



BCC01

BCC02

NA VOLJO KOT

1914U3-7 BCC01 s polnilnikom DC4002 | 1914U0-3 BCC02 s polnilnikom DC4002

POSEBNOSTI IZDELKA



Vsestranska namestitvev
Odstranljiv pokrov brez uporabe orodja in možnost navpične ali vodoravne postavitve postaje na polico omogoča enostavno namestitvev polnilnice.

Učinkovito polnjenje akumulatorjev
Funkcija izmenjevalnega polnjenja omogoča, da naprava hkrati polni štiri akumulatorje in samodejno preklaplja med njimi, da zagotovi učinkovito polnjenje vseh akumulatorjev.

ČAS POLNENJA

		BCC01			BCC02
Platforma	Aku.	4 priključki	8 priključkov	12 priključkov	
XGT	BL4020	75 min	150 min	255 min	
	BL4025	90 min	180 min	270 min	
	BL4040	145 min	290 min	435 min	
	BL4040F	145 min	290 min	435 min	
	BL4050F	175 min	350 min	-	
	BL4080F	280 min	560 min	-	
LXT*	BL1815N	40 min	80 min	-	
	BL1820B	55 min	110 min	-	
	BL1830B	80 min	160 min	-	
	BL1840B	110 min	220 min	-	
	BL1850B	135 min	270 min	-	
	BL1860B	160 min	320 min	-	

* z adapterjem ADP10

PREDNOSTI IZDELKA


- Idealno za lokacije, kjer se pogosto uporablja več akumulatorjev, saj zagotavlja, da je vedno pripravljenih za uporabo dovolj akumulatorjev.
- **BCC01:** Opremljena z 8 priključki za polnjenje akumulatorjev XGT in LXT. Akumulatorje LXT lahko polnite z adapterji ADP10.
- **BCC02:** Ima 12 priključkov za polnjenje akumulatorjev XGT.
- Zasnovana je tako, da jo je mogoče pritrditi na transportni voziček MAKAPAC za lažji transport in ustreza velikosti kovčka MAKAPAC 4.
- Zaradi nizke porabe energije lahko na eno 16 A vtičnico priključite več enot, kar omogoča učinkovito polnjenje čez noč.
- Polnilna postaja (BCC01/BCC02) lahko polni akumulatorje tudi s priključkom PDC enote s pretvornikom napetosti BAC01, kar omogoča polnjenje brez električne vtičnice.
- Stopnja zaščite IPX4; ščiti pred prahom in vodo

TEHNIČNI PODATKI

	BCC01	BCC02
Polnilna napetost	XGT 40 V max / LXT 18 / 14,4 V* ¹	XGT 40 V max
Št. polnilnih priključkov	8	12
Polnilni tok	1,6 A (XGT 40 V max) 2,1 A (LXT 18 / 14,4 V)* ¹	1,6 A
Za akumulatorje	Vsi XGT 40 V max vsi LXT 18 / 14,4 V* ^{1/2}	BL4020, BL4025, BL4040 BL4040F
Čas polnjenja	560 min (8x BL4080F) 320 min (8x BL1860B)	435 min (12x BL4040F)
Dimenzije (D × Š × V)	295 x 407 x 320 mm	
Teža	7,5 kg* ³	7,8 kg* ³

*¹ z adapterjem ADP10 | *² BL1430A/AP ni mogoče polniti | *³ s polnilnikom DC4002

PRIBOR

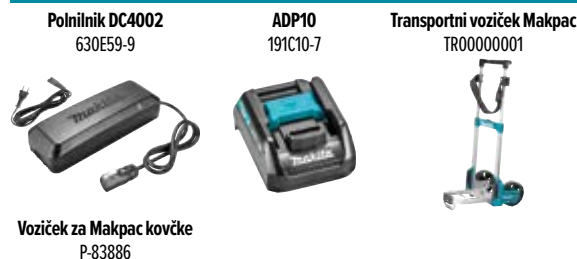

Voziček za Makpac kovčke
P-83886



PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
191N09-8
DC40RB - Hitri polnilnik z dvema priključkoma



XGT 40 V max
191L9-4
DC40RB - Polnilnik z dvema priključkoma



XGT 40 V max
191E07-8
DC40RA - Hitri polnilnik



XGT 40 V max
191M90-3
DC40RA - Polnilnik