www.makita.si

2020/2021
KATALOG ORODJA

Kazalo

1	
1806B	150
1911B	150
2	
2012NB	151
2107FK	136
2704N	158
2712	158
3	
3709	152
3710	152
4	
4100KB	140
4101RH	139
4112HS	139
4131	135
4157KB	139
4326	162
4327	162
4329	162
4350CT	163
4350FCT	163
4351CT	163
4351FCT	163
5	
5008MG	160
5103R	160
5143R	161
5903R	160
6	
6300-4	122
6305	118
6408	118
6413	118
6510LVR	118
6905H	128
6906	128
7	
7104L	151
9	
9031	144
9032	144
9046	147
9237CB	142
9403	145
9404	145
9557HNRG	131
9558HNRG	131
9741	143
9903	144
9910	144
9911	144
A	
AC1300	166
AC1350	166
AC640	166
AF353	167
AF506	167
AN943K	167
AN960	167
AT1150A	168
AT2550A	168
AT638	168
B	
BHX2501	202
BO3710	146
BO3711	146
BO4555	146
BO4557	146
BO4565	146
BO4900V	147
BO4901	147
BO5030	148
BO5031	148
BO5041	148
BO6030	148
BO6050J	148
C	
CA5000X	139
CB100DB	95
CC301D	89
CF100D	96
CF101D	96
CG100DA	90
CG100DB	90
CJ102D	95
CJ105D	95
CL106FD	92
CL107FD	92
CL108FD	92
CL111DWI	104
CL121D	92
CL183D	99
CP100D	90
CV101D	95
CV102D	95
D	
DA3010F	118
DA3011F	119
DA332D	86
DA333D	86
DBM130	124
DBM131	124
DBM230	124
DBO180	51
DCB200B	81
DCE090	41
DCF102	78
DCF201	78
DCF203	78
DCF300	78
DCG180	47
DCG180B	47
DCJ205	81
DCL180	59
DCL180B	59
DCL181F	59
DCL280F	59
DCL281F	59
DCL501	58
DCM501	77
DCO180	46
DCS552	43
DCS553	43
DCU180	73
DCV200	81
DCV202	81
DDA350	32
DDA351	32
DDA460	32
DDF083	27
DDF453	27
DDF458	26
DDF481	26
DDF482	26
DDF483	27
DDF484	26
DDF485	26
DEAMR052	96
DF001DW	104
DF001G	19
DF0300	127
DF033D	84
DF332D	84
DF333D	84
DF347D	101
DF457D	99
DFJ210	79
DFJ211	79
DFJ212	79
DFJ213	79
DFJ214	79
DFJ310	80
DFJ410	80
DFN350	53
DFR550	33
DFR750	33
DFS250	33
DFS451	33
DFS452	33
DFV210	80
DGA452	40
DGA504	40
DGA506	40
DGA513	39
DGA514	39
DGA519	40
DGA701	39
DGA900	39
DGA901	39
DGD800	44
DHK180	38
DHP453	29
DHP458	28
DHP481	28
DHP482	28
DHP483	29
DHP484	28
DHP485	28
DHR165	38
DHR171	37
DHR182	37
DHR202	37
DHR241	37
DHR243	37
DHR263	36
DHR280	36
DHR283	36
DHR400	36
DHS660	50
DHS661	50
DHS680	50
DHS710	49
DHS782	49
DHS783	49
DHS900	49
DJN161	45
DJR183	42
DJR186	42
DJR187	42
DJR188	42
DJR360	42
DJS130	45
DJS161	45
DJV180	51
DJV181	51
DJV182	51
DKP180	52
DKP181	52
DLM382	69
DLM432	69
DLM460	69
DLM462	68
DLM530	69
DLM532	68
DLM533	68
DLS111	48
DLS211	48
DLS600	48
DLS713	48
DLS714	48
DLW140	41
DMP180	54
DMR107	76
DMR108	76
DMR110	76
DMR114	76
DMR201	77
DMR202	77
DP2010	119
DP2011	119
DP3003	119
DP4001	120
DP4003	120
DP4010	120
DP4011	120
DP4700	119
DPB182	44
DPJ180	52
DPO600	52
DPP200	45
DPT353	53
DRC200	58
DRT50	51
DRV150	54
DRV250	54
DS4012	122
DSC102	44
DSC121	44
DSC163	43
DSC250	43
DSC251	43
DSD180	46
DSL800	46
DSP600	50
DSP601	50
DST221	53
DTD152	31
DTD153	31
DTD154	30
DTD155	31
DTD156	31
DTD171	30
DTL061	32
DTM50	47
DTM51	47
DTP141	29
DTR180	55
DTS141	29
DTW1001	34
DTW1002	34
DTW180	35
DTW181	35
DTW190	35
DTW251	35
DTW285	34
DTW301	34
DTW450	34
DUB183	75
DUB184	75
DUB185	75
DUB186	75
DUB361	74
DUB362	74
DUB363	74
DUC122	63
DUC254	63
DUC254C	63
DUC256C	62
DUC302	62
DUC306	62
DUC353	62
DUC355	62
DUH523	65
DUH651	65
DUH751	64
DUH752	64
DUH754S	65
/ DUH604S	65
DUM604	66
DUN500W	66
DUN600L	66
DUP361	73
DUP362	73
DUR181	72
DUR187L	72
DUR187U	72
DUR189	72
DUR368L	71
DUR369L	71
DUT130	46
DUX60	67
DVC150L	56
DVC152L	56
DVC155L	56
DVC157L	56
DVC260	57
DVC261	57
DVC265	57
DVC660	57
DVC750	58
DVC864L	56
DVP180	47
DVR450	55
DVR850	55
E	
EA3110T30B	184
EA3200S35B	184
EA3201S40B	184
EA3500S35B	185
EA3600F40B	185
EA4300F38C	185
EA5000P45E	186
EA5600F45D	185
EA6100P45E	186
EA7300P50E	186
EA7900P50E	186
EB5300TH	203
EB7660TH	203
EBH252U	191
EBH341L	192
EBH341U	192
EG2250A	209
EG2850A	209
EG4550A	209
EG5550A	209
EG6050A	210
EH5000W	199
EH6000W	199
EH7500W	200
EK6101	208
EK7301WS	208
EK7651H	208
EK8100WS	208
ELM3320	197
ELM3720	197
ELM4121	197
ELM4612	197
ELM4621	198
EM2511LH	191

Kazalo

EM2651UH	191
EM2654LH	191
EM4350RH	192
EM4350UH	192
EM4351UH	192
EN4950H	200
EN4951SH	200
EX2650LH	190
EY2650H25H	184
F	
FS2300	126
FS2700	126
FS4000	126
FS4300	126
FS6300R	127
G	
GA005G	22
GA008G	22
GA023G	22
GA029G	22
GA4530R	131
GA5021	132
GA5021C	132
GA5030R	131
GA5040C	132
GA5040RZ1	132
GA6021C	132
GA7010C	133
GA7020	133
GA9010C	133
GA9020	134
GA9020RF	134
GA9030RF01	134
GA9040RF01	135
GA9050	133
GA9050R	133
GA9060	134
GA9061R	134
GB602	136
GB602W	136
GB801	136
GD0601	137
GD0602	137
GD0603	137
GD0800C	137
GD0810C	137
H	
HB500	124
HG5030K	182
HG6030K	182
HG6031VK	182
HG6531CK	182
HK0500	114
HK1820	114
HM0870C	114
HM0871C	114
HM1101C	115
HM1111C	115
HM1203C	115
HM1213C	115
HM1214C	115
HM1307C	116
HM1307CB	116
HM1317C	116
HM1802	116
HM1812	116
HP001G	19
HP1640	120
HP1640K	120
HP1641K	121
HP2050H	121
HP2051H	121
HP2070	121
HP2071	121
HP332D	84
HP333D	84
HP347D	101
HP457D	99
HR001G	21
HR003G	21
HR140D	87
HR166D	87
HR1840	108
HR2300	108
HR2630	108
HR2630T	108
HR2631F	108
HR2631FT	109
HR2641	109
HR2652	110
HR2653	110
HR2653T	110
HR2800	110
HR2810	111
HR2810T	111
HR2811FT	111
HR3200C	111
HR3210C	111
HR3210FCT	112
HR3540C	112
HR3541FC	112
HR4002	112
HR4003C	112
HR4013C	113
HR4013C988000810	113
HR4501C	113
HR4511C	113
HR5202C	113
HR5212C	113
HS003G	23
HS004G	23
HS0600	160
HS301D	89
HS6100	159
HS6101	159
HS6601	159
HS6601J	159
HS7100	159
HS7101	159
HS7601	159
HS7611	159
HW102	204
HW111	204
HW1200	204
HW1300	204
HW132	205
HW140	205
HW151	205
J	
JN1601	138
JN3201J	139
JR001G	23
JR103D	88
JR105D	88
JR3050T	164
JR3051TK	164
JR3060T	164
JR3070CT	164
JS1000	138
JS1601	138
JS1602	138
JS3201J	138
JV0600K	162
JV101D	88
JV102D	88
JV103D	88
K	
KC100	151
KP0800	150
KP0810	150
KP0810C	150
KP312S	151
L	
LC1230N	135
LD030P	106
LD050P	106
LD080P	106
LF1000	158
LH1040	157
LH1201FL	157
LS0714FL	156
LS0815FLN	156
LS1018LN	156
LS1019	157
LS1019L	157
LS1040N	156
LS1219L	157
LW1400	135
M	
MAC610	166
MLS100N	156
MLT100N	158
MP100D	92
N	
N5900B	160
P	
PC5000C	143
PC5001C	143
PDC01	70
PF0300	206
PF0403	206
PF0410	207
PF0610	207
PF0800	206
PF1010	207
PF1100	206
PF1110	207
PJ7000J	151
PLM4120N	194
PLM4627N	194
PLM4628N	195
PLM4630N2	194
PLM4631N2	195
PLM4816	196
PLM4818	194
PLM4819	195
PLM5115	196
PLM5121N2	195
PLM5130N	195
PLM5600N2	196
PM7651H	203
PO6000C	142
PT354D	89
PV7000C	142
PW5000CH	143
R	
RP0900	152
RP1110C	153
RP1800FX	153
RP1801FX	153
RP2300FCX	153
RP2301FCX	153
RT0700C	152
RT0700CX2J	152
S	
SA7000C	142
SC103D	90
SD100D	89
SG1251J	140
SG150	140
SG181	140
SK105D	93
SK106D	93
SK209GD	94
SK312GD	94
SKR200Z	106
SP6000	161
SP6000J	161
ST113D	89
STEXML187	101
T	
TD001G	20
TD0101F	127
TD110D	85
TD111D	85
TD126D	101
TD127D	99
TL064D	86
TL065D	86
TM3000CX1J	154
TM3010CX6J	154
TM30D	90
TW001G	20
TW005G	20
TW0200	127
TW0350	128
TW1000	128
TW140D	86
TW141D	85
TW160D	85
TW161D	85
U	
UB0801V	203
UB1103Z	203
UC3041A	187
UC3541A	187
UC3551A	188
UC4041A	187
UC4051A	188
UC4551A	188
UD2500	199
UH201D	91
UH4261	200
UH4570	201
UH4861	201
UH5261	201
UH5570	201
UH5580	202
UH6570	201
UH6580	202
UH7580	202
UM600D	91
UM603D	99
UR100D	91
UR101C	70
UR3000	193
UR3500	193
UR3501	193
UT1200	122
UT1400	122
UT1401	122
UT1600	123
UT2204	123
UV3200	198
UV3600	198
V	
VC2000L	171
VC2012L	171
VC2211M	172
VC2211MX1	172
VC2512L	171
VC3011L	171
VC3012L	171
VC3210LX1	172
VC3211HX1	172
VC3211MX1	172
VC4210LX	170
VC4210MX	170
W	
WR100D	87

Kazalo

AKUMULATORSKO ORODJE	**11**
Akumulatorji in polnilniki	16
Akumulatorsko orodje - Li-ion 40 V max - XGT	18
Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT	24
Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT	83
Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V / 14,4 V - G serija	98
Industrijsko orodje	102
Akumulatorsko orodje z integriranim akumulatorjem	104
LASERSKI MERILNIKI	**105**
ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE	**107**
VRTALNIKI / MEŠALNIKI	**117**
ORODJE ZA VIJAČENJE	**125**
ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE	**129**
ORODJE ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE	**141**
ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE	**149**
ORODJE ZA ŽAGANJE	**155**
PNEVMATSKO ORODJE	**165**
SESALNIKI	**169**
FENI	**181**
ORODJE ZA UPORABO NA PROSTEM	**183**
Bencinske verižne žage	184
Električne verižne žage	187
Multifunkcijska glava	190
Kose 4-taktne	191
Električne kose	193
Kosilnice	194
Prezračevalniki trate	198
Drobilnik vej	199
Škarje za živo mejo	200
Puhalniki	202
Škropilnice	203
Visokotlačne čistilne naprave	204
Črpalke	206
Motorni rezalniki	208
Generatorji	209
KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE	**211**
GRAFITNE KRTAČKE	**218**
HRUP IN VIBRACIJE	**220**

3 letna garancija za Makita orodje
*več na www.makita.si/razširjena-garancija.html

TRI LETNA GARANCIJA 3

DKP181

Akumulatorski utorni oblič

DSL800

Akumulatorski brusilnik za stene

Novi izdelki

DF001G HP001G

TD001G TW001G

HR001G

GA005G


GA029G

HS003G

JR001G

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik			
DF001G	40 V max	Str. 19	XGT
Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik			
HP001G	40 V max	Str. 19	
Akumulatorski udarni vijačnik			
TD001G	40 V max	Str. 20	
Akumulatorski udarni vijačnik			
TW001G	40 V max	Str. 20	
TW005G	40 V max	Str. 20	
Akumulatorsko vrtalno kladivo			
HR001G/HR002G	40 V max	Str. 21	
HR003G/HR004G	40 V max	Str. 21	
Akumulatorski kotni brusilnik			
GA005G	40 V max	Str. 22	
GA008G	40 V max	Str. 22	
GA023G	40 V max	Str. 22	
GA029G	40 V max	Str. 22	
Akumulatorska ročna krožna žaga			
HS003G	40 V max	Str. 23	
HS004G	40 V max	Str. 23	
Akumulatorska sabljasta žaga			
JR001G	40 V max	Str. 23	

DTD156

DTW301

DSC163

DRV150

DPB182

Akumulatorski udarni vijačnik			
DTD156	18 V	Str. 31	LXT
Akumulatorski udarni vijačnik			
DTW301	18 V	Str. 34	
Aku. rezalnik železnih armaturnih palic			
DSC163	18 V	Str. 43	
Aku. rezalnik navojnih palic			
DSC121	18 V	Str. 44	
Akumulatorski kovičnik			
DRV150	18 V	Str. 54	
DRV250	18 V	Str. 54	
Akumulatorska tračna žaga			
DPB182	18 V	Str. 44	

DHR182 DHK180

DCE090

DGA519

DPP200

DHS900

DLS211

DFN350

DKP181

DPO600

DVC867L

DVC660

DSL800

DCL281F

DCF203

DMP180

Akumulatorsko vrtalno kladivo			
DHR182	18 V	Str. 37	LXT
Akumulatorsko lahko kladivo			
DHK180	18 V	Str. 38	
Akumulatorski rezalnik			
DCE090	18 + 18 V	Str. 41	
Akumulatorski kotni brusilnik			
DGA519	18 V	Str. 40	
Akumulatorski luknjač za kovine			
DPP200	18 V	Str. 45	
Akumulatorska ročna krožna žaga			
DHS900	18 + 18 V	Str. 49	
DHS782/DHS783	18 + 18 V	Str. 49	
DHS660/DHS661	18 V	Str. 50	
Akumulatorska stabilna kotna žaga			
DLS211	18 + 18 V	Str. 48	
Akumulatorski žebljalnik			
DFN350	18 V	Str. 53	
Akumulatorski utorni oblič			
DKP181	18 V	Str. 52	
Akumulatorski ekscentrični polirnik			
DPO600	18 V	Str. 52	
Akumulatorski sesalnik			
DVC157L/DVC867L	18 + 18 V	Str. 56	
DVC155L/DVC865L	18 + 18 V	Str. 56	
DVC150L	AC / DC 18 + 18 V	Str. 56	
DVC152L	18 + 18 V	Str. 56	
Akumulatorski nahrbtni sesalnik			
DVC660	18 + 18 V	Str. 57	
Akumulatorski brusilnik za stene			
DSL800	18 V	Str. 46	
Akumulatorski sesalnik			
DCL181F	18 V	Str. 59	
DCL280F	18 V	Str. 59	
DCL281F	18 V	Str. 59	
Akumulatorski ventilator			
DCF203	18 V	Str. 78	
Akumulatorska zračna tlačilka			
DMP180	18 V	Str. 54	

Novi izdelki

LXT			
Akumulatorska verižna žaga			
DUC306/DUC256	18 + 18 V	Str. 62	
DUC256C	18 + 18 V	Str. 62	
Akumulatorski puhalnik			
DUB363	18 + 18 V	Str. 74	
DUB186	18 V	Str. 75	
DUB185	18 V	Str. 75	
DUB184	18 V	Str. 75	
Akumulatorske škarje za obrezovanje			
DUP362	18 + 18 V	Str. 73	
Akumulatorske škarje za živo mejo			
DUN600L	18 V	Str. 66	
DUN500W	18 V	Str. 66	
DUH754S/DUH604S	18 V	Str. 65	
Akumulatorska kosilnica			
DLM533	18 + 18 V	Str. 68	
DLM532	18 + 18 V	Str. 68	
DLM462	18 + 18 V	Str. 68	
DLM530	18 + 18 V	Str. 69	
DLM432	18 + 18 V	Str. 69	
DLM382	18 + 18 V	Str. 69	
Akumulatorska kosa			
DUR368L/ DUR368A	18 + 18 V	Str. 71	
DUR369L/ DUR369A	18 + 18 V	Str. 71	

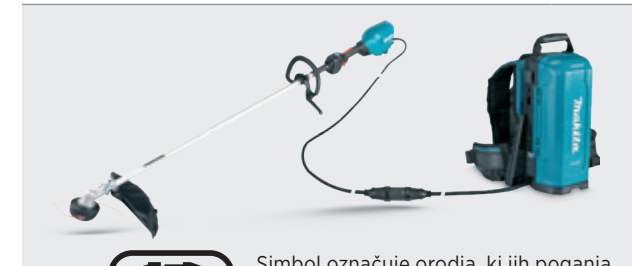

Simbol označuje orodja, ki jih poganja Makita nahrbtni adapter PDC01.

OSTALO			
Akumulatorska kosa			
UR101C		Str. 70	
UR201C		Str. 70	
Nahrbtni adapter			
PDC01		Str. 70	

CXT / LXT			
Akumulatorski bluetooth radio			
DMR114	12 V max / 18 V	Str. 76	
Akumulatorska jakna za hlajenje			
DFJ210	12 V max / 18 V	Str. 79	
DFJ211	12 V max / 18 V	Str. 79	
DFJ310	12 V max / 18 V	Str. 80	
DFJ410	12 V max / 18 V	Str. 80	
Akumulatorska ogrevana odeja			
DCB200B	12 V max / 18 V	Str. 81	
CB100DB	12 V max / 18 V	Str. 95	

CXT			
Akumulatorski ragljasti vijačnik			
WR100D	12 V max	Str. 87	
Akumulatorski udarni vijačnik			
TW161D	12 V max	Str. 85	
TW141D	12 V max	Str. 85	
Aku. rezalnik navojnih palic			
SC103D	12 V max	Str. 90	

OSTALO			
Vrtalnik-vijačnik			
DF0300	320 W	Str. 127	
Fen na vroč zrak			
HG6531CK	2.000 W	Str. 182	
Vrtalno kladivo			
HR2652	800 W	Str. 110	
HR2653	800 W	Str. 110	
HR2653T	800 W	Str. 110	
Sabljasta žaga			
JR3051TK	1.200 W	Str. 164	
Pnevmatski žebljalnik			
AF353	4,5 - 6,9 bar	Str. 167	
AF506	4,9 - 8,3 bar	Str. 167	
Sesalnik			
VC2000L	1.000 W	Str. 171	

Tehnologije

XGT TEHNOLOGIJA
Next Generation Technology je nova platforma 40 V max akumulatorskega orodja. Kombinacija inovativne zasnove orodja in visoke zmogljivosti akumulatorjev predstavlja vrhunsko rešitev za zahtevno uporabo. Vgrajen sistem za digitalno izmenjavo podatkov med orodjem, akumulatorjem in polnilnikom poskrbi za optimalno delovanje.

LXT TEHNOLOGIJA
18 V akumulator z Lithium Xtreme Techology, kompatibilen z več kot 320 orodji, se ponaša z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter dolgo življenjsko dobo. Spominsko vezje ob vsakem polnjenju komunicira s polnilnikom, da zagotovi hitro in optimalno polnjenje.

CXT TEHNOLOGIJA
12 V Litij-ionski drsni akumulator z oznako Compact Xtreme Technology, je kompatibilen z vsemi 10,8 V CXT in 12 V max CXT orodji in se ponaša z majhno težo, izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter možnostjo hitrega polnjenja z DC10SB.

AVT + SOFT NO LOAD TEHNOLOGIJA
AVT tehnologija duši vibracije med delom, medtem ko soft no load tehnologija zmanjša vibracije med prostim tekom s pomočjo avtomatskega znižanja hitrosti motorja.

SJS TEHNOLOGIJA
SJS sistem ščiti uporabnika, brusilno ploščo in zobniški prenos pred nevarnimi povratnimi udarci, ki nastanejo ob zatikanju.

4-TAKTNI MOTORJI MM4
Okolju prijazna 4-taktna tehnologija motorjev z manj emisijami in nižjo porabo goriva.

PUSH & CLEAN SISTEM ČIŠČENJA FILTRA
Enostavno čiščenje filtra za večjo učinkovitost sesanja.

XTREME CLEAN SISTEM ČIŠČENJA FILTRA
Samodejno čiščenje filtra z dvojno komoro.

GYUPPA TEHNOLOGIJA
Avtomatsko čiščenje filtra s pomočjo posebne strukture filtrirnega sistema, ki poskrbi za ohranjanje visoke sesalne moči med delom.

INFINI CLEAN SISTEM ČIŠČENJA FILTRA
Sistem čiščenja, ki avtomatsko očisti filter vsakih 20 s, ter s tem poskrbi za konstantno visoko sesalno moč.

TEHNOLOGIJA AKTIVNEGA ZAZNAVANJA POVRATNIH UDARCEV
V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

TEHNOLOGIJA SAMODEJNEGA PRILAGAJANJA NAVORA/HITROSTI
Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

Tehnologije

TEHNOLOGIJA ZA GLOBOKE IN NATANČNE REZE
Kombinacija inovativno oblikovanega zobniškega prenosa in posebno zasnovanega naslona omogoča globoko rezanje, s koriščenjem zadnjega dela žaginega lista, medtem ko stabilen uležajni potezni sistem poskrbi za izjemno natančnost, rez za rezom.

OPTIMIZACIJA UPORABE AKU. ZA DO 50 % DALJŠE DELOVANJE
V načinu pripravljenosti se motor vklopi šele s pritiskom na vijačno konico. S tem se prihrani energija akumulatorja.

ZMANJŠANJE ŠT. IZPADOV VIJAČNEGA NASTAVKA IZ GLAVE VIJAKA
Pomaga pri zmanjšanju števila izpadov vijačnega nastavka iz glave vijaka in preprečevanju neujemanja navojev z uporabo nizke hitrosti do začetka privijanja.

PRIVIJANJE SAMOREZNIH VIJAKOV BREZ POŠKODB VIJAKA
Poseben optimalen način za hitro privijanje samoreznih vijakov brez poškodb vijaka ali obdelovane površine.

Tehnologije

BREZKRTAČNI MOTORJI
Zasnova motorja brez ščetk ustvarja manj trenja za večjo moč, daljšo življenjsko dobo in manj vzdrževanja. Makita namensko zasnovani BL motorji zagotavljajo optimalno delovanje za široko paleto orodij.

XPT TEHNOLOGIJA
Izboljšana zaščitna tehnologija vsebuje vrsto integriranih tesnil, ki preprečujejo vdor prahu in vode. Zasnovan je za zaščito vašega orodja za delo v zahtevnem okolju.

AWS TEHNOLOGIJA
Za delovišče popolnoma brez kablov. AWS sistem uporablja Bluetooth za brezžično povezavo vašega orodja s sesalnikom. V trenutku ko se zažene orodje sesalnik prične s sesanjem prahu.

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA
Anti-vibracijska tehnologija uporablja sistem za uravnavanje uteži ali vzmeti znotraj orodja, kar znatno zmanjša vibracije. Manj vibracij z enako močjo in zmogljivostjo orodja.

AKUMULATORSKO ORODJE

SLIKA HP001G

- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Vrtenje v desno/levo
- Mehanske prestave
- Elektronski preklop števila vrtljajev
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Nastavitev vrtilnega momenta
- Odsesovanje prahu
- Primerno za bajonetne žagine liste
- Nastavitev nihajnega hoda
- Vgrajena delovna lučka
- Samozatezna glava
- Za SDS-PLUS
- Za SDS-MAX
- Zajeralni rez L45°
- Zajeralni rez L45° D5°
- Zajeralni rez L45° D45°
- Nastavitev globine
- Posamično/rafalno zabijanje
- Safety-Matic verižna zavora
- Avtomatsko podmazovanje verige
- Omejitev zagonskega toka
- Pritrjevanje na ježka
- Vrtljiva cev
- Antistatična cev
- Zaščita pred ponovnim vklopom
- Laserska indikacija odreza
- Zapora sprožitve zabijanja
- Blaženje tresljajev

XGT 40V max Li-ion

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT je nov sistem orodij, akumulatorjev in polnilnikov. Kombinacija inovativne zasnove orodij in močnejših akumulatorjev ponuja edinstveno rešitev za zahtevno uporabo.

DIGITALNA KOMUNIKACIJA

orodje ◂▸ akumulator ◂▸ polnilnik

OPTIMALNI SISTEM DOVAJANJA ENERGIJE IN OPTIMALNI SISTEM POLNJENJA

XGT serija ima vgrajen sistem za digitalno izmenjavo podatkov med akumulatorjem, orodjem in polnilnikom za optimalno delovanje. Serija vključuje tudi optimalni sistem polnjenja, ki s pomočjo izmenjave podatkov in polnilnika z dvema ventilatorjema za hlajenje skrbi za hitro in optimalno polnjenje.

Akumulatorska tehnologija in zasnova motorja delujeta skladno za optimalne rezultate.

VZDRŽLJIV

Izjemno vzdržljiva zasnova 40 V max Li-ion akumulatorjev.

4-LED indikator napolnjenosti

Struktura za preprečevanje kratkega stika vsebuje zaščitno steno med terminali za zaščito pred vodo in prahom.

Struktura za blaženje udarcev s praznim prostorom med ohišjem in držalom za celice, ki ublaži šok od udarcev.

1: izolacijska plast
2: film 3: vodoodporni obroči

Tro-slojna vodoodporna struktura preprečuje odpoved celic zaradi vode ali prahu.



Vzdržljiv drsni priklop akumulatorja zagotavlja zanesljivo povezavo med akumulatorjem in orodjem.

OPTIMALNI SISTEM POLNJENJA

Akumulator je pred pričetkom polnjenja potrebno ohladiti. Za to poskrbi integriran ventilator v polnilniku, ki s kroženjem zraka ohladi akumulator in omogoči hitrejše polnjenje. Polnilnik med polnjenjem neprestano digitalno komunicira z akumulatorjem in aktivno nadzira tok, napetost in temperaturo, ter s tem zagotavlja optimalno polnjenje in ohranja življenjsko dobo akumulatorja.

Optimalni sistem polnjenja
Prisilno zračno hlajenje

Splošna metoda polnjenja
Naravno odvajanje toplote

Hitro polnjenje

Čakanje na polnjenje
Nizka stopnja samo izpraznjenja

Optimalni sistem polnjenja

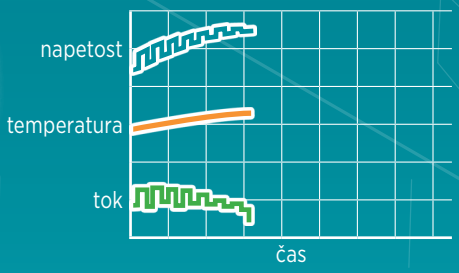

Običajni sistem polnjenja

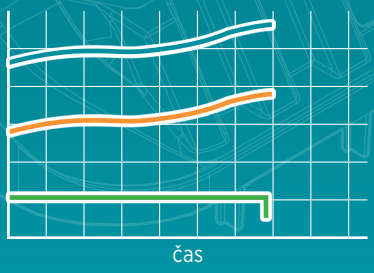

FUNKCIJA ZAŠČITE AKUMULATORJA

Komunikacijska tehnologija, ki orodju in akumulatorju omogoča spremljanje pogojev in izmenjavo podatkov, zaščiti akumulator pred preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem in pregrevanjem.

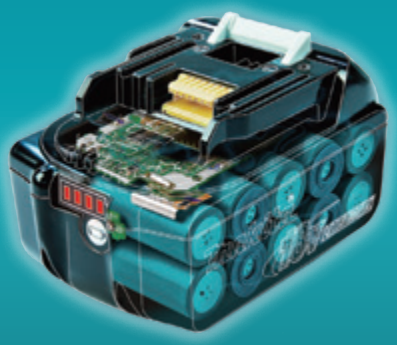

Polnjenje kadarkoli
Brez spominskega učinka. Ni potrebno predhodno praznjenje akumulatorja.

Močan drsni priklop
Več-točkovni priklop zmanjša električni upor in izboljša stik tudi pri močnejših vibracijah, ter s tem zagotavlja stabilen dovod električnega toka.

Blaženje udarcev
Trdna konstrukcija ščiti akumulator pred poškodbami.

BREZŽIČNO POVEŽITE VAŠ ELEKTRIČNI SESALNIK

Adapter za brezžično aktivacijo odsesovanja omogoča integracijo AWS sistema z električnimi sesalniki s priklopom za orodje.

AWS

Auto-start wireless system

Z VKLOPOM ORODJA AKTIVIRATE SESALNIK

Ni kablov, ni težav. Z AWS brezžično enoto lahko sesalnik aktivirate preko akumulatorskega orodja.

Bluetooth®

AWS vzpostavi povezavo z akumulatorskim orodjem preko Bluetooth vmesnika.

Oznake akumulatorskega orodja

40 V XGT akumulatorsko orodje

DF	001	G	D	2	_	
VRSTA ORODJA DF: vrtalnik-vijačnik TD: udarni vijačnik HR: vrtalno kladivo	**TIP ORODJA**	**OZNAKA ZA XGT AKU. ORODJE**	**KAPACITETA AKU.** M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah	**ŠT. PRILOŽENIH AKUMULATORJEV**	**POSEBNOSTI** Barva ohišja, dodan pribor...	

14,4 V/18 V LXT akumulatorsko orodje

D	HP	484	R	T	E	_
OZNAKA ZA AKU. ORODJE	**VRSTA ORODJA** DF: vrtalnik-vijačnik TD: udarni vijačnik HS: krožna žaga	**TIP ORODJA**	**POLNILNIK** P: dvojni hitri R: hitri S: standardni C: dvojni standardni Z: brez aku. in polnilnika	**KAPACITETA AKU.** G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	**PAKIRANJE** E/K: standardni kovček J: Makpac kovček	**POSEBNOSTI** W: belo ohišje orodja X: dodan pribor U: AWS brezžični vmesnik

12 V max CXT akumulatorsko orodje

DF	333	D	S	A	E	_
VRSTA ORODJA DF: vrtalnik-vijačnik TD: udarni vijačnik HR: vrtalno kladivo	**TIP ORODJA**	**OZNAKA ZA AKU. ORODJE**	**POLNILNIK** S: hitri W: standardni Z: brez aku. in polnilnika	**KAPACITETA AKU.** M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	**PAKIRANJE** E: standardni kovček J: Makpac kovček	**POSEBNOSTI** W: belo ohišje orodja X: dodan pribor L: priložena svetilka

14,4 V/18 V - G-serija akumulatorsko orodje

HP	457	D	W	E	_	
VRSTA ORODJA DF: vrtalnik-vijačnik TD: udarni vijačnik CL: sesalnik	**TIP ORODJA**	**OZNAKA ZA AKU. ORODJE**	**POLNILNIK** W: standardni Z: brez aku. in polnilnika	**PAKIRANJE** E: standardni kovček	**POSEBNOSTI** X: dodan pribor	

Razlage oznak predstavljajo splošno označevanje Makita akumulatorskih orodij; obstaja možnost izjem. Za dodatne informacije se obrnite na izbranega prodajalca.

Litij-ionski akumulatorji in polnilniki s časi polnjenja

indikator napolnjenosti FAST Charging hitro polnjenje

Polnilnik + adapter kompatibilna z LXT Li-ion serijo akumulatorjev.

XGT-neXt Generation Technology

Nova platforma polnilnikov in akumulatorjev

	40 V max Litij-ion	FAST Charging DC40RA 191E07-8
4,0 Ah	BL4040 191B26-6	45 min
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min

	18 V Litij-ion	FAST Charging DC40RA 191E07-8 + ADP10 191C10-7
6,0/5,0 Ah	BL1860B* 632F69-8 BL1850B 632F15-1	40 min *velja za akumulatorje z ikono snežinke
4,0 Ah	BL1840B 632F07-0	29 min
3,0 Ah	BL1830B 632G12-3	22 min
2,0 Ah	BL1820B 632F01-2	24 min
1,5 Ah	BL1815N 632A54-1	15 min

	18 V Litij-ion	FAST Charging DC18RC 630718-5	2 priklopa DC18RD 630868-6	LXT/CXT priklop DC18RE 198720-9	4 priklopi DC18SF 196426-3	DC18SD 194533-6	2 priklopa DC18SH	avtomobilski DC18SE 194621-9
6,0 Ah	BL1860B 632F69-8	55 min			1-2 akumulatorja 130 min	3-4 akumulatorji 260 min	130 min	
5,0 Ah	BL1850B 632F15-1	45 min			1-2 akumulatorja 110 min	3-4 akumulatorji 220 min	110 min	
4,0 Ah	BL1840B 632F07-0	36 min			1-2 akumulatorja 90 min	3-4 akumulatorji 180 min	90 min	
3,0 Ah	BL1830B 632G12-3	22 min			1-2 akumulatorja 60 min	3-4 akumulatorji 120 min	60 min	
2,0 Ah	BL1820B 632F01-2	24 min			1-2 akumulatorja 45 min	3-4 akumulatorji 90 min	45 min	
1,5 Ah	BL1815N 632A54-1	15 min			1-2 akumulatorja 30 min	3-4 akumulatorji 60 min	30 min	

Litij-ionski akumulatorji in polnilniki s časi polnjenja

indikator napolnjenosti FAST Charging hitro polnjenje

	12 V max Litij-ion	FAST Charging LXT/CXT priklop DC18RE 198720-9 DC10SB 630996-7	DC10WD 197343-0
4,0 Ah	BL1041B 632F63-0	60 min	130 min
2,0 Ah	BL1021B 632F59-1	30 min	70 min
1,5 Ah	BL1016 632F55-9	22 min	50 min

G-serija

Serija ni kompatibilna z LXT in CXT tehnologijo.

	14,4	18 V Litij-ion	DC18WA 195423-6
1,5 Ah	14,4 V BL1415G 198192-8		70 min
1,5 Ah	18 V BL1815G 198186-3		70 min

Polnilni seti

	Koda	Makpac kovček	Set vsebuje			
			Akumulator	Kapaciteta	Količina	Polnilnik
40 V max Litij-ion	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA
18 V Litij-ion	191A24-4	–	BL1830B	3,0 Ah	1	DC18RC
	197570-9	–	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC
	197952-5	Tip 1	BL1830	3,0 Ah	2	DC18RC
	197954-1	Tip 1	BL1830	3,0 Ah	4	DC18RC
	197494-9	Tip 1	BL1840	4,0 Ah	2	DC18RC
	197495-7	Tip 1	BL1840	4,0 Ah	3	DC18RC
	199697-1	Tip 1	BL1850	5,0 Ah	8	–
	198116-4	Tip 1	BL1860	6,0 Ah	2	DC18RC
	197970-3	Tip 2	BL1830	3,0 Ah	4	DC18RD
	197503-4	Tip 3	BL1840	4,0 Ah	4	DC18RD
	197504-2	Tip 3	BL1840	4,0 Ah	2	DC18RD
	197626-8	Tip 3	BL1850	5,0 Ah	4	DC18RD
	197629-2	Tip 3	BL1850	5,0 Ah	2	DC18RD
	198077-8	Tip 3	BL1860	6,0 Ah	2	DC18RD
	198091-4	Tip 3	BL1860	6,0 Ah	4	DC18RD
12 V max Litij-ion	197652-7	Tip 1	BL1015	1,5 Ah	2	DC10SB
	197658-5	Tip 1	BL1020B	2,0 Ah	2	DC10SB
	197641-2	Tip 1	BL1040B	4,0 Ah	2	DC10SB

XGT 40V max Li-ion

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT AKUMULATORJI

BL4040 - 40 V | 4,0 Ah **BL4025 - 40 V | 2,5 Ah**

XGT POLNILNIKI IN ADAPTERJI

DC40RA polnilnik **ADP10 adapter za LXT akumulatorje**

Akumulatorsko orodje - Li-ion 40 V max - XGT

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF001G

Li-ion Ah 4.0 2.5

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Stikalo za enostavno nastavitev zateznega momenta in digitalni prikaz
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Elektronska sklopka
- Največji zatezni moment 140 Nm

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-650 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	20 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Vrtilni moment / trdo	140 Nm
Vrtilni moment / mehko	68 Nm
Mere (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP001G

Li-ion Ah 4.0 2.5

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Stikalo za enostavno nastavitev zateznega momenta in digitalni prikaz
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Elektronska sklopka
- Največji zatezni moment 140 Nm

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-650 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	20 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vrtilni moment / trdo	140 Nm
Vrtilni moment / mehko	68 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 86 x 282 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 40 V max - XGT

TD001G - 10 zateznih funkcij
4 hitrosti + 6 načinov pomoči

TD001G - Primerjava hitrosti zatezanja
zatezanje Ø6,5 mm × 120 mm vijakov za kovino

TW001G - 4 stopnje udarne moči s 6 nastavitvami avtomatske zaustavitve (3 naprej/3 nazaj)

Akumulatorski udarni vijačnik — TD001G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- 10 načinov delovanja - 4 hitrosti in 6 načinov pomoči za različne aplikacije
- 6 načinov pomoči: 1x lesni vijaki, 2x samorezni vijaki, 3x način za matice (levo/desno)

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3./4.)	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M14
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	220 Nm
Mere (D x Š x V)	120 x 86 x 250 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TW001G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

*V prihodu

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Auto-stop funkcija: 3 načini zavijanja in 3 načini odvijanja
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vklop / izklop variabilnega sprožilca
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3./4.)	0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M36
Visoko zatezni vijaki	M10 - M27
Kvadratno vpetje	3/4 "
Maks. zatezni moment	1.630 Nm
Odvijalni moment	2.030 Nm
Mere (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TW005G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

*V prihodu

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Auto-stop funkcija: 3 načini zavijanja in 3 načini odvijanja
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vklop / izklop variabilnega sprožilca
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	0 - 1.400 / 2.300 / 2.800 / 3.100 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3./4.)	0 - 1.800 / 2.800 / 3.500 / 4.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M - M
Visoko zatezni vijaki	M - M
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	350 Nm
Odvijalni moment	660 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 86 x 252 mm
Teža po EPTA	4,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 40 V max - XGT

Opcijski odsesovalni nastavek
opremljen z globinskim vodilom za optimalno nastavitev

DX12
Odsesovalni nastavek
za HR001G/GH003G

DX14
Odsesovalni nastavek
za HR002G/GH004G

Nizke vibracije - 7,0 m/s²
AVT - anti-vibracijska tehnologija

Tehnologija AFT
aktivno zaznavanje povratnih udarcev

Akumulatorsko vrtalno kladivo — HR001G / HR002G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

*HR001G v prihodu

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Možnost uporabe AWS sistema
- Hitromenjalna glava (HR002G)
- Napredno ohišje za dušenje vibracij

HR002G

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	358x121x232 / 389x121x232 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

BL MOTOR AFT AWS AVT

Akumulatorsko vrtalno kladivo — HR003G / HR004G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

*HR004G v prihodu

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Možnost uporabe AWS sistema
- Hitromenjalna glava (HR004G)
- Napredno ohišje za dušenje vibracij

HR004G

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	358x121x232 / 389x121x232 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

BL MOTOR AVT

Akumulatorsko orodje - Li-ion 40 V max - XGT

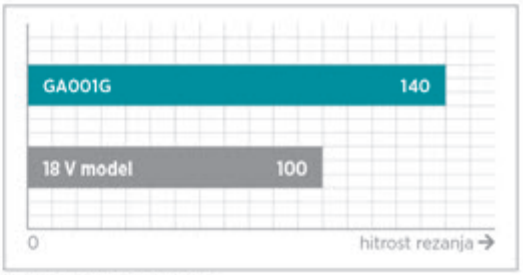

Primerjava hitrosti rezanja
rezanje betona do globine 20 mm

Akumulatorski kotni brusilnik — GA005G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

BL MOTOR ADT

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- Električna zavora motorja

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — GA008G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

BL MOTOR ADT

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — GA023G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

BL MOTOR AFT

*V prihodu

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- Električna zavora motorja

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 169 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — GA029G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

BL MOTOR AFT

*V prihodu

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Prikaz stanja akumulatorja
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- Električna zavora motorja
- Varnostno stikalo za vklop / izklop

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 169 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 40 V max - XGT

HS003G - lahka zasnova
z 4,0 Ah akumulatorjem



Aktivno zaznavanje povratnih udarcev
za bolj varno delo

HS0004G - Direktna pritrditev
vodilne letve brez adapterja

Avtomatsko prilagajanje navora
glede na obremenitev

Akumulatorska ročna krožna žaga — HS003G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

BL MOTOR ADT AWS

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Prikaz stanja akumulatorja
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190/185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15,88/20/30 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5/66 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	47,5/45,5 mm
Kapaciteta rezanja (56°)	35,5/34 mm
Mere (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — HS004G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

BL MOTOR ADT AWS

*V prihodu

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Namestitev na vodilno letev brez adapterja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190/185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15,88/20/30 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5/60 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5/43 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42/41 mm
Mere (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — JR001G

Li-ion Ah 4.0 2.5

NOVO

BL MOTOR

- Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Nastavljiv prislon

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Št. hodov - 1 st.	0-2.300 min^{-1}
Št. hodov - 2 st.	0-3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

18V
LITHIUM-ION
Potopna krožna žaga
Stabilna kotna žaga
Spenjalnik
Vrtalno kladivo
Tesnilna pištola
Zgoščevalnik betona
Rezalni brusilnik
Samokolnica
Žebljalnik
Sabljasta žaga
Vezalec armature
Kovičnik
Luknjač za kovine
Zračna tlačilka
Kotni vrtalnik
Svetilka
Ventilator
Vakumska črpalka
Svetilka
Ogrevana odeja
Kavni aparat
Bluetooth zvočnik
Radio
Jakna/brezrokavnik za hlajenje
Ogrevalna jakna/ brezrokavnik
Puhalnik
Verižna žaga
Škarje za živo mejo
Robotski sesalnik
Enoročni rezkalnik
Škarje za travo
Kosa
Sesalnik
Žaga za suhomontažne plošče
Sesalnik
Utorni oblič
Izrezovalnik
Sesalnik
Lamelni rezkar
Ročna krožna žaga
Vbodna žaga
1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

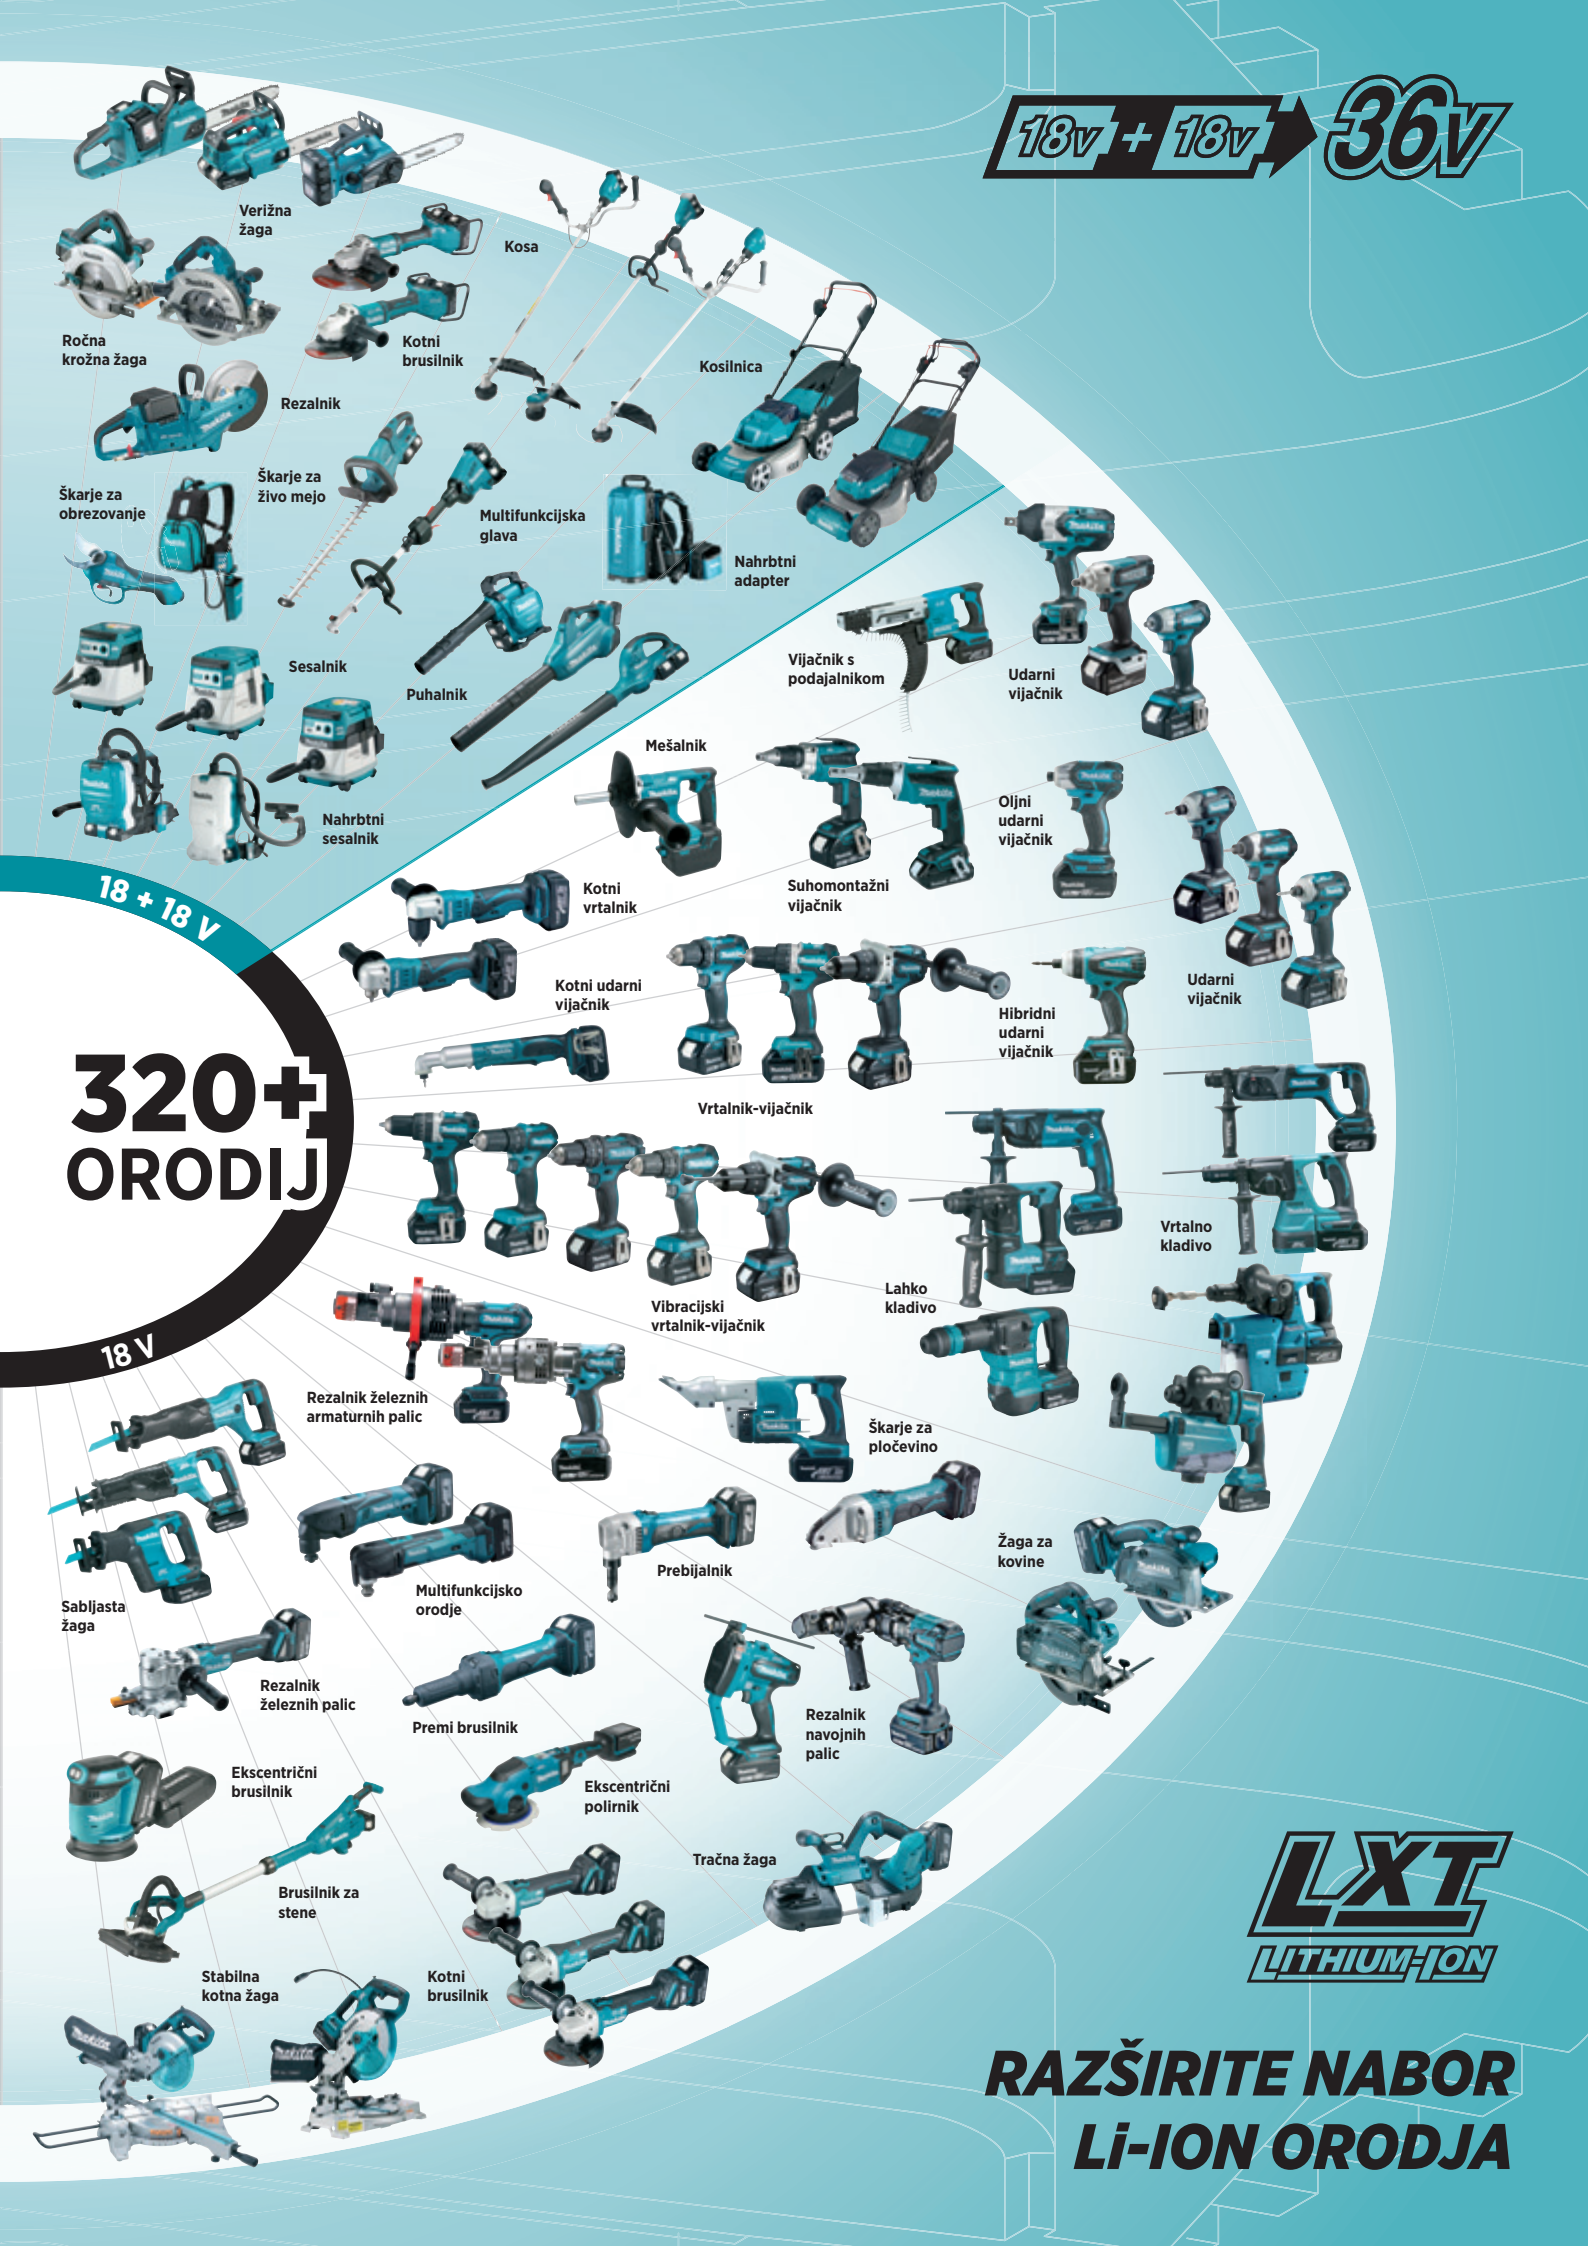
18V + 18V → 36V
Verižna žaga
Kosa
Ročna krožna žaga
Kotni brusilnik
Kosilnica
Rezalnik
Škarje za živo mejo
Multifunkcijska glava
Škarje za obrezovanje
Nahrbtni adapter
Sesalnik
Puhalnik
Vijačnik s podajalnikom
Udarni vijačnik
Nahrbtni sesalnik
Mešalnik
Oljni udarni vijačnik
Kotni vrtalnik
Suhomontažni vijačnik
18 + 18 V
Kotni udarni vijačnik
Udarni vijačnik
Hibridni udarni vijačnik
320+ ORODIJ
Vrtalnik-vijačnik
Vrtalno kladivo
Lahko kladivo
Vibracijski vrtalnik-vijačnik
18 V
Rezalnik železnih armaturnih palic
Škarje za pločevino
Žaga za kovine
Prebijalnik
Sabljasta žaga
Multifunkcijsko orodje
Rezalnik železnih palic
Premi brusilnik
Rezalnik navojnih palic
Ekscentrični brusilnik
Ekscentrični polirnik
Tračna žaga
Brusilnik za stene
Stabilna kotna žaga
Kotni brusilnik
LXT LITHIUM-ION
RAZŠIRITE NABOR
Li-ION ORODJA

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF481

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Največji navor v razredu (125 Nm)
- Brezkrtačni DC motor
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Vrtilni moment / trdo	115 Nm
Vrtilni moment / mehko	60 Nm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompakten in lahek, 4-polni motor

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Vrtilni moment / trdo	91 Nm
Vrtilni moment / mehko	58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Vrtilni moment / trdo	62 Nm
Vrtilni moment / mehko	36 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Vrtilni moment / trdo	54 Nm
Vrtilni moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Večja vrtilna hitrost in navor od predhodnih modelov

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Vrtilni moment / trdo	50 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	222 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF483

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	40 Nm
Vrtilni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	162 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF083

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4 "
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	40 Nm
Vrtilni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Mehanske prestave	Zatezni moment (trdo/mehko)	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DDF481	0 - 550/2.100 min^{-1}	2	115/60 Nm	205 mm	3,0 kg	✓
DDF458	0 - 400/2.000 min^{-1}	2	91/58 Nm	225 mm	2,3 kg	-
DDF482	0 - 600/1.900 min^{-1}	2	62/36 Nm	185 mm	1,8 kg	-
DDF484	0 - 500/2.000 min^{-1}	2	54/30 Nm	172 mm	1,8 kg	✓
DDF485	0 - 500/1.900 min^{-1}	2	50/27 Nm	169 mm	1,7 kg	✓
DDF453	0 - 400/1.300 min^{-1}	2	42/27 Nm	222 mm	2,0 kg	-
DDF483	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/23 Nm	162 mm	1,6 kg	✓
DDF083	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/23 Nm	124 mm	1,4 kg	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP481

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Največji navor v razredu (125 Nm)
- Brezkrtačni DC motor
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-8.250 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-31.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vrtilni moment / trdo	115 Nm
Vrtilni moment / mehko	60 Nm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Kompakten in lahek, 4-polni motor

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-30.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vrtilni moment / trdo	91 Nm
Vrtilni moment / mehko	58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-9.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-28.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	62 Nm
Vrtilni moment / mehko	36 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-7.500 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-30.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	54 Nm
Vrtilni moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Večja vrtilna hitrost in navor od predhodnih modelov
- Hitrovpenjalna glava
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-7.500 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-28.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	50 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-19.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP483

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-7.500 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	40 Nm
Vrtilni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Mehanske prestave	Zatezni moment (trdo/mehko)	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DHP481	0 - 550/2.100 min^{-1}	2	115/60 Nm	205 mm	3,0 kg	✓
DHP458	0 - 400/2.000 min^{-1}	2	91/58 Nm	225 mm	2,6 kg	-
DHP482	0 - 600/1.900 min^{-1}	2	62/36 Nm	198 mm	1,8 kg	-
DHP484	0 - 500/2.000 min^{-1}	2	54/30 Nm	182 mm	1,9 kg	✓
DHP485	0 - 500/1.900 min^{-1}	2	50/27 Nm	182 mm	1,8 kg	✓
DHP453	0 - 400/1.300 min^{-1}	2	42/27 Nm	240 mm	2,0 kg	-
DHP483	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/23 Nm	176 mm	1,6 kg	✓

Akumulatorski oljni udarni vijačnik DTS141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Fosforescenten odbijač
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Brezkrtačni DC motor
- T-način privijanja za samorezne vijake

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.200 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-2.700 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M8
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	40 Nm
Mere (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski hibridni vrtalnik-vijačnik DTP141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brezkrtačni DC motor
- 4 načini delovanja: udarni vijačnik, udarni vrtalnik, vrtalnik, vijačnik
- 3 stopenjska izbira moči pri udarnem vijačenju
- Vijačenje - 9 stopenj nastavitve momenta privijanja in izbira "P" načina za privijanje samoreznih vijakov
- Mehanski preklop hitrosti - Hi/Lo, razen pri udarnem vijačenju

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.700 min^{-1}
Št. udarcev - udarno vijačenje	0-3.200 min^{-1}
Št. udarcev - vib. vrtanje	0-32.400 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M14
Lesni vijaki	22-125 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vrtilni moment / trdo	22 Nm
Vrtilni moment / mehko	13 Nm
Maks. zatezni moment	150 Nm
Mere (D x Š x V)	171 x 79 x 250 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD171

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 8 načinov delovanja in spominska funkcija za različne aplikacije
- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Stopnjo udarne moči lahko enostavno spremenite s pritiskom na stikalo
- LED delovni lučki (levo in desno) s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3./4.)	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M14
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	180 Nm
Mere (D x Š x V)	116 x 79 x 236 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD154

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- T-način privijanja za samorezne vijake
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten, močan in zmogljiv vijačnik

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	0 - 1.100 / 2.100 / 3.600 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3.)	0 - 1.100 / 2.600 / 3.800 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M14
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	175 Nm
Mere (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD153

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten, močan in zmogljiv vijačnik

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.400 min^{-1}
Število udarcev	0-3.600 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M16
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	170 Nm
Mere (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD152

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Kompakten, močan in zmogljiv vijačnik

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev	0-3.500 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	165 Nm
Mere (D x Š x V)	137 x 79 x 220 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD156

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Kompakten, močan in zmogljiv vijačnik
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Sponka za pas omogoča pritrditev nosilca akumulatorja na pas

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	155 Nm
Mere (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD155

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- A-način (način pomoči) pomaga pri zmanjšanju števila izpadov vijačnega nastavka iz glave vijaka in preprečevanju neujemanja navojev z uporabo nizke hitrosti do začetka privijanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Brezkrtačni DC motor

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.600 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.900 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. zatezni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	135 x 79 x 232 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Elektronski preklop št. vrtljajev	Maks. zatezni moment	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DTD171	0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min^{-1}	4	180 Nm	116 mm	1,6 kg	✓
DTD154	0 - 1.100/2.100/3.600 min^{-1}	3	175 Nm	117 mm	1,5 kg	✓
DTD153	0 - 3.400 min^{-1}		170 Nm	126 mm	1,6 kg	✓
DTD152	2.900 min^{-1}		165 Nm	137 mm	1,6 kg	-
DTD156	0 - 2.500 min^{-1}		155 Nm	143 mm	1,6 kg	-
DTD155	0 - 1.300/3.000 min^{-1}	2	140 Nm	135 mm	1,5 kg	✓
DTP141	0 - 1.300/2.200/2.700 min^{-1}	3	150 Nm	171 mm	1,9 kg	✓
DTS141	0 - 1.200/2.000/3.200 min^{-1}	3	40 Nm	136 mm	1,6 kg	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — DTL061

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Fosforescenten odbijač
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Visoko zatezni vijaki	M4 - M8
Lesni vijaki	22-75 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DDA460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Veliko regulacijsko stikalo
- Dobra uravnoteženost
- Nastavljiv sprednji ročaj od 0 do 112,5°
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Varnostna sklopka

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	65/118 mm
Mere (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Teža po EPTA	6,4 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik — DDA350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik — DDA351

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vijačnik — DFS250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Tehnologija zaznavanja pritiska pri vijačenju
- Primeren za pritrjevanje v lesene konstrukcije
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Aluminijasto ohišje motorja
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Push and drive tehnologija znatno zmanjša porabo energije

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Suhomontažni vijaki	5 mm
Lesni vijaki	4,5 x 90 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski vijačnik — DFS451

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Suhomontažni vijaki	4 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vijačnik — DFS452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Push and drive tehnologija znatno zmanjša porabo energije
- Zaklep stikala za neprekinjeno vijačenje
- Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Suhomontažni vijaki	5 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR550

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Suhomontažni vijaki	4 x 25 - 55 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR750

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Suhomontažni vijaki	4 x 45 - 75 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW1001

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3.)	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M30
Visoko zatezni vijaki	M10 - M24
Kvadratno vpetje	3/4 "
Maks. zatezni moment	1050 Nm
Odvijalni moment	1700 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW1002

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brezkrtačni DC motor
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost
- Kompakten in lahek model
- Odličen prenos visokega momenta

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3.)	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M30
Visoko zatezni vijaki	M10 - M24
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	1.000 Nm
Odvijalni moment	1.600 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Dvodelno stikalo omogoča hitro menjavo smeri vrtenja
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Število udarcev	2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M22
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	440 Nm
Mere (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW301

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 6 funkcij pomoči privijanja in odvijanja (3 naprej / 3 nazaj)
- Vklop / izklop variabilnega sprožilca
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	0 - 1.000 / 1.300 / 1.700 / 3.200 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3./4.)	0 - 1.300 / 1.700 / 2.200 / 4.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M20
Visoko zatezni vijaki	M10 - M16
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	330 Nm
Odvijalni moment	580 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW285

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	0 - 1.600 / 2.100 / 2.800 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3.)	0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M20
Visoko zatezni vijaki	M10 - M16
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	280 Nm
Mere (D x Š x V)	147 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW251

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Fosforescenten odbijač

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Strojni vijak	M10 - M16
Običajni vijaki	M10 - M14
Visoko zatezni vijaki	M10 - M14
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	230 Nm
Mere (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	210 Nm
Odvijalni moment	330 Nm
Mere (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW190

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M8 - M12
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	190 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Kvadratno vpetje	3/8 "
Maks. zatezni moment	180 Nm
Odvijalni moment	310 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Model	Vpenjalo orodja	Maks. zatezni moment	Št. vrtljajev - prosti tek	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DTW1001	3/4"	1.050 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	229 mm	3,7 kg	✓
DTW1002	1/2"	1.000 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	229 mm	3,6 kg	✓
DTW450	1/2"	440 Nm	1.600 min^{-1}	266 mm	3,4 kg	-
DTW301	1/2"	330 Nm	0 - 1.000/1.300/1.700/3.200 min^{-1}	144 mm	1,8 kg	✓
DTW285	1/2"	280 Nm	0 - 1.600/2.100/2.800 min^{-1}	147 mm	1,8 kg	✓
DTW251	1/2"	230 Nm	0 - 2.100 min^{-1}	165 mm	1,9 kg	-
DTW181	1/2"	210 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	151 mm	1,6 kg	✓
DTW190	1/2"	190 Nm	0 - 2.300 min^{-1}	176 mm	1,8 kg	-
DTW180	3/8"	180 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	144 mm	1,5 kg	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR400

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AVT & SOFT NO LOAD
BL MOTOR AFT AWS 36V

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Možnost uporabe AWS sistema
- Ročaj z blaženjem vibracij
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Varnostna sklopka

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 - 105 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	8,0 J
Mere (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Teža po EPTA	8,1 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR283

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AVT & SOFT NO LOAD
BL MOTOR AFT AWS 36V

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR280

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AVT & SOFT NO LOAD 36V

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Teža po EPTA	4,9 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR263

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

36V

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Varnostna sklopka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.250 min^{-1}
Število udarcev	0-4.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,5 J
Mere (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR243

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Hitromenjalna glava
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-950 min^{-1}
Število udarcev	0-4.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	27 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	24 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,0 J
Mere (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR241

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Varnostna sklopka

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	1,9 J
Mere (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve nove odsesovalne enote DX05
- Možnost uporabe AWS sistema
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.350 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	18 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,7 J
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Varnostna sklopka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	1,9 J
Mere (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR171

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	17 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,2 J
Mere (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR165

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Varnostna sklopka

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.600 min^{-1}
Število udarcev	0-5.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,3 J
Mere (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Število udarcev	Moč posameznega udarca	Vpenjalo orodja	Teža po EPTA	BL MOTOR	AWS	AVT & SOFT NO LOAD
DHR400	250 - 500 min^{-1}	1.450 - 2.900 min^{-1}	8,0 J	SDS - Max	8,1 kg	✓	✓	✓
DHR283	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - Plus	5,1 kg	✓	✓	✓
DHR280	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - Plus	4,9 kg	✓	-	✓
DHR263	0 - 1.250 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}	2,5 J	SDS - Plus	5,1 kg	-	-	-
DHR243	0 - 950 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}	2,0 J	SDS - Plus	3,7 kg	✓	-	-
DHR241	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - Plus	4,0 kg	-	-	-
DHR202	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - Plus	4,0 kg	-	-	-
DHR182	0 - 1.350 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	1,7 J	SDS - Plus	3,2 kg	✓	✓	✓
DHR171	0 - 680 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}	1,2 J	SDS - Plus	2,8 kg	✓	-	-
DHR165	0 - 1.600 min^{-1}	0 - 5.300 min^{-1}	1,3 J	SDS - Plus	3,0 kg	-	-	-

Akumulatorsko lahko kladivo — DHK180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

BL MOTOR AVT

- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- AVT tehnologija in ohišje z blaženjem vibracij učinkovito zmanjšata vrednost vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	3,1 J
Mere (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA901

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Prikaz stanja akumulatorja
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA900

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA701

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Prikaz stanja akumulatorja
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA514

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Enostavna uporaba in zaznavanje povratnih sunkov (kick-back zaščita)
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Možnost uporabe AWS sistema
- Regulacija vrtljajev / hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA513

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Protiprašna mrežica preprečuje vstop majhnih delcev in prahu v motor

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA519

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AFT XLOCK

- X-LOCK mahanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Prikaz stanja akumulatorja
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA506

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Enostavna uporaba in zaznavanje povratnih sunkov (kick-back zaščita)
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Brezkrtačni DC motor
- Električna zavora motorja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA504

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Izjemna hladilna sposobnost - zdrži izredno visoke obremenitve
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Brezkrtačni DC motor

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Drsno stikalo za vklop / izklop

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Brusilna plošča (Ø)	Luknja brusilne plošče (Ø)	Teža po EPTA	BL MOTOR	AWS	AFT	ADT
DGA901	6.000 min^{-1}	230 mm	22,23 mm	6,0 kg	✓	✓	✓	✓
DGA900	6.000 min^{-1}	230 mm	22,23 mm	6,0 kg	✓	-	✓	✓
DGA701	7.800 min^{-1}	180 mm	22,23 mm	6,0 kg	✓	✓	✓	✓
DGA514	3.000 - 8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,8 kg	✓	✓	✓	✓
DGA513	3.000 - 8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,8 kg	✓	-	✓	✓
DGA519	3.000 - 8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	3,1 kg	✓	-	-	-
DGA506	8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,6 kg	✓	-	✓	✓
DGA504	8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,5 kg	✓	-	✓	✓
DGA452	11.000 min^{-1}	115 mm	22,23 mm	2,7 kg	-	-	-	-

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Maksimalna globina rezanja

88 mm

Diamantna rezalna plošča
230 mm

Električna zavora
hitro ustavi rezalnik za bolj varno delo

Tehnologija AFT
aktivno zaznavanje povratnih udarcev

Akumulatorski rezalnik — DCE090

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Zaščita akumulatorja pred prahom in vodo
- Suho / mokro rezanje
- Zaklepanje sprožilca
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	6.000 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	230 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	22,23 mm
Globina reza	88 mm
Mere (D x Š x V)	565 x 248 x 285 mm
Teža po EPTA	6,3 kg

BL MOTOR AFT 36V

Akumulatorski rezalni brusilnik — DLW140

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Primerno za lažja dela (na primer rezanje kovinskih profilov)
- Indikator stanja obremenjenosti
- Hitra menjava plošče brez uporabe orodja
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 0º in 45º

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	25,4 mm
Diamantna plošča (Ø)	355 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	115x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	115x103 mm
Kapaciteta rezanja cevi	127 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	17,8 kg

BL MOTOR 36V

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR360

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brezkrtačni DC motor
- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Št. hodov - 1 st.	0-2.300 min^{-1}
Št. hodov - 2 st.	0-3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR187

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brezkrtačni DC motor
- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Št. hodov - 1 st.	0-2.300 min^{-1}
Št. hodov - 2 st.	0-3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR188

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	20 mm
Mere (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dve stikali; stikalo na ročaju naprave in stikalo na ohišju naprave omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih držanja naprave
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	397 x 81 x 210 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska žaga za kovine — DCS553

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nova oblika ohišja s prestavljenim položajem akumulatorja močno skrajša dolžino orodja
- Vgrajen zbiralnik za odrezke
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	150 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	0-57,5 mm
Mere (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorska žaga za kovine — DCS552

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajen zbiralnik za odrezke
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Žagin list (Ø)	136 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	0-50,5 mm
Mere (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Aku. rezalnik železnih armaturnih palic — DSC251

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Vpetje na vpenjalni glavi naprave (za razliko od predhodnega modela z vpetjem na žaginem listu)
- Izjemno rezanje ob robovih
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Hiter in čisti rez

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Kapaciteta rezanja	10 - 25 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	110 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Aku. rezalnik železnih armaturnih palic — DSC250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Kapaciteta rezanja: standardna 10-25 mm armaturna mreža
- Hiter in čisti rez

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Kapaciteta rezanja	10 - 25 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	110 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Aku. rezalnik železnih armaturnih palic — DSC163

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO

*Ni združljiv z 1,5Ah in 2,0Ah akumulatorji

- Rezanje železnih in jeklenih palic brez iskrenja za lažje delo v občutljivem okolju
- Glavo lahko zavrtite za 360° za lažje delo na različnih položajih
- Ščitnik preprečuje izmet odrezkov
- Hiter in čisti rez

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Kapaciteta rezanja	3 - 16 mm
Hitrost reza	2,8 s
Mere (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski rezalnik navojnih palic DSC102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Hiter in čisti rez
- Rezalnik navojnih palic z vzdržljivim dvostranskim nožem
- Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Zmogljivost - mehko jeklo	M6- M10
Zmogljivost - nerjavno jeklo	M6- M8
Mere (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorski rezalnik navojnih palic DSC121

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO

BL MOTOR

*Ni združljiv z 1,5Ah in 2,0Ah akumulatorji

- Rezalnik navojnih palic z vzdržljivim dvostranskim nožem
- Hiter in čisti rez
- Podstavek za boljšo uravnoteženost med rezanjem v vodoravnem položaju

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Zmogljivost - nerjavno jeklo	M8- M12
Hitrost reza	3,0 s
Mere (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

Akumulatorski premi brusilnik DGD800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	26.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorska tračna žaga DPB182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Izjemna okretnost pri vodoravnem delu in delu nad glavo
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Dolžina rezila tračne žage	835 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	64x64 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	64 mm
Hitrost traku	3,2 m/s
Mere (D x Š x V)	477 x 197 x 229 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski luknjač za kovine — DPP200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO

*Ni združljiv z 1,5Ah in 2,0Ah akumulatorji

- Visoka hitrost izdelave lukenj (pod 5 sekund)
- Izdelava lukenj v različne materiale: jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in baker
- Možnost izdelave lukenj v različne profile, kot so ploščate palice, kotni profili ali kanali
- Možnost izbijanja okroglih in ovalnih lukenj

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Zmogljivost - jeklo (Ø)	20 (t=8) mm
Zmogljivost - nerjavno jeklo (Ø)	20 (t=6) mm
Maks. globina vpenjala	40 mm
Mere (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

Akumulatorske škarje za pločevino — DJS130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Glavo škarij lahko zasukate za 360°, kar omogoča različne načine uporabe

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja pri 400 N/mm^2	1,3 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm^2	1,0 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorske škarje za pločevino — DJS161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm^2	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm^2	1,2 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	250 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorski prebijalnik — DJN161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Ozka in okrogla oblika omogoča dober oprijem naprave
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Dolga matrica, nastavljiva v 4 pozicijah po 90°

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm^2	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm^2	1,2 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	45 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski brusilnik za stene — DSL800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Izjemno gibljiva glava za boljšo okretnost na različnih naklonih stene
- Nastavljiva dolžina cevi omogoča lažje delo v ozkih prostorih in boljši dostop do visokih sten
- Z odstranitvijo dela krtače je brušenje možno tik ob robu stene
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000-1.800 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	210 mm
Brusni papir (Ø)	225 mm
Mere (D x Š x V)	1.100-1.520 x 259 x 273 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

Akumulatorska žaga za suhomontažne plošče — DSD180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Šoba za priključitev sesalnika
- Primerno za varno rezanje pri delu nad glavo
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Idealna za izrezovanje lukenj za osvetljavo, zračnike ipd. v suhomontažne plošče

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski izrezovalnik — DCO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za izrezovanje v suhomontažne plošče, les in plastiko
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpetje	3,18 / 6,35 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski mešalnik — DUT130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- Nastavitev hitrosti
- Ščitnik ščiti napravo pred škropljenjem mešanih materialov
- Zaščita stikala pred škropljenjem mešanih materialov
- Pokrov akumulatorja ščiti akumulator pred vdorom umazanije

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Maks. premer mešala	165 mm
Navoj vretena	1/2"
Vpetje	M14 / M12
Mere (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje DTM51

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mehak zagon
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje DTM50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka
- Mehak zagon
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorska vakuumska črpalka DVP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

*Ni združljiv z 1,5Ah in 2,0Ah akumulatorji

- Kompaktna zasnova
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Vrsta kompresorja: oljni vijačni, enostopenjski

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.840 min^{-1}
Rezervoar za olje	0,115 l
Maks. pretok	50 l/min
Pritrdilni nastavek	5/16 "
Maks. podtlak	20 Pa
Mere (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorska tesnilna pištola DCG180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorska tesnilna pištola DCG180B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Tesnilna pištola z valjem za folijske vrečke se lahko uporabi tudi kot sesalni bat za tesnilo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Mere (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS211

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AWS DXT

- Enostavno zaklepanje kota zajeralnega reza
- Učinkovito zbiranje prahu
- Natančno rezanje zahvaljujoč vgrajenima aluminijastima prislonoma za boljšo trdnost in stabilno podporo obdelovanca
- Žago lahko postavite ob steno, saj motorna glava drsi po vodilih, ki ne pomikajo izven ohišja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min^{-1}
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-48 °
Kot žagine mize	60-60 °
Kapaciteta rezanja (0°)	107x363/92x382 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	107x255/92x268 mm
Mere (D x Š x V)	898x690x752 mm
Teža po EPTA	31,3 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS111

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AWS DXT

- Enostavno zaklepanje kota zajeralnega reza
- Učinkovito zbiranje prahu
- Višji drsni prislon omogoča boljšo podporo obdelovanca in tako omogoči bolj varno in bolj natančno rezanje
- Žago lahko postavite ob steno, saj motorna glava drsi po vodilih, ki ne pomikajo izven ohišja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-48 °
Kot žagine mize	60-60 °
Kapaciteta rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805x644x660 mm
Teža po EPTA	27,3 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS714

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT 36V

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Brezkrtačni DC motor
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-5 °
Kot žagine mize	47-57 °
Kapaciteta rezanja (0°)	52x300 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40x300 mm
Mere (D x Š x V)	655x430x455 mm
Teža po EPTA	13,5 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS713

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Električna zavora
- Zajeralni rezi 47° v levo in 57° v desno
- Naklonski rezi 45° v levo in 5° v desno

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-5 °
Kot žagine mize	47-57 °
Kapaciteta rezanja (0°)	52x300 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	25x300 mm
Mere (D x Š x V)	655 x 430 x 454 mm
Teža po EPTA	12,7 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT DXT

- Kompaktna in lahka zasnova
- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Lasersko označevanje linije rezanja
- Gibljiva LED lučka

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	46-46 °
Kot žagine mize	52-52 °
Kapaciteta rezanja (0°)	46x92 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46x65 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Teža po EPTA	6,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Tehnologija ADT
avtomatsko prilagaja hitrost rezanja glede na obremenitve

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS900

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AWS 36V

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Vrtljiva šoba za prah omogoča večjo okretnost ko je orodje priključeno na sesalnik
- Ročic za odmik zaščite ob začetku rezanja
- Prednastavljeni koti
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	44 mm
Mere (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS783

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AWS 36V

- 0° - 48° naklonski rezi s prednastavljenim kotom pri 45°
- Namestitev na vodilno letev brez adapterja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS782

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT 36V

- 0° - 48° naklonski rezi s prednastavljenim kotom pri 45°
- Namestitev na vodilno letev brez adapterja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS710

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

36V

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Kompaktna in lahka zasnova
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Zavora motorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 / 30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	49 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	44 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5 mm
Mere (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS680

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Vgrajena LED delovna lučka
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Odprtina za prah je nameščena na zadnjem delu naprave
- Zavora motorja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS661

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AWS

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Kompaktna in lahka zasnova
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Priložena šoba za priključitev na sesalnik
- Električna zavora motorja
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska potopna krožna žaga — DSP600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Kompaktna in lahka zasnova
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorska potopna krožna žaga — DSP601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AWS

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Možna uporaba naprave tik ob stenah
- Žaganje brez poškodb površine na robovih reza
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska vbodna žaga — DJV181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Akumulatorska vbodna žaga z okroglim ročajem
- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dodatna regulacija z gumbom

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska vbodna žaga — DJV182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dodatna regulacija z gumbom

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Akumulatorska vbodna žaga — DJV180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski rezkalnik — DRT50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Možnost namestitve 4 različnih podnožji
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Regulator za nastavitev števila vrtljajev

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Akumulatorski ekscentrični brusilnik — DBO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomičen oprijem ter kompaktna oblika naprave z nizko višino in nizkim težiščem omogočata enostavno upravljanje in boljšo okretnost
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	7.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	9.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	11.000 min^{-1}
Brusna ploskev	123 mm
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Mere (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski utorni oblič — DKP181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR AWS ADT XPT

- Sprednje podnožje s 3 utori za posnemanje robov
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Gumb za nastavitev globine skobljanja omogoča natančno nastavitev globine
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Možnost uporabe AWS sistema

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	3 mm
Globina stranskega utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža po EPTA	3,5 kg
V - utor	✓

Akumulatorski utorni oblič — DKP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	14.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	2 mm
Globina stranskega utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža po EPTA	3,5 kg
V - utor	✓

Akumulatorski lamelni rezkar — DPJ180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Globino reza lahko nastavite v 6 stopnjah
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.500 min^{-1}
Globina utora	20 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorski ekscentrični polirnik — DPO600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Električna funkcija za zmanjševanje obratov za zaključevanje poliranja
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-780 min^{-1}
Št. hodov - 1 st.	0-10.400 min^{-1}
Št. hodov - 2 st.	0-13.600 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	5.5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski žebljalnik — DFN350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Nastavitev globine
- Enostavno odstranjevanje zataknjenih žebljev brez uporabe orodja
- Sistem protiuteži zmanjšuje vibracije s premikanjem protiuteži v nasprotni smeri gibanja bata
- Tanka nedrseča konica za natančno delo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	15-35 mm
Premer žebljev (Ø)	1,2 mm
Tip žebljev	18GA
Mere (D x Š x V)	257 x 94 x 228 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorski žebljalnik — DPT353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nastavitev globine
- Zaščitni odbijači varujejo napravo in obdelovanec pred praskami
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina žebljev	15-35 mm
Premer žebljev (Ø)	0,6 mm
Tip žebljev	23GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorski spenjalnik — DST221

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nastavitev globine
- Kontaktno stikalo omogoča hitro zabijanje velike količine sponk v kratkem času
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Kapaciteta zalogovnika	98
Višina sponke	10-22 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,6x1,2 mm
Mere (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kovičnik — DRV150

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Možnost uporabe aluminijastih, jeklenih in nerjavnih kovic
- Prozorna posoda za porabljene ostanke kovic oz. trnov
- Naprava ne deluje, če posoda za ostanke kovic ni nameščena
- Po namestitvi kovica ostane na mestu za lažje delo
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Potezna sila	10.000 N
Dolžina hoda	25 mm
Premer kovice	2,4 - 4,8 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorski kovičnik — DRV250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Možnost uporabe aluminijastih, jeklenih in nerjavnih kovic
- Prozorna posoda za porabljene ostanke kovic oz. trnov
- Naprava ne deluje, če posoda za ostanke kovic ni nameščena
- Po namestitvi kovica ostane na mestu za lažje delo
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Potezna sila	20.000 N
Dolžina hoda	30 mm
Premer kovice	2,4 - 6,4 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

BL MOTOR

Akumulatorska zračna tlačilka — DMP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Funkcija samodejnega izklopa preprečuje nezaželen vklop med prenašanjem
- Številne nastavke lahko shranite na napravi
- Digitalni manometer tlaka z nastavitvijo enot (bar, kPa, psi)
- Cev lahko pritrdite na ohišje, za lažje prenašanje in shranjevanje
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Pretok zraka	10 l/min
Maks. zračni tlak	8,3 bar
Mere (D x Š x V)	270 x 76 x 175 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

DTR180 BL MOTOR XPT

/// Enostavno in hitrejše zaporedno vezanje armature

	Zmogljivost vezave (2 palici)		
	D10	D13	D16
D10	✓	✓	✓
D13	✓	✓	✓
D16	✓	✓	✓

	Zmogljivost vezave (3 palice)	
	D10xD10	D13xD13
D10	✓	✓
D13	✓	✓
D16	✓	–

	Zmogljivost vezave (4 palice)	
	D10xD10	D13xD13
D10xD10	✓	✓
D13xD13	✓	–

Nastavljiva moč vezave
6 različnih moči

Izbira med 2 načinoma
enojno aktiviranje/
neprekinjeno delovanje

Akumulatorski vezalec armature — DTR180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Enostavno in hitrejše zaporedno vezanje armature
- 5.300 vezi (z enim polnjenjem akumulatorja BL1850)
- Izbira med 2 načinoma: enojno aktiviranje / neprekinjeno delovanje
- Nastavljiva moč vezave: 6 različnih moči vezave v skladu s stanjem materiala
- Enostavno vstavljanje žice
- Čas vezave približno 0,95 sekunde

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Premer žice (Ø)	0,8 mm
Primerne armaturne palice	D10xD10 - (D13x2)x (D13x2)
Mere (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski zgoščevalnik betona — DVR450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Stikalo deluje v dveh smereh - za lažjo uporabo pri vodoravnem ali navpičnem vibriranju betona
- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Delovna glava (Ø)	25 mm
Upogljiva gred	1.200 mm
Mere (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorski zgoščevalnik betona — DVR850

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Stikalo deluje v dveh smereh - za lažjo uporabo pri vodoravnem ali navpičnem vibriranju betona
- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Delovna glava (Ø)	25 mm
Upogljiva gred	2.400 mm
Mere (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski / električni sesalnik — DVC150L / DVC860L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Prostornina posode DVC150L: 15 (prah) / 12 (voda), DVC860L: 8 (prah) / 6 (voda)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT / AC
Največji pretok zraka	3,6 / 2,1 m³/min
Maks. pretok zraka el./aku.	3,6 / 2,1 m³/h
Podtlak el./aku.	24 / 9,8 kPa
Prostornina posode prah	15 / 8 l
Prostornina posode voda	12 / 6 l
Mere (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Teža po EPTA	9,6 kg

Akumulatorski sesalnik — DVC152L / DVC862L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prostornina posode DVC152L: 15 (prah) / 12 (voda), DVC862L: 8 (prah) / 6 (voda)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Podtlak	9,8 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m³/min
Prostornina posode prah	15 / 8 l
Prostornina posode voda	12 / 6 l
Mere (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Teža po EPTA	7,9 kg

Akumulatorski sesalnik — DVC155L / DVC865L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prostornina posode DVC155L: 15 (prah) / 12 (voda), DVC865L: 8 (prah) / 6 (voda)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m³/min
Prostornina posode prah	15 / 8 l
Prostornina posode voda	12 / 6 l
Mere (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Teža po EPTA	7,9 kg

Akumulatorski sesalnik — DVC157L / DVC867L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prostornina posode DVC157L: 15 l, DVC867L: 8 l

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Podtlak	11 kPa
Prostornina posode	15 / 8 l
Največji pretok zraka	2,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Teža po EPTA	8,6 kg

Akumulatorski sesalnik — DVC864L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Z brezžičnim sistemom za samodejni zagon sesalca
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Podtlak	9,8 kPa
Prostornina posode	8 l
Največji pretok zraka	1,3 / 2,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	8,4 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski nahrbtni sesalnik — DVC260

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompakten in lahek model
- Udoben nahrbtni pas
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Prostornina vrečke za prah	2,0 l
Podtlak	7,1 kPa
Največji pretok zraka	1,5 m³/min
Mere (D x Š x V)	185 x 230 x 373 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Akumulatorski nahrbtni sesalnik — DVC261

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Udoben nahrbtni pas
- Enostavno praznjenje prahu
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom
- Teleskopska sesalna cev
- Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Prostornina vrečke za prah	2,0 l
Podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,0 m³/min
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorski nahrbtni sesalnik — DVC265

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo
- Udoben nahrbtni pas
- Enostavno praznjenje prahu
- HEPA filter
- Kompakten in lahek model

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Prostornina vrečke za prah	2,0 l
Podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	1,8 m³/min
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorski nahrbtni sesalnik — DVC660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- S pomočjo ročice stresemo papirnato vrečko, da se prah posede na dno
- Akumulatorja vstavite v stranski odprtini, kjer sta zaščitena pred poškodbami
- Udoben nahrbtni pas

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,2 m³/min
Prostornina vrečke za prah:	6/5,5 l
tekstil/filter	
Mere (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski sesalnik - puhalnik — DVC750

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR HEPA filter

- Za suho in mokro uporabo
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- HEPA filter
- Kompakten in lahek model
- Priročen ročaj za prenašanje
- Možnost samodejnega čiščenja filtra z namestitvijo predfilter seta (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Podtlak	6,7 kPa
Največji pretok zraka	1,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	7,5 / 4,5 l
Mere (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Shranjevanje šob na ohišju

Enostavno praznjenje
zbiralna posoda na zaponko

Priklop za izpihovanje
pretvori sesalnik v puhalnik

Nosilec cevi
za enostaven transport

Akumulatorski sesalnik — DCL501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Izjemna sesalna moč
- HEPA filter
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Teleskopska sesalna cev
- Enostavno praznjenje prahu
- Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Podtlak	6,6 kPa
Prostornina posode	0,25 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	352 x 189 x 252 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorski robotski sesalnik — DRC200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Za komercialno in industrijsko uporabo
- Samodejno čiščenje z izbiro dveh načinov delovanja: naključni in vzorčni način
- Zmogljivost čiščenja: območje 500 m2 v 200 minutah (z 2x BL1850B)

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Prostornina posode	2,5 l
Največja hitrost premikanja	0,3 m/s
Neprekinjena uporaba	BL1850Bx2: 200 min
Največje območje čiščenja	BL1850Bx2: 500 m²
Mere (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Teža po EPTA	7,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski sesalnik — DCL180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk



Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Količina zraka	1.300 l/min
Podtlak	4,2 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL180B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Količina zraka	1.300 l/min
Podtlak	4,2 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL181F

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Podtlak	4,2 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL280F

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Izjemna sesalna moč
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Kompaktno in zvočno izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij ter bolj udobno delo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Podtlak	6,4 kPa
Prostornina posode	0,75 l
Največji pretok zraka	1,5 m³/min
Mere (D x Š x V)	1.018x113x155 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL281F

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR HEPA filter

- Izjemna sesalna moč
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Kompaktno in zvočno izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij ter bolj udobno delo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Podtlak	8,2 kPa
Prostornina posode	0,75 l
Največji pretok zraka	1,5 m³/min
Mere (D x Š x V)	1.016x113x154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Pribor za akumulatorske sesalnike

Barve:

Modeli s sistemom za zaklop cevi:
DCL280F
DCL281F

Modeli:
DCL180
DCL181F
CL183D
CL106FD
CL107FD
CL108FD
CL104D
CL111D
CL100D
CL102D



Modeli:
CL070D



Modeli:
CL121D

Ciklonski nastavek:
191D73-9

Gibljiva cev:
198868-7
198545-1
198547-7



Ciklonski nastavek:
191D75-5

Gibljiva cev:
198868-7
198545-1
198547-7



Nastavek za puhalnik:
140J64-3

Teleskopska cev iz aluminija:
140G19-0 (590-942 mm)

Ravna cev:
459356-2 (479 mm)
191D77-1 (340 mm)*
*Za ciklonski nastavek

Teleskopska cev:
198559-0 (500-850 mm)

Ravna cev:
451241-5 (465 mm)
451244-9 (465 mm)
456587-4 (465 mm)
191D80-2 (320 mm)*
*Za ciklonski nastavek

Ozki gumiran nastavek:
197901-2

Sesalni nastavek:
123486-2
123488-8
123539-7

Talni nastavek z gumbom:
198532-0

Ozki nastavek:
451240-7
451243-1
456586-6

Okrogla krtača:
198878-4
198553-2
198555-8

Gumiran nastavek:
422437-5*
*Ni možna uporaba z ukrivljenimi cevmi

Sesalni nastavek:
198527-3
198529-9

Sesalni nastavek:
za avtomobil
199038-1
199041-2
199039-9

Nastavek za sesanje v kotih:
198919-6
198990-0
198992-6



Sesalni nastavek s krtačo:
198873-4
198538-8
198540-1

Nastavek za sedeže:
za avtomobil
140H95-0

Sesalni nastavek za preproge:
za avtomobil
459056-4

Konusna šoba:
192236-6

Mehka krtača:
140H94-2

Stenski nosilec za sesalnike:
458571-5

Model:
DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, CL107FD, CL104D



Pribor za akumulatorske sesalnike

ZA MODELE Z ZBIRALNO POSODO

DCL281F, DCL280F, DCL180, CL111D, CL106FD, CL070D, CL100D, CL108FD

Nosilec filtra:
458467-0

Filter + Predfilter

Filter iz blaga:
443060-3

Predfilter:
451208-3

Protiprašna zaščita:
422268-2*
*Ni kompatibilno z modelom CL070D

Filer - enostavno čiščenje

Filter - enostavno čiščenje:
199966-0

Hepa filter + Predfilter

Predfilter:
451208-3

Hepa filter:
199989-8

Hepa filter + Filer - enostavno čiščenje

Filter - enostavno čiščenje:
199966-0

ZA MODELE Z VREČKO ZA PRAH

CL107FD, CL104D, CL121D

CL107FD, CL104D

CL121D



Protiprašna zaščita:
424804-0

Nosilec vrečke z loputo:
143677-9

Protiprašna zaščita:
422440-6

Papirnata vrečka za prah:
192632-8

Vrečka za prah:
198747-9

Vrečka za prah:
198749-5

AKUMULATORSKI SESALNIK - PUHALNIK

DVC750

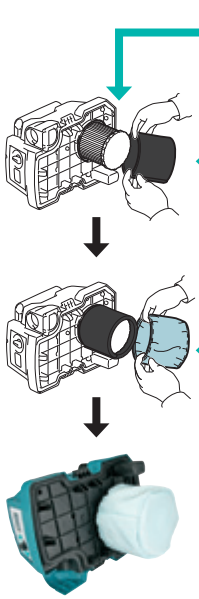

Zračni HEPA filter:
162518-0*
*Samo za suho sesanje

Filter iz pene:
422449-8

Predfilter:
162635-6

Set predfiltrov:
199827-4*
*Samo za suho sesanje

AKUMULATORSKI NAHRBTNI SESALNIK

DVC261, DVC265

Tekstilna vrečka za prah:
197899-3

Filter vrečka:
197903-8

Zračni HEPA filter:
123636-9

AKUMULATORSKI NAHRBTNI SESALNIK

DVC660

Tekstilna vrečka za prah:
191C30-1

Papirnata vrečka za prah:
191C26-2

HEPA Filter:
191D12-9

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska verižna žaga — DUC355

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Samodejno podmazovanje verige
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo
- Zavora verige Safety Matic
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	0 - 20 m/s
Mere (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Teža po EPTA	5,4 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	0 - 20 m/s
Mere (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC306 / DUC256

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Samodejno podmazovanje verige
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Dolžina meča DUC306: 250 mm, DUC256: 250 mm

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 / 250 mm
Hitrost verige	0 - 20 m/s
Mere (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC256C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Samodejno podmazovanje verige
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Z mečem za rezbarjenje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	0 - 20 m/s
Mere (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC302

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,085 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 mm
Hitrost verige	8,3 m/s
Mere (D x Š x V)	542 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska verižna žaga — DUC254

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Stikalo za regulacijo hitrosti
- Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,14 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	0 - 24 m/s
Mere (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC254C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Stikalo za regulacijo hitrosti
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Z mečem za rezbarjenje

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,14 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	0 - 22,5 m/s
Mere (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC122

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Samodejno podmazovanje verige
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Ščitnik s kljuko na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Rezervoar za olje	0,08 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	115 mm
Hitrost verige	5 m/s
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Količina dela
z enim polnenjem akumulatorjev

Proti izpadni vijaki
preprečujejo izgubo vijakov

DUC256C - rezbarski meč
DUC306 - standardni meč

Verižna zavora + variabilno stikalo
za visoko opravilnost

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Samodejni izklop
po 60 sekundah neuporabe

Vrtljiv zadnji ročaj - 5 položajev
za lažje navpično/poševno rezanje

Gladko rezanje
zahvaljujoč tri-robni obliki zob

Odstranjevanje zataknjenih delcev
s pritiskom na gumb

Št. hodov (1./2./3.)
0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH752 / DUH602 / DUH502

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dobra uravnoteženost
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Tristopenjsko stikalo za nastavitev hitrosti
- Dolžina rezila DUH752: 750mm, DUH602: 600mm, DUH502: 500mm

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 / 600 / 500 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261/1.121/1.016 x225x192 mm
Teža po EPTA	4,4 / 4,3 / 4,1 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH751 / DUH601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Posebna rezila za boljšo učinkovitost rezanja
- Dobra uravnoteženost
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Dolžina rezila DUH751: 750mm, DUH601: 600mm

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 / 600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261/1.121x192x225 mm
Teža po EPTA	4,5 / 4,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Zbiralnik odrezkov
za prestrezanje listja in vejic

Samodejni varnostni izklop
po 60 s neuporabe

Gladko rezanje
zahvaljujoč tri-robni obliki zob

Ergonomska zasnova orodja
z 2 ročajema za udobno delo

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH754S / DUH604S

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- Idealne za občutljive žive meje
- Velik zbiralnik odrezkov
- Dolžina rezila DUH754S: 750 mm, DUH604S: 600 mm
- Ostra trodelna zasnova zob omogoča enostavno zarezovanje in učinkovito držanje veje med rezom

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 / 600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.198x280x147 / 1.057x280x147 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH651 / DUH551

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Dobra uravnoteženost
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Vrtljiv ročaj
- Dolžina rezila DUH651: 650mm, DUH551: 550mm

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min^{-1}
Dolžina rezila	650 / 550 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.065/1.135x225x200 mm
Teža po EPTA	5,5 / 5,3 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH523 / DUH483

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Dolžina rezila DUH523: 520mm, DUH483: 480mm

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	2.700 min^{-1}
Dolžina rezila	520 / 480 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	938/888x195x193 mm
Teža po EPTA	3,4 / 3,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Brezkrtačni BL motor
izjemna moč v kompaktni zasnovi

Gladko rezanje
zahvaljujoč tri-robni obliki zob

6 nastavitev naklona rezila
45° / 22,5° / 0° / -22,5° / -45° / -70°

Preklopna glava in varnostna sklopka
za enostaven in varen transport

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUN600L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Ostra trodelna zasnova zob omogoča enostavno zarezovanje in učinkovito držanje veje med rezom
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	1.000/1.800/2.200 min^{-1}
Št. hodov (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	2.050x230x178 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUN500W

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Ostra trodelna zasnova zob omogoča enostavno zarezovanje in učinkovito držanje veje med rezom
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Preklopna glava za 180° in sklopka za preprečevanje nezaželenega vklopa
- 6 nastavitev naklona rezila

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	1.000/1.800/2.200 min^{-1}
Št. hodov (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	2.115x97x137 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Akumulatorske škarje za travo — DUM604

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Dvosmerno gibanje rezil
- Okvir podnožja ščiti rezilo pred robniki in peskom in zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)
- Z menjavo rezila se škarje opcijsko pretvori v škarje za živo mejo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	2.500 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Velik izbor nastavkov

1	199320-8	6	196257-0
2	199341-0	7	199929-6
3	196032-4	8	199183-2
4	198062-1	9	196753-8
5	197743-4	10	198942-1

Sistem razdeljene gredi
enostavna menjava nastavkov

Spreminjanje smeri vrtenja
odstrani zataknjeno travo

Funkcija samodejnega izklopa
po 1 min nedelovanja

Tehnologija AFT
aktivno zaznavanje povratnih udarcev

Akumulatorska multifunkcijska glava DUX60

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi orodje po 1 minuti nedelovanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Brezkrtačni DC motor

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-5.700 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-8.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-9.700 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

4 priklopi za akumulator
DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462

Prikazovalnik napolnjenosti
za pregled količine trave

Vzdržljiva kolesa na osi
z vgrajenimi krogličnimi ležaji

Varnostni ključ
prepreči nezaželen zagon

Akumulatorska samohodna kosilnica DLM533

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 4 funkcije v 1: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj
- Način tišjega delovanja
- Aluminijasto ohišje
- 4 priklopi za akumulatorje (2 za delovanje in 2 za podaljšano delovanje)
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Gumirana uležajena kolesa

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Prostornina košare za travo	70 l
Za travnate površine do	2000 m²
Delovna višina	20-100 mm
Širina reza	534 mm
Mere (D x Š x V)	1.740x590x1.190 mm
Teža po EPTA	47,9 kg

Akumulatorska samohodna kosilnica DLM532

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 4 funkcije v 1: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet
- Način tišjega delovanja
- 4 priklopi za akumulatorje (2 za delovanje in 2 za podaljšano delovanje)
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Gumirana uležajena kolesa
- Trdno kovinsko ohišje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Prostornina košare za travo	70 l
Za travnate površine do	1700 m²
Delovna višina	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300/2.800 min^{-1}
Širina reza	534 mm
Mere (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Teža po EPTA	42,9 kg

Akumulatorska samohodna kosilnica DLM462

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 3 funkcije v 1: košnja, zbiranje, mulčenje
- Način tišjega delovanja
- 4 priklopi za akumulatorje (2 za delovanje in 2 za podaljšano delovanje)
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Gumirana uležajena kolesa
- Trdno kovinsko ohišje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Za travnate površine do	1400 m²
Delovna višina	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500/3.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.690x535x1.095 mm
Teža po EPTA	39,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska kosilnica — DLM530

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 4 funkcije v 1: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet
- Način tišjega delovanja
- Stranski izmet
- 4 priklopi za akumulatorje (2 za delovanje in 2 za podaljšano delovanje)
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Gumirana uležajena kolesa

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Prostornina košare za travo	70 l
Za travnate površine do	1700 m²
Delovna višina	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300/2.800 min^{-1}
Širina reza	534 mm
Mere (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Teža po EPTA	42,9 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije v 1: košnja, zbiranje, mulčenje
- Način tišjega delovanja
- Gumirana uležajena kolesa
- IPX4 zaščita pred vodo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Za travnate površine do	1.600 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Št. vrtljajev - prosti tek	3.300 / 2.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.518x532x1.138 mm
Teža po EPTA	27,6 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM432

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 3 funkcije v 1: košnja, zbiranje, mulčenje (opcijsko)
- Način tišjega delovanja
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- Gumirana uležajena kolesa

412273-7

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Za travnate površine do	950 m²
Delovna višina	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.490x460x1.045 mm
Teža po EPTA	17,5 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM382

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- 3 funkcije v 1: košnja, zbiranje, mulčenje (opcijsko)
- Način tišjega delovanja
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- Gumirana uležajena kolesa

412273-7

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Za travnate površine do	560 m²
Delovna višina	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.410x450x1.005 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

Model	Ohišje	Samohodna	Zbiranje	Mulčenje	Priklop za akumulator	Izmet zadaj	Stranski izmet	BL MOTOR
DLM533	Aluminijasto	✓	✓	✓	4	✓	-	✓
DLM532	Jekleno	✓	✓	✓	4	-	✓	✓
DLM530	Jekleno	-	✓	✓	4	-	✓	✓
DLM462	Jekleno	✓	✓	✓	4	-	-	✓
DLM460	Jekleno	-	✓	✓	2	-	-	✓
DLM432	Plastično	-	✓	✓*	2	-	-	-
DLM382	Plastično	-	✓	✓*	2	-	-	-

*opcijski pribor

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Za napajanje vstavite minimalno 2 akumulatorja
1. akumulator v enega izmed priklopov A
2. akumulator v enega izmed priklopov B

Indikator napolnjenosti
za vsak posamezen akumulator

Vmesni priključek se v primeru prevelike obremenitve kablov iztakne

Velika zmogljivost
možnost priklopa 4 akumulatorjev

Nahrbtni adapter razbremeni vaše roke za udobnejše delo

Akumulatorska kosa

UR101C / UR201C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AFT

- Vmesni priklop na nahrbtni adapter PDC01
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- UR101C - kolesarski ročaj - navpično središče je ves čas poravnano z uporabnikom za širše nihajne gibe in manj utrujenosti

Napetost akumulatorja	36 V
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	0-4.600/5.000/5.500 min^{-1}
Navoj	M10 x 1,25LH
Širina reza	430 mm
Mere (D x Š x V)	1.820x628x550 / 1.855x400x269 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Nahrbtni adapter

PDC01 (191A64-2)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Z uporabo adapterja možna uporaba tudi na izbranih LXT orodjih (18 V, 2x 18 V)
- Ergonomski ramenski pasovi za udobno nošenje
- Položaj pasu lahko prilagodite velikosti uporabnika za bolj udobno delo
- Vmesni priključek se samodejno odklopi, če kabel preveč obremenite

Napetost akumulatorja	18 / 18 + 18 V - LXT
Mere (D x Š x V)	400 x 195 x 132 mm
Teža po EPTA	7,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Obratna smer vrtenja
odstrani zataknjeno travo

Izbira načina glede na tip rezila
rezila/najlonska nitka

Motor z zunanjim rotorjem
za večjo moč in navor

Avtomatsko prilagajanje navora
glede na obremenitev

Akumulatorska kosa — DUR369L / DUR369A

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AFT

- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Več moči, višja hitrost in daljša življenjska doba zahvaljujoč neposrednemu sistemu pogona
- Manjši ščitnik za boljšo preglednost
- DUR369A - kolesarski ročaj - navpično središče je ves čas poravnano z uporabnikom za širše nihajne gibe

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	3.500-5.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	0-4.600/5.000/5.500 min^{-1}
Navoj	M10 x 1,25LH
Širina reza	430 mm
Mere (D x Š x V)	1.846x400x269 / 1.846x628x530 mm
Teža po EPTA	6,3 kg

Akumulatorska kosa — DUR368L / DUR368A

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT AFT

- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Aluminijasto ohišje motorja
- Manjši ščitnik za boljšo preglednost
- Več moči, višja hitrost in daljša življenjska doba zahvaljujoč neposrednemu sistemu pogona
- DUR368A - kolesarski ročaj - navpično središče je ves čas poravnano z uporabnikom za širše nihajne gibe

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	3.500-6.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.823x615x442 / 1.758x362x231 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska kosa — DUR187L / DUR188L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- DUR188L - razstavljiva

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	4.000 / 5.000 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805 x 258 x 232 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorska kosa — DUR187U / DUR188U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nastavljiv položaj kolesarskega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- DUR188U - razstavljiva

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	4.000 / 5.000 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x600x472 mm
Teža po EPTA	3,9/4,2 kg

Akumulatorska kosa — DUR189

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Raztegljiv ročaj (1,518 - 1,618 mm)
- Električna zavora motorja

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	4.000 / 5.000 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.618x258x396 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska kosa — DUR181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Nastavljiva rezalna glava s 5 položaji nastavitve kota
- Raztegljiv ročaj (1,230 - 1,430 mm)

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.433x267x275 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska samokolnica — DCU180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Možnost uporabe z vedrom ali z ravno mrežasto podlogo
- V ohišje akumulatorjev lahko namestite dva akumulatorja
- Širino zadnjega dela je mogoče prilagoditi (od 480 do 760 mm)
- Snemljivi in nastavljivi zadnji kolesi
- LED-lučki osvetlita območje pred samokolnico
- Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Največja obremenitev	130 kg
Največji vzpon	12 °
Hitrost (1./2./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Mere (D x Š x V)	1.310/1.560 x 780/1.060 x 900 mm
Teža po EPTA	44,8 kg

Akumulatorske škarje za obrezovanje — DUP361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Udoben nahrbtnik za lažje delo
- Hitrejše rezanje kot pri DUP362

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Maks. debelina vej	33 mm
Maks. razprtost rezil	54 mm
Navor	185 N
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	0,8 (3,9) kg

Akumulatorske škarje za obrezovanje — DUP362

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Kabel za škarje lahko namestite na levo ali desno stran nahrbtnika
- Večja moč kot pri DUP361



Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Maks. debelina vej	33 mm
Maks. razprtost rezil	54 mm
Navor	250 N
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	0,8 (3,9) kg

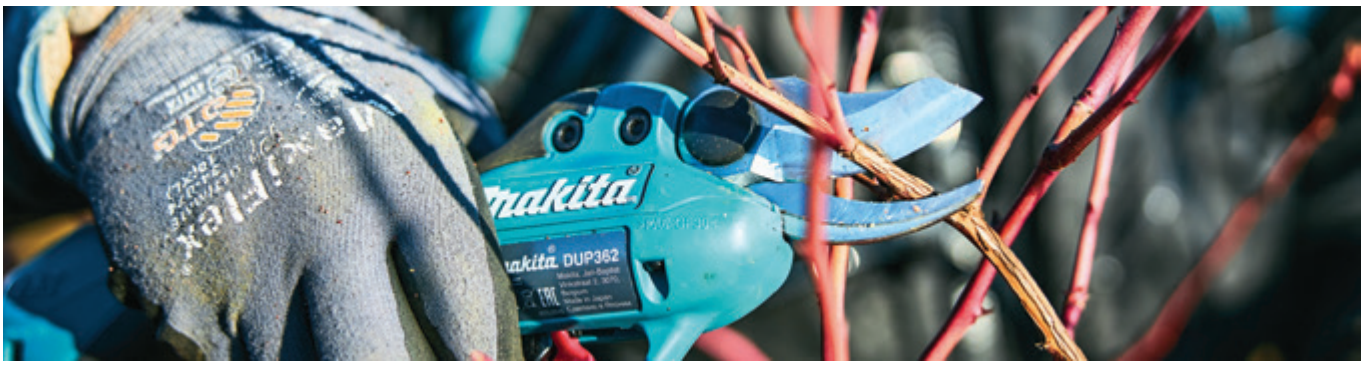

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski puhalnik - sesalnik — DUB363

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Nizka raven hrupa
- Omogoča mulčenje listov med sesanjem za manjšo prostornino odpadkov in s tem manj pogosto praznjenje
- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Varnostni sistem - motor se ne vklopi, če šoba in pokrov ventilatorja nista pravilno nameščena
- Z vrečko za prah se lahko uporablja tudi kot sesalnik

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Sila pihanja	7 / 14,4 N
Največji pretok zraka	13,4 m³/min
Hitrost zraka 1.st.	46 m/s
Hitrost zraka 2.st.	65 m/s
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Blokiran start, če šoba in pokrov ventilatorja nista pravilno nameščena

3-delna teleskopska šoba možnost podaljšanja do 10 cm

Ročica tempomata omogoča blokado hitrosti na želenem položaju

Mulčenje listov zmanjša prostornino odpadkov za manj pogosto praznjenje

Akumulatorski puhalnik — DUB362

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Hitrost zraka	27 - 54 m/s
Nastavljiva moč pihanja	6 x
Največji pretok zraka	13,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Dolga šoba
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Nastavljiva moč pihanja	2 x
Hitrost zraka 1.st.	57 m/s
Hitrost zraka 2.st.	93 m/s
Največji pretok zraka 1.st.	2,6 m³/min
Največji pretok zraka 2.st.	4,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski puhalnik — DUB184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Stikalo lahko blokirate na položaju vklopa za neprekinjeno delovanje
- Nizka raven hrupa
- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Luknja na spodnjem delu ohišja za pritrditev na steno
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Sila pihanja	10,9 N
Hitrost zraka	43,2 - 54 m/s
Največji pretok zraka	13,0 m³/min
Mere (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Stikalo lahko blokirate na položaju vklopa za neprekinjeno delovanje
- Nizka raven hrupa
- Z dolgo ukrivljeno šobo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Hitrost zraka	52 m/s
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	3,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB185

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Stikalo lahko blokirate na položaju vklopa za neprekinjeno delovanje
- Nizka raven hrupa
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- S kratko šobo

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Hitrost zraka	80 m/s
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	3,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski puhalnik - sesalnik — DUB183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dolga šoba
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Hitrost zraka	52 m/s
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	2,6 m³/min
Mere (D x Š x V)	845 x 155 x 212 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski Bluetooth radio — DMR114

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

Bluetooth USB AUX IN jack DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- Možnost namestitev LXT in CXT akumulatorjev
- USB priključek za polnjenje pametnih naprav
- Ročaj z vgrajeno FM anteno
- Postavitev v različne polažaje za boljši izkoristek nizkotonca
- Boljši in čistejši zvok

Napetost akumulatorja	12 V max - 18 V
Kapaciteta oddajanja	12 V max: 1,2Wx2 + 10W, 14,4 V: 3Wx2 + 15W, 18 V: 5Wx2 + 25W
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	268 x 164 x 437 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Akumulatorski Bluetooth radio — DMR108

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Bluetooth AUX IN jack DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami

Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	262 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,4 kg
Bluetooth	✓

Akumulatorski digitalni radio — DMR110

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DAB+ AUX IN jack DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64

Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Frekvenca DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorski radio — DMR107

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AUX IN jack DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64

Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM	522 - 1,710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski Bluetooth zvočnik — DMR201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Bluetooth USB AUX IN jack DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- USB priključek za polnjenje pametnih naprav
- Predal za shranjevanje mobilnih naprav
- LED prikazovalnik prikazuje stanje Bluetooth povezave
- Omogoča predvajanje glasbe z USB pogona: MP3/WMA/ACC
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64

Napetost akumulatorja	12 V max - 18 V
Kapaciteta oddajanja	10,8 V:3 W, 14,4 V:6 W, 18 V: 10 W, AC:3 W
Mere (D x Š x V)	211 x 206 x 199 mm
Teža	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

Akumulatorski Bluetooth zvočnik — DMR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Bluetooth USB AUX IN jack DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- USB priključek za polnjenje pametnih naprav
- Predal za shranjevanje mobilnih naprav
- LCD zaslon prikazuje imena skladb in izvajalcev
- Omogoča predvajanje glasbe z USB pogona: MP3/WMA/ACC
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64

Napetost akumulatorja	12 V max - 18 V
Kapaciteta oddajanja	10,8 V:3 W, 14,4 V:6 W, 18 V: 10 W, AC:3 W
Mere (D x Š x V)	211 x 203 x 199 mm
Teža	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

Akumulatorski kavni aparat — DCM501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za mleto filter kavo ali kavo v vrečkah (ne sprejema kapsul)
- Funkcija preprečevanja gretja brez vode samodejno izklopi kavni aparat, če zmanjka vode
- Odstranljiva posoda za vodo

Napetost akumulatorja	12 V max / 14,4 / 18 V
Prostornina posode	0,24 l
Mere (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Čas delovanja	530 ml / 4,5 skodelic z 18 V / 5,0 Ah akumulatorjem	260 ml / 2,1 skodelic z 12 V max / 4,0 Ah akumulatorjem
Čas kuhanja kave	~4 min	~5,5 min
Prostornina posode za vodo	240 ml	
Kompatibilna kavna vrečka	60 mm	

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski ventilator — DCF300

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Visoko zmogljiv ventilator
- Velik premer ventilatorja in samodejno obračanje zagotavljata zadosten tok hladilnega zraka tudi v večjih prostorih

3

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Hitrost zraka 1.st.	2,1 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,8 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3,7 m/s
Mere (D x Š x V)	315 x 480 x 600 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorski ventilator — DCF203

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Samodejno obračanje
- Nastavitev naklona
- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Ozko podnožje za postavitev na okensko polico

3

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Hitrost zraka 1.st.	2 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3,2 m/s
Največji pretok zraka 1.st.	5,2 m³/min
Največji pretok zraka 2.st.	6,5 m³/min
Največji pretok zraka 3.st.	8,2 m³/min
Neprekinjena uporaba	1.155 / 700 / 430 min
Mere (D x Š x V)	140 x 333 x 447 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski ventilator — DCF201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Robustna zasnova, primerna za uporabo na delovnem mestu
- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Dve stopnji hitrosti pihanja
- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje

2

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Hitrost zraka 1.st.	1,5 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2 m/s
Mere (D x Š x V)	263 x 330 x 523 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Akumulatorski ventilator — DCF102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DC AC

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Visoko zmogljiv ventilator
- Nastavitev naklona
- Gumb za nastavitev navpičnega kota
- Samodejno obračanje

3

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Hitrost zraka 1.st.	2 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3 m/s
Mere (D x Š x V)	185 x 272 x 284 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ210

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Zaprta notranja zadrga - jakna je večinoma prezračevana na zadnjem delu vratu; odprta notranja zadrga - jakna je enakomerno prezračevana
- Poliester; prepušča hlape, odbija vodo
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje s kapuco — DFJ211

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Zaprta notranja zadrga - jakna je večinoma prezračevana na zadnjem delu vratu; odprta notranja zadrga - jakna je enakomerno prezračevana
- Poliester; prepušča hlape, odbija vodo
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ212

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Poliester; prepušča hlape, odbija vodo
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Vodoodporna, paroprepustna tkanina
- Kapuca zložljiva v ovratnik
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	4
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ213

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Poliester; prepušča hlape, odbija vodo
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ214

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Vodoodporno, odsevno, zračno in antistatično blago
- Izjemna zmogljivost hlajenja

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	0,54 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ310

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Zaprta notranja zadrga - jakna je večinoma prezračevana na zadnjem delu vratu; odprta notranja zadrga - jakna je enakomerno prezračevana
- Bombaž; trpežna in paroprepustna
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ410

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Zaprta notranja zadrga - jakna je večinoma prezračevana na zadnjem delu vratu; odprta notranja zadrga - jakna je enakomerno prezračevana
- Poliester s prevleko iz titana; odseva UV in IR-žarke
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski brezrokavnik za hlajenje — DFV210

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Vodoodporna, paroprepustna tkanina

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	3
Teža po EPTA	0,38 kg

Tanka zasnova ventilatorja
za neovirano gibanje med delom

Visoko kakovostne tkanine
zasnovane za različne pogoje

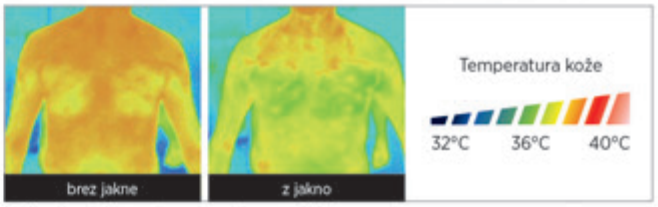

Primerjava telesne temperature med delom
temperatura kože po 10 min dela pri temperaturi 35°C in 60% vlažnosti

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska ogrevana jakna — DCJ205

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 5 območij ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Podloga iz flisa
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	6
Teža po EPTA	1,86 kg

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik — DCV200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 2 območji ogrevanja: 1 na ramenih, 1 na hrbtnem delu
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik — DCV202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 območja ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet in vrat
- Podloga iz flisa
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - LXT
Velikost	L, XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	1,16 kg

Akumulatorska ogrevana odeja — DCB200B

NOVO

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 v 1: preko ramen, okoli pasu, kot odeja
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Poliestrska prevleka / podloga iz poliesterskega umetnega krzna
- Možnost čiščenja s pralnim in sušilnim strojem
- Možno polnjenje telefona na USB priključku na držalu akumulatorja
- Čas neprekinjenega delovanja nizko: 35 h, srednje: 20 h, visoko: 10 h

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Mere (D x Š)	700 x 1.400 mm
Teža	0,58 kg

Akumulatorske LED svetilke in reflektorji

USB USB priklop za polnjenje mobilnega telefona XPT izboljšana zaščita pred prahom in vodo

	DEADML808 18 V Funkcija zoženja snopa	DEADML806 18 V Funkcija zoženja snopa	DEADML801 18 V 	DEADML801X 18 V Z difuzorjem	DEADML185 18 V
Čas delovanja	**do 26 h** z BL1850B	**do 21 h** 180° svetilka z BL1850B **do 59 h** baterija z BL1850B	**do 17 h** 2. stopnja z BL1850B **do 40 h** 1. stopnja z BL1850B	**do 17 h** 2. stopnja z BL1850B **do 40 h** 1. stopnja z BL1850B	**do 7 h** z BL1850B
Osvetljenost	**170 - 4.500 lx** 1 m od izvora	360° svetilka **310 lx** 180° svetilka **280 lx** baterija (na vrhu) **2.100 lx** 0,5 m od izvora	2. stopnja **400 lx** 1. stopnja **200 lx** 0,5 m od izvora	2. stopnja **400 lx** 1. stopnja **200 lx** 0,5 m od izvora	**4.500 lx** 1 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	**190 lm**	360° svetilka **620 lm** 180° svetilka **310 lm** baterija (na vrhu) **90 lm**	2. stopnja **240 lm** 1. stopnja **120 lm**	2. stopnja **240 lm** 1. stopnja **120 lm**	**180 lm**
Teža po EPTA	**0,73 - 1,09 kg**	**0,69 - 1,1 kg**	**0,61 - 0,98 kg**	**0,61 - 0,98 kg**	**0.71 - 1.03 kg**

	DEADML805 18 V AC Možna montaža stojala	DEADML800 18 V
Čas delovanja	**do 8,5 h** 2. stopnja z BL1850B **do 17 h** 1. stopnja z BL1850B	**do 36 h** z BL1850B
Osvetljenost	2. st. **1.150 lx,** 1. st. **750 lx** 0,5 m od izvora 2. st. **300 lx,** 1. st. **200 lx** 1 m od izvora	**2.000 lx** 1 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	2. stopnja **750 lm** 1. stopnja **450 lm**	**100 lm**
Teža po EPTA	**2,3 - 2,7 kg**	**0,53 - 0,91 kg**

KOMPAKTNO IN MOČNO

Makitina COMPACT EXTREME tehnologija

CXT

12V max LITHIUM-ION

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

ŠIROKA IZBIRA LITIJ-IONSKEGA ORODJA

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	28 mm
Vrtilni moment / trdo	35 Nm
Vrtilni moment / mehko	21 Nm
Mere (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF033D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor
- Vibracijsko vrtanje omogoča vrtanje lukenj v opeko, omet…

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.750 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	28 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vrtilni moment / trdo	35 Nm
Vrtilni moment / mehko	21 Nm
Mere (D x Š x V)	168 x 66 x 217 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vibracijsko vrtanje omogoča vrtanje lukenj v opeko, omet…

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.750 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski udarni vijačnik — TD111D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Fosforescenten odbijač

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.600 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.900 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. vrtilni moment	135 Nm
Mere (D x Š x V)	135 x 66 x 210 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD110D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.500 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M12
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. vrtilni moment	110 Nm
Mere (D x Š x V)	153 x 66 x 204 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TW161D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO

- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Majhna teža in izjemna udarna moč

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. zatezni moment	165 Nm
Odvijalni moment	290 Nm
Mere (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TW160D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Kvadratno vpetje	3/8 "
Maks. vrtilni moment	160 Nm
Odvijalni moment	290 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TW141D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. vrtilni moment	145 Nm
Odvijalni moment	270 Nm
Mere (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski udarni vijačnik — TW140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Kvadratno vpetje	3/8 "
Maks. vrtilni moment	140 Nm
Odvijalni moment	270 Nm
Mere (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DA333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Veliko stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- Hitrovpenjalna glava

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Višina vpenjalne glave	84 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DA332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	63 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — TL064D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Visoko zatezni vijaki	M4 - M8
Lesni vijaki	22-75 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — TL065D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Kvadratno vpetje	3/8 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski ragljasti vijačnik — WR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO

- Možnost privijanja 13 mm matic brez uporabe adapterja
- Odstranite natični ključ in napravo uporabljajte kot obročni ključ za lažje privijanje matic na navojne palice
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M12
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Kvadratno vpetje	1/4 / 3/8 "
Maks. zatezni moment	47,5 Nm
Mere (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — HR166D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Stranski ročaj za boljši nadzor

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,1 J
Mere (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — HR140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-850 min^{-1}
Število udarcev	0-4.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	14 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,0 J
Mere (D x Š x V)	246 x 74 x 198 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorska sabljasta žaga — JR103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — JR105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dva načina vpetja (sabljati / vbodni)

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska vbodna žaga — JV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dovolj moči za enostavno opravljanje nezahtevnega dela
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.900 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	2 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	4 mm
Nihajni hod	3 stopnje
Mere (D x Š x V)	232 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorska vbodna žaga — JV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Na novo zasnovana šoba za priključitev sesalnika
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Regulacija hitrosti
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Teža po EPTA	1,9 kg
Priključek za odsesovanje / vrečko za prah	✓

Akumulatorska vbodna žaga — JV103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Na novo zasnovana šoba za priključitev sesalnika
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Regulacija hitrosti

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Teža po EPTA	2,0 kg
Priključek za odsesovanje / vrečko za prah	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorska ročna krožna žaga — HS301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º
- Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	85 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Globina reza	25,5 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski spenjalnik — ST113D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Primeren za paropropustne folije in termoizolacijske materiale
- Preprečevanje sproženja brez kontakta
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rafalno in posamično sproženje

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Kapaciteta zalogovnika	150
Višina sponke	7-10 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski žebljalnik — PT354D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Zalogovnik je zasnovan tako, da je polnjenje hitro in enostavno
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina žebljev	15-35 mm
Premer žebljev (Ø)	0,6 mm
Tip žebljev	23GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Aku. žaga za suhomontažne plošče — SD100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Šoba za priključitev sesalnika
- Primerno za varno rezanje pri delu nad glavo
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Idealna za izrezovanje lukenj za osvetljavo, zračnike ipd. v suhomontažne plošče

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Dolžina hoda	6 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski rezalnik za ploščice-steklo — CC301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Kompaktna in lahka zasnova
- Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- Nagib nastavljiv do 45º
- Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	15 mm
Diamantna plošča (Ø)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Prostornina posode	0,5 l
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje — TM30D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev hitrosti
- Vgrajena LED delovna lučka
- OIS vpetje

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski rezalnik navojnih palic — SC103D

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Hiter in čisti rez
- Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila
- Rezalnik navojnih palic z vzdržljivim dvostranskim nožem

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Zmogljivost - mehko jeklo	M6- M10
Zmogljivost - nerjavno jeklo	M6- M8
Kapaciteta rezanja	10 mm
Mere (D x Š x V)	180 x 107 x 289 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorski večnamenski rezalnik — CP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Kompaktna in lahka zasnova
- Vsestranska uporaba v preofesionalne namene in uporabo doma
- Označba rezalne linije za sledenje rezu
- Samodejno brušenje rezila zagotavlja konstantno natančen in čist rez

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja	6 mm
Mere (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Teža po EPTA	0,88 kg

Akumulatorska tesnilna pištola — CG100DA

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kapaciteta kartuše	300 ml
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Akumulatorska tesnilna pištola — CG100DB

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kapaciteta kartuše	600 ml
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorske škarje za travo — UM600D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Dobra uravnoteženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — UH201D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska kosa — UR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealna za prirezovanje in urejanje robov
- Teleskopska palica - enostavno nastavljanje s pomočjo zaponke (možnost podaljševanje od 845 do 1.195)
- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Možnost shranjevanja rezervnih plastičnih rezil v ohišju orodja

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.185x267x315 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski sesalnik — CL121D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lahek in zmoglijv
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah
- Vgrajena LED delovna lučka
- 3 stopnje nastavitve moči sesanja

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Podtlak	4,6 kPa
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Prostornina vrečke za prah:	05 / 0,33 l
tekstil/filter	
Mere (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski sesalnik — CL106FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lahek in zmoglijv
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Podtlak	2,6 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	975 x 100 x 150 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski sesalnik — CL107FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lahek in zmoglijv
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Vgrajena LED delovna lučka
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah
- 3 stopnje nastavitve moči sesanja

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Prostornina vrečke za prah	0,33 l
Podtlak	5 kPa
Prostornina posode	0,5 l
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	960 x 112 x 150 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski sesalnik — CL108FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lahek in zmoglijv
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk
- 3 stopnje nastavitve moči sesanja
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Podtlak	4,4 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	956 x 110 x 150 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorska zračna tlačilka — MP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Digitalni manometer tlaka z nastavitvijo enot (bar, kPa, psi)
- Funkcija samodejnega izklopa preprečuje nezaželen vklop med prenašanjem
- Številne nastavke lahko shranite na napravi
- Cev lahko pritrdite na ohišje, za lažje prenašanje in shranjevanje
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Pretok zraka	10 l/min
Maks. zračni tlak	8,3 bar
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Aku. samonivelirni križni laser — SK105D / SK105GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 1 vodoravna/1 navpična črta
- 2 načina osvetlitve: način ECO/svetel način
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- Zaklepanje samoizravnalnega mehanizma omogoča uporabo na nagnjenih površinah
- SK105GD - zelen laser za izboljšano vidljivost v svetlih območjih

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Merilno območje	25 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Mere (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Teža po EPTA	0,84 kg
Navoj za stativ	✓

Aku. samonivelirni križni in točkovni laser — SK106D / SK106GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 1 vodoravna/1 navpična črta + 4 točke
- 2 načina osvetlitve: način ECO/svetel način
- Zaklepanje samoizravnalnega mehanizma omogoča uporabo na nagnjenih površinah
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- SK106GD - zelen laser za izboljšano vidljivost v svetlih območjih

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Merilno območje	25 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Mere (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Teža po EPTA	0,85 kg
Navoj za stativ	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

ZELENI SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER
SK312GD

ZELENI SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER
SK209GD

Aku. samonivelirni križni laser - zelen SK312GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90°± 0,01°
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

Aku. samonivelirni križni laser - zelen SK209GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 1
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik CV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 območji ogrevanja: 1 na ramenih, 1 na hrbtnem delu
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Možnost polnjenja mobilne naprave
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	0,86 kg

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik CV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 4 območja ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet in vrat
- Podloga iz flisa
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Velikost	L, XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	0,87 kg

Akumulatorska ogrevana jakna CJ102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 3 območja ogrevanja: leva prsna stran, desna prsna stran, hrbet
- Odstranljivi rokavi omogočajo spremembo iz jakne v brezrokavnik
- Možnost polnjenja mobilne naprave
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorska ogrevana jakna svetleča CJ105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 5 območij ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Podloga iz flisa
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	6
Teža po EPTA	1,56 kg

Akumulatorska ogrevana odeja CB100DB

NOVO

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 3 v 1: preko ramen, okoli pasu, kot odeja
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Poliestrska prevleka / podloga iz poliesterskega umetnega krzna
- Možnost čiščenja s pralnim in sušilnim strojem
- Možno polnjenje telefona na USB priključku na držalu akumulatorja
- Čas neprekinjenega delovanja nizko: 14 h, srednje: 7,5 h, visoko: 4 h

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Mere (D x Š)	700 x 1.400 mm
Teža	0,58 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski radio — DEAMR052

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

AUX IN jack

- 2 zvočnika omogočata stereo način zvoka
- AM / FM sprejemnik z digitalnim prikazovalnikom
- AUX-IN vhod in izhod za slušalke
- Deluje samo na baterije

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	169 x 73 x 74 mm
Teža po EPTA	0,56 kg

Akumulatorski ventilator — CF100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Nastavljiv položaj glave ventilatorja
- S kljuko za obešanje

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Hitrost zraka 1.st.	2 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3 m/s
Mere (D x Š x V)	168 x 260 x 252 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski ventilator — CF101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Samodejno obračanje
- Možna namestitev na stativ 5/8

Napetost akumulatorja	12 V max - CXT
Hitrost zraka 1.st.	2 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3 m/s
Maks. hitrost zraka	120/150/180 m/min
Mere (D x Š x V)	185 x 260 x 284 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

CXT 12V max LITHIUM-ION

	DEAML103 12 V max	DEAML104 12 V max	DEAML106 12 V max
		XPT USB	Funkcija zoženja snopa
Čas delovanja	do 28 h z BL1041B	do 17 h 90° svetilka z BL1041B; do 19 h baterija z BL1041B	do 12 h z BL1041B
Osvetljenost	240 lx 0,5 m od izvora; 50 lx 1 m od izvora	360° svetilka 340 lx; 90° svetilka 190 lx; baterija (na vrhu) 1.900 lx 0,5 m od izvora	170 - 4.500 lx 1 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	100 lm	360° svetilka 710 lm; 90° svetilka 190 lm; baterija (na vrhu) 130 lm	190 lm
Teža po EPTA	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,61 - 0,78 kg

VEDNO PRIPRAVLJENI
z Makita akumulatorskim orodjem

18 V
LXT serija

18 V / 12 V max
LXT / CXT serija

12 V max
CXT serija

LED svetilka
Str. 82

Adapter USB-polnilnik za telefon

USB

Akumulatorski ventilator
Str. 78

Akumulatorska samokolnica
Str. 73

Akumulatorska verižna žaga
Str. 62-63

Akumulatorski sesalnik
Str. 56-59

Akumulatorski bluetooth radio
Str. 76-77

USB

Akumulatorski kavni aparat
Str. 77

Akumulatorski bluetooth zvočnik
Str. 77

USB

Aku. jakna za hlajenje
Str. 79-80

Aku. brezrokavnik za hlajenje
Str. 80

Aku. ogrevana jakna
Str. 81

Aku. ogrevani brezrokavnik
Str. 81

LED svetilka
Str. 96

Adapter USB-polnilnik za telefon

USB

Akumulatorski radio
Str. 96

Akumulatorski ventilator
Str. 96

Akumulatorski sesalnik
Str. 92

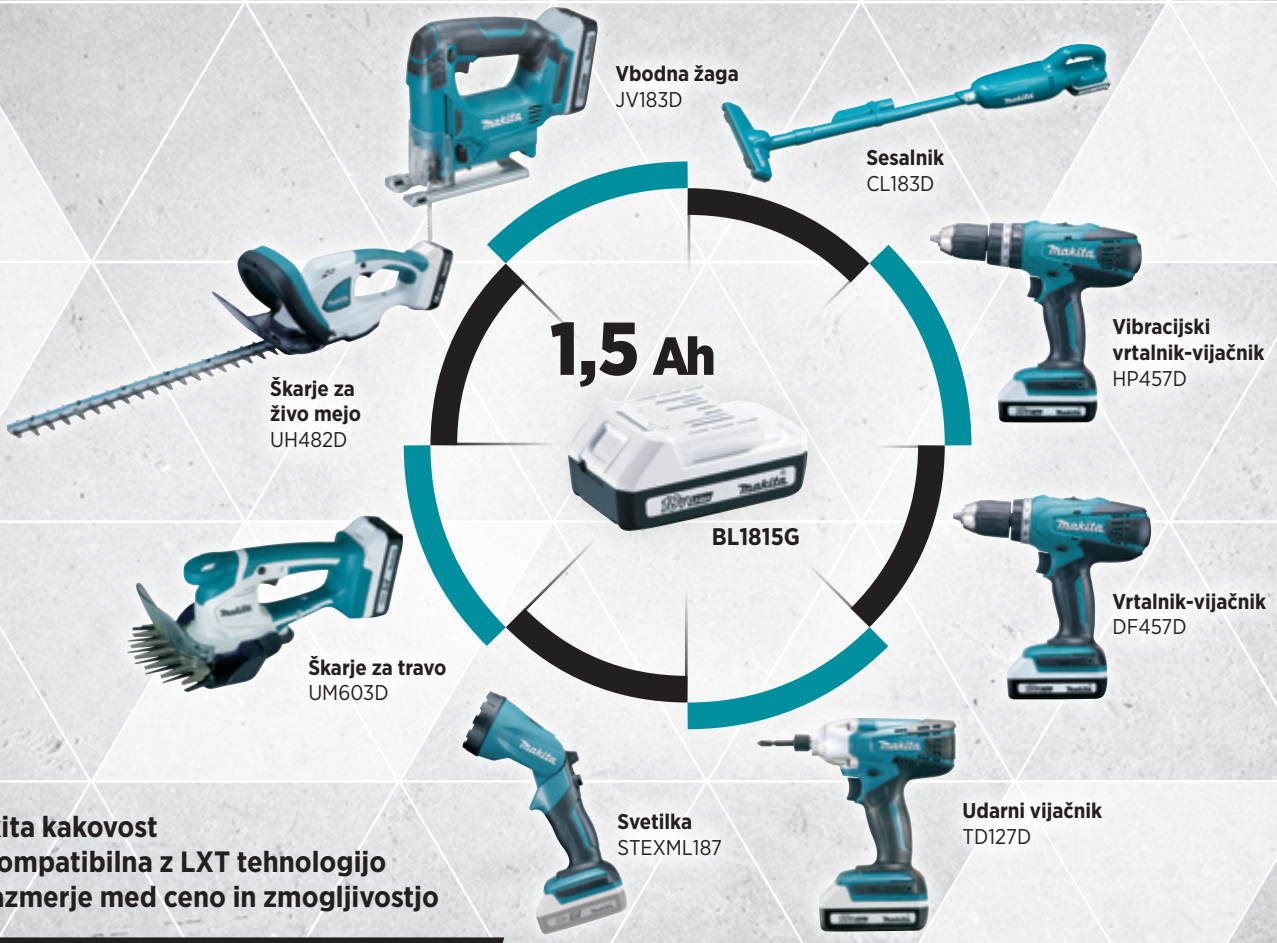

/// 100% Makita kakovost
/// Serija ni kompatibilna z LXT tehnologijo
/// Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo

G-SERIJA 18 V

SET DK18015X3

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik HP457D	Akumulatorski udarni vijačnik TD127D	Akumulator 2x BL1815G	Polnilnik DC18WA	Kovček
➡ Glej stran **99**	➡ Glej stran **99**	1,5 Ah		

SET DK18113X1

Akumulatorska vbodna žaga JV183D	Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik HP457D	Akumulator 2x BL1815G	Polnilnik DC18WA	Torba
Višina hoda: 18 mm **Št. hodov - prosti tek:** 0 - 2,900 min^{-1} **Kapaciteta rezanja v les:** 65 mm **Kapaciteta rezanja v kovino:** 6 mm **Teža po EPTA:** 2,0 kg	➡ Glej stran **99**	1,5 Ah		

SET DK18171

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DF457D	Akumulatorske škarje za živo mejo UH482D	Akumulator 2x BL1815G	Polnilnik DC18WA	
➡ Glej stran **99**	**Št. vrtljajev - prosti tek:** 1,350 min^{-1} **Dolžina rezila:** 480 mm **Teža po EPTA:** 3,0 kg	1,5 Ah		

POLNILNIK IN AKUMULATOR G-SERIJE
DC18WA | BL1815G

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - G serija

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF457D

Li-ion Ah 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	18 V - G series
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	221 x 228 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP457D

Li-ion Ah 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	18 V - G series
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD127D

Li-ion Ah 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpenjalna glava

Napetost akumulatorja	18 V - G series
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. vrtilni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski sesalnik — CL183D

Li-ion Ah 1.5

- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Ni kompatibilno z LXT akumulatorji
- Kompaktna in lahka sesalna naprava, enostavna za prenašanje

Napetost akumulatorja	18 V - G series
Podtlak	2,2 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	454 x 102 x 148 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorske škarje za travo — UM603D

Li-ion Ah 1.5

- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Dobra uravnoteženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	18 V - G series
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	343 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Vbodna žaga
JV143D

Udarni vijačnik
TD126D

Škarje za travo
UM165D

1,5 Ah

BL1415G

Vrtalnik-vijačnik
DF347D

Svetilka
STEXML187

Vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP347D

/// 100% Makita kakovost
/// Serija ni kompatibilna z LXT tehnologijo
/// Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo

G-SERIJA 14,4 V

SET DK1497

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DF347D	Akumulatorski udarni vijačnik TD126D	Akumulator 2x BL1415G	Polnilnik DC18WA	Kovček
➠ Glej stran **101**	➠ Glej stran **101**	1,5 Ah		

SET DK14009X1

Akumulatorska vbodna žaga JV143D	Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik HP347D	Akumulator 2x BL1415G	Polnilnik DC18WA	Torba
Višina hoda: 18 mm **Št. hodov - prosti tek:** 0 - 2,900 min^{-1} **Kapaciteta rezanja v les:** 65 mm **Kapaciteta rezanja v kovino:** 6 mm **Teža po EPTA:** 2,0 kg	➠ Glej stran **101**	1,5 Ah		

SET DK14004X1

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DF347D	Akumulatorske škarje za travo UM165D	Akumulator 2x BL1415G	Polnilnik DC18WA	Torba
➠ Glej stran **101**	**Št. hodov - prosti tek:** 1.250 min^{-1} **Širina reza:** 160 mm **Teža po EPTA:** 1,4 kg	1,5 Ah		

POLNILNIK IN AKUMULATOR G-SERIJE
DC18WA | BL1415G

Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V - G serija

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF347D

Li-ion Ah 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	14,4 V - G series
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP347D

Li-ion Ah 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	14,4 V - G series
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	10 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD126D

Li-ion Ah 1.5

- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo

Napetost akumulatorja	14,4 V - G series
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. vrtilni moment	135 Nm
Mere (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorska svetilka — STEXML187

Li-ion Ah 1.5

- 4 različne nastavitve položaja glave: 0°, 45°, 90° in 110°
- 9 led diod
- Nedrsljiv ročaj z vdelano gumeno blazinico
- Robustna, odporna konstrukcija
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V - G series
Model	ML187
Mere (D x Š x V)	313 x 84 x 118 mm
Teža po EPTA	0,73 kg
Enota (kos/set)	1

Industrijska orodja

Posebej zasnovani akumulatorski vijačniki za avto-industrijo ali aplikacije, ki zahtevajo natančno nastavitev vrtilnega momenta. Iz varnostnih razlogov je nastavljanje vrtilnega momenta možno le s pomočjo posebnega ključa.

Posebni ključ za nastavitev vrtilnega momenta; šifra za nar.: 765027-4

DFL Li-ion 18 V

*v prostem teku

Model	DFL020FZ	DFL063FZ	DFL650FZ
Št. vrtljajev*	100 - 1.300 min^{-1}	180 - 1.300 min^{-1}	80 - 200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“ / 1/2“
Zatezni moment	0,5 - 2 Nm	1,5 - 6,5 Nm	25 - 65 Nm
Brezkrtačni motor	BL MOTOR	BL MOTOR	–
Teža po EPTA	1,6 kg	1,6 kg	2,9 kg

DFL Li-ion 14,4 V

*v prostem teku

Model	DFL061FZ	DFL082FZ	DFL083FZ	DFL123FZ	DFL125FZ	DFL201FZ	DFL204FZ	DFL301RZ	DFL302FZ	DFL402FZ
Št. vrtljajev*	470 min^{-1}	700 min^{-1}	100 - 700 min^{-1}	1.200 min^{-1}	100 - 700 min^{-1}	360 min^{-1}	100 - 440 min^{-1}	260 min^{-1}	70 - 230 min^{-1}	200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“
Zatezni moment	1,5 - 6 Nm	2 - 8 Nm	2 - 8 Nm	5 - 12 Nm	5 - 12 Nm	8 - 20 Nm	8 - 20 Nm	16 - 30 Nm	16 - 30 Nm	20 - 40 Nm
Brezkrtačni motor	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–
Teža po EPTA	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,1 kg

DTDA / DTWA Li-ion 14,4 V

*v prostem teku

Model	DTDA040Z	DTDA070Z	DTDA100Z	DTDA140Z	DTWA070Z	DTWA100Z	DTWA140Z	DTWA190Z
Št. vrtljajev*	0-2.400 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.700 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 1/2“	■ 1/2“
Maks. zatezni moment	35 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	185 Nm
Brezkrtačni motor	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Teža po EPTA	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg

DFT Li-ion 14,4 V

*v prostem teku

Model	DFT041FZ	DFT041RZ	DFT043FZ	DFT045FMZ	DFT082FZ	DFT083FZ	DFT082RZ	DFT124FZ	DFT125FZ
Št. vrtljajev*	800 min^{-1}	800 min^{-1}	80 min^{-1}	150 - 900 min^{-1}	860 min^{-1}	80 min^{-1}	860 min^{-1}	600 min^{-1}	150 min^{-1}
Vpenjalo orodja	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4”	● 1/4”	● 1/4”	● 1/4”	● 1/4”	● 1/4”	● 1/4”
Zatezni moment	1 - 4 Nm	1 - 4 Nm	1 - 4 Nm	1 - 4 Nm	3 - 8 Nm	3 - 8 Nm	4 - 8 Nm	5 - 12 Nm	5 - 12 Nm
Brezkrtačni motor	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR
Teža po EPTA	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

Industrijska orodja

	Tip	Model	Št. vrtljajev	Zatezni moment (Nm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
14,4 V		DFL061FZ	470 min⁻¹	
		DFL082FZ	700 min⁻¹	
		DFL083FZ	100 - 700 min⁻¹	
		DFL123FZ	1.200 min⁻¹	
		DFL125FZ	100 - 700 min⁻¹	
		DFL201FZ	360 min⁻¹	
		DFL204FZ	100 - 440 min⁻¹	
		DFL302FZ	70 - 230 min⁻¹	
		DFL402FZ	200 min⁻¹	
	Torque Tracer	DFL301RZ	260 min⁻¹	
18 V		DFL020FZ	100 - 1.300 min⁻¹	
		DFL063FZ	180 - 1.300 min⁻¹	
		DFL650FZ	80 - 200 min⁻¹	
14,4 V		DFT041FZ	800 min⁻¹	
		DFT043FZ	80 min⁻¹	
		DFT045FMZ	150 - 900 min⁻¹	
		DFT082FZ	860 min⁻¹	
		DFT083FZ	80 min⁻¹	
		DFT124FZ	600 min⁻¹	
		DFT125FZ	150 min⁻¹	
	Torque Tracer	DFT041RZ	800 min⁻¹	
		DFT082RZ	860 min⁻¹	

BREZŽIČNI SISTEM ZA ZAJEM PODATKOV: omogoča prenos različnih podatkov vijačenja iz orodja na računalnik za natančno sledenje dela, vijak za vijakom. Torque Tracer

	Tip	Model	Št. vrtljajev	Zatezni moment (Nm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
14,4 V		DTDA040Z	0 - 2.400 min⁻¹	
		DTDA070Z	0 - 2.500 min⁻¹	
		DTDA100Z	0 - 2.700 min⁻¹	
		DTDA140Z	0 - 2.700 min⁻¹	
		DTWA070Z	0 - 2.500 min⁻¹	
		DTWA100Z	0 - 2.700 min⁻¹	
		DTWA140Z	0 - 2.700 min⁻¹	
		DTWA190Z	0 - 2.600 min⁻¹	

	14,4 V Litij-ion	FAST Charging				
		DC18RC 630718-5	2 priklopa DC18RD 630868-6	LXT/CXT priklop DC18RE 198720-9	DC18SD 194533-6	avtomobilski DC18SE 194621-9
6,0 Ah	BL1460A 632G42-4	55 min			130 min	130 min
1,5 Ah	BL1415NA 196280-5	15 min			30 min	15 min

Akumulatorsko orodje z integriranim akumulatorjem

ORODJE Z INTEGRIRANIM AKUMULATORJEM

Akumulatorski vijačnik — DF001DW

Li-ion Ah 1.5

* Z integriranim akumulatorjem.

- Raven ali pištolski ročaj
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Magnetno držalo nastavkov
- Priložen 80 delni set nastavkov

Napetost akumulatorja	3,6 V - integ
Št. vrtljajev - prosti tek	220 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	4,0 Nm
Vrtilni moment / mehko	3,0 Nm
Mere (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Teža po EPTA	0,42 kg

Akumulatorski sesalnik — CL111DWI

Li-ion Ah 1.5

* Z integriranim akumulatorjem.

- Integriran 10,8 V akumulator
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk
- T sesalni nastavek za boljšo okretnost
- LED opozorilna lučka se izklopi, ko je akumulator napolnjen

Napetost akumulatorja	10,8 V - integ
Podtlak	3,4 kPa
Prostornina posode	0,56 l
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Neprekinjena uporaba	12 min
Mere (D x Š x V)	906 x 102 x 109 mm
Teža po EPTA	0,94 kg

Zbiralnik prahu brez vrečk
omogoča enostavno praznjenje

Opozorilna lučka za kapaciteto in stanje polnjenja akumulatorja

Stikalo v obliki sprožilca
za enostaven VKLOP/ IZKLOP

Držalo za šobo
poskrbi da je ozka šoba vedno pri roki

LASERSKI MERILNIKI

SLIKA SKR200

Kovček za prenašanje

Laserski merilniki

Laserski merilnik — LD030P

- Natančno merjenje do 30m
- 3 načini delovanja: posamezna meritev, sledenje, merjenje površine
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju

Merilno območje	0,2-30 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Teža po EPTA	0,1 kg

Laserski merilnik — LD050P

- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekte, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.
- Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav in je v skladu z: IEC60825-1: 2007 »Sevalna varnost laserskih izdelkov«

Merilno območje	0,05-50 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Št. meritev (z novo baterijo)	3.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Teža po EPTA	0,1 kg

Laserski merilnik — LD080P

- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekte, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.
- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)

Merilno območje	0,05-80 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Št. meritev (z novo baterijo)	5.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1,5 mm
Mere (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Teža po EPTA	0,14 kg

Samonivelirni rotacijski laser — SKR200Z

- Samodejno delovanje v vodoravni in navpični smeri
- Visoka stopnja samouravnavanja
- Nastavljiva hitrost vrtenja
- Za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih



Merilno območje	200 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Napajanje	LR20 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1 mm @ 10 m
Odklon samouravnavanja	± 6°
Mere (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

SLIKA HR2651

- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Vrtenje v desno/levo
- Varnostna sklopka
- Odsesovanje prahu
- Vgrajena delovna lučka
- Samozatezna glava
- Za SDS-PLUS
- Za SDS-MAX
- 28,6 mm šestrobno vpetje
- 30 mm šestrobno vpetje
- Omejitev zagonskega toka
- Kovček za prenašanje

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR1840

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	18 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	35 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	65 mm
Moč posameznega udarca	1,4 J
Mere (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Vrtalno kladivo — HR2300

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	23 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	70 mm
Moč posameznega udarca	2,3 J
Mere (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Vrtalno kladivo — HR2630

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Vrtalno kladivo — HR2630T

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Vrtalno kladivo — HR2631F

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

AVT

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2631FT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Vrtalno kladivo — HR2641

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Ročica za spreminjanje načina delovanja je nameščena na spodnjem delu ohišja menjalnika, kjer je zaščitena pred poškodbami
- Varnostna sklopka

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	422 x 76 x 156 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2652

NOVO

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka
- Odprtina za odsesovanje se lahko prilagodi dolžini nameščenega svedra

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,2 J
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Vrtalno kladivo — HR2653

NOVO

AVT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka
- Odprtina za odsesovanje se lahko prilagodi dolžini nameščenega svedra

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,2 J
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Vrtalno kladivo — HR2653T

NOVO

AVT HEPA filter

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Posoda za prah s sistemom za čiščenje filtra (prah se s HEPA filtra odstrani z vrtenjem gumba)
- Odprtina za odsesovanje se lahko prilagodi dolžini nameščenega svedra
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,2 J
Mere (D x Š x V)	630 x 89 x 260 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Vrtalno kladivo — HR2800

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2810

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Vrtalno kladivo — HR2810T

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Vrtalno kladivo — HR2811FT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Vrtalno kladivo — HR3200C

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,1 J
Mere (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Vrtalno kladivo — HR3210C

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,0 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

AVT

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR3210FCT

AVT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)
- Vgrajena LED delovna lučka

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	4,9 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Vrtalno kladivo — HR3540C

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,6 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm

Vrtalno kladivo — HR3541FC

AVT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,7 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm

Vrtalno kladivo — HR4002

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Varnostna sklopka
- Ročica za spremembo načina delovanja je nameščena na vrhu naprave
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	680 min^{-1}
Število udarcev	2.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	105 mm
Moč posameznega udarca	6,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Teža po EPTA	6,8 kg

Vrtalno kladivo — HR4003C

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,3 J
Mere (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Teža po EPTA	6,4 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR4013C

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja

AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,0 J
Mere (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Vrtalno kladivo — HR4501C

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Dve izbirni stikali za vklop/izklop pri načinu dletanja
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev

Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	45 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	10,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	8,4 kg

Vrtalno kladivo — HR4511C

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij

AVT

Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	45 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	9,4 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	9,1 kg

Vrtalno kladivo — HR5202C

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Pasivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja

Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min^{-1}
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	52 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	20,0 J
Mere (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Teža po EPTA	11,1 kg

Vrtalno kladivo — HR5212C

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja
- AVT (Anti-Vibration Technology)

AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min^{-1}
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	52 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	160 mm
Moč posameznega udarca	19,1 J
Mere (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Teža po EPTA	12 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Lahko kladivo — HK0500

- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Regulacijsko stikalo
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,…

Poraba	550 W
Število udarcev	2.000-3.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,8 J
Mere (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Lahko kladivo — HK1820

- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,…

Poraba	550 W
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	3,1 J
Mere (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Rušilno kladivo — HM0870C

- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih

Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	7,6 J
Mere (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Teža po EPTA	5,3 kg

Rušilno kladivo — HM0871C

- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih

Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	8,1 J
Mere (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo — HM1101C

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih

Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,5 J
Mere (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Teža po EPTA	7,3 kg

Rušilno kladivo — HM1111C

- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih

AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,2 J
Mere (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Teža po EPTA	8 kg

Rušilno kladivo — HM1203C

- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih

Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,1 J
Mere (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Teža po EPTA	9,7 kg

Rušilno kladivo — HM1213C

- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev

AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	18,6 J
Mere (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Teža po EPTA	10,8 kg

Rušilno kladivo — HM1214C

- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Posebna oblika omogoča lažje dletenje talnih površin

AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,9 J
Mere (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Teža po EPTA	12,3 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo — HM1307C

- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje

Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,5 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	15,3 kg

Rušilno kladivo — HM1307CB

- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje

Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	23,6 J
Mere (D x Š x V)	824 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17,3 kg

Rušilno kladivo — HM1317C

AVT & SOFT NO LOAD

- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje

Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,0 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17,0 kg

Rušilno kladivo — HM1802

- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Največja moč v razredu
- Elektronika za prikaz priključitve v napajanje.
- Vzdržljivo stikalo

Poraba	2.000 W
Število udarcev	870 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	71,4 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	29,4 kg

Rušilno kladivo — HM1812

AVT & SOFT NO LOAD

- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Prvo Makita rušilno kladivo, ki je opremljeno z ohišjem za zmanjševanje vibracij, kar zagotavlja odlično kombinacijo moči in količine vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Sistem protiuteži zmanjšuje količino vibracij pri dletenju

Poraba	2.000 W
Število udarcev	870 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	72,8 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	31,3 kg

VRTALNIKI / MEŠALNIKI

SLIKA DP2010

Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Vrtenje v desno/levo

Varnostna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Samozatezna glava

Mehanske prestave

Elektronski preklop števila vrtljajev

Vgrajena delovna lučka

Kovček za prenašanje

Vrtalniki / mešalniki

Vrtalnik — 6413

- Hitrovpenjalna glava
- Visoka hitrost, idealen za tehnična dela
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Ergonomska oblika omogoča enostavno potiskanje naprave v smeri vrtanja
- Regulacijsko stikalo

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Vrtalnik — 6408

- Ergonomska oblika omogoča enostavno potiskanje naprave v smeri vrtanja
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Vrtalnik — 6510LVR

- Hitrovpenjalna glava
- Kompaktna in lahka zasnova
- Robustna izdelava
- Možno spreminjanje smeri vrtenja
- Veliki vrtilni moment z nizkim številom obratov
- Regulacijsko stikalo

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	18 mm
Mere (D x Š x V)	250 x 70 x 188 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Vrtalnik — 6305

- Zunanji dostop do krtačk omogoča enostavno vzdrževanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran zadnji ročaj
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Kotni vrtalnik — DA3010F

- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Kompaktna in nižja kotna glava

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vrtalniki / mešalniki

Kotni vrtalnik — DA3011F

- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Hitrovpenjalna glava
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	93 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vrtalnik — DP2010

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Natančno vrtanje pri visokih obratih je idealno za proizvodna dela

Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,5-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Vrtalnik — DP2011

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Hitrovpenjalna glava
- Natančno vrtanje pri visokih obratih je idealno za proizvodna dela

Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Vrtalnik — DP4700

- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Stranski ročaj lahko namestite na levo ali desno stran ohišja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kljuka za obešanje na pas

Poraba	510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vrtalnik — DP3003

- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja

Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Maks. vrtilni moment	36 Nm
Mere (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vrtalniki / mešalniki

Vrtalnik — DP4001

- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	52 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Vrtalnik — DP4003

- Kljuka za obešanje na pas
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	73 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Vrtalnik — DP4010

- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 / 8 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 / 25 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Vrtalnik — DP4011

- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Hitrovpenjalna glava

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 / 8 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 / 25 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vibracijski vrtalnik — HP1640 / HP1640K

- "K" model - Priložen kovček za prenašanje
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Regulacijsko stikalo

Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

Vrtalniki / mešalniki

Vibracijski vrtalnik — HP1641K

- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja

Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2050H

- Varnostna sklopka
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2051H

- Varnostna sklopka
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2070

- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitvijo električnega toka
- Varnostna sklopka
- Regulacijsko stikalo
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Dodatna regulacija z gumbom

Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2071

- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitvijo električnega toka
- Varnostna sklopka
- Regulacijsko stikalo
- Hitrovpenjalna glava
- Dodatna regulacija z gumbom

Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	16 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Vrtalniki / mešalniki

4-stopenjski vrtalnik — 6300-4

- 4-stopenjski menjalnik (2x mehanski, 2x elektronski preklop obr.)
- Nizka hitrost - nastavitev z velikim momentom
- Idealen za tehnična dela
- Močna konstrukcija

Poraba	650 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	650-1.250 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	700-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Vrtalnik - mešalnik — DS4012

- Visoka zmogljivost
- Vrtljiv D ročaj z možnostjo namestitve na 24 položajih
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Regulacijsko stikalo

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Mešalnik — UT1200

- Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- Makita UT1200 ima vgrajen sistem za elektronsko uravnavanje števila vrtljajev in mehak zagon, ki preprečuje razlivanje materiala ob zagonu
- Nastavitev hitrosti

Poraba	960 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-590 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	30 kg
Maks. premer mešala	120 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Mešalnik — UT1400

- Mešalec za mešanje barv, lepil, mavca, malte, smole in drugih snovi
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,2 kg

Mešalnik — UT1401

- Mešalec za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-730 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,5 kg

Vrtalniki / mešalniki

Mešalnik — UT1600

- Mešalec za mešanje mavca, betona, smole, silikonskih in drugih viskoznih snovi
- Možnost uporabe mešal do 180 mm
- Za mešanje materialov do 80 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-440 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-970 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	80 kg
Maks. premer mešala	180 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	7,1 kg

Mešalnik — UT2204

- Močan mešalnik z velikim momentom za težka opravila
- Protiprašni pokrov učinkovito ščiti motor in menjalnik
- Idealen za mešanje barv in mavca
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	550 min^{-1}
Maks. premer mešala	220 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

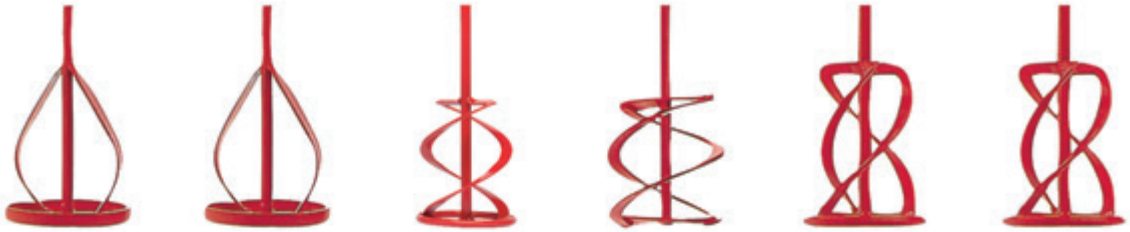

	P-02331	P-22012	P-02347	P-22040	P-02353	P-22056
Naziv	Mešalo za barvo in lepilo	Mešalo za barvo in mavec	Mešalo za mavec in lepilo	Mešalo za malto in lepilo	Mešalo za malto in lepilo	Mešalo za barvo in malto
Dimenzije	85x400 mm	120x590 mm	90x400 mm	135x590 mm	100x590 mm	120x590 mm
Vpetje	8 mm	M14	8 mm	M14	10 mm	M14
Moč (W)	> 500	> 950	> 500	> 1000	> 600	> 900
Vrtljaji (min^{-1})	500-800	500	600	400	400-500	500
Količina materiala	10-15 kg	15-30 kg	7-10 kg	15-30 kg	5-15 kg	15-25 kg
Mešanje	↓	↓	↑	↑	↑	↑

Vrtalniki / mešalniki

Magnetna vrtalna naprava — HB500

- Hitra menjava vrtalnih kron brez uporabe orodja
- Močan elektromagnet 950 kg (9300 N)
- Precizno vrtanje lukenj od 12 do 50 mm v jeklo
- Magnet drži s polno močjo pri kovinski podlagi debeline vsaj 6 mm

Poraba	1150 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	650 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	50 mm
Vpenjalo orodja	Weldon
Vpenjalo orodja	19 mm
Spenjalna sila	950 kg
Mere (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Teža po EPTA	18,5 kg

Diamantni vrtalnik za suho vrtanje — DBM130

- Diamantni vrtalnik za suho vrtanje z močnim 1.700 W motorjem omogoča natančno vrtanje v opeko brez vibracij
- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev

Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	132 mm
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Teža po EPTA	5,6 kg

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtanje — DBM131

- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara

Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	132 mm
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtanje — DBM230

- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- 3 stopenjska mehanska nastavitev števila vrtljajev
- Vgrajen dovod vode, kompatibilen „Gardena“ priključek
- Uporaba samo z vrtalnim stojalom P-54190

Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	390 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	1.040 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	230 mm
Število mehanskih prestav	3
Navoj vretena	5/4"
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Teža po EPTA	11,2 kg

ORODJE ZA VIJAČENJE

SLIKA TW0350

Nastavljivo število vrtljajev

Vrtenje v desno/levo

Nastavitev vrtilnega momenta

Omejitev zagonskega toka

Vgrajena delovna lučka

Samozatezna glava

Kovček za prenašanje

Orodje za vijačenje

Vijačnik — FS2700

- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- 6-stopenjska nastavitev momenta
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije
- Za vijačenje samoreznih vijakov v tanke pločevine

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	301 x 70 x207 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Vijačnik — FS2300

- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vijačnik — FS4300

- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Vijačnik — FS4000

- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Orodje za vijačenje

Vijačnik — FS6300R

- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Model ni primeren za samorezne vijake
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile
- Hitri priklop/odklop napajalnega kabla

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Suhomontažni vijaki	4 mm
Šestrobno vpetje	1/4 "
Mere (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Udarni vijačnik — TD0101F

- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Regulacijsko stikalo

Poraba	230 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Šestrobno vpetje	1/4 "
Maks. vrtilni moment	100 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Teža po EPTA	0,99 kg

Vrtalnik-vijačnik — DF0300

- Vgrajena LED delovna lučka
- Veliko regulacijsko stikalo
- Zunanji dostop do krtačk omogoča enostavno vzdrževanje

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	28 mm
Maks. zatezni moment (trdo/mehko)	56 / 21 Nm
Mere (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Udarni vijačnik — TW0200

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	380 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev	0-2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M16
Visoko zatezni vijaki	M10 - M12
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. vrtilni moment	200 Nm
Mere (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Orodje za vijačenje

Udarni vijačnik — 6905H

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Zelo močan motor
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Število udarcev	2.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M20
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. vrtilni moment	300 Nm
Mere (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Udarni vijačnik — TW0350

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito
- Preklopno stikalo levo / desno

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000 min^{-1}
Število udarcev	2.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M22
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Kvadratno vpetje	1/2 "
Maks. vrtilni moment	350 Nm
Mere (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Udarni vijačnik — 6906

- Močna konstrukcija
- Visok moment privijanja
- Idealen za uporabo v industriji
- Preklopno stikalo levo / desno
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.700 min^{-1}
Število udarcev	1.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M16 - M22
Visoko zatezni vijaki	M16 - M20
Kvadratno vpetje	3/4 "
Maks. vrtilni moment	588 Nm
Mere (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Udarni vijačnik — TW1000

- Preklopno stikalo levo / desno
- S kljuko za obešanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Število udarcev	1.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M24 - M30
Visoko zatezni vijaki	M22 - M24
Kvadratno vpetje	1 "
Maks. vrtilni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Teža po EPTA	8,8 kg

ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE

SLIKA LW1400

Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Zavora motorja

Varnostna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Zaščita pred ponovnim vklopom

Zajeralni rez L45°

Odsesovanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Makpac kovček

Kovček za prenašanje

SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

MANJ VIBRACIJ ZA UPORABNIKA

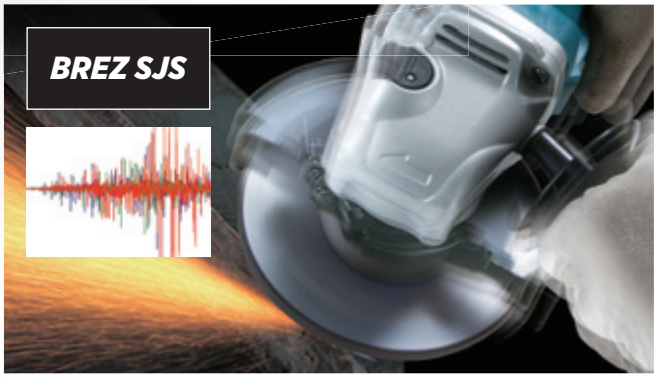

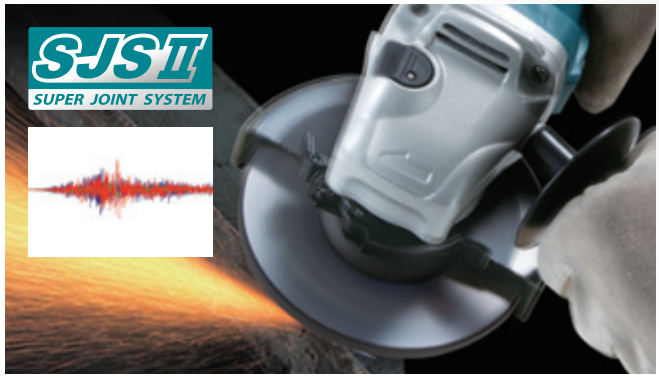

DELOVANJE SJS II SISTEMA

Listnata vzmet duši vibracije in zmanjšuje udarce med delovanjem.

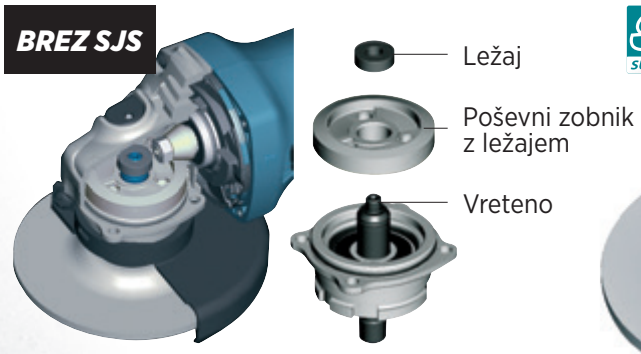

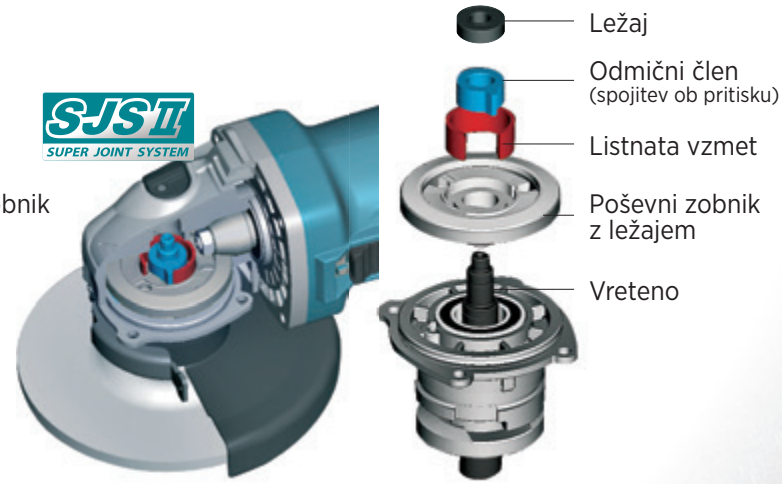

125 mm
Kotni brusilnik GA5040RZ1

125 mm
Kotni brusilnik GA5040C

230 mm
Kotni brusilnik GA9061R

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA4530R

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Kotni brusilnik — 9557HNRG

- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Kotni brusilnik — GA5030R

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Kompaktna in lahka zasnova
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Kotni brusilnik — 9558HNRG

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA5040RZ1

- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Visoka izhodna moč
- Drsno stikalo za vklop / izklop

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Kotni brusilnik — GA5040C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Visoka izhodna moč
- Drsno stikalo za vklop / izklop

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Kotni brusilnik — GA5021

- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Super Joint System (SJS)
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Kotni brusilnik — GA5021C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Kotni brusilnik — GA6021C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA7010C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.400 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni brusilnik — GA7020

- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Kotni brusilnik — GA9050

- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni brusilnik — GA9050R

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Kotni brusilnik — GA9010C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA9020

- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

Kotni brusilnik — GA9020RF

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

Kotni brusilnik — GA9060

- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih
- Velike ogljene krtačke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Stranski ročaj za boljši nadzor

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	450 x 250 x 144 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Kotni brusilnik — GA9061R

- Velike ogljene krtačke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehak zagon

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	450 x 250 x 145 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

SJS II

Kotni brusilnik — GA9030RF01

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka

Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,5 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA9040RF01

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka

Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Rezalni brusilnik — LW1400

- Varnostni blokirni gumb
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 0º in 45º
- Lovilec isker preprečuje nenadzorovano iskrenje
- Priročen ročaj za prenašanje

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	115x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	115x103 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	127 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	127 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Teža po EPTA	17,2 kg

Žaga za kovino — LC1230N

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Odstranljiv pladenj omogoča enostavno odstranjevanje odrezkov
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice
- Hiter in čisti rez

Poraba	1.750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	305 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 º
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	115 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	90 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	100x100 / 75x150 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	85 x 85 mm
Mere (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm

Ročna krožna žaga za kovino — 4131

- Indikatorji linije rezila uporabniku omogočajo točno določitev položaja rezila za natančno rezanje
- Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla
- Motor odporen na visoko temperaturo omogoča opravljanje tudi zahtevnejšega dela
- Priročna odprtina za preverjanje količine odrezkov
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Globina reza	63 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Tračna žaga — 2107FK

- Enostavno vpenjanje lista
- Fluorescentna delovna lučka (ločeno stikalo vklopa/izklopa) omogoča dober pogled na linijo rezanja
- Nastavljiva in zložljiva omejilna plošča olajša rezanje cevi ob steni ali pri tleh in izboljša okretnost
- Dodatna regulacija z gumbom

Poraba	710 W
Hitrost traku	60-102 m/min
Dolžina rezila tračne žage	1.140 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	120x120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	120 - 120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	120 mm
Mere (D x Š x V)	508 x 256 x 188 mm
Teža po EPTA	6,3 kg

Dvojni brusilnik — GB602

- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja

Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče GC120	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Dvojni brusilnik — GB602W

- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja
- Priloženo držalo za brušenje žaginih listov

Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	6,4 mm
Debelina plošče A60	16 mm
Debelina plošče	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Dvojni brusilnik — GB801

- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja

Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	15,88 mm
Brusilna plošča (Ø)	205 mm
Debelina plošče WA60	19 mm
Debelina plošče GC120	19 mm
Mere (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Teža po EPTA	19,9 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Premi brusilnik — GD0603

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem

Poraba	240 W
Št. vrtljajev - prosti tek	28.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	19 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Teža po EPTA	0,98 kg

Premi brusilnik — GD0601

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumiran pokrov z nedrsljivo površino zagotavlja dober oprijem

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Premi brusilnik — GD0602

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Premi brusilnik — GD0800C

- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Dodatna regulacija z gumbom

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.000-28.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	25 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,88 kg

Premi brusilnik — GD0810C

- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Dodatna regulacija z gumbom

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800-7.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	50 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Škarje za pločevino — JS1000

- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Idealno za rezanje krivin
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem

Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	0,7 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Škarje za pločevino — JS1601

- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem

Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Škarje za pločevino — JS1602

- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Dve 8-stranski rezili - ostrenje rezil ni potrebno

Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.000 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Škarje za pločevino — JS3201J

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Zgornje 4-stransko rezilo in spodnje 8-stransko rezilo - ostrenje rezil ni potrebno

Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Prebijalnik — JN1601

- Drsno stikalo se blokira na položaju vklopa
- Držalo matrice se lahko zavrti za 360° z možnostjo pritrditve na vsakih 90°, kar omogoča enostavno prilagoditev obliki obdelovanca in smeri rezanja
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	550 W
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	45 mm
Največji polmer izsekovanja	50 mm
Rezov na minuto	2.200 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Prebijalnik — JN3201J

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.300 min^{-1}
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	1,5 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	120 mm
Največji polmer izsekovanja	128 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Potopni rezalnik utorov za aluminij — CA5000X

- Idealen za obdelavo aluminijastih kompozitnih plošč
- S 165 mm žaginim listom jo lahko uporabljate kot krožno žago za potopno rezanje
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomično oblikovan, gumiran ročaj

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200-6.400 min^{-1}
Žagin list (Ø)	118/20 mm
Kapaciteta rezanja (z vodilom)	11 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 250 x 250 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni rezalnik — 4112HS

- Super Joint System (SJS)
- Nastavljiv ščitnik globine omogoča enakomerno rezanje
- Mehak zagon
- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 / 25,4 mm
Diamantna plošča (Ø)	305 mm
Globina reza	100 mm
Mere (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Teža po EPTA	10,4 kg

Diamantni rezalnik za mokro rezanje — 4101RH

- Posebni pokrovi preprečujejo vdiranje vode v ohišje motorja
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º
- Boljša vzdržljivost, večja moč in daljša življenjska doba motorja
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara

Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	13.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 mm
Diamantna plošča (Ø)	110 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	21 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	34 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Diamantni rezalnik z odsesovanjem — 4157KB

- Nastavitev globine reza
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Za suho rezanje

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.200 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	29 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Diamantni rezalnik z odsesesovanjem 4100KB

- Protiprašna zasnova, stikalo in ležaji odporni na prah ščitijo motor pred prahom
- Nastavitev globine reza
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Vrtljiva šoba za prah omogoča enostavno povezavo z napravami za odsesavanje
- Za suho rezanje

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.200 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	40 mm
Mere (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Rezalnik za zidne utore SG1251J

SJS

- Ustrezno nameščen sprednji pokrov učinkovito preprečuje širjenje prahu pri vseh globinah rezanja
- Priključek za odsesavanje
- Mehak zagon
- Super Joint System (SJS)
- Izboljšano stikalo je nameščeno na ročaju in ga lahko enostavno upravljate s prsti

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Širina reza	6-30 mm
Globina reza	0-30 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Rezalnik za zidne utore SG150

- Velika globina rezanja in nizka teža naprave
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Izdelovanje utorov in kanalov v zidane stene
- Dobava brez diamantne plošče

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	150 mm
Širina reza	7-43 mm
Globina reza	7-45 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Rezalnik za zidne utore SG181

- Za suho rezanje zidanih (opeke, betonski bloki, kamen) in betonskih sten
- Za sanitarne inštalacije, primerno za zakrite cevi in odtoke
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Dobava brez diamantne plošče

Poraba	2.150 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Širina reza	9-43 mm
Globina reza	15-60 mm
Mere (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

ORODJE ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE

SLIKA PO6000C

Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Zavora motorja

Elektronski preklop števila vrtljajev

Varnostna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Zaščita pred ponovnim vklopom

Odsesovanje prahu

Pritrjevanje na ježka

Makpac kovček

Kovček za prenašanje

Orodje za poliranje in brušenje

Ekscentrični polirnik — PO6000C

- Dodatna regulacija z gumbom
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-780 min^{-1}
Št. hodov - prosti tek	0-13.600 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	5.5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Kotni polirnik — 9237CB

- Dodatna regulacija z gumbom
- "D" ročaj spredaj z gumiranim oprijemom
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami
- Pokrov prezračevalnih rež je pritrjen z vijaki in ga lahko odstranite

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Polirna kapa (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Kotni polirnik — SA7000C

- Velik gumb za blokado gredi, enostaven za uporabo
- Dodatna regulacija z gumbom

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Brusna ploskev	180 mm
Brusilni krožnik (Ø)	125 mm
Brusni papir (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Polirnik — PV7000C

- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje / brušenje
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju
- Podložna plošča na ježka omogoča hitro menjavanje pripomočkov za poliranje
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	600-2.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Mere (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Brusilnik za beton — PC5000C

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Brusilnik za beton — PC5001C

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Nastavljiva globina brušenja z vrtljivim valjem na sprednjem delu naprave in podporno ploščo
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Stroj za mokro poliranje kamna — PW5000CH

- Uporaba samo z ločilnim transformatorjem P-67016
- Priročno nameščen ventil za vodo omogoča enostavno uravnavanje dovoda vode z eno roko
- 3 odprtine za dovajanje vode na vrhu gredi zagotavljajo enakomerno dovajanje vode na podložno ploščo, kar ploščo ščiti pred pregrevanjem in zamašitvijo s prahom
- Dodatna regulacija z gumbom

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-4.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	100 - 125 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x126 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Krtačni brusilnik — 9741

- Naprava se lahko z menjavanjem krtač uporablja za različne načine brušenja, kot je odkrivanje strukture lesa, odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, poliranje, itd.
- Obdelovance lahko brusite enakomerno, saj lahko s pravilno nastavitvijo sprednjega valja dosežete konstantno silo na podlago
- Naprava je dobro prečno uravnotežena

Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Premer ščetke (Ø)	100 mm
Širina ščetke	125 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Tračni brusilnik 9031

- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Regulacija hitrosti traku

Poraba	550 W
Dimenzija traku	30x533 mm
Hitrost traku	200-1.000 m/min
Mere (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Tračni brusilnik 9032

- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Regulacija hitrosti traku

Poraba	500 W
Dimenzija traku	9x533 mm
Hitrost traku	300-1.700 m/min
Mere (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Tračni brusilnik 9910

- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene

Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Tračni brusilnik 9911

- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Regulacija hitrosti traku
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene

Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	75-270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Tračni brusilnik 9903

- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Regulacija hitrosti traku

Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	76x533 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Tračni brusilnik 9404

- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Regulacija hitrosti traku

Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Tračni brusilnik 9403

- Močna konstrukcija
- Visoka hitrost za odstranjevanje oblog
- Napajalni kabel se lahko namesti na ramo uporabnika
- Učinkovit sistem za zbiranje prahu
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku

Poraba	1.200 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	500 m/min
Mere (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Vibracijski brusilnik — BO4557

- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Majhna zasnova zunanjosti z ergonomsko oblikovano glavo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	180 W
Št. hodov - prosti tek	28.000 min^{-1}
Velikost papirja	114x140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Vibracijski brusilnik — BO4555

- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	114 x 140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Vibracijski brusilnik — BO4565

- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	93x93x93 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	219x112x139 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Vibracijski brusilnik — BO3710

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova

Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	22.000 min^{-1}
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	11.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vibracijski brusilnik — BO3711

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova

Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-22.000 min^{-1}
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	4.000-11.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Vibracijski brusilnik — BO4900V

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Z uporabo novega in izboljšanega uravnoteževalnika so vibracije znižane na izjemno nizko stopnjo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x232 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	4.000-10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Vibracijski brusilnik — BO4901

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	20.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Vibracijski brusilnik — 9046

- Primeren za odstranjevanje oblog in za boljšo končno obdelavo
- Raven zgornji del za menjanje brusnega papirja
- Spenjalna ročica lahko ostane odprta. To omogoča menjanje brusnega papirja z obema rokama
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	600 W
Št. hodov - prosti tek	12.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	5 mm
Vibracije	6.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Ekscentrični brusilnik — BO5030

- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Električna zavora motorja

Poraba	300 W
Brusilna plošča (Ø)	123 mm
Št. hodov - prosti tek	24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Ekscentrični brusilnik — BO5031

- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Električna zavora motorja

Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4.000-12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Ekscentrični brusilnik — BO5041

- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Veliki kroglični ležaji zagotavljajo večjo vzdržljivost
- Sprednje držalo je vrtljivo za 360° okoli ohišja motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Električna zavora motorja

Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4.000-12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Ekscentrični brusilnik — BO6030

- Snemljiv sprednji ročaj
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovan gumiran zadnji ročaj

Poraba	310 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	3 mm
Vibracije	4.000-10.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Ekscentrični brusilnik — BO6050J

- Enostaven oprijem za dlan zagotavlja udobno upravljanje
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo
- Ožje ohišje omogoča učinkovitejšo delo v tesnih prostorih
- Nastavek za odsesavanje, nameščen pod zadnjim delom naprave za boljšo okretnost
- Hitra menjava plošče brez uporabe orodja

Poraba	750 W
Št. hodov - prosti tek	1.600-6.800 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	5,5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Brusni papir (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE

SLIKA RT0700C

Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Zavora motorja

Omejitev zagonskega toka

Odsesovanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Makpac kovček

Kovček za prenašanje

Lesen kovček za prenašanje

Orodje za oblanje in rezkanje

Oblič — KP0800

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil
- Velik V utor omogoča lažje posnemavanje robov

Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	17.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	0-2,5 mm
Globina utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Utorni oblič — KP0810

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Utorni oblič — KP0810C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Široki oblič — 1911B

- Kompakten in lahek model
- Višina noža se lahko enostavno in natančno nastavi z vodilom za nastavitev
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Skobeljni nož širine 110 mm je idealen za oblanje tesarskih konstrukcij

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	110 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	335 mm
Mere (D x Š x V)	355 x160 x 172 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Tesarski oblič — 1806B

- Močna konstrukcija
- Dolgo podnožje omogoča stabilnost
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Zelo močan motor
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min^{-1}
Širina oblanja	170 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	525 mm
Mere (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Teža po EPTA	9,0 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Tesarski oblič — KP312S

- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Neenakomernemu skobljanju se lahko izognete tako, da premaknete težišče naprave v središče
- Položaj pritrditve napajalnega kabla preprečuje poškodbe napajalnega kabla pri povratnih potegih naprave
- Mehak zagon

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	312 mm
Globina oblanja	1,5 - 3,5 mm
Mere (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Teža po EPTA	18,4 kg

Oblič-debelinka — 2012NB

- Enostavna prilagoditev za natančno in enakomerno končno obdelavo površine
- Možnost obdelave velikih obdelovancev
- Velika podporna miza
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev globine

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Doseg (širina prepusta)	155 mm
Širina oblanja	304 mm
Globina oblanja	0-3 mm
Mere (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Teža po EPTA	27,6 kg

Lamelni rezkar — PJ7000J

- Za enostavno menjavo rezila odstranite pokrov rezila
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°
- Drsno stikalo za vklop / izklop
- Z vrtenjem gumba za nastavitev globine (omejilnika) lahko nastavite šest globin rezanja

Poraba	701 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja žaginega lista (Ø)	22 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Verižni rezkar — 7104L

- Enostavno potopno delovanje
- Enostavna nastavitev bočnega pomika
- Meč verižne žage, ki ga je mogoče zasukati v 3 različne položaje, omogoča izdelavo zatičnih lukenj z dolžino do 130 mm z enim delovnim korakom
- Nastavitev globine

Poraba	1.140 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Dolžina reza	130 mm
Maks. globina dolbenja	155 mm
Širina verige	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Teža po EPTA	18,2 kg

Verižni rezkar — KC100

- Možnost uporabe 30, 40 in 50 mm širine verige
- Neoviran pogled na obdelovanec
- Veliko tlačno lito aluminijasto podnožje zagotavlja natančno dolbenje pod kotom 90°
- Hitre in natančne štirioglate izvrtine skozi debele lesene obdelovance

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Maks. globina dolbenja	100 mm
Širina verige	40 mm
Teža po EPTA	12,8 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Rezkalnik — 3709

- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Rezkalnik — 3710

- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Možnost zasuka podnožja od 0° do 45°

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	102 x 122 x 302 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Rezkalnik — RT0700C

- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop

Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Rezkalnik — RT0700CX2J

- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop

Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Nadrezkar — RP0900

- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- 3-stopenjska nastavitev globine rezkanja
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Nadrezkar RP1110C

- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Šoba za prah; sistem za zbiranje prahu se lahko priključi na zgornji ali spodnji del ohišja motorja
- Dodatna regulacija z gumbom
- Stikalo z blokirnim gumbom za preprečevanje nezaželenega zagona

Poraba	1,100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Višina hoda	57 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	110 x 150 x 260 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Nadrezkar RP1800FX

- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogličnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve

Poraba	1.850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

Nadrezkar RP1801FX

- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogličnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

Nadrezkar RP2300FCX

- Linearni krogličnі ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje

Poraba	2.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Nadrezkar RP2301FCX

- Linearni krogličnі ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje

Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Multifunkcijsko orodje — TM3000CX1J

- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30º
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Sistem za odsesavanje prahu pri brušenju
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Multifunkcijsko orodje — TM3010CX6J

- Mehak zagon omogoča natančen začetek rezanja pri različnih načinih uporabe
- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30º
- Vzdrževanje konstantne hitrosti
- Menjava pribora brez uporabe orodja

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

ORODJE ZA ŽAGANJE

SLIKA DHS710

- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Odsesovanje prahu
- Primerno za bajonetne žagine liste
- Nastavitev nihajnega hoda
- Zajeralni rez L45°
- Zajeralni rez L45° D5°
- Zajeralni rez L45° D45°
- Omejitev zagonskega toka
- Laserska indikacija odreza
- Vgrajena delovna lučka
- Kovček za prenašanje

Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga — MLS100N

- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Navpični primež
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitev z ročico.
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	255 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	45-45 °
Kapaciteta rezanja (0°)	75x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	75x90 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Teža po EPTA	14,7 kg

Stabilna in kotna žaga — LS1040N

- Pregledna kotna merilna lestvica
- Premično podporo lahko razširite, če jo obrnete v desno
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitev z ročico.
- Učinkovitejše zbiranje odrezkov/žaganja. Manj izmeta proti uporabniku

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.600 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	45-52 °
Kapaciteta rezanja (0°)	93x95/69x135 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	93x67/69x95 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Teža po EPTA	12,6 kg

Stabilna in kotna žaga — LS0815FLN

- Lasersko označevanje linije rezanja
- Hitra in natančna nastavitev kota
- Mehak zagon

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	216 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-5 °
Kot žagine mize	50-60 °
Kapaciteta rezanja (0°)	65x305 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	65x215 mm
Mere (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Teža po EPTA	14,1 kg

Stabilna in kotna žaga — LS0714FL

- Lasersko označevanje linije rezanja
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Pregledna kotna merilna lestvica
- Nastavitev globine reza
- Možnost hitre pritrditve žage pri najpogosteje uporabljenih kotih s pomočjo ročaja in blokirne ročice

Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-5 °
Kot žagine mize	47-57 °
Kapaciteta rezanja (0°)	52x300 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	52x212 mm
Mere (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Teža po EPTA	13,4 kg

Stabilna in kotna žaga — LS1018LN

- Lasersko označevanje linije rezanja
- Mehak zagon
- Nosilec lahko namestite na levo ali desno stran za podpiranje dolgih obdelovancev
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Poraba	1.430 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kot žagine mize	47-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	91-220 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	91-310 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Teža po EPTA	20,6 kg

Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga — LS1019 / LS1019L

- Hitra in natančna nastavitev kota
- Odlično odsesavanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje
- Vrtljivo podnožje stabilno podpira tudi velike obdelovance
- LS1019L - lasersko označevanje linije rezanja

Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-48 °
Kot žagine mize	60-60 °
Kapaciteta rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža po EPTA	26,1 kg

Stabilna in kotna žaga — LS1219L

- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje
- Odlično odsesavanje
- Hitra in natančna nastavitev kota
- Orodje lahko postavite ob steno, saj motorna glava drsi po fiksnih ceveh, in se le te ne pomikajo izven ohišja
- Lasersko označevanje linije rezanja
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-48 °
Kot žagine mize	60-60 °
Kapaciteta rezanja (0°)	92x382/107x363 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	92x268/107x255 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Teža po EPTA	29,5 kg

Stabilna in kotna žaga — LH1040

- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stabilna in kotna žaga v enem za vsestransko uporabo
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Mehak zagon
- Miza z vodilom

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	45-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	69x130 / 93x95 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	69x85 / 93x67 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Teža po EPTA	14,3 kg

Stabilna in kotna žaga — LH1201FL

- Mehak zagon
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ločeni odprtini za prah za stabilni ali kotni način uporabe
- Lasersko označevanje linije rezanja
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	47-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	52 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	62x200/95x155 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	62x135/95x110 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Teža po EPTA	20,7 kg

Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga (flip sistem) — LF1000

Flipper

- Možnost obračanja mize brez orodja
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Zmogljiv motor za rezanje zahtevnih materialov in trdega lesa
- Zložljive noge za lažji transport v avtomobilu ali kombiju
- Okvir podnožja je izdelan iz magnezija

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kot žagine mize	45-0 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	70 mm
Maks. širina reza na mizi (45°)	48 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	68x155/20x210 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	50x150 mm
Mere (D x Š x V)	660 x 650 x 1220 mm
Teža po EPTA	36 kg

Namizna krožna žaga — 2712

- Vzporedni prislon se lahko pritrdi na vhodni strani podajanja obdelovancev
- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Kolesa za lažje premikanje

Poraba	2000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2950 min^{-1}
Žagin list (Ø)	315 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Teža po EPTA	54 kg

Namizna krožna žaga — MLT100N

- Kljuke za obešanje napajalnega kabla
- Kotno vodilo s primežem
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Mere (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Teža po EPTA	34,1 kg

Namizna krožna žaga — 2704N

- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Enostavna in natančna prilagoditev merilne lestvice
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Pregledna merilna lestvica z velikimi oznakami in povečevalnim steklom

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	-0,5-50 °
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Mere (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Teža po EPTA	37 kg

Orodje za žaganje

Ročna krožna žaga — HS6601 / HS6601J

- Hitra nastavitev globine rezanja
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Ravna zasnova zgornjega dela ohišja motorja je priročna pri zamenjavi žaginega lista
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice

MAK PAC
HS6601J

Poraba	1050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	37,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	54 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Ročna krožna žaga — HS6100 / HS6101

- HS6101 - z zavoro motorja
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina

HS6101

HS6100

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	35,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	54,5 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Ročna krožna žaga — HS7601

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Enostavna nastavitev globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	66 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Ročna krožna žaga — HS7100 / HS7101

- HS7101 - z zavoro motorja
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina

HS7101

HS7100

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	48,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	43,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	67 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Električna ročna krožna žaga — HS7611

- Kompaktna in lahka zasnova
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Enostavna nastavitev globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	185 / 190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Mere (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Orodje za žaganje

Ročna krožna žaga — 5008MG

- Kompaktna in lahka zasnova
- Merilna lestvica za rezalno globino
- Največja globina rezanja 75,5 mm (3")
- Največji naklon: 50°
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	210 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	51,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	75,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Ročna krožna žaga — N5900B

- Raven zadnji del ohišja motorja je priročen za menjavo žaginega lista
- Ergonomsko oblikovana ročica za nastavitev globine rezanja
- Kotno vodilo na zadnjem delu naprave za gladko in natančno nastavitev kota reza

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	60 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	53 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Ročna krožna žaga — 5903R

- Zmogljiv motor
- Hitra nastavitev globine rezanja
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Teža po EPTA	7,2 kg

Ročna krožna žaga — HS0600

- Kompaktna in lahka zasnova
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Žagin list (Ø)	270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	63 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Ročna krožna žaga — 5103R

- Močna konstrukcija
- Priključek za odsesavanje
- Priročen ročaj za prenašanje
- Nastavitev globine reza
- Električna zavora motorja

Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	73 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	100 mm
Mere (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Orodje za žaganje

Ročna krožna žaga — 5143R

- Močna konstrukcija
- Globinsko vodilo z merilno lestvico
- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Tok hladilnega zraka je usmerjen tako, da razpihuje odrezke
- Električna zavora motorja

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	355 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	90 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	130 mm
Mere (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Teža po EPTA	12,5 kg

Potopna krožna žaga — SP6000 / SP6000J

- SP6000J - v kovčku Makpac, brez vzporednega prislona
- S predhodno izdelavo utora globine 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- Natančno žaganje pod kotom, položaj linije rezanja je ves čas enak in neodvisen od kota, tudi pri žaganju pod kotom z uporabo vodila

SP6000J

SP6000

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	55 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Orodje za žaganje

Vbodna žaga — 4326

- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º

Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga — 4327

- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º
- Regulacijsko stikalo

Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4329

- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Regulacijsko stikalo
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda

Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom — JV0600K

- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Pritrditev žaginega lista za sabljaste žage brez uporabe orodja
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Regulacijsko stikalo

Poraba	650 W
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Orodje za žaganje

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4350CT / 4350FCT

- 4350FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Regulacijsko stikalo
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju

4350FCT

4350FCT

Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4351CT / 4351FCT

- 4351FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju

4351FCT

4351CT

Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	271 x 73 x178 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Orodje za žaganje

Sabljasta žaga — JR3050T

- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Regulacijsko stikalo
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja

Poraba	1.010 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	28 mm
Mere (D x Š x V)	452 x 97 x 170 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3051TK

NOVO

- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Regulacijsko stikalo
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja

Poraba	1.200 W
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	30 mm
Mere (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3060T

- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda

Poraba	1.250 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3070CT

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda

Poraba	1.510 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

AVT

PNEVMATSKO ORODJE

SLIKA AF353

Nastavitev globine

Posamično/rafalno zabijanje

Žeblji, speti z žico

Žeblji, speti s papirjem

Zračni filter za dovod zraka

Zapora sprožitve zabijanja

Kovček za prenašanje

Pnevmatsko orodje

Kompresor za stisnjen zrak — MAC610

- Majhen kompresor je najbolj primeren za spenjalnike, ki se uporabljajo za okvirjanje slik ali oblazinjenje ali za podobna dela
- Ustvarja tlak 8 bar in ima 6-litrsko posodo za stisnjen zrak, ki omogoča zračni pretok 160 litrov/minuto
- Izhodni tlak lahko uravnavate z enim ventilom, enostavnim za uporabo, ki se nahaja poleg posode za stisnjen zrak

Poraba	1.100 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	0,67 KM
Moč motorja	0,5 kW
Pretok zraka	160 l/min
Teža po EPTA	8,5 kg

Kompresor za stisnjen zrak — AC640

- Popolnoma plastično zaščitno ohišje varuje uporabnika
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	1.460 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	1,5 KM
Moč motorja	1,1 kW
Pretok zraka	170 l/min
Teža po EPTA	14,0 kg

Kompresor za stisnjen zrak — AC1300

- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	20 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	26,5 kg

Kompresor za stisnjen zrak — AC1350

- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- 50-litrska posoda za zrak ima zadostno zmogljivost tudi za najzahtevnejša dela z žebljalnikom
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	50 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	19,5 kg

Pnevmatsko orodje

Pnevmatski žebljalnik — AN943K

- Večstranska odprtina izhodnega zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Enostavno polnjenje zalogovnika
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Funkcija blokade praznega proženja se aktivira, ko v zalogovniku ostanejo 3 žeblji ali manj

Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	60 -84
Dolžina žebljev	50-90 mm
Širina žebljev	2,9-3,3 mm
Kot vpetja	34 °
Mere (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Pnevmatski žebljalnik — AN960

- Visoka zmogljivost izdelave/popravila palet in drugih embalaž
- Proženje ob dotiku omogoča hitro zabijanje žebljev, ki je potrebno za izdelavo palet in drugih embalaž
- Za žeblje dolžine 57 - 100 mm

Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	225-300
Dolžina žebljev	57-100 mm
Mere (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Pnevmatski žebljalnik — AF353

NOVO

- Vgrajen razpihovalnik - za čisto delovno območje
- Blokirni mehanizem za zaščito prosti sprožitvi brez žebljev
- Ozka konica za enostaven dostop in natančno zabijanje v tesnih prostorih
- Odprtina za nadzor količine žebljev

Delovni tlak	4,5-6,9 bar
Kapaciteta zalogovnika	130
Dolžina žebljev	15-35 mm
Tip žebljev	23GA
Mere (D x Š x V)	208 x 66 x 191 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

Pnevmatski žebljalnik — AF506

NOVO

- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Enostavno odstranjevanje zataknjenih žebljev brez uporabe orodja
- Dobra uravnoteženost
- Vgrajen razpihovalnik - za čisto delovno območje

Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	15-50 mm
Premer žebljev (Ø)	1,2 mm
Tip žebljev	18GA
Mere (D x Š x V)	250 x 70 x 256 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Pnevmatsko orodje

Pnevmatski spenjalnik — AT638

- Standardna širina sponk 6,35 mm
- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Idealen za izdelavo omaric, pritrjevanje talnih oblog, izdelavo pohištva in za pritrjevanje vezanih plošč

Delovni tlak	3,9-7,8 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Višina sponke	15-38 mm
Širina sponke	6,35 mm
Mere (D x Š x V)	130 x 156 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Pnevmatski spenjalnik — AT1150A

- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja

Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	11 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Pnevmatski spenjalnik — AT2550A

- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja

Delovni tlak	4,5-8,5 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	25 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

SESALNIKI

SLIKA VC3211M

Nastavljivo število vrtljajev

Omejitev zagonskega toka

Posoda iz nerjavnega jekla

Vrtljiva cev

Antistatična cev

Sesalniki

Sesalnik — VC4210LX

InfiniClean™

- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- L-razred filtracije

Poraba	1.200 W
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	34 / 30 l
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža po EPTA	16 kg

Sesalnik — VC4210MX

InfiniClean™

- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- M-razred filtracije

Poraba	1.200 W
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	M
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	34 / 30 l
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža po EPTA	16 kg

Konstantno visoka zmogljivost

Enostavna menjava filtra
zahvaljujoč lahkemu dostopu

Glavno stikalo
omogoča vklop/izklop InfiniClean

InfiniClean sistem vsakih 15 s aktivira močan sunek zraka, ki preide skozi filter v obratni smeri pretoka zraka in s tem zagotovi periodično čiščenje filtra.

Med čistilnim ciklom se vzdržuje visok pretok zraka, zahvaljujoč posebno zasnovanemu dvojnemu ventilu, kar preprečuje zmanjšanje zmogljivosti.

Sesalniki

Sesalnik VC3012L

Push & Clean

- Za mokro in suho sesanje
- Enostavna priključitev Makita naprav
- PET pralni filter
- L-razred filtracije

Poraba	1.200 W
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	3,7 m³/min
Prostornina posode prah/voda	24 / 19 l
Mere (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Teža po EPTA	10 kg

Sesalnik VC3011L

Push & Clean

- Za mokro in suho sesanje
- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Posoda iz nerjavnega jekla

Poraba	1.000 W
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	3,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	26 / 23 l
Mere (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

Sesalnik VC2512L

Push & Clean

- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Notranji del z ročko za lažje praznjenje
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami

Poraba	1.000 W
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	3,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	21 / 18 l
Mere (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Teža po EPTA	8,0 kg

Sesalnik VC2012L

Push & Clean

- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Nerjavna posoda je vzdržljiva in antistatična

Poraba	1.000 W
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	3,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	15 / 12 l
Mere (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Teža po EPTA	7 kg

Sesalnik VC2000L

NOVO

Push & Clean

- Primeren za splošno čiščenje
- Za mokro in suho sesanje
- PET pralni filter
- Push & Clean sistem čiščenja filtra
- L-razred filtracije

Poraba	1.000 W
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode prah/voda	20 l
Mere (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Teža po EPTA	7,5 kg

Sesalniki

/// Sistem za avtomatsko čiščenje filtra

GYUPPA!

Sistem za avtomatsko čiščenje filtra s trojno strukturo filtrirnega sistema (filter + blažilnik + pred-filter) za konstantno visoko sesalno moč. Pred-filter se krči/razteza z vklopom/izklopom sesalnika, ter s tem otresa prah s filtra.

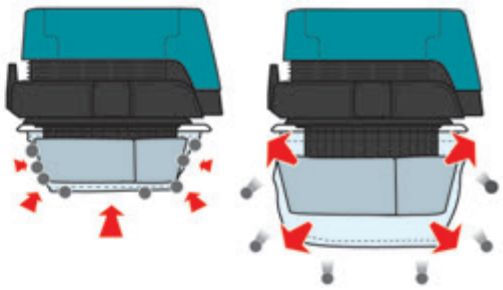

Sesalnik — VC3210LX1

- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Raven zgornji del naprave omogoča enostavno odlaganje naprav in prihrani prostor za shranjevanje sesalnika
- Za mokro in suho sesanje
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter

Poraba	1.050 W
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.400 / 2.600 W
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	32 / 27 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	14,5 kg

Sesalnik — VC3211MX1

- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter
- M-razred filtracije
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami

Poraba	1.050 W
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustreza razredu prahu	M
Največji pretok zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	32 / 27 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

Sesalnik — VC3211HX1

- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Sesalnik H-razreda
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami

Poraba	1.050 W
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustreza razredu prahu	H
Največji pretok zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	32 / 27 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

Električni sesalnik — VC2211M / VC2211MX1

- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- Posebna zasnova pokrova omogoča pritrditev kovčkov za orodje in pribor
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- M-razred filtracije

Poraba	1.050 W
Podtlak	22 kPa
Ustreza razredu prahu	M
Največji pretok zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	22 / 17 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Teža po EPTA	16,3 kg

Odsesovanje prahu

Prašni razredi v skladu z EU standardi

IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

H Prašni razred	M Prašni razred	L Prašni razred
Model VC3211H	Modeli VC3211M, VC4210M, VC2211M	Modeli DVC150L, DVC152L, DVC155L, DVC157L, VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC3210L, VC4210L, DVC750, DVC860L, DVC862L, DVC864L, DVC865L, DVC867L
*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ vse vrste prahov, ki povzročajo bolezni ali rakava obolenja	*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ in žaganje	*OEL vrednosti >1 mg/m³
Glavne zahteve • Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1 • Namestitev/odstranitev filtra samo z uporabo orodja *2 • Sestav za zaščito uporabnika pred prahom med praznjenjem vrečke za prah *3	Glavne zahteve • Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1	
Prepustnost prahu *4 manj kot 0,005 %	Prepustnost prahu *4 manj kot 0,1 %	Prepustnost prahu *4 manj kot 1 %

HEPA filter

Učinkovito odstrani do 99.75% delcev iz pretoka zraka.

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom). V onesnaženih območjih z visoko aktivnostjo, kot so šole, so povprečne izmerjene OEL vrednosti okoli 0,5 mg/m³. V območjih z nizko aktivnostjo, so OEL vrednosti okoli 0,15 mg/m³, v pisarnah pa okoli 0,2 mg/m³.

***1** Filtre je potrebno zaščititi pred trdimi predmeti, kot so žeblji. Pazite, da ne sesate žebljev ali trdih predmetov. Modela VC3211M/VC3211H imata možnost namestitve zaščite filtra.

***2** Filtrov, zamašenih s prahom, ne smete enostavno odstraniti. Sesalnik VC3211HX1 ima zato na voljo vijak, s katerim pritrdite ročico za odstranjevanje filtra in preprečite enostavno odstranjevanje filtra.

***3** Med praznjenjem vrečke za prah se prah ne sme dvigati v okolico. Rešitev za model VC3211HX1 je uporaba filtrske vrečke, ki je opcijsko na voljo za model VC3211M.

***4** Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 mikronov ali manj v skladu z EU standardi.

Primerjava modelov

Model	Prašni razred	Napajanje	Prostornina posode prah/voda (l)	Material posode	Največji pretok zraka (m³/min)	Podtlak (kPa)	Vklop orodja
DVC860L	L	AC/DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 ***4**	AC/DC 24/9,0	—
DVC150L	L	AC/DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 ***2**	AC/DC 24/9,0	—
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC865L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1	11	—
DVC864L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1 ***4**	9,8	AWS
DVC862L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1 ***4**	9,8	—
DVC750	L (HEPA filter)	DC (1x 18 V)	7,5/4,5	Plastika	1,6 ***1**	6,7	—
DVC660	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrečka 6,0/Vrečka za prah 5,5	Filter vrečka ali vrečka za prah	2.2 ***5** / 2.0 ***3**	11	—
DVC265	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrečka 2,0/- Vrečka za prah 1,5/-	Filter vrečka ali vrečka za prah	2,0 *	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrečka 2,0/- Vrečka za prah 1,5/-	Filter vrečka ali vrečka za prah	2,0 *	11	—
DVC260	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrečka 2,0/- Vrečka za prah 1,5/-	Filter vrečka ali vrečka za prah	1,5 *	7,1	—
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	15/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC155L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	11	—
DVC152L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	9,8	—
VC3211H	H	AC	32/27	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC3211M	M	AC	32/27	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC3210L	L	AC	32/27	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC2211M	M	AC	22/17	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC4210M	M	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Avtomatsko
VC4210L	L	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Avtomatsko
VC3012L	L	AC	24/19	Plastika	3,7 ***5**	25,0	Avtomatsko
VC3011L	L	AC	26/23	Nerjaveče jeklo	3,6 ***3**	21,0	Avtomatsko
VC2512L	L	AC	21/18	Plastika	3,6 ***3**	21,0	Avtomatsko
VC2012L	L	AC	15/12	Nerjaveče jeklo	3,6 ***3**	21,0	Avtomatsko
VC2000L	L	AC	20/-	Plastika	3,6 ***3**	21,0	—

* s cevjo Ø 28 mm/1,0 m ***1** s cevjo Ø 28 mm/2,0 m ***2** s cevjo Ø 28 mm/2,5 m ***3** s cevjo Ø 28 mm/3,5 m ***4** s cevjo Ø 38 mm/2,5 m ***5** s cevjo Ø 32 mm/4 m

Sistemska tabela

A

Z 28 mm cevjo

Model
VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L

Priključki

38 24 22

B

Z 28 mm cevjo

Model
DVC150L / DVC152L
DVC155L / DVC157L
DVC860L / DVC862L
DVC864L / DVC865L
DVC867L

Priključki

38 24 22

C

Z 38 mm cevjo

Model
DVC150L / DVC152L
DVC155L / DVC157L
DVC860L / DVC862L
DVC864L / DVC865L
DVC867L

Adapter **Priključki**

22-38 24

D

Z 28 mm cevjo

Model
DVC260 / DVC261
DVC265 / DVC660

Priključki

38 24 22

E

Z 32 mm cevjo

Model
VC2000L / VC2012L
VC2512L / VC3011L

Adapter 24 P-81745
Adapter 38 P-70421

24 38

F

Z 32 mm cevjo

Model
VC3012L / VC4210L
VC4210M

Adapter 22 W107418678
Adapter 24 P-70378
Adapter 38 W107418688

22 24 38

Za model

Vrtalno kladivo, rušilno kladivo

SDS-Max
Špice daljše od 280 mm
Ozka dleta daljša od 280 mm

Široko dleto (za ploščice)
Špica
Dolgo široko dleto

SDS-Max
HR4002, HR4501C, HR4511C, HR3540C, HR3541FC, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HR4013C, HR4003C

DHR400, HR5202C, HR5212C

Rušilno kladivo
HM1317C, HM1307C, HM1307CB, HM1812, HM1802

Tip sesalnih sistemov

Odsesovalni nastavek
(samo za dletenje)

199144-2 (s cevjo)
199143-4 (brez cevi)

28 mm cev je direktno povezljiva

Odsesovalni nastavek
197148-8 (s cevjo)
197168-2 (brez cevi)

28 mm cev je direktno povezljiva

A
Direktno

B
Direktno

C
28 mm cev

D
Direktno

E
Adapter 24

F
Adapter 24

Za model

Vrtalno kladivo, kombinirano kladivo

DHR242, HR2650, HR2651, DHR280, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2653, HR2652

DHR243, HR2651T, HR2653T, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, DHR283, HR2811FT

HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, HR1840

DHR263, HR2470, HR2800, HR2810

Vrtalno kladivo, kombinirano kladivo
DHR165, DHR182, DHR202, DHR263, HR2470, HR2800, HR140D, HR166D, DHR171, HR2811FT, HR2810, HR2810T

Vrtalno kladivo

HR4002, HR4511C, HR4501C

DHR400, HR4013C, HR4003C

HR5212C, HR5202C

Tip sesalnih sistemov

Odsesovalni nastavek

195173-3

195179-1

198362-9 + adapter 194581-5

198362-9

Odsesovalni nastavek
193472-7

Odsesovalni nastavek

195866-2 (Največji premer nastavka 40 mm)

199142-6

196858-4

A
Priključek 22

B
Priključek 22

C
Adapter 22-38

D
Priključek 22

E
Adapter 24 + Spojka za cev 192349-3

F
Adapter 22

Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Kotni rezalnik 4112HS	**Kolenska spojka** 192613-2
Diamantni rezalnik 4100KB	
Diamantni rezalnik z odsesovanjem 4157KB	
Rezalnik za zidne utore SG1251, SG1250	
Brusilnik za beton PC5000C, PC5001C	

- A – Priključek 38
- B – Priključek 38
- C – Direktno
- D – Priključek 38
- E – Adapter 38
- F – Adapter 38

Za model	Tip sesalnih sistemov
Kotni brusilnik	**Protiprašni ščitnik pri brušenju** Za diamantne lončaste brusilne plošče
Za 115, 125 mm model	195239-9 brez IEC oznake
Za 180, 230 mm model	195385-8 brez IEC oznake
Kotni brusilnik	**Odsesovalni ščitnik**
Za 125 mm model	196845-3/196846-1
Za 230 mm model	198440-5
Kotni brusilnik	**Odsesovalni nastavek**
Za 115, 125 mm model	192968-5/193794-5
Za 230 mm model	194044-1
Krtačni brusilnik 9741	**Spojka** 410899-9

- A – Priključek 38
- B – Priključek 38
- C – Direktno
- D – Priključek 38
- E – Adapter 38
- F – Adapter 38

Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Tračni brusilnik 9404, 9903, 9910, 9911	
Tračni brusilnik 9403, 9921	
Tračni brusilnik 9032	**Spojka** 122652-8
Tračni brusilnik 9031	
Vibracijski brusilnik 9046, BO3710, BO3711, BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557	
Ekscentrični brusilnik BO5030, BO5031, BO5041, BO6030, BO6040, DBO180	
Multifunkcijsko orodje	**Šoba za prah**
DTM50	195965-0
TM3000C	196022-7
TM3010C	196550-2
DTM51	196765-1
Ročna krožna žaga	**Šoba za prah**
DHS630	194314-8
DSS611, DSS610	419283-5
HS300D, HS301D	195334-5
Vbodna žaga JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600	
Vbodna žaga	**Šoba za odsesovanje prahu** 417853-4
DJV180, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	

A Priključek 22

B Priključek 22

C Adapter 22-38

D Priključek 22

E Adapter 24 + Spojka za cev 192349-3

F Adapter 22

Za model	Tip sesalnih sistemov
Ekscentrični brusilnik BO6050	**Priključek 24** 195546-0
Ročna krožna žaga	**Šoba za prah**
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	453289-3
DHS710, HS6601, HS7601, HS7611, DHS782, DHS783	196520-1
HS0600	198263-1
DHS680	196961-1
DHS660, DHS661	199230-9
DHS900, HS003G, HS004G	**+ Priključek 24** 195546-0
Potopna krožna žaga DSP600, DSP601, SP6000	**Priključek 24** 195546-0
Potopni rezalnik utorov za aluminij CA5000	
Vbodna žaga	**Šoba za prah**
DJV181, DJV182	126331-0
JV103D, JV102D	457801-1
	+ Priključek 24 195546-0
Aku. brusilnik za stene DSL800	**+ Priključek 24** 195546-0
Stabilna in kotna žaga LS1019, LS1019L, LS1219L	**+ Priključek 24** 195546-0
Stabilna kotna žaga DLS111, DLS211	

A Priključek 22

B Priključek 22

C Adapter 22-38

D Priključek 22

E Adapter 24*

F Adapter 24*

*ni potreben priključek 24

Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Akumulatorska stabilna kotna žaga DLS713, DLS714	A Priključek 38
Stabilna in kotna žaga LS0714FL, LS0815FL, LS1016L, LS1018L, LS1216, LS1216L 	B Priključek 38
Stabilna in kotna žaga LS1040	C Direktno
Akumulatorska stabilna kotna žaga DLS600	D 
Stabilna in kotna žaga (flip sistem) LF1000	E Adapter 38
Stabilna in kotna žaga LH1040, LH1201FL	F Adapter 38

Za model	Tip sesalnih sistemov
Namizna krožna žaga 2704N	**Spojka** 419093-0
Namizna krožna žaga 2712	A Priključek 38
Namizna krožna žaga MLT100N	**Spojka** JM27000090
Tračna žaga LB1200F	**Spojka** 419093-0
	B Priključek 38
	C Direktno
	D 
	E Adapter 38
	F Adapter 38

Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Ročna krožna žaga	**Šoba za prah**
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	192419-8
N5900B	193068-4

A

Priključek 38

B

Priključek 38

C

Direktno

D

Priključek 38

E

Adapter 38

F

Adapter 38

Za model	Tip sesalnih sistemov
Utorni oblič KP0810, KP0810C, DKP181	**Kolenska cev** ***191C20-4 ***Opcijska uporaba
Oblič DKP180, KP0800	**Adapter za cev** 451329-1
Široki oblič 1911B	**Adapter za cev** 192082-7
Široki oblič N1923B, KP0800, 1806B, KP312S	



Model	Koda
N1923B	181572-5
KP0800, DKP180	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5

Model	Koda
N1923B	JPA122275
DKP180, KP0810, KP0810C, KP0800	416368-8
1806B, KP312S	181575-9

A

Priključek 38

B

Priključek 38

C

Direktno

D

E

Adapter 38

F

Adapter 38

Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Lamelni rezkar PJ7000, 3901, DPJ180	
Rotacijski rezalnik 3706	**Šoba za prah** 193449-2
Akumulatorski izrezovalnik DCO180	
Akumulatorska žaga za suhomontažne plošče DSD180, SD100D	
Nadrezkar RP0910, RP1110C	

- **A** — Priključek 22
- **B** — Priključek 22
- **C** — Adapter 22-38
- **D** — Priključek 22
- **E** — Adapter 24 + Spojka za cev 192349-3
- **F** — Adapter 22

Za model	Tip sesalnih sistemov
Nadrezkar RP1801F, RP1800, RP1800F, RP2301FC, RP2300FC	**Šoba za prah** 194934-8
Nadrezkar RP0900, ***RT0700C **Akumulatorski rezkalnik** ***DRT50 *** Uporabi s potopnim podnožjem	**Šoba za prah** 194733-8
Rezkalnik RT0700C **Akumulatorski rezkalnik** DRT50	**Šoba za prah** 195559-1

Makita pri uporabi nadrezkarjev in rezkalnikov priporoča uporabo 38 mm cevi.

- **A** — Priključek 38
- **B** — Priključek 38
- **C** — Direktno
- **D** — Priključek 38
- **E** — Adapter 38
- **F** — Adapter 38

Sistemska tabela

PRIKLJUČKI IN ADAPTERJI

Cev 28 mm
s priključkoma 22/38

Zadnji priključek



Priključek 38
Notranji Ø 38 mm
Zunanji Ø 44,2 mm

Priključek 22
Notranji Ø 22,4 mm
Zunanji Ø 25 mm

Cev 38 mm
s priključkom 38

Zadnji priključek

Priključek 38
Notranji Ø 38 mm
Zunanji Ø 44,2 mm

Povezave priključkov 22, 38 in 24

Cev 28 mm
s priključkom 22

Cev 28 mm
s priključkom 38

Cev 38 mm
s priključkom 38

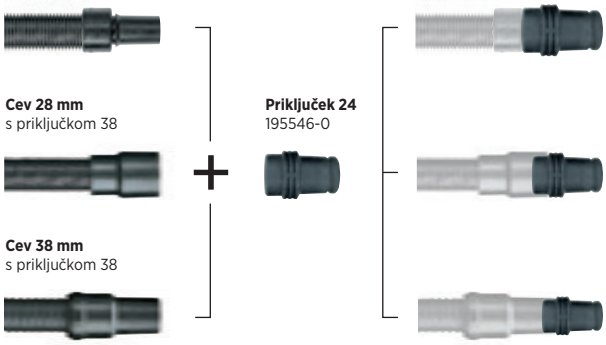

Priključek 24
195546-0

Povezave med cevmi

Cev 28 mm/Priključek 38

Cev 38 mm/Priključek 38

Cev 28 mm/Zadnji priključek

Cev 38 mm/Zadnji priključek

Povezave adapterja 22-38

Cev 28 mm/Priključek 38

Adapter 22-38
Notranji Ø 38 mm
Zunanji Ø 44,2 mm

ZA ODSESAVANJE PRAHU

Model
DVC150L / DVC152L
DVC155L / DVC157L
DVC860L / DVC862L
DVC864L
DVC865L
DVC867L

Model
DVC260
DVC261
DVC660
DVC265

Model
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Model
DVC750L

Model
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Model
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Cev 28 mm

*143787-2 (1,0 m)
direktna povezava
A-34235 (1,5 m)
priključek 22, 38
195433-3 (3,5 m)
priključek 22, 24, 38

*samo za modele DVC260, DVC261, DVC660, DVC265

Cev 38 mm

195434-1 (2,5 m)
priključek 38

Cev 32 mm

P-81739 (3,5 m)

Cev 32 mm

P-84084 (4 m)

Priključek

22 195547-8
38 195545-2

Priključek

24 195546-0

Adapter

22-38 195548-6

Priključek

24 195546-0

Adapter

Adapter

22 W107418678
24 P-70378
38 W107418688

Nastavki

FENI

SLIKA HG6531CK

Kovček za prenašanje

Feni

Fen na vroč zrak — HG5030K

- Fen za vroč zrak z 2-stopenjskim stikalom za uravnavanje temperature in hitrosti zračnega toka
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- Za odstranjevanje barv, lakov, odmrzovanje zamrznjenih cevi in za odstranjevanje ploščic ter lepila

Poraba	1.600 W
Količina zraka	300 / 500 l/min
Temperatura	350/500 ° C
Temperatura	350 / 500 °C
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža po EPTA	0,56 kg

Fen na vroč zrak — HG6030K

- Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- Hitro hlajenje do 50 °C
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje…

Poraba	1.800 W
Pretok zraka	250 / 250 / 500 l/min
Temperatura	50 / 300 / 500 °C
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža po EPTA	0,57 kg

Fen na vroč zrak — HG6031VK

- Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- Hitro hlajenje do 50 °C
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje…

Poraba	1.800 W
Pretok zraka	250 / 500 l/min
Temperatura	50 - 600 °C
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža po EPTA	0,57 kg

Fen na vroč zrak — HG6531CK

NOVO

- Nadzor nad temperaturo in pretokom zraka preko LCD zaslona
- Prednastavljeni načini delovanja
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje…
- Hitro hlajenje do 50 °C
- Standardno opremljen s šobami in plastičnim kovčkom
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom

Poraba	2.000 W
Količina zraka	200-550 l/min
Temperatura	50 - 650 °C
Mere (D x Š x V)	257 x 85 x 206 mm
Teža po EPTA	0,71 kg

ORODJE ZA UPORABO NA PROSTEM

SLIKA EM4351UH

- Nastavljivo število vrtljajev
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Safety-Matic verižna zavora
- Avtomatsko podmazovanje verige
- Omejitev zagonskega toka
- Blaženje tresljajev
- Vbrizgalka
- Capacitor Discharge ignition
- Dekompresijski ventil
- Samodejni dekompresijski ventil
- Easy Start
- Rapid start
- Položaj dela - 360°
- Standardni program
- Kmetijski program
- Profesionalni program

Orodje za uporabo na prostem

BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE

Bencinska teleskopska žaga — EY2650H25H

MM4

- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Teleskopski podaljšek nastavljiv od 272 do 392 cm
- Nizka raven hrupa
- Teleskopska verižna žaga z zmogljivim 4-taktnim motorjem
- Lahka teleskopska žaga omogoča enostavno opravljanje dela

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za olje	0,21 l
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	255 mm
Teža	7,2 kg

Bencinska motorna žaga — EA3110T30B

- Idealna za delo na višini
- 2-taktni motor z EGR tehnologijo
- Kovinska vzmet za manj vibracij
- Zaganjalni sistem z vzmetmi močno zmanjša napor pri zagonu
- Sistem za centrifugalno ločevanje zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,0 / 1,4 kW/KM
Delovna prostornina	30,1 cm³
Rezervoar za olje	0,18 l
Rezervoar za gorivo	0,24 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	300 mm
Teža	3,2 kg

Bencinska motorna žaga — EA3201S40B

STA

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,3 kg

Bencinska motorna žaga — EA3200S35B

STA

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Teža	4,1 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna žaga — EA3500S35B

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,3 kW/KM
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Teža	4,4 kg

STA

Bencinska motorna žaga — EA3600F40B

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Sistem proti zmrzovanju dovaja topel zrak iz motorja do uplinjača, za preprečevanje nabiranja ledu
- Nastavljiva oljna črpalka
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,4 kW/KM
Delovna prostornina	35,2 cm³
Rezervoar za olje	0,26 l
Rezervoar za gorivo	0,31 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	388 x 230 x 272 mm
Teža	4,2 kg

FP

Bencinska motorna žaga — EA4300F38C

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,2 / 3,0 kW/KM
Delovna prostornina	42,4 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,48 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	380 mm
Teža	4,9 kg

FP

Bencinska motorna žaga — EA5600F45D

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,0 / 4,1 kW/KM
Delovna prostornina	55,7 cm³
Rezervoar za olje	0,32 l
Rezervoar za gorivo	0,57 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 230 x 291 mm
Teža	5,8 kg

FP

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna žaga — EA5000P45E

PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen
- Dobro hlajenje zagotavlja zanesljivo uporabo naprave

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,8 / 3,8 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	5,4 kg

Bencinska motorna žaga — EA6100P45E

PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Jeklene vzmeti za trajno dušenje vibracij
- Daljši čas delovanja z uporabo Longlife Filter sistema
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,4 / 4,6 kW/KM
Delovna prostornina	61 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	6 kg

Bencinska motorna žaga — EA7300P50E

PRO

- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
- Blaženje vibracij z vzdrževanjem jekleno vzmetjo
- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje
- Nastavljiva oljna črpalka

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,1 / 5,6 kW/KM
Delovna prostornina	72,6 cm³
Rezervoar za olje	0,42 l
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	500 mm
Teža	6,6 kg

Bencinska motorna žaga — EA7900P50E

PRO

- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
- Blaženje vibracij z vzdrževanjem jekleno vzmetjo
- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje
- Nastavljiva oljna črpalka

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,3 / 5,9 kW/KM
Delovna prostornina	78,5 cm³
Rezervoar za olje	0,42 l
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	500 mm
Teža	6,6 kg

Orodje za uporabo na prostem

ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE

Električna verižna žaga — UC3041A

- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,6 kg

Električna verižna žaga — UC3541A

- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg

Električna verižna žaga — UC4041A

- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg

Orodje za uporabo na prostem

Električna verižna žaga — UC3551A

- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,5 kg

Električna verižna žaga — UC4051A

- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,6 kg

Električna verižna žaga — UC4551A

- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	450 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,7 kg

Pregled tehnologij bencinskih verižnih žag

	PRO GOZDARSKI PROGRAM				FP KMETIJSKI PROGRAM			STA OSNOVNI PROGRAM		
	EA7900P	EA7300P	EA6100P	EA5000P	EA5600F	EA4300F	EA3600F	EA3500S	EA3200S	EA3201S
	78,5 cm³/ 4,3 kW/ 5,8 KM	72,6 cm³/ 4,1 kW/ 5,5 KM	61 cm³/ 3,4 kW/ 4,6 KM	50,0 cm³/ 2,8 kW/ 3,8 KM	55,7 cm³/ 3,0 kW/ 4,1 KM	42,4 cm³/ 2,2 kW/ 3,0 KM	35,2 cm³/ 1,7 kW/ 2,4 KM	35 cm³/ 1,7 kW/ 2,3 KM	32 cm³/ 1,34 kW/ 1,8 KM	
Vbrizgalka za enostaven zagon hladne naprave	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Napenjanje verige brez orodja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Dve matici za pričvrstitev meča	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Napenjalec verige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Katalizator	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
SAS tehnologija	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Robustni toplotni ščit	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Nastavljiva oljna črpalka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zunaj nemeščen verižnik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zobat kovinski prislon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Start sistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch&stop sistem za upravljanje z 1 ročico	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDI tehnologija	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Velik čep za gorivo in olje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pokrov motorja iz enega dela	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Profesionalno tlačno magnezijevo ohišje	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Zunanje ohišje iz kompozita	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Aluminjasto ohišje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrevan ročaj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Capacitor Discharge Ignition)
CDI tehnologija je elektronska naprava za vžig, ki shrani električni naboj in ga odda preko tuljave ter s tem generira močno iskro za zagon motorja. Za ta tip vžiga je značilno, da hitro zbere naboj potreben za generiranje iskre.

Rapid Start sistem
Zaganjač s pomožno vzmetjo in z izboljšanim mehanizmom za zagon močno zmanjša potrebno silo (moč) pri zaganjanju naprave.

SAS-tehnologija
Nižji stroški uporabe zaradi do 20% nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika.

Touch&Stop sistem za upravljanje z eno ročico
Ima točno določene položaje ročice za hladen zagon, delovanje in za zaustavitev naprave.

Orodje za uporabo na prostem

BENCINSKA MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

Velik izbor nastavkov

1	199320-8	BR400MP - Nastavek za krtačenje
2	199341-0	SW400MP - Nastavek za pometanje
3	196032-4	LE400MP - Gred za podaljšanje - 1.080 mm
4	198062-1	EN420MP - Škarje za travo in živo mejo
5	197743-4	EN410MP - Ravne škarje za živo mejo
6	196257-0	EN401MP - Škarje za živo mejo
7	199929-6	EY401MP - Verižna žaga
8	199183-2	KR400MP - Kultivator
9	196753-8	EE400MP - Nastavek za zaključevanje trate
10	198942-1	EM404MP - Kosa

Bencinska multifunkcijska glava | **EX2650LH**

- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Ergonomsko oblikovan, velik krožni ročaj z gumiranim oprijemom
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za olje	0,08 l
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	975 x 242 x 241 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Orodje za uporabo na prostem

KOSE 4-TAKTNE

Bencinska motorna kosa — EM2511LH

- D ročaj
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 0,95 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Navoj	M10 x 1.25LH
Mere (D x Š x V)	1.766x368x286 mm
Teža po EPTA	5,4 kg

Bencinska motorna kosa — EM2654LH

- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- D ročaj

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x368x293 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Bencinska motorna kosa — EM2651UH

- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Motor deluje v vseh položajih 360°

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x620x474 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Bencinska motorna kosa — EBH252U

- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 1 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna kosa — EBH341U

- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,5 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x620x500 mm
Teža po EPTA	7,1 kg

Bencinska motorna kosa — EBH341L

- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- D ročaj
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,5 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Teža po EPTA	7 kg

Bencinska motorna kosa — EM4350UH

- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x613x438 mm
Teža po EPTA	8,3 kg

Bencinska motorna kosa — EM4351UH

- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°
- Antivibracijski ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.809x613x517 mm
Teža po EPTA	8,6 kg

Bencinska motorna kosa — EM4350RH

- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 43 ml
- Nov, udoben nahrbtnik z sistemom ventilacije in nosilnim žepom
- Nižja poraba goriva, manj hrupa, manj vibracij

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2,1 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	2.340x280x587 mm
Teža po EPTA	12 kg

Orodje za uporabo na prostem

ELEKTRIČNE KOSE

Trimer za trato — UR3000

- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Držalo kabla na glavnem ročaju preprečuje izklapljanje podaljška
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Vrtljivo ohišje motorja za natančno delo na robovih

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Trimer za trato — UR3500

- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Kompakten in lahek model

Poraba	700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Trimer za trato — UR3501

- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Kompakten in lahek model

Poraba	1000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Orodje za uporabo na prostem

BENCINSKE KOSILNICE

Bencinska kosilnica — PLM4120N

- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	1.000 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	27,5 kg
Funkcije	Mulčenje

Bencinska kosilnica — PLM4627N

- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin

Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	30-75 mm
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	28,6 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Bencinska kosilnica — PLM4630N2

- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 675 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	30 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Bencinska kosilnica — PLM4818

- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji
- Nizki stroški vzdrževanja in uporabe

Vrsta motorja	B&S 575 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	24,6 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska kosilnica - samohodna PLM4628N

- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Prozorno okno za nadzor količine trave v zbiralniku

Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.600 m²
Delovna višina	30-75 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	32,2 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Bencinska kosilnica - samohodna PLM4631N2

- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	25-70 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	34 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Bencinska kosilnica - samohodna PLM4819

- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji

Vrsta motorja	B&S 625 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	150 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	27,3 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Bencinska kosilnica - samohodna PLM5121N2

- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Velika 28 cm zadnja kolesa z mehkim profilom in dvojnimi ležaji

Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	31 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Bencinska kosilnica - s prestavami PLM5130N

- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje

Vrsta motorja	B&S 750 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	161 cm³
Prostornina košare za travo	65 l
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	38 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska kosilnica - s prestavami — PLM5600N2

- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje

Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	70 l
Širina reza	56 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	39,8 kg

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4816

- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Priključek za vrtno cev omogoča pritrditev cevi na ohišje za enostavno čiščenje
- Hitra nastavitev višine rezanja

Vrsta motorja	HONDA GCV 160 A.C. OHV
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	160 cm³
Prostornina košare za travo	70 l
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	30-80 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Teža po EPTA	41,8 kg
Funkcije	Mulčenje

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM5115

- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- 3 funkcije v 1: košnja, zbiranje, mulčenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Priključek za vrtno cev omogoča pritrditev cevi na ohišje za enostavno čiščenje
- S kompletom za mulčenje

Vrsta motorja	HONDA GCV 190 A.C. OHV
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Širina reza	51 cm
Delovna višina	30-80 mm
Število prestav	3
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	43,2 kg
Funkcije	Mulčenje

Orodje za uporabo na prostem

ELEKTRIČNE KOSILNICE

Električna kosilnica — ELM3320

- Izboljšana učinkovitost košnje ob robovih z uporabo stranskega vodila
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Indikator napolnjenosti košare za travo

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min^{-1}
Prostornina košare za travo	30 l
Širina reza	33 cm
Za travnate površine do	400 m²
Delovna višina	20-55 mm
Teža po EPTA	10,2 kg

Električna kosilnica — ELM3720

- Izboljšana učinkovitost košnje ob robovih z uporabo stranskega vodila
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min^{-1}
Prostornina košare za travo	40 l
Širina reza	37 cm
Za travnate površine do	400 m²
Delovna višina	20-55 mm
Teža po EPTA	11,6 kg

Električna kosilnica — ELM4121

- 3 funkcije v 1: košnja, zbiranje, mulčenje
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min^{-1}
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	600 m²
Delovna višina	20-75 mm
Teža po EPTA	19,1 kg
Funkcije	Mulčenje

Električna kosilnica — ELM4612

- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Poraba	1.800 W
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	800 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	29,5 kg
Funkcije	Mulčenje + stranski izmet

Orodje za uporabo na prostem

Električna kosilnica - samohodna — ELM4621

- 4 funkcije v 1: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.950 min^{-1}
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1000 m^2
Delovna višina	20-75 mm
Teža po EPTA	32,2 kg

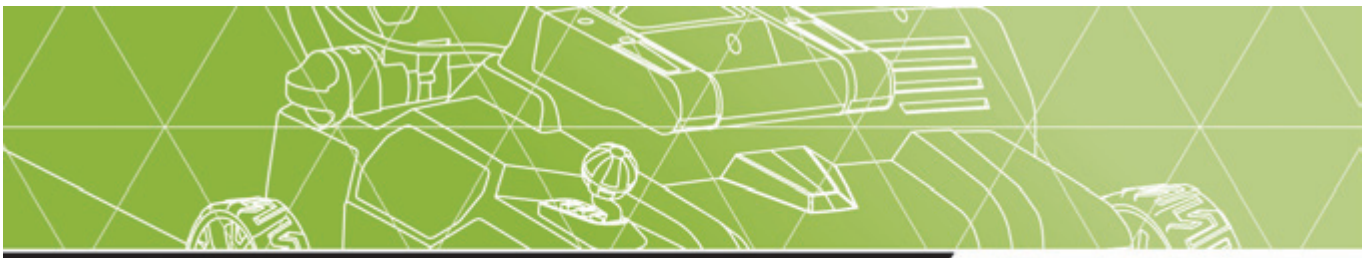

PREZRAČEVALNIKI TRATE

Prezračevalnik trate — UV3200

- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro

Poraba	1.300 W
Širina	320 mm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	10,5 kg

Prezračevalnik trate — UV3600

- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro
- Vodilo za kabel za preprečevanje obremenjevanja kabla

Poraba	1.800 W
Širina	360 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	4 x
Teža po EPTA	15,7 kg

Orodje za uporabo na prostem

DROBILNIKI VEJ

Drobilnik vej — UD2500

- Enostavno upravljanje s sistemom za samodejno preprečevanje blokade naprave in s stikalom za spreminjanje smeri vrtenja
- Obojestranski ročaji zagotavljajo dober oprijem pri delu ali pri premikanju naprave
- Velika, gumirana kolesa omogočajo enostavno premikanje naprave
- Odprtine na zalogovniku omogočajo dober pregled nad količino zdrobljenih vej v zalogovniku

Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	40 min^{-1}
Debelina vej	45 mm
Prostornina zalogovnika	67 l
Teža po EPTA	27,6 kg

BENCINSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Bencinske škarje za živo mejo — EH5000W

- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Antivibracijski sistem za dušenje vibracij - Opremljen s plavajočo strukturo ohišja motorja in ročajev za dušenje vibracij; štiri dušilne vzmeti absorbirajo tresljaje motorja na sprednjem in zadnjem ročaju

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	500 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.119x262x216 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Bencinske škarje za živo mejo — EH6000W

- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	600 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.119x262x216 mm
Teža po EPTA	5 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinske škarje za živo mejo — EH7500W

- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	750 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.259x262x216 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Bencinske teleskopske škarje za živo mejo — EN4950H

MM4

- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Nastavljiva slava rezila - do 45° navzgor in do 90° navzdol
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Mere (D x Š x V)	2.550x242x241 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Bencinske teleskopske škarje za živo mejo — EN4951SH

MM4

- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Nastavljiva slava rezila - do 45° navzgor in do 90° navzdol
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	2.050x242x241 mm
Teža po EPTA	6,6 kg

ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Škarje za živo mejo — UH4261

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali

Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	420 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

Škarje za živo mejo — UH4861

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali

Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	3 kg

Škarje za živo mejo — UH5261

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali

Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	3 kg

Škarje za živo mejo — UH4570

- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	450 mm
Mere (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Škarje za živo mejo — UH5570

- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Škarje za živo mejo — UH6570

- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

Škarje za živo mejo — UH5580

- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Škarje za živo mejo — UH6580

- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Škarje za živo mejo — UH7580

- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	750 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

PUHALNIKI/ŠKROPILNICE

Bencinski puhalnik - sesalnik — BHX2501

- Nizka raven hrupa
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Drsni pokrov omogoča enostaven dostop do svečke
- Razpihuje listje, umazanijo, odpadke in celo suh sneg
- Z dokupom seta za sesanje se lahko uporablja kot sesalnik

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	24,5 cm^3
Hitrost zraka	65 m/s
Največji pretok zraka	10,1 m^3/min
Rezervoar za olje	0,08 l
Rezervoar za gorivo	0,52 l
Teža po EPTA	4,4 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinski nahrbtni puhalnik — EB5300TH

- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udoben nahrbtni pas
- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	52,5 cm³
Hitrost zraka	98,3 m/s
Največji pretok zraka	14,6 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,8 l
Mere (D x Š x V)	320 x 450 x 475 mm
Teža po EPTA	10,1 kg

Bencinski puhalnik — EB7660TH

- Prostornina 4-taktnega motorja kar 75,6 cm³
- Udoben nahrbtni pas
- Izjemno nizke vibracije, štirikrat manj od predhodnega modela
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	75,6 cm³
Moč motorja	3 kW
Hitrost zraka	92 m/s
Največji pretok zraka	20 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,9 l
Teža po EPTA	12,1 kg

Bencinska škropilnica - puhalnik — PM7651H

- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 75,6 cm3
- Primeren tudi za pršenje proti komarjem s priloženim posebnim nastavkom
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- Samodejno mešanje pripravka za pršenje
- Unikatno oblikovana posoda postavljena med nosilnim delom in motorjem

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	75,6 cm³
Prostornina posode	15 l
Največji pretok zraka	14,1 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,8 l
Horizontalni / vertikalni domet	16 / 13 m
Teža po EPTA	14,1 kg

Električni puhalnik - sesalnik — UB0801V

- Dvostopenjsko nastavljiva hitrost zraka
- Visokokvaliteten aluminijast ventilator z rezilom reže vsesano listje in odrezke v razmerju 8:1
- Drsno stikalo za vklop / izklop

Poraba	1.650 W
Največji pretok zraka	11 m³/min
Hitrost zraka 1.st.	42 m/s
Hitrost zraka 2.st.	83 m/s
Mere (D x Š x V)	1.180x220x560 mm
Teža po EPTA	3,2 - 3,8 kg

Električni puhalnik - sesalnik — UB1103Z

- Antistatična zasnova
- Nova zasnova ročaja za udobnejše upravljanje z napravo
- Veliko stikalo je enostavno za uporabo in ga lahko pritisnete z dvema prstoma
- Z vrečko za prah se lahko uporablja tudi kot sesalnik

Poraba	600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-16.000 min^{-1}
Največji pretok zraka	4,1 m³/min
Teža po EPTA	2 kg

Orodje za uporabo na prostem

VISOKOTLAČNE ČISTILNE NAPRAVE

Visokotlačna čistilna naprava — HW102

- Raztegljiv ročaj
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Bati iz nerjavnega jekla
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Kolesa z gumiranim plaščem

Poraba	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Pretok vode	360 l/h
Dolžina cevi	5.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	5,8 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW111

- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Univerzalni elektromotor z batno črpalko
- Bati iz nerjavnega jekla
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom

Poraba	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Pretok vode	370 l/h
Dolžina cevi	5.5 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	9,8 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW1200

- Nizka raven hrupa
- Funkcija samodejne prednapolnitve s črpanjem

Poraba	1.800 W
Maks. tlak	120 bar
Pretok vode	420 l/h
Dolžina cevi	10 m
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža po EPTA	11 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW1300

- Nizka raven hrupa
- Funkcija samodejne prednapolnitve s črpanjem
- Izbira tlaka

Poraba	1.800 W
Maks. tlak	130 bar
Pretok vode	450 l/h
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža po EPTA	12,7 kg

Orodje za uporabo na prostem

Visokotlačna čistilna naprava — HW132

- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Asinhronski motor z batno črpalko
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika

Poraba	2.100 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	420 l/h
Dolžina cevi	8 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	18,8 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW140

- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Kolut za navijanje z medeninastimi ležaji in blokirnim mehanizmom
- 2 vgrajeni posodi za čistilo
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Kolesa z gumiranim plaščem

Poraba	2.300 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	29 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW151

- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom
- Manometer, vgrajen regulator za nadzor tlaka in vodnega pretoka
- 2 vgrajeni posodi za čistilo
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika

Poraba	2.500 W
Maks. tlak	150 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	28,4 kg

Orodje za uporabo na prostem

ČRPALKE

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0300

- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	300 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0403

- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	120 l/min
Maks. črpalna višina	6,5 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	3,6 kg

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0800

- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	800 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	220 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	4,6 kg

Potopna črpalka za čisto vodo — PF1100

- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	5,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

Potopna črpalka za umazano vodo PF0410

- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	5 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF0610

- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	550 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	180 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	4,6 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF1010

- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	240 l/min
Maks. črpalna višina	10 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	5,3 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF1110

- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	10 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	2 "
Teža po EPTA	5,9 kg

ZA ČISTO VODO
Velikost delcev do 5 mm

ZA UMAZANO VODO
Velikost delcev do 35 mm

Orodje za uporabo na prostem

MOTORNI REZALNIKI

Motorni rezalnik — EK6101

- S SAS-tehnologijo: Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Priključek za vodo s filtrom in fino nastavitvijo pretoka vode za rezanje brez prahu

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,2 / 4,3 kW/KM
Delovna prostornina	60,7 cm³
Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	130 mm
Rezervoar za gorivo	0,7 l
Teža po EPTA	8,8 kg

Motorni rezalnik — EK7301WS

- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Papirnati filter z vzdolžnimi režami
- Pokrov je pritrjen tako, da je odporen proti vibracijam
- Glavni dekompresijski ventil z gumijasto prevleko zagotavlja toplotno zaščito naprave
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Predpriprava za mokro rezanje

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,8 / 5,2 kW/KM
Delovna prostornina	73 cm³
Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	122 mm
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10,1 kg

Motorni rezalnik — EK7651H

- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
- Izboljšano hlajenje motorja z večjim dovodom hladilnega zraka
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Enostaven zagon: membranski uplinjač, vbrizgalka in dekompresijski ventil

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	3,3 / 4,5 kW/KM
Delovna prostornina	75,6 cm³
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	116 mm
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	12,9 kg

Motorni rezalnik — EK8100WS

- Nivo izpusta emisij ustreza standadu 2002/88/EC zahvaljujoč SLR tehnologiji
- Poraba goriva zmanjšana za 15% s tehnologijo SLR
- Avtomatska nastavitev stikala za plin pri hladnem zagonu
- Optimalen sistem zračnega hlajenja tudi v težkih delovnih pogojih
- Predpriprava za mokro rezanje

Motor	2-taktni motor
Delovna prostornina	81 cm³
Rezalna plošča (Ø)	400 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	147 mm
Moč motorja	5,71 KM
Moč motorja	4,2 kW
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10,6 kg

Orodje za uporabo na prostem

GENERATORJI

Generator EG2250A

- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	1 l/h
Rezervoar za gorivo	15 l
AC izhodna moč	50 Hz; 2,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,2 kVa
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	49,8 kg

Generator EG2850A

- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Enostavno vzdrževanje
- Okolju prijazni: motorji so v skladu z EUROII emisijami izpušnih plinov

Motor	4-taktni motor
Poraba	1,2 l/h
Rezervoar za gorivo	15 l
AC izhodna moč	50 Hz; 2,6 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,8 kVa
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	52,8 kg

Generator EG4550A

- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	1,9 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 4,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 4,5 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	95,5 kg

Generator EG5550A

- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	2,3 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 5,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	98,5 kg

Orodje za uporabo na prostem

Generator | EG6050A

- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	2,6 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 6,0 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	100,5 kg

KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE

Makpac notranje podloge

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
3710	837674-2	2
4329	837803-7	1
4350	837803-7	1
4351	837803-7	1
6413	838030-9	1
6842	837876-0	1
6843	837876-0	1
6906	838024-4	2
9046	838025-2	2
9403	837652-2	3
9404	837653-0	3
9741	838026-0	3
9910	837658-0	3
9911	837658-0	3
1911B	837878-6	3
3708FC	837674-2	2
4100KB	839436-4	4
5008MG	837657-2	4
BBO140	837809-5	2
BDF441	837916-4	2
BDF451	837916-4	2
BDF452	837916-4	2
BDF454	837916-4	2
BHP441	837916-4	2
BHP451	837916-4	2
BHP452	837916-4	2
BHP454	837916-4	2

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
BHR162	838109-6	3
BHR242	837677-6	4
BHR243	837677-6	4
BHR262	837650-6	4
BHR262T	837650-6	4
BJN160	837678-4	2
BO4555	838029-4	2
BO4565	838029-4	2
BO4900	837675-0	2
BO4901	837675-0	2
BO5031	837874-4	2
BO5041	837874-4	2
BO6030	837654-8	3
BO6040	837655-6	3
BO6050	838246-6	3
BPJ140	837648-3	3
BSS500	837628-9	3
BSS501	837628-9	3
BTP130	837670-0	2
CA5000X	838390-9	4
CC300D	837879-4	3
CC301D	838568-4	3
DA3010F	837880-9	1
DA3011F	837880-9	1
DA330	837695-4	1
DA331	837695-4	1
DA332D	839304-1	1

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DA333D	839304-1	1
DBO180	837809-5	2
DCO180	838062-6	1
DCS550	837628-9	3
DCS551	838269-4	3
DDA340	838040-6	2
DDA341	838040-6	2
DDA350	838040-6	2
DDA351	838040-6	2
DDF + DTD	837864-7	3
DDF083	837670-0	2
DDF343	837916-4	2
DDF446	837916-4	2
DDF448	837916-4	2
DDF453	837916-4	2
DDF456	837916-4	2
DDF458	837916-4	2
DDF459	837916-4	2
DDF470	837916-4	2
DDF480	837916-4	2
DDF481	837916-4	2
DDF482	837916-4	2
DDF483	837670-0	2
DDF484	837916-4	2
DDF485	837916-4	2
DF010	837871-0	1
DF030	837866-3	1

Makpac notranje podloge

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DF031D	838312-9	1
DF033D	838312-9	1
DF330	837866-3	1
DF331D	838312-9	1
DF332D	838312-9	1
DF333D	838312-9	1
DF347D	838267-8	2
DFR440	837631-0	3
DFR540	837631-0	3
DFR550	837631-0	3
DFS250	837805-3	2
DFS251	837805-3	2
DFS441	837805-3	2
DFS451	837805-3	2
DFS452	837805-3	2
DGA450	837632-8	3
DGA452	837632-8	3
DGA504	838175-3	3
DGA504	839252-4	3
DGA504	839355-4	3
DGA506	838175-3	3
DGA508	838175-3	3
DGA511	839252-4	3
DGA513	839252-4	3
DGA514	839252-4	3
DGA517	839252-4	3
DGD800	837806-1	2
DHP343	837916-4	2
DHP446	837916-4	2
DHP448	837916-4	2
DHP453	837916-4	2
DHP456	837916-4	2
DHP458	837916-4	2
DHP459	837916-4	2
DHP470	837916-4	2
DHP480	837916-4	2
DHP481	837916-4	2
DHP482	837916-4	2
DHP483	837670-0	2
DHP484	837916-4	2
DHP485	837916-4	2

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DHR162	837633-6	3
DHR165	838109-6	3
DHR171	839387-1	3
DHR202	837634-4	3
DHR241	837641-7	3
DHR242	837649-1	4
DHR242RMJV	837677-6	4
DHR243	837649-1	4
DHR243RMJV	837677-6	4
DHR263	837988-9	4
DHR263+DDF	838316-1	4
DHR263+DHP	838316-1	4
DHR264	837988-9	4
DHR280	839559-8	4
DHR280	839560-3	4
DHR281	839559-8	4
DHR282	839559-8	4
DHR283	839559-8	4
DHR283	839560-3	4
DHS630	837635-2	4
DHS660	839752-4	3
DHS661	839752-4	3
DHS680	838182-6	3
DHS710D	837861-3	4
DHS782	835C85-3	4
DHS783	835C85-3	4
DJN161	837678-4	2
DJR183	837897-2	2
DJR188	839458-4	3
DJS101	837636-0	2
DJS130	838302-2	2
DJS130RMJ	838302-2	2
DJS160	837636-0	2
DJS161	837636-0	2
DJV140	837639-4	2
DJV180	837639-4	2
DJV181	837789-5	3
DJV182	837639-4	2
DKP180	837808-7	3
DKP181	835E27-9	3
DP2010	838030-9	1

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DP2011	838030-9	1
DP3003	838039-1	1
DP4001	838039-1	1
DP4003	838039-1	1
DP4011	838039-1	1
DP4700	837872-8	1
DPJ180	837648-3	3
DPT350	837640-9	2
DPT351	837640-9	2
DPT353	837640-9	2
DRT50	837247-1	4
DS4012	838181-8	3
DSC102	839527-1	3
DSS610	837642-5	3
DST110	837640-9	2
DST220	837640-9	2
DST221	837640-9	2
DTD129	837670-0	2
DTD134	837670-0	2
DTD136	837670-0	2
DTD137	837670-0	2
DTD146	837670-0	2
DTD147	837670-0	2
DTD148	837670-0	2
DTD152	837670-0	2
DTD153	837670-0	2
DTD154	837670-0	2
DTD170	837670-0	2
DTL060	837644-1	2
DTL061	837644-1	2
DTL062	837644-1	2
DTL063	837644-1	2
DTM50	837671-8	3
DTM51	837671-8	3
DTP131	837670-0	2
DTP140	837670-0	2
DTP141	837670-0	2
DTR180	839735-4	4
DTS130	837670-0	2
DTS141	837670-0	2
DTW1001	837645-9	3

Makpac notranje podloge

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DTW1002	837645-9	3
DTW181	837670-0	2
DTW190	838550-3	2
DTW250	837670-0	2
DTW251	837670-0	2
DTW281	837670-0	2
DTW285	837670-0	2
DTW450	837645-9	3
DTW800	837645-9	3
FS2300	838030-9	1
FS2500	838030-9	1
FS2700	838030-9	1
FS4000	838030-9	1
FS4300	838030-9	1
FS6300	838030-9	1
GA5030	837920-3	2
GA5040	837672-6	2
GA5041	837672-6	2
HP1630	838038-3	1
HP1631	838038-3	1
HP1640	838038-3	1
HP1641	838038-3	1
HP2050	838039-1	1
HP2051	838039-1	1
HP2070	838039-1	1
HP2071	838039-1	1
HP330	837866-3	1
HP331D	838312-9	1
HP332D	838312-9	1
HP333D	838312-9	1
HR140D	839245-1	2
HR162, DHR164	838109-6	3
HR166D	839245-1	2
HR1841F	839214-2	1
HR2300	837651-4	2
HR2600	837651-4	2
HR2610	837651-4	2
HR2611FT	837914-8	2
HR2630T	837914-8	2
HR2631FT	837914-8	2
HR2811FT	837868-9	2

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
HS300	837662-9	2
HS301D	838315-3	2
HS6101	837807-9	4
HS6601	838314-5	3
HS7101	837807-9	4
HS7601	838108-8	4
HS7611	839500-1	4
JN1601	837882-5	1
JN3201	837630-2	2
JR100D	837664-5	1
JR102D	837664-5	1
JS1000J	838027-8	1
JS1601	838027-8	1
JS1602	837882-5	1
JS3201	837630-2	2
JV0600	837803-7	1
JV100	837665-3	1
JV101D	838563-4	1
JV102D	839186-1	1
JV103D	839186-1	1
KP0800	837659-8	3
KP0810	837659-8	3
PJ7000	837661-1	3
PT354D	839166-7	1
RP0900	837646-7	2
RP0910	837660-3	2
RP1110C	837660-3	2
RP1800	837647-5	4
RP1801	837647-5	4
RP2300	837647-5	4
RP2301	837647-5	4
RT0700C	837247-1	4
SA5040	837672-6	2
SG1251	838111-9	4
SP6000	837945-7	4
SP6000	838390-9	4
ST113D	839019-0	1
TD021	837871-0	1
TD090	837866-3	1
TD110D	838312-9	1
TD111D	838312-9	1

MODEL ORODJA	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
TL064D	839287-5	1
TL065D	839287-5	1
TM3000	837673-4	2
TM3000C	837673-4	2
TM3010C	837673-4	2
TM30D	838612-7	2
TW0200	837869-7	1
TW0350	837870-2	2
TW100D	837866-3	1

PRIBOR	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
1× 18 V aku. + polnilnik	837948-1	1
2× aku. + polnilnik	838110-1	1
4× 18 V aku. + dvojni polnilnik	839205-3	3

Makpac povezljiv sistem

KOVČKI

- 4 različne velikosti kovčkov za shranjevanje orodja in pribora
- Možnost sestavljanja za lažji transport in prihranek prostora

821549-5 Makpac 1
821550-0 Makpac 2
821551-8 Makpac 3
821552-6 Makpac 4

453974-8 Plastična zaponka

HLADILNI KOVČKI

198254-2 Makpac - 11 l

198253-4 Makpac - 18 l

TRANSPORTNI VOZIČKI

TR00000001
Transportni voziček za Makpac kovčke

- Robustna aluminijasta konstrukcija
- Zložljiva transportna površina
- Nastavljiv jermen
- največja obremenitev: 125 kg (ravna površina), 60 kg (stopnice)

P-83886
Voziček za Makpac kovčke

- Dve pozicije za zaklepanje kovčka
- 360 ° vrtljiva kolesa, dva s parkirnimi zavorami
- Največja obremenitev: 100 kg

NOSILCI ZA SESALNIKE

Za varno pritrditev kovčkov Makpac na Makita sesalnik.

W107418357
Za sesalnik:
VC4210

Za varno pritrditev kovčkov Makpac na Makita sesalnik.

198599-8
Za sesalnik:
VC2211/
VC3210/
VC3211

ZABOJI IN PODLOGE ZA PRIBOR

P-83836 / P-83842

P-84137



P-84268



P-83705



P-83652

P-83696

P-83674

839742-7

RAMENSKI TRAK

161576-3
Ramenski trak za Makpac kovčke

KODA	NAZIV	DIMENZIJE (D × Š × V)
821549-5	Plastični kovček Makpac 1	395 × 295 × 105 mm
821550-0	Plastični kovček Makpac 2	395 × 295 × 155 mm
821551-8	Plastični kovček Makpac 3	395 × 295 × 215 mm
821552-6	Plastični kovček Makpac 4	395 × 295 × 315 mm
198254-2	Hladilni kovček Makpac 11 l (Makpac 3)	395 × 295 × 215 mm
198253-4	Hladilni kovček Makpac 18 l (Makpac 4)	395 × 295 × 315 mm
198599-8	Nosilec Makpac kovčkov z držalom za AC sesalnike	
W107418357	Nosilec Makpac kovčkov za sesalnik VC4210	
TR00000001	Transportni voziček za Makpac kovčke	270-565 × 500 × 725-1125 mm
P-83886	Voziček za Makpac kovčke	360 × 520 × 158 mm
P-83836	PVC zaboj za orodje 1	395 × 295 × 145 mm
P-83842	PVC zaboj za orodje 2	395 × 295 × 250 mm
P-84137	Makpac zaboj za shranjevanje	395 × 295 × 165 mm
P-84268	Notranja prilagodljiva pena za baterije	
P-83705	Notranja prilagodljiva pena	
P-83652	Notranja posoda z barvnimi škatlicami in peno	
P-83696	Notranja podloga za pribor, 3-delna z 9 prekati	
P-83674	Univerzalna notranja podloga za pribor s peno	
839742-7	Notranja posoda za akumulatorje (8× 18 V LXT)	
161576-3	Ramenski trak za Makpac kovčke	

Kovčki in torbe za orodje

MODEL	KODA	TIP
4326	824572-9	P
4327	824572-9	P
4329	824572-9	P
6305	182114-8	K
6842	824808-6	P
6906	182604-1	K
6953	824630-1	P
9557	182875-0	K
1806B	821134-4	L
4112HS	824697-9	P
4350CT	824809-4	P
4351CT	824809-4	P
4604DW	824556-7	P
5604R	824555-9	P
5903R	193196-5	P
6271DWE	824852-3	P
6281DWE	824852-3	P
6391DWPE	824852-3	P
6904VH	824439-1	P
6905H	824698-7	P
6918FDWDE	824852-3	P
6940DW	824686-4	P
8391DWPE	824853-1	P
9558HNG	824985-4	P
AF505N	HY00000090	P
AT638	A0905-0361	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180RFE	141496-7	P
BTD130FZ	141205-4	P
CG100D	821710-4	P
CP100D	198589-1	T
DA330DZ	821556-8	P
DBM130	P-45141	K
DBM131	P-45141	K
DCG180Z	821568-1	P
DCS550RFJ	141485-2	P
DDA341Z	141358-9	P
DDA350Z	141358-9	P
DDF083Z	141856-3	P
DDF343SYE	158777-2	P
DDF446RFJ	141856-3	P
DDF453Z	158777-2	P
DDF456RFJ	141856-3	P
DDF458Z	821524-1	P
DDF459Z	158597-4	P
DDF481RFE	821524-1	P
DDF482Z	141856-3	P
DDF483Z	141856-3	P
DDF484Z	158597-4	P
DF030DZ	824842-6	P
DF031DZ	821661-1	P
DF330DWE	824842-6	P
DF331DZ	821661-1	P
DF332DZ	821661-1	P
DF347DW	824981-2	P
DF457DWE	824981-2	P
DFR440Z	140392-6	P
DFR540Z	141352-1	P
DFR550Z	141352-1	P
DFR750RFE	141352-1	P
DFS250Z	821645-9	P
DFS251Z	821645-9	P
DFS441Z	824978-1	P
DFS451Z	824978-1	P
DFS452Z	821645-9	P
DGA450Z	141257-5	P
DGA452Z	141257-5	P
DGA504Z	821636-0	P
DGA506Z	821636-0	P
DGA701	821717-0	P
DGA900Z	821717-0	P
DGA901	821717-0	P
DGD800Z	824975-7	P
DHP343SYE	158777-2	P
DHP446RFJ	141856-3	P
DHP453SYE	158777-2	P
DHP456RFJ	141856-3	P
DHP458Z	821524-1	P
DHP459Z	158597-4	P
DHP481Z	821524-1	P
DHP482Z	141856-3	P
DHP483Z	141856-3	P
DHP484Z	158597-4	P
DHR165Z	141074-3	P
DHR202Z	141642-2	P
DHR241Z	141643-0	P
DHR243Z	141401-4	P
DHR263Z	142551-8	P
DHR400Z	821746-3	P
DHS630Z	824995-1	P
DJN161Z	142004-7	P
DJR183Z	821586-9	P
DJR186Z	821620-5	P
DJR187Z	821620-5	P
DJR360Z	821620-5	P
DJV180Z	141486-0	P
DKP180Z	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPB181RFE	831303-9	T
DPJ180Z	141533-7	P
DSC191RF	SC09009190	P
DSC250Z	SC09009190	P
DSS610Z	824757-7	P
DST110Z	141074-3	P
DST220Z	141074-3	P
DST221Z	141074-3	P
DTD129Z	824979-9	P
DTD146Z	824979-9	P
DTD148Z	824979-9	P
DTD152Z	141856-3	P
DTD153Z	824979-9	P
DTD154Z	824979-9	P
DTD155Z	141856-3	P
DTD170Z	824979-9	P
DTD171	821750-2	P
DTL061Z	141493-3	P
DTM50Z	141562-0	P
DTP141Z	824979-9	P
DTS141Z	824979-9	P

Tip: **P:** plastični kovček **K:** kovinski kovček **L:** lesen kovček **T:** torba za orodje

Kovčki in torbe za orodje

MODEL	KODA	TIP
DTW190Z	141856-3	P
DTW250Z	141205-4	P
DTW251Z	141205-4	P
DTW281Z	824979-9	P
DTW285Z	824979-9	P
DTW450Z	141205-4	P
DUC122Z	141494-1	P
DVR450Z	824768-2	P
DVR850Z	141481-0	P
FS2700	824890-5	P
GA4530	823294-8	K
GA5030	823294-8	K
GA9020	824958-7	P
HG5012K	HG130442	P
HG551VK	HG130442	P
HG651CK	HG130442	P
HK0500	824523-2	P
HK1820	824789-4	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HM1317C	824898-9	P
HP1630K	824811-7	P
HP1640K	824923-6	P
HP1641K	824923-6	P
HP330DZ	821525-9	P
HP331DZ	821661-1	P
HP332DZ	821661-1	P
HP347DWE	824981-2	P
HP457DWE	824981-2	P
HR166D	183H61-4	P
HR1840	821706-5	P
HR1841F	821706-5	P
HR2300	824914-7	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P

MODEL	KODA	TIP
HR2611F	140401-1	P
HR2630	824914-7	P
HR2630T	824914-7	P
HR2631F	824914-7	P
HR2631FT	824914-7	P
HR2641	824695-3	P
HR2650	821724-3	P
HR2651	821722-7	P
HR2651T	821722-7	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2810T	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR4002	824798-3	P
HR4011C	196183-3	P
HR4501C	158275-6	P
HR5202C	196552-8	P
HR5212C	196552-8	P
HS300DZ	824961-8	P
HS301DZ	821663-7	P
HS7101	141736-3	P
HS7601	821622-1	P
JR100DWE	824993-5	P
JR103DZ	821662-9	P
JR105DZ	821662-9	P
JR3050T	821621-3	P
JR3060T	821621-3	P
JR3070CT	821621-3	P
JV0600K	824998-5	P
JV100DWE	821508-9	P
JV101DZ	821691-2	P
KP0800	824892-1	P
KP0810	824786-0	P
KP0810C	824786-0	P
LCT204	823304-1	K
N1923B	P-72366	P
PJ7000	821509-7	P
RT0700C	831327-5	T

MODEL	KODA	TIP
SG1250	824709-8	P
SG1251J	821552-6	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SG181	B50856	K
SP6000	821552-6	P
TD021DSE	831276-6	T
TD090DWE	824842-6	P
TD110DZ	821661-1	P
TD111DZ	821661-1	P
TD126DWE	824981-2	P
TD127DWE	824981-2	P
TM3000CX3	821596-6	P
TM30DZ	143644-4	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P
TW100DWE	824781-0	P

Tip: **P:** plastični kovček **K:** kovinski kovček **L:** lesen kovček **T:** torba za orodje

Grafitne krtačke

440	80051B5X*
448	80051B5X*
906	CB 64
1902	CB 51
2704	CB 153
3612	CB 203
3620	CB 106
3706	CB 64
3707	CB 411
3708	CB 411
3709	CB 411
3710	CB 411
3901	CB 411
4131	CB 303
4326	CB 64
4327	CB 64
4329	CB 64
6305	CB 303
6408	CB 419
6412	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6821	CB 419
6822	CB 419
6823	CB 419
6824	CB 419
6826	CB 419
6827	CB 419
6842	CB 411
6844	CB 411
6906	CB 100
6951	CB 411
6953	CB 411
9031	CB 411
9032	CB 411
9046	CB 419
9403	CB 303
9404	CB 303
9741	CB 100
9903	CB 303
9910	CB 411
9911	CB 411
9920	CB 303
1806B	CB 153
1911B	CB 106
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2107FK	CB 303
2414ENE/NB	CB 203
2704N	CB 153
3612C	CB 203
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4157KB	CB 153
4350CT/FCT	CB 419
4351CT/FCT	CB 419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5008MG	CB 153
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5104S	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5704R	CB 303
5705R	CB 303
5705RK	CB 303
5903R	CB 203
6013B	CB 51
6013BR	CB 51
6207DWDE	CB 430
6300-4	CB 51
6317DWDESP	CB 430
6317DWDRE	CB 430
6319DWFE	CB 430
6337DWDESP	CB 430
6339DWFE	CB 430
6347DWDESP	CB 430
6349DWFE	CB 430
6501X	CB 70
6510LVR	CB 64
6825R	CB 419
6904VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6916FDWDE	CB 434
6918FDWDE	CB 434
6934FDWDE	CB 434
6935FDWDE	CB 434
6936FDWDE	CB 434
6980FDWDE	CB 434
7104L	CB 153
8414DWFE	CB 430
8434DWFE	CB 430
8444DWFE	CB 430
9079SF	CB 204
9207SPB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/K	CB 325
9557HNZ	CB 325
9558HNRG	CB 325
9562CH/CVH	CB 318
9562CR/CVR	CB 318
9564H	CB 325
9565C/CV/CLR	CB 318
9565CR/CVL/CVR	CB 318
9565H/HZ1	CB 325
9565PCV/PZ	CB 325
9566C/CV/CR/CVR	CB 318
9910/11	CB 411
9924DB	CB 100
BCS550	CB 430
BDA340	CB 448
BDA341	CB 448
BDA350	CB 448
BDA351	CB 448
BDF440	CB 448
BDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF446	CB 448
BDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF454	CB 448
BDF456	CB 448
BDF458	CB 448
BFL060F	CB 434
BFL080F	CB 434
BFL081F	CB 434
BFL120F	CB 434
BFL200F	CB 434
BFR440	CB 448
BFR540	CB 448
BFR550	CB 448
BFR750	CB 448
BFS440	CB 448
BFS441	CB 448
BFS450	CB 448
BFS451	CB 448
BFT020F	CB 434
BFT040F	CB 434
BFT042F	CB 434
BFT080F	CB 434
BFT122F	CB 434
BFT123F	CB 434
BGA450	CB 430
BGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP444	CB 448
BHP446	CB 448
BHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP454	CB 448
BHP456	CB 448
BHP458	CB 448
BHR162	CB 430
BHR200	CB 430
BHR202	CB 441
BHR240	CB 430
BHR241	CB 441
BHR261	CB 442
BHS630	CB 441
BJN161	CB 430
BJR181	CB 411
BJS101	CB 430
BJS130	CB 448
BJV140	CB 430
BJV180	CB 430
BKP180	CB 441
BLS713	CB 441
BO3700	CB 64
BO3710	CB 64
BO3711	CB 64
BO4555	CB 419
BO4556	CB 419
BO4557	CB 419
BO4565	CB 419
BO4900V	CB 419
BO4901	CB 419
BO5021	CB 64
BO5030	CB 419
BO5031	CB 419
BO5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050J	CB 325
BPB180	CB 430
BSS500	CB 430
BSS501	CB 430
BSS610	CB 411
BTD130	CB 448
BTD134	CB 448
BTD140	CB 448
BTD146	CB 448
BTP130	CB 448
BTP140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW200	CB 441
BTW250	CB 448
BTW251	CB 448
BTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550	CB 442
BUH650	CB 442
CA5000X	CB 303
DA3010F	CB 419
DA3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA6301	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130	EE7132A22S*
DBM131	EE7132A22S*
DBM230	EE7132A22S*
DCO180	CB 430
DCS552	CB 430
DDA340	CB 448
DDA341	CB 448
DDA350	CB 448
DDA351	CB 448
DDF446	CB 448
DDF448	CB 448
DDF456	CB 448
DDF458	CB 448
DDF482	CB 448
DFR440	CB 448
DFR540	CB 448
DFR550	CB 448
DFR750	CB 448
DFS441	CB 448
DFS451	CB 448
DGA450	CB 430
DGA452	CB 430
DGD800	CB 430
DHP446	CB 448
DHP448	CB 448
DHP456	CB 448
DHP458	CB 448
DHP482	CB 448
DHR165	CB 430
DHR202	CB 441
DHR241	CB 441
DHR263	CB 442
DHS630	CB 441
DHS710	CB 442
DJN161	CB 430
DJR181	CB 441
DJR186	CB 441
DJS130	CB 448
DJS161	CB 430
DJV140	CB 430
DJV180	CB 430
DKP180	CB 441
DLS713	CB 441
DP2010	CB 419
DP2011	CB 419
DP3003	CB 419
DP4001	CB 419
DP4003/K	CB 419
DP4010	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DPB180	CB 430
DPJ180	CB 430
DS4010	CB 411
DS4011	CB 411
DS4012	CB 411
DSS610	CB 441
DTD134	CB 448
DTD146	CB 448
DTD152	CB 448
DTM51	632B88-0+632B89-8*"
DTW250	CB 448
DTW251	CB 448
DTW450	CB 441
DUB361	CB 430
DUC122	CB 430
DUC252	CB 424
DUC302	CB 442
DUH551	CB 442
DUH651	CB 442
FS2300	CB 419
FS2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300R	CB 419
GA4530/R	CB 459
GA4540	CB 325
GA4540C	CB 318
GA5021	CB 303
GA5021C	CB 303
GA5030/KSP3/R	CB 459
GA5040	CB 325
GA5040C	CB 318
GA5040RZ	CB 318
GA6021/C	CB 303
GA6040	CB 325
GA6040C	CB 318
GA7010C	CB 204
GA7020/F	CB 204
GA7020SF/RF	CB 204
GA7030SF/RF01	CB 204
GA7040SF/RF01	CB 204
GA9010C	CB 204
GA9020	CB 204
GA9020F/SF	CB 204
GA9020SFK/RF	CB 204
GA9030	CB 204
GA9030S/SF/RF01	CB 204
GA9040S/SF/RF01	CB 204
GA9050R	CB 204
GD0600	CB 325
GD0601	CB 325
GD0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD0800C	CB 318
GD0810C	CB 318
GV6010	CB 64
HB500	HB-EIB106C*
HK0500	CB 113
HK1820	CB 350
HK1820L	CB 350
HM0810T	CB 105
HM0860C	CB 327
HM0870C	CB 350
HM0871C	CB 350
HM1101C	CB 171
HM1111C	CB 171
HM1200	CB 155
HM1200B	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1203C	CB 171
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1304	CB 204
HM1304B	CB 204
HM1307C	CB 171
HM1307CB	CB 171
HM1317C	CB 171
HM1400	CB 155
HM1801	CB 204
HM1802	CB 218
HM1810	CB 204
HM1812	CB 218
HP1620/K	CB 419
HP1621K	CB 419
HP1630K	CB 85
HP1631K	CB 85
HP1640/K	CB 419
HP1641K	CB 419
HP1641K1X	CB 419
HP2050/H	CB 419
HP2051/F/H	CB 419
HP2070	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1830	CB 419
HR1840	CB 459
HR2010	CB 105
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2432	CB 419
HR2450/FT	CB 419
HR2460	CB 325
HR2470/T	CB 325
HR2600	CB 325
HR2610/T	CB 325
HR2611F/FT	CB 325
HR2630/T	CB 325
HR2631F/FT	CB 325
HR2641	CB 419
HR2650	CB 325
HR2651/T	CB 325
HR2800	CB 325
HR2810/T	CB 325
HR2811F/FT	CB 325
HR3200C	CB 350

Grafitne krtačke

HR3210C/FCT	CB 350
HR3540C	CB 350
HR3541FC	CB 350
HR4001C	CB 350
HR4002	CB 350
HR4003C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4501C	CB 171
HR4510C	CB 171
HR4511C	CB 171
HR5201C	CB 171
HR5202C	CB 175
HR5210C	CB 171
HR5211C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB 153
HS6100	CB 174
HS6101	CB 174
HS6601/HS6601J	CB 303
HS7100	CB 174
HS7101	CB 174
HS7601/HS7601J	CB 303
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201J	CB 303
JR1000FTK	CB 419
JR180DWDE	CB 441
JR3050T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070CT	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601	CB 459
JS1602	CB 459
JS1660	CB 65
JS1670	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201J	CB 303
JV0600	CB 64
JV0600K	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810	CB 132
KP0810C	CB 132
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040	CB 153
LH1200FL	JM23000123*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB 303
LS0714FL	CB 303
LS0815FL	JM23500117*
LS1013/L	CB 153
LS1016/L	CB 153
LS1018L	JM23000123*
LS1019/L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214/L	CB 153
LS1216/L	CB 153
LS1219L	CB 153

LS1440	CB 154
LW1400	CB 203
MLS100	JM23000123*
MLT100/X	JM23000123*
N1923B	CB 51
N5900B	CB 153
PC1100	CB 100
PC5000C	CB 253
PC5001C	CB 253
PJ7000	CB 459
PJ7000J	CB 459
PO6000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800FX	CB 203
RP1801FX	CB 203
RP2300FCX	CB 203
RP2301FCX	CB 203
RT0700C/CX2/J	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250	CB 318
SG1251J	CB 318
SG150	B45872*
SG180	B45872*
SG181	B45872
SP6000/J	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000CX1J	CB 459
TM3000CX3/CX6J	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101	CB 303
UB1103	CB 303
UB360D	CB 430
UC250D	CB 442
UC300D	CB 442
UC3020A	CB 132
UC3030A	957805410*
UC3041A	CB 132
UC3520A	CB 132
UC3530A	957805410*
UC3541A	CB 132
UC3551A	CB 153
UC4020A	CB 132
UC4030A	957805410*
UC4041A	CB 132
UC4051A	CB 153
UC4530A	957805410*
UC4551A	CB 153
UH4260	CB 419
UH4261	CB 419
UH4570	CB 419
UH4860	CB 419
UH4861	CB 419
UH5260	CB 419
UH5261	CB 419
UH550D	CB 442
UH5540	223804410*
UH5550	957800410*
UH5570	CB 419

UH5580	CB 419
UH6350	957800410*
UH6540	223804410*
UH6570	CB 419
UH6580	CB 419
UH7580	CB 419
UR3500	YA00000489
UR3501	YA00000489
UT120	EE80700013*

UT1200	EE7701822S
UT1305	CB 303
UT1400	EE7132A22S*
UT1401	EE7132A22S*
UT1600	EE7132A22S*
UT2204	CB 303
UV3200	652024748*
UV3600	652024748*
VC2211M/MX1	CB 173

VC3210LX1	CB 173
VC3211HX1/MX1	CB 173
DF0300	CB 411
DFL061F	CB 434
DFL082F	CB 434
DFL083F	CB 434
DFT043F	CB 434
DFT083F	CB 434
DFT125F	CB 434

DPP200	CB 448
DTD156	CB 5
DVC150L	CB 353
HR2652	CB 325
HR2653	CB 325
HR2653T	CB 325
JR3051TK	CB 303

***Šifra je enaka šifri za naročanje.**

Koda	Šifra za naročanje	Dolžina (mm)	Širina A (mm)	Širina B (mm)
CB 5	198887-3			
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	191627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
CB 85	191998-3	10,8	7,9	4,9
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 152	181044-0	22,9	13,4	6,4
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 173	195483-8	29	13,2	6,3
CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5
CB 175	195844-2	26,6	13,1	6,1
CB 203	194991-6	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 218	197129-2	7	24	8
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 353	197208-6	15,7	11	5
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 448	196854-2	13,2	10	6,9
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
223804410		7,7	8,9	6
652024748		18,2	10,9	5,9
632B88-0+632B89-8			10,8	6,9
B45872		20	9,9	6,2
EE7701822S			8	5
EE7132A22S		17,9	9,9	6,2
EE7332022S		20	15,9	6,2
HB-EIB106C		12,8	9,9	6,2
JM23000123		17,3	13,4	6,5
JM23500117		13,2	10,2	6,2
YA00000489			10	7
W49625		32	10,9	6,3

Hrup in vibracije

2704N	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
2704N	Hrup: glasnost	107 dB(A)
2704N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2712	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
2712	Hrup: glasnost	105 dB(A)
2712	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
3709	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
3709	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3709	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
3709	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
3710	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3710	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4131	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
4131	Hrup: glasnost	100 dB(A)
4131	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4131	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4131	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
4326	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4326	Hrup: glasnost	97 dB(A)
4326	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4326	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4326	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
4326	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s²
4327	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4327	Hrup: glasnost	97 dB(A)
4327	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4327	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s²
4327	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
4327	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4329	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
4329	Hrup: glasnost	94 dB(A)
4329	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4329	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4329	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
4329	Vibracije: žaganje lesa	7 m/s²
6305	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6305	Hrup: glasnost	95 dB(A)
6305	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6305	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6305	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6408	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
6408	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6408	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6408	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6413	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
6413	Hrup: glasnost	93 dB(A)
6413	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6413	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6413	Vibracije: vrtanje v kovino	3,5 m/s²
6906	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
6906	Hrup: glasnost	109 dB(A)
6906	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6906	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
6906	Vibracije: udarno vijačenje	16,5 m/s²
9031	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9031	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9031	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9031	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
9032	Hrup: glasnost	95 dB(A)
9032	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9032	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9046	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
9046	Hrup: glasnost	95 dB(A)
9046	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9046	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9046	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
9403	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9403	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9403	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9403	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9403	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9404	Hrup: glasnost	96 dB(A)
9404	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9404	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9741	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
9741	Hrup: glasnost	100 dB(A)
9741	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9741	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
9741	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9903	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9903	Hrup: glasnost	96 dB(A)
9903	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9903	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9903	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9910	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9910	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9910	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9911	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9911	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9911	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9911	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9911	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
1806B	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
1806B	Hrup: glasnost	103 dB(A)
1806B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1806B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
1806B	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
1911B	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
1911B	Hrup: glasnost	99 dB(A)
1911B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1911B	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s²
1911B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
2012NB	Hrup: glasnost	98 dB(A)
2012NB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2012NB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s²
2107FK	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
2107FK	Hrup: glasnost	98 dB(A)
2107FK	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2107FK	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
2107FK	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
2107FK	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2704N	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
2704N	Hrup: glasnost	107 dB(A)
2704N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
4100KB	Hrup: glasnost	107 dB(A)
4100KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s²
4101RH	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
4101RH	Hrup: glasnost	109 dB(A)
4101RH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s²
4101RH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
4112HS	Hrup: glasnost	113 dB(A)
4112HS	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4112HS	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s²
4157KB	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
4157KB	Hrup: glasnost	108 dB(A)
4157KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4157KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4157KB	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s²
4350CT	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
4350CT	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4350CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4350CT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s²
4350CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4350CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
4350FCT	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4350FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4350FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s²
4351CT	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
4351CT	Hrup: glasnost	96 dB(A)
4351CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4351CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4351CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4351CT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s²
4351FCT	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
4351FCT	Hrup: glasnost	96 dB(A)
4351FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4351FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s²
5008MG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
5008MG	Hrup: glasnost	100 dB(A)
5008MG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5008MG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5008MG	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s²
5103R	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
5103R	Hrup: glasnost	98 dB(A)
5103R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5103R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
5143R	Hrup: glasnost	99 dB(A)
5143R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5143R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
5143R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
5903R	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
5903R	Hrup: glasnost	103 dB(A)
5903R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5903R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5903R	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s²
5903R	Vibracije: rezanje kovine	4 m/s²
6300-4	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
6300-4	Hrup: glasnost	95 dB(A)
6300-4	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6300-4	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6300-4	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6510LVR	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
6510LVR	Hrup: glasnost	101 dB(A)
6510LVR	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6510LVR	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6510LVR	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6905H	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6905H	Hrup: glasnost	105 dB(A)
6905H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6905H	Vibracije: udarno vijačenje	6 m/s²
6905H	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
7104L	Hrup: glasnost	103 dB(A)
7104L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
7104L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
9237CB	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9237CB	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9237CB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
9237CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9557HNRG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9557HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9557HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9558HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9558HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9558HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
AF353	Hrup: glasnost	101 dB(A)
AF353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF353	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
AF353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AF353	Vibracije: zabijanje žebljev	3,7 m/s²
AF506	Hrup: glasnost	99 dB(A)
AF506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF506	Hrup: zvočni tlak	109 dB(A)
AF506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AF506	Vibracije: zabijanje žebljev	7,6 m/s²
AN943K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
AN943K	Hrup: glasnost	105 dB(A)
AN943K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AN943K	Vibracije: zabijanje žebljev	3,5 m/s²
AN943K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AN960	Hrup: zvočni tlak	95,7 dB(A)
AN960	Hrup: glasnost	96,6 dB(A)
AN960	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
AN960	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s²
AN960	Vibracije: zabijanje žebljev	5,35 m/s²
AT1150A	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
AT1150A	Hrup: glasnost	98 dB(A)
AT1150A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT1150A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
AT2550A	Hrup: glasnost	97 dB(A)
AT2550A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT2550A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

Hrup in vibracije

AT2550A	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT638	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
AT638	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT638	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT638	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BHX2501	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
BHX2501	Hrup: glasnost	103,7 dB(A)
BHX2501	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)
BHX2501	Vibracije: odstopanje (K)	0,5 m/s²
BHX2501	Vibracije: prosti tek	9,3 m/s²
BO3710	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
BO3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO3710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
BO3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO4555	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4555	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4557	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
BO4557	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO4557	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
BO4565	Hrup: glasnost	92 dB(A)
BO4565	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4565	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO4900V	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
BO4900V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4900V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
BO4901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5030	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO5030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s²
BO5030	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
BO5031	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO5031	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
BO5031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO5031	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5041	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
BO5041	Hrup: glasnost	92 dB(A)
BO5041	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO5041	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
BO6030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6030	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO6050J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
BO6050J	Hrup: glasnost	93 dB(A)
BO6050J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6050J	Vibracije: poliranje	3 m/s²
BO6050J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6050J	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
CC301D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
CC301D	Hrup: glasnost	95 dB(A)
CC301D	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
CC301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s²
CG100DA	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CG100DA	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
CG100DA	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CG100DB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
CL108FD	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
CL108FD	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
CL108FD	Vibracije: prosti tek	0,54 m/s²
CP100D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
CP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DA3010F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3010F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA3011F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DA3011F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3011F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA3011F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DA332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA333D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DA333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA333D	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DBC4510KIT	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DBC4510KIT	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DBC4510KIT	Vibracije: odstopanje (K)	1,4 m/s²
DBC4510KIT	Vibracije: prosti tek	2,8 m/s²
DBM130	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM130	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM130	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM131	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM131	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM131	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM230	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DBM230	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DBM230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DBO180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBO180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DCE090	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)
DCE090	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DCE090	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
DCE090	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DCF203	Hrup: glasnost	53 dB(A)
DCG180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCG180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCG180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DCG180B	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCG180B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCG180B	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DCG180B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCO180	Hrup: glasnost	77 dB(A)
DCO180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCO180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCO180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DCS5121-45	Hrup: zvočni tlak	102,1 dB(A)
DCS5121-45	Hrup: glasnost	110,8 dB(A)
DCS5121-45	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DCS5121-45	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DCS550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DCS550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS550	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS551	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DCS551	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DCS551	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS551	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS552	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
DCS552	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS552	Hrup: glasnost	113 dB(A)
DCS552	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS552	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS553	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
DCS553	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS553	Hrup: glasnost	114 dB(A)
DCS553	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS553	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCU180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCU180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCU180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DDA350	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA350	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDA351	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA351	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA351	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA351	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDA460	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA460	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DDF083	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF083	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF453	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DDF453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DDF458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDF481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF481	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF482	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DDF482	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DDF482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF483	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DDF483	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF483	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF484	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DDF484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF484	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF485	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DDF485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF485	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF001DW	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF001DW	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF001DW	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DF001DW	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF0300	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DF0300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF0300	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DF0300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF0300	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF031D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF031D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF031D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF031D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF033D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF033D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF033D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF033D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF331D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF331D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF332D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DF332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF333D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF347D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF347D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF347D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF347D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF457D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF457D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DFN350	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DFN350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFN350	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DFN350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFN350	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
DFR550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DFR550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR550	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFR550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DFR750	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR750	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS250	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)

Hrup in vibracije

DFS250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS250	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS451	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DFS451	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS451	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS451	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DGA452	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DGA452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA504	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA504	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Vibracije: brušenje	1,5 m/s²
DGA504	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA506	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA513	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA513	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA514	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA514	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA514	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA519	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA519	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DGA519	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
DGA519	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA701	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DGA701	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA701	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DGA701	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA701	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
DGA900	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DGA900	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DGA900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA900	Vibracije: brušenje	7 m/s²
DGA900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DGA901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA901	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DGA901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
DGD800	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DGD800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Vibracije: brušenje	43226 m/s²
DGD800	Vibracije: odstopanje (K)	43221 m/s²
DHK180	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHK180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHK180	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHK180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHK180	Vibracije: strganje	4,5 m/s²
DHP453	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHP453	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHP453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP453	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
DHP458	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DHP458	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DHP458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP458	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
DHP481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DHP481	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DHP481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP481	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6,2 m/s²
DHP481	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHP482	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP482	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6 m/s²
DHP483	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHP483	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHP483	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP483	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP483	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
DHP484	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DHP484	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHP484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP484	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP484	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP485	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP485	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP485	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHR165	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DHR165	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHR165	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
DHR165	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR165	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHR171	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHR171	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR171	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR171	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
DHR182	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHR182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR182	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DHR182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR182	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
DHR182	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR202	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DHR202	Hrup: glasnost	98 dB(A)
DHR202	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR202	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR202	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR202	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14,5 m/s²
DHR202	Vibracije: dletanje	11 m/s²
DHR241	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHR241	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHR241	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR241	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
DHR241	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,5 m/s²
DHR241	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR241	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DHR243	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DHR243	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR243	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR243	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
DHR243	Vibracije: dletanje	11 m/s²
DHR263	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DHR263	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DHR263	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR263	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR280	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHR280	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHR280	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR280	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
DHR280	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR280	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR283	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
DHR283	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR283	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DHR283	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DHR400	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DHR400	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DHR400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR400	Vibracije: dletanje	4,5 m/s²
DHR400	Vibracije: udarno vrtanje v beton	5 m/s²
DHS660	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS660	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS660	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS660	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS660	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHS661	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS661	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS661	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS661	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS661	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHS680	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHS680	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHS680	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS680	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS680	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS710	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DHS710	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DHS710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS782	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS782	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS782	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHS782	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS782	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS783	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS783	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS783	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHS783	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS783	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS900	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS900	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DJN161	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DJN161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJN161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s²
DJN161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR183	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DJR183	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DJR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
DJR183	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
DJR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR186	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DJR186	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DJR186	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Vibracije: žaganje lesa	16,5 m/s²
DJR186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR187	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DJR187	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJR187	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje lesa	16,5 m/s²
DJR187	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR188	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DJR188	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DJR188	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: rezanje lesa	15,5 m/s²
DJR188	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR360	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DJR360	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DJR360	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Vibracije: žaganje lesa	16,5 m/s²
DJR360	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS130	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DJS130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
DJS130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS161	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DJS161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s²
DJS161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DJV180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJV180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s²
DJV180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s²
DJV181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DJV181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
DJV181	Vibracije: rezanje lesa	6,5 m/s²
DJV181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DJV182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
DKP180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DKP180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DKP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DKP180	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s²
DKP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DKP181	Hrup: glasnost	95 dB(A)

Hrup in vibracije

DKP181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DKP181	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DKP181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DKP181	Vibracije: skobljanje lesa	5 m/s²
DLM380	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM380	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM380	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM380	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM380	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM382	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DLM382	Hrup: odstopanje (K)	3,4 dB(A)
DLM382	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM382	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM382	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM431	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DLM431	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM431	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM431	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM431	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM432	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DLM432	Hrup: odstopanje (K)	3,4 dB(A)
DLM432	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM432	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM432	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM460	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM460	Hrup: odstopanje (K)	3,4 dB(A)
DLM460	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DLM460	Hrup: zvočni tlak	879 dB(A)
DLM462	Hrup: glasnost	90,9 dB(A)
DLM462	Hrup: odstopanje (K)	3,4 dB(A)
DLM462	Hrup: zvočni tlak	82,7 dB(A)
DLM462	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM462	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM530	Hrup: glasnost	90,4 dB(A)
DLM530	Hrup: odstopanje (K)	3,4 dB(A)
DLM530	Hrup: zvočni tlak	78,1 dB(A)
DLM530	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM530	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM532	Hrup: glasnost	90,4 dB(A)
DLM532	Hrup: odstopanje (K)	3,4 dB(A)
DLM532	Hrup: zvočni tlak	78,1 dB(A)
DLM532	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM532	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM533	Hrup: glasnost	87,7 dB(A)
DLM533	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM533	Hrup: zvočni tlak	78,8 dB(A)
DLM533	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM533	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS111	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DLS111	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DLS111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS111	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DLS211	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DLS211	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS211	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DLS211	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS211	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DLS600	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
DLS600	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DLS600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS600	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DLS714	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DLS714	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DLS714	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS714	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS714	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DLW140	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DLW140	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
DLW140	Hrup: glasnost	115 dB(A)
DLW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DMP180	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DMP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DMP180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DMP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DP2010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Vibracije: vrtanje v kovino	4 m/s²
DP2011	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DP2011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2011	Vibracije: vrtanje v kovino	4 m/s²
DP2011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP3003	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DP3003	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DP3003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP3003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP3003	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4001	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DP4001	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DP4001	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4001	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DP4003	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DP4003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4010	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP4010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4010	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4011	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP4011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4011	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4700	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DP4700	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DP4700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4700	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DPB181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DPB181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPB181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPB181	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DPB182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPB182	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DPB182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPB182	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DPJ180	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DPJ180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPJ180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPJ180	Vibracije: rezkanje MDF plošč	2,5 m/s²
DPO600	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DPO600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPO600	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DPO600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPO600	Vibracije: poliranje	10 m/s²
DPP200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPP200	Hrup: zvočni tlak	76,7 dB(A)
DPP200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPP200	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPT353	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DPT353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRT50	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DRT50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRT50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DRT50	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
DRV150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRV150	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DRV150	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DRV150	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DRV250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRV250	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DRV250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DRV250	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DS4012	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DS4012	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DS4012	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DS4012	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DS4012	Vibracije: vrtanje v kovino	6,5 m/s²
DSC102	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DSC102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSC102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC102	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DSC121	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DSC121	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSC121	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DSC121	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC121	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DSC163	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSC163	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSC163	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC163	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSC250	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSC250	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
DSC250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC250	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC251	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
DSC251	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSD180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	5,0 m/s²
DSD180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSD180	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DSD180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSL800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSL800	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DSL800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSL800	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DSP600	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DSP600	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DSP600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSP600	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSP600	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DSP601	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DSP601	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DSP601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP601	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSS610	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSS610	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSS610	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DSS610	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DST221	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DST221	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s²
DTD152	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DTD152	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DTD152	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD152	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTD152	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD153	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTD153	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTD153	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD153	Vibracije: udarno vijačenje	13 m/s²
DTD153	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTD154	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTD154	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD154	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
DTD155	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTD155	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTD155	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD155	Vibracije: udarno vijačenje	14 m/s²
DTD155	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DTD156	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DTD156	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DTD156	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD156	Vibracije: udarno vijačenje	10 m/s²
DTD156	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD170	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
DTD170	Hrup: glasnost	109 dB(A)
DTD170	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD170	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD170	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
DTD171	Vibracije: udarno vijačenje	13,5 m/s²
DTD171	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD171	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTD171	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD171	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTL061	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DTL061	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DTL061	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTL061	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s²
DTL061	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DTM50	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DTM50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Vibracije: brušenje pločevine	1,5 m/s²
DTM50	Vibracije: strganje	9,5 m/s²
DTM50	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	5,5 m/s²
DTM50	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	10 m/s²
DTM51	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DTM51	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DTM51	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM51	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	7 m/s²
DTM51	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	4,5 m/s²

Hrup in vibracije

DTM51	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
DTM51	Vibracije: brušenje pločevine	3 m/s²
DTM51	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DTP141	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DTP141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTP141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTP141	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
DTR180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DTR180	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DTR180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTR180	Hrup: glasnost	85 dB(A)
DTR180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DTS141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTS141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Vibracije: udarno vijačenje	7 m/s²
DTW1001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW1001	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
DTW1002	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTW1002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW1002	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s²
DTW1002	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTW180	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DTW180	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DTW180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW180	Vibracije: udarno vijačenje	9 m/s²
DTW180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Vibracije: udarno vijačenje	9 m/s²
DTW181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW181	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DTW181	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DTW190	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW190	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW190	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW190	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
DTW190	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW251	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW251	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
DTW285	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTW285	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTW285	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW285	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW285	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
DTW301	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTW301	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW301	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTW301	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW301	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
DTW450	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW450	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW450	Vibracije: udarno vijačenje	19 m/s²
DUB183	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DUB183	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DUB183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUB183	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB184	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUB184	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)
DUB184	Hrup: zvočni tlak	86,6 dB(A)
DUB184	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB184	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB185	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DUB185	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUB185	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DUB185	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB185	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB186	Hrup: glasnost	92,4 dB(A)
DUB186	Hrup: odstopanje (K)	2,8 dB(A)
DUB186	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)
DUB186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB186	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB361	Hrup: zvočni tlak	82,3 dB(A)
DUB361	Hrup: glasnost	94,7 dB(A)
DUB361	Hrup: odstopanje (K)	1,6 dB(A)
DUB361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB362	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
DUB362	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUB362	Hrup: odstopanje (K)	2,3 dB(A)
DUB362	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB363	Hrup: glasnost	94,9 dB(A)
DUB363	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
DUB363	Hrup: zvočni tlak	84,8 dB(A)
DUB363	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB363	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUC122	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
DUC122	Hrup: glasnost	92,7 dB(A)
DUC122	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUC122	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC122	Vibracije: žaganje	4,3 m/s²
DUC252	Hrup: zvočni tlak	84,4 dB(A)
DUC252	Hrup: glasnost	95,4 dB(A)
DUC252	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC252	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
DUC252	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
DUC254	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Vibracije: žaganje	3,1 m/s²
DUC254	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)
DUC254C	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)
DUC254C	Vibracije: žaganje	3,1 m/s²
DUC254C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254C	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
DUC256C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DUC256C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC256C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DUC256C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC256C	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DUC302	Hrup: zvočni tlak	84,4 dB(A)
DUC302	Hrup: glasnost	95,4 dB(A)
DUC302	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC302	Vibracije: žaganje	6,3 m/s²
DUC302	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC306	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DUC306	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC306	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DUC306	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC306	Vibracije: žaganje	3,6 m/s²
DUC353	Hrup: zvočni tlak	87,8 dB(A)
DUC353	Hrup: glasnost	98,7 dB(A)
DUC353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC353	Vibracije: žaganje	5,3 m/s²
DUC353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Hrup: zvočni tlak	87,7 dB(A)
DUC355	Vibracije: žaganje	5,3 m/s²
DUC355	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUC355	Hrup: glasnost	100,4 dB(A)
DUH483	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUH483	Hrup: glasnost	83,8 dB(A)
DUH483	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH483	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DUH502	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUH523	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUH523	Hrup: glasnost	84,3 dB(A)
DUH523	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH523	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH523	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH551	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
DUH551	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DUH551	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
DUH551	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DUH601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH602	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DUH602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH602	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH604S	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)
DUH604S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH604S	Hrup: zvočni tlak	80,6 dB(A)
DUH604S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH604S	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUH651	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH651	Hrup: glasnost	91,1 dB(A)
DUH651	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)
DUH651	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH651	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DUH751	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH751	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUH752	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DUH752	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH752	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH752	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUH754S	Hrup: glasnost	90,3 dB(A)
DUH754S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH754S	Hrup: zvočni tlak	79,3 dB(A)
DUH754S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH754S	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUM604	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DUM604	Hrup: glasnost	80,88 dB(A)
DUM604	Hrup: odstopanje (K)	1,73 dB(A)
DUM604	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUM604	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUN500W	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUN500W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUN500W	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)
DUN500W	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUN600L	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUN600L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUN600L	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)
DUN600L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUP361	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUP361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUP362	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUP362	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUP362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP362	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR181	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUR181	Hrup: glasnost	88,5 dB(A)
DUR181	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR184L	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUR184L	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DUR184L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUR184L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR184L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR187L	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR187L	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR187L	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DUR187L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR187U	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR187U	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR187U	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUR187U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR188L	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR188L	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR188L	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DUR188L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR188U	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR188U	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR188U	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DUR188U	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR188U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR189	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR189	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DUR189	Hrup: odstopanje (K)	2,9 dB(A)
DUR189	Vibracije: odstopanje (K)	0,1 m/s²
DUR189	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DUR365U	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUR365U	Hrup: glasnost	86 dB(A)
DUR365U	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
DUR365U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR365U	Vibracije: prosti tek	1,7 m/s²
DUR366L	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DUR366L	Hrup: glasnost	84,4 dB(A)
DUR366L	Hrup: odstopanje (K)	1 dB(A)
DUR366L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR366L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR368A	Hrup: glasnost	86 - 89,2 dB(A)
DUR368A	Hrup: odstopanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)
DUR368A	Hrup: zvočni tlak	74,7 - 75,1 dB(A)
DUR368A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

Hrup in vibracije

DUR368A	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR368L	Hrup: glasnost	86 - 89,2 dB(A)
DUR368L	Hrup: odstopanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)
DUR368L	Hrup: zvočni tlak	74,7 - 75,1 dB(A)
DUR368L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR368L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR369A	Hrup: glasnost	88,2 - 87,0 dB(A)
DUR369A	Hrup: odstopanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)
DUR369A	Hrup: zvočni tlak	78,7 - 83,5 dB(A)
DUR369A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR369A	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR369L	Hrup: glasnost	88,2 - 87,0 dB(A)
DUR369L	Hrup: odstopanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)
DUR369L	Hrup: zvočni tlak	78,7 - 83,5 dB(A)
DUR369L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR369L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUT130	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DUT131	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUT132	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUT133	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUT134	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC150L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DVC150L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC150L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC152L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC152L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC152L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC152L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC152L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC155L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC155L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC155L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC155L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC155L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC157L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC157L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC157L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC157L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC157L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC260	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC260	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC260	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC260	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC261	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC261	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC261	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC265	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC265	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC265	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC265	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC350	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DVC350	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DVC350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC350	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC660	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC660	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC660	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC660	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC750	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DVC750	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC860L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DVC860L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC860L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC860L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC862L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC862L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC862L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC862L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC862L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC864L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC864L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC864L	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
DVC864L	Vibracije: prosti tek	70 m/s²
DVC865LZ	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC865LZ	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC865LZ	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC865LZ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC865LZ	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC867LZ	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC867LZ	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC867LZ	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC867LZ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC867LZ	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVR450	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVR450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVR450	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVR850	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVR850	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVR850	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVR850	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EA3110T30B	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
EA3110T30B	Hrup: glasnost	110 dB(A)
EA3110T30B	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
EA3110T30B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3200S35B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)
EA3200S35B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)
EA3200S35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3200S35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3201S40B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)
EA3201S40B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)
EA3201S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3201S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3500S35B	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)
EA3500S35B	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA3500S35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3500S35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3600F40B	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
EA3600F40B	Hrup: glasnost	111 dB(A)
EA3600F40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3600F40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA4300F38C	Hrup: zvočni tlak	100,8 dB(A)
EA4300F38C	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA4300F38C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA4300F38C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA5000P45E	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)
EA5000P45E	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EA5000P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA5000P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA5600F45D	Hrup: zvočni tlak	104,4 dB(A)
EA5600F45D	Hrup: glasnost	116,5 dB(A)
EA5600F45D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA5600F45D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA6100P45E	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
EA6100P45E	Hrup: glasnost	117 dB(A)
EA6100P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA6100P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA7300P50E	Hrup: zvočni tlak	104,3 dB(A)
EA7300P50E	Hrup: glasnost	113,3 dB(A)
EA7300P50E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA7300P50E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA7900P50E	Hrup: zvočni tlak	104,3 dB(A)
EA7900P50E	Hrup: glasnost	113,3 dB(A)
EA7900P50E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA7900P50E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EB5300TH	Hrup: zvočni tlak	95,6 dB(A)
EB5300TH	Hrup: glasnost	102,4 dB(A)
EB5300TH	Hrup: odstopanje (K)	1 dB(A)
EB5300TH	Vibracije: odstopanje (K)	0,4 m/s²
EB5300TH	Vibracije: prosti tek	2,2 m/s²
EB7660TH	Hrup: zvočni tlak	110,6 dB(A)
EB7660TH	Hrup: glasnost	102,8 dB(A)
EB7660TH	Hrup: odstopanje (K)	1,6 dB(A)
EB7660TH	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s²
EBH252U	Hrup: zvočni tlak	97,1 dB(A)
EBH252U	Hrup: glasnost	106,3 dB(A)
EBH252U	Vibracije: prosti tek	3,69 m/s²
EBH341L	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341L	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341L	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341L	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EBH341R	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341R	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341R	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341R	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EBH341U	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341U	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341U	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341U	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
EH5000W	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
EH5000W	Hrup: glasnost	103 dB(A)
EH5000W	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EH5000W	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s²
EH6000W	Hrup: zvočni tlak	92,8 dB(A)
EH6000W	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
EH6000W	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EH6000W	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s²
EH7500W	Hrup: zvočni tlak	93,9 dB(A)
EH7500W	Hrup: glasnost	103,8 dB(A)
EH7500W	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EH7500W	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s²
EK6101	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK6101	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)
EK6101	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK6101	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7301WS	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK7301WS	Hrup: glasnost	109 dB(A)
EK7301WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK7301WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7651H	Hrup: zvočni tlak	92,7 dB(A)
EK7651H	Hrup: glasnost	113 dB(A)
EK7651H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK7651H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7651H	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s²
EK8100WS	Hrup: zvočni tlak	100,3 dB(A)
EK8100WS	Hrup: glasnost	109,6 dB(A)
EK8100WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK8100WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
ELM3311	Hrup: zvočni tlak	75,4 dB(A)
ELM3311	Hrup: glasnost	96 dB(A)
ELM3311	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3311	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM3311	Vibracije: košnja	0,63 m/s²
ELM3711	Hrup: zvočni tlak	77,6 dB(A)
ELM3711	Hrup: glasnost	96 dB(A)
ELM3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM3711	Vibracije: košnja	0,92 m/s²
ELM4110	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
ELM4110	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)
ELM4110	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
ELM4110	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM4110	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4612	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
ELM4612	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)
ELM4612	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM4612	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4612	Vibracije: košnja	1,13 m/s²
ELM4613	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
ELM4613	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)
ELM4613	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM4613	Vibracije: košnja	1,13 m/s²
ELM4613	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EM2511LH	Hrup: zvočni tlak	93,2 dB(A)
EM2651UH	Hrup: zvočni tlak	96,6 dB(A)
EM2651UH	Hrup: glasnost	105,5 dB(A)
EM2651UH	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM2651UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM2654LH	Hrup: zvočni tlak	94,8 dB(A)
EM2654LH	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EM2654LH	Hrup: odstopanje (K)	0.9 dB(A)
EM2654LH	Vibracije: odstopanje (K)	0,6 m/s²
EM3400L	Hrup: zvočni tlak	95,9 dB(A)
EM3400L	Hrup: glasnost	110,4 dB(A)
EM3400L	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400L	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM3400U	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
EM3400U	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM3400U	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400U	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4350RH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EM4350RH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM4350RH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350RH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4350UH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EM4350UH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM4350UH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4351UH	Hrup: zvočni tlak	96,2 dB(A)
EM4351UH	Hrup: glasnost	108,9 dB(A)
EM4351UH	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
EM4351UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,6 m/s²
EN4950H	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EN4950H	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EN4950H	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EN4950H	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s²
EN4950H	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s²
EN4951SH	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EN4951SH	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EN4951SH	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EN4951SH	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s²
EN4951SH	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s²
ER2550LH	Hrup: zvočni tlak	93,3 dB(A)
ER2550LH	Hrup: glasnost	102,5 dB(A)

Hrup in vibracije

ER2550LH	Hrup: odstopanje (K)	2,8 dB(A)
ER2550LH	Vibracije: odstopanje (K)	1 m/s²
EY2650H25H	Hrup: zvočni tlak	89,5 dB(A)
EY2650H25H	Hrup: glasnost	107,3 dB(A)
EY2650H25H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EY2650H25H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
FS2300	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
FS2300	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS2300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS2700	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
FS2700	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2700	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS2700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS4000	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4300	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS4300	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS6300R	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS6300R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS6300R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
GA4530R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA4530R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA4530R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4530R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA5021	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5021	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA5030R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA5030R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5040C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA5040C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5040RZ1	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA6021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA6021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA6021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7010C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7010C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA7020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA7020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7020RF	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7020RF	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7020RF	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7020RF	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA7020RF	Vibracije: brušenje	8 m/s²
GA7020RF	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: glasnost	10 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA7060	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA7060	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA7060	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA7060	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA9010C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA9020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA9020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9020RF	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9020RF	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9050	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9050R	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA9060	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9060	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9060	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA9061R	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA9061R	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9061R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9061R	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA9061R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GB602	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
GB602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GB602W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB801	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
GB801	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GD0601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0601	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GD0602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
GD0603	Hrup: glasnost	80 dB(A)
GD0603	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
GD0800C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0800C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
GD0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
HK0500	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
HK0500	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HK0500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HK0500	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HK1820	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
HK1820	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HK1820	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HK1820	Vibracije: dletanje	10 m/s²
HK1820	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HM0870C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HM0870C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM0870C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Vibracije: dletanje	11,5 m/s²
HM0871C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
HM0871C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HM0871C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM0871C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HM1101C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1101C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Vibracije: dletanje	13,5 m/s²
HM1111C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HM1111C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
HM1111C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM1111C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1203C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HM1203C	Hrup: odstopanje (K)	2,19 dB(A)
HM1203C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HM1213C	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
HM1213C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HM1213C	Hrup: odstopanje (K)	2,53 dB(A)
HM1213C	Vibracije: dletanje	7 m/s²
HM1213C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
HM1214C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HM1214C	Hrup: odstopanje (K)	2,57 dB(A)
HM1214C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM1307C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1307C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1307C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HM1307C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HM1307C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1307CB	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1307CB	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1307CB	Hrup: odstopanje (K)	2,35 dB(A)
HM1307CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1307CB	Vibracije: dletanje	12 m/s²
HM1317C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1317C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1317C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HM1317C	Vibracije: dletanje	8,5 m/s²
HM1317C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1802	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HM1802	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HM1802	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
HM1802	Vibracije: dletanje	14 m/s²
HM1802	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s²
HM1812	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HM1812	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HM1812	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
HM1812	Vibracije: dletanje	6,5 m/s²
HM1812	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s²
HP1640	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)

Hrup in vibracije

HP1640	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1640	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1640	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1640	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1640	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP1640K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP1640K	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1640K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1640K	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP1640K	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1640K	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1641K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP1641K	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1641K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1641K	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1641K	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1641K	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2050H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HP2050H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2050H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2050H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
HP2050H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP2050H	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HP2051H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HP2051H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2051H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2051H	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2051H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP2051H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
HP2070	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HP2070	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2070	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP2070	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HP2070	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2071	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HP2071	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2071	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2071	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2071	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HP2071	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP331D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HP331D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
HP331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP331D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
HP331D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP332D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP332D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP332D	Vibracije: rezanje betona	12,5 m/s²
HP333D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP333D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP333D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP333D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP347D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP347D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP347D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP347D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP347D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
HP347D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP457D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HP457D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
HP457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP457D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7 m/s²
HP457D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR140D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HR140D	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HR140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR140D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6,5 m/s²
HR140D	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HR166D	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
HR166D	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HR166D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR166D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR166D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7,5 m/s²
HR166D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR1840	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HR1840	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HR1840	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR1840	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR1840	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR1840	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HR2300	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2300	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2300	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2300	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR2630	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2630	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2630	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR2630T	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2630T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2631F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2631F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2631F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2631F	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
HR2631F	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2631F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631FT	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2631FT	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2631FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2631FT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631FT	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2631FT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
HR2631FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2641	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2641	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2641	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR2641	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2641	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2652	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2652	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2652	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR2652	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2652	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2652	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,5 m/s²
HR2652	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2653	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR2653	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2653	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR2653	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2653	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2653	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR2653	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2653T	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR2653T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2653T	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR2653T	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2653T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2653T	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR2653T	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2800	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2800	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2800	Vibracije: dletanje	8,5 m/s²
HR2800	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2810	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2810	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2810	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2810	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HR2810	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2810T	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2810T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2810T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2810T	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2811FT	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2811FT	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2811FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: dletanje	11,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15 m/s²
HR2811FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR3200C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR3200C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3200C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	18 m/s²
HR3200C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3210C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR3210C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR3210C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3210C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR3210C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HR3210FCT	Hrup: glasnost	99 dB(A)
HR3210FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3210FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3540C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR3540C	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HR3540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3540C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	18 m/s²
HR3540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR3541FC	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR3541FC	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3541FC	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11 m/s²
HR3541FC	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR3541FC	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR4002	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4002	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4002	Vibracije: dletanje	10,5 m/s²
HR4002	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17,5 m/s²
HR4002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4003C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4003C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR4003C	Vibracije: dletanje	90 m/s²
HR4013C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4013C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4013C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4013C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	5 m/s²
HR4013C	Vibracije: dletanje	4,5 m/s²
HR4501C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR4501C	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HR4501C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4501C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR4501C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HR4501C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR4511C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4511C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s²
HR5202C	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HR5202C	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HR5202C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5202C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17 m/s²
HR5202C	Vibracije: dletanje	10,5 m/s²
HR5212C	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HR5212C	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HR5212C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5212C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5212C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
HR5212C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HS0600	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HS0600	Hrup: glasnost	105 dB(A)

Hrup in vibracije

HS0600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS0600	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS0600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
HS301D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
HS301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS6100	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HS6100	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HS6100	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
HS6100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS6100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6101	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HS6101	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HS6101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS6601	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS6601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6601J	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS6601J	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS6601J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6601J	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6601J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HS7100	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HS7100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7101	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HS7101	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HS7101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS7601	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS7601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7601K	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS7601K	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS7601K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601K	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7601K	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7601K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HS7611	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HS7611	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7611	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HW102	Hrup: zvočni tlak	85,74 dB(A)
HW102	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HW102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW102	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW111	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
HW111	Hrup: glasnost	87 dB(A)
HW111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW111	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1200	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
HW1200	Hrup: glasnost	85,3 dB(A)
HW1200	Hrup: odstopanje (K)	3,8 dB(A)
HW1200	Vibracije: prosti tek	4,11 m/s²
HW1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1300	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
HW1300	Hrup: glasnost	89,2 dB(A)
HW1300	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HW1300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1300	Vibracije: prosti tek	4,86 m/s²
HW132	Hrup: zvočni tlak	77,33 dB(A)
HW132	Hrup: glasnost	85 dB(A)
HW132	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW132	Vibracije: prosti tek	1,75 m/s²
HW132	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW140	Hrup: zvočni tlak	82,68 dB(A)
HW140	Hrup: glasnost	91 dB(A)
HW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW140	Vibracije: prosti tek	4,83 m/s²
HW151	Hrup: zvočni tlak	80,1 dB(A)
HW151	Hrup: glasnost	88 dB(A)
HW151	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW151	Vibracije: prosti tek	2,74 m/s²
HW151	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
JN1601	Hrup: glasnost	94 dB(A)
JN1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JN3201J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JN3201J	Hrup: glasnost	92 dB(A)
JN3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: rezanje kovine	10 m/s²
JN3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR103D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR103D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
JR103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR105D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR105D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
JR105D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR105D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3050T	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JR3050T	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3050T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3050T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR3050T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15 m/s²
JR3051TK	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3051TK	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: rezanje ivernih plošč	19,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: rezanje lesa	19,5 m/s²
JR3060T	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
JR3060T	Hrup: glasnost	98 dB(A)
JR3060T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3060T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15,5 m/s²
JR3060T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR3070CT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JR3070CT	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3070CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3070CT	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s²
JS1000	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1000	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1601	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
JS1602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JS3201J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JS3201J	Hrup: glasnost	92 dB(A)
JS3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: rezanje kovine	17 m/s²
JS3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
JV0600K	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV0600K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV0600K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: žaganje lesa	10,5 m/s²
JV101D	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
JV101D	Hrup: glasnost	91 dB(A)
JV101D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV101D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV102D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
JV102D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV102D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV102D	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JV102D	Vibracije: rezanje lesa	11,5 m/s²
JV102D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV103D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
JV103D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV103D	Vibracije: rezanje kovine	6 m/s²
JV103D	Vibracije: rezanje lesa	8,5 m/s²
JV103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KC100	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
KC100	Hrup: glasnost	85 dB(A)
KC100	Vibracije: prosti tek	1,76 m/s²
KP0800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
KP0800	Hrup: glasnost	100 dB(A)
KP0800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0800	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
KP0800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
KP0810	Hrup: glasnost	99 dB(A)
KP0810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Vibracije: skobljanje lesa	3 m/s²
KP0810C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
KP0810C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
KP0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0810C	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s²
KP0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
KP312S	Hrup: glasnost	103 dB(A)
KP312S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP312S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
LB1200F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
LB1200F	Hrup: glasnost	94 dB(A)
LB1200F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LC1230	Hrup: zvočni tlak	107 dB(A)
LC1230	Hrup: glasnost	115 dB(A)
LC1230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LC1230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LC1230	Vibracije: prosti tek	3 m/s²
LF1000	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LF1000	Hrup: glasnost	108 dB(A)
LF1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LF1000	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LF1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
LH1040	Hrup: glasnost	107 dB(A)
LH1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LH1201FL	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
LH1201FL	Hrup: glasnost	106 dB(A)
LH1201FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1201FL	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
LH1201FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0714FL	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
LS0714FL	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS0714FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0714FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS0714FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FL	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
LS0815FL	Hrup: glasnost	110 dB(A)
LS0815FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0815FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1018LN	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
LS1018LN	Hrup: glasnost	103 dB(A)
LS1018LN	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1018LN	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1018LN	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1019L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1019L	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1019L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1019L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1019L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1040	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1040	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1216L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1216L	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS1216L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1216L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1216L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1219L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1219L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1219L	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS1219L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1219L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LW1400	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)

Hrup in vibracije

LW1400	Hrup: glasnost	110 dB(A)
LW1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LW1400	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LW1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MLS100N	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
MLS100N	Hrup: glasnost	105 dB(A)
MLS100N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MLS100N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MLS100N	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
MLT100N	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
MLT100N	Hrup: glasnost	105 dB(A)
MLT100N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
MP100D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
MP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Vibracije	3,8 m/s²
MP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
N5900B	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
N5900B	Hrup: glasnost	100 dB(A)
N5900B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
N5900B	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
PC5000C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
PC5000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s²
PC5001C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
PC5001C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
PC5001C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s²
PC5001C	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
PJ7000J	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
PJ7000J	Hrup: glasnost	97 dB(A)
PJ7000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	2,5 m/s²
PJ7000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4120N	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
PLM4120N	Hrup: glasnost	93,4 dB(A)
PLM4120N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4120N	Vibracije: košnja	5,27 m/s²
PLM4120N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4621N2	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
PLM4621N2	Hrup: glasnost	93,1 dB(A)
PLM4621N2	Hrup: odstopanje (K)	2,41 dB(A)
PLM4621N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4621N2	Vibracije: košnja	6,4 m/s²
PLM4627N	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)
PLM4627N	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PLM4627N	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4627N	Vibracije: košnja	4,54 m/s²
PLM4627N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4628N	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)
PLM4628N	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PLM4628N	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4628N	Vibracije: košnja	4,54 m/s²
PLM4628N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4630N2	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4630N2	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4630N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4630N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4630N2	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4631N2	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4631N2	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4631N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4631N2	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4631N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4632N	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4632N	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4632N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4632N	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4632N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4817	Hrup: zvočni tlak	82,4 dB(A)
PLM4817	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)
PLM4817	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4817	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4817	Vibracije: košnja	4,38 m/s²
PLM4818	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
PLM4818	Hrup: glasnost	90,7 dB(A)
PLM4818	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4818	Vibracije: košnja	6,3 m/s²
PLM4818	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4819	Hrup: zvočni tlak	81,1 dB(A)
PLM4819	Hrup: glasnost	90,2 dB(A)
PLM4819	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4819	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4819	Vibracije: košnja	2,91 m/s²
PLM5113N2	Hrup: zvočni tlak	83,6 dB(A)
PLM5113N2	Hrup: glasnost	94,9 dB(A)
PLM5113N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5113N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5113N2	Vibracije: košnja	4,17 m/s²
PLM5120	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
PLM5120	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PLM5120	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5120	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5120	Vibracije: košnja	2,06 m/s²
PLM5121N2	Hrup: zvočni tlak	79,2 dB(A)
PLM5121N2	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PLM5121N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5121N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5121N2	Vibracije: košnja	2,3 m/s²
PLM5130N	Hrup: zvočni tlak	85,7 dB(A)
PLM5130N	Hrup: glasnost	95,9 dB(A)
PLM5130N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5130N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5130N	Vibracije: košnja	6,53 m/s²
PLM5600N2	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
PLM5600N2	Hrup: glasnost	95,8 dB(A)
PLM5600N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5600N2	Vibracije: košnja	5,53 m/s²
PLM5600N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PM7651H	Hrup: zvočni tlak	95.4 dB(A)
PM7651H	Hrup: glasnost	110.1 dB(A)
PM7651H	Vibracije: prosti tek	43283 m/s²
PO6000C	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
PO6000C	Hrup: glasnost	94 dB(A)
PO6000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PO6000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
PT354D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PT354D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
PV7000C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
PV7000C	Hrup: glasnost	92 dB(A)
PV7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PV7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PW5000CH	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
PW5000CH	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PW5000CH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PW5000CH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
RP0900	Hrup: glasnost	100 dB(A)
RP0900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP0900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP1110C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
RP1110C	Hrup: glasnost	92 dB(A)
RP1110C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1110C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1110C	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	5 m/s²
RP1800FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
RP1800FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)
RP1800FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1800FX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP1800FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1801FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
RP1801FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)
RP1801FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1801FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1801FX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP2300FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
RP2300FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)
RP2300FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP2300FCX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
RP2300FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP2301FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
RP2301FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)
RP2301FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP2301FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP2301FCX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
RT0700C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
RT0700C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
RT0700C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RT0700C	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	3,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT0700CX2J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
RT0700CX2J	Hrup: glasnost	93 dB(A)
RT0700CX2J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RT0700CX2J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT0700CX2J	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
RT0700CX2J	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	3,5 m/s²
SA7000C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
SA7000C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
SA7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SC103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SC103D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
SC103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SC103D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
SD100D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
SD100D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
SD100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SD100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SD100D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
SG1251J	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
SG1251J	Hrup: glasnost	108 dB(A)
SG1251J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG150	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
SG150	Hrup: glasnost	106 dB(A)
SG150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG181	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
SG181	Hrup: glasnost	112 dB(A)
SG181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SP6000	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
SP6000	Hrup: glasnost	92 dB(A)
SP6000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SP6000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SP6000	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
SP6000	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
SP6000J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
SP6000J	Hrup: glasnost	92 dB(A)
SP6000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SP6000J	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
ST113D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ST113D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s²
TD0101F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TD0101F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TD0101F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD0101F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD0101F	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s²
TD110D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TD110D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TD110D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD110D	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s²
TD110D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD111D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TD111D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TD111D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD111D	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
TD111D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD126D	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
TD126D	Hrup: glasnost	103 dB(A)
TD126D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD126D	Vibracije: udarno vijačenje	9,5 m/s²
TD126D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
TD127D	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TD127D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TD127D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD127D	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TD127D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
TL064D	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
TL064D	Hrup: glasnost	102 dB(A)
TL064D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TL064D	Vibracije: udarno vijačenje	15 m/s²
TL064D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TL065D	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TL065D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TL065D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s²
TM3000CX1J	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
TM3000CX1J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: rezanje lesa s segmentnim rezilom	3 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	6,5 m/s²

Hrup in vibracije

TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
TM3010CX6J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: strganje	5 m/s²
TM3010CX6J	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	6,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
TM30D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
TM30D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	10,5 m/s²
TM30D	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	5,5 m/s²
TM30D	Vibracije: strganje	9 m/s²
TM30D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0200	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW0200	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TW0200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW0350	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
TW1000	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
TW1000	Hrup: glasnost	114 dB(A)
TW1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s²
TW1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TW140D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TW140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TW141D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW141D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW141D	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW141D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW141D	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s²
TW160D	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TW160D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TW160D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW160D	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
TW160D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW161D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW161D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW161D	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW161D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW161D	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s²
UB0801V	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UB0801V	Hrup: glasnost	104,2 dB(A)
UB0801V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB0801V	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB0801V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3041A	Hrup: glasnost	101,3 dB(A)
UC3041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3541A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3541A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
UC3541A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3541A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3541A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC3551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC3551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC4041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC4041A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
UC4041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC4041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC4051A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC4051A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4051A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC4551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC4551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC4551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UD2500	Hrup: zvočni tlak	74,88 dB(A)
UD2500	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
UD2500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
UH201D	Hrup: glasnost	81,8 dB(A)
UH201D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UH201D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH4261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH4261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH4570	Hrup: glasnost	97,9 dB(A)
UH4570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH4570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH4861	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4861	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH4861	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH5261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH5261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH5261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH5570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH5570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH5570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH5580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH5580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH5580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH5580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH6570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH6570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH6570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH6580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH6580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH6580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH6580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH6580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH7580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH7580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH7580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UM600D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
UM600D	Hrup: glasnost	81 dB(A)
UM600D	Hrup: odstopanje (K)	1,1 dB(A)
UM600D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UM600D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UM603D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
UM603D	Hrup: glasnost	81,6 dB(A)
UM603D	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
UM603D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UM603D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UR100D	Hrup: zvočni tlak	88,4 dB(A)
UR100D	Hrup: glasnost	74 dB(A)
UR100D	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
UR100D	Vibracije: odstopanje (K)	0,5 m/s²
UR100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR101C	Hrup: glasnost	87,4 - 97,6 dB(A)
UR101C	Hrup: odstopanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)
UR101C	Hrup: zvočni tlak	78,0 - 83,0 dB(A)
UR101C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR101C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR201C	Hrup: glasnost	87,4 - 97,6 dB(A)
UR201C	Hrup: odstopanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)
UR201C	Hrup: zvočni tlak	78,0 - 83,0 dB(A)
UR201C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR201C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR3000	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3000	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3000	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3500	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3501	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3501	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3501	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3501	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3501	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1200	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Vibracije: prosti tek	1,05 m/s²
UT1400	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1400	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1400	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1401	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1401	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1401	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1401	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1401	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
UT1600	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UT1600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Vibracije: prosti tek	1,03 m/s²
UT2204	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UT2204	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UT2204	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT2204	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UT2204	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Hrup: zvočni tlak	77,97 dB(A)
UV3200	Hrup: glasnost	97,25 dB(A)
UV3200	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UV3200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Vibracije: prosti tek	4,52 m/s²
UV3600	Hrup: zvočni tlak	81,24 dB(A)
UV3600	Hrup: glasnost	85,5 dB(A)
UV3600	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UV3600	Vibracije: prosti tek	4,74 m/s²
UV3600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC2000L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2000L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC2000L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC2211M	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC2211M	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC2211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC2211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC2512L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2512L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2512L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3011L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3011L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC3011L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC3012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
WR100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
WR100D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
WR100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
WR100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²

Beležka

Beležka

Beležka

Beležka

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.

Makita Eastern Europe www.facebook.com/MakitaSLO www.makita.si