

20
22

Makita

**AKUMULATORSKI
VRTNI
PROGRAM**

ver. 2.0



XGT

LXT

CXT

64V Li-ion
max



Kazalo

4

Vrhunska tehnologija

Razlaga in tehnične rešitve

5

Nahrbtna adapterja

PDC1200 | PDC01

6

Multifunkcijske glave

UX01G, DUX60, DUX18

8

Samokolnica in škarje za obrezovanje

DCU180 | DUP362, DUP361

10

Samohodne kosilnice

LM001C | DLM533 | DLM532 | DLM462 | DLM539 | DLM481

13

Potisne kosilnice

LM002J | LM001J | DLM530 | DLM460 | DLM538 | DLM480 | DLM432 | DLM382 | DLM330

16

Kose

UR101C, UR201C | UR012G | UR006G, UR007G | UR002G, UR003G | DUR369L, DUR369A | DUR368L, DUR368A | DUR190L, DUR190U | DUR191L, DUR191U | DUR192 | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D

26

Verižne žage

UC011G, UC012G, UC013G | UC015G | UC016G | UC003G, UC004G | UC006G | UA003G, UA004G | DUC355, DUC353 | DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C | DUC122 | DUA301

32

Škarje za živo mejo

UH004G, UH005G | UH006G, UH007G | UH008G | UH013G, UH014G | DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502 | DUH754S, DUH604S | DUN600L | DUN500W | DUN461W | DUH651, DUH551 | DUH483, DUH523 | DUM604 | DUM111 | UN460WD | UM600D | UH201D

40

Puhalniki

UB001C | UB001G | DUB363 | DUB362 | DUB184 | DUB361 | DUB186 | UB101D

44

Visokotlačni čistilec

DHW080

45

Škropilnice

DUS054, US053D | DUS108, DUS158

46

Vrtalnika za zemljo

DDG460, DG001G

48

Optimalni sistem polnenja

Polnilni časi | Daljša življenska doba akumulatorjev

50

Servis

Pooblaščen servisna mreža

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

RAZLAGE IN TEHNIČNE REŠITVE

XGT

XGT tehnologija

XGT® je nov 40 V sistem z lastnimi orodji, akumulatorji in polnilniki. Kombinacija inovativne zasnove orodij in akumulatorjev z višjimi zmogljivostmi predstavlja odlično rešitev tudi za najvišje zahteve v gradbeništvu, industriji, vrtnarstvu in na mnogih drugih področjih.



LXT

LXT tehnologija

18 V akumulator z Lithium Xtreme Technology, kompatibilen z več kot 380 orodji, se ponaša z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter dolgo življenjsko dobo. Spominsko vezje ob vsakem polnjenju komunicira s polnilnikom, da zagotovi najhitrejšo in optimalno polnjenje.



CXT

CXT tehnologija

12 V litij-ionski drsni akumulator z oznako Compact Xtreme Technology, je kompatibilen z vsemi 10,8 V CXT in 12 V max orodji in se ponaša z majhno težo, izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter možnostjo hitrega polnjenja z DC10SB.



64V max

64 V max

Nov 64 V max litij-ionski akumulator BL6440, je razvit kot zanesljiv vir energije za novo serijo kosilnic, ki potrebujejo veliko moči za daljše delovanje brez prekinitve. Za napajanje 4,0 Ah akumulatorja skrbi nov polnilnik DC64WA, ki napolni akumulator v dveh urah.



Ikona, ki se pojavlja pri Makitinih orodjih označuje orodja, katera se lahko napajajo le z novim nahrbtnim adapterjem za akumulatorje ali nahrbtnim akumulatorjem. Ta akumulatorska orodja imajo namesto priključkov za akumulatorje le kabelski priključek za napajalnik.



18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

Akumulatorska 36 V orodja se napajajo iz dveh standardnih 18 V LXT akumulatorjev.



XPT Xtreme Protection Technology

Označuje orodja s povečano odpornostjo na prah in vodo, ki je doseženo z inovativno zasnovo zračnih kanalov in odcejalnih odprtlin.




WetGuard

Označuje orodja, ki imajo zaščito pred škropljenjem vode iz vseh smeri (IPX4).

ADT

Tehnologija samodejnega prilagajanja navora/hitrosti


Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

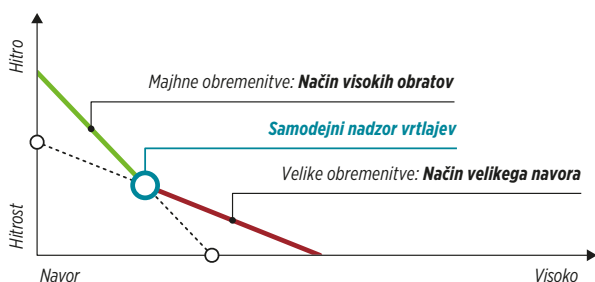

AFT

Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev

V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

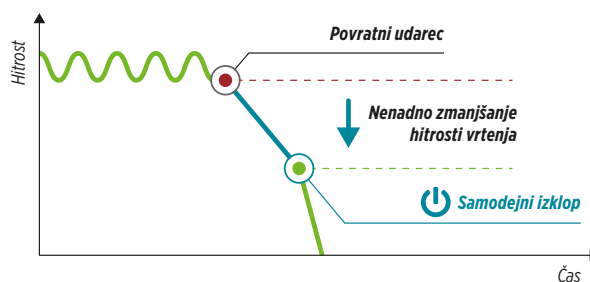

Brezkrtačni motorji

Zasnova motorja brez ščetk ustvarja manj trenja za večjo moč, daljšo življenjsko dobo in manj vzdrževanja. Makita namensko zasnovani BL motorji zagotavljajo optimalno delovanje za široko paleto orodij.



Motor z zunanjim rotorjem

Za direkten pogon motorja, ki omogoča večjo moč, hitrost in količino dela. Vgrajen v izbranih akumulatorskih verižnih žagah in kosah.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Večja moč in učinkovitost v kompaktni velikosti, celotno izdelani iz kovine za boljšo vzdržljivost. 52 mm BL motor je vgrajen v izbranih akumulatorskih puhalnikih, kosah ...

PDC1200 IN PDC01

NAHRBTNA ADAPTERJA

PDC1200

PDC1200A01

Z integriranimi baterijskimi celicami



33,5 Ah

Kapaciteta



1.206 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla



PDC1200

PDC01

191A64-2

Uporaba z LXT 18 V akumulatorji

Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev



24 Ah
12 Ah

Kapaciteta



432 Wh

Moč



1,7 m

Dolžina kabla



PDC01



Vmesni priključek

Akumulatorska orodja z direktnim priključkom



191N62-4

XGT adapter 40 V max



191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V



191A53-7

LXT adapter 18 V



MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti

1,0 kW

Izhodna
moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Nadzorna plošča

DUX60 **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti

0,6 kW

Izhodna
moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700
6.800
min⁻¹

2 stopnji
hitrosti

0,47 kW

Izhodna
moč



Nadzorna plošča

Ergonomsko oblikovan krožni
ročaj z zaščito za preprečitev
povratnega udara

Preprost sistem za
priklop nastavkov



UX01G



YouTube



DUX60

DUX18



YouTube





UX01 / DUX60 / DUX18

122906-3	Nahrtni pas
125516-5	Ramenski pas
126012-6	Ramenski pas
195638-5	Torba za orodje

EM408MP – kosa

140X35-4	Podaljšljiv ščitnik za nitko
412969-0	Ščitnik
198383-1	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili 255 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
191D89-4	Rezilna glava – najlonska nitka
B-14118	Rezilna plošča – 230 mm štirikraka
B-14130	Rezilna plošča – 230 mm, osemkraka

EY403MP – verižna žaga

165245-8	Meč z verižnikom 300/1,1 mm, 3/8"
531291646	Veriga žage 300/1,1 mm, 3/8"
419288-5	Ščitnik za meč 300 mm

EY401MP – verižna žaga

165695-7	Meč z verižnikom 250/1,3 mm, 3/8"
196142-7	Veriga žage 250/1,3 mm, 3/8"
418845-6	Ščitnik za meč 250 mm
XTM0000014	Zobnik pogonske verige

KR401MP – kultivator

XNR0000532	Lopatica L
XNR0000535	Lopatica D
XNR0000515	Ščitnik

EN420MP – škarje za travo in živo mejo

198195-2	Rezilo za živo mejo
458342-0	Ščitnik rezila za živo mejo

SW400MP – nastavek za pometanje

XNR0000549	Rezervno kolo za pometanje
------------	----------------------------

BR400MP – nastavek za krtačenje

XNR0000548	Rezervna krtača
------------	-----------------



SAMOKOLNICA

DCU180 LXT



 ~ 130 kg Največja obremenitev	 1,5 km/h 3,5 km/h 1 km/h Potovalna hitrost	 12 % Največji naklon poti	 ~ 7,2 km Potovalna razdalja	 ~ 60 min Čas delovanja 6.0 Ah
---	--	---	---	---

Opcijski pribor



199008-0
Vedro



199009-8
Mrežasta podloga



191A01-6
Pomožna kolesa



DCU180



DCU180

AKUMULATORSKA SAMOKOLNICA



12° NAKLON

do 130 kg

Enostaven prevoz tovora

VEDRO ALI

MREŽASTA PODLOGA

Inovativna samokolnica, ki vam pomaga pri prevozu težkih bremen

ŠKARJE ZA OBREZOVANJE

DUP362 | DUP361 *LXT*

18V → 36V *XPT*



~ 86.000
Rezov
6.0 Ah



33 mm
Največja
debelina veje



250 N
Navor rezanja
DUP362



185 N
Navor rezanja
DUP361



0,77 kg
Teža
orodja

Zgornja rezila

197366-8*	Rezilo
199168-8	Rezilo za debelejšje veje
199314-3	Rezilo za tanjše veje

Spodnja rezila

197367-6*	Rezilo
199169-6	Rezilo za debelejšje veje
199171-9	Rezilo za tanjše veje

Dodatki

794530-8*	Diamantna pila 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ z nastavkom 13
661445-3*	Povezovalni kabel
161603-6*	Dvojni ramenski pas za akumulator
161379-5*	Tok za prenašanje
161377-9	Naramnice

* Priloženo



DUP362



DUP361

DUP362

AKU. ŠKARJE ZA OBREZOVANJE

IZJEMNO OSTRA

REZILA

Japonska kakovost

REŽE

MOČNEJE

DUP361 reže hitreje

SAMOHODNE KOSILNICE

Kakovost, enostavna uporaba in tiho delovanje odlikuje vse Makita kosilnice, od manjših za manjše zelenice, do tistih, ki so kos večjim površinam. Glede na vrsto trave lahko izberete različne funkcije; z zbiralnikom ali izmetom za večjo in debelejšo travo in z mulčenjem za pogosto košnjo nižje trave.


Samohodne kosilnice so primerne za večje površine zelenic ali za košnjo v naklonu. S samohodno kosilnico bo košnja manj naporna, manevriranje pa lažje.

	LM001C	DLM533	DLM532	DLM462	NOVO DLM539	NOVO DLM481
						
Platforma	PDC01 / PDC1200	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napetost aku.	36 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Prostor za aku.	1	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓		
Širina košnje	530 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Višina košnje	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Površina košnje	6.900 m ² (potisna) PDC1200 5.100 m ² (samohodna) PDC1200 2.300 m ² (potisna) PDC01 1.700 m ² (samohodna) PDC01	2.300 m ² (potisna) 1.700 m ² (samohodna)	2.300 m ² (potisna) 1.700 m ² (samohodna)	1.900 m ² (potisna) 1.400 m ² (samohodna)	800 m ² (potisna) 700 m ² (samohodna)	800 m ² (potisna) 650 m ² (samohodna)
Prostornina košare	70 l	70 l	70 l	60 l	70 l	62 l
Ohišje	Kovinsko	Aluminijasto	Kovinsko	Kovinsko	Plastično	Plastično
Stranski izmet	✓		✓			
Izmet zadaj		✓			✓	✓
Mulčenje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓	✓	✓		
Teža	49,5 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg

LM001C



LM001C



PDC1200
6.900 m² potisno
5.100 m² samohodno
PDC01
2.300 m² potisno
1.700 m² samohodno

Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Čep za mulčenje
191D50-1	Disk plošča z noži
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo

Prostor za priklop
PDC1200 - PDC1200A01 | PDC01 - 191A64-2



Ø 230 mm veliki
sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje

Nadzorna plošča

DLM533 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT



Prostornina
košare



Širina
košnje



Višina
košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Izmet
zadaj



2.300 m²
4x BL1860B - potisno
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127550-1*	Čep za mulčenje
191D50-1	Disk plošča z noži
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo



DLM533

Za daljšo avtonomijo možen
priklop 4 akumulatorjev

Ø 230 mm veliki
sprednji in zadnji kolesi

Aluminijasto ohišje

Nadzorna plošča

DLM532 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT



Prostornina
košare



Širina
košnje



Višina
košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Stranski
izmet



2.300 m²
4x BL1860B - potisno
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Čep za mulčenje
191D50-1	Disk plošča z noži
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo



DLM532

Za daljšo avtonomijo možen
priklop 4 akumulatorjev

Ø 230 mm veliki
sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje

Nadzorna plošča

DLM462 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT



Prostornina
košare



Širina
košnje



Višina
košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



1.900 m²
4x BL1860B - potisno
1.400 m²
4x BL1860B - samohodno

Pribor

191D51-9*	Nož - 460 mm
127515-3*	Čep za mulčenje
191D49-6	Disk plošča z noži
191D47-0	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y63-8	Nož za mulčenje

* Priloženo



DLM462

Za daljšo avtonomijo možen
priklop 4 akumulatorjev

Ø 230 mm veliki
sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje

Nadzorna plošča

DLM539 LXT NOVO

18V 36V XPT



Prostornina
košare



Širina
košnje



Višina
košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Izmet
zadaj



Enostavno
shranjevanje



800 m²
2x BL1860B - potisno

700 m²
2x BL1860B - samohodno



DLM539

Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

413945-7* Čep za mulčenje

191Y65-4 Nož za mulčenje

* Priloženo

Prilagodljiv ročaj v
2 stopnjah

Ročica za nadzor
samohodne hitrosti

Plastično ohišje

Ø 180 mm veliki sprednji in
230 mm zadnji kolesi

DLM481 LXT NOVO

18V 36V XPT



Prostornina
košare



Širina
košnje



Višina
košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Izmet
zadaj



Enostavno
shranjevanje



800 m²
2x BL1860B - potisno

650 m²
2x BL1860B - samohodno



DLM481

Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

413946-5* Čep za mulčenje

191Y64-6 Nož za mulčenje

* Priloženo

Prilagodljiv ročaj v
2 stopnjah

Ročica za nadzor
samohodne hitrosti

Plastično ohišje

Ø 180 mm veliki sprednji in
230 mm zadnji kolesi



POTISNE KOSILNICE

Za manjše površne zelenice ter zelenice z veliko ovirami (drevesa, grmovje ipd.) so potisne kosilnice prava izbira.

NOVO	NOVO			NOVO	NOVO			NOVO
LM002J	LM001J	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330



Platforma			LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napetost aku.	64 V max	64 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Prostor za aku.	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓	✓	✓					
Širina košnje	530 mm	480 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Višina košnje	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Površina košnje	1.600 m ²	1.400 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Prostornina košare	70 l	62 l	70 l	60 l	70 l	62 l	50 l	40 l	30 l
Ohišje	Plastično	Plastično	Kovinsko	Kovinsko	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Stranski izmet			✓						
Izmet zadaj	✓	✓			✓	✓			
Mulčenje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓	✓	✓					
Teža	27,6 kg	26,1 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

LM002J / LM001J **NOVO**



LM002J						
	Prostornina košare	Širina košnje	Višina košnje	Mulčenje	Izmet zadaj	Enostavno shranjevanje
LM001J						
	Prostornina košare	Širina košnje	Višina košnje	Mulčenje	Izmet zadaj	Enostavno shranjevanje



1.600 m²
LM002J - BL6440
1.400 m²
LM002J - BL6440



LM002J



LM001J

Pribor LM002J

191V96-5*	Nož - 530 mm
413945-7*	Čep za mulčenje
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo

Pribor LM001J

191V97-3*	Nož - 480 mm
413946-5*	Čep za mulčenje
191Y64-6	Nož za mulčenje

* Priloženo



64 V max

Nov 64 V max litij-ionski akumulator BL6440, je razvit kot zanesljiv vir energije za novo serijo kosilnic, ki potrebujejo veliko moči za daljše delovanje brez prekinitve. Za napajanje 4,0 Ah akumulatorja skrbí nov polnilnik DC64WA, ki napolni akumulator v dveh urah.

DLM530 / DLM460 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT

DLM530



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



Stranski izmet

DLM460



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



2.300 m²
DLM530 - 4x BL1860B
800 m²
DLM460 - 2x BL1860B



DLM530



DLM460

Pribor DLM530

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Čep za mulčenje
191D50-1	Disk plošča z noži
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo

Pribor DLM460

199367-2*	Nož - 460 mm
671660001*	Čep za mulčenje

* Priloženo

Indikator napolnjenosti košare za travo

Nadzorna plošča

Kovinsko ohišje

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Ø 180 mm veliki sprednji in 205 mm zadnji kolesi

DLM530

DLM460

DLM538 / DLM480 LXT NOVO

18V 36V BL MOTOR XPT

DLM538



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje

DLM480



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje



800 m²
DLM538 / DLM480 - 2x BL1860B



DLM538



DLM480

Pribor DLM538

191V96-5*	Nož - 530 mm
413945-7*	Čep za mulčenje
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo

Pribor DLM480

191V97-3*	Nož - 480 mm
413946-5*	Čep za mulčenje
191Y64-6	Nož za mulčenje

* Priloženo

Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah

Indikator napolnjenosti košare za travo

Plastično ohišje

Ø 180 mm veliki sprednji in 230 mm zadnji kolesi

DLM538

DLM480

DLM432 / DLM382 LXT

18V LITHIUM-ION 36V XPT

DLM432

- Prostornina košare: 50 l
- Širina košnje: 430 mm
- Višina košnje: 20 - 75 mm
- Mulčenje
- Enostavno shranjevanje

DLM382

- Prostornina košare: 40 l
- Širina košnje: 380 mm
- Višina košnje: 20 - 75 mm
- Mulčenje
- Enostavno shranjevanje

575 m²
DLM432 - 2x BL1860B

560 m²
DLM382 - 2x BL1860B



DLM432



DLM382

Pribor DLM432 (priložen)

191D43-8 Nož - 430 mm
412273-7 Čep za mulčenje

Pribor DLM382 (priložen)

191D41-2 Nož - 380 mm
412273-7 Čep za mulčenje

Plastično ohišje

Ø 140 mm veliki sprednji in
160 mm zadnji kolesi

Indikator
napolnjenosti
košare za travo

DLM432

DLM382

DLM330 LXT NOVO

18V LITHIUM-ION XPT

DLM330

- Prostornina košare: 30 l
- Širina košnje: 330 mm
- Višina košnje: 20 - 75 mm
- Mulčenje
- Enostavno shranjevanje

270 m²
BL1840B



DLM330

Pribor DLM432 (priložen)

GB00000042 Nož - 330 mm
GB00000067 Čep za mulčenje

Prilagodljiv ročaj v
3 stopnjah

Indikator
napolnjenosti
košare za travo

Ročaj za prenašanje

Plastično ohišje

Ø 140 mm veliki sprednji in
180 mm zadnji kolesi



KOSE

Kjer zaradi zahtevnosti terena zelenice ne morete pokositi s kosilnico, pridejo na vrsto akumulatorske kose. Idealne za obkoževanje predmetov, dreves, grmovnic in robnikov. Kos bodo zahtevnejšim, neravnim terenom in zaraščenim površinam. Kose imajo lahko zasnovo z odlično uravnoteženostjo za enostavno rokovanje.

Glede na potrebe lahko izbirate med različno močnimi kosami, različnimi širinami reza ali med tipi ročaja. V primeru pomanjkanja prostora so na voljo razstavljive kose, za enostavno shranjevanje in transport.

	Platforma	Napetost aku.	Širina reza	Moč	Navoj	BL motor	ADT	AFT	Št. hitrosti	Ročaj	Posebnosti	Teža
UR101C	PDC01 / PDC1200	36 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	- Uporaba z prenosno polnilno enoto PDC1200/PDC01 - Zadaj vgrajen motor - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	5,2 kg
UR201C										D ročaj z zaščito		4,7 kg
UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	- Zadaj vgrajen motor - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	9,3 kg
UR006G	XGT	40 V Max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	- Zadaj vgrajen motor - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	6,3 kg
UR007G										D ročaj z zaščito		5,9 kg
UR002G	XGT	40 V Max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	- Neposreden sistem pogona - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	5,3 kg
UR003G										D ročaj z zaščito		4,7 kg
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	- Zadaj vgrajen motor - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	6,4 kg
DUR369A										Asimetričen ročaj		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	- Neposreden sistem pogona - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	4,5 kg
DUR368A										Asimetričen ročaj		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	- Neposreden sistem pogona - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	3,2 kg
DUR190U										Asimetričen ročaj		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	- Razstavljiva - Neposreden sistem pogona - Kratkotrajno vzvratno vrtenje	3,5 kg
DUR191U										Asimetričen ročaj		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	D ročaj	Neposreden sistem pogona	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	D ročaj	- Teleskopska gred - Neposreden sistem pogona	3,3 kg
DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	D ročaj z zaščito	Neposreden sistem pogona	2,9 kg
DUR193	LXT	18V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	D ročaj	- Nastavljiv ročaj - Nastavljiva rezalna glava - Teleskopska gred - Neposreden sistem pogona	2,7 kg
DUR181	LXT	18 V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	D ročaj	- Nastavljiv ročaj - Nastavljiva rezalna glava - Teleskopska gred - Neposreden sistem pogona	3,1 kg
UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	D ročaj	- Nastavljiv ročaj - Teleskopska gred - Neposreden sistem pogona	2,1 kg

Nov sistem navijanja

Hitromenjalna glava z nitko omogoča uporabniku enostavno menjavo nitke brez razstavljanja rezilne glave.

Navadna rezilna glava z nitko

1. Razstavljanje rezilne glave
2. Navijanje nitke na kolut
3. Namestitev koluta na rezilno glavo
4. Sestavljanje rezilne glave
5. Končano

Hitromenjalna rezilna glava z nitko

1. Poravnava trikotnih oznak
2. Vstavitve nitke v odprtino za nitko
3. Z obračanjem gumba se navije nitko na kolut
4. Končano

85 s

35 s

58% manj časa pri menjavi nitke

UR201C / UR101C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm
Širina reza



1,0 kW
Izhodna moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

5.500
5.000
4.600
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



UR201C



UR101C



Pribor

197993-1*	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198383-1*	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
191B54-1*	Ščitnik
197243-4*	Pas
191D90-9	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
199868-0	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm
199870-3	Komplet plastičnih rezil za glavo 199868-0 (12/1)
198345-9	Rezilna plošča 2T - 255 mm

* Priloženo

UR012G **XGT** **NOVO**

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG



480 mm
Širina reza



2,0 kW
Izhodna moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

6.400
5.000
3.500
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



Čas delovanja
2x 5.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko



UR012G



Pribor

197993-1*	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
199868-0*	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm
195624-6*	Rezilna plošča 2T - 305 mm
199873-7*	Kovinski ščitnik za rezilno ploščo
197243-4*	Ramenski pas
199870-3	Komplet plastičnih rezil za glavo 199868-0 (12/1)
199874-5	Drožilna plošča 2T - 270 mm
199875-3	Ščitnik za drožilno ploščo
199872-9	Rezilna plošča 80T - 225 mm

* Priloženo

UR006G / UR007G **XGT** **NOVO**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT ADT** **WG**



430 mm

Širina
reza



1,0 kW

Izhodna
moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

7.000
5.500
4.600
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



Čas delovanja
5.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili



YouTube

Pribor

197993-1*	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198345-9*	Rezilna plošča 2T - 255 mm
191B54-1*	Ščitnik
122A37-4*	Pas
191D90-9	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198383-1	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
122A97-4	Ramenski pas

* Priloženo



UR002G / UR003G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT ADT** **WG**



350 mm

Širina
reza



0,55 kW

Izhodna
moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



Čas delovanja
5.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili



YouTube

Pribor

198893-8*	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
198383-1*	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
B-14118*	Rezilna plošča 4T - 230 mm
191B54-1*	Ščitnik
122906-3*	Ramenski pas
122A37-4*	Naramnice
191D89-4	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
191B54-1	Ščitnik

* Priloženo



DUR369A / DUR369L LXT

18V 36V BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

Širina reza



1,0 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

5.500
5.000
4.600
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



do 33 min
Čas delovanja
2x 6.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili



DUR369A



DUR369L

Pribor

197993-1*	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198383-1*	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
191854-1*	Ščitnik rezila
122906-3*	Naramnice
191D90-9	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
199868-0	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm
199870-3	Komplet plastičnih rezil za glavo 199868-0 (12/1)
D-66064	Rezilna plošča 2T - 255 mm

* Priloženo



DUR368A / DUR368L LXT

18V 36V BL MOTOR AFT ADT XPT



350 mm

Širina reza



0,55 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



do 106 min
Čas delovanja
2x 6.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili



DUR368A



DUR368L

Enostavno odstranjevanje
zatakne trave s funkcijo
kratkotrajnega vzratnega vrtenja



Pribor

198893-8*	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
198383-1*	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
D-66008*	Rezilna plošča 4T - 230 mm
125516-5*	Ramenski pas
191D89-4	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
191D90-9	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
D-66064	Rezilna plošča 2T - 255 mm
455815-4	Ščitnik rezila za rezilno ploščo
197294-7	Ščitnik rezila za nitko

* Priloženo

DUR191U / DUR191L LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



do 74 min
Čas delovanja
6.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

Pribor

198893-8*	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
198383-1*	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
412392-9*	Ščitnik za nitko
125516-5*	Ramenski pas
191D89-4	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
4PDUR190AKC	Rezilna plošča 4T - 230 mm

* Priloženo



YouTube

Enostavno odstranjevanje
zataknjene trave s funkcijo
kratkotrajnega vzratnega vrtenja



DUR190U / DUR190L LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



do 74 min
Čas delovanja
6.0 Ah*

* Pod obremenitvijo
in z rezilno glavo s
plastičnimi rezili

Pribor

198893-8*	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
198383-1*	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
412392-9*	Ščitnik za nitko
197993-1	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
191D89-4	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
196324-1	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
191D90-9	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1)
4PDUR190AKC	Rezilna plošča 4T - 230 mm

* Priloženo



YouTube

Enostavno odstranjevanje
zataknjene trave s
funkcijo kratkotrajnega
vzratnega vrtenja



DUR192L LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



300 mm

Širina reza



0,46 kW

Izhodna moč



2 stopnji
hitrosti

6.000
4.500
min⁻¹

Čas delovanja
5.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

Pribor

198893-8*	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
191D89-4*	Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
412580-8*	Ščitnik rezila
127508-0	Ramenski pas

* Priloženo



DUR192L



DUR189 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR ADT XPT



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Teleskopska
gred

6.000
5.000
4.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



do 55 min
Čas delovanja
6.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

Pribor

198971-4*	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
456651-1*	Ščitnik za nitko
125516-5*	Ramenski pas
191D92-5	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
198383-1	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198426-9 (12/1)

* Priloženo



DUR189

Nadzorna plošča



Teleskopska gred je
prilagodljiva po dolžini
za 100 mm

Kovinska zaščita za zaščito okrasnih rastlin
in ograj, ki je zložljiva po potrebi

DUR194 LXT NOVO

18V LITHIUM-ION XPT



280 mm

Širina reza



0,23 kW

Izhodna moč



6.000
4.500
min⁻¹

2 stopnji
hitrosti



do 61 min
Čas delovanja
6.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

Pribor

191D89-4	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
191Y44-2	Rezilna plošča 8T - 200 mm
413F99-6	Ščitnik rezila
127508-0	Ramenski pas

Nastavitev hitrosti

D ročaj z zaščito
za preprečitev
povratnega udara

Kompaktni ščitnik

DUR193 LXT VPRIHODU

18V LITHIUM-ION XPT



260 mm

Širina reza



0,23 kW

Izhodna moč



7.800
min⁻¹

Stopnja
hitrosti



do 25 min
Čas delovanja
3.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

Pribor

191Y39-5	Rezilna glava z nitko Ø 1,65 mm
413F73-4	Ščitnik za nitko
127508-0	Ramenski pas

Nastavljiv ročaj

Teleskopska gred je
prilagodljiva po dolžini

Zložljiva kovinska zaščita za
zaščito okrasnih rastlin in ograj.

Nastavljiva glava s 5-kotnim
položajem in vrtljivostjo za 180° za
zaključevanje trate

DUR181 LXT



260 mm

Širina
reza



0,23 kW

Izhodna
moč

7.800

min⁻¹

Stopnja
hitrosti



do 25 min
Čas delovanja
3.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

Pribor (priložen)

196146-9 Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm

453353-0 Ščitnik za nitko

125516-5 Ramenski pas



DUR181

Nastavljiv ročaj

180° vrtljiva teleskopska gred

Nastavljiva glava s 5-kotnim položajem



UR100D CXT



260 mm

Širina
reza



0,13 kW

Izhodna
moč

10.000

min⁻¹

Stopnja
hitrosti



do 26 min
Čas delovanja
4.0 Ah*

* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnim rezilom

Pribor

198854-8* Rezilna glava z nitko Ø 1,65 mm

135950-1 Ščitnik za nitko

125516-5 Ramenski pas

198848-3 Rezilna glava s plastičnimi rezili

* Priloženo



UR100D

Nastavljiv ročaj po
višini in nagibu

Teloskopska gred

Zložljiva kovinska zaščita za zaščito
okrasnih rastlin in ograj.



MAKITA

AKUMULATORSKO ORODJE



LXT

**1 AKUMULATOR ZA
380V + ORODIJ**

MOŽNOSTI SO NESKONČNE






Nizka stopnja hrupa in boljši izkoristek energije

Posebna štiridelna oblika pri vrtenju ustvarja vrtnice, ki zmanjša zračni upor, za nižjo stopnjo hrupa in boljši izkoristek energije. Idealna za akumulatorske kose.

Štiridelne najlonske nitke

Koda	Barva/oblika	Plast	Premjer	Dolžina
E-01731		Enojna	1,65 mm	15 m
E-01747		Enojna	1,65 mm	30 m
E-01753		Enojna	1,65 mm	445 m
E-01769		Enojna	2,0 mm	15 m
E-01775		Enojna	2,0 mm	30 m
E-01781		Enojna	2,0 mm	310 m
E-01797		Enojna	2,4 mm	15 m
E-01806		Enojna	2,4 mm	30 m
E-01812		Enojna	2,4 mm	225 m
E-01828		Enojna	2,7 mm	15 m
E-01834		Enojna	2,7 mm	30 m
E-01840		Enojna	2,7 mm	180 m


Okrogla - zračni tok

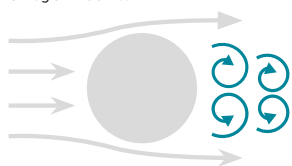


Štiridelna - zračni tok



Količina dela z enim polnjenjem aku.



Primerjava hrupa



Standardne najlonske nitke

Koda	Barva/oblika	Plast	Premjer	Dolžina
E-02705		Enojna	2,0 mm	15 m
E-02711		Enojna	2,0 mm	126 m
E-02727		Enojna	1,3 mm	15 m
E-02733		Enojna	1,6 mm	15 m
E-02749		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02761		Enojna	2,4 mm	87 m
E-02783		Enojna	2,4 mm	262 m
E-02808		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02814		Enojna	2,4 mm	69 m
E-02820		Enojna	2,4 mm	206 m



Vztrajnost

Izboljšana vzdržljivost do 130 %* zahvaljujoč fleksibilnemu jedru ter zunanji plasti odporni na udarce in odrgnine.

*v primerjavi s standardnimi najlonskimi nitkami

Dvo-plastne najlonske nitke

Koda	Barva/oblika	Plast	Premjer	Dolžina
E-02836		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvojna	3,0 mm	132 m



Učinkovitost delovanja

Oblika	Ostrina	Energijska varčnost	Stopnja hrupa
Okrogla		★	★
Kvadratna		★★★	
Deteljica		★	★★★

Namen uporabe

Premjer	Barva/oblika	Nezahtevna košnja		Zahtevna košnja	
		Nizka trava		Visoka trava	
		Redka	Gosta	Redka	Gosta
1,3 mm		↔			
1,6 - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm			↔		
2,7 mm				↔	
3,0 mm					↔

Namen uporabe rezilnih plošč

Tip rezilne plošče		Za nizko maldo travo	Za visoko starejšo travo	Za grmičevje
Rezilna glava najlonska nitka		←→		
Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili		←→		
Rezilna plošča dvokraka		←→		
Rezilna plošča štirokraka		←→		
Rezilna plošča osemkraka			←→	
Rezilna plošča trikraka			←→	
Drobitelna plošča dvokraka				←→
Rezilna plošča 80 zob				←→
Rezilna plošča v obliki dleta				←→



Rezilne plošče - 2T

Koda	Premjer	Debelina
D-66058	230/25,4 mm	2,0 mm
D-66064	255/25,4 mm	2,0 mm
195624-6	305/25,4 mm	2,0 mm



Rezilne plošče - 8T

Koda	Premjer	Debelina
6418501900	255/25,4 mm	2,0 mm
B-14130	230/25,4 mm	2,0 mm



Rezilne plošče

Koda	Premjer	Debelina	Št. zob
B-14152	230/25,4 mm	1,8 mm	80
385224301	255/25,4 mm	2,0 mm	40



Rezilne plošče - 4T

Koda	Premjer	Debelina
B-14118	230/25,4 mm	2,0 mm
B-14124	255/25,4 mm	2,0 mm
D-66008	230/25,4 mm	1,8 mm
D-66014	255/25,4 mm	2,0 mm



Rezilne plošče - 3T

Koda	Premjer	Debelina
195298-3	230/25,4 mm	2,0 mm
195299-1	255/25,4 mm	2,0 mm
D-66020	305/25,4 mm	3,0 mm
D-66036	257/25,4 mm	3,0 mm
D-66042	305/25,4 mm	3,0 mm



VERIŽNE ŽAGE

Akumulatorsko verižno žago izberite glede na namen uporabe, za obrezovanje grmičevja bo dovolj krajši meč z manjšo hitrostjo, za drevesa pa bo potrebna zmogljivejša žaga in daljši meč. Na voljo so žage z dolžino meča od 115 do 450 mm. Žage z visoko hitrostjo omogočajo rezanje obdelovanca enostavno, brez močnega pritiskanja. Samodejno podmazovanje verige in okence za spremljanje količine olja olajšata vzdrževanje žag. Za višja in težje dostopna mesta uporabite teleskopsko žago.

	Platforma	Napetost aku.	Moč	BL motor	AFT	Dolžina meča	Razdelitev verige	Širina utora	Hitrost verige	Posebnosti	Teža	
NOVO	UC011G	XGT	40 V Max	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Integrirana matica	6,6 kg	
	UC012G					400 mm					6,7 kg	
	UC013G					450 mm					6,8 kg	
	UC015G					350 mm				Napenjanje verige brez orodja	6,6 kg	
	UC016G					400 mm					6,7 kg	
NOVO	UC003G	XGT	40 V Max	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24,8 m/s	Integrirana matica	4,5 kg	
	UC004G					350 mm					4,6 kg	
	UC006G					250 mm				1/4"	1,3 mm	Rezbarski meč
NOVO	UA003G	XGT	40 V Max	✓	✓	300 mm	3/8"	1,3 mm	0 - 20 m/s	Podaljšana verižna žaga 2.230 mm	7,3 kg	
	UA004G									Teleskopska palica 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg	
	DUC355	LXT	18 + 18 V	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirana matica	5,4 kg	
	DUC353									Napenjanje verige brez orodja	5,5 kg	
	DUC306	LXT	18 + 18 V	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirana matica	5,1 kg	
	DUC256					250 mm					4,6 kg	
	DUC256C					1/4"	1,3 mm	Rezbarski meč		4,6 kg		
	DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓	250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Integrirana matica	3,2 kg	
	DUC254C						1/4"	1,3 mm	0 - 22,5 m/s	Rezbarski meč	3,3 kg	
	DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg
	DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,3 mm	0 - 20 m/s	Teleskopska palica 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg



UC011G / UC012G / UC013G / UC015G / UC016G **XGT** **NOVO**



1,6 kw

Moč



350 - 450 mm



0 - 25,5 m/s

0,325"



Razdelitev
verige



260
ml
Rezervoar
za olje



YouTube

Modela UC015G in UC016G s
preprostim napenjanjem verige

Modeli UC011G, UC012G in UC013G
imajo integrirano matico



Kovinski lovilec
verige

Integrirana
matica

Dolžina meča
UC011G - 350 mm
UC012G - 400 mm
UC013G - 450 mm

Dolžina meča
UC015G - 350 mm
UC016G - 400 mm

Preprosto napenjanje
verige brez orodja

Pribor - UC011G / UC015G (priloženo)

191T87-4	Meč z verižnikom 350 mm
191T91-3	Veriga žage 350 mm
419288-5	Ščitnik za meč 350 mm

Pribor - UC012G / UC016G (priloženo)

191T88-2	Meč z verižnikom 400 mm
191T92-1	Veriga žage 400 mm
419242-9	Ščitnik za meč 400 mm

Pribor - UC013G (priloženo)

191X03-0	Meč z verižnikom 450 mm
191X04-8	Veriga žage 450 mm
419242-9	Ščitnik za meč 450 mm

UC003G / UC004G / UC006G **XGT** **NOVO**



UC003G
UC004G



1,4 kw

Moč



300 - 350 mm



0 - 24,8 m/s



Razdelitev
verige



200
ml
Rezervoar
za olje

UC006G



1,4 kw

Moč



250 mm



0 - 24,8 m/s



Razdelitev
verige



200
ml
Rezervoar
za olje

Pribor - UC003G (priloženo)

191G15-1	Meč z verižnikom 300 mm
191H01-8	Veriga žage 300 mm
419288-5	Ščitnik za meč

Pribor - UC004G (priloženo)

191G16-9	Meč z verižnikom 350 mm
191H02-6	Veriga žage 350 mm
419288-5	Ščitnik za meč

Pribor - UC006G (priloženo)

168407-7	Meč za rezbarjenje 250 mm
191G96-5	Veriga žage za rezbarjenje 250 mm
191G14-3	Meč z verižnikom 250 mm
191H00-0	Veriga žage 250 mm
418845-6	Ščitnik za meč 250 mm



Integrirana
matica



Rezbarski meč

Kovinski lovilec verige



UC003G



UC004G



UC006G

UA003G / UA004G **XGT** **NOVO**

XGT **40V^{max}** **BL** **AFT** **WG**



1,5 kw

Moč



300 mm



0 - 20 m/s



3/8"
Razdelitev
verige



160
ml
Rezervoar
za olje

Pribor UA003G / UA004G (priloženo)

165245-8 Meč z verižnikom 300 mm

531291646 Veriga žage 300 mm


419288-5 Ščitnik za meč



UA003G



UA004G

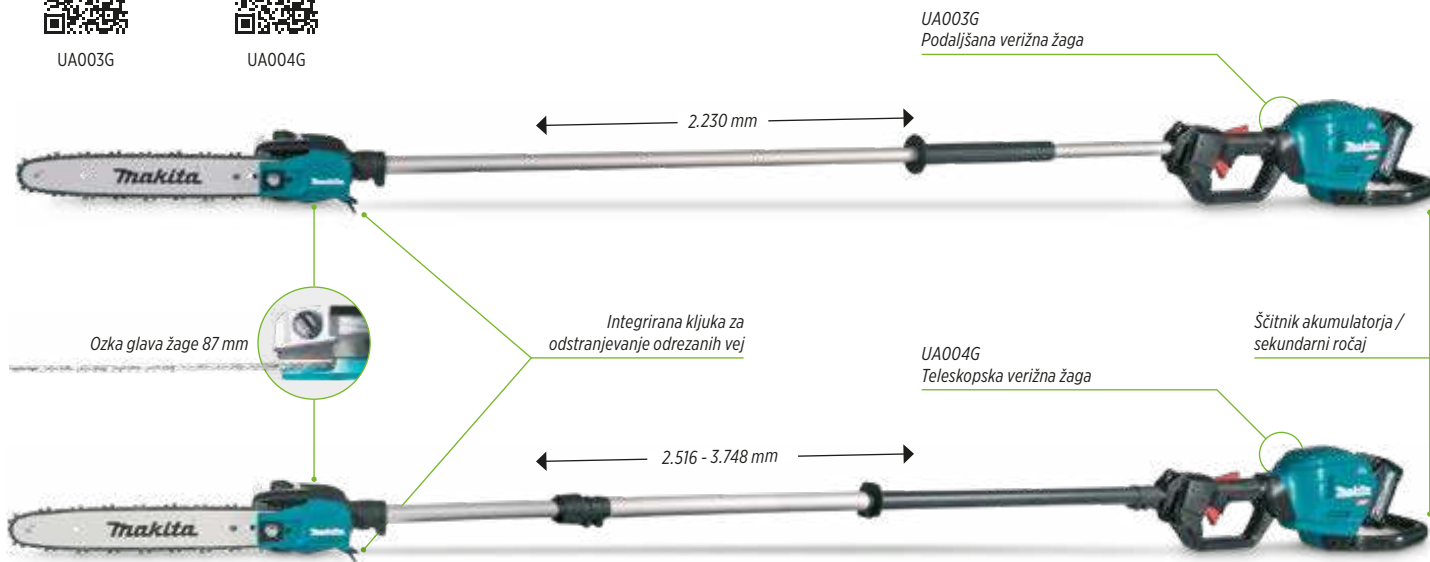

DUC355 / DUC353 **LXI**

18V → 36V **BL** **XPT**



1,1 kw

Moč



350 mm



0 - 20 m/s



3/8"
Razdelitev
verige



200
ml
Rezervoar
za olje



Pribor (opcijsko)

165247-4 Meč z verižnikom 400 mm

531291656 Veriga žage 400 mm

952020640 Ščitnik za meč 400 mm

165245-8 Meč z verižnikom 300 mm

531291646 Veriga žage 300 mm

419288-5 Ščitnik za meč 300 mm

347078-5 Naslon

168407-7 Meč za rezbarjenje 250 mm

194098-8 Veriga žage 250 mm

198259-2 Zobnik za meč

418845-6 Ščitnik za meč 250 mm

221526-1 Zobnik pogonske verige

Pribor (priloženo)

165246-6 Meč z verižnikom 350 mm

531291652 Veriga žage 350 mm

419242-9 Ščitnik za meč 350 mm

221464-7 Zobnik pogonske verige 6

744003-1 Pila za žago



DUC355



DUC353

DUC306 / DUC256 / DUC256C LXT

18V LITHIUM-ION 36V BL MOTOR XPT

DUC306



1,2 kW

Moč



300 mm



0 - 20 m/s



3/8"

Razdelitev
verige



200 ml
Rezervoar
za olje

DUC256C



1,2 kW

Moč



250 mm



0 - 20 m/s



1/4"

Razdelitev
verige



200 ml
Rezervoar
za olje



Integrirana
matica

Pribor - DUC306 (priloženo)

165245-8	Meč z verižnikom 300 mm
531291646	Veriga žage 300 mm
221464-7	Zobnik pogonske verige 6
419288-5	Ščitnik za meč 300 mm

Pribor - DUC256 (priloženo)

191G22-4	Meč z verižnikom 250 mm
199075-5	Veriga žage 250 mm
221464-7	Zobnik pogonske verige 6
418845-6	Ščitnik za meč 250 mm

Pribor - DUC256C (priloženo)

168407-7	Meč za rezbarjenje 250 mm
194098-8	Veriga žage 250 mm
198259-2	Zobnik za meč
418845-6	Ščitnik za meč 250 mm



Stikalo za večji navor pri
rezanju debelejših vej



Rezbarski meč

Kovinski lovilec verige



DUC306



DUC256



DUC256C

DUC254 / DUC254C LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUC254



0,57 kW

Moč



250 mm



0 - 24 m/s



3/8"

Razdelitev
verige



140 ml
Rezervoar
za olje

DUC254C



0,57 kW

Moč



250 mm



0 - 22,5 m/s



1/4"

Razdelitev
verige



140 ml
Rezervoar
za olje



Integrirana
matica



Stikalo za večji navor pri
rezanju debelejših vej



Rezbarski meč

Kovinski lovilec verige



DUC254



DUC254C

Pribor - DUC254 (priloženo)

161846-0	Meč 250 mm
199075-5	Veriga žage 250 mm
198259-2	Zobnik za meč
199063-2	Zobnik pogonske verige 6
418845-6	Ščitnik za meč 250 mm

Pribor - DUC254C (priloženo)

168407-7	Meč za rezbarjenje 250 mm
194098-8	Veriga žage 250 mm
198259-2	Zobnik za meč
418845-6	Ščitnik za meč 250 mm

Pribor (opcijsko)

161848-6	Meč 200 mm
199076-3	Veriga žage 200 mm
199067-4	Zobati prislon

DUC122 LXT



115 mm



5 m/s



1/4"
Razdelitev
verige



80 ml
Rezervoar
za olje

Pribor

158476-6*	Meč 160 mm
791284-8*	Veriga žage
416311-7*	Ščitnik za meč 160 mm
744003-1*	Pila za žago
195595-7	Teleskopski podaljšek

* Priloženo



Blokirno stikalo
za preprečevanje
nezaželenega zagona

Zaščita za preprečevanje
povratnih udarcev



Preprosto napenjanje
verige brez orodja

Obroč za pripenjanje



DUC122

DUA301 LXT NOVO



1,4 kW
Moč



300 mm



0 - 20 m/s



3/8"
Razdelitev
verige



160 ml
Rezervoar
za olje

Pribor (priloženo)

165245-8	Meč 300 mm - 1,1 mm
531291646	Veriga žage 300 mm - 1,1 mm
191K37-5	Ramenski pas
419288-5	Ščitnik za meč 300 mm

Pribor (opcijsko)

161846-0	Meč 250 mm - 1,1 mm
199075-5	Veriga žage 250 mm - 3/8"
168408-5	Meč 250 mm - 1,3 mm
196205-9	Veriga žage 250 mm - 3/8"
418845-6	Ščitnik za meč 250 mm



Ozka glava žage 87 mm

2.530 - 3.762 mm


Integrirana kljuka za
odstranjevanje odrezanih vej

Ščitnik akumulatorja /
sekundarni ročaj



DUA301



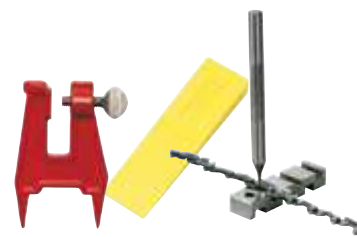

Pile, ročaji in seti za brušenje

744003-1	Pila za žago – 4,0 mm
953003040	Okrogla pila brez ročaja – 5,5 mm
D-67359	Okrogla pila brez ročaja – 4,0 mm 2/1
D-67371	Okrogla pila brez ročaja – 4,5 mm 2/1
D-67393	Okrogla pila brez ročaja – 4,8 mm 2/1
D-67402	Okrogla pila brez ročaja – 4,8 mm 12/1
D-67418	Okrogla pila brez ročaja – 5,2 mm 2/1
D-67424	Okrogla pila brez ročaja – 5,2 mm 12/1
D-67430	Okrogla pila brez ročaja – 5,5 mm 2/1
D-67446	Okrogla pila brez ročaja – 5,5 mm 12/1
953030010	Držalo z vodilom za okroglo pilo – 4,0 mm
953030020	Držalo z vodilom za okroglo pilo – 4,5 mm
953030030	Držalo z vodilom za okroglo pilo – 4,8 mm
953009000	Držalo z vodilom za okroglo pilo – 5,5 mm
D-67452	Ploščata pila – 150 mm
953004010	Lesen ročaj za pilo
953008020	Plastičen ročaj za pilo
953030040	Vodilo za ročno brušenje
D-72154	Set za brušenje verige – 4,0 mm v torbici
D-72160	Set za brušenje verige – 4,5 mm v torbici
D-72176	Set za brušenje verige – 4,8 mm v torbici
D-72182	Set za brušenje verige – 5,2 mm v torbici
D-72198	Set za brušenje verige – 5,5 mm v torbici

Olja

980008610	Biotop olje za verigo – 1 l
980008611	Biotop olje za verigo – 5 l
988602656	Mineralno olje za verigo – 1 l
988602658	Mineralno olje za verigo – 5 l



Delovne rokavice

988000707	Universal – S
988000708	Universal – M
988000709	Universal – L
988000710	Universal – XL
988000711	Universal – XXL

Pripomočki

988070819	Plastična gozdarska zagozda – 20 cm
988070824	Plastična gozdarska zagozda – 25 cm
950112031	Naprava za razstavljanje verige
D-67474	Merilnik globine verige – 143 mm
D-67480	Držalo za meč



ŠKARJE ZA

ŽIVO MEJO

Za enostavno obrezovanje in urejanje žive meje uporabite Makita akumulatorske škarje za živo mejo, ki so s kvalitetnimi rezili za enostavno zarezovanje in učinkovito držanje veje med rezom kos še tako zahtevni živi meji.

Izberite lahko med različnimi dolžinami rezil, napajanjem na en ali dva LXT akumulatorja ter različnimi zmogljivostmi rezanja vej. Za višje in težje dostopne žive meje uporabite podaljšanje škarje za živo mejo, za občutljive žive meje pa izberite škarje z zbiralnikom odrezkov, ki prepreči padanje in gnitje odrezkov v živi meji ter tako vzdržuje zdravo živo mejo.

NOVO

	Platforma	Napetost aku.	BL motor	Dolžina rezila	Debelina veje	Št. hitrosti	Tip rezila	Posebnosti	Obratna rotacija	Teža
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Posebno tri-robno rezilo	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Tri-robno rezilo	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Standardno rezilo	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tri-robno rezilo	• Stranski ročaj	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tri-robno rezilo	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Standardno rezilo	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tri-robno rezilo	• Stranski ročaj	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tri-robno rezilo	• Podaljšane škarje	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Tri-robno rezilo	• Podaljšane škarje • 6 nastavitev naklona rezila	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1	Standardno rezilo	• Podaljšane škarje • 10 nastavitev naklona rezila		3,3 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Standardno rezilo			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Standardno rezilo	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1		• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil • 3 nastavitve globine reza		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1	Standardno rezilo	• Podaljšane škarje • 10 nastavitev naklona rezila		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil • 3 nastavitve globine reza		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1	Standardno rezilo	• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil		1,5 kg



UH004G / UH005G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL MOTOR** **WG**



23,5 mm

Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



0°/45°/90°
Vrtljiv
ročaj



~ 370 min
Čas delovanja
4.0 Ah

Pribor UH004G

191R53-9	Posebno tri-robo rezilo škarij
412911-1	Zaščita rezila škarij
191R51-3	Zbiralni ščit

Pribor UH005G

191R54-7	Posebno tri-robo rezilo škarij
412912-9	Zaščita rezila škarij
191R52-1	Zbiralni ščit



YouTube



Nadzorna plošča



UH004G

Dolžina rezila 600 mm

Dolžina rezila 750 mm



UH005G

UH006G / UH007G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL MOTOR** **WG**



25 mm

Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila

4.000
3.000
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



0°/45°/90°
Vrtljiv
ročaj



~ 195 min
Čas delovanja
4.0 Ah

Pribor UH006G

191R55-5	Tri-robo rezilo škarij
412911-1	Zaščita rezila škarij
191R51-3	Zbiralni ščit

Pribor UH007G

191R56-3	Tri-robo rezilo škarij
412912-9	Zaščita rezila škarij
191R52-1	Zbiralni ščit



YouTube



Nadzorna plošča



UH006G

Dolžina rezila 600 mm

Dolžina rezila 750 mm



UH007G

UH008G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL MOTOR** **WG**



21,5 mm

Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



0°/45°/90°
Vrtljiv
ročaj



~ 360 min
Čas delovanja
4.0 Ah



YouTube

Pribor UH008G

191R57-1	Standardno rezilo škarij
459121-9	Zaščita rezila škarij
191R51-3	Zbiralni ščit



Nadzorna plošča



Dolžina rezila 600 mm

UH013G / UH014G **XGT** **NOVO**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **WG**



23,5 mm

Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



Čas delovanja
4,0 Ah

Pribor UH013G

191Y03-6	Tri-robno rezilo škarij
413B98-4	Zaščita rezila škarij
191D33-1	Zbiralni ščit



UH013G

Pribor UH014G

191Y05-2	Tri-robno rezilo škarij
413B99-2	Zaščita rezila škarij
191D34-9	Zbiralni ščit



UH014G



DUH751 / DUH601 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



23,5 mm

Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



0°/45°/90°
Vrtljiv
ročaj



Čas delovanja
6,0 Ah

Pribor DUH751

199100-2	Tri-robno rezilo škarij
458415-9	Zaščita rezila škarij
199151-5	Zbiralni ščit



DUH601



DUH751



DUH752 / DUH602 / DUH502 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



21,5 mm

Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



0°/45°/90°
Vrtljiv
ročaj



Čas delovanja
6,0 Ah

Pribor DUH752

199600-2	Standardno rezilo škarij
459122-7	Zaščita rezila škarij
199151-5	Zbiralni ščit

Pribor DUH602

199599-1	Standardno rezilo škarij
459121-9	Zaščita rezila škarij
199151-5	Zbiralni ščit

Pribor DUH502

199598-3	Standardno rezilo škarij
459120-1	Zaščita rezila škarij
199151-5	Zbiralni ščit



Nadzorna plošča

Dolžina rezila 600 mm



DUH752



DUH602



DUH502

DUH754S / DUH604S LXT

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR XPT



23,5 mm

Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



Čas delovanja
6.0 Ah

Pribor DUH754S

191D39-9 Tri-robno rezilo škarij

412770-3 Zaščita rezila škarij

191D34-9 Zbiralni ščit



DUH754S

Pribor DUH604S

191D38-1 Tri-robno rezilo škarij

412769-8 Zaščita rezila škarij

191D33-1 Zbiralni ščit



DUH604S



DUH651 / DUH551 LXT

18V → 18V 36V XPT



18 mm

Največja
debelina veje



6 stopenj
hitrosti



0°/45°/90°
Vrtljiv
ročaj



Čas delovanja
6.0 Ah

Pribor DUH651

196688-3 Standardno rezilo škarij

450490-1 Zaščita rezila škarij

194681-1 Zbiralni ščit



DUH651

Pribor DUH551

196687-5 Standardno rezilo škarij

450489-6 Zaščita rezila škarij

194681-1 Zbiralni ščit



DUH551



DUH523 / DUH483 LXT

18V
LITHIUM-ION



15 mm

Največja
debelina veje



2.700
min⁻¹
Stopnja
hitrosti



Čas delovanja
6.0 Ah

Pribor DUH523

195769-0 Standardno rezilo škarij

452685-2 Zaščita rezila škarij

195050-9 Zbiralni ščit



DUH523

Pribor DUH483

195768-2 Standardno rezilo škarij

452685-2 Zaščita rezila škarij

195050-9 Zbiralni ščit



DUH483



DUN500W LXT



Največja
debelina veje

45° 22.5°
0° -22.5°
-45° -70°

6 nastavitve
kota

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



Razpiranje
rezila




Čas delovanja
6.0 Ah



DUN500W

Pribor

191C14-9	Tri-rožno rezilo škarij
458413-3	Zaščita rezila škarij
125516-5	Ramenski pas
197439-7	Mast – 80ml

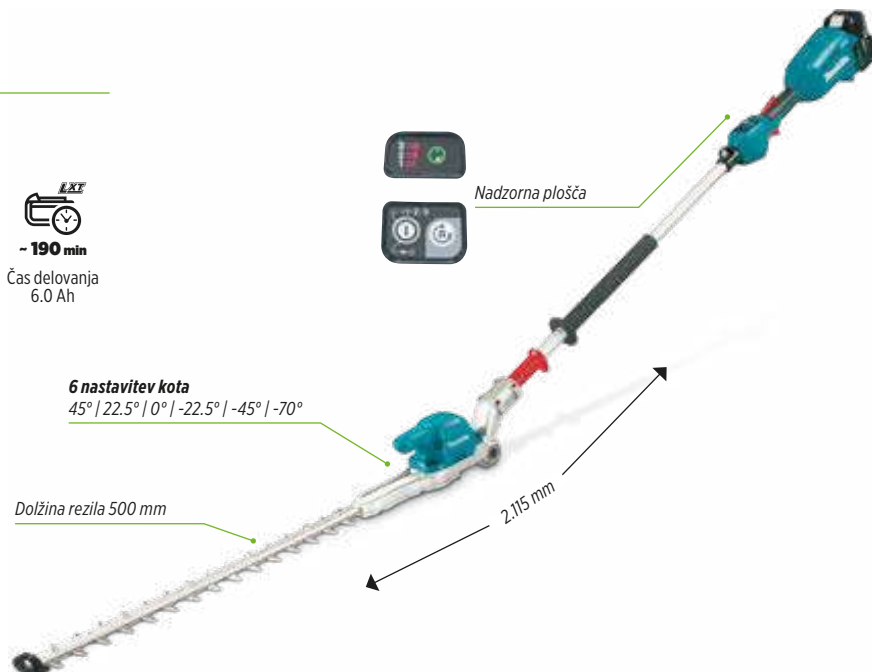

DUN461W LXT



Največja
debelina veje



Teleskopska
gred

3.600
min⁻¹

Stopnja
hitrosti




Čas delovanja
5.0 Ah



DUN461W

Pribor

191P00-8	Standardno rezilo škarij
413720-1	Zaščita rezila škarij
191T43-4	Zbiralni ščit

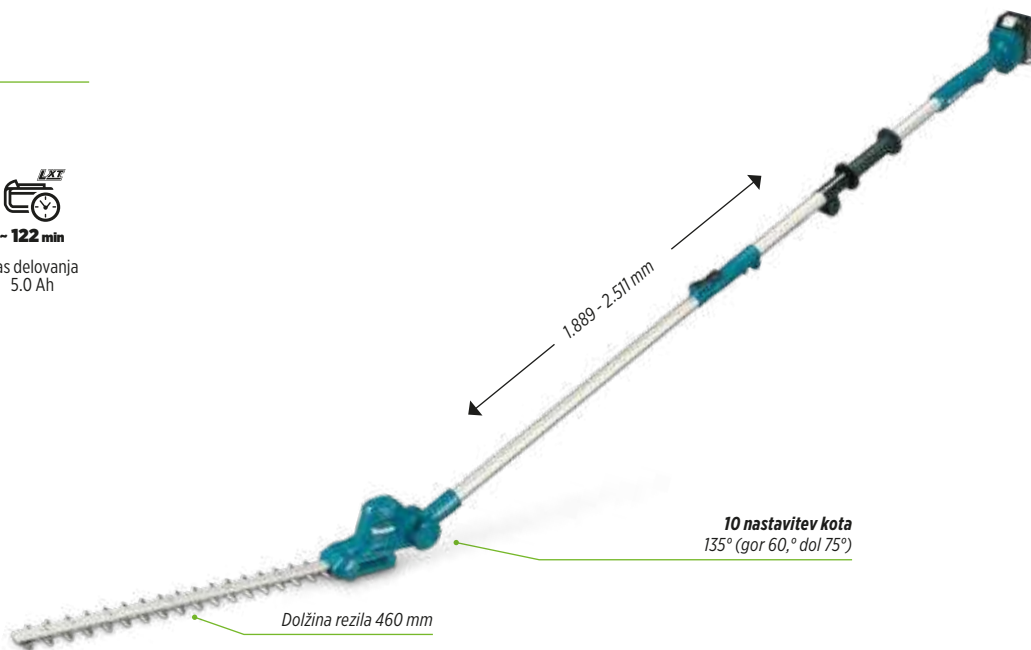

DUN600L LXT



Največja
debelina veje

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 stopnje
hitrosti



Razpiranje
rezila



Čas delovanja
6.0 Ah



DUN600L

Pribor

191C13-1	Tri-rožno rezilo škarij
458414-1	Zaščita rezila škarij
197439-7	Mast – 80ml



DUM604 LXT



1 orodje
2 rezili

2.500
min⁻¹

Stopnja
hitrosti



Širina
rezanja

15/20/25 mm



Višina
rezanja



~ 250 min
Čas delovanja
6.0 Ah

Pribor

452055-5*	Ščitnik rezila za travo
457426-1*	Zbiralni ščit za travo
195267-4*	Rezilo za travo
198401-5	Zbiralni ščit za živo mejo
198408-1	Rezilo škarij za živo mejo 200 mm
198486-1	Podaljšan ročaj za aku. škarije za travo
451816-0	Ščitnik rezila za živo mejo

* Priloženo



DUM604



DUM604X

Možen priklop dolgega
ročaja s kolesi



Zbiralni ščit z možnostjo
nastavitve višine košnje



Pri DUM604X so škarije
za živo mejo že priložene

DUM111 LXT



1 orodje
2 rezili

2.500
min⁻¹

Stopnja
hitrosti



Širina
rezanja



~ 270 min
Čas delovanja
6.0 Ah

Pribor DUM111

191N24-2*	Rezilo škarij za živo mejo 200 mm
413885-9*	Ščitnik rezila za travo
458342-0*	Ščitnik rezila za živo mejo
198486-1	Podaljšan ročaj za aku. škarije za travo

* Priloženo



DUM111

Možen priklop dolgega
ročaja s kolesi



Pri DUM111X so škarije za
живо mejo že priložene



UN460WD **CXT**



XPT



Največja
debelina veje



Teleskopska
gred

3.600
min⁻¹

Stopnja
hitrosti




Čas delovanja
4.0 Ah



UN460WD

Pribor

191P00-8	Standardno rezilo škarij
413720-1	Zaščita rezila škarij
191T43-4	Zbiralni ščit

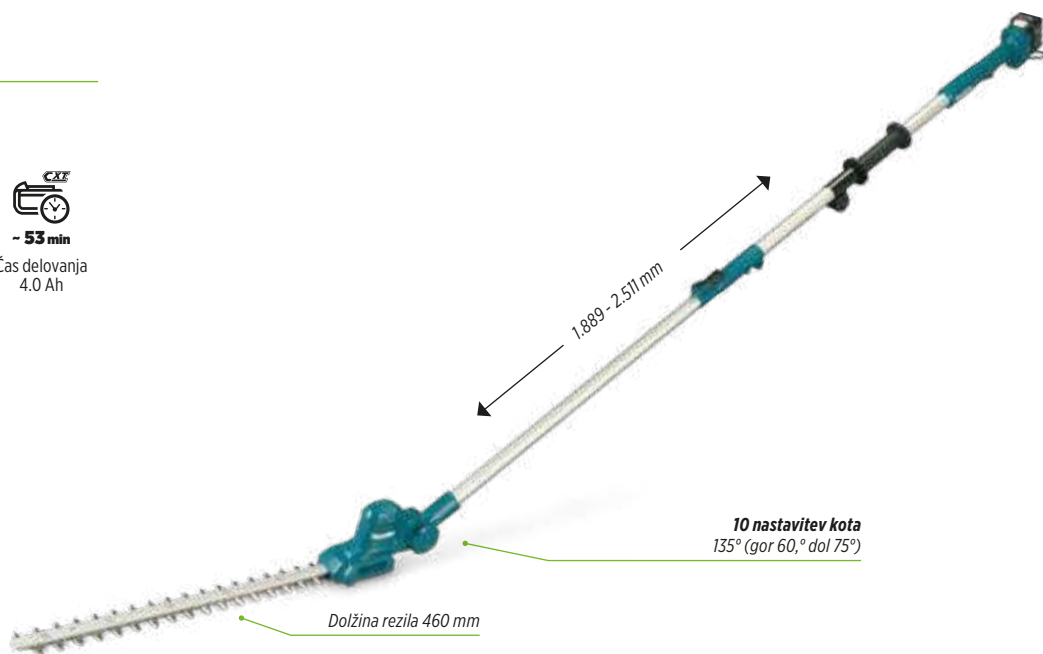

UM600D **CXT**



1 orodje
2 rezili

2.500
min⁻¹

Stopnja
hitrosti



160 mm

Širina
rezanja

15/20/25 mm



Višina
rezanja



Čas delovanja
4.0 Ah

Pribor UM600D

452055-5	Ščitnik rezila za travo
457426-1	Zbiralni ščit za travo
198486-1	Podaljšan ročaj
198408-1	Rezilo škarij za živo mejo - 200 mm
451816-0	Ščitnik rezila za živo mejo
198401-5	Zbiralni ščit za živo mejo



UM600DX

Možen priklop dolgega
ročaja s kolesi

Zbiralni ščit z možnostjo
nastavitve višine košnje



UH201D **CXT**



1 orodje
2 rezili

2.500
min⁻¹

Stopnja
hitrosti



200 mm

Dolžina
rezila



Čas delovanja
4.0 Ah

Pribor UH201D

198408-1	Rezilo škarij za živo mejo - 200 mm
451816-0	Ščitnik rezila za živo mejo
198401-5	Zbiralni ščit za živo mejo
198486-1	Podaljšan ročaj za aku škarje za travo
458342-0	Ščitnik rezila za živo mejo



UH201D



DUH751

AKUMULATORSKE

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

POSEBNA OBLIKA REZIL ZA

GLADKO REZANJE

Največji premer rezanja veje Ø 23,5 mm

DOBRA URAVNOTEŽENOST IN

VRTLJIV ROČAJ

Omogoča različne položaje dela pri 45° in 90° v levo in desno ter pri 0°.

1 AKUMULATOR ZA

380+ ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



LXT

PUHALNIKI

Za enostavno čiščenje vrta uporabite zmogljive, lahke akumulatorske puhalnike, ki zaradi nizke ravni hrupa ne bodo motili sosedov. Glede na delo lahko izbirate med takšnimi, ki jih poganja en ali dva akumulatorja, med različnimi nastavitvami moči pihanja ali pa izberite model, ki se lahko spremeni tudi v sesalnik, ki omogoča mulčenje med sesanjem za manjšo prostornino odpadkov.

	Platforma	Napetost aku.	BL motor	Hitrost zraka	Sila pihanja	Št. hitrosti	Posebnosti	Teža
UB001C	PDC01/ PDC1200	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Uporaba z prenosno polnilno enoto PDC1200/PDC01 • Turbo način • Teleskopska šoba	2,9 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Turbo način • Teleskopska šoba	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Puhalnik - sesalnik z mulčenjem • Teleskopska šoba	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Variabilna hitrost • 6 stopenj	• Teleskopska šoba	4,2 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Variabilna hitrost • Tempomat		30 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 kmh		2 stopnji		3,2 kg
DUB186	LXT	18 V		188 km/h	2,5 N	• Variabilna hitrost • 3 stopnje		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Variabilna hitrost • 3 stopnje		1,0 kg

191B03-8

Šoba za čiščenje žlebov - 2,9 m

Akumulatorski puhalniki/sesalniki so odlična oprema za vrtnarje, vzdrževalce in domače uporabnike.



Za modele

UB001C
UB001G
DUB363
DUB362
DUB184



UB001C



252 km/h
Hitrost zraka



Variabilna hitrost



0 - 21.000 min⁻¹



24.000 min⁻¹
Turbo način



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa za neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo

3-stopenjska teleskopska šoba

Stikalo za vklop in izklop orodja



Vmesni priključek

Pribor

191P97-7	Končna šoba
197888-8	Okrogla šoba
197889-6	Ploščata šoba
191L96-5	Adapter 85-72
191B03-8	Šoba za žlebove
191J48-4	Ramenski pas



UB001C

UB001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **WG**



234 km/h

Hitrost
zraka



Variabilna
hitrost



0 - 20.000 min⁻¹



- 15 min

Čas delovanja
5.0 Ah



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa
za neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo



Stikalo za vklop in
izklop orodja



3-stopenjska
teleskopska šoba



UB001G

Pribor

191P97-7	Končna šoba
197888-8	Okrogla šoba
197889-6	Ploščata šoba
191L96-5	Adapter 85-72
191B03-8	Šoba za žlebove
166094-6	Ramenski pas

DUB363 **LXI**

18V **36V** **BL MOTOR** **XPT**



234 km/h

Hitrost zraka



Variabilna
hitrost



7.850 min⁻¹



- 30-75 min

Čas delovanja
6.0 Ah



2 načina
delovanja



3,2 kPa

Podtlak



Mulčenje



50 l
vrečka za prah



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa
za neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo

3-stopenjska
teleskopska šoba



DUB363

Pribor

191E19-1	Set za sesanje
455915-0	Dolga cev
456957-7	Podaljšek cevi
197889-6	Ploščata šoba
197888-8	Okrogla šoba
166095-4	Naramni pas
197580-6	Adapter za akumulator 2 x 18V

Puhalnik se lahko pretvori v sesalnik
listja z mulčenjem



Prej



Potem



DUB363ZV in DUB363PT2V
vključujeta set za sesanje

DUB362 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT



194 km/h

Hitrost
zraka



Variabilna
hitrost



6 hitrosti



0 - 21.500 min⁻¹



Čas delovanja
6.0 Ah

Pribor

197889-6	Ploščata šoba
456957-7	Podaljšek cevi
455915-0	Dolga cev
197888-8	Okrogla šoba
191J13-3	Adapter 71 za šobo 191B03-8
166094-6	Ramenski pas



DUB362



Stikalo z nadzorom
števila vrtljajev

3-stopenjska
teleskopska šoba

Luknja na spodnjem
delu ohišja omogoča
pritrnitev na steno

DUB361 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT



334 km/h

Hitrost
zraka



2 hitrosti



10.000 -
17.000 min⁻¹



Čas delovanja
6.0 Ah



DUB361

Pribor

452123-4	Šoba
166095-4	Naramni pas



Elektronsko stikalo za
nastavitev hitrosti

Dolga in na koncu ukrivljena
šoba za boljše razpihovanje

DUB184 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



194 km/h

Hitrost
zraka



Variabilna
hitrost



0 - 18.000 min⁻¹



Čas delovanja
6.0 Ah

Pribor

456958-5	Ploščata šoba
456957-7	Podaljšek cevi
455915-0	Dolga cev
197888-8	Okrogla šoba
191B21-6	Adapter 80-72
166094-6	Ramenski pas



DUB184



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklopa
na neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo

Luknja na spodnjem
delu ohišja omogoča
pritrnitev na steno

DUB186 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



187 km/h

Hitrost
zraka



Variabilna
hitrost



3 hitrosti



0 - 18.000 min⁻¹



~ 130 min
Čas delovanja
6.0 Ah

Gumb za nastavitev
stopnje pihanja

Možnost pritrditve dolge in kratke šobe
ali seta priključkov za sesanje

Pribor

191G09-6	Ukrivljena dolga šoba
123246-2	Dolga šoba (43 cm)
192236-6	Konusna šoba
123245-4	Nastavek
123241-2	Vrečka za prah (tkanina)
196643-5	Fleksibilna cev



DUB186

UB101D CXI

12Vmax LITHIUM-ION XPT



187 km/h

Hitrost
zraka



Variabilna
hitrost



3 hitrosti



0 - 15.800 min⁻¹



~ 45 min
Čas delovanja
1.5 Ah

Gumb za nastavitev
stopnje pihanja

Možnost pritrditve dolge in kratke šobe
ali seta priključkov za sesanje

Pribor

191M30-1	Krtača za prah
191M32-7	Nastavek za razpihovanje
191M34-3	Gibljiva cev za puhalnike
192236-6	Konusna šoba
196643-5	Gibljiva cev dolžine 0,95 m
123241-2	Vrečka za prah (tkanina)
123245-4	Šoba
123246-2	Dolga šoba - 430 mm
191G09-6	Ukrivljena dolga šoba



UB101D



VISOKOTLAČNI ČISTILEC

DHW080 **LXT**


18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



Kapaciteta rezervoarja 50 l



Možnost priklopa



3,0 MPa
5,5 MPa
Dekovni tlak



5 m
Dolga cev



~ 34 min
Čas delovanja 6.0 Ah



YouTube

Enostavno prenašanje, uporaba in visoka zmogljivost čiščenja - za čiščenje avtomobilov ali kmetijske opreme



2-stopenjska nastavitve tlaka

Večnamenska posoda za shranjevanje

Pribor (priložen)

197842-2	Visokotlačna pištola
197883-8	Spojka za vrtno cev
197881-2	Nastavek za spojko
197879-9	Čistilni klin za šobe
127104-4	Rezervoar 50 l
197873-1	Komplet sesalne cevi
197867-6	Vrtljiva spojka
199486-4	Ramenski pas
197886-2	Pršilna šoba s posodo
197822-8	Ciklonska pršilna šoba za tlakovce
197824-4	Ciklonska pršilna palica
197864-2	Talna krtača

Pribor (opcijsko)

197864-2	Talna krtača
197853-7	Spojini priključek
197831-7	Vrtljiva ščetka
197828-6	Standardna ščetka
197837-5	Cev za čiščenje 10 m
197840-6	Cev za čiščenje 15 m
197845-6	Podaljšek visokotlačne cevi 5 m
197847-2	Podaljšek visokotlačne cevi 8 m
197850-3	Podaljšek visokotlačne cevi 10 m

Pribor (opcijsko)

197870-7	Nastavljiva cev 0,9 - 1,7 m
198909-9	Ukrivljena šoba
197876-5	Šoba - variabilna s sulico
TR00000001	Voziček
191U88-8	Šoba in podaljšek
191U86-2	Variabilna šoba



ŠKROPILNICE

DUS054 *LXT* / US053D *CXT*



Zaščita proti prahu/vodi



2 nastavljivi šobi



Lahkotno in kompaktno



Dolga cev



Prostornina posode



DUS054



US053D

Čas delovanja

DUS054

Razprševanje: 240 min / 110 l
Curek: 235 min / 140 l

US053D

Razprševanje: 85 min / 60 l
Curek: 80 min / 75 l



Pribor

- PR00000145 Cev
- PR00000142 Dvojna šoba
- PR00000147 Filter
- PR00000144 Plastično držalo
- PR00000128 Ramenski pas

DUS108 / DUS158 *LXT* **V PRIHODU**



Zaščita proti prahu/vodi



2 šobi



Dolga cev



VRTALNIKA ZA ZEMLJO

DDG460 **LXT** | DG001G **XGT**

18V → 36V | 40V max MOTOR **BL** ADT **WG**



200 mm

Zmogljivost
vrtanja

350
1.400
min⁻¹

2 stopnji
hitrosti



Variabilno
stikalo




Vzvratno
vrtenje



Omejilnik
momenta

Stikalo za spremembo
smeri vrtnja



DDG460



YouTube

DG001G



YouTube



Stikalo za vklop/izklop orodja

Ročaji za boljši nadzor
med vrtnjem

Razpon vpenjalne
glave 2 - 13 mm

Stikalo za izbiro 2
stopnji hitrosti



Svedri za zemljo

E-13611	50 x 800 mm
E-13627	60 x 800 mm
E-13633	80 x 800 mm
E-07294	100 x 800 mm
E-07303	150 x 800 mm
E-07319	200 x 800 mm

Rezalni noži

E-13649	50 mm
E-13655	60 mm
E-13661	80 mm
E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Dodaten pribor

E-07331	Zatič spiralnega svedra
327687-6	Adapter D za sveder
E-07325	Podaljšek spiralnega svedra - 540 mm



Ø 200 mm

DO 90 LUKENJ

DDG460 | 600 mm globine | 2x BL1860B

DG001G

XGT AKUMULATORSKI

VRTALNIK ZA ZEMLJO



MOČAN BL MOTOR

Ø 150/200 mm

Zmogljivost vrtanja v glino/pesek

VARNOSTNA

SKLOPKA

Za večjo varnost uporabnika in vzdržljivost orodja

XGT

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA
VISOKE ZAHTEVE

VEČ MOČI - VEČ MOŽNOSTI



OPTIMALNI SISTEM POLNJENJA

Polnilni časi

Izmenjava informacij med spominskim vezjem v akumulatorjih in procesno enoto vgrajeno v polnilnikih omogoča optimizirano polnjenje katerega hitrost je v samem svetovnem vrhu.

Ob vsakem polnjenju polnilec vzpostavi komunikacijo z vsemi celicami v akumulatorju in neprestano nadzoruje električni tok, napetost in temperaturo. S tem zagotavlja hitro in optimalno polnjenje ter daljšo življenjsko dobo akumulatorja in polnilnika.



Daljša življenska doba akumulatorjev

Dolgo življenjsko dobo akumulatorjev zagotavlja vrsta sistemov v orodju, polnilcu in akumulatorju, ki med seboj komunicirajo in preprečujejo prekomerno praznjenje in pregrevanje ter preobremenitev. Za daljšo življenjsko dobo akumulatorjev pa lahko prispevate tudi vi z vašim ravnanjem:

1. Orodje Makita z zaustavitvijo opozori, da je akumulator izpraznjen. Ko se orodje ustavi ga prenehajte uporabljati in napolnite akumulator.
2. Pred shranjevanjem poskrbite, da je akumulator napolnjen.
3. Akumulator polnite in shranjujte pri temperaturi od 10 do maksimalno 40°C. Višje ali nižje temperature jim škodujejo.
4. Če akumulator dalj časa ne uporabljate, priporočamo, da ga napolnite vsakih 6 mesecev.



Široka izbira litij-ionskega akumulatorskega vrtnega orodja



Kompatibilnost Makita orodja in prenosnih polnilnih enot (PDC1200, PDC01) preverite pri vašem trgovcu.

Pooblaščen servisna mreža

Kot vsako uspešno podjetje se tudi pri Makiti zavedamo, da samo prodaja, čeprav izredno kvalitetnih orodji, še ne prinese zvestih strank in ne dviguje zaupanja v podjetje. Za doseg te ciljev podjetje potrebuje učinkovite predprodajne in poprodajne storitve.

Predprodajne storitve

Predprodajne storitve pri Makiti se začnejo s salonom na Brnčičevi. Vsak obiskovalec salona si lahko iskano orodje ogleda, ga vzame v roke in pridobi dragocene informacije s strani svetovalcev. Poleg tega podjetje Makita organizira redna izobraževanja za poslovne partnerje in podjetja. Za večje poslovne uporabnike nudimo strokovno svetovanje ter možnosti testiranja orodji na terenu.

Nakup in garancija

Z nakupom orodja pri Makiti ste sprejeli dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga življenjska doba, znano pa je tudi po svoji zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita orodja, ki so bila kupljena v Sloveniji, razen določenih izjem, podaljšujemo garancijo na tri leta.

Za vse Li-ion akumulatorje, kupljene posamično ali v kompletu z akumulatorskim orodjem pa nudimo

*Z nakupom
orodja pri Makiti
ste sprejeli
dobro odločitev.*

podaljšano garancijo na skupno dve leti. Predpogoj za podaljšanje garancije je aktiven lasten naslov elektronske pošte in

registracija orodja in Li-ion akumulatorjev na spletni strani v roku 4-ih tednov po dnevu nakupa. Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa. Pogoje podaljšanja najdete na www.makita.si.


Poprodajne storitve

V poprodajne storitve sodijo servis in dobavljivost različnih rezervnih delov ter pribora. Tudi v tem segmentu Makita dobro skrbi za svoje stranke. Izredno dobro razvejana servisna mreža po celi Sloveniji in državah bivše Jugoslavije ter centralno skladišče v Ljubljani z več kot 40.000 različnimi rezervnimi deli, zagotavlja kupcu servis blizu doma ter hitro storitev. Ob obisku centralnega servisa omogočamo strankam tudi nakup pribora za njihova orodja.



Iskalnik servisa in prodajnih mest

makita.si/iskalnik.html

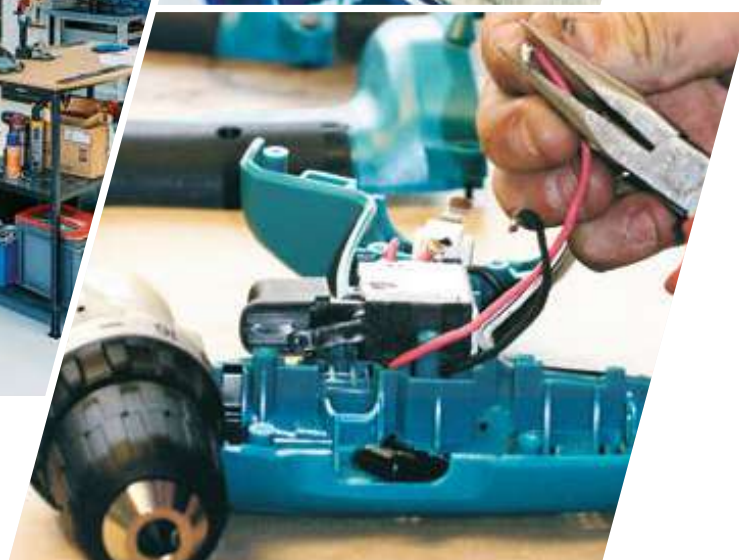

MAKITA

AKUMULATORSKO ORODJE



LXT

1 AKUMULATOR ZA
380+ ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE





Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si

EN LXT® AKUMULATOR 380+ ORODIJ



www.makita.si   

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva. Vašega pooblaščenega lokalnega trgovca lahko poiščete na www.makita.si/iskalnik.html.
*Pogoji objavljeni na www.makita.si/garancijski-pogoji.html | **Opažamo povečano ponudbo neoriginalnih proizvodov Makita.



Trgovce najdete na
makita.si/iskalnik.html

**Poiščite najugodnejšo
ponudbo pri vašemu lokalnemu
pooblaščenemu trgovcu.**

**Samo z nakupom pri pooblaščenem lokalnem
trgovcu ste lahko prepričani, da:**

- ste pridobili možnost podaljšanja garancije na skupno tri leta;*;
- bo morebitna okvara na vašem orodju odpravljena strokovno in hitro;
- bomo poskrbeli za zalogo ustreznega originalnega pribora;
- ste kupili originalen Makita proizvod.**