

Makita

XGT



**KRAJINSKO VRTNARSTVO
UREJANJE ZUNANJIH POVRŠIN
VZDRŽEVANJE**



www.makita.si





Kosilnice

8

Za popolno pokošeno trato.



Kose

10

Idealna za košnjo okoli predmetov in tam, kjer ni mogoče uporabiti kosilnice.



Škarje za živo mejo

12

Za popolno oblikovane in skrbno negovane žive meje.



Podaljšana verižna žaga in podaljšane škarje za živo mejo

14

Idealne za rezanje na višini.



Multifunkcijska glava

15

Popolna oprema za različne vrste uporabe, praktična in enostavna za transport.



Verižne žage

16

Neverjetna zmogljivost. Vse, kar si želite od akumulatorske verižne žage.



Puhalniki

18

Čisto v trenutku. Odpahuje listje v vseh razmerah.



Vrtalnik za zemljo

20

Vrtanje lukenj v zemljo za sajenje dreves, postavljanje ograj itd.



Škroplilnica

21

Škropljenje gnojil, insekticidov, fungicidov in ognjeodpornih raztopin tudi v zaprtih prostorih, kjer so bencinska orodja prepovedana.



Pometalec tal 22
Za čiščenje odpadkov in pospravljanje po opravljenem delu.



Visokotlačna čistilna naprava 22
Čiščenje skulptur, poti itd.



Sesalniki 23
Uporabljate ga lahko kjer koli, saj niste več odvisni od električnih vtičnic.



Polirnik - čistilec 25
Popoln sijaj tal v trenutku. Vedno enostavno čiščenje.



Rezalniki za beton 26
Za precizne reze in učinkovito sanacijo poškodovanih betonskih površin.



Kotni brusilniki 27
Za vsak rez in brušenje na doseg roke.



Vrtalno kladivo 28
Vrtanje lukenj za montažo raznih predmetov na terenu, kot so ograje itd.



Delovne luči 30
Za boljšo vidljivost pri šibki svetlobi.



Hladilno/grelni zaboj 31
Poskrbite za osvežitev tako pozimi kot poleti.

Izberite najboljša orodja za svoje potrebe



Krajinsko vrtnarstvo

Krajinski vrtnarji so specializirani za oblikovanje in postavitev zunanjih prostorov, ki jih spremenijo v vizualno osupljiva okolja. Njihovo strokovno znanje in izkušnje vključujejo sajenje dreves, namestitve namakalnih sistemov, postavitev konstrukcijskih elementov in estetske izboljšave, ki presegajo redno vzdrževanje.



Urejanje zunanjih površin

Vzdrževalci zunanjih površin skrbijo za skrbno vzdrževanje zunanjih površin, kot so parki in športna igrišča. Njihove naloge so košnja, obrezovanje, sajenje in odstranjevanje plevela, vse to pa je namenjeno vzdrževanju varnega, funkcionalnega in estetskega okolja.



Notranje in zunanje vzdrževanje

Akumulatorska orodja Makita so zasnovana za celovite rešitve za vzdrževanje, tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Ta vsestranska orodja zagotavljajo izjemno zmogljivost pri različnih opravilih, od vrtnanja in žaganja do obrezovanja in košnje, ter zagotavljajo učinkovitost in zanesljivost pri vsaki nalogi.

Izberite ustrezen akumulator

	Čas polnjenja			Kompaktnost	Moč	Avtonomija	Primerne naprave
	DC40RA 	DC40RC 	DC40WA 				
BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min	130 min				
BL4040 4,0 Ah	45 min	67 min	210 min				
BL4040F 4,0 Ah	45 min	67 min	210 min				
BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min	260 min				
BL4080F 8,0 Ah	76 min	170 min	420 min				

Prednosti akumulatorskih orodij Makita



Tiho delovanje

Naprava vas ne omejuje pri kraju in času opravlja (naselje, jutro, med ljudmi)



Brez bencina, brez vonja

Bencinska orodja

NO_x

CO

HC



Akumulatorska orodja

~~NO_x~~

~~CO~~

~~HC~~



Nizki obratovalni stroški



Motorno olje



Filter zraka



Svečke



Mešanje goriva



Ena akumulatorska platforma



Učinkovitost dela



Brez kompromisov

Poslovite se od omejitev pri napajanju! Tehnologija litij-ionskih akumulatorjev brez jezičkov revolucionarno spreminja pretok energije in zagotavlja hitrejšo polnjenje, hladnejše delovanje in večjo izhodno moč. Daljši čas delovanja in manj prekinitev z neprekosljivo možnostjo polnjenja orodij.



3.800 m²


2 kW

XGT
4Ah
370 min



Lahka zasnova

Olajšajte si vrtna opravila! Akumulatorsko vrtno orodje je lažje in enostavnejše za uporabo, kar pomeni manj napora in utrujenosti. Idealno je za natančno obrezovanje, daljša opravila in uporabo v tesnih prostorih – vse to brez hrupa in bencinskih hlapov.

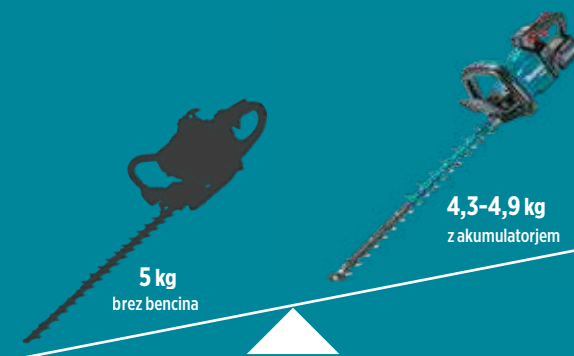

5 kg
brez bencina

4,3-4,9 kg
z akumulatorjem

Prenosne akumulatorske enote

PDC01

191A64-2

- Uporaba z 18 V LXT akumulatorji
- Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev

 **12/24 Ah**
 Kapaciteta

 **432 Wh**
 Energija

 **1,7 m**
 Dolžina kabla



PDC1200

PDC1200A01

- Z integriranimi akumulatorskimi celicami
- Približno 6x večja kapaciteta od 2x6,0 Ah LXT akumulatorjev

 **33,5 Ah**
 Kapaciteta

 **1.206 Wh**
 Energija

 **1,1 m**
 Dolžina kabla



PDC1500

PDC1500A01

- Z integriranimi akumulatorskimi celicami
- Do 30 % večja zmogljivost kot pri PDC1200

 **43,5 Ah**
 Kapaciteta

 **1.567 Wh**
 Energija

 **1,1 m**
 Dolžina kabla



LXT
191A53-7
Adapter LXT 18V



LXT
191J51-5
Adapter LXT 18 + 18V



XGT
191N62-4
Adapter XGT 40 V max



PDC direct
Akumulatorska orodja z direktnim priključkom



BAC01

Pretvornik napetosti (iz enosmernega v izmenični tok)

BAC01 je pretvornik napetosti, ki s priklopom prenosne polnilne enote (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) deluje kot idealen nadomestek manjših bencinskih generatorjev, na katerega lahko priklopimo širok nabor električnih naprav.

 **230 v**
 2x vtičnica AC

 **5v/2,4A**
 2x izhod USB tip A

 **PD 30w**
 2x izhod USB tip C

 **DC 12v**
 Avtomobilska vtičnica



 **1.400 w**
 PDC1500
 PDC1200

 **750 w**
 PDC01

Polnilne postaje

BCC01

1914U3-7

- Možnost polnjenja do 8x XGT akumulatorjev ali LXT akumulatorjev z uporabo adapterja ADP10
- 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed
 - akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- Nizka električna poraba omogoča priklop več BCC01 enot na eno 16 A vtičnico
 - Združljivo s sistemom Makpac kovčkov in pribora
 - Teža 7,5 kg (s polnilnikom DC4002)



8 x
Vhod za polnjenje



1,6/2,1 A
Kapaciteta polnjenja



350 w
Poraba



2 m
Dolžina kabla



IPX4
Zaščita pred vodo



BCC02

1914U0-3

- Možnost polnjenja do 12x XGT akumulatorjev
- 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed
 - akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- Nizka električna poraba omogoča priklop več BCC01 enot na eno 16 A vtičnico
 - Združljivo s sistemom Makpac kovčkov in pribora
 - Teža 7,8 kg (s polnilnikom DC4002)



12 x
Vhod za polnjenje



1,6 A
Kapaciteta polnjenja



350 w
Poraba



2 m
Dolžina kabla



IPX4
Zaščita pred vodo



Čas polnjenja		BCC01		Čas polnjenja		BCC01 + ADP10	
Platforma	Tip	4 aku.	8 aku.	Platforma	Tip	4 aku.	8 aku.
	BL4020	75 min	150 min		BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

Čas polnjenja		BCC02	
Platforma	Tip	4 aku.	12 aku.
	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Rešitve za polnjenje akumulatorjev

Varno polnjenje ponoči

Polnilni postaji BCC01 in BCC02 sta idealni za delovišča, kjer se pogosto uporablja več akumulatorjev, ali za polnjenje večjega števila akumulatorjev čez noč. Zasnovani sta za varno polnjenje akumulatorjev v 10 urah.

Napajanje kjerkoli in kadarkoli

Z nahrbtnim akumulatorjem PDC in pretvornikom napetosti BAC lahko akumulatorje preprosto napolnite s polnilno postajo BCC, tudi če nimate dostopa do električne vtičnice. Da vam nikoli ne zmanjka energije!



Kosilnica

LM002G **XGT**

40Vmax **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare za travo



Mulčenje



Pogon 1,5–5,0 km/h



Izmet zadaj

LM002GZ brez polnilnika in aku.

LM002GT201 s polnilnikom DC40RC in 2x aku. 5,0 Ah BL4050F

Pribor

191V96-5* Nož – 530 mm

191Y65-4 Nož za mulčenje – 530 mm

413L55-2* Čep za mulčenje

191W87-2 Zbiralni nož – 530 mm

191D50-1 Disk plošča z noži – 530 mm

191D48-8 Noži za disk ploščo 191D50-1

413L57-8* Čep za zadnji izmet

* Standardna oprema



3.400 m²

2x BL4080F – potisno

2.500 m²

2x BL4080F – samohodno



Ročica za nastavitev hitrosti

Za daljšo avtonomijo je možen priklop dveh akumulatorjev XGT

Brezkrtačni motor z zunanjim rotorjem, optimiziran za kosilnice

Ø 230 mm velika sprednja in zadnja kolesa

Kovinsko ohišje



LM001G **XGT**

40Vmax **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



60 l

Prostornina košare za travo



Mulčenje



Pogon 1,5–5,0 km/h



Izmet zadaj

LM001GZ brez polnilnika in aku.

LM001GT201 s polnilnikom DC40RC in 2x aku. 5,0 Ah BL4050F

Pribor

191V97-3* Rezilna plošča 2T – 480 mm

191Y64-6 Nož za mulčenje – 480 mm

413L54-4* Čep za mulčenje

191B0-2 Disk plošča z noži – 480 mm

191IP1-8 Noži za disk ploščo 191B0-2

413L56-0* Čep za zadnji izmet

* Standardna oprema



2.600 m²

2x BL4080F – potisno

2.100 m²

2x BL4080F – samohodno



Ročica za nastavitev hitrosti

Za daljšo avtonomijo je možen priklop dveh akumulatorjev XGT

Brezkrtačni motor z zunanjim rotorjem, optimiziran za kosilnice

Ø 230 mm velika sprednja in zadnja kolesa

Kovinsko ohišje



Razširjeni asortiman

LM004G / LM003G

40Vmax XGT

Akumulatorska kosilnica

430 mm / 380 mm

830 m² / 780 m²



Tiho delovanje,
primerno za bivalna območja



UV001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Delovna širina



+5 / -12 mm

Delovna globina



50 l

Prostornina košare



Priročno shranjevanje

UV001GM201 s polnilnikom DC40RB in 2x akumulatorjem BL4040

UV001G brez polnilnika in aku.



500 m²

2x BL4080F - valj za prezračevanje

510 m²

2x BL4080F - valj za prečiščevanje

Pribor (priloženo)

1913J5-0 Rezilna plošča valja za prezračevanje – 16 T

1913J7-6 Valj za prečiščevanje – 44 T

Nastavljiv 2-stopenjski ročaj

Prostor za dva akumulatorja

Gumb za nastavev globine prezračevanja v 18 stopnjah, od -12 mm do +5 mm

Plastično ohišje

Ø 180 mm velika sprednja in zadnja kolesa



Oglejte si video

LM001C

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT**



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare za travo



Mulčenje



Pogon

2,5–5,0 km/h



Stranski izmet

LM001CZ brez prenosne polnilne enote



Pribor

191W87-2* Zbiralni nož – 530 mm

127516-1* Čep za mulčenje

191D50-1 Disk plošča z noži – 530 mm

191D48-8 Noži za disk ploščo 191D50-1

191Y65-4 Rezilo za mulčenje

* Standardna oprema



PDC1200

6.900 m² – potisno

5.100 m² – samohodno

PDC01

2.300 m² – potisno

1.700 m² – samohodno

Ø 230 mm velika sprednja in zadnja kolesa

Kovinsko ohišje

Nadzorna plošča

Prenosne polnilne enote: **PDC1500** – PDC1500A01 / **PDC1200** – PDC1200A01 / **PDC01** – 191A64-2

Ohranite trato zdravo

Večja avtonomija

prenosnim polnilnim enotam PDC

Kosa

UR006G | UR007G **XGT**

XGT **40V** **max** **BL** **AFT** **ADT** **WG**



430 mm

Širina reza



1 kW

Moč



Obratna rotacija



Hitrosti



Čas delovanja*

UR006GM101 s hitrim polnilnikom DC40RA in akumulatorjem BL4040

UR006GZ02/UR007GZ01 brez polnilnika in aku.

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z najlonsko nitko in najnižja hitrost

Pribor (priloženo)

197993-1	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198345-9	Dvokraka rezilna plošča - 255 mm
457271-4	Ščitnik za rezilno ploščo
144316-4	Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko
122A37-4	Oprtnik s prislonom - UR006G



Oglejte si video

UR012G **XGT**

XGT **X2** **80V** **max** **BL** **AFT** **ADT** **WG**



480 mm

Širina reza



2 kW

Največja izhodna moč



Obratna rotacija



Hitrost nastavitve



Obratovalni čas*

UR012GZ02 brez polnilnika in aku.

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z najlonsko nitko in najnižja hitrost

Pribor (priloženo)

1911Y2-9	Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm
199868-0	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm
195624-6	Rezilna plošča 2T - 305 mm
459147-1	Ščitnik za rezilno ploščo
141D72-1	Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko
122A37-4	Ramenski pas



Oglejte si video

**Idealno za
javne površine**

UR013G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm
Širina reza



1,5 kW
Največja izhodna
moč



Obratna rotacija



Spremenljiva
hitrost



22 min
Obratovalni čas*

UR013GZ04 brez polnilnika in aku.

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z najlonsko nitko in najnižja hitrost

Pribor (priloženo)

1911Y2-9	Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm
198345-9	Rezilna plošča 2T - 255 mm
199868-0	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm
413P07-7	Ščitnik za meč
144316-4	Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko
199378-7	Ramenski pas



Oglejte si
video

UR101C | UR201C

BL MOTOR **AFT** **ADT** **XPT**



430 mm
Širina reza



1 kW
Največja izhodna
moč



Obratna rotacija



Hitrost
nastavitve

UR101CZ/UR201CZ brez nahrbtnega akumulatorja

Pribor (priloženo)

191D89-4	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198383-1	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
191B54-1	Ščitnik za meč
197243-4	Ramenski pas za pritrditev kose na PDC



PDC01

PDC1200

PDC1500

Dovolj moči


za uporabo rezilne plošče

Škarje za živo mejo

REZILO Z OSTRIMI UKRIVLJENIMI ROBOVI

Optimalna oblika rezila za gladko rezanje tankih vej

Zelo ostri robovi rezil, zahvaljujoč zakrivljeni obliki zob, ki se stikajo le na vrhu.



REZILO Z OSTRIMI ROBOVI

Optimalno za grobo rezanje debelih vej

Rezilo s tremi zelo ostrimi robovi zagotavlja čist rez in čim manjše poškodbe veje.



STANDARDNO REZILO

Neelektrolizirana nikljeva prevleka

Enakomeren, močno nanesen premaz z visoko odpornostjo za dolgo obstojnost površine.



UH004G | UH005G



23,5 mm
Največja
debelina veje



365 min
Obratovalni čas*

600 / 750 mm

Dolžina rezila
UH004G / UH005G

UH004GZ brez polnilnika in aku.

UH005GZ brez polnilnika in aku.

UH004GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

UH005GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

* Brez obremenitve pri najmanjši hitrosti

Pribor UH004G

191R53-9	Rezilo škarij
412911-1	Zaščita rezila škarij
191R51-3	Zbiralni ščit

Pribor UH005G

191R54-7	Rezilo škarij
412912-9	Zaščita rezila škarij
191R52-1	Zbiralni ščit




Oglejte si
video

UH006G | UH007G



25 mm
Največja
debelina veje



185 min
Obratovalni čas*

600 / 750 mm

Dolžina rezila
UH006G / UH007G

UH006GZ brez polnilnika in aku.

UH007GZ brez polnilnika in aku.

* Brez obremenitve pri najmanjši hitrosti

Pribor UH006G

191R55-5	Rezilo škarij
412911-1	Zaščita rezila škarij
191R51-3	Zbiralni ščit

Pribor UH007G

191R56-3	Rezilo škarij
412912-9	Zaščita rezila škarij
191R52-1	Zbiralni ščit

UH008G



21,5 mm
Največja
debelina veje



360 min
Obratovalni čas*

600 mm

Dolžina rezila

UH008GZ brez polnilnika in aku.

UH008GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

* Brez obremenitve pri najmanjši hitrosti

Pribor UH008G

191R57-1	Rezilo škarij
459121-9	Zaščita rezila škarij
191R51-3	Zbiralni ščit



Nizka raven hrupa

in vibracij

Trpežnost pri rezanju vej

UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**

A
23,5 mm
Največja
debelina veje

R
Razpiranje
rezila

B
Nastavitev
hitrosti

XGT
4Ah
360 min
Obratovalni čas*

UH013GZ brez polnilnika in aku.

UH013GM101 s polnilnikom DC40RA in akumulatorjem BL4040

UH014GZ brez polnilnika in aku.

UH014GM101 s polnilnikom DC40RA in akumulatorjem BL4040

* Brez obremenitve pri najmanjši hitrosti

Pribor UH013G

191D38-1	Rezilo škarij
413B98-4	Zaščita rezila škarij
191D33-1	Zbiralni ščit

Pribor UH014G

191D39-9	Rezilo škarij
413B99-2	Zaščita rezila škarij
191D34-9	Zbiralni ščit



Oglejte si
video



2 ročaja za lažje upravljanje
v vseh položajih rezanja

Dolžina rezila 600 mm

Nadzorna plošča



Dolžina rezila 750 mm

UH021G | UH020G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**

D
20 mm
Največja
debelina veje

R
Razpiranje
rezila

S
Št. hitrosti

XGT
4Ah
105 min
Čas delovanja*

UH021GZ brez polnilnika in aku.

UH020GZ brez polnilnika in aku.

* Brez obremenitve pri najmanjši hitrosti

Pribor

1914G5-5	Rezilo škarij (UH021G) - 600 mm
1914G4-7	Rezilo škarij (UH020G) - 500 mm
413L92-6	Zaščita rezila škarij (UH021G)
413L91-8	Zaščita rezila škarij (UH020G)
1910T2-8	Zbiralni ščit (UH021G)
1910T1-0	Zbiralni ščit (UH020G)
199450-5	Mast

Funkcija spremembe smeri
rotacije za odstranjevanje
zataknjenih vej

UH021G - dolžina rezila 600 mm


UH020G - dolžina rezila 500 mm

Okrepljen pogonski mehanizem za
manjšo obrabo in bolj zanesljivo
povezavo z rezilom.

Lahke in kompaktne škarje za obrezovanje
in oblikovanje manjših živih mej z mnogo
ukrivljenimi površinami.



Oglejte si
video

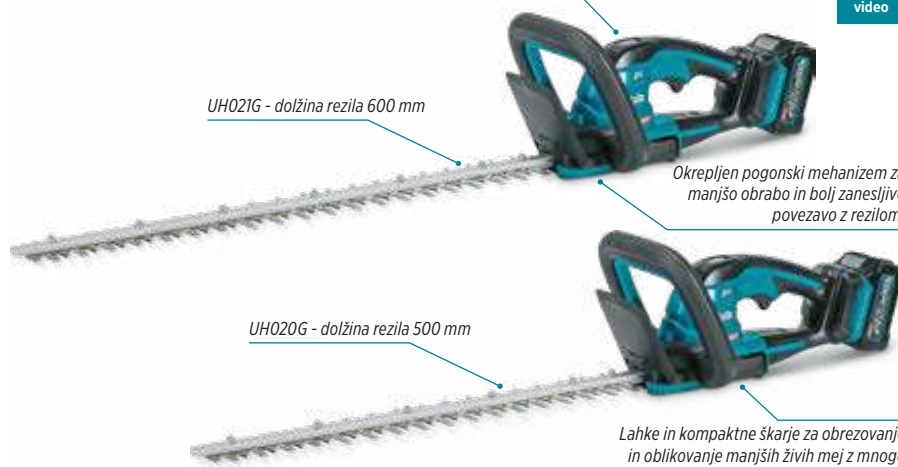

Kompaktna in lahka zasnova

Podaljšane škarje za živo mejo

UN001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **XPT**



25 mm
Največja
debelina veje



Razpiranje
rezila



Št. hitrosti



115°
Nastavitev kota



4 Ah
Čas delovanja*

UN001GZ brez polnilnika in aku.

* Brez obremenitve pri najmanjši hitrosti

Pribor

1914E7-7 Rezilo škarij

1910T2-8 Zbiralni ščit

412912-9 Zaščita rezila

122D94-0 Ramenski pas

199450-5 Mast

Za lažji transport in
shranjevanje jih je mogoče
zložiti v položaju 180°

Možnost nastavitve kota glave škarij za živo mejo; nagib
od 45° navzgor do 70° navzdol

Opremljene z nastavkom za
mazanje za lažje vzdrževanje



Oglejte si
video

UA003G | UA004G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **WG**



1,5 kW
Moč



300 mm
Dolžina meča



1,1 mm
Širina utora



3/8"
Korak verige



Proti izpadni
vijak



160 ml
Rezervoar za olje

UA003GZ/UA004GZ brez polnilnika in aku.

UA003GM101/UA004GM101 s polnilnikom DC40RA in 4,0 Ah akumulatorjem BL4040



Oglejte si
video




1910J6-0
Kotni nastavek



191K37-5
Ramenski pas

Ozka glava žage 87 mm

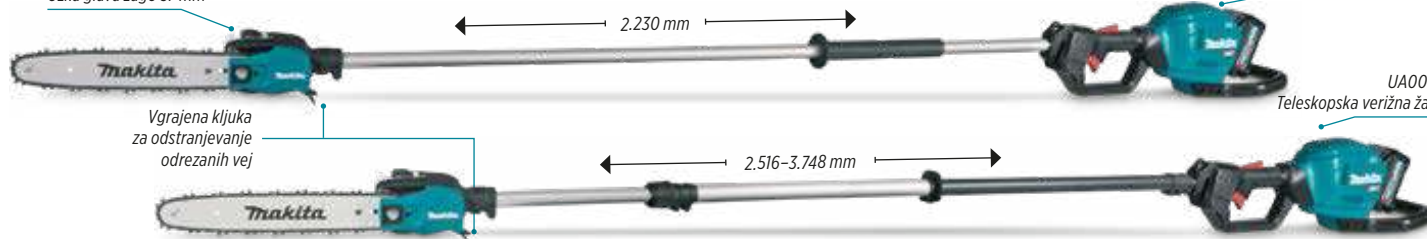

Vgrajena kljuka
za odstranjevanje
odrezanih vej

UA003G
Podaljšana verižna žaga

UA004G
Teleskopska verižna žaga

Lahka zasnova

Velik doseg

Največja debelina vej
20 mm

Multifunkcijske glave

UX01G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Nastavitev
hitrosti



1 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

UX01GZ brez polnilnika in aku.

UX01GZ01 z nastavkom koso EM406MP, brez polnilnika in aku.



Oglejte si
video



Izbirni nastavki

EN407MP Reznik podrastja 191M59-7	KR401MP Kultivator 199183-2	EE400MP Zaključevalnik trate 196753-8	196745-7 Nadomestno rezilo za nastavek EE400MP
WA400MP Odstranjevalnik plevela 1913P8-6	1913L5-4 220 mm rezilo za nastavek WA400MP	1913L6-2 80 mm rezilo za nastavek WA400MP	1913L7-0 170 mm rezilo za nastavek WA400MP
EN424MP Strižna kosa 1913C9-3	1912V6-6 Nadomestno rezilo za nastavek EN424MP	EM408MP Kosa 191N31-5	EN422MP Škarje za travo in živo mejo 1912T0-4
EN420MP Škarje za travo in živo mejo 198062-1	EN402MP Škarje za živo mejo 1912T8-8	EN401MP Škarje za živo mejo 196257-0	EN410MP Ravne škarje za živo mejo 197743-4
EY403MP Verižna žaga 191T38-7	UB401MP Puhalnik 191P76-5	UB402MP Puhalnik 1912R8-4	BR400MP Krtača 199320-8
SW400MP Pometal 199341-0	PF400MP Potopna črpalka PF400MP	LE400MP Podaljšek 1.080 mm 191E24-8	SN400MP Snežna freza SN400MP

Verižna žaga

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,5 kW / 2 CP / 35 cc
Največja izhodna moč

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak verige

200 ml
Rezervoar za olje

UC022GZ brez polnilnika in aku.

UC026GZ brez polnilnika in aku.



Oglejte si video



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW / 2,1 CP / 42 cc
Največja izhodna moč

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak verige

Proti izpadni vijak

260 ml
Rezervoar za olje

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ brez polnilnika in aku..

UC011GT101 s polnilnikom DC40RA in 5,0 Ah aku. BL4050F

UC013GT101 s polnilnikom DC40RA in 5,0 Ah aku. BL4050F



Oglejte si video



Razširjeni asortiman

UC015G / UC016G

40 V max XGT verižna žaga,
nastavitev verige brez uporabe orodja
350 mm / 400 mm



Visoka hitrost za večjo

učinkovitost

Velika moč za rezanje

debelih hlodov

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **WG**

1,4 kW / 1,9 CP / 30 cc
Največja izhodna moč

Proti izpadni vijak

200 ml
Rezervoar za olje

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ brez polnilnika in aku.

UC003GM101/UC004GM101

s polnilnikom DC40RA in 4,0 Ah akumulatorjem BL4040



Oglejte si video



UC029G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **XPT**

0,59 kW
Moč

1,1 mm
Utor

0,325"
Korak

Hitro napenjanje verige

55 ml
Rezervoar za olje

UC029GM201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4040 in kovčkom Makpac 4

UC029GZ brez polnilnika in aku.



1913K4-9
Držalo za orodje



Enostaven začetek
na višjem mestu

Okretnost

Puhalnik

UB001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **WG**



234 km/h
Največja
hitrost zraka



16 m³/min
Največji pretok
zraka



20 N
Sila
pihanja



Spremenljiva
hitrost



8 - 15 min
Čas delovanja
(min./max)

UB001GZ brez polnilnika in aku.

UB001GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

Pribor

191P97-7*	Teleskopska šoba
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Okrogla šoba
197889-6*	Ploščata šoba
166094-6*	Ramenski pas
191B03-8*2	Šoba za čiščenje žlebov

* Standardna oprema | *2 uporabite z adapterjem 191L96-5



Stikalo za nastavitev hitrosti
z ročico tempomata za zaklepanje



Stikalo za vklop/
izklop



3-stopenjska teleskopska šoba



Oglejte si
video

AS001G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



720 km/h
Hitrost zraka



1,1 m³/min
Pretok zraka



2,8 N
Sila pihanja



Načini hitrosti



13 - 50 min
Čas delovanja
(min./max)

AS001GZ brez polnilnika in aku.

Pribor (priloženo)

191X11-1	Ozka šoba ø 3,0 mm
191X13-7	Šoba za čiščenje filtrov ø 7,0 mm
191X15-3	Šoba za razpihovanje ø 13,0 mm
191X17-9	Šoba za napihovanje
191X19-5	Šoba za razpihovanje večjih površin

Pribor (opsijsko)

Šoba za razpihovanje večjih površin 191X19-5	Šoba za izsesavanje bazenov, čolnov 191X25-0	Šoba za izsesavanje kompresijskih vreč 191X27-6	Šoba za odsesavanje 191X23-4	Šoba za zelo ozke prostore 191X21-8	Filter 191X29-2
---	---	--	-------------------------------------	--	------------------------



Obešalo

Enostavna
zamenjava šobe
brez uporabe
orodja

Za praznjenje se lahko
uporablja dovod zraka
s filtrom z dodatnim
priborom 191X23-4

Nadzorna plošča

Stikalo za zaklepanje



Oglejte si
video

Nizka raven hrupa, primerna za bivalna območja

UB003C

BL MOTOR XPT



306 km/h

Hitrost zraka



17,6 m³/min

Pretok zraka



24 N

Sila pihanja



Št. hitrosti

UB003CZ brez polnilnika in aku.

Pribor

191L96-5	Teleskopska šoba
191J48-4	Ramenski pas za pritrditev puhalnika na nahrbtni akumulator PDC
197888-8*	Okrogla šoba
197889-6*	Ploščata šoba
191B03-8*	Šoba za žlebove

* Uporaba adapterja 191L96-5



Oglejte si video



UB004C

BL MOTOR XPT



274 km/h

Hitrost zraka



20,9 m³/min

Pretok zraka



25 N

Sila pihanja



Št. hitrosti

UB004CZ brez polnilnika in aku.

Uporablja se lahko samo s prenosnima enotama Makita PDC1500 in PDC1200

Nizka raven hrupa.

Pribor

1914H0-2	Okrogla šoba
1914H1-0	Ploščata šoba



Oglejte si video



**Velika moč
in avtonomija**



Vrtalnik za zemljo

DG002G **XGT**



Oglejte si video

XGT **40V** max **BL** **ADT** **WG**



Direktno vpetje



200 mm
Zmogljivost
vrtanja



Stopnji
hitrosti



Spremenljiva
hitrost




Smer vrtenja



Varnostna
sklopka

DG002GZ brez polnilnika in aku.

DG002GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

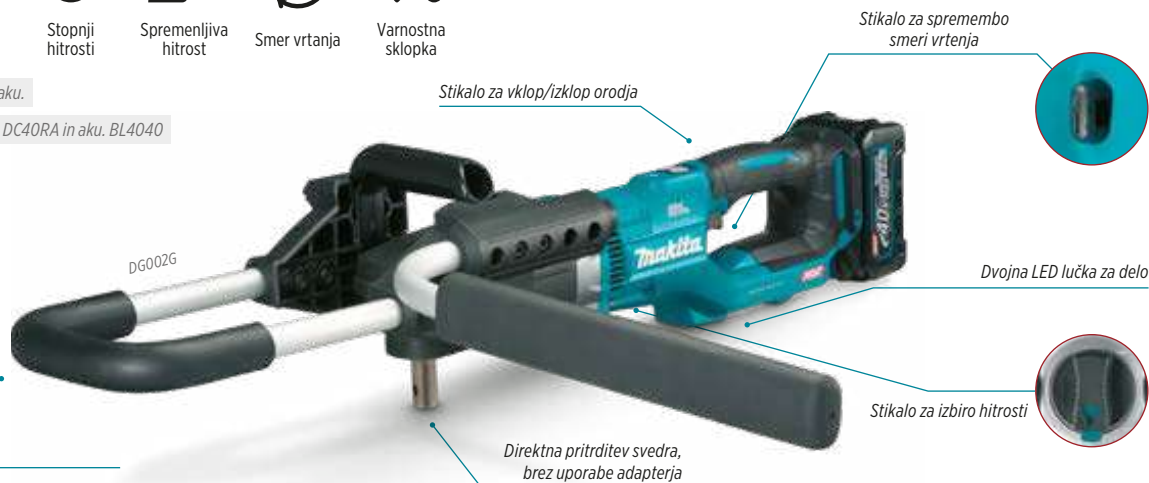

Pribor (standardni)

191P11-3 Set ročajev

DF001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** **AFT**



Ø 76 mm

Vrtanje v les



Ø 20 mm

Vrtanje v jeklo



140/68 Nm

Zatezni moment



1,5 - 13 mm

Razpon
vpenjalne glave



41/21

Nastavitve
momenta

DF001GD201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. 2,5 Ah BL4025 in kovčkom Makpac 2

DF001GZ brez polnilnika in aku.

Pribor (opcijsko)

E-17005 Sveder za zemljo Ø 20 x 600 mm

E-17011 Sveder za zemljo Ø 25 x 600 mm

E-17027 Sveder za zemljo Ø 30 x 600 mm

E-17033 Sveder za zemljo Ø 35 x 600 mm

E-17049 Sveder za zemljo Ø 45 x 600 mm



E-17049
Sveder za zemljo 40
x 600 mm

Tehnologija AFT
avtomatsko izklopi
motor, če se sveder
nepričakovano
zatakne ali ustavi.

Elektronska sklopka – 41/21
nastavitev pri nizki/visoki hitrosti



Sajenje

Pribor za vrtalnike za zemljo

Model	Vpetje	Št. dela	Naziv	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Rezervno rezilo
DG002G	Direktna pritrditev svedra ali podaljška brez uporabe adapterja	 E-13611	Sveder za zemljo	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 
DG001G	D Adapter 327687-6	 E-07303	Sveder za zemljo	ø 150 mm	-	-	E-07646 
		 E-07319		ø 200 mm			E-07652 
		 E-07325	Podaljšek	-	540 mm	-	-
		 E-07331	Zatič	-	-	-	-

Ostro rezilo

Namenjeno za vrtanje v zemljo s kamenjem



Ravno rezilo

Namenjeno za vrtanje v zemljo s koreninami

Svedri imajo dve spirali, kar omogoča stabilnejše in hitrejše vrtanje



Akumulatorska škropilnica

PM001G **XGT**

Poleg standardne šobe je priložena tudi šoba za dovajanje raztopin v manjših količinah (ULV)



Načini delovanja



14 m



15 l



ULV



IP54

PM001GZ01 brez polnilnika in aku.

PM001GT202 s polnilnikom DC40RB in 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1* Pokrovček za razprševanje

198249-5 Pokrovček za smerno razprševanje

196733-4 Prsni trak

* Standardna oprema



Namestite lahko dva akumulatorja XGT

Nastavljiva kontrolna ročica

Trije načini škropljenja

Visoka hitrost: za škropljenje na dolge razdalje, primerno za uporabo na prostem
Srednja in nizka hitrost: za dolgotrajno delovanje in uporabo v rastlinjakih

Nizka raven hrupa, brez vonja

in brez motenja okolice

Naprave za čiščenje



Oglejte si video

VS001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



Širina pometanja



Posoda za odpadke



Nastavitev višine krtače



Filter HEPA



Tihi način

VS001GZ brez polnilnika in aku.

Pribor (opcijsko)

1913F5-2	Nosilec za nahrbtnni akumulator in nosilne kovčke Makpac
1913F7-8	Škatla za listje – 47 l

Prostor za akumulator z dvema režama

Stranska krtača je nastavljiva po višini

Nadzorna plošča

Območje za namestitev montažne platforme

Namestiti je mogoče 47-litrsko škatlo za listje za zbiranje večjih odpadkov, kot je odpadlo listje

Dve glavni krtači za pometanje na dnu, nastavljivi po višini

Dvojna LED delovna lučka

HW001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**



Tlak



Pretok vode



Dolžina cevi



Možnost priklopa



Čas delovanja*

HW001GZ brez polnilnika in aku.

* pri nizki hitrosti

3 načini delovanja:
3,0 MPa za manj zahtevno čiščenje
5,5 MPa za pranje vozil, kmetijske opreme itd.
8,5 MPa za čiščenje zunanosti stavb itd.

Za lažje prenašanje in shranjevanje se ročaj lahko skrči z 920 na 520 mm

Voda se lahko dovaja iz pipe in iz rezervoarjev za vodo

140 mm velika kolesa



Oglejte si video

Večja delovna učinkovitost

Pobiranje večjih odpadkov

VC006GM



350 W
Moč

18 kPa
Podtlak

40/30 l
Zmogljivost
suho/mokro

M
Razred prahu

VC006GMZ01 brez polnilnika in aku.

Pribor (priloženo)

192563-1	Ravna cev
192562-3	Ukrivljena cev
195434-1	Gibljiva cev ø 38 mm
195433-3	Gibljiva cev ø 28 mm
127083-6	Tanek sesalni nastavek
410306-2	Nastavek za sesanje v kotih
1910Y4-9	Plastične vrečke (10 kosov)
198900-7	WUT01 - brezžična enota



Kovček za shranjevanje MAKPAC
lahko pritrdite neposredno brez
adapterja MAKPAC

Sistem samodejnega
čiščenja filtra

Odprtina za izpust vode

VC008G



18 kPa
Sesanje

2 l
Prostornina
vrečke za prah

Filter HEPA

Nastavitev
hitrosti



Delovna lučka

VC008GZ brez polnilnika in aku.

Pribor (opcijsko)

197903-8	Papirnata vrečka za prah (10 kosov)
191Y27-2	Filter HEPA
191X06-4	Ploščata šoba
191G86-8	Talna krtača
199038-1	Nastavek za sesanje sedežev
198919-6	Nastavek za sesanje v kotih
198878-4	Okrogla krtača
198873-4	Sesalni nastavek s krtačo

Velika vrečka za prah s
prostornino 2 l omogoča
neprekinjeno čiščenje.

Z akumulatorjem BL4050F
zagotavlja do 110 minut
delovanja



Udoben nahrbtni pas

Upravljalnik s
spominsko funkcijo in
LED delovno lučko



Oglejte si
video

Razširjeni asortiman

VC011G

Nahrtni sesalnik 40Vmax XGT
s filtrom Hepa
20 kPa/6 L



Mokro čiščenje



Za doseganje visokih mest



Primerno za stopnice



Naprave za čiščenje

CL004G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



20 kPa

Sesanje



250 ml

Prostornina za prah



Ciklonski sistem



Vrtljiva krtača



Nastavitev hitrosti

CL004GZ brez polnilnika in aku.

Pribor

1915P0-4 Viskoko-zmogljiv filter

1915P2-0 Hepa filter

1915P4-6 Sesalna cev

1915P8-8 Sesalni nastavek z vrtljivo krtačo

1915P6-2 Vrtljiva krtača

Izboljšana sesalna zmogljivost z vrtljivo krtačo zagotavlja visoko učinkovitost sesanja tal in preprog.

Vgrajena LED luč

Gumijaste nogice / kljukica za obešanje.

Omogoča do 60 minut delovanja z akumulatorjem BL4025

Ciklonska enota s HEPA filtrom

Vrtljivo krtačo je mogoče enostavno odstraniti in očistiti brez uporabe orodja, kar poenostavi vzdrževanje

CL001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



21 kPa

Sesanje



730 ml

Prostornina vrečke za prah



Nastavitev hitrosti



54 dB

Tiho delovanje

CL001GZ brez polnilnika in aku.

Sesalnik z zbiralno posodo z opcijskim filtrom HEPA – 199989-8

Z absorpcijo hrupa za tiho delovanje

Z akumulatorjem BL4025 zagotavlja do 80 minut delovanja

Cev s poševnim robom za lažje čiščenje v tesnih prostorih



Oglejte si video

CL002G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



21 kPa

Sesanje



500 ml

Prostornina vrečke za prah



Nastavitev hitrosti



54 dB

Tiho delovanje

CL002GZ01 v modri barvi, brez polnilnika in aku.

CL002GZ07 v beli barvi, brez polnilnika in aku.

Papirnata vrečka za prah – 198745-3 ali vrečka za prah iz blaga – 1910M4-5

Z absorpcijo hrupa za tiho delovanje

Z akumulatorjem BL4025 zagotavlja do 80 minut delovanja

Cev s poševnim robom za lažje čiščenje v tesnih prostorih



Oglejte si video

**Učinkovito
in vsestransko**

Tiho delovanje

**Visoka sesalna
zmogljivost
z vrtljivo krtačo**

VC010G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



15 kPa

Podtlak



5 l

Prostornina
vrečke za prah



Filter HEPA



Nastavitev
hitrosti



Delovna lučka

VC010G brez polnilnika in aku.

Pribor (priloženo)

191D63-2 Vrečka za prah

198553-2 Okrogla krtača

198919-6 Dolg ozek nastavek

5-stopenjska nastavitev
višine krtače

Nizek profil za čiščenje pod
pohištvo

LED delovna lučka

Stranska krtača na obeh
straneh

Enostavno nastavljanje v vodoraven
položaj za čiščenje pod pohištvo

Prostor za nastavke
neposredno na
sesalniku



Oglejte si
video

PS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



ø 200 mm

Plošča za tla



ø 190 mm

Plošča za
krtačenje



354 mm

Teleskopska
cev



Vzvratno
vrtenje



Nastavitev
hitrosti

PS001GM101 s hitrim polnilnikom DC40RA in aku, BL4040

PS001GZ brez polnilnika in aku.

Nastavljiv ročaj z
udobnim oprijemom

Teleskopska cev z
ročico za nastavitev

Prilagodljiva glava

Pribor (priloženo)

1914S4-1 Držalo za ploščo

1914T1-4 Krtača - srednja

1914S5-9 Plošča za tla - bela (gladko poliranje)

1914S6-7 Plošča za tla - rdeča (poliranje)

1914S7-5 Plošča za tla - modra (čiščenje)

1914T0-6
Mehka krtača



1914T1-4
Srednja krtača



1914T2-2
Trda krtača



1914T3-0
Abrazivna trda krtača



1914S5-9
Fina polirna plošča



1914S6-7
Polirna plošča



1914S7-5
Čistilna plošča



1914S8-3
Polgroba čistilna plošča



1914S9-1
Groba čistilna plošča



Čiščenje pisarn, hotelov



Naprave za vzdrževanje

CE001G **XGT**

XGT X2 80V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



4.000 W

Moč



ø 355 mm

Premer diska



Električna
zavora



Mokro/suho
rezanje



Delovna lučka

CE001GZ01 brez polnilnika in aku.

Mehanizem z nizkimi vibracijami zagotavlja do 50 % manj vibracij pri rezanju

Pribor

E-12996 Diamantna rezalna plošča 355 mm

E-12790-5 Brusni papir 355 mm (5 kosov)

Nastavljivi ščitnik lahko je mogoče prilagoditi uporabi



Globina rezanja
127 mm

Kolesca za nemoteno premikanje
med rezanjem betona



Oglejte si
video

CE004G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



1.700 W

Moč



ø 305 mm

Premer diska



Električna
zavora



Mokro/suho
rezanje



Delovna lučka

CE004GZ brez polnilnika in aku.

Antivibracijsko ohišje za zmanjšanje
vibracij med rezanjem

Nastavljivi ščitnik se lahko prilagodi uporabi



Globina rezanja 121 mm



Oglejte si
video

Rezanje debelih betonskih blokov



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



230 mm

Premer diska



1.700 W

Moč



6.600 RPM

Št. vrtljajev -
prosti tek



Električna
zavora



Postopen zagon

GA038GT201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. 5,0 Ah BL4050F in kovčkom

GA038GZ brez polnilnika in aku.

Pribor (opcijsko)

B-55326 ø 230 mm večnamenska diamantna rezalna plošča

E-13764 ø 230 mm tanka rezalna plošča zamehko jeklo



GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT**



125 mm

Premer diska



1.100 W

Moč



8.500 RPM

Št. vrtljajev -
prosti tek



Električna
zavora



Postopen zagon

GA005GM201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. 4,0 Ah BL4040 in kovčkom Makpac 4

GA005GZ brez polnilnika in aku.

Pribor (opcijsko)

B-55310 ø 125 mm večnamenska diamantna rezalna plošča

E-03040 ø 125 mm tanka rezalna plošča

B-29022 ø 125 mm specialna čistilna brusilna plošča

B-53936 ø 125 mm lamelna brusilna plošča za industrijsko uporabo



Oglejte si
video



Naprave za vzdrževanje

HM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AVT & NOLOAD** **XPT**



SDS-Max

Vpetje



9,4J

Moč udarca



12

Nastavitev kota nastavka



6

Stikalo za izbiro hitrosti



6

Stalna hitrost

HM001GM201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4040 in plastičnim kovčkom

HM001GZ02 brez polnilnika in aku.

Pribor

P-16302 50 x 360 mm široko dleto za SDS-MAX kladiva

B-64272 25 x 400 mm premium dleto za SDS-MAX kladiva

B-64266 400 mm premium špica za SDS-MAX kladiva

Velik gumb z zaklepanjem za več udobja med daljšo uporabo



Stranski ročaj se obrača za 360°

LED delovna lučka



Oglejte si video

HR005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT & NOLOAD** **XPT**



SDS-Max

Vpetje



8,0J

Moč udarca



40 mm

Zmogljivost vrt. v beton



105 mm

Zmogljivost vrt. z vrtno krono



6

Stikalo za izbiro hitrosti

HR005GM202 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4040 in plastičnim kovčkom

HR005GZ01 brez polnilnika in aku.

Pribor

199142-6 Odsesovalni nastavek za vrtanje in dletenje

199144-2 Odsesovalni nastavek za dletenje s sesalno cevjo

199143-4 Odsesovalni nastavek za dletenje brez sesalne cevi

2 načina delovanja: udarno vrtanje ali samo dletenje



Več nastavitev kota omogoča različne položaje nastavka

LED delovna lučka



Oglejte si video



Velike odprtine za cevi, kable

HR007G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Vpetje



3,0J

Moč udarca



ø 32 mm

Zmogljivost vrt. v les



ø 13 mm

Zmogljivost vrt. v jeklo



ø 28 mm

Zmogljivost vrt. v beton

HR007GM201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4040 in plastičnim kovčkom

HR007GZ01 s plastičnim kovčkom, brez polnilnika in aku.

HR007GZ brez polnilnika in aku.

3 načina delovanja: samo vrtnje, udarno vrtnje ali samo dletenje

LED delovna lučka



Omejilnik globine za enakomerno globoko vrtnje

Pribor

122B81-7 Sistem za odsesavanje prahu DX15

195173-3 Odsesovalni nastavak

D-53073 TCT svodri in dleto za SDS-PLUS kladiva v zložljivi torbici

HR010G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Vpetje



2,1J

Moč udarca



ø 26 mm

Zmogljivost vrt. v les



ø 13 mm

Zmogljivost vrt. v jeklo



ø 20 mm

Zmogljivost vrt. v beton

HR010GZ brez polnilnika in aku.

Ergonomski mehki ročaj in veliko dvoprstno stikalo

3 načina delovanja: samo vrtnje, udarno vrtnje ali samo dletenje



Oglejte si video

Pribor

1911P2-6 Odsesovalni nastavak DX16

195173-3 Odsesovalni nastavak

D-53073 TCT svodri in dleto za SDS-PLUS kladiva v zložljivi torbici

Kompaktna in okretna zasnova



Naprave za vzdrževanje

MP001G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



11,1 bar
Največji zračni tlak



Načini delovanja



Gumb za izpust zraka



65 cm
Dolga gibljiva cev

MP001GZ brez polnilnika in aku.

Shranjevanje adapterjev za ventile

Digitalni merilnik s priročnimi funkcijami



Oglejte si video

ML010G **XGT** **LXT**

40V max **18V** **DC** **AG** **XPT**



5.500 lm
Svetlobni tok



550 lx
Osvetljenost



5.000 K
Barvna temp. svetlobe



Zaporedna veriga



80°
Nagibanje

ML010G brez polnilnika in aku.

Razpršilna leča

Kavelj za napajalni kabel

Ročaj za prenašanje

Odprtina za ključavnico

Odsevniki



Oglejte si video



CW001G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**



-18 °C

Kapaciteta
hlajenja



60 °C

Kapaciteta
ogrevanja



5v/2,4A

USB
tipa A



DC 12 v

Priklop na
avtomobilsko vtičnico

CW001GZ brez polnilnika in aku.



Velika prostornina 20 l

7 možnosti hlajenja: -18, -15, -10, -5, 0, 5 in 10 °C.
7 možnosti ogrevanja: 30, 35, 40, 45, 50, 55 in 60 °C



Oglejte si
video

CW003G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**



-18 °C

Kapaciteta
hlajenja



60 °C

Kapaciteta
ogrevanja



5v/2,4A

USB
tipa A



DC 12 v

Priklop na
avtomobilsko vtičnico

CW003GZ brez polnilnika in aku.



Prostornina 7 l

7 možnosti hlajenja: -18, -15, -10, -5, 0, 5 in 10 °C.
7 možnosti ogrevanja: 30, 35, 40, 45, 50, 55 in 60 °C



Oglejte si
video



XGTTEHNOLOGIJA
NASLEDNJE GENERACIJE**XGT**
40V LITHIUM
maxENA PLATFORMA
210+ ORODIJ**LXT**LITHIUM EXTREME
TEHNOLOGIJA**18V**
LITHIUM-IONENA PLATFORMA
440+ ORODIJ**Makita**

www.makita.si

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom.
Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.