



# GRADNJA

BETONSKIH IN KOVINSKIH KONSTRUKCIJ



## POSTAVITEV TEMELJEV

### ARMATURA IN MREŽA



Vežalci  
armature

6



Rezalniki  
armaturnih palic

8

### BETONSKI OPAŽ



Rotacijski  
laser

10



Krožne  
žage

10



## OBDELAVA BETONA

### REZANJE IN BRUŠENJE BETONA



Rezalniki

12



Kotni  
brusilniki

13

### VRTANJE V BETON



Vrtalna  
kladiva

16



Vrtalna  
kladiva

16



## KONSTRUKCIJA STENE STREHE OKNA

### PRITRJEVANJE IN VRTANJE



Udarni  
vijačniki

20



Udarni  
vijačniki

21

### OBDELAVA KOVIN



Luknjač za  
kovine

23



Kotni  
brusilnik

23



## KOVINA ALUMINIJ SENDVIČ PLOŠČE OPEKA CEVI

### REZANJE KOVINE



Rezalnik  
kovin

24



Prebijalnik

24

### REZANJE KOVINE IN OPEKE



Sabljaste  
žage

28



Vbodna  
žaga

28

## TEMELJI



Kotni brusilnik 8



Zgoščevalnik betona 9



Gladilec betona 9



Mešalnik 9



Namizna stabilna kotna žaga 11



Verižna žaga 11



Udarni vijačnik 11



Žebeljnik 11

## RUŠILNA DELA



Rušilna kladiva 14

## ODSESAVANJE PRAHU



Sesalniki 15

## VRTANJE IN DOLBENJE KANALOV



Puhalnik za prah 17



Diamantni vrtalniki za mokro vrtanje 19



Rezalniki za zidne ure 19



Kotni udarni vijačnik 22



Kovičnik 22



Vrtalnik-vijačnik 22



Premi brusilnik 23



Magnetni vrtalniki 27

## REZANJE PLOŠČ



Škarje za pločevino 24



Tračne žage 24



Krožne žage 25

## SPENJANJE



Spenjalnik 28

## REZANJE ALUMINIJA



Stabilne kotne žage 29

## TESNENJE



Tesnilna pištola 29

## DRUGA DELA



Pometalec tal 30



Multifunkcijska glava 30



Vrtalnik za zemljo 30



Puhalniki 31



Transportni vozički 32



Pištola za mast 32



Kovčki za orodje Maktrak 33



Pripor 34

## PRIMERJAVA MODELOV



Primerjava vrtalnih kladiv 18

Primerjava sesalnikov 18


Primerjava udarnih vijačnikov 23

Primerjava udarnih vijačnikov 23

Primerjava kotnih brusilnikov 25

# 40 V MAX XGT®

## AKUMULATORJI IN POLNILNIKI

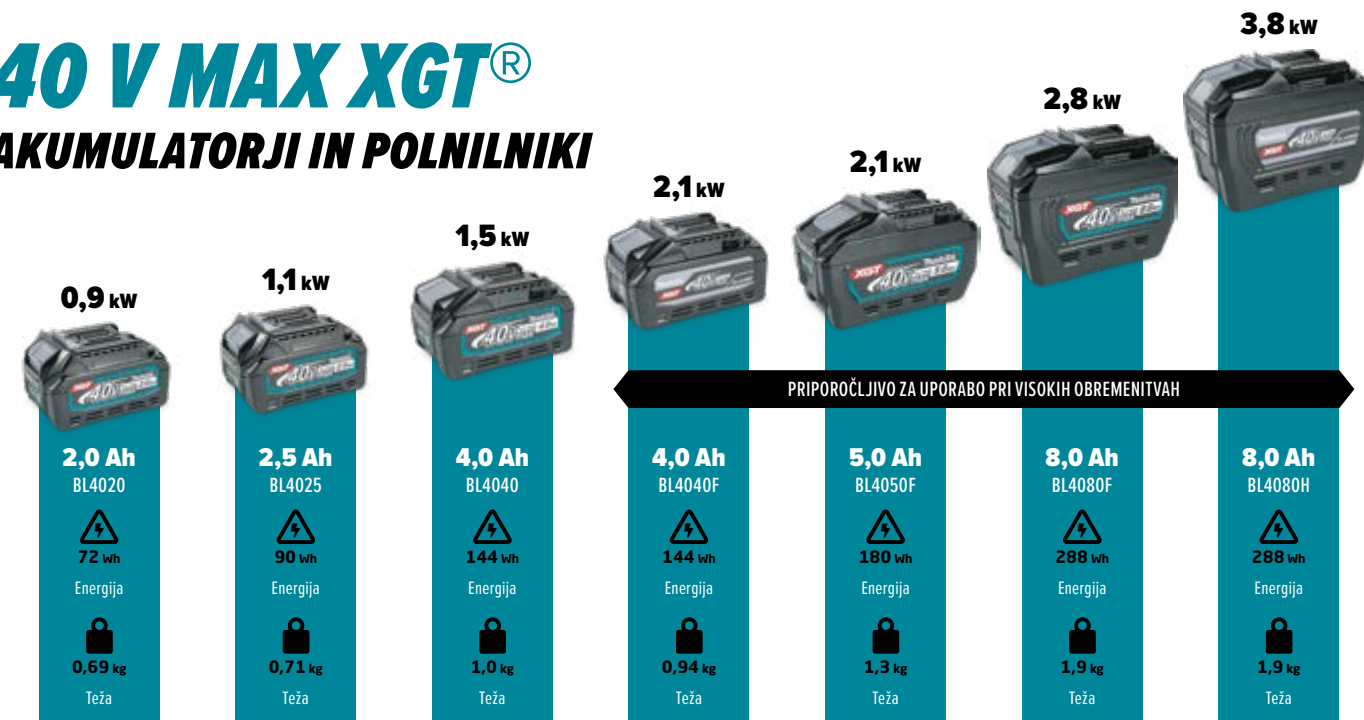

MAJHNIH MER

DALJŠI ČAS DELOVANJA ►

### DC40RA

40 V max XGT® Hitri polnilnik

- Polnilni tok: 6 - 12 A
- Moč: 250 W
- Hitro polnjenje
- Ventilator za hlajenje: 2 x

| Model                        | Čas (min) |
|------------------------------|-----------|
| BL4020 / 2,0 Ah              | 22        |
| BL4025 / 2,5 Ah              | 28        |
| BL4040 ali BL4040F / 4,0 Ah  | 45        |
| BL4050F / 5,0 Ah             | 50        |
| BL4080F ali BL4080H / 8,0 Ah | 76        |

### DC40RB

40 V max XGT® Dvojni hitri polnilnik

- Polnilni tok: 6 - 12 A
- Moč: 250 W
- Hitro polnjenje
- Ventilator za hlajenje: 3 x

| Model                        | Čas (min) |
|------------------------------|-----------|
| BL4020 / 2,0 Ah              | 22        |
| BL4025 / 2,5 Ah              | 28        |
| BL4040 ali BL4040F / 4,0 Ah  | 45        |
| BL4050F / 5,0 Ah             | 50        |
| BL4080F ali BL4080H / 8,0 Ah | 76        |

### DC40RC

40 V max XGT® Polnilnik

- Polnilni tok: 4 A
- Moč: 170 W
- Polnjenje
- Ventilator za hlajenje: 1 x

| Model                        | Čas (min) |
|------------------------------|-----------|
| BL4020 / 2,0 Ah              | 30        |
| BL4025 / 2,5 Ah              | 38        |
| BL4040 ali BL4040F / 4,0 Ah  | 67        |
| BL4050F / 5,0 Ah             | 85        |
| BL4080F ali BL4080H / 8,0 Ah | 170       |

### DC40WA

40 V max XGT® Dvojni polnilnik

- Polnilni tok: 1,1 A
- Moč: 79,2 W
- Polnjenje

| Model                        | Čas (min) |
|------------------------------|-----------|
| BL4020 / 2,0 Ah              | 110       |
| BL4025 / 2,5 Ah              | 130       |
| BL4040 ali BL4040F / 4,0 Ah  | 210       |
| BL4050F / 5,0 Ah             | 260       |
| BL4080F ali BL4080H / 8,0 Ah | 420       |



Adapter ADP10: omogoča polnjenje akumulatorjev LXT

### 1914U0-3

#### BCC02 - Polnilna postaja za akumulatorje

- Polnjenje akumulatorjev: 12 x
- Kapaciteta polnjenja: 1,6 A
- Poraba: 350 W
- Dolžina kabla: 2 m
- Vodoodporno: IPX4

Omogoča polnjenje do 12 akumulatorjev XGT

Hkrati se polnijo 4 akumulatorji; ko je en akumulator popolnoma napolnjen, se samodejno začne polnjenje naslednjega v zaporedju

Akumulatorji BL4050F, BL4080F in BL4080H niso združljivi

### 1914U3-7

#### BCC01 - Polnilna postaja za akumulatorje


- Polnjenje akumulatorjev: 8 x
- Kapaciteta polnjenja: 1,6/2,1 A
- Poraba: 350 W
- Dolžina kabla: 2 m
- Vodoodporno: IPX4

Omogoča polnjenje do 8 akumulatorjev XGT ali akumulatorjev LXT\* (slednje zahteva adapter ADP10)

Hkrati se polnijo 4 akumulatorji; ko je en akumulator popolnoma napolnjen, se samodejno začne polnjenje naslednjega v zaporedju

# 18 V LXT®

## AKUMULATORJI IN POLNILNIKI

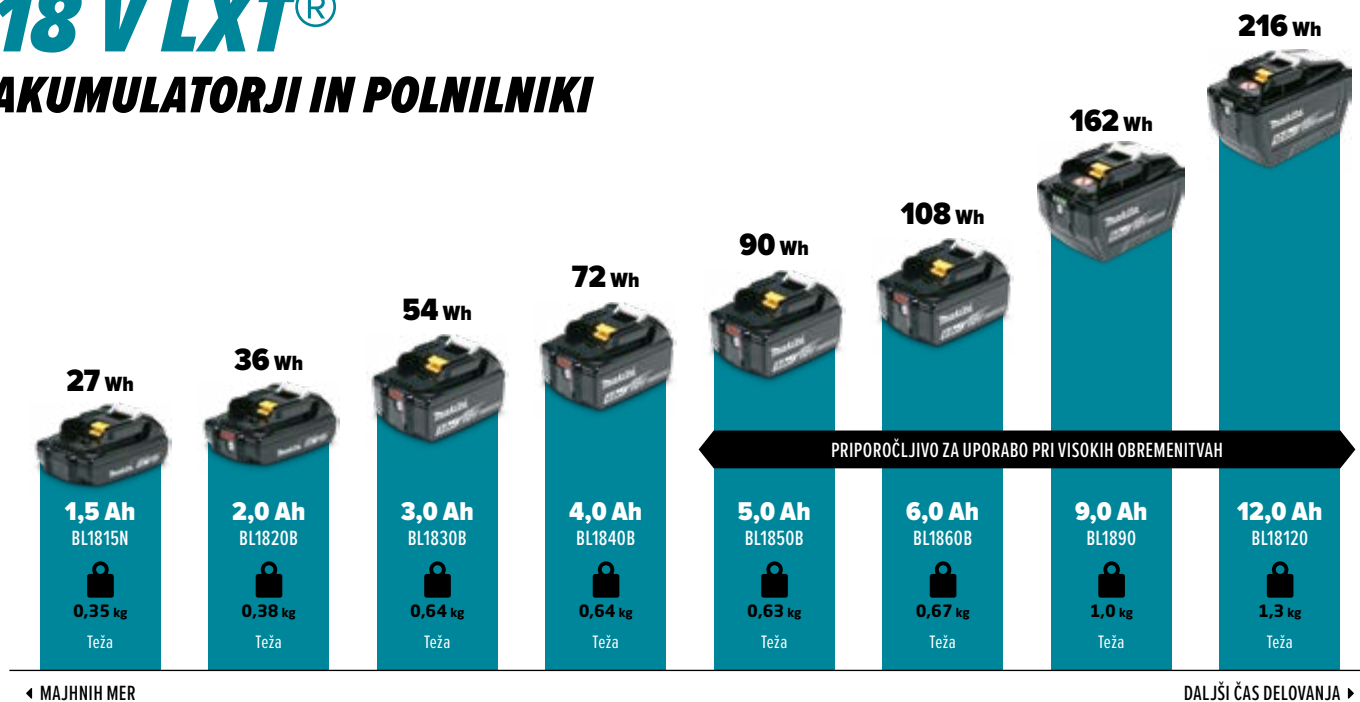

LXT

### DC18RC

18 V LXT® Hitri polnilnik




Časi polnjenja enega akumulatorja

|                   |         |
|-------------------|---------|
| BL1815N / 1,5 Ah  | 15 min  |
| BL1820B / 2,0 Ah  | 24 min  |
| BL1830B / 3,0 Ah  | 22 min  |
| BL1840B / 4,0 Ah  | 36 min  |
| BL1850B / 5,0 Ah  | 45 min  |
| BL1860B / 6,0 Ah  | 55 min  |
| BL1890 / 9,0 Ah   | 85 min  |
| BL18120 / 12,0 Ah | 120 min |

LXT

### DC18RD

18 V LXT® Dvojni hitri polnilnik



Časi polnjenja dveh akumulatorjev

|                   |         |
|-------------------|---------|
| BL1815N / 1,5 Ah  | 15 min  |
| BL1820B / 2,0 Ah  | 24 min  |
| BL1830B / 3,0 Ah  | 22 min  |
| BL1840B / 4,0 Ah  | 36 min  |
| BL1850B / 5,0 Ah  | 45 min  |
| BL1860B / 6,0 Ah  | 55 min  |
| BL1890 / 9,0 Ah   | 85 min  |
| BL18120 / 12,0 Ah | 120 min |


LXT  
Adapter 18+18 V  
191J51-5

XGT  
Adapter 40 V max  
191N62-4

Neposredna povezava  
PDC connect


PDC1200A01

Nahrbtni akumulator




6-krat večja zmogljivost kot 2 akumulatorja 6,0 Ah 18 V LXT

Čas polnjenja (polnilnik 191L00-4) 360 minut



PDC1500A01

Nahrtni akumulator



Do 30 % večja zmogljivost kot pri PDC1200

Čas polnjenja (polnilnik 191L00-4) 450 minut

### BAC01


Pretvornik napetosti

BAC01 je pretvornik napetosti, ki je ob priključitvi na nahrbtni akumulator (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) idealna alternativa majhnim bencinskim generatorjem in omogoča napajanje širokega nabora električnih naprav:

občutljive električne naprave (prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, radii itd.)

polnilniki za polnjenje akumulatorjev

grelniki vode, ventilatorji, električne oodeje itd.



Izhodna moč PDC1200 / PDC1500: 1.400 W

Izhodna moč PDC01: 750 W

## 180% VEČJA MOČ VEZANJA



**DTR180  
DTR181**

**TR001G**

\*V PRIMERJAVI Z NAŠIMI MODELI 18 V LXT



**XGT**  
**TR001G**

**BL**  
**MAX CORE**

40 V max XGT® Vezalec armature



**1,6 mm**  
Premer  
žice



**0,7 s**  
Hitrost  
vezave



**240**  
Število vezav  
na kolot



Mehanizem  
zategovanja



Moč  
vezanja

Največja zmogljivost vezanja armature (2× D16) x (2× D16);  
najmanjša zmogljivost vezanja armature ali žične mreže  
D10 x D10

Dva brezkrtačna motorja za sukanje in podajanje  
zagotavljata stabilno vezanje z žico premera 1,6 mm

Opremljen z mehanizmom za zategovanje za 180 % večjo  
moč vezanja v primerjavi z našimi 18 V modeli

**TR001GZ** / brez akumulatorja in polnilnika

# PREDI

# 4x HITREJE



\*V PRIMERJAVI Z ROČNIM VEZANJEM

## ZATEGOVANJE ŽICE

Orodje je opremljeno z mehanizmom za  
zategovanje žice, ki drži en konec na mestu  
in potegne nazaj na drugem koncu za 180 %  
močnejše vezi v primerjavi z modeli LXT. Idealno  
za vezanje vertikalnih konstrukcij.



**Samo TR001G**



## VSESTRANSKOST

Zaradi večje kapacitete čeljusti si lahko z orodjem  
učinkovito pomagata pri napeljevanju cevi. Za  
boljšo organizacijo je mogoče cevi privezati na  
armaturne konstrukcije.

**Samo TR001G**



|  x2 |     |     |     |     |     |     |  x3 |     |       |       |       |       |       |  x4 |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| TR001G                                                                                 | x   | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25                                                                                    | x   | D10×2 | D13×2 | D16×2 | D19×2 | D22×2 | D25×2                                                                                  | x     | D10×2 | D13×2 | D16×2 |
|                                                                                        | D10 | ✓   |     |     |     |     |                                                                                        | D10 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓                                                                                      | D10×2 | ✓     |       |       |
|                                                                                        | D13 | ✓   | ✓   |     |     |     |                                                                                        | D13 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |                                                                                        | D13×2 | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                        | D16 | ✓   | ✓   | ✓   |     |     |                                                                                        | D16 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       |                                                                                        | D16×2 | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                        | D19 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     |                                                                                        | D19 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       |                                                                                        | D19×2 |       |       |       |
|                                                                                        | D22 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |                                                                                        | D22 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       |                                                                                        | D22×2 |       |       |       |
|                                                                                        | D25 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓                                                                                      | D25 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       |                                                                                        | D25×2 |       |       |       |
|                                                                                        | D29 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓                                                                                      | D29 | ✓     | ✓     | ✓     |       |       |                                                                                        | D29×2 |       |       |       |
|                                                                                        | D32 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |                                                                                        | D32 | ✓     | ✓     | ✓     |       |       |                                                                                        | D32×2 |       |       |       |
|                                                                                        | D35 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     |                                                                                        | D35 |       |       |       |       |       |                                                                                        | D35×2 |       |       |       |

## 1915N0-0

Žarjena vezna žica, Ø1,6 mm,  
30 m, 32 kolotov  
TR001G



## 1915N6-8

Podaljšan ročaj,  
62,5–80 cm  
DTR180, DTR181, TR001G



# NOSTI



## MANJŠI STROŠKI

\*V PRIMERJAVI Z ROČNIM VEZANJEM

### PRAVOČASNA IZVEDBA

Uporaba orodja za vezanje armature znatno zmanjša utrujenost delavcev z avtomatizacijo ponavljajočih se gibov ročnega vezanja. To vodi do večje učinkovitosti, zaradi česar gradbeni projekti tečejo bolj gladko in poveča se verjetnost, da bodo izvedeni v skladu z roki.



### ENOSTAVNA PRIUČITEV IN UPORABA

Orodja za vezanje armature so enostavna za uporabo in se jih hitro naučijo uporabljati tudi delavci brez predhodnih izkušenj. Zahtevajo minimalno usposabljanje in zagotavljajo dosledno kakovost vezanja, kar povečuje učinkovitost in splošno produktivnost na gradbišču.


**LXT**
**DTR181**

18 V LXT® Vezalec armature



**0,8 mm**  
Premer  
žice



**1,3 s**  
Hitrost  
vezave



**75**  
Število vezav  
na kolot



**Moč**  
vezanja

Največja zmogljivost vezanja armature (2× D13) x (2× D16);  
najmanjša zmogljivost vezanja armature D13 x D13

Hitro in enostavno nalaganje koluta žice z avtomatskim  
zaklepnim mehanizmom, vgrajenim v zaščitni pokrov

Dva načina delovanja omogočata posamično ali  
neprekinjeno aktiviranje vezanja žice

**DTR181ZJ** / brez akumulatorja in polnilnika ter s kovčkom Makpac


**LXT**
**DTR180**

18 V LXT® Vezalec armature



**0,8 mm**  
Premer  
žice



**0,9 s**  
Hitrost  
vezave



**120**  
Število vezav  
na kolot



**Moč**  
vezanja

Največja zmogljivost vezanja armature (2× D13) x (2× D13);  
najmanjša zmogljivost vezanja armature D10 x D10

Hitro in enostavno nalaganje koluta žice z avtomatskim  
zaklepnim mehanizmom, vgrajenim v zaščitni pokrov

Dva načina delovanja omogočata posamično ali  
neprekinjeno aktiviranje vezanja žice

**DTR180ZK** / brez akumulatorja in polnilnika ter s plastičnim kovčkom



|  x2 |     |     |     |     |     |     |     |  x3 |       |       |       |       |       |       |       |  x4 |       |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|
| DTR180                                                                                 | x   | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | x                                                                                        | D10×2 | D13×2 | D16×2 | D19×2 | D22×2 | D25×2 | x     | D10×2                                                                                    | D13×2 | D16×2 |  |  |  |
|                                                                                        | D10 | ✓   | ✓   | ✓   |     |     |     | D10                                                                                      | ✓     | ✓     |       |       |       |       | D10×2 | ✓                                                                                        | ✓     |       |  |  |  |
|                                                                                        | D13 | ✓   | ✓   | ✓   |     |     |     | D13                                                                                      | ✓     | ✓     |       |       |       |       | D13×2 | ✓                                                                                        | ✓     |       |  |  |  |
|                                                                                        | D16 | ✓   | ✓   | ✓   |     |     |     | D16                                                                                      | ✓     | ✓     |       |       |       |       | D16×2 |                                                                                          |       |       |  |  |  |
| DTR181                                                                                 | x   | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | x                                                                                        | D10×2 | D13×2 | D16×2 | D19×2 | D22×2 | D25×2 | x     | D10×2                                                                                    | D13×2 | D16×2 |  |  |  |
|                                                                                        | D10 |     |     |     |     |     |     | D10                                                                                      |       | ✓     | ✓     |       |       |       | D10×2 | ✓                                                                                        | ✓     |       |  |  |  |
|                                                                                        | D13 |     |     |     | ✓   | ✓   | ✓   | D13                                                                                      |       | ✓     | ✓     | ✓     |       |       | D13×2 | ✓                                                                                        | ✓     | ✓     |  |  |  |
|                                                                                        | D16 |     |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | D16                                                                                      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       |       | D16×2 | ✓                                                                                        | ✓     | ✓     |  |  |  |
|                                                                                        | D19 |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | D19                                                                                      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       |       | D19×2 |                                                                                          |       |       |  |  |  |
|                                                                                        | D22 |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | D22                                                                                      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       |       | D22×2 |                                                                                          |       |       |  |  |  |
|                                                                                        | D25 |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     | D25                                                                                      | ✓     | ✓     | ✓     |       |       |       | D25×2 |                                                                                          |       |       |  |  |  |
|                                                                                        | D29 |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |     | D29                                                                                      |       |       |       |       |       |       | D29×2 |                                                                                          |       |       |  |  |  |
|                                                                                        | D32 |     | ✓   | ✓   |     |     |     | D32                                                                                      |       |       |       |       |       |       | D32×2 |                                                                                          |       |       |  |  |  |
|                                                                                        | D35 |     | ✓   |     |     |     |     | D35                                                                                      |       |       |       |       |       |       | D35×2 |                                                                                          |       |       |  |  |  |

**191J59-9**

Plastificirana vezna žica,  
Ø0,8 mm, 100 m, 50 kolotov  
DTR180, DTR181


**199J37-9**

Vezna žica, Ø0,8 mm,  
100 m, 50 kolotov  
DTR180, DTR181





## XGT SC001G

40 V max XGT® Reznik armaturnih palic



3-16 mm

Zmogljivost rezanja



1,7 s

Hitrost rezanja



Vrtljiva glava

Nastavljiv omejevalnik drži armaturno palico pod kotom 90° glede na rezilo in pomaga pri stabilnosti rezanja

Ščitnik za odrezke preprečuje, da bi odrezki odleteli proti upravljavcu

Rezanje armature in jeklenih palic brez iskenja

SC001GZK / brez akumulatorja in polnilnika ter s plastičnim kovčkom



## XGT SC002G

40 V max XGT® Reznik armaturnih palic



10-25 mm  
Zmogljivost rezanja



4 s

Hitrost rezanja



2,5 mm

Rezanje tik ob površini

Rezilo s karbidno konico zagotavlja čiste reze in z minimalnim iskenjem, zato je namestitev matic enostavna

Omejevalnik drži armaturno palico pod kotom 90° glede na rezilo za hitreše in natančnejše reze

Stranski ročaj je nastavljiv v treh položajih, zato je udobno in priročno za upravljavca

SC002GZK / brez akumulatorja in polnilnika ter s plastičnim kovčkom



## XGT GA038G

40 V max XGT® Kotni brusilnik



230 mm  
Premer plošče



1.700 W

Izhodna moč



73 mm

Globina rezanja



Postopen zagon



Električna zavora

AWS® uporablja tehnologijo Bluetooth za samodejni vklop ali izklop sesalnika, ko zaženete ali ustavite orodje

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

GA038GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
GA038GZ201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, akumulatorjem 5,0 Ah BL4050F in plastičnim kovčkom



## SERIJA LXT

### DSC163

LXT® Reznik armaturnih palic



## SERIJA LXT

### DSC251

LXT® Reznik armaturnih palic



73 mm

NAJVEČJA  
GLOBINA REZANJA

## SC09003470

Komplet rezil  
SC001G



## E-11097

TCT žagin list  
110 mm, 24T  
SC002G, DSC251



## ODESEVOALNI NASTAVEK

- Največja globina rezanja 60 mm
- Funkcija pogreza
- Nastavljivi omejevalniki globine
- 360° odprtina za prah



198440-5  
GA038G

## 198900-7

Brezžični oddajnik  
AWS, WUT01  
GA038G



## B-54025

Dia. rezalna plošča Nebula,  
armirani beton, 230 mm  
GA038G



## A-85335

Abrazivna rezalna  
plošča, jeklo, 230 mm  
GA038G





### XGT VR004G

40 V max XGT® Zgoščevalnik betona



38 mm  
Premer glave



1,2 m  
Dolžina vibrirne igle



15.500 min<sup>-1</sup>  
Vibracije na minuto



Načini delovanja

Dvojno smerno stikalo za priročno držanje orodja v vodoravnem ali navpičnem položaju

Zaščitni pokrov preprečuje onesnaženje akumulatorja

Konstanten nadzor hitrosti omogoča stabilno delo zgoščevanja

Zaklepno stikalo zmanjšuje utrujenost rok pri dolgotrajnem neprekinjenem delovanju

**VR004GZ** / brez akumulatorja in polnilnika ter z gibljivo iglo Ø38 mm / 1,2 m



### XGT VL001G

40 V max XGT® Gladilec betona



11.000 min<sup>-1</sup>  
Vibracije na minuto



Zaklep sprožilca



Stalna hitrost

Lahka zasnova zagotavlja odlično okretnost, medtem ko stalen nadzor hitrosti pomaga ohranjati stabilne vibracije za učinkovito zaključno delo

3 zamenljive letve za glajenje: 90 / 140 / 180 cm

Opremljeno z blokirnim gumbom za udobno neprekinjeno delovanje

**VL001GZ** / brez akumulatorja, polnilnika in gladilne letve



### XGT UT002G

40 V max XGT® Mešalnik



2 - 13 mm  
Vpetje



240 mm  
Najv. premer mešala



Stalna hitrost



Postopen zagon

Mehanski 2-stopenjski menjalnik (0–500 / 0–920 min<sup>-1</sup>) v kombinaciji s spremenljivim krmiljenjem hitrosti s sprožilcem

Zaščitni pokrov preprečuje, da bi izbrizgan material onesnažil akumulator

Mehak zagon zmanjšuje brizganje materiala na začetku mešanja

**UT002GZ** / brez akumulatorja in polnilnika



#### SERIJA LXT

#### DVR450

LXT® Zgoščevalnik betona



### 3 ZAMENLJIVE LETVE ZA GLAJENJE



## FLEKSIBILNE VIBRIRNE IGLE

- Domet učinkovitega odstranjevanja zračnih mehurčkov je približno 10-krat večji od premera vibrirne glave

#### 1910E1-5

Ø32 mm / 1,2 m  
VR004G

#### 1910C2-9

Ø32 mm / 2,4 m  
VR004G

#### 1910E2-3

Ø32 mm / 1,7 m  
VR004G

#### 1910C4-5

Ø38 mm / 2,4 m  
VR004G



## LETVE ZA GLAJENJE BETONA

- Preprosto nameščanje/odstranjevanje letev z uporabo ročice



#### 1917D5-2

90 cm  
VL001G

#### 1917D4-4

140 cm  
VL001G

#### 1917D3-6

180 cm  
VL001G

#### D-73542

Mešalna lopatica za viskozne materiale (lepilo, cement, malta, omet), 120 x 600 mm, 0–20 kg  
UT002G



#### D-73536

Mešalna lopatica za tekočine (zidne barve, laki, epoksi, mavčni omet), 120 x 600 mm, 0–15 kg  
UT002G






**XGT LXT CXT**

## SKR001

XGT®/ LXT®/ CXT® Rotacijski zeleni laser



Dvonaklonski laser za niveliranje in izdelavo naklonov cevi, klančin in gradbišč, ki zahtevajo odvodnjavanje v dveh smereh

Združljive platforme akumulatorjev: XGT® / LXT® / CXT® (\*z adapterjem)

Delovni doseg 800 m z digitalnim sprejemnikom za uporabo na dolge razdalje in vrhunsko natančnost

**SKR001Z** / brez akumulatorja in polnilnika, z rezo za akumulator LXT



**XGT**

## HS012G

**BL AWS**

40 V max XGT® Krožna žaga



Zmogljivost rezanja 57 mm (0°), 41 mm (45°) in 37 mm (50°)  
Lahko se uporablja z vodilno letvijo, če je opremljena z izbirnim adapterjem 196935-0

Lito magnezijevo podnožje, ščitnik rezila in pokrov rezila zagotavljajo lahko in trpežno zasnovo

**HS012GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**HS012GD201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 2,5 Ah BL4025 in kovčkom Makpac



**XGT**

## HS004G

**BL ADT AWS**

40 V max XGT® Krožna žaga



Zmogljivost rezanja 62,5 mm (0°), 44,5 mm (45°) in 42 mm (48°)

Osnova žage je neposredno združljiva z vodilnimi letvami za natančno ravno ali poševno rezanje

Lito magnezijevo podnožje, ščitnik rezila in pokrov rezila zagotavljajo lahko in trpežno zasnovo

**HS004GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**HS004GM202** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040 in kovčkom Makpac



**VELIKA MOČ**  
IN IZJEMNA OKRETNOST



**NEPOSREDNO ZDRUŽLJIVO**  
Z IZBIRNIMI VODILNIMI LETVAMI

### LE00981913

Adapter za akumulatorje XGT SKR001



### LE00981929

Daljinjski upravljalnik SKR001



### P-81315

Stativ, 1.000–2.700 mm SKR001

### B-62985

EFFICUT TCT žagin list, les, 165 mm, 25T HS012G



### B-64191

EFFICUT TCT žagin list, les, 190 mm, 24T HS004G



### 1913K7-3

Vzporedno vodilo ZA VODILNE LETVE



### 199826-6

Vpenjalo s hitro sprostitevjo ZA VODILNE LETVE




### 1913K5-7

Komplet vpenjal s hitro sprostitevjo ZA VODILNE LETVE



### VODILNE LETVE

199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m  
194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m




**XGT**  
**LH001G**
**BL** **AWS**
**40 V max XGT® Namizna stabilna kotna žaga**


Zmogljivost rezanja stabilne kotne žage: (0°) 69 x 130 / 93 x 95 mm, (45°) 69 x 85 / 93 x 67 mm

Zmogljivost rezanja namizne žage: (0°) 40 mm

LED delovna lučka meče senco žaginega lista na obdelovanec in ustvarja natančno linijo rezanja.

**LH001GZ** / brez akumulatorja in polnilnika


**XGT**  
**UC026G**
**BL** **AWS**
**40 V max XGT® Verižna žaga**


Odlična zmogljivost rezanja, hitro pospeševanje in dobra odzivnost

Nastavljivo samodejno mazanje verige z velikim rezervoarjem za olje

Proti izpadni vijaki meča so pritrjeni v pokrovu verižnika za priročno nastavitve in vzdrževanje


**UC026GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**UC026GT101** / s hitrim polnilnikom DC40RA in akumulatorjem 5,0 Ah BL4050F


**XGT**  
**TD004G**
**BL** **AWS**
**40 V max XGT® Udarni vijaknik**



Način pomoči (T-način) za hitrejši privijanje samoreznih vijakov v tanko kovino, kar pomaga preprečiti poškodbe vijaka ali obdelovanca

Kompaktna dolžina, le 136 mm; idealen za delo v tesnih prostorih

**TD004GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**TD004GD201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 2,5 Ah BL4025 in kovčkom Makpac

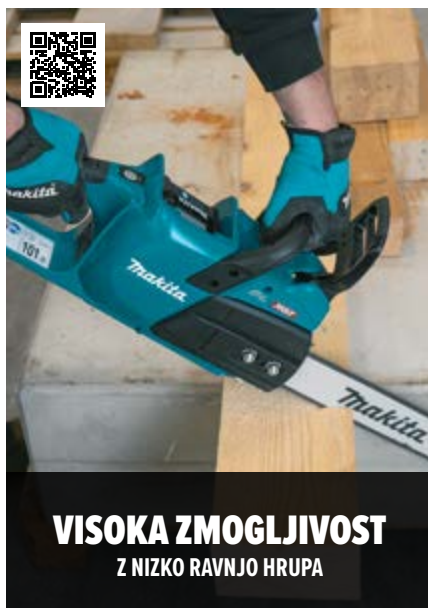

**VISOKA ZMOGLJIVOST**  
Z NIZKO RAVNJO HRUPA

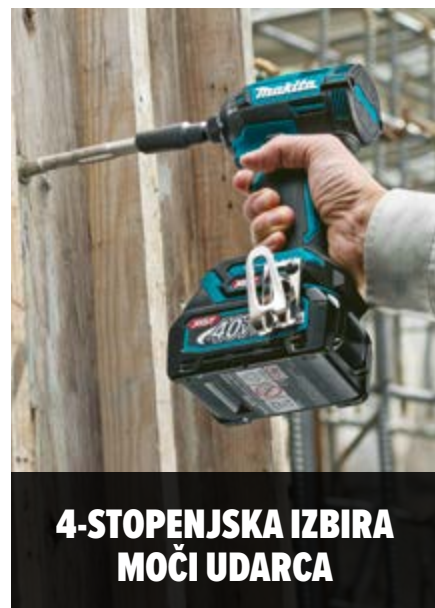

**4-STOPENJSKA IZBIRA**  
**MOČI UDARCA**

**B-64630**  
 TCT Effcut žagin list,  
 les, 260 mm, 45T  
 LH001G



**B-67284**  
 TCT Effcut žagin list,  
 les, 260 mm, 60T  
 LH001G



**B-67290**  
 TCT Effcut žagin list,  
 les, 260 mm, 80T  
 LH001G


**ŽEBLJALNIKI**
**IDEALNO ZA OJAČANJE OPAŽA**

**DBN601 - LXT®**  
 16GA / 19–64 mm



**DBN900 - LXT®**  
**BN001G - XGT®**  
 30° / Ø2,9–3,3 mm  
 50–90 mm


**NASTAVKI ZA MATICE**

Impact PREMIER, torzijski, magnetni



| Koda    | Velikost | Dolžina | Vpetje |
|---------|----------|---------|--------|
| E-03458 | 6 mm     | 65 mm   | 1/4"   |
| E-03464 | 8 mm     | 65 mm   | 1/4"   |
| E-03470 | 10 mm    | 65 mm   | 1/4"   |
| E-03486 | 13 mm    | 65 mm   | 1/4"   |



**XGT**  
**CE001G**

**BL AFT**

40+40 V max XGT® Rezalnik



Nastavljiv ščitnik rezila olajša rezanje v spodnjih ali zgornjih delih sten

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

Integriran sistem za dovod vode z gumbom za nastavev pretoka vode neprekinjeno dovaja vodo, kar pomeni manj prahu med rezanjem betona

**CE001GZ01** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**  
**CE002G**

**BL AFT AWS**

40+40 V max XGT® Rezalnik



Model za suho rezanje, zasnovan za uporabo s sesalniki, idealen za rezanje v zaprtih prostorih

Zmore prerezati 8–10 armaturnih palic (Ø 16 mm) v enem prehodu

Protivibracijsko ohišje duši vibracije zaradi rezanja

Električna zavora za večjo produktivnost


**CE002GZ01** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**  
**CE004G**

**BL AFT**

40 V max XGT® Rezalnik




Nastavljiv ščitnik rezila olajša rezanje v spodnjih ali zgornjih delih sten

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

Lahek, s težo 6,7 kg, in kompakten za boljšo okretnost

**CE004GZ** / brez akumulatorja in polnilnika

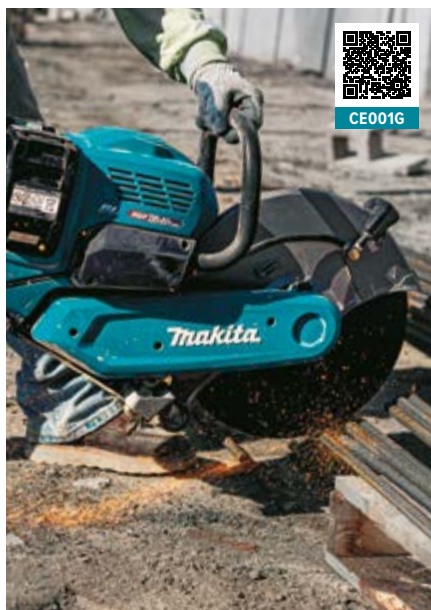

**CE001G**



**ZASNOVANO ZA  
SUHO REZANJE**



**KOMPAKTNA IN  
LAHKA ZASNOVA**

## MOKRO REZANJE ZA UČINKOVITO NADZOROVANJE PRAHU

- Omogoča dolge, natančne in čiste reze
- Učinkovito dovajanje vode omogoča enakomeren pretok vode za nadzor prahu in hlajenje rezila

**1914H2-8**  
Voziček z zalogo  
vode 13 l  
CE001G



- Omogoča, da vrtno škropilnico (US053D, DUS054, DUS108, DUS158) uporabljate kot rezervoar za vodo za rezalnike

**1915Y2-3**  
Komplet cevi za vodo  
za rezalnik betona  
CE001G, CE004G, CE003G



## DIAMANTNA REZILA




| Koda    | Premer | Rezanje    | Material                          |
|---------|--------|------------|-----------------------------------|
| E-23226 | 355 mm | mokro/suho | beton                             |
| B-54031 | 300 mm |            |                                   |
| E-02967 | 230 mm |            |                                   |
| B-55348 | 355 mm | suho       | za različne materiale / reševanje |
| B-55332 | 300 mm |            |                                   |
| B-55326 | 230 mm |            |                                   |



## XGT CE003G

BL AFT

40 V max XGT® Rezalnik



Nastavljiv ščitnik rezila olajša rezanje v spodnjih ali zgornjih delih sten

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

Električna zavora ustavi ploščo v 2 sekundah ali manj, kar omogoča hitrejši premik na naslednji položaj

CE003GZ02 / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT GA050G

BL AFT

40 V max XGT® Kotni brusilnik



Visoka delovna učinkovitost zaradi brezkrtačnega motorja visoke hitrosti (hitrost vrtenja 11.000 min<sup>-1</sup>)

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

Veliko preklopno stikalo omogoča več položajev prijema

GA050GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
GA050GT01 / s hitrim polnilnikom DC40RA, akumulatorjem 5,0 Ah BL4050F in kovčkom Makpac



## XGT GA023G

BL AFT AWS

40 V max XGT® Kotni brusilnik



S spremenljivo hitrostjo (3.000–8.500 min<sup>-1</sup>) lahko uporabnik hitrost prilagodi uporabi.

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

GA023GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
GA023GD201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 2,5 Ah BL4025 in kovčkom Makpac  
GA023GM201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040 in kovčkom Makpac  
GA023GM204 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040, ročajem, pokrovom za brusilno ploščo, pokrovom za zbiranje prahu, brusilno ploščo, diamantno lončasto brusilno ploščo in kovčkom Makpac



**88 mm** NAJVEČJA  
GLOBINA REZANJA



### 191G06-2

Nastavek za odsesovanje prahu za diamantne rezalne plošče  
GA050G, GA023G



### B-53992

Diamantna rezalna plošča, 125 mm  
GA050G, GA023G



### B-12778

Diamantna rezalna plošča, 125 mm  
GA050G, GA023G



### 191W05-0

Nastavek za odsesovanje prahu za dia. lončaste brusilne plošče  
GA050G, GA023G



### B-48555

Diamantna lončasta brusilna plošča, 125 mm, M14  
GA050G, GA023G



### B-48549

Diamantna lončasta brusilna plošča, 125 mm, M14  
GA050G, GA023G



### 458690-7

D-ročaj  
GA023G



### B-48533

Diamantna lončasta brusilna plošča, 125 mm, M14  
GA050G, GA023G



### B-38560

Diamantna lončasta brusilna plošča, 125 mm, M14  
GA050G, GA023G





**XGT**

**HM001G**

**BL** **AWS** **AVT-SOFT**

**40 V max XGT® Rušilno kladivo**



Prilagojeno  
za SDS-Max



**9,4 J**

Moč  
udarca



Nastavitev  
hitrosti



Stalna  
hitrost



**7,1 kg**

Teža  
BL4050F

Sistem »Anti-Vibration Technology« (AVT®) je sistem, ki skupaj z ročaji za blaženje vibracij zagotavlja nizke vibracije med delovanjem

Stranski ročaj se vrti v območju 360° za večjo okretnost

**HM001GZ02** / brez akumulatorja in polnilnika

**HM001GM201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040 in plastičnim kovčkom



**XGT**

**HM002G**

**BL** **AWS** **AVT-SOFT**

**40+40 V max XGT® Rušilno kladivo**



Prilagojeno  
za SDS-Max



**20,9 J**

Moč  
udarca



Nastavitev  
hitrosti



Stalna  
hitrost



**13,3 kg**

Teža  
BL4050F

Stranski ročaj se vrti v območju 360° za večjo okretnost

Sistem »Anti-Vibration Technology« (AVT®) je sistem, ki skupaj z ročaji za blaženje vibracij zagotavlja nizke vibracije med delovanjem

Dvojna LED delovna lučka s funkcijama predhodne osvetlitve in zakasnitve

**HM002GZ03** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**

**HM004G**

**BL** **AWS** **AVT-SOFT**

**40+40 V max XGT® Rušilno kladivo**



**28,6**

HEX  
Vpetje



**72,8 J**

Moč  
udarca



Stalna  
hitrost



Postopen  
zagon



**32,1 kg**

Teža  
BL4080F

Sistem AVT® in ročaji, ki absorbirajo vibracije, skupaj zmanjšajo skupne vibracije do 30 %

Funkcija mehkega zagona zmanjša sunek ob zagonu, kar omogoča boljše natančnost

Dvojna LED delovna lučka s funkcijama predhodne osvetlitve in zakasnitve


Na voljo je voziček za kladivo (opciski pribor)

**HM004GZ01** / brez akumulatorja in polnilnika



**HM004G**

**SDS-MAX ZA  
ZAHTEVNA DELA**  
VELIKO UDARNE ENERGIJE



**B-23064**

Samoostrilna špica,  
400 mm  
Za SDS-Max



**E-26630**

Dleto,  
25 mm, 600 mm  
Za SDS-Max

**199144-2**

Vakuumski nastavak za  
udarno vrtnje in dletenje  
HM001G, HM002G




## TRANSPORTNI VOZIČEK

- Velik potisni ročaj
- Trak za pritrditev kladiva
- Predali za shranjevanje dleta, akumulatorjev in polnilnika



**JM00000674**

HM004G



**B-10372**

Samoostrilna špica,  
400 mm  
28,6 HEX



**D-61547**

Dleto,  
28 mm, 410 mm  
28,6 HEX

**197148-8**

Vakuumski nastavak za  
udarno vrtnje in dletenje  
HM004G





**XGT**

**VC006GM**

**BL** **AWS**

**40+40 V max XGT® Sesalnik**



**15 kPa**

Podtlak



**350 W**

Moč sesanja



**40/30 l**

Rezervoar - suho/mokro



**M**

Razred prahu



**X**

Variabilna moč

Samodejni sistem samočiščenja filtrov stres prah s pred filtra, da ohrani optimalno sesanje in daljšo življenjsko dobo filtra

Plastični rezervoar ima odtočno odprtino za vodo za lažje praznjenje

Mogoče je neposredno pritrditi kovček Makpac, kar omogoča dodatno shranjevanje

**VC006GMZ01** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**

**VC009G**

**BL** **AWS** **HEPA filter**

**40 V max XGT® Nahrbtni sesalnik**



**18 kPa**

Podtlak



**165 W**

Moč sesanja



**1,5 l**

Rezervoar - suho



**Nastavitve moči**



**5,3 kg**

Teža BL4080F

Izjemno priročen, če morate čistiti nad višino glave, ob prisotnosti ovir na delovišču ali v ozkih prostorih

Učinkovit dvostopenjski HEPA filtracijski sistem zajame 99,97 % delcev velikosti 0,3 mikrona in več

Oblazinjeni naramni trakovi in pas z več nastavitvami za boljše prileganje in udobje

**VC009GZ01** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**

**VC013GL**

**BL** **AWS** **HEPA filter**

**40 V max XGT® Sesalnik**



**15 kPa**

Podtlak



**165 W**

Moč sesanja



**7,4/4,5 l**

Rezervoar - suho/mokro



**X**

Variabilna moč



**6,2 kg**


Teža BL4080F

Dve orodji v enem – za večjo vsestranskost ga je mogoče hitro pretvoriti iz sesalnika v puhalnik

Sistem za čiščenje filtra je zasnovan tako, da ohranja optimalno učinkovitost sesanja in omogoča daljšo življenjsko dobo filtra

Učinkovit HEPA filter zajame 99,97 % delcev velikosti 0,3 mikrona in več

**VC013GLZ01** / brez akumulatorja in polnilnika

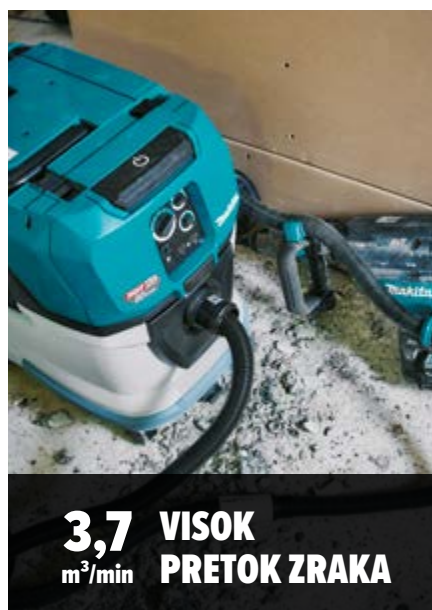

**3,7 m³/min** **VISOK PRETOK ZRAKA**



## BREŽIČNI SISTEM SAMODEJNEGA ZAGONA

Sistem AWS® uporablja tehnologijo Bluetooth® za brezžično komunikacijo za izvedbo vklopa in izklopa med orodjem in odsesovalnikom prahu.

AWS® je inteligentna komunikacija, ki odpravlja potrebo po kablilih in prekomeren hrup, saj odsesovalnik prahu deluje le, ko ga aktivira pritisk na sprožilec orodja, ki podpira AWS®. Ko spustite sprožilec, se odsesovalnik prahu izklopi. Vse bolj razširjen sistem AWS se uporablja pri sesalnikih in orodjih za obdelavo betona, kovine in lesa.

**AWS**


**198900-7**

WUT01 brezžični oddajnik AWS



**199742-2**

WUT02 adapter za električni sesalnik



**191565-1**

Komplet kolesc VC013GL



**199486-4**

Ramenski pas VC013GL



**1915T4-4**

Filter iz pene za mokro sesanje VC013GL





## XGT HR006G

BL AWS AFT AVT+SOFT NO-LOAD

40+40 V max XGT® Vrtalno kladivo

|                        |                   |                          |                               |                      |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                        |                   |                          |                               |                      |
| Prilagojeno za SDS-Max | 21,4 J Moč udarca | 52 mm TCT sveder - beton | 160 mm Kronski sveder - beton | 14,3 kg Teža BL4050F |

Dva akumulatorja 40 V Max XGT in brezkrtačni motor skupaj zagotavljajo moč in čas delovanja za najzahtevnejšo uporabo

Napredna protivibracijska tehnologija s 3-komponentnim sistemom (protitutež, blažilna vzmet in protivibracijsko ohišje), ki postavlja nove standarde pri zmanjševanju vibracij

HR006GZ / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT HR005G

BL AWS AFT AVT+SOFT NO-LOAD

40 V max XGT® Vrtalno kladivo

|                        |                  |                          |                               |                     |
|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                          |                               |                     |
| Prilagojeno za SDS-Max | 8,0 J Moč udarca | 40 mm TCT sveder - beton | 105 mm Kronski sveder - beton | 8,2 kg Teža BL4050F |

Zmogljiv brezkrtačni motor omogoča 1.450–2.900 udarcev na minuto in 8,0 J udarne energije za najzahtevnejše pogoje uporabe.

Napredna protivibracijska tehnologija s 3-komponentnim sistemom (protitutež, blažilna vzmet in protivibracijsko ohišje), ki postavlja nove standarde pri zmanjševanju vibracij

HR005GZ01 / brez akumulatorja in polnilnika  
HR005GM202 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040 in plastičnim kovčkom



## XGT HR012G

BL AWS AFT AVT

40 V max XGT® Vrtalno kladivo

|                         |                  |                          |                              |                     |
|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
|                         |                  |                          |                              |                     |
| Prilagojeno za SDS-Plus | 3,3 J Moč udarca | 28 mm TCT sveder - beton | 54 mm Kronski sveder - beton | 4,3 kg Teža BL4040F |

Lahko se opremlja z nastavkom DX18 za izjemno učinkovitost odsesavanja prahu in okretnost, zlasti pri delu nad glavo

Trije načini delovanja: samo vrtanje, udarno vrtanje ali samo dletenje za vsestransko uporabo

HR012GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
HR012GU201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040F in kovčkom Makpac



**SDS-MAX ZA  
ZAHTEVNA DELA**  
VELIKO UDARNE ENERGIJE



HR006G



HR005G



## ODESEAVANJE PRAHU SDS-MAX

### 199144-2

Nastavek za odsesavanje prahu za dletenje  
HR006G / HR005G



### 199142-6

Nastavek za odsesavanje prahu za vrtanje/dletenje  
HR005G



- Univerzalni adapter za odsesavanje prahu za vrtanje do največjega premera vrtanja 52 mm.
- Adapter se samodejno pritrdi na ravne površine – kot so stene, stropi ali tla – zaradi podtlaka sesalnika.

### 1914X3-8

Nastavek za odsesavanje prahu za vrtanje  
UNIVERZALNI



### E-20127

Kronski sveder za beton,  
Ø55 mm, 990 mm  
Za SDS-Max



### E-20111

Kronski sveder za beton,  
Ø55 mm, 550 mm  
Za SDS-Max



### D-74011

Kronski sveder,  
Ø68 mm, 50 mm  
Za SDS-Plus






## XGT HR007G

BL METOPOL AWS AFT AVT

40 V max XGT® Vrtalno kladivo



Lahko se opreži z nastavkom DX15 za izjemno učinkovitost odsesavanja prahu in okretnost, zlasti pri delu nad glavo. Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev (AFT®) elektronsko izklopi motor, če se vrtenje svedra nenadoma ustavi zaradi blokiranja.


HR007GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
HR007GM201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040 in plastičnim kovčkom



## XGT HR010G

BL METOPOL AWS AVT

40 V max XGT® Vrtalno kladivo



Kompaktna in lahka zasnova, ključna za uporabo nad glavo. Električna zavora omogoča hitrejše premikanje orodja in s tem maksimalno produktivnost.

Trije načini delovanja: samo vrtenje, udarno vrtenje ali samo dletenje za vsestransko uporabo.


HR010GZ / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT AS001G

BL METOPOL

40 V max XGT® Puhalnik za prah



Puhalnik z visoko hitrostjo delovanja in široko paleto nastavkov, idealen za čiščenje orodij in filtrov ter za odstranjevanje betonskega prahu iz predhodno izvrtanih lukenj za sidra.

Filter na zajemu zraka puhalnika zmanjša količino prahu, ki gre skozi puhalnik.

LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.

AS001GZ / brez akumulatorja in polnilnika



## ODESEAVANJE PRAHU SDS-PLUS

### 1914M0-7

Nastavek za odsesavanje prahu za dletenje  
HR012G



### 1917K7-7

Nastavek za odsesavanje prahu za dletenje  
Kladiva SDS-PLUS



### SIBDX18

Nastavek za odsesavanje prahu  
DX18, maks. Ø28 / 265 mm  
HR012G



### 122B81-7

Nastavek za odsesavanje prahu  
DX15, maks. Ø28 / 260 mm  
HR007G



### 1911P2-6

Nastavek za odsesavanje prahu  
DX16, maks. Ø20 / 165 mm  
HR010G



### 191X78-9

Komplet dolgih šob, Ø8 mm  
AS001G



### 191X21-8

Gibka šoba, Ø6 mm  
AS001G




### 191X29-2

Filter  
AS001G




# VRTALNA KLADIVA

## ENERGIJA UDARCA

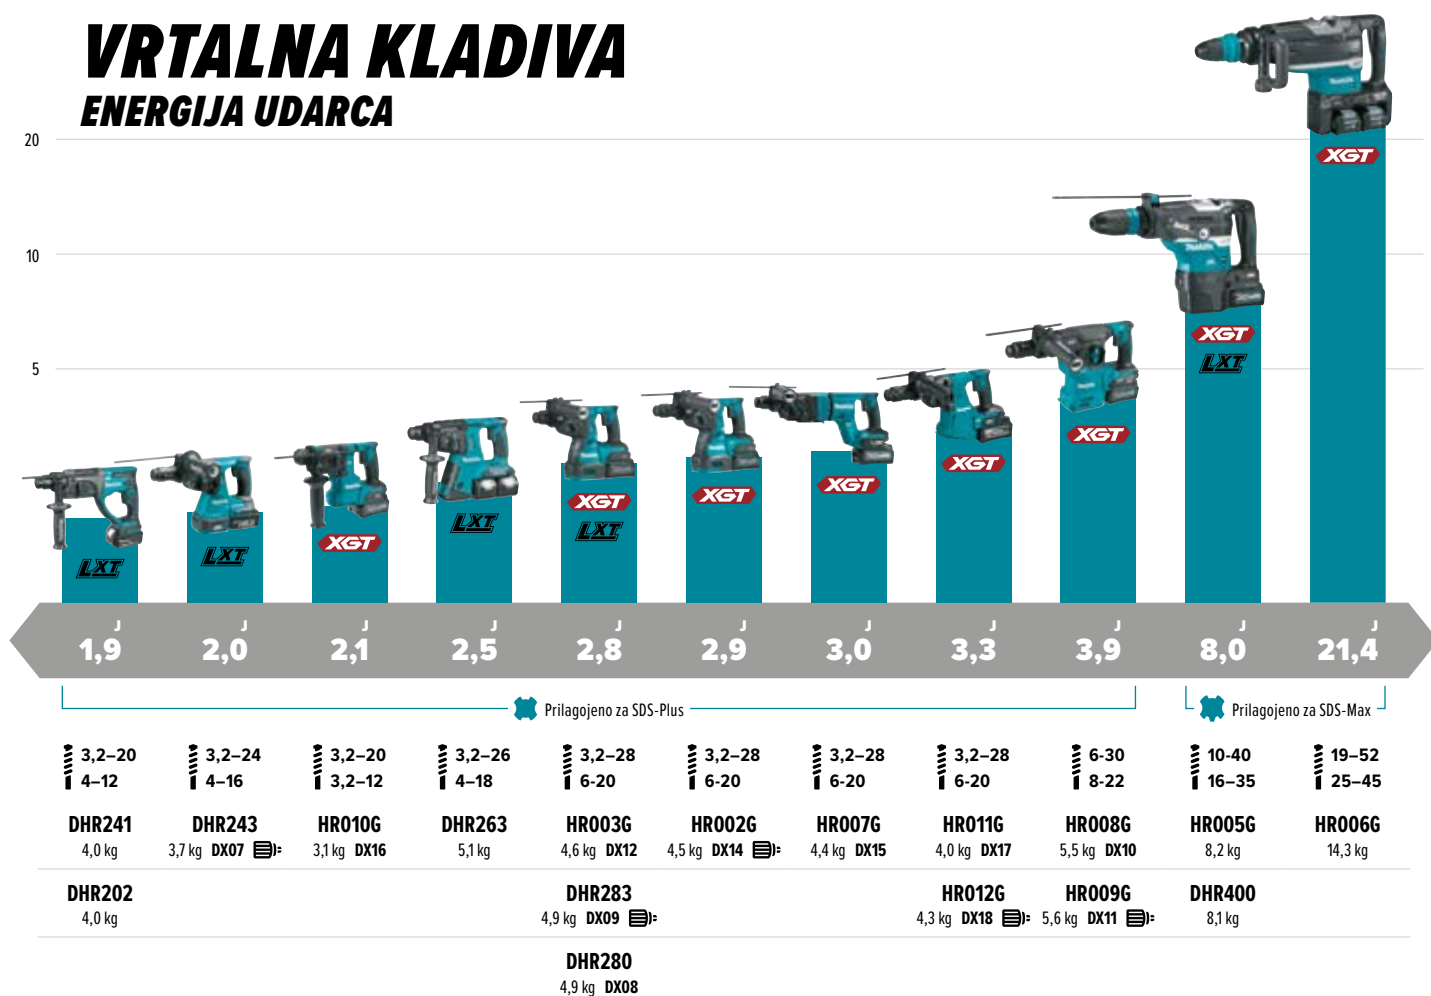

# SESALNIKI

## ZMOGLJIVOST

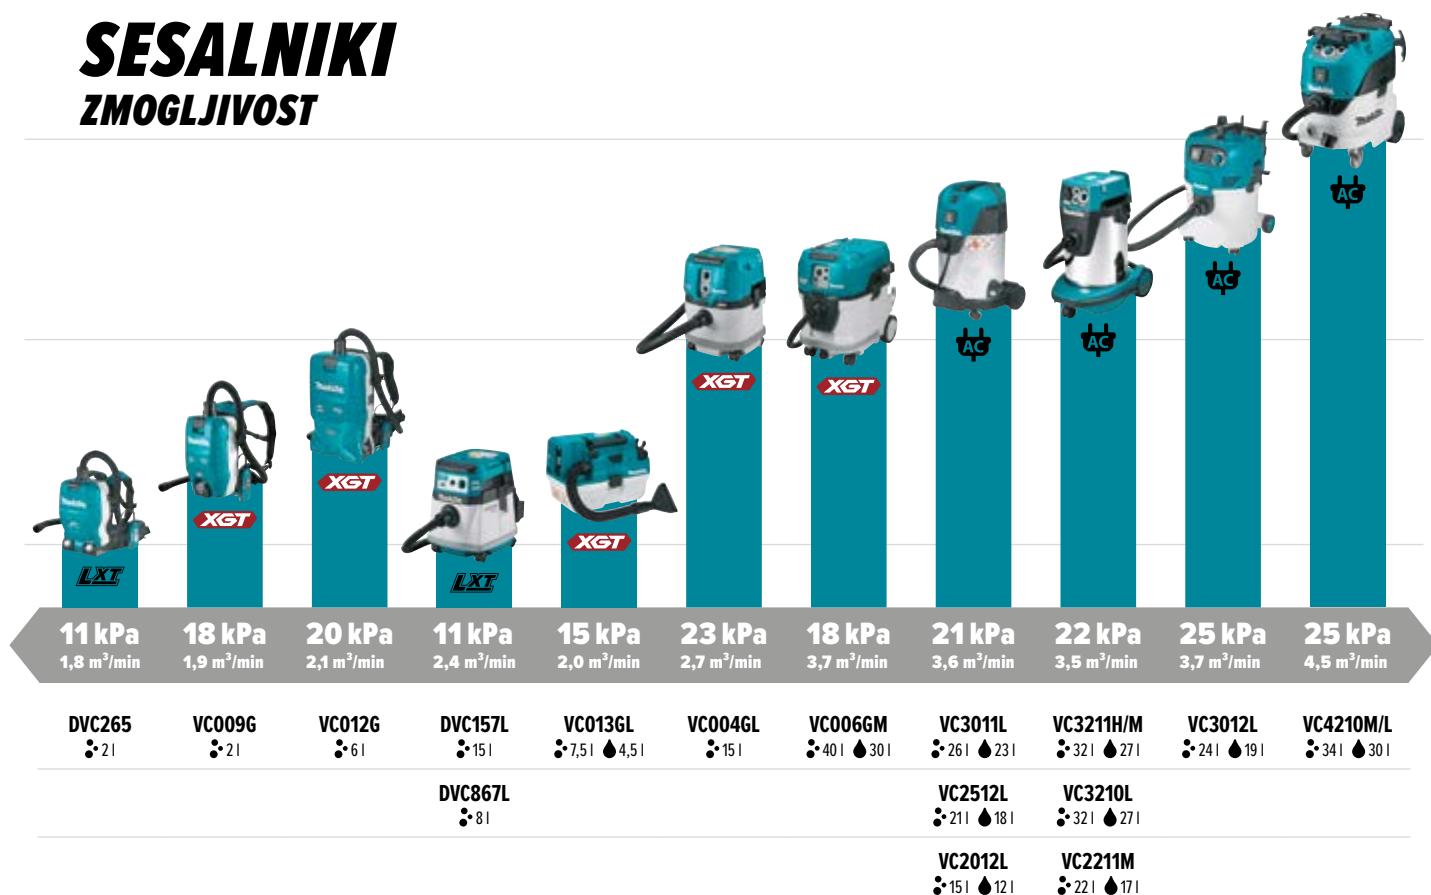

Zdržljiv / priporočen razpon velikosti svedrov TCT

DX Nastavek za odsesavanje prahu

Hitrovpeljna glava

Rezervoar - suho

Rezervoar - mokro



## DBM131

Diamantni vrtalnik za mokro vrtanje



Orodje je opremljeno z odklopnikom na diferenčni tok  
Vgrajena (varnostna) drsna sklopka, mehak zagon in nadzor temperature motorja

DBM131 / s kovinskim kovčkom




## DBM230

Diamantni vrtalnik za mokro vrtanje



Orodje je opremljeno z odklopnikom na diferenčni tok  
Vgrajena (varnostna) drsna sklopka, mehak zagon in nadzor temperature motorja

DBM230

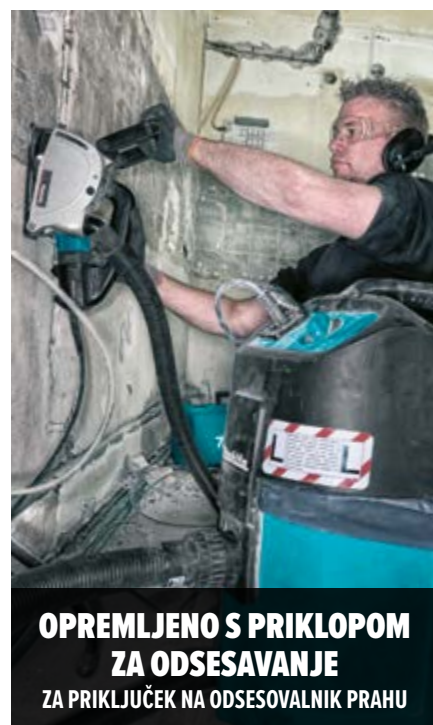

**OPREMLJENO S PRIKLOPOM  
ZA ODESASAVANJE  
ZA PRIKLJUČEK NA ODESISOVALNIK PRAHU**



## SG1251

Rezalnik za zidne ure



Za izdelavo kanalov in električnih vodov v kamnu, betonu, cementnih ploščah, apneno-silikatni opeki in mavčnih ploščah

SG1251J / s kovčkom Makpac



## SG150

Rezalnik za zidne ure



Dobra stabilnost med premikanjem zaradi širokih vodilnih valjev  
Opremljen s priklopom za odsesavanje za priklop sesalnika

SG150 / s kovinskim kovčkom



## SG181

Rezalnik za zidne ure



Za sanitarne instalacije, kot so skrite cevi in odtoki  
Opremljen s priklopom za odsesavanje za priklop sesalnika

SG181 / s plastičnim kovčkom

## P-40082

Stojalo za magnetni kronski vrtalnik  
DBM131



## P-54190

Stojalo za magnetni kronski vrtalnik  
DBM230



## P-40098

Vpenjalni dodatek za vrtno stojalo  
DBM230



## B-12778

Diamantno rezilo, 125 mm  
SG1251



## B-27187

Diamantno rezilo, 150 mm  
SG150



## B-27193

Diamantno rezilo, 180 mm  
SG181





## XGT TW009G

40 V max XGT® Udarni vijaknik



LED svetlobni obroč zagotavlja 360° osvetlitev, ki pomaga odpraviti sence in osvetliti večje območje

Orodje v načinu polne hitrosti polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca

D-ročaj s 360° nastavitvijo položaja in kota

**TW009GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**TW009GT201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 5,0 Ah BL4050F in plastičnim kovčkom



## XGT TW001G

40 V max XGT® Udarni vijaknik



Med ročajem in akumulatorjem je gibljiv spoj, kar pomaga zmanjšati obrabo kontaktov akumulatorja

Kompaktna dolžina, le 213 mm; idealen za delo v tesnih prostorih

Orodje v načinu polne hitrosti polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca

**TW001GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**TW001GU201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040F in kovčkom Makpac



## XGT TW007G

40 V max XGT® Udarni vijaknik




Dvojna LED lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo izboljšuje osvetlitev

Kompaktna dolžina, le 170 mm; idealen za delo v tesnih prostorih

Orodje v načinu polne hitrosti polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca

**TW007GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**TW007GU201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040F in kovčkom Makpac

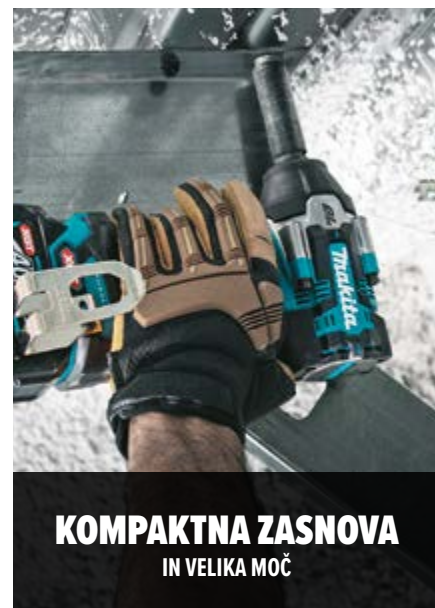

## UDARNI GLOBOKI NASADNI KLJUČI

Visokokakovostna CR-MO izdelava



| Koda    | Vpetje | Dimenzije        | Koda    | Vpetje | Dimenzije        | Koda    | Vpetje | Dimenzije          |
|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|--------------------|
| E-24773 | 1"     | 90 x 46 mm - M30 | E-22399 | 3/4"   | 90 x 36 mm - M24 | E-16542 | 1/2    | 81,5 x 30 mm - M20 |
| E-22420 | 1"     | 90 x 41 mm - M27 | E-22383 | 3/4"   | 90 x 32 mm - M22 | E-16520 | 1/2    | 81,5 x 24 mm - M16 |
| E-24739 | 1"     | 90 x 36 mm - M24 | E-22377 | 3/4"   | 90 x 30 mm - M20 | E-16499 | 1/2    | 81,5 x 19 mm - M12 |
| E-24701 | 1"     | 90 x 32 mm - M22 | E-22355 | 3/4"   | 90 x 24 mm - M16 | E-16477 | 1/2    | 81,5 x 17 mm - M10 |

## PODALJŠKI

134870-6 1" - 200 mm  
134997-2 3/4" - 150 mm  
B-55712 1/2" - 150 mm

## PODALJŠAN ROČAJ

- Za privijanje matic navzdol brez sklanjanja
- Dolžina nastavljiva v 5 stopnjah od 657 do 807 mm



**191667-2**  
TW001G, TW007G



## XGT TW005G

BL  
MAKITA

40 V max XGT® Udarni vijačnik



1/2"

Vpetje



350 Nm

Zatezni moment



630 Nm

Moment odvijanja



Način pomoči

Način pomoči



4

Izbira moči

Kompaktna dolžina, le 144 mm; idealen za delo v tesnih prostorih

Orodje v načinu polne hitrosti polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca

Dvojna LED delovna lučka s funkcijama predhodne osvetlitve in zakasnitve

**TW005GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**TW005GD201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 2,5 Ah BL4025 in kovčkom Makpac


## LXT DTD201

BL  
MAKITA

18 V LXT® Udarni vijačnik



210 Nm

Zatezni moment



Način pomoči T

Način pomoči T



4

Izbira moči



LED delovna lučka

Način pomoči T1 za hitrejše privijanje samoreznih vijakov v tanko kovino; pomaga preprečiti poškodbe vijaka ali obdelovanca

Ima 2 LED luči za boljšo vidljivost pri delu

Kompaktna in lahka zasnova z dolžino le 121 mm in težo le 1,6 kg zmanjšuje utrujenost upravljalca

**DTD201Z** / brez akumulatorja in polnilnika


## LXT DTD173

BL  
MAKITA

18 V LXT® Udarni vijačnik



180 Nm

Zatezni moment



Način pomoči T

Način pomoči T



4

Izbira moči



LED delovna lučka

Načina pomoči T1 in T2 za hitrejše privijanje samoreznih vijakov v debeli ali tanki kovini

Način pomoči za les za lažje privijanje dolgih vijakov

Način pomoči za vijake za preprečevanje izgube vijakov/matic pri odvijanju

**DTD173Z** / brez akumulatorja in polnilnika  
**DTD173ZJX2** / s kovčkom Makpac  
**DTD173RTJ** / s hitrim polnilnikom DC18RC, 2x akumulator 5,0 Ah BL1850B in kovčkom Makpac

**ZADRŽEVALNI ZATIČ**  
 VPENJALO ZA ZADRŽEVANJE NASTAVKOV

**OBROČNA LED LUČ**  
 S 3 NASTAVITVAMI SVETLOSTI

## VARNOSTNA OPREMA



| Model   | 1        | 2        | Model  | 2        |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| TW001G  | 191M83-0 | -        | TD002G | 191F58-7 |
| TW007G  | 1913P0-2 | -        | TD004G | 191F58-7 |
| TW005G  | -        | 191F58-7 | DTD201 | 199428-8 |
| DTW1001 | 1913P0-2 | -        | DTD173 | 197043-2 |
| DTW701  | 1913P0-2 | -        |        |          |
| DTW301  | -        | 199428-8 |        |          |

## VIJAČNI NASTAVKI

Impact PREMIER, torzijski



| Koda    | Velikost | Dolžina | Vpetje |
|---------|----------|---------|--------|
| E-03274 | PH2      | 50 mm   | 1/4"   |
| E-03280 | PH3      | 50 mm   | 1/4"   |
| E-03349 | T20      | 50 mm   | 1/4"   |
| E-03355 | T25      | 50 mm   | 1/4"   |
| E-03361 | T30      | 50 mm   | 1/4"   |
| E-12027 | T40      | 50 mm   | 1/4"   |

## DRŽALA VIJ. NASTAVKOV

E-20258 68 mm  
E-20264 150 mm


## E-13568

Impact BLACK 90° kotna glava  
1/4" šestrobno vpetje


## E-13568

5 kos Impact PREMIER komplet vijačnih nastavkov  
PH2, PZ2, PZ3, T25, T30




**LXT**

## DTL300

18 V LXT® Kotni udarni vijačnik



1/2"

Vpetje



340 Nm

Zatezni moment



530 Nm

Moment odvijanja



Način pomoči



Izbira moči

2 načina samodejne zaustavitve (1 naprej in 1 vzvratno) za začasno pritrdjevanje in preprečevanje odpadanja vijakov/matic med odvijanjem

Nizkoprofilna glava, visoka le 81 mm, za doseganje tesnih prostorov

Vpenjalo s C-obročem z luknjo

**DTL300Z** / brez akumulatorja in polnilnika



**LXT**

## DRV250

18 V LXT® Kovičnik



6,4 mm

Najv. premer kovice



20.000 N

Potezna sila



30 mm

Dolžina hoda



26 mm

Odmik glave



LED delovna lučka

Primerno za kovice iz aluminija, jekla in nerjavnega jekla

Orodje drži kovico na mestu, kar uporabniku omogoča delo v poljubni usmeritvi

30-milimetrski hod namesti večino kovic z enim potegom

**DRV250Z** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**

## HP003G/DF003G

40 V max XGT® Kladivo/vrtalnik-vijačnik



1,5-13 mm

Razpon vpenjalne glave



180 Nm

Zatezni moment



20 mm

Zmogljivost - jeklo



50 mm

Zmogljivost - les



20 mm

Zmogljivost - beton

3-stopenjski menjalnik zagotavlja optimalno ravnesje med hitrostjo in navorom za maksimalno učinkovitost

Model HP003G vključuje način udarnega vrtenja, ki uporablja udarno gibanje za vrtenje lukenj v beton ali zid.

**HP003GZ / DF003GZ** / brez akumulatorja in polnilnika

**HP003GU201 / DF003GU201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040F in kovčkom Makpac



**1/2" VPENJALO Z ZATIČEM**  
**DTL301 - LXT®**



**HP003G**  
JEKLO / LES  
BETON

**DF003G**  
JEKLO / LES

### P-69967

Stopenjski sveder za kovino, 4–12 mm  
DF003G, HP003G



### P-69973

Stopenjski sveder za kovino, 4–20 mm  
DF003G, HP003G



### P-69989

Stopenjski sveder za kovino, 4–30 mm  
DF003G, HP003G



### KRONSKÉ ŽÁGE

Ezychange




### E-04070

Adapter Ezychange s centrirnim svedrom HSS-G (kovine, aluminij, les, PVC)  
9,5 mm HEX vpenjalo




| Koda    | Premer | Višina | Koda    | Premer | Višina | Koda    | Premer | Višina |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| E-03660 | 20 mm  | 44 mm  | E-03822 | 51 mm  | 44 mm  | E-03977 | 102 mm | 44 mm  |
| E-03698 | 25 mm  | 44 mm  | E-03866 | 57 mm  | 44 mm  | E-04020 | 114 mm | 44 mm  |
| E-03735 | 32 mm  | 44 mm  | E-03903 | 68 mm  | 44 mm  | E-04042 | 127 mm | 44 mm  |
| E-03779 | 40 mm  | 44 mm  | E-03931 | 76 mm  | 44 mm  | E-04064 | 152 mm | 44 mm  |

## **UDARNI VIJAČNIKI** **MAKS. ZATEZNI MOMENT**

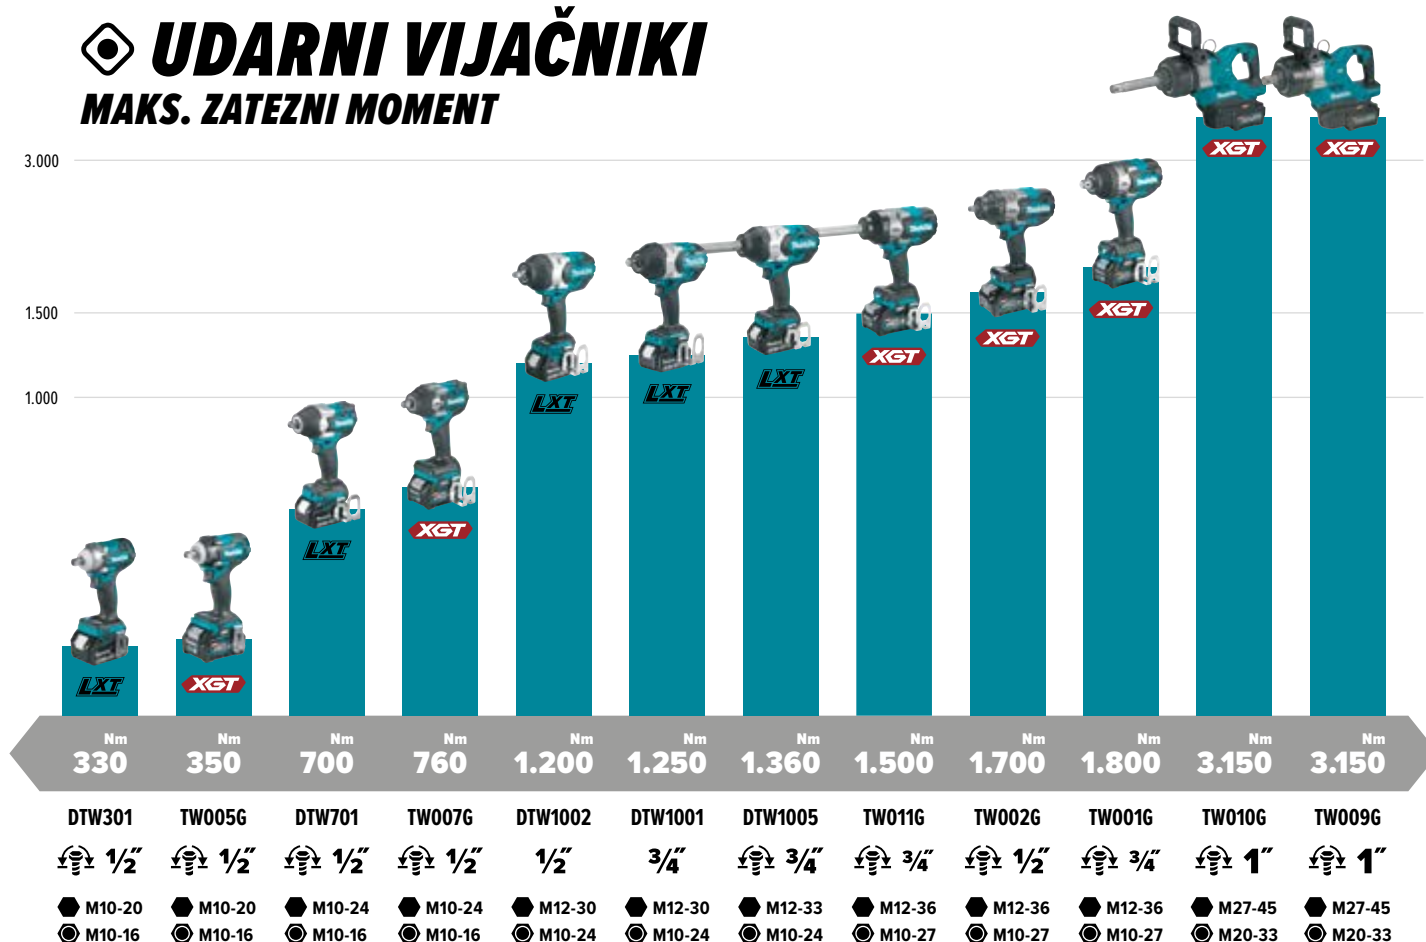

## **UDARNI VIJAČNIKI** **MAKS. ZATEZNI MOMENT**

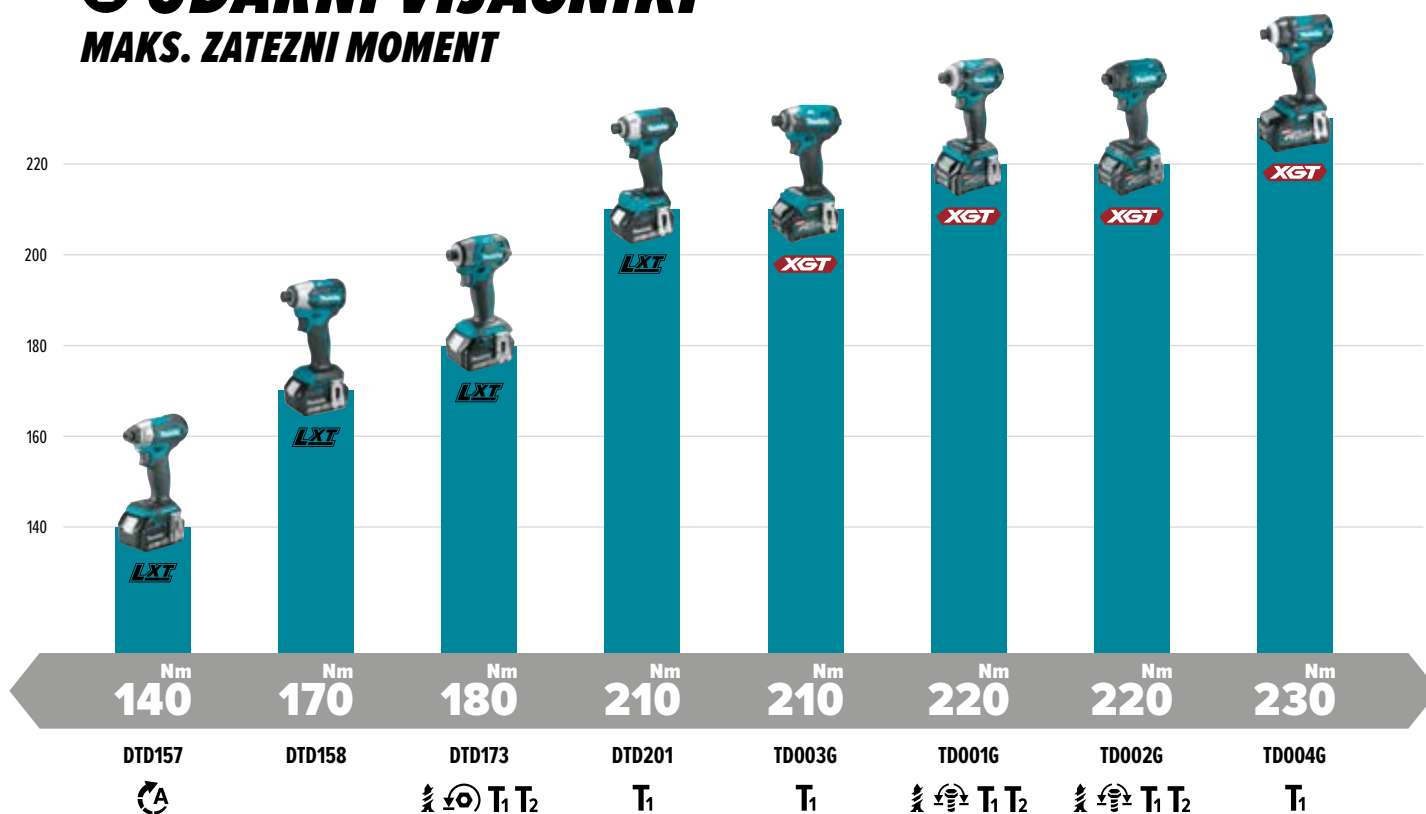

 Standardni vijak  
 Vijak visoke trdnosti  
 "Auto stop" način - privijanje/odvijanje  
 "Auto stop" način - odvijanje  
 Način za lesne vijake  
 Način za samovrezne vijake za tanko kovino  
 Način za samovrezne vijake za debelo kovino  
 Asistenčni način za lažje privijanje



## XGT PP001G

BL  
MAKITA

40 V max XGT® Luknjač za kovine



S 360° vrtljivim ročajem najdete optimalen položaj pri delu v različnih prostorih

Nastavljivo vodilo globine omogoča nastavitve položaja luknjača do 40 mm od roba obdelovanca

PP001GZK / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT GA055G

BL  
MAKITA AFT

40 V max XGT® Kotni brusilnik



Učinkovito brušenje v tesnih prostorih in pri majhnem kotu 39°

Enostavna nastavitve pokrova plošče z zaklepno ročico

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

GA055GZ / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT GD001G

BL  
MAKITA AFT

40 V max XGT® Premi brusilnik



8 mm vpenjalna puša je primerna za brusilne konice do 32 mm in rezalne plošče do 52 mm

Zaklepanje vretena za menjavo pribora z enim samim ključem

Funkcija AFT® izklopi motor, če se vrtenje rezila nenadoma ustavi

GD001GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
GD001GU201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040F in kovčkom Makpac



**UČINKOVITO BRUŠENJE**  
V TESNIH PROSTORIH



**3 LED LUČI**  
ZA 360° OSVETLITEV

### A-80656

Brusilna plošča, nerjaveče jeklo, 125 mm, WA36N  
GA055G



### B-53942

Lamelna brusilna plošča, 125 mm, Z80  
GA055G



### B-53958

Lamelna brusilna plošča, 125 mm, Z120  
GA055G



### B-52744

Rotorezkar, standardni rez, 10 x 20 mm  
GD001G



### B-52772

Rotorezkar, standardni rez, 10 x 20 mm  
GD001G



### B-52803

Rotorezkar, standardni rez, 10 x 25 mm  
GD001G



### B-52750

Rotorezkar, diamantni rez, 10 x 20 mm  
GD001G



### B-52788

Rotorezkar, diamantni rez, 10 x 20 mm  
GD001G




### B-52819

Rotorezkar, diamantni rez, 10 x 25 mm  
GD001G



# KOTNI BRUSILNIKI

## NAJVEČJA IZHODNA MOČ

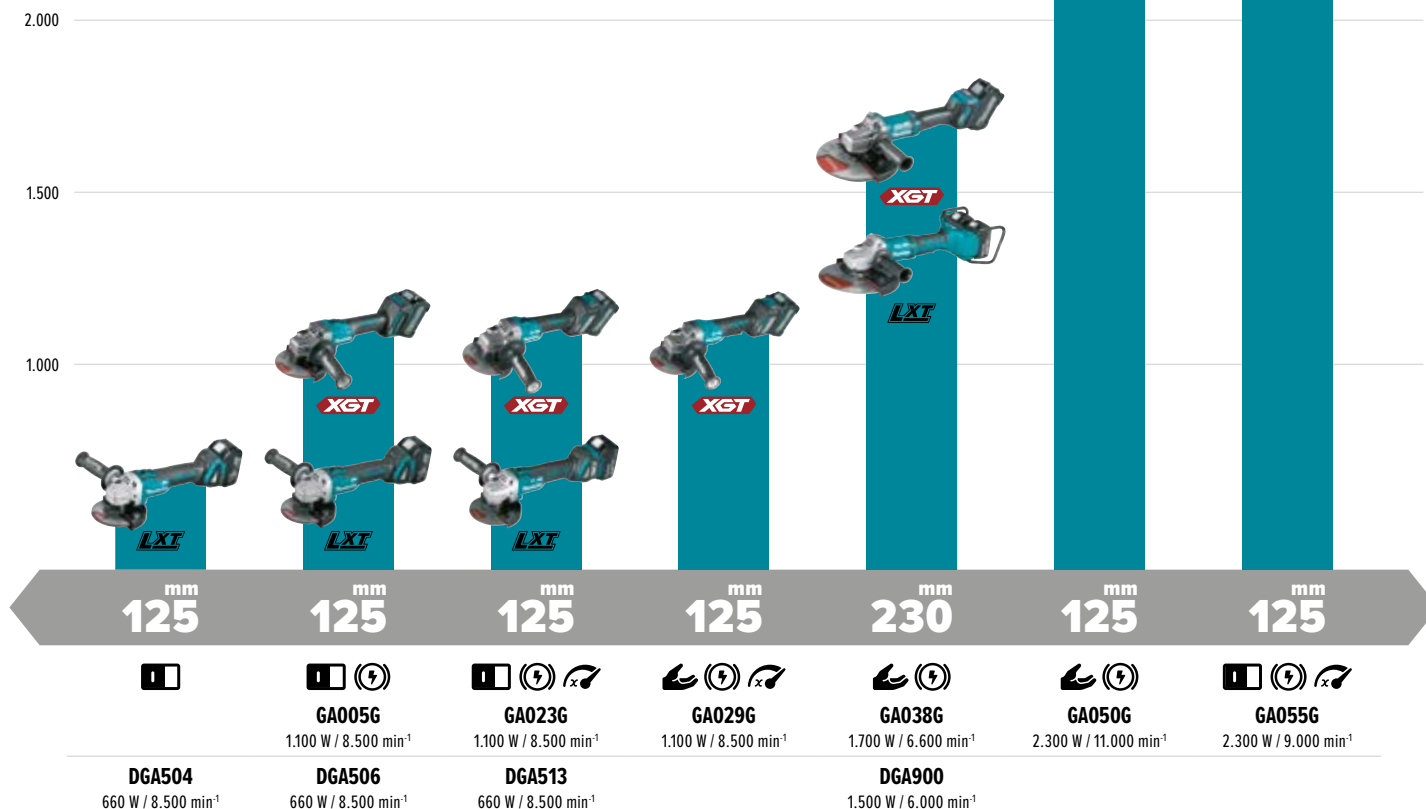


Dršno stikalo
 Daljše stikalo
 Električna zavora
 Variabilna hitrost



**HB351**

Magnetni vrtalnik



Zmogljivo magnetno vrtanje za jeklo in druge železne kovine


Opremljen s sistemom za dovod olja za nemoteno vrtanje

**HB351** / s plastičnim kovčkom in adapterjem za vpenjalno glavo 1/2-20 UNF



**HB501**

Magnetni vrtalnik



Zmogljivo magnetno vrtanje za jeklo in druge železne kovine

Opremljen s sistemom za dovod olja za nemoteno vrtanje

**HB501** / s plastičnim kovčkom

### TCT REZALNIKI

Globina reza 35 mm  
HB351, HB501



| Koda    | Višina | Koda    | Višina |
|---------|--------|---------|--------|
| B-90641 | 12 mm  | B-90716 | 26 mm  |
| B-90657 | 14 mm  | B-90722 | 28 mm  |
| B-90663 | 16 mm  | B-90738 | 32 mm  |
| B-90679 | 18 mm  | B-90744 | 36 mm  |
| B-90685 | 20 mm  | B-90750 | 40 mm  |
| B-90691 | 22 mm  | B-90766 | 50 mm  |
| B-90700 | 24 mm  |         |        |

### TCT REZALNIKI

Globina reza 50 mm  
HB351, HB501



| Koda    | Višina | Koda    | Višina |
|---------|--------|---------|--------|
| B-90772 | 12 mm  | B-90847 | 26 mm  |
| B-90788 | 14 mm  | B-90853 | 28 mm  |
| B-90794 | 16 mm  | B-90869 | 32 mm  |
| B-90803 | 18 mm  | B-90875 | 36 mm  |
| B-90819 | 20 mm  | B-90881 | 40 mm  |
| B-90825 | 22 mm  | B-90897 | 50 mm  |
| B-90831 | 24 mm  | B-90906 | 64 mm  |



**LXT**

## DJN161

18 V LXT® Prebijalnik

|                     |                  |                                |                             |                             |
|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     |                  |                                |                             |                             |
| <b>1.900 RPM</b>    | <b>360°</b>      | <b>2,5 mm</b>                  | <b>1,6 mm</b>               | <b>1,2 mm</b>               |
| Št. hodov na minuto | Vrtljiva matrica | Aluminij 200 N/mm <sup>2</sup> | Jeklo 400 N/mm <sup>2</sup> | Jeklo 600 N/mm <sup>2</sup> |

Odstranjevanje odrezkov je pod obdelavancem, da se zmanjša poškodba rezalne površine

Polmer rezanja: notranji rob 45 mm, zunanji rob 50 mm

Dršno stikalo z zaklepom za neprekinjeno delovanje

Debelinomer za izmero dovoljene debeline reza za jeklo

**DJN161Z** / brez akumulatorja in polnilnika



**LXT**

## DJS200

18 V LXT® Škarje za pločevino

|                     |                |                                |                             |                             |
|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     |                |                                |                             |                             |
| <b>3.000 RPM</b>    | <b>360°</b>    | <b>2,5 mm</b>                  | <b>2,0 mm</b>               | <b>1,6 mm</b>               |
| Št. hodov na minuto | Vrtljiva glava | Aluminij 200 N/mm <sup>2</sup> | Jeklo 400 N/mm <sup>2</sup> | Jeklo 600 N/mm <sup>2</sup> |

Visokozmogljiva zasnova rezila z dvojnimi rezom zmanjšuje deformacije materiala z minimalnimi zarobki

Najmanjši polmer rezanja: 178 mm

Z lahkoto reže spoje spiralnih prezračevalnih kanalov

**DJS200Z** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**

## CS002G

40 V max XGT® Rezalnik kovin

|               |                            |                          |                          |                          |
|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                            |                          |                          |                          |
| <b>185 mm</b> | <b>3.500 RPM</b>           | <b>Zbiralnik opilkov</b> | <b>Električna zavora</b> | <b>LED delovna lučka</b> |
| Žagin list    | Št. vrtljajev - prosti tek |                          |                          |                          |

Velika zmogljivost rezanja 67 mm v različnih kovinskih materialih, vključno s cevmi, profili, kanali, oporniki, nosilci, kotniki, kvadratnimi cevmi, pločevino ...

Vgrajen šesterkotni ključ za udobje

LED lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve.

**CS002GZ** / brez akumulatorja in polnilnika



**IDEALNO ZA REZANJE STREŠNE PLOČEVINE**



**65 mm KOVINSKI PROFILI V ENEM PREHODU**

### MATRICA IN LUKNJAČ

A-15051  
DJN161, matrica  
A-83951  
DJN161, luknjač



### REZILA

725092-5  
DJS200, desno rezilo  
725093-3  
DJS200, levo rezilo  
725255-3  
DJS200, sredinsko rezilo



### TRAČNE ŽAGE

IDEALNO ZA REZANJE CEVI IN PROFILOV

**PB002G - XGT®**

Zmogljivost 127 mm



**PB003G - XGT®**

Zmogljivost 66 mm



### TCT ŽAGINI LISTI



#### KOVINA

| Koda    | Premer | Luknja | Št. zob |
|---------|--------|--------|---------|
| E-12859 | 185 mm | 30 mm  | 45T     |

#### KOVINA, NERJAVNO JEKLO

| Koda    | Premer | Luknja | Št. zob |
|---------|--------|--------|---------|
| E-12865 | 185 mm | 30 mm  | 60T     |


**XGT**  
**HS013G**
**BL** **AWS**
**40 V max XGT® Krožna žaga**


Reže 160 mm (0°) in 106 mm (45°) v enem prehodu

Stabilizator žaginega lista za stabilno vrtenje rezila in vrhunsko rezalno zmogljivost

Funkcija mehkega zagona zmanjša sunek ob zagonu, kar omogoča boljšo natančnost

**HS013GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**HS013GT101** / s hitrim polnilnikom DC40RA  
 in akumulatorjem 5,0 Ah BL4050F

**XGT**  
**HS011G**
**BL** **AWS**
**40 V max XGT® Krožna žaga**


Zmogljivost rezanja 101 mm (0°), 71 mm (45°) in 51 mm (60°)

Osnova žage je neposredno združljiva z vodilnimi letvami za natančno ravno ali poševno rezanje

Vzdrževanje konstantne hitrosti zmanjšuje pojevanje hitrosti vrtenja pod obremenitvijo

**HS011GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**HS011GT201** / s hitrim polnilnikom DC40RA  
 in 2x akumulator 5,0 Ah BL4050F

**XGT**  
**HS009G**
**BL** **AWS**
**40 V max XGT® Krožna žaga**


Zmogljivost rezanja 85 mm (0°), 61 mm (45°) in 44 mm (60°)

Osnova žage je neposredno združljiva z vodilnimi letvami za natančno ravno ali poševno rezanje

Vzdrževanje konstantne hitrosti zmanjšuje pojevanje hitrosti vrtenja pod obremenitvijo

**HS009GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**HS009GT201** / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x  
 akumulator 5,0 Ah BL4050F in plastičnim kovčkom

**KOMPAKтна IN**  
**ERGONOMSKA**  
 ZASNOVA IZ LITEGA ALUMINIJA

**NEPOSREDNO ZDRUŽLJIVO**  
 Z IZBIRNIMI VODILNIMI LETVAMI

**TCT ŽAGINI LISTI**  
**SENDVIČ PLOŠČE**


| Koda    | Premjer | Luknja | Št. zob |
|---------|---------|--------|---------|
| E-30209 | 415 mm  | 30 mm  | 90T     |
| B-33607 | 355 mm  | 30 mm  | 80T     |
| B-33598 | 270 mm  | 30 mm  | 60T     |
| B-33582 | 235 mm  | 30 mm  | 50T     |
| B-63149 | 165 mm  | 20 mm  | 42T     |

**TCT ŽAGINI LISTI**  
**LES**


| Koda    | Premjer | Luknja | Št. zob |
|---------|---------|--------|---------|
| E-26886 | 415 mm  | 30 mm  | 35T     |
| B-32188 | 355 mm  | 30 mm  | 24T     |
| E-12946 | 270 mm  | 30 mm  | 24T     |
| E-01915 | 235 mm  | 30 mm  | 24T     |
| B-62985 | 165 mm  | 20 mm  | 25T     |


**199826-6**

 Vpenjalo s hitro sprostitevjo  
 ZA VODILNE LETVE

**1913K7-3**

 Vzporedno vodilo  
 ZA VODILNE LETVE

**VODILNE LETVE**

 199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m  
 194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m




## XGT JR002G

BL AVT

40 V max XGT® Sabljasta žaga



Nihajni hod rezila (funkcija je mogoče vklopiti/izklopiti) omogoča agresivnejše rezanje

Opremljena z AVT®, sistemom notranjih protitežei, ki zagotavlja do 50 % manj vibracij

Električna zavora za večjo produktivnost

JR002GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
JR002GM201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 4,0 Ah BL4040 in plastičnim kovčkom



## XGT JR003G

BL

40 V max XGT® Sabljasta žaga



Vgrajena vzmet poskrbi, da veriga zanesljivo ohranja svoj položaj, saj jo ovija in zateguje okoli cevi

Orodje se lahko uporablja tudi kot standardna sabljasta žaga, ko je nanj nameščen sprednji ročaj in opsijska objemka za rezilo

JR003GZ / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT JV002G

BL SOFT

40 V max XGT® Vbodna žaga



Vzdrževanje konstantne hitrosti zagotavlja stalno hitrost med zahtevnimi opravili

Vgrajen puhalnik za prah očisti linijo reza za večjo natančnost

JV002GZ / brez akumulatorja in polnilnika  
JV002GD201 / s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x akumulator 2,5 Ah BL4025 in kovčkom Makpac



**VERIŽNI PRIMEŽ**  
ZA REZANJE CEVI VELIKIH PREMEROV



**MEHAK PROSTI TEK**  
LAŽJA NATANČNA PORAVNAVA  
REZILA Z LINIJO REZA

## SPENJALNIK DST221 - LXT®

- Idealno za polaganje izolacijske folije
- Za pritrdjevanje široke palete sponk 23 GA, višine od 10 do 22 mm



## ŽAGINI LISTI ZA SABLJASTO ŽAGO



| Koda                 | Premjer | Material         |
|----------------------|---------|------------------|
| B-10403 <sup>1</sup> | 455 mm  | porobeton, opeka |
| B-63591 <sup>2</sup> | 400 mm  | porobeton, opeka |
| JR003G               |         |                  |
| E-26244 <sup>3</sup> | 260 mm  | cevi ≤ Ø145 mm   |
| E-26587 <sup>3</sup> | 350 mm  | cevi ≤ Ø220 mm   |

## B-63591

List vbodne žage, sendvič plošče in jekleni profili, 105 mm JV002G




## 193517-1

Adapter za vodilno letev JV002G



## 1915R3-2

Vodilo za natančno rezanje krivin in prostih oblik JV002G





## XGT LS002G

BL DXT AWS

40 V max XGT® Stabilna kotna žaga



Zmogljivost rezanja: (0°) 70 x 312 mm, (45°) 70 x 220 mm

LED delovna lučka meče senco žaginega lista na obdelovanec in ustvarja natančno linijo rezanja.

Zasnova z vodilom naprej za najboljši izkoristek delovnega prostora

LS002GZ01 / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT LS004G

BL DXT AWS

40 V max XGT® Stabilna kotna žaga



Zmogljivost rezanja: (0°) 68 x 310 / 91 x 279 mm, (45°) 68 x 218 / 91 x 197 mm

LED delovna lučka meče senco žaginega lista na obdelovanec in ustvarja natančno linijo rezanja.

Zasnova z vodilom naprej za najboljši izkoristek delovnega prostora

LS004GZ01 / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT LS003G

BL DXT AWS

40 V max XGT® Stabilna kotna žaga



Zmogljivost rezanja: (0°) 92 x 382 / 107 x 363 mm, (45°) 92 x 268 / 107 x 255 mm

LED delovna lučka meče senco žaginega lista na obdelovanec in ustvarja natančno linijo rezanja.

Zasnova z vodilom naprej za najboljši izkoristek delovnega prostora

LS003GZ01 / brez akumulatorja in polnilnika



## TESNILNA PIŠTOLA DCG180 - LXT®

- Idealno za tesnjenje oken
- 5-stopenjski izbirnik za prilagajanje pretoka
- Funkcija za zmanjšanje kapljanja



**B-33299**  
TCT žagin list, aluminij,  
216 mm, 64T  
LS002G

**E-06323**  
TCT Efficut žagin list,  
aluminij, 260 mm, 81T  
LS004G

**E-13253**  
TCT Efficut žagin list,  
aluminij, 305 mm, 81T  
LS003G



**198687-1**  
Delovna miza za namizne žage  
LS002G, LS003G, LS004G





## XGT VS001G

BL HEPA

40 V max XGT® Pometalec tal



Zasnova s 3 krtačami, zasnovana za čiščenje različnih vrst prahu in odpadkov

Gumb za nastavitev višine glavne krtače omogoča čiščenje materiala od majhnih prašnih delcev do plastičnih steklenic

Samodejni samočistilni filtracijski sistem vzdržuje optimalno sesalno moč

**VS001GZ** / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT UX01G

BL AFT

40 V max XGT® Multifunkcijska glava



Združljivo z različnimi nastavki Makita za različna opravila  
Sistem AFT® izklopi motor, če se hitrost vrtenja nenadoma zmanjša

Električna zavora hitro ustavi motor, kar omogoča maksimalno produktivnost

**UX01GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**UX01GZ01** / brez akumulatorja, polnilnika in z rezilnim nastavkom za grmičevje



## XGT DG002G

BL ADT

40 V max XGT® Vrtalnik za zemljo



Idealno za kopanje lukenj za kole, postavitve ograj, sajenje velikega števila sadik in gradbene projekte

Stikalo za vzvratno vrtenje omogoča izvek svredra za zemljo iz zemljine z visoko upornostjo

Vgrajena lučka LED osvetljuje delovno območje

**DG002GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**DG002GM101** / s hitrim polnilnikom DC40RA in 2x akumulator 4,0 Ah BL4040



**SESALNA FUNKCIJA**  
ZMANJŠA KOLIČINO PRAHU V ZRAKU,  
KI GA DVIGAJO KRTAČE



**TEHNOLOGIJA ADT**  
SAMODEJNO PRILAGAJA HITROST IN  
NAVOR VRTANJA MED VRTANJEM

### 199320-8

Nastavek s krtačo  
BR400MP, 600 mm  
UX01G



### 199341-0

Nastavek za pometanje  
SW400MP, 590 mm  
UX01G



### 191P76-5

Nastavek za puhalnik  
UB401MP, 17,3 N  
UX01G



### 1912R8-4

Nastavek za puhalnik  
UB402MP, 4,7 N  
UX01G



### UB403MP

Nastavek za puhalnik  
UB403MP, 18 N  
UX01G



### PF400MP

Nastavek s črpalko  
135 l/min  
UX01G



### E-25482

Sveder za zemljo,  
50 x 800 mm  
DG002G



### E-25498

Sveder za zemljo,  
60 x 800 mm  
DG002G



### E-25507

Sveder za zemljo,  
80 x 800 mm  
DG002G





**XGT**  
**UB004G**

BL  
MAKITA

**40 V max XGT® Puhalnik**

|              |               |                    |                            |               |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------------|
|              |               |                    |                            |               |
| <b>32 N</b>  | <b>96 m/s</b> | <b>19,1 m³/min</b> | <b>Nastavitev hitrosti</b> | <b>7,8 kg</b> |
| Sila pihanja | Hitrost zraka | Pretok zraka       |                            | Teža BL4050F  |

Teleskopska šoba z brezstopenjsko nastavitvijo v območju 250 mm

Sistem z dvema akumulatorjema – puhalnik deluje na en akumulator in preklopi na drugega, ko se prvi izprazni

**UB004GZ01** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**  
**UB001G**

BL  
MAKITA

**40 V max XGT® Puhalnik**

|              |               |                  |                            |               |
|--------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------|
|              |               |                  |                            |               |
| <b>17 N</b>  | <b>64 m/s</b> | <b>16 m³/min</b> | <b>Nastavitev hitrosti</b> | <b>3,9 kg</b> |
| Sila pihanja | Hitrost zraka | Pretok zraka     |                            | Teža BL4050F  |

Zaklepanje hitrosti in sprožilec s spremenljivo hitrostjo za upravljanje moči in časa delovanja

3-stopenjska teleskopska dolga šoba za prilagodljivo uporabo

Način Boost zagotavlja 17 N za težak drobir

**UB001GZ** / brez akumulatorja in polnilnika  
**UB001GM101** / s hitrim polnilnikom DC40RA in 2x akumulator 4,0 Ah BL4040

**XGT**  
**UB003G**

BL  
MAKITA

**40 V max XGT® Puhalnik-sesalnik**

|               |               |                    |                            |               |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------------|
|               |               |                    |                            |               |
| <b>16,0 N</b> | <b>68 m/s</b> | <b>13,8 m³/min</b> | <b>Nastavitev hitrosti</b> | <b>5,0 kg</b> |
| Sila pihanja  | Hitrost zraka | Pretok zraka       |                            | Teža BL4050F  |

Teleskopska šoba z brezstopenjsko nastavitvijo v območju 130 mm

Rezila za mulčenje med sesanjem drobno zdrobijo listje, s čimer zmanjšajo njihovo prostornino in pogostost praznjenja vreče

**UB003GZ** / brez akumulatorja in polnilnika



UB001G



**XGT**  
**UB002G**

**40 V max XGT® Puhalnik**

|              |               |                   |                            |               |
|--------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|              |               |                   |                            |               |
| <b>3,1 N</b> | <b>76 m/s</b> | <b>3,6 m³/min</b> | <b>Nastavitev hitrosti</b> | <b>2,9 kg</b> |
| Sila pihanja | Hitrost zraka | Pretok zraka      |                            | Teža BL4050F  |

Dve možnosti šobe: dolga šoba, idealna za čiščenje velikih odprtih prostorov, in kratka šoba, idealna za čiščenje delovnih prostorov

Spremenite ga v sesalnik tako, da na dovod zraka pritrdite kratko šobo in na izhod zraka namestite vrečko za prah

**UB002GZ01** / brez akumulatorja in polnilnika

**XGT**  
**UB005G**

BL  
MAKITA

**40 V max XGT® Puhalnik-sesalnik**

|              |               |                   |                            |               |
|--------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|              |               |                   |                            |               |
| <b>5,0 N</b> | <b>87 m/s</b> | <b>3,5 m³/min</b> | <b>Nastavitev hitrosti</b> | <b>5,1 kg</b> |
| Sila pihanja | Hitrost zraka | Pretok zraka      |                            | Teža BL4050F  |

Enostavna pretvorba iz puhalnika v sesalnik z mulčerm

Rezilo za drobljenje omogoča razmerje drobljenja 10:1, s čimer je mogoče v eno vrečo spraviti količino listja, ki bi sicer zahtevala do deset vreč

Zaklepanje hitrosti in sprožilec s spremenljivo hitrostjo za upravljanje moči in časa delovanja

**UB005GZ** / brez akumulatorja in polnilnika

**1917R2-6**  
Oblazinjen pas  
UB004G



**197888-8**  
Okrogla šoba  
\*zahteva adapter 191L96-5  
UB001G



**123241-2**  
Vrečka za prah  
UB002G



**1918E9-7**  
Široka okrogla šoba  
UB004G



**197889-6**  
Ploščata šoba  
\*zahteva adapter 191L96-5  
UB001G



**192236-6**  
Konusni nastavek  
\*uporaba s kratko šobo  
UB002G



**1918B8-8**  
Sesalni nastavek  
UB005G



**127759-5**  
Ramenski pas  
UB005G



**1916T9-0**  
Set za sesanje  
UB003G






**LXT**

## DCU601

18+18 V LXT® Transportni voziček



Zasnovan z nastavljivimi sprednjimi in stranskimi ščitniki, ki jih je mogoče spustiti pod nivo ploščadi, kar omogoča enostavno natovarjanje in raztovarjanje brez dvigovanja. Dimenzije nakladalne ploščadi (D x Š): 965 x 645 mm. Nastavljiva višina ročaja: 740–980 mm.

DCU601Z / brez akumulatorja in polnilnika



**LXT**

## DCU602

18+18 V LXT® Transportni voziček



Električni prekucni sistem se nagne do 75°, nato pa ga je mogoče ročno nastaviti do 110°. Nastavljiva višina ročaja: 740–980 mm. Prostornina glede na vrsto tovora: suhi tovor 200 l / mokri tovor 100 l.

DCU602Z / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT**

## GP001G

40 V max XGT® Pištola za mast



Sprožilec s spremenljivo hitrostjo omogoča uporabniku prilagajanje hitrosti praznjenja.

Blokirni gumb za večje udobje uporabe pri daljših delovnih obdobjih.

Odzračevalni ventil pripomore k hitrejši pripravi črpalke na delo.

GP001GZ / brez akumulatorja in polnilnika




**SPREJME 4 AKUMULATORJE**  
VENDAR DELUJE Z DVEMA, DODATNA PA UPORABLJA ZA DALJŠI ČAS DELOVANJA



### 191B67-2

Cevni okvir, 625–1,015 x 945–1.090 mm  
DCU602



### 1911K4-7

Sprednje kolo z manjšim grobim profilom za zunanje površine  
DCU601, DCU602



### 1915N4-2

Zapiralni adapter  
GP001G



### 1916U8-9

Kotni adapter  
GP001G



### 1911M9-1

Podaljševalna cev  
GP001G



### 166094-6

Ramenski pas  
GP001G



### 1915E6-5

Adapter za priklop 500 g kartoše z mastjo  
GP001G



### 1914G9-7

Adapter za črpanje masti iz sode  
GP001G



# MAKTRAK™

## MODULARNI SISTEM ZA SHRANJEVANJE



*Predstavljamo naslednjo generacijo modularnih sistemov za shranjevanje – Makita MAKTRAK. Pametna rešitev za shranjevanje s kovčki za orodje in organizatorji, ki se zlagajo in omogočajo lažji dostop ter lažje natovarjanje/raztovarjanje v prtljažniku poltovornjaka ali kombija.*

S kovčki za orodje MAKTRAK je vaše orodje na varnem in vedno pri roki. Kovčki imajo pokrov z dvojnimi tečaji, ki omogoča dostop z obeh strani, ne da bi bilo treba škatle razkladati, inovativna vodoravna zasnova pa omogoča shranjevanje večjega orodja, kot so žebelniki, žage in udarni vrtniki.

Organizatorji MAKTRAK so zasnovani tako, da bo vaš delovni prostor učinkovit, stvari v njem pa na dosegu roke. Izbirate lahko med globokimi srednjimi, nizkimi srednjimi in globokimi kompaktnimi organizatorji, ki so vsi zasnovani z mislijo na največjo vzdržljivost in učinkovitost shranjevanja.



### P-91001

#### Transportni kovček za orodje

Pokrov z dvojnimi tečaji omogoča priročen dostop z obeh strani

Vzdržljiv ročaj se iztegne do 387 mm za lažji transport

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Nosilnost             | 113 kg               |
| Prostornina           | 81,9 l               |
| Dimenzije (Š x G x V) | 1.011 x 565 x 295 mm |
| Teža                  | 17,44 kg             |



### P-91017

#### Velik kovček za orodje

Pokrov z dvojnimi tečaji omogoča priročen dostop z obeh strani

Odstranljiv pladenj, zasnovan za organizirano shranjevanje orodja in pribora

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nosilnost             | 45 kg              |
| Prostornina           | 63 l               |
| Dimenzije (Š x G x V) | 802 x 565 x 252 mm |
| Teža                  | 10,11 kg           |



### P-91023

#### Globok kovček za orodje

Pokrov z dvojnimi tečaji omogoča priročen dostop z vrha

Dve možnosti zlaganja: pritrditev na stran ali vrh kovčka za orodje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nosilnost             | 45 kg              |
| Prostornina           | 58,4 l             |
| Dimenzije (Š x G x V) | 394 x 565 x 402 mm |
| Teža                  | 7,21 kg            |



### P-91039

#### Srednji kovček za orodje

Dva odstranljiva predala za shranjevanje orodja, pribora, akumulatorjev, polnilnikov in manjših delov

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nosilnost             | 34 kg              |
| Prostornina           | 18,4 l             |
| Dimenzije (Š x G x V) | 387 x 562 x 161 mm |
| Teža                  | 4,45 kg            |



### P-91045

#### Globok srednji organizator

Prozoren pokrov za lažji vpogled v notranjost in rebrasta zasnova, da posode ostanejo na svojem mestu  
127 mm globoke posode

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nosilnost             | 22,6 kg            |
| Prostornina           | 18,4 l             |
| Dimenzije (Š x G x V) | 387 x 562 x 163 mm |
| Teža                  | 4,87 kg            |



### P-91051

#### Nizek srednji organizator

Prozoren pokrov za lažji vpogled v notranjost in rebrasta zasnova, da posode ostanejo na svojem mestu

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Prostornina           | 8,14 l            |
| Dimenzije (Š x G x V) | 387 x 596 x 85 mm |
| Teža                  | 2,89 kg           |



### P-91067

#### Globok kompaktni organizator


Prozoren pokrov za lažji vpogled v notranjost in rebrasta zasnova, da posode ostanejo na svojem mestu  
127 mm globoke posode

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Prostornina           | 8,55 l             |
| Dimenzije (Š x G x V) | 278 x 389 x 162 mm |
| Teža                  | 2,59 kg            |



**XGT LXT**  
**EUAMLO14G**

XGT®/ LXT® LED lučka na stojalu



Brezstopenjska nastavitve svetlosti 1.100–15.000 lm

Zložljiva zasnova za hitro postavitve in razstavljanje

Noge svetilke je mogoče pritrditi na tla, da se prepreči prevračanje

**EUAMLO14G** / brez akumulatorja in polnilnika



ML010G



ML011G



ML013G

**ŠIROKA PONUDBA  
AKUMULATORSKIH LUČI**



**XGT LXT**  
**ML010G**

XGT®/ LXT® Prostorska LED luč



3 način osvetlitve: 360°, levo 180° in desno 180°

Vhod in vtičnica za izmenični tok se lahko uporabljata za povezovanje več luči v niz

Zaščita pred vodo in prahom IP54

**ML010G** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT LXT**  
**DEAML009G**

XGT®/ LXT® LED reflektor



Združljivo z akumulatorji 40V max XGT® ali 18V LXT®

Nastavitveni gumbi omogočajo uporabniku, da usmeri razpršeno svetlobo pod zelenim kotom

Ročaj za nošenje je mogoče udobno zložiti

**DEAML009G** / brez akumulatorja in polnilnika



**XGT LXT**  
**ML005G**

XGT®/ LXT® LED reflektor



Združljivo z akumulatorji 40V max XGT® ali 18V LXT®

Nastavitveni gumbi omogočajo uporabniku, da usmeri razpršeno svetlobo pod zelenim kotom

Ročaj za nošenje je mogoče udobno zložiti

**ML005G** / brez akumulatorja in polnilnika  
**ML005GX** / brez akumulatorja in polnilnika ter z difuzorjem svetlobe

**GM00001396**

Primež  
ML013G, ML005G,  
DEAML009G



**TD00000167**

Adapter za primež  
ML013G



**GM00002358**

Difuzijski pokrov  
ML005G



**GM00002377**

Difuzijski pokrov  
DEAML009G




**GM00002359**

Difuzijska folija  
ML005G



**GM00002376**

Difuzijska folija  
DEAML009G



**GM00002378**


Trinožno stojalo za 1 ali 2 luči,  
1.300–2.000 mm  
ML005G, DEAML009G





## XGT ML012G

40 V max XGT® LED luč



LED svetilka se zloži za obojestransko osvetlitev ali kompaktno shranjevanje in priročen prevoz

Teleskopski kavelj, zgornji kavelj in 3 luknje za trak omogočajo več možnosti pritrditve

7 nastavljenih kotov rotacije osvetlitve (od -90° do 180°)

ML012G / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT ML013G

40 V max XGT® Magnetna LED luč



Magnetno podlago enostavno deaktivirate z magnetnim pokrovom

Več možnosti pritrditve: magnetna podlaga ali obešalni kavelj

Glava luči se zloži za 180° in se samodejno izklopi, ko je popolnoma zaprta

ML013G / brez akumulatorja in polnilnika




Točkovni način  
640 m ↑



## XGT ML007G

40 V max XGT® LED svetilka



4 načini osvetlitve: (točkovni/točkovni-razpršeni/razpršeni/stroboskopski)

Nastavljiva glava: 90° gor/dol

Opozorilo o kapaciteti akumulatorja

ML007G / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT ML011G

40 V max XGT® Kompaktna LED luč



Vgrajena USB vrata za polnjenje prenosnih elektronskih naprav

Kompaktna velikost 107 x 50 mm (D x V) brez akumulatorja

3 načini osvetlitve: zgornje + stranske luči / zgornja luč / stranska luč

ML011G / brez akumulatorja in polnilnika



## LXT DML817

18 V LXT® Kompaktna LED luč



Vgrajena USB vrata za polnjenje prenosnih elektronskih naprav

Kompaktna velikost 107 x 50 mm (D x V) brez akumulatorja

3 načini osvetlitve: zgornje + stranske luči / zgornja luč / stranska luč

DML817 / brez akumulatorja in polnilnika



## XGT LXT DC AC MR014G

XGT®/ LXT®/ AC Bluetooth zvočnik



Bluetooth® 5.1 zagotavlja doseg do 100 m za povezljivost po celotnem gradbišču

Z vhodom AUX-in ter izhodom USB za polnjenje pametnih naprav

MR014GZ / brez akumulatorja in polnilnika

## ADP001



Adapter za polnjenje prek USB-ja

Namestite ADP001G na akumulator 40 V Max XGT® in ga spremenite v polnilni adapter za 2 pametni napravi.

2x USB vrata tipa A – 2,4 A



## DECADP05



Adapter za polnjenje prek USB-ja

Namestite DECADP05 na akumulator 18 V LXT® in ga spremenite v polnilni adapter za 2 pametni napravi.

2x USB vrata tipa A – 2,1 A



## ADP12



XGT® Komunikacijski adapter

ADP12 vam pomaga upravljati orodja in akumulatorje serije XGT tako, da jih poveže z računalnikom ali telefonom.

Dodajte zaščito proti kraji s PIN-om

Načrtujte obratovalni čas

Preverite zgodovino orodja ali aku.

Dodajte opombe





**Makita d.o.o.**

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



# SPECIALNA ORODJA ZA VEČJO HITROST IN UČINKOVITOST NA GRADBIŠČU