



**Makita®**

**VZDRŽEVANJE NOTRANJIH  
IN ZUNANJIH POVRŠIN  
TER ORODJE ZA KMETIJSTVO**



**6** Akumulatorski pometalec tal



**8** Akumulatorski robotski sesalnik



**10** Akumulatorski pokončni sesalnik



**10** Akumulatorski sesalnik



**7** Akumulatorski polirnik - čistilec



**8** Akumulatorski nahrbtnni sesalnik



**10** Akumulatorski sesalnik



**15** Akumulatorski sesalnik - puhalnik



**18** Akumulatorska visokotlačna čistilna naprava



**20** Akumulatorski puhalnik za prah



**20** Akumulatorska snežna freza



**21** Akumulatorski puhalnik



**28** Akumulatorska strižna kosilnica



**30** Akumulatorske škarje za živo mejo



**34** Akumulatorske teleskopske žage



**37** Akumulatorska nahrbna škropilnica



**28** Akumulatorske kose




**32** Akumulatorske teleskopske škarje za živo mejo



**36** Akumulatorske škarje za obrezovanje



**38** Akumulatorski vrtalnik za zemljo

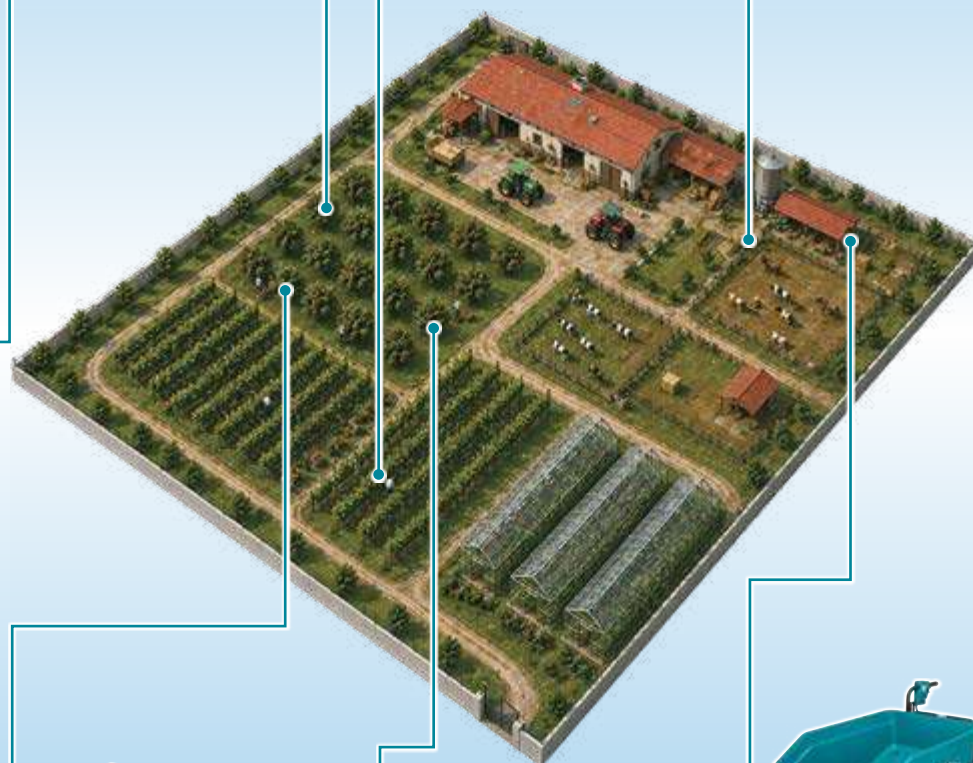

**41** Akumulatorska verižna žaga



**39** Akumulatorska žaga za obrezovanje



**42** Akumulatorski transportni vozički



**40** Akumulatorska verižna žaga



**16** Pribor za sesanje




**19** Pribor za visokotlačne čistilne naprave



**23** Pribor za puhalnike

# Akumulatorji in polnilniki

|                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|    |                                                                                                          |              |              |                                                                                               |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |         |
|                                                                                     |                                                                                                          | DC40RA                                                                                        | DC40RB*                                                                                       | DC40RC                                                                                        | DC40WA  | DC18RC                                                                                                                                                                                        | DC18SD                                                                                                                                                                                                       | DC18SF              | DC18WC              |         |
|                                                                                     |                                                                                                          |              |                                                                                               |              |         | <br>DC18RD*<br><br>DC18RE** | <br>DC18SH*<br><br>DC18SE avtomobilski |                     |                     |         |
|                                                                                     |                                                                                                          | ADP10<br>adapter za LXT<br>akumulatorje                                                       |                                                                                               | ADP10<br>adapter za LXT<br>akumulatorje                                                       |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |         |
|                                                                                     | <br>8,0 Ah<br>BL4080H   | 76 min                                                                                        | 76 min                                                                                        | 170 min                                                                                       | 420 min | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |
|                                                                                     | <br>8,0 Ah<br>BL4080F   | 76 min                                                                                        | 76 min                                                                                        | 170 min                                                                                       | 420 min | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |
|                                                                                     | <br>5,0 Ah<br>BL4050F   | 50 min                                                                                        | 50 min                                                                                        | 85 min                                                                                        | 260 min | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |
|                                                                                     | <br>4,0 Ah<br>BL4040/F  | 45 min                                                                                        | 45 min                                                                                        | 67 min                                                                                        | 210 min | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |
|                                                                                     | <br>2,5 Ah<br>BL4025    | 28 min                                                                                        | 28 min                                                                                        | 38 min                                                                                        | 130 min | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |
|                                                                                     | <br>2,0 Ah<br>BL4020    | 22 min                                                                                        | 22 min                                                                                        | 30 min                                                                                        | 110 min | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |
|  | <br>12,0 Ah<br>BL18120  | <br>70 min   | <br>70 min   | <br>175 min  | -       | 120 min                                                                                                                                                                                       | 265 min                                                                                                                                                                                                      | 1-2 AKU.<br>265 min | 3-4 AKU.<br>530 min | 325 min |
|                                                                                     | <br>9,0 Ah<br>BL1890   | <br>59 min  | <br>59 min  | <br>135 min | -       | 85 min                                                                                                                                                                                        | 200 min                                                                                                                                                                                                      | 1-2 AKU.<br>200 min | 3-4 AKU.<br>400 min | 245 min |
|                                                                                     | <br>6,0 Ah<br>BL1860B | <br>40 min | <br>40 min | <br>85 min | -       | 55 min                                                                                                                                                                                        | 130 min                                                                                                                                                                                                      | 1-2 AKU.<br>130 min | 3-4 AKU.<br>260 min | 160 min |
|                                                                                     | <br>5,0 Ah<br>BL1850B | <br>35 min | <br>35 min | <br>70 min | -       | 45 min                                                                                                                                                                                        | 110 min                                                                                                                                                                                                      | 1-2 AKU.<br>110 min | 3-4 AKU.<br>220 min | 135 min |
|                                                                                     | <br>4,0 Ah<br>BL1840B | <br>29 min | <br>29 min | <br>58 min | -       | 36 min                                                                                                                                                                                        | 90 min                                                                                                                                                                                                       | 1-2 AKU.<br>90 min  | 3-4 AKU.<br>180 min | 110 min |
|                                                                                     | <br>3,0 Ah<br>BL1830B | <br>22 min | <br>22 min | <br>42 min | -       | 22 min                                                                                                                                                                                        | 60 min                                                                                                                                                                                                       | 1-2 AKU.<br>60 min  | 3-4 AKU.<br>120 min | 80 min  |
|                                                                                     | <br>2,0 Ah<br>BL1820B | <br>24 min | <br>24 min | <br>33 min | -       | 24 min                                                                                                                                                                                        | 45 min                                                                                                                                                                                                       | 1-2 AKU.<br>45 min  | 3-4 AKU.<br>90 min  | 55 min  |
|                                                                                     | <br>1,5 Ah<br>BL1815N | <br>15 min | <br>15 min | <br>22 min | -       | 15 min                                                                                                                                                                                        | 30 min                                                                                                                                                                                                       | 1-2 AKU.<br>30 min  | 3-4 AKU.<br>60 min  | 40 min  |

|                                                                                             |                                                                                                        | DC4001<br>191L00-4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>36 V |  35,5 Ah<br>PDC1200 | 360 min            |
|                                                                                             |  43,5 Ah<br>PDC1500 | 450 min            |


## BAC01

### Pretvornik napetosti


BAC01 je pretvornik napetosti, ki s priklopom prenosne polnilne enote (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) deluje kot idealen nadomestek manjših bencinskih generatorjev, na katerega lahko priklopimo širok nabor električnih naprav:

- ▶ občutljive električne naprave (prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, radii, ...)
- ▶ polnilnike za polnjenje akumulatorjev
- ▶ grelniki vode, ventilatorji, grelne odeje, ...

Izhodna moč (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W

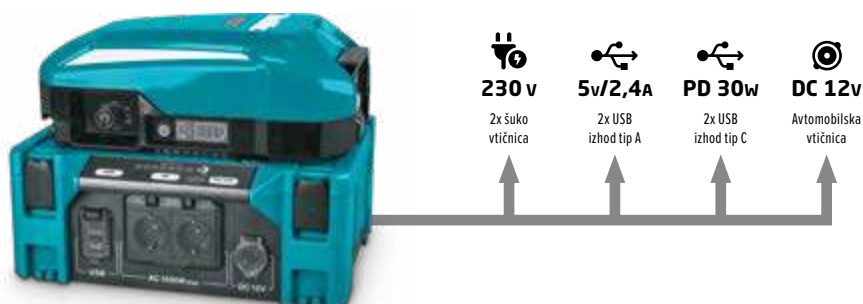

# Polnilne postaje

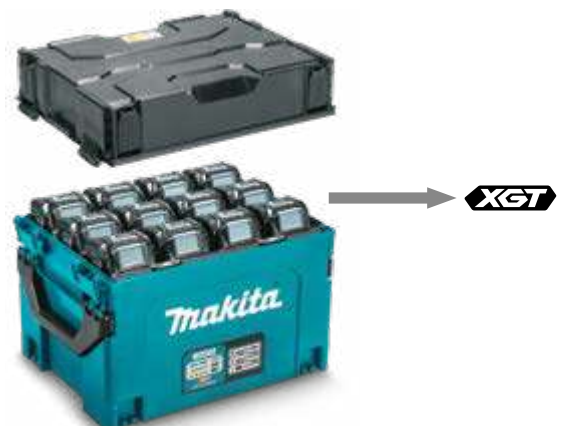

## 1914U3-7

### Polnilna postaja BCC01

- ▶ Možnost polnjenja do 8x XGT akumulatorjev ali LXT akumulatorjev z uporabo adapterja ADP10
- ▶ 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- ▶ Nizka električna poraba omogoča priklop več BCC01 enot na eno 16 A vtičnico
- ▶ Kompatibilna z Makpac sistemom kovčkov in pribora
- ▶ Teža 7,5 kg (s polnilnikom 630E59-9)



Število  
akumulatorjev



Kapaciteta  
polnjenja



Poraba



Dolžina  
kabla



Zaščita za  
vodo

## 1914U0-3

### Polnilna postaja BCC02

- ▶ Možnost polnjenja do 12x XGT akumulatorjev
- ▶ 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- ▶ Nizka električna poraba omogoča priklop več BCC02 enot na eno 16 A vtičnico
- ▶ Kompatibilna z Makpac sistemom kovčkov in pribora
- ▶ Ni združljivo z akumulatorji BL4050F, BL4080F in BL4080H
- ▶ Teža 7,8 kg (s polnilnikom 630E59-9)



Število  
akumulatorjev



Kapaciteta  
polnjenja



Poraba



Dolžina  
kabla



Zaščita za  
vodo

|     |         | BCC01   |         | BCC01 + ADP10 |         |
|-----|---------|---------|---------|---------------|---------|
|     |         | 4 AKU.  | 8 AKU.  | 4 AKU.        | 8 AKU.  |
| XGT | BL4020  | 75 min  | 150 min | BL1815N       | 40 min  |
|     | BL4025  | 90 min  | 180 min | BL1820B       | 55 min  |
|     | BL4040  | 145 min | 290 min | BL1830B       | 80 min  |
|     | BL4040F | 145 min | 290 min | BL1840B       | 110 min |
|     | BL4050F | 175 min | 350 min | BL1850B       | 135 min |
|     | BL4080F | 280 min | 560 min | BL1860B       | 160 min |
| LXT |         |         |         |               |         |
|     |         |         |         |               |         |
|     |         |         |         |               |         |
|     |         |         |         |               |         |
|     |         |         |         |               |         |
|     |         |         |         |               |         |

|     |         | BCC02   |         |
|-----|---------|---------|---------|
|     |         | 4 AKU.  | 12 AKU. |
| XGT | BL4020  | 75 min  | 255 min |
|     | BL4025  | 90 min  | 270 min |
|     | BL4040  | 145 min | 435 min |
|     | BL4040F | 145 min | 435 min |
|     | BL4050F | -       | -       |
|     | BL4080F | -       | -       |

## Rešitve za polnjenje akumulatorjev

### Varno polnjenje ponoči

Polnilni postaji BCC01 in BCC02 sta idealni za delovišča, kjer se pogosto uporablja več akumulatorjev, ali za polnjenje večjega števila akumulatorjev čez noč. Zasnovani sta za varno polnjenje akumulatorjev v 10 urah.

### Napajanje kjerkoli in kadarkoli

Z nahrbtnim akumulatorjem PDC in pretvornikom napetosti BAC lahko akumulatorje preprosto napolnite s polnilno postajo BCC, tudi če nimate dostopa do električne vtičnice. Da vam nikoli ne zmanjka energije!



# Akumulatorski pometalec tal

## VS001G

 **40V** max  **HEPA** filter



**VS001GZ** brez polnilnika in aku.

### Pribor (opcijsko)

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 1913F5-2 | Nosilec za nahrbtnni akumulator in nosilne kovčke Makpac |
| 1913F7-8 | Škatla za listje – 47 l                                  |

Namestiti je mogoče 47-litrsko škatlo za listje za zbiranje večjih odpadkov, kot je odpadlo listje - 1913F7-8

Čas delovanja z dvema BL4080F akumulatorjema:  
Standardni način: do 480 min | Tihi način: do 200 min

Prostor za akumulator z dvema režama

Ročaj se lahko zloži, tako da se pometalec tal postavi pokonci in jo je mogoče kompaktno shraniti



# Akumulatorski polirnik - čistilec

**PS001G** **XGT**

**40V** max **BL** HEPA filter

Ø 200 mm  
Plošča za tla

Ø 190 mm  
Plošča za krtačenje

354 mm  
Teleskopska cev

Vzratno vrtenje

Nastavitev hitrosti

**PS001GM101** s hitrim polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

**PS001GZ** brez polnilnika in aku.

## Pribor (priloženo)

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>1914S4-1</b> | Držalo za ploščo                        |
| <b>1914T1-4</b> | Krtača - srednja                        |
| <b>1914S5-9</b> | Plošča za tla - bela (gladko poliranje) |
| <b>1914S6-7</b> | Plošča za tla - rdeča (poliranje)       |
| <b>1914S7-5</b> | Plošča za tla - modra (čiščenje)        |

- 1914T0-6**  
Mehka krtača
- 1914T1-4**  
Srednja krtača
- 1914T2-2**  
Trda krtača
- 1914T3-0**  
Abrazivna trda krtača
- 1914S5-9**  
Fina polirna plošča
- 1914S6-7**  
Polirna plošča
- 1914S7-5**  
Čistilna plošča
- 1914S8-3**  
Polgroba čistilna plošča
- 1914S9-1**  
Groba čistilna plošča



Dve luči LED s funkcijo zakasnitve osvetljujejo široko območje pred čistilno glavo

Teža orodja: 4,4 kg z aku. BL4020

Nastavljiv ročaj z udobnim oprijemom

Teleskopska cev z ročico za nastavitev

Prilagodljiva glava

## Namestitev pribora

Pribor poravnajte s sredino glave, ga rahlo pritisnite ob tla in ga namestite z vrtenjem naprej

Stikalo za vklop orodja



+



## Odstranitev pribora

Rahlo pritisnite ob tla in ga odstranite z vrtenjem nazaj.

Kratkotrajno vzratno vrtenje



+



# Robotic Cleaner

## DRC300 LXT



600 m<sup>2</sup>

Žmogljivost  
čiščenja



3 l

Prostornina  
zbirne posode



Kartiranje in  
navigacija



Samodejna  
vrnitev



Aplikacija za  
pametni telefon

**DRC300Z** brez polnilnika in aku.

### Dodatni pribor

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 191P22-8 | Krtača (trda)           |
| 191P20-2 | Krtača (mehka)          |
| 191P24-4 | Pokrov krtače           |
| 191P18-9 | Magnetni trak           |
| 191P28-6 | Stranska krtača (trda)  |
| 191P26-0 | Stranska krtača (mehka) |
| 191P31-7 | HEPA filter             |
| 191X35-7 | Zaščitni trakovi        |

Največja površina čiščenja  
z enim polnjenjem baterije

**600 m<sup>2</sup>**

Območje, na katerem lahko stopnja  
pokritosti v času delovanja doseže 95 %  
ali več [z dvema baterijama BL1860B]



Tristopenjski sistem čiščenja  
vključuje stranske krtače,  
glavno krtačo in sesanje

Opremljen s 2D senzorjem LiDAR in  
kamero; sesalnik lahko zaznava in shrani  
prostore, ki jih je treba očistiti



Kamera za vizualno zaznavanje  
Zaznavanje značilnih oblik stropov in sten ter  
njihovo shranjevanje v spomin s povezovanjem  
s trenutnim položajem robotskega sesalnika, za  
povečanje natančnosti kartiranja.



Indikator LED

Zaznavanje ovir s 6 ultrazvočnimi senzorji



# Nahrbtni sesalniki

## VC011G **XGT**

**40V** max **BL** MOTOR **HEPA** filter



Sesalna moč



Prostornina  
zbirne posode



HEPA filter



Stopnje hitrosti



Delovna luč

**VC011GZ** brez akumulatorja in polnilnika

### Standardni pribor

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>140G19-0</b> | Nastavljiva teleskopska cev |
| <b>140G26-3</b> | Ukrivljena cev              |
| <b>166116-2</b> | Pritrdilni trak             |
| <b>191C26-2</b> | Papirnata vrečka za prah    |
| <b>191C30-1</b> | Tekstilna vrečka za prah    |
| <b>191G86-8</b> | Sesalni nastavek            |
| <b>198919-6</b> | Nastavek za sesanje v kotih |

Velika 6-litrska  
prostornina vrečke  
za prah omogoča  
neprekinjeno  
čiščenje



## VC008G **XGT**

**40V** max **BL** MOTOR **HEPA** filter



Sesalna moč



Prostornina  
zbirne posode



HEPA filter



Stopnje hitrosti



Delovna luč

**VC008GZ** brez akumulatorja in polnilnika

### Dodatni pribor

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>197903-8</b> | Filter vrečke (10 kos)      |
| <b>191Y27-2</b> | HEPA filter                 |
| <b>191X06-4</b> | Sesalni nastavek            |
| <b>191G86-8</b> | Sesalni nastavek            |
| <b>199038-1</b> | Nastavek za sesanje sedežev |
| <b>198919-6</b> | Nastavek za sesanje v kotih |
| <b>198878-4</b> | Okrogla krtača              |
| <b>198873-4</b> | Sesalni nastavek s krtačo   |

Velika vrečka za prah s  
prostornino 2 l omogoča  
neprekinjeno čiščenje.

Čas delovanja do 110 min z  
akumulatorjem BL4050F



### LXT orodje

#### DVC660

18 + 18 V LXT nahrbtni  
sesalnik, HEPA filter, 6 L



#### DVC261

18 + 18 V LXT nahrbtni  
sesalnik, HEPA filter, 2 L



# Pokončni sesalnik

## VC010G **XGT**

**XGT** **40V** max **BL MOTOR** **HEPA filter**



15 kPa  
Sesalna moč



5 l  
Prostornina  
zbirne posode



HEPA filter



Stopnje hitrosti



Delovna luč

**VC010GZ** brez akumulatorja in polnilnika

### Standardni pribor

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>191T96-3</b> | Filter         |
| <b>198553-2</b> | Okrogla krtača |
| <b>198919-6</b> | Šoba za reže   |

Teža orodja: 8,0 kg z aku. BL4020



Pribor je mogoče shraniti  
neposredno na sesalniku

5 stopenj za nastavitev  
višine premične krtače

Majhne dimenzije za enostavno  
manevriranje pod pohištvo

LED delovna luč

Enostavno nastavljen v vodoravni  
položaj za čiščenje pod pohištvo

Stranski krtači na  
obeh straneh

|  | Koda                | Naziv                  |
|--|---------------------|------------------------|
|  | 191D65-8            | Dolga ozka šoba        |
|  | 191D67-4            | Okrogla krtača         |
|  | 191D63-2 / 191T96-3 | Vrečka za prah 10 pcs. |
|  | 191Y86-6            | 5 L vrečka za prah     |
|  | 191D69-0            | Okrogla krtača DVC560  |
|  | 1914B1-8            | Okrogla krtača VC010G  |
|  | 191E39-5            | HEPA filter            |

**Glavna enota se lahko nagne do 90 stopinj**  
Za čiščenje tesnih predelov pod kavcem,  
posteljo in drugim pohištvo.



# Ročni sesalniki

## CL004G **XGT**

**40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



20 kPa

Sesalna moč



250 ml

Prostornina zbirne posode



Ciklonski sistem



Vrtljiva krtača



Stopnje hitrosti

**CL004GZ** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

**1915P0-4** Filter visoke zmogljivosti

**1915P2-0** HEPA filter

**1915P4-6** Cev z mehanizmom za zaklepanje

**1915P8-8** Šoba z vrtljivo krtačo

**1915P6-2** Vrtljiva krtača

Izboljšana zmogljivost sesanja.  
Opremljen z vrtljivo krtačo, ki zagotavlja visoko učinkovitost pobiranja prahu na preprogah

Teža orodja: 2,2 kg z aku. BL4020

Vgrajena LED delovna svetilka

Kavelj za obešanje

Do 60 minut delovanja z akumulatorjem BL4025

Ciklonska enota s filtrom HEPA

Vrtljivo krtačo je mogoče enostavno namestiti in odstraniti brez orodja, kar poenostavi vzdrževanje

## CL001G **XGT**

**40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



21 kPa

Sesalna moč



730 ml

Prostornina zbirne posode



Stopnje hitrosti



54 dB

Zmanjšan hrup

**CL001GZ** brez polnilnika in aku.

Posodica za prah s filtrom HEPA (opcijsko) - 1914X6-2

Dušilna pena

Do 80 min delovanja z akumulatorjem BL4025

Cev s poševnim koncem za ozke prostore

## CL002G **XGT**

**40V max** **BL MOTOR**



21 kPa

Sesalna moč



500 ml

Prostornina zbirne posode



Stopnje hitrosti



54 dB

Zmanjšan hrup

**CL002GZ01** v modri barvi, brez polnilnika in aku.

**CL002GZ07** v modri barvi, brez polnilnika in aku.

Papirnata vrečka - 192632-8 ali tekstilna vrečka - 1910M4-5

Dušilna pena

Do 80 min delovanja z akumulatorjem BL4025

Cev s poševnim koncem za ozke prostore

### Extended range

#### CL003G

40 V max - XGT ročni sesalnik s ciklonsko enoto



# Ročni sesalniki

## DCL286F **LXT**



18 kPa

Sesalna moč



250 ml

Prostornina  
zbirne posode



Stopnje hitrosti



55 dB

Zmanjšan hrup

**DCL286FZ** brez akumulatorja in polnilnika

### Standardni pribor

127827-4 Sesalni nastavak

413859-0 Ozki nastavak

459355-4 Pritrdilna sponka

459356-2 Ravna cev

1910C7-9 Filter

1911L1-0 Stojalo za sesalnik

Teža orodja: 1,8 kg z aku. BL1860B

Gumb za hitro  
sprožitev

Ciklonska enota - 250 ml

Tiho delovanje in nizka  
raven vibracij

Maksimalni podtlak - 18 kPa  
Pretok zraka - 1,0 m³/min



## DCL284F **LXT**



18 kPa

Sesalna moč



730 ml

Prostornina  
zbirne posode



Stopnje hitrosti



54 dB

Zmanjšan hrup


**DCL284FZ** brez polnilnika in aku.

Gumb za hitro sprožitev

Posoda za prah - 730 ml

Maksimalni podtlak - 18 kPa  
Pretok zraka - 1,2 m³/min

Tiho delovanje in  
nizka raven vibracij

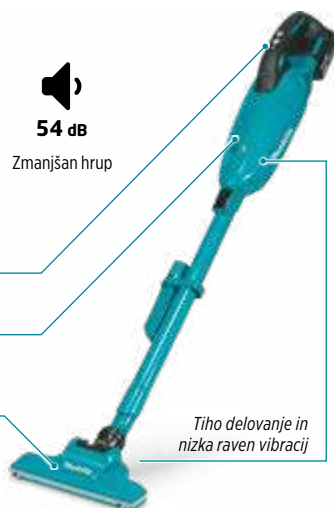

## DCL285F **LXT**



18 kPa

Sesalna moč



500 ml

Prostornina  
zbirne posode



Stopnje hitrosti



54 dB

Zmanjšan hrup

**DCL285FZ** brez polnilnika in aku.

Gumb za hitro sprožitev

Posoda za prah - 330 / 500 mL

Maksimalni podtlak - 18 kPa  
Pretok zraka - 1,2 m³/min

Tiho delovanje in  
nizka raven vibracij



# Prenosni sesalniki

## VC014GL **XGT**

**40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



15 kPa

Sesalna moč



7,5 / 4,5 l

Prostornina posode  
(suho/mokro čiščenje)



HEPA filter

**VC014GLZ** brez akumulatorja in polnilnika

### Standardni pribor

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>1915G6-9</b> | Cev Ø 28mm, 5 m – prednje manšete 22, 24, 38 |
| <b>1915G5-1</b> | Komplet kolesc                               |
| <b>1915T4-4</b> | Filter iz pene za mokro sesanje              |
| <b>1915T3-6</b> | Tekstilna vrečka za prah 10/1                |
| <b>1915W5-3</b> | Papirnata vrečka za prah 10/1                |
| <b>458891-7</b> | Sesalni nastavek                             |
| <b>458919-1</b> | Ozki sesalni nastavek                        |

Kompakten, prenosljiv in enostaven za uporabo

Teža orodja: 4,5 kg  
z aku. BL4020

Suho/mokro čiščenje 7,5/4,5 l

Lahko se uporablja kot sesalnik ali priključi na električna orodja za delovanje kot odsesovalnik prahu.

Gibljiva cev Ø 28 mm, največja dolžina 2 m



## DVC750L **LXT**

**18V** **BL MOTOR**



6,7 kPa

Sesalna moč



7,5 / 4,5 l

Prostornina posode  
(suho/mokro čiščenje)



HEPA filter



Stopnje hitrosti

**DVC750LZ** brez akumulatorja in polnilnika

Teža orodja: 4,3 kg  
z aku. BL1815N

### Standardni pribor

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>140G04-3</b> | Gibljiva cev Ø32 mm |
| <b>458919-1</b> | Ozki nastavek       |
| <b>458891-7</b> | Široka šoba         |
| <b>162518-0</b> | Filter (vgrajen)    |



## DCL184 **LXT**

**18V** **BL MOTOR**



5,4 kPa

Sesalna moč



500 ml

Prostornina  
zbirne posode



Stopnje hitrosti

**DCL184Z** brez akumulatorja in polnilnika

### Standardni pribor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>459056-4</b> | Sesalni nastavek za preproge |
| <b>140H95-0</b> | Nastavek za sedeže           |
| <b>422437-5</b> | Ozki nastavek                |
| <b>140H94-2</b> | Vrtljiva krtača              |
| <b>140J64-3</b> | Nastavek za razpihovanje     |
| <b>162544-9</b> | Ramenski pas                 |
| <b>198745-3</b> | Komplet filtrov (5 kos)      |

Teža orodja: 1,8 kg  
z aku. BL1815N



## VC006GM **XGT** SUHO IN MOKRO SESANJE

**XGT** **80Vmax** **BL MOTOR** **AWS** **XPT** **GYUPPA!**



**350 W**

Moč



**18 kPa**

Sesalna moč



**40/30 l**

HEPA filter



**M**

Ustreza razredu prahu

**VC006GMZ01** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>192563-1</b> | Ravna cev                 |
| <b>192562-3</b> | Ukrivljena cev            |
| <b>195434-1</b> | Gibljiva cev ø 38 mm      |
| <b>195433-3</b> | Gibljiva cev ø 28 mm      |
| <b>127083-6</b> | Talni sesalni nastavek    |
| <b>410306-2</b> | Ozki nastavek             |
| <b>1910Y4-9</b> | Tekstilna vrečka (10 pcs) |
| <b>198900-7</b> | WUT01 - brezžična enota   |

Makpac kovček se pritrdi neposredno na sesalnik, adapter ni potreben

Sistem samodejnega čiščenja filtra

Suho/mokro čiščenje – 40/30 l



Odvod vode

**GYUPPA!**

### Avtomatski sistem

Sistem za avtomatsko čiščenje filtra s trojno strukturo filtrirnega sistema (filter + blažilnik + pred-filter) za konstantno visoko sesalno moč. Pred-filter se krči / razteza z vklopom / izklopom sesalnika, ter s tem otresla prah s filtra.



KRČENJE/RAZTEZANJE PRED-FILTRA

## VC003GL **XGT** SUHO IN MOKRO SESANJE

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT**



**23 kPa**

Sesalna moč



**15 / 12 l**

Prostornina (prah/voda)



Stopnje hitrosti

**VC003GLZ** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>140G19-0</b> | Nastavljiva teleskopska cev |
| <b>140G26-3</b> | Ukrivljena cev              |
| <b>191G86-8</b> | Sesalni nastavek            |
| <b>195432-5</b> | Plastične vrečke (10 kos)   |
| <b>198919-6</b> | Nastavek za sesanje v kotih |
| <b>199493-7</b> | Gibljiva cev Ø32 mm         |



## VC004GL **XGT** SUHO IN MOKRO SESANJE

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **AWS** **XPT** **HEPA filter** **GYUPPA!**



**23 kPa**

Sesalna moč



**15 l**

Prostornina



HEPA filter



Stopnje hitrosti

**VC004GLZ** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>140G19-0</b> | Nastavljiva teleskopska cev |
| <b>140G26-3</b> | Ukrivljena cev              |
| <b>191G86-8</b> | Sesalni nastavek            |
| <b>195432-5</b> | Plastične vrečke (10 kos)   |
| <b>198919-6</b> | Nastavek za sesanje v kotih |
| <b>199493-7</b> | Gibljiva cev Ø32 mm         |



## VC001GL **XGT** SUHO IN MOKRO SESANJE

**40V<sup>max</sup> BL MOTOR XPT**



23 kPa

Sesalna moč



8 / 6 l

Prostornina  
(prah/voda)




Stopnje hitrosti

**VC001GLZ** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>140G19-0</b> | Nastavljiva teleskopska cev |
| <b>140G26-3</b> | Ukrivljena cev              |
| <b>191G86-8</b> | Sesalni nastavek            |
| <b>195432-5</b> | Plastične vrečke (10 kos)   |
| <b>198919-6</b> | Nastavek za sesanje v kotih |
| <b>199493-7</b> | Gibljiva cev Ø32 mm         |

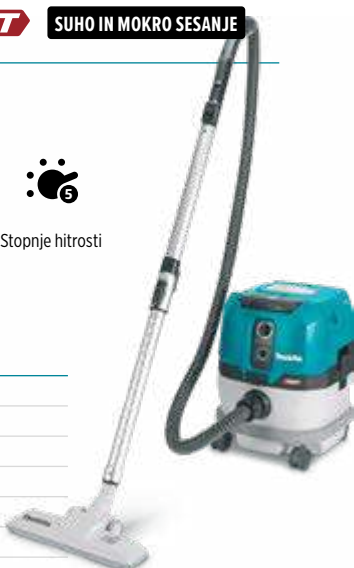

## VC005G **XGT**

**40V<sup>max</sup> BL MOTOR**



23 kPa

Sesalna moč



8 l

Prostornina



Stopnje hitrosti



54 dB

Zmanjšan hrup

**VC005GZ** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>140G19-0</b> | Nastavljiva teleskopska cev |
| <b>140G26-3</b> | Ukrivljena cev              |
| <b>191G86-8</b> | Sesalni nastavek            |
| <b>195432-5</b> | Plastične vrečke (10 kos)   |
| <b>198919-6</b> | Nastavek za sesanje v kotih |
| <b>199493-7</b> | Gibljiva cev Ø32 mm         |



## DVC150L **LXT** **AC** SUHO IN MOKRO SESANJE

**18V + 18V 36V**



24 / 9 kPa

Sesalna moč  
AC/DC



15 / 12 l

Prostornina  
(prah/voda)

**DVC150LZ** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>195434-1</b> | Gibljiva cev Ø38 mm 2,5 m               |
| <b>192563-1</b> | Ravna cev                               |
| <b>192562-3</b> | Ukrivljena cev                          |
| <b>410306-2</b> | Ozki nastavek                           |
| <b>195551-7</b> | Sesalni nastavek za mokro/suho čiščenje |
| <b>195432-5</b> | Plastične vrečke (10 kos)               |
| <b>661914-4</b> | Napajalni kabel                         |



## DVC860L **LXT** **AC** SUHO IN MOKRO SESANJE

**18V + 18V 36V**



24 / 9 kPa

Sesalna moč  
AC/DC



8 / 6 l

Prostornina  
(prah/voda)


**DVC860LZ** brez polnilnika in aku.

### Standardni pribor

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>195434-1</b> | Gibljiva cev Ø38 mm 2,5 m                  |
| <b>192563-1</b> | Ravna cev                                  |
| <b>192562-3</b> | Ukrivljena cev                             |
| <b>410306-2</b> | Ozki nastavek                              |
| <b>197166-6</b> | HEPA filter (vgrajen)                      |
| <b>195551-7</b> | Sesalni nastavek za mokro in suho čiščenje |
| <b>195432-5</b> | Plastične vrečke (10 kos)                  |
| <b>661914-4</b> | Napajalni kabel                            |



# PRIBOR ZA SESANJE

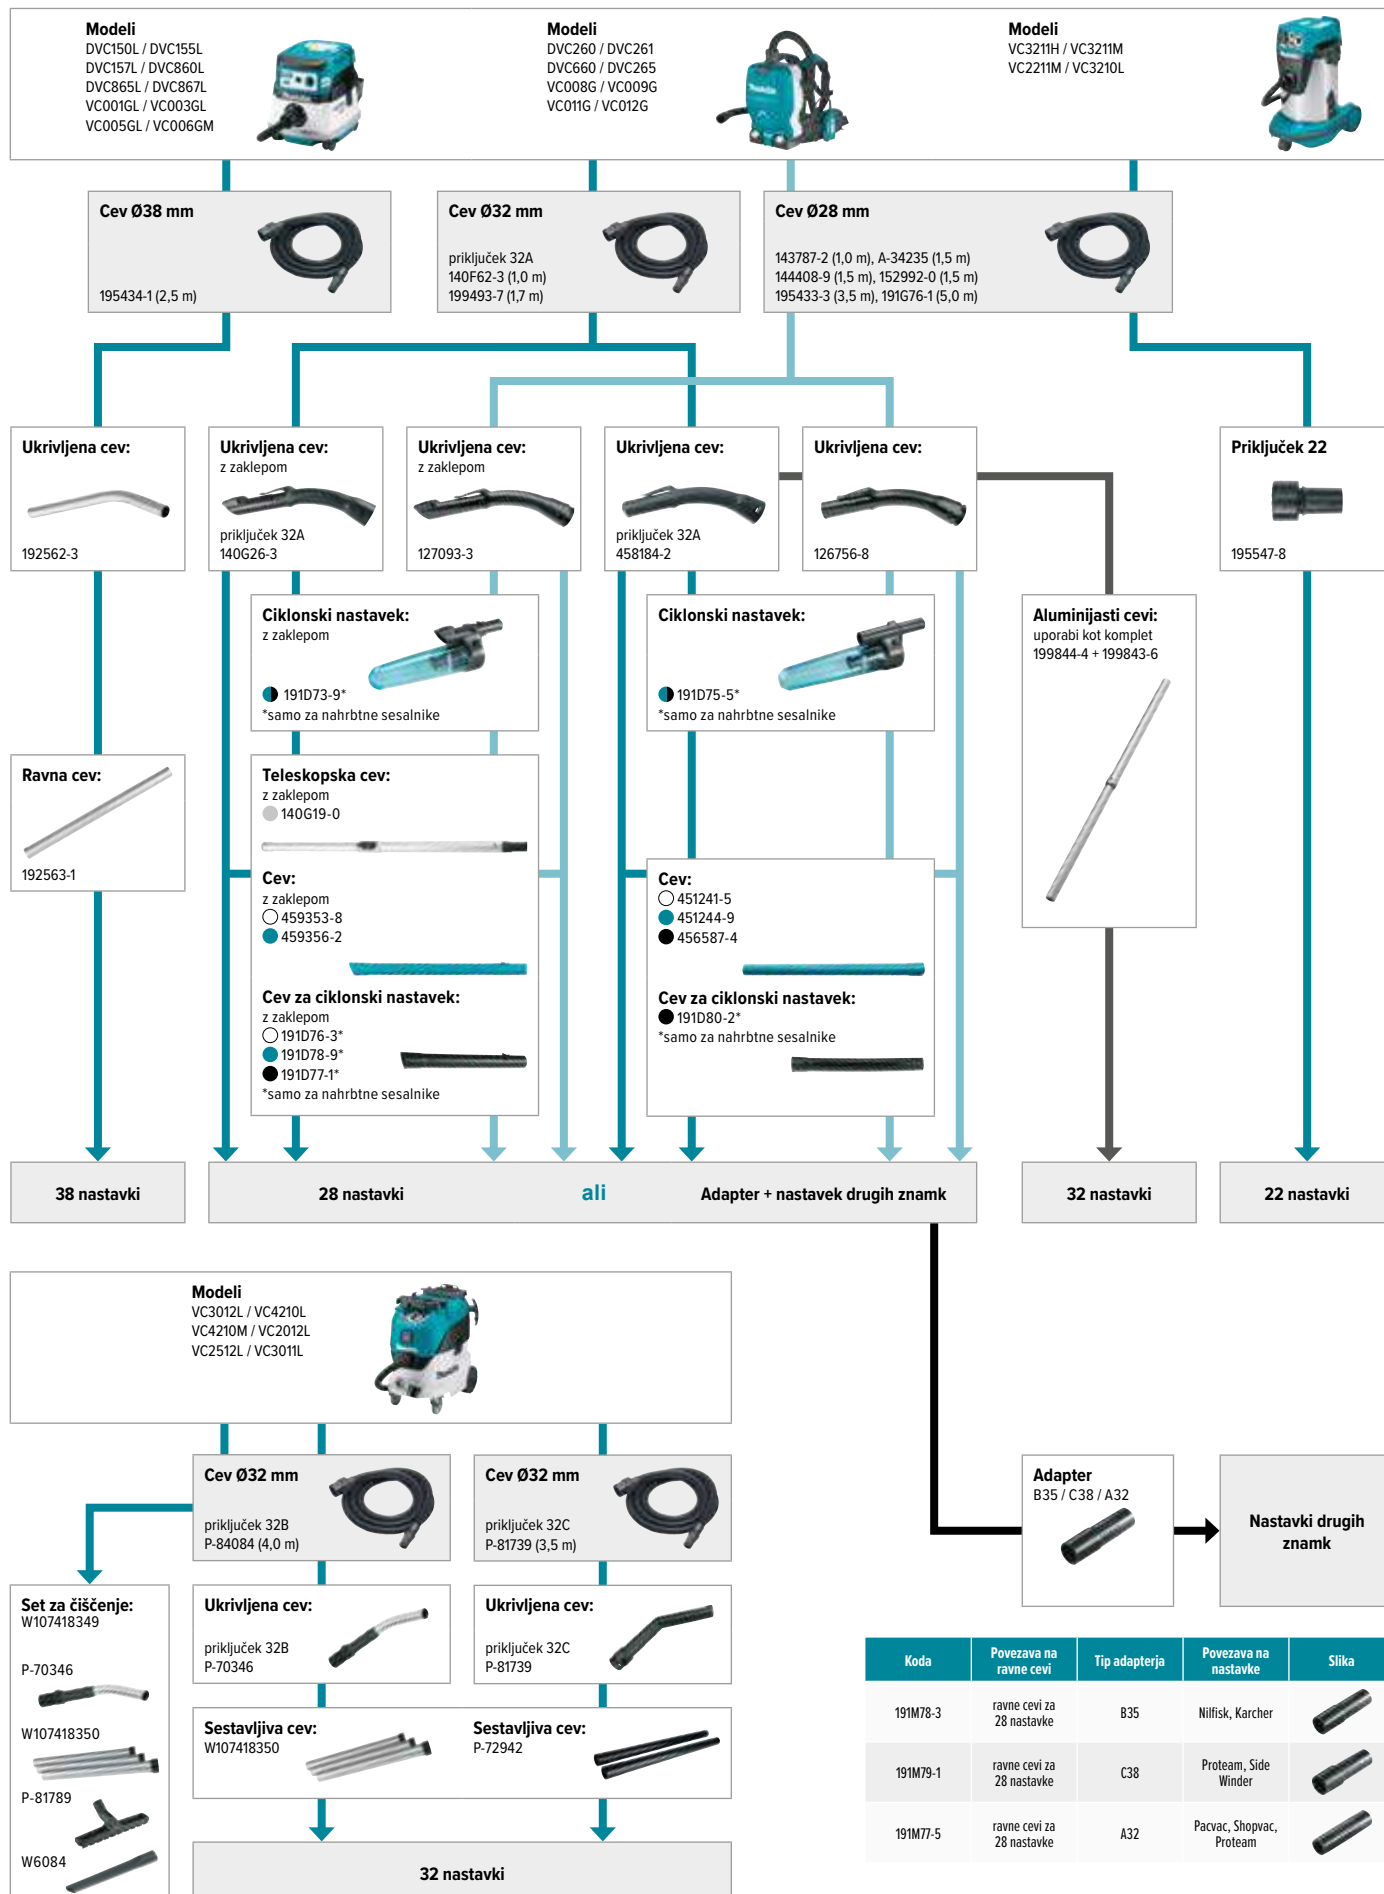

## 28 nastavki

| Koda      | Naziv                                                           | Slika                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 127082-8  | Tanek sesalni nastavek, 285 mm                                  |    |
| 1914Y6-9  | Sesalni nastavek za preproge z mehansko vrtljivo krtačo, 320 mm |    |
| 191G86-8  | Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm            |    |
| 198183-9  | Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm            |    |
| 123486-2  | Sesalni nastavek za tla, 220 mm                                 |    |
| 123488-8  |                                                                 |    |
| 123539-7  |                                                                 |    |
| 198527-3  | Sesalni nastavek za preproge, 220 mm                            |    |
| 198529-9  |                                                                 |    |
| 199038-1  | Nastavek za sesanje sedežev, 180 mm                             |    |
| 199041-2  |                                                                 |    |
| 199039-9  |                                                                 |    |
| 127825-8  | Sesalni nastavek za tla, 220 mm                                 |    |
| 127827-4  |                                                                 |    |
| 127828-2  |                                                                 |    |
| 191X06-4  | Sesalni nastavek za tla in preproge, 220 mm                     |  |
| 1911J4-0  | Sesalni nastavek za tla, 260 mm                                 |  |
| 191M30-1  | Krtača za prah, 165 mm                                          |  |
| 413770-6  | Ozki nastavek z rezo za zrak, 160 mm                            |  |
| 413859-0  |                                                                 |  |
| 413809-5  |                                                                 |  |
| 198919-6  | Nastavek za sesanje v kotih z rezo za zrak, 330 mm              |  |
| 198990-0  |                                                                 |  |
| 198992-6  |                                                                 |  |
| 199439-3  | Ozki nastavek z rezo za zrak, 415 mm                            |  |
| 140H95-0  | Nastavek za sesanje sedežev, 120 mm                             |  |
| 459056-4  | Sesalni nastavek za preproge, 120 mm                            |  |
| 198878-4  | Okrogla krtača, 120x60 mm                                       |  |
| 198553-2  |                                                                 |  |
| 198555-8  |                                                                 |  |
| 198873-4  | Sesalni nastavek s krtačo, 180 mm                               |  |
| 198538-8  |                                                                 |  |
| 198540-1  |                                                                 |  |
| 140H94-2  | Dolg nastavek z vrtljivo mehko krtačo, 360 mm                   |  |
| 422437-5* | Ozki gumiran nastavek z rezo za zrak, 330 mm                    |  |
| 197901-2* | Ozki gumiran nastavek, 155 mm                                   |  |

\*nastavek z notranjim premerom 35 mm je možno uporabiti le z [28] teleskopskimi ali ravnimi cevmi ter z gibljivo cevjo modelov DCL184, CL121D.

## 32 nastavki

| Koda       | Naziv                                                                  | Slika                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1914Y7-7   | Sesalni nastavek za preproge z mehansko vrtljivo krtačo, 320 mm        |    |
| P-81789    | Talna krtača za suho in mokro čiščenje, 300 mm                         |    |
| W107402706 | Talna krtača za suho in mokro čiščenje, 260 mm                         |    |
| W14295     | Nastavek za oblazinjeno pohištvo, 120 mm                               |    |
| W29541*    | Ozki nastavek, 200 mm                                                  |    |
| W6084      | Ozki nastavek, 300 mm                                                  |    |
| P-70471    | Sesalni nastavek s krtačo, 235 mm                                      |    |
| P-72958    | Talna krtača, 360 mm                                                   |    |
| P-72964    | Talna krtača z nastavljivimi kolesci za suho in mokro čiščenje, 405 mm |   |
| W107417892 | Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 270 mm                   |  |
| W5067      | Ozki gumiran nastavek, 190 mm                                          |  |

\*Pri gibljivi cevi P-81739 uporabi adapter z regulacijo P-81745

## 38 nastavki

| Koda     | Naziv                                                | Slika                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 127083-6 | Tanek sesalni nastavek, 285 mm                       |  |
| 195551-7 | Sesalni nastavek za suho in mokro čiščenje, 320 mm   |  |
| 191G87-6 | Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm |  |
| 195549-4 | Sesalni nastavek za suho čiščenje, 210 mm            |  |
| 195550-9 | Sesalni nastavek za mokro čiščenje, 210 mm           |  |
| 191657-9 | Okrogla krtača, 130x60 mm                            |  |
| 458919-1 | Ozki nastavek z rezo za zrak, 180 mm                 |  |
| 410306-2 | Ozki nastavek, 330 mm                                |  |
| 458891-7 | Sesalni nastavek, 130 mm                             |  |

# Visokotlačne čistilne naprave

## HW001G **XGT**

**40V max** **BL MOTOR** **WG**



**8,5 MPa**  
Tlak



**5,5 l/min**  
Pretok vode



**5 m**  
Dolžina cevi



**Možnost priklopa**



**Čas delovanja\***

**HW001GZ** brez polnilnika in aku.

\* Najnižja hitrost

3 načini delovanja:

**3,0 MPa** za manj zahtevno čiščenje  
**5,5 MPa** za pranje vozil, kmetijske opreme itd.  
**8,5 MPa** za čiščenje zunanosti stavb itd.



Za lažje prenašanje in shranjevanje se ročaj lahko zloži z 920 na 520 mm

Voda se lahko dovaja iz pipe in iz rezervoarjev za vodo

140 mm velika kolesa

## DHW180 **LXT**

**18V** **LITHIUM-ION** **XPT**



**2 MPa**  
Tlak



**2,5 l/min**  
Pretok vode



**6 m**  
Dolžina cevi



**Možnost priklopa**



**Čas delovanja\***

**DHW180Z** brez polnilnika in aku.

\* Najnižja hitrost



Šoba 5 v 1 omogoča enostavno menjavo načina delovanja z vrtenjem glave šobe



Za betonske zidove in zunanje površine

Za avtomobile in kolesa

Za okenska stekla in zunanje stene

Za kopalnice in okvirje oken in vrat

Za zalivanje rož in drugih rastlin

## DHW080 **LXT**

**18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT**



**5,5 MPa**  
Tlak



**6,3 l/min**  
Pretok vode



**5 m**  
Dolžina cevi



**Možnost priklopa**



**Čas delovanja\***

**DHW180Z** brez polnilnika in aku.

\* Najnižja hitrost



# Probor za visokotlačne čistilne naprave

| Koda                        | Opis                                                                                                                                              | HW001G | DHW080 | DHW180 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Visokotlačna pištola</b> |                                                                                                                                                   |        |        |        |
| 191842-2                    |  Visokotlačna pištola                                            | ●      | ●      |        |
| <b>Šobe</b>                 |                                                                                                                                                   |        |        |        |
| 1912Y4-1                    |  Variabilna šoba                                                 | ○      | ○      |        |
| 191U86-2                    |  Variabilna šoba                                                 | ○      | ○      |        |
| 122F21-9                    |  Set variabilne šobe in podaljška                                | ●      | ○      |        |
| 191U88-8                    |  Set variabilne šobe in podaljška                                | ○      | ○      |        |
| LX00000002                  |  Ukrivljena razpršilna šoba                                      |        |        | ○      |
| 197822-8                    |  Dolga variabilna šoba                                           | ○      | ●      |        |
| 1912Y6-7                    |  Dolga variabilna šoba                                           | ○      | ○      |        |
| 197876-5                    |  Dolga variabilna šoba                                           | ○      | ○      |        |
| 197824-4                    |  Dolga turbo šoba                                                | ●      | ●      |        |
| <b>Nastavki za čiščenje</b> |                                                                                                                                                   |        |        |        |
| 197831-7                    |  Vrtljiva krtača                                               | ○      | ○      |        |
| 197828-6                    |  Krtača za pranje                                              | ○      | ○      |        |
| LX00000003                  |  Krtača za platišča                                            |        |        | ○      |
| 197864-2                    |  Krtača za nadgradnjo dolge turbo šobe 197824-4 v čistilec tal | ○      | ○      |        |
| 1912Y2-5                    |  Šoba s posodo za čistila - 350 ml                             | ○      | ○      |        |
| LX00000001                  |  Šoba s posodo za čistila - 350 ml                             |        |        | ○      |

● Priloženo ○ Opcijsko

| Koda                     | Opis                                                                                                                                      | HW001G | DHW080 | DHW180 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Visokotlačne cevi</b> |                                                                                                                                           |        |        |        |
| 126766-5                 |  5 m                                                    | ●      | ●      |        |
| 197845-6                 |  5 m - podaljšek cevi                                   | ○      | ○      |        |
| 197847-2                 |  8 m - podaljšek cevi                                   | ○      | ○      |        |
| 197850-3                 |  10 m - podaljšek cevi                                  | ○      | ○      |        |
| 197837-5                 |  10 m - cev za čiščenje odtokov                         | ○      | ○      |        |
| 197840-6                 |  15 m - cev za čiščenje odtokov                         | ○      | ○      |        |
| <b>Pribor</b>            |                                                                                                                                           |        |        |        |
| 197867-6                 |  Vrtljiva spojka za visokotlačno cev                    | ○      | ○      |        |
| 122F22-7                 |  Priključek za hitro spojko s filtrom                   | ●      | ●      |        |
| 197883-8                 |  Hitra spojka (protipovratni ventil)                    | ●      | ●      |        |
| 1910R1-6                 |  3m - cev s hitrimi spojkami                            | ○      | ○      |        |
| 197873-1                 |  1 m - cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja   | ○      | ●      |        |
| 1910R2-4*2               |  0,6 m - cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja | ●      | ○      |        |
| LX00000004               |  Adapter za dovajanje vode iz PVC plastenke             |        |        | ○      |
| 197879-9                 |  Iгла za čiščenje šob Ø 0,8 mm                        | ●      | ●      |        |
| LX00000063               |  Iгла za čiščenje šob Ø 0,6 mm                        |        |        | ●      |
| 199486-4                 |  Ramenski pas                                         | ●      |        |        |
| 127104-4                 |  50 l - rezervoar za vodo                             | ○      | ●      |        |
| TR00000001               |  Voziček                                              |        | ○      |        |



## ČIŠČENJE BREZ NAPREZANJA

### KJERKOLI IN KADARKOLI

Z lahkoto odstranite trdovratno umazanijo z Makita akumulatorskimi visokotlačnimi čistilniki – brez potrebe po električnem priključku. Idealni za terase, stopnice, garažna vrata ter vse od vozil do zahtevnega orodja. Uporabljate lahko vodo iz pipe, rezervoarja ali celo plastenke. Lahki, prenosni in zasnovani za resno čiščenje – kjerkoli vas čaka delo



# Snežna freza

## SN001G **XGT**

**40V<sup>max</sup>** **BL MOTOR** **XPT**



SN001GZ brez polnilnika in aku.



135 m<sup>2</sup>  
Z BL4080F aku.

### Pribor

YA00001547 Pokrivalo  
YA00001556 Čistilna palica

Svetle luči LED osvetlujejo območje od vaših stopal do poti pred vami, kar zagotavlja dobro vidljivost in varnejše delovanje v slabših svetlobnih pogojih.

S stikalom, ki je priročno nameščeno v bližini ročaja, lahko brezstopenjsko nastavite smer izmeta snega v območju 180° (90° levo in desno) in tako zagotovite natančen nadzor pri odstranjevanju snega.



Omogoča brezstopenjsko nastavljanje hitrosti vrtenja za uravnavanje razdalje izmeta snega in optimizacijo zmogljivosti. Ta funkcija omogoča varčno delovanje pri tanjši snežni odeji, hkrati pa ohranja učinkovito čiščenje.



Zložljiv ročaj (na dveh mestih) za manjše mere pri shranjevanju



# Puhalnik za prah

## AS001G **XGT**

**40V<sup>max</sup>** **BL MOTOR**



AS001GZ brez polnilnika in aku.

### Pribor (priloženo)

191X11-1 Šoba ø 3,0 mm  
191X13-7 Šoba ø 7,0 mm  
191X15-3 Šoba ø 13,0 mm  
191X17-9 Šoba za napihovanje  
191X19-5 Šoba za razpihovanje večjih površin

### Pribor (opcijsko)

Šoba za razpihovanje večjih površin 191X19-5  
Gumijasti nastavek 20-30 191X25-0  
Gumijasti nastavek 65 191X27-6  
Šoba za odsesavanje 191X23-4  
Šoba za zelo ozke prostore 191X21-8  
Filter 191X29-2



## DAS180 **LXT**

**18V** **BL MOTOR**



DHW180Z brez polnilnika in aku.

### Pribor (priloženo)

191X11-1 Šoba ø 3,0 mm  
191X13-7 Šoba ø 7,0 mm  
191X15-3 Šoba ø 13,0 mm  
191X17-9 Šoba za napihovanje  
191X19-5 Šoba za razpihovanje večjih površin



# Puhalniki

## UB004G **XGT**

**BL MOTOR XPT**



**346 km/h**  
Hitrost  
zraka



**19,1 m³/min**  
Pretok  
zraka



**32 N**  
Sila  
pihanja



Stopnje hitrosti

UB004GZ brez polnilnika in aku.



## UB005G **XGT**

**40V max BL MOTOR XPT**



**314 km/h**  
Hitrost  
zraka



**3,5 m³/min**  
Pretok  
zraka



**4,2 kPa**  
Moč sesanja



Stopnje hitrosti

UB005GZ brez polnilnika in aku.



# Puhalniki

## UB003G

 **40V<sup>max</sup>**  **XPT**



**245 km/h**  
Hitrost  
zraka



**13,0 m³/min**  
Pretok  
zraka



**3,3 kPa**  
Moč sesanja



**50 l**  
Vrečka za listje

**UB003GZ** brez polnilnika in aku

Teža orodja: 5,0 kg z aku. BL4050F

Stikalo za nastavitev  
hitrosti s tempomatom

Mehanizem za zaklep cevi za enostaven preklop med  
funkcijo puhalnika in sesalnika brez uporabe orodja.

Zaradi varnosti uporabnika se motor ne vklopi, če  
šoba in pokrov ventilatorja nista pravilno nameščena

50 l vrečka za listje

Prej

Potem

Dva načina delovanja: način 2: pihanje, način  
1: sesanje. Funkcija sesanja je optimizirana za  
sesanje listja brez sesanja kamenja.

## UB001G

 **40V<sup>max</sup>**  **WG**



**234 km/h**  
Hitrost  
zraka



**16 m³/min**  
Pretok  
zraka



**20 N**  
Sila pihanja



Variabilna  
hitrost



**8 - 15 min**  
Čas delovanja  
(min.-maks.)

**UB001GZ** brez polnilnika in aku

**UB001GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

Teža orodja: 3,9 kg z aku. BL4050F

## UB002G

 **40V<sup>max</sup>** 



**99 m/s**  
Hitrost  
zraka



**3,6 m³/min**  
Pretok  
zraka



**3,2 N**  
Sila pihanja



Stopnje  
hitrosti



**20-120 min**  
Čas delovanja  
(min.-maks.)

**UB002GZ** brez polnilnika in aku.

Teža orodja: 2,0 kg z aku. BL4025

### Razširjen program

#### UB003C

36 V - PDC connect  
puhalnik, 86,0 m/s



#### UB004C

36 V - PDC connect  
nahrbtni puhalnik,  
80,7 m/s



# Pribor za puhalnike

| Koda          | Opis                                               |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>UB004G</b> |                                                    |
| 1917R2-6      | Oblazinjen pas                                     |
| 1917R0-0      | Držalo za rezervni akumulator                      |
| 1918E9-7      | Okrogla šoba                                       |
| <b>UB005G</b> |                                                    |
| 191888-8      | Šoba za sesanje s kolesi                           |
| <b>UB001G</b> |                                                    |
| 191P97-7      | 3 stopenjska teleskopska šoba z ukrivljenim koncem |
| 191L96-5      | 3 stopenjski teleskopski adapter                   |
| 197888-8      | Okrogla šoba                                       |
| 197889-6      | Ploščata šoba                                      |
| 166094-6      | Ramenski pas                                       |

| Koda          | Opis                                     |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>UB003G</b> |                                          |
| 1916T9-0      | Set za sesanje                           |
| 1916V7-8      | Ploščata šoba                            |
| 122759-5      | Ramenski pas                             |
| <b>UB002G</b> |                                          |
| 191G09-6      | Puhalik: dolga šoba z ukrivljenim koncem |
| 123245-4      | Puhalik: kratka šoba                     |
| 123246-2      | Puhalik: dolga šoba                      |
| 191M34-3      | Sesalnik: gibljiva cev                   |
| 196643-5      | Sesalnik: set gibljive in dolge cevi     |
| 192236-6      | Sesalnik: cev s konusno konico           |
| 191M30-1      | Sesalnik: krtača za prah                 |
| 191M32-7      | Nastavek za razpihovanje                 |
| 123241-2      | Vrečka za prah                           |

| Koda          | Opis                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>UB003C</b> |                                                                   |
| 191L96-5      | 3 stopenjska teleskopska šoba                                     |
| 197888-8      | Okrogla šoba                                                      |
| 197889-6      | Ploščata šoba                                                     |
| 191J48-4      | Ramenski pas za pričvrstitev puhalnika na prenosne polnilne enote |
| <b>UB004C</b> |                                                                   |
| 1914H0-2      | Okrogla šoba                                                      |
| 1914H1-0      | Ploščata šoba                                                     |

## 191B03-8

### Šoba za čiščenje žlebov - 2,9 m

Za modele: UB001C, UB003C, UB001G, UB003G, DUB363, DUB362 in DUB184, ter nastavka za puhanje UB401MP, UB400MP.



## AKUMULATORSKO

### VRTNO ORODJE

Vsak dober vrtnar ve, da je za hitro in učinkovito delo na vrtu zelo pomembno dobro in zanesljivo orodje. Podjetje Makita se zaveda potrebe po takšnem orodju in je v ta namen razvilo širok nabor orodij za vsa opravila na vrtu. Ker imajo bencinska orodja emisije in so hrupna, orodja na elektriko pa omejen doseg, glede na dolžino kabla, je logična izbira baterijsko oziroma akumulatorsko orodje. Razvoj kakovostnih in zmogljivih brezkrainih motorjev botruje visoki zmogljivosti, ki se kosa z bencinskim ali električnim programom ter pogosto celo preseže postavljene standarde.



# Multifunkcijske glave

## UX01G **XGT**

**40V** max **BL** motor **AFT** **XPT**



Stopnje hitrosti



1 kW  
Moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

**UX01GZ** brez aku. in polnilnika

**UX01GZ01** nastavek kosa EM406MP, brez aku. in polnilnika



Teža orodja: 5,5 kg  
z aku. BL4080F



## DUX60 **LXT**

**36V** max **BL** motor **AFT** **XPT**



Stopnje hitrosti



0,6 kW  
Moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

**DUX60Z** brez aku. in polnilnika



## DUX18 **LXT**

**18V** max **BL** motor **AFT** **XPT**



Stopnje hitrosti



0,47 kW  
Moč

**DUX18Z** brez aku. in polnilnika

**DUX18ZX1** nastavek kosa EM406MP, brez aku. in polnilnika



Teža orodja: 3,1 kg  
z aku. BL1860B



## VSESTRANSKA UPORABA

### NASTAVKI ZA MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

S sistemom razdeljene gredi za enostavno menjavo različnih nastavkov – idealne za obrezovanje, obdelavo tal, košnjo, prirezovanje robov ter enostavno shranjevanje. Makita multifunkcijske glave so izjemno praktična rešitev za vsa opravila okoli doma.



#### 191E24-8

##### LE400MP - Podaljšek gredi

- Dolžina: 1.080 mm
- Teža: 1,3 kg
- Za verižno žago in škarje za živo mejo



#### 191N31-5

##### EM408MP - Kosa

- Širina reza: 300 mm
- Teža: 1,4 kg



#### 1913C9-3

##### EN424MP - Strižna kosa

- Širina reza: 350 mm
- Teža: 2,3 kg
- 1912V6-6 - rezervno rezilo
- 413R92-2 - zaščita rezila



#### SIAEN425MP

##### EN425MP - Strižna kosa

- Širina reza: 550 mm
- Teža: 2,6 kg
- 1916X3-0 - rezervno rezilo
- 4133V1-5 - zaščita rezila



#### 191M59-7

##### EM407MP - Rezalnik podrastja

- Širina reza: 230 mm
- Teža: 2,5 kg



#### 196753-8

##### EE400MP - Zaključevalnik trate

- Premer rezila: 203 mm
- Teža: 2,4 kg
- 196745-7 - rezervno rezilo



#### 1913P8-6

##### WA400MP - Odstranjevalnik plevela

- Širina pletja: 220 mm
- Teža: 2,8 kg
- 1913L5-4 - Pletje 220 mm
- 1913L6-2 - Pletje 80 mm
- 1913L7-0 - Rahlanje 170 mm



#### 199183-2

##### KR401MP - Kultivator

- Premer rezila: 220 mm
- Teža: 3,2 kg



#### 197743-4

##### EN410MP - Ravne škarje za živo mejo

- Dolžina rezila: 490 mm
- Teža: 2,0 kg



#### 196257-0

##### EN401MP - Škarje za živo mejo

- Dolžina rezila: 490 mm
- Nastavitev kota: 135°
- Teža: 2,8 kg



#### 1912T8-8

##### EN402MP - Škarje za živo mejo

- Dolžina rezila: 500 mm
- Nastavitev kota: 180°
- Teža: 2,4 kg



#### 198062-1

##### EN420MP - Škarje za travo in živo mejo

- Dolžina rezila: 250 mm
- Nastavitev kota: 135°
- Teža: 2,6 kg
- 198195-2 - rezervno rezilo
- 458342-0 - zaščita rezila



#### 1912T0-4

##### EN422MP - Škarje za travo in živo mejo

- Dolžina rezila: 250 mm
- Nastavitev kota: 180°
- Teža: 2,2 kg



#### 191P76-5

##### UB401MP - Puhalnik

- Moč pihanja: 17,3 N (UX01G) / 13,8 N (DUX60) / 10 N (DUX18)
- Teža: 2,1 kg



#### 1912R8-4

##### UB402MP - Puhalnik

- Moč pihanja: 4,7 N
- Teža: 1,2 kg



#### UB403MP

##### Puhalnik

- Moč pihanja: 18 N (UX01G) / 15 N (DUX60) / 11 N (DUX18)
- Teža: 1,5 kg



#### 191T38-7

##### EY403MP - Verižna žaga

- Dolžina meča: 300 mm
- Teža: 2,0 kg



#### PF400MP

##### Potopna črpalka

- Največji pretok: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18)
- Premer cevi: 25 mm
- Teža: 1,0 kg



#### 199320-8

##### BR400MP - Krtača

- Delovna širina: 600 mm
- Teža: 6,3 kg
- XNR0000548 - rezervna krtača



#### 199341-0

##### SW400MP - pometač

- Delovna širina: 590 mm
- Teža: 7,2 kg
- XNR0000549 - rezervno kolo



#### SN400MP

##### Čistilec snega

- Delovna širina: 300 mm
- Nastavljen izmet snega
- Teža: 5,0 kg

# Kosilnice

## LM002G **XGT**

**XGT** **40V** max **BL** MOTOR **SOFT** **NOLOAD** **WG**



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna  
1,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj

**LM002GZ** brez aku. in polnilnika

**LM002GT201** s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F

### Pribor

**191V96-5\*** Nož - 530 mm

**191Y65-4** Nož za mulčenje - 530 mm

**413L55-2\*** Čep za mulčenje

**191W87-2** Nož za zbiranje - 530 mm

**191D50-1** Disk plošča z noži - 530 mm

**191D48-8** Noži za disk ploščo 191D50-1

**413L57-8\*** Čep za zadnji izmet



**3.400 m<sup>2</sup>**

2x BL4080F - Potisno

**2.500 m<sup>2</sup>**

2x BL4080F - Samohodno

\* Priloženo



Ročica za stopnjo hitrosti

Za daljšo avtonomijo možen priklop 2 XGT akumulatorjev

BL motor z zunanjim rotorjem optimiziran za akumulatorske kosilnice

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



## LM001G **XGT**

**XGT** **40V** max **BL** MOTOR **SOFT** **NOLOAD** **WG**



480 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



60 l

Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna  
1,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj

**LM001GZ** brez aku. in polnilnika

**LM001GT201** s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F

### Pribor

**191V97-3\*** Nož - 480 mm

**191Y64-6** Nož za mulčenje - 480 mm

**413L54-4\*** Čep za mulčenje

**191B0-2** Disk plošča z noži - 480 mm

**191B0-2** Noži za disk ploščo 191B0-2

**413L56-0\*** Čep za zadnji izmet



**2.600 m<sup>2</sup>**

2x BL4080F - Potisno

**2.100 m<sup>2</sup>**

2x BL4080F - Samohodno

\* Priloženo



Ročica za stopnjo hitrosti

Za daljšo avtonomijo možen priklop 2 XGT akumulatorjev

BL motor z zunanjim rotorjem optimiziran za akumulatorske kosilnice

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



## LM001C

**BL** *SOFT* *NOLOAD* **XPT**



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Stranski izmet

**LM001CZ** brez aku. in prenosne polnilne enote

### Pribor

**191W87-2\*** Nož - 530 mm

**127516-1\*** Čep za mulčenje

**191D50-1** Disk plošča z noži - 530 mm

**191D48-8** Noži za disk ploščo

**191Y65-4** Nož za mulčenje

\* Priloženo



**PDC1200**

6.900 m² - Potisno

5.100 m² - Samohodno

**PDC01**

2.300 m² - Potisno

1.700 m² - Samohodno

Prostor za priklop: **PDC1500** - PDC1500A01 /  
**PDC1200** - PDC1200A01 / **PDC01** - 191A64-2



Ø 230 mm veliki  
sprednji in zadnji kolesi



## UV001G

**40V** *max* **BL** *motor* **XPT**



380 mm

Delovna širina



+5 / -12 mm

Globina obdelovanja



50 l

Prostornina košare



Enostavno shranjevanje

**UV001GM201** s polnilnikom DC40RB in 2x aku. BL4040

**UV001G** brez aku. in polnilnika

### Pribor (priloženo)

**1913J5-0** Valj za prezračevanje - 16 zob

**1913J7-6** Valj za prečiščevanje - 44 zob



**500 m²**

2x BL4080F - prezračevanje

**510 m²**

2x BL4080F - prečiščevanje



Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah



Priklop 2  
akumulatorjev

Gumb za nastavev globine  
prezračevanja v 18 stopnjah,  
od -12 mm do +5

Plastično ohišje



Ø 180 mm veliki sprednja  
in zadnja kolesa



## UG001G **XGT**

**XGT** **40V** max **BL** MOTOR **XPT**



430 mm  
Širina reza



1 kW  
Moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje



Stopnje  
hitrosti

UG001GZ brez polnilnika in aku.



900 m<sup>2</sup>  
Z BL4040 aku.



## UR006G | UR007G **XGT**

**XGT** **40V** max **BL** MOTOR **AFT** **ADT** **WG**



430 mm  
Širina reza



1 kW  
Moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje



Stopnje  
hitrosti



Čas delovanja\*  
30 min

UR006GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UR006GZ02/UR007GZ01 brez polnilnika in aku.

\* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

### Pribor (priložen)

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 197993-1 | Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm                         |
| 198345-9 | Dvokraka rezilna plošča - 255 mm                       |
| 457271-4 | Ščitnik za rezilno ploščo                              |
| 144316-4 | Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko |
| 122A37-4 | Oprtnik s prislonom - UR006G                           |



## UR012G **XGT**

**XGT X2** **BL MOTOR** **AFT ADT WG**

**480 mm**  
Širina reza

**2 kW**  
Moč

**Kratkotrajno**  
vzratno vrtenje

**Stopnje**  
hitrosti

**2x XGT**  
**5Ah**  
**▲ 57 min**  
Čas delovanja\*

**UR012GZ02** brez aku. in polnilnika

\* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

### Pribor (priložen)

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1911Y2-9</b> | Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm                         |
| <b>199868-0</b> | Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm            |
| <b>195624-6</b> | Rezilna plošča 2T - 305 mm                             |
| <b>459147-1</b> | Ščitnik za rezilno ploščo                              |
| <b>141D72-1</b> | Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko |
| <b>122A37-4</b> | Oprtnik s prislom                                      |



## UR013G **XGT**

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **AFT**

**450 mm**  
Širina reza

**1,5 kW**  
Moč

**Kratkotrajno**  
vzratno vrtenje

**Variabilna**  
hitrost

**XGT**  
**5Ah**  
**▲ 22 min**  
Čas delovanja

**UR013GZ04** brez aku. in polnilnika

\* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

### Pribor (priložen)

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1911Y2-9</b> | Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm                         |
| <b>198345-9</b> | Dvokraka rezilna plošča - 255 mm                       |
| <b>199868-0</b> | Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm            |
| <b>413P07-7</b> | Ščitnik za rezilno ploščo                              |
| <b>144316-4</b> | Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko |
| <b>199378-7</b> | Oprtnik s prislomom                                    |



### Razširjeni program

**UR101C / UR201C**  
36 V - PDC connect kosa,  
1 kW

**1915M4-5**  
Oranžne  
naramnice za  
nošenje kose




# Škarje za živo mejo

## REZILO Z OSTRIMI UKRIVLJENIMI ROBOVI

Optimalna oblika rezila za gladko rezanje tankih vej

Zelo ostri robovi rezil, zahvaljujoč zakrivljeni obliki zob, ki se stikajo le na vrhu.



## REZILO Z OSTRIMI ROBOVI

Optimalno za grobo rezanje debelih vej

Rezilo s tremi zelo ostrimi robovi zagotavlja čist rez in čim manjše poškodbe veje.



## STANDARDNO REZILO

Neelektrolizirana nikljeva prevleka

Enakomeren, močno nanesen premaz z visoko odpornostjo za dolgo obstojnost površine.



## UH004G | UH005G



23,5 mm  
Največja  
debelina veje



▲ 365 min  
Čas delovanja\*



Stopnje hitrosti

**UH004GZ** brez aku. in polnilnika

**UH005GZ** brez aku. in polnilnika

**UH004GD201** s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

**UH005GD201** s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

\* Prosti tek in najnižja hitrost

### Pribor UH004G

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>191R53-9</b> | Rezilo škarij                |
| <b>412911-1</b> | Zaščita rezila škarij 600 mm |
| <b>191R51-3</b> | Zbiralni ščit                |

### Pribor UH005G

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>191R54-7</b> | Rezilo škarij                |
| <b>412912-9</b> | Zaščita rezila škarij 750 mm |
| <b>191R52-1</b> | Zbiralni ščit                |



## UH006G | UH007G



25 mm  
Največja  
debelina veje



▲ 185 min  
Čas delovanja\*



Stopnje hitrosti

**UH006GZ** brez aku. in polnilnika

**UH007GZ** brez aku. in polnilnika

### Pribor UH006G

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>191R55-5</b> | Rezilo škarij                |
| <b>412911-1</b> | Zaščita rezila škarij 600 mm |
| <b>191R51-3</b> | Zbiralni ščit                |

### Pribor UH007G

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>191R56-3</b> | Rezilo škarij                |
| <b>412912-9</b> | Zaščita rezila škarij 750 mm |
| <b>191R52-1</b> | Zbiralni ščit                |

Teža orodja: 5,0 kg  
z aku. BL4050F



Nadzorna  
plošča



5 položajev  
vrtljivega zadnjega  
ročaja



## UH013G | UH014G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **WG**




**23,5 mm**  
Največja  
debelina veje



Obratna  
rotacija



Nastavitev  
hitrosti



**360 min**  
Čas delovanja\*

**UH013GZ** brez aku. in polnilnika

**UH013GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

**UH014GZ** brez aku. in polnilnika

**UH014GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040


\* Prosti tek in najnižja hitrost

### Pribor UH013G

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>191Y03-6</b> | Rezilo škarij                |
| <b>413B98-4</b> | Zaščita rezila škarij 600 mm |
| <b>191D33-1</b> | Zbiralni ščit                |

### Pribor UH014G

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>191Y05-2</b> | Rezilo škarij                |
| <b>413B99-2</b> | Zaščita rezila škarij 750 mm |
| <b>191D34-9</b> | Zbiralni ščit                |

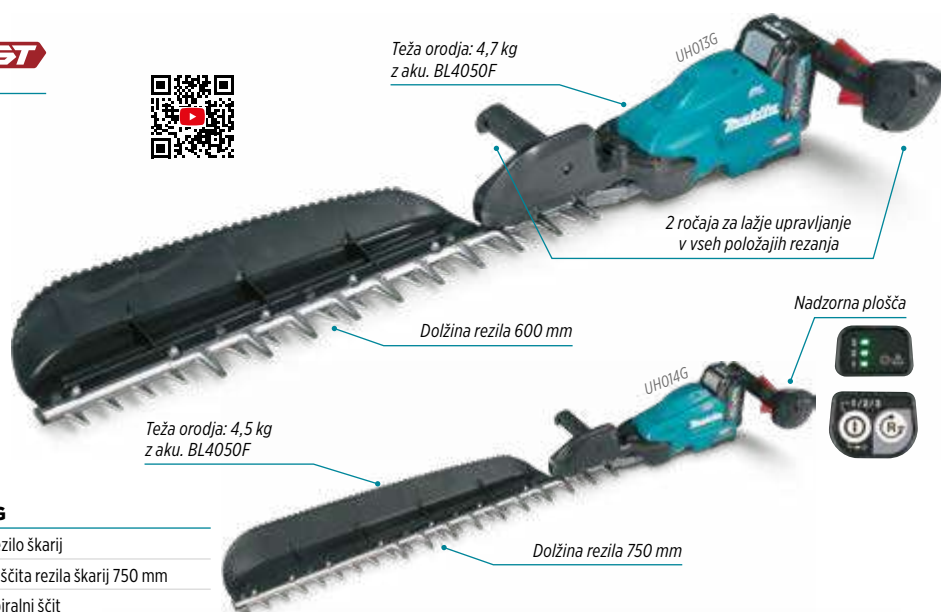

## UH021G | UH020G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **XPT**



**20 mm**  
Največja  
debelina veje



Obratna  
rotacija



Stopnje hitrosti



**105 min**  
Čas delovanja\*


**UH021GZ** brez polnilnika in aku.

**UH020GZ** brez polnilnika in aku.

\* Prosti tek in najnižja hitrost

### Pribor

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>1914G5-5</b> | Rezilo škarij (UH021G) - 600 mm |
| <b>1914G4-7</b> | Rezilo škarij (UH020G) - 500 mm |
| <b>413L92-6</b> | Zaščita rezila škarij (UH021G)  |
| <b>413L91-8</b> | Zaščita rezila škarij (UH020G)  |
| <b>1910T2-8</b> | Zbiralni ščit (UH021G)          |
| <b>1910T1-0</b> | Zbiralni ščit (UH020G)          |
| <b>199450-5</b> | Mast                            |

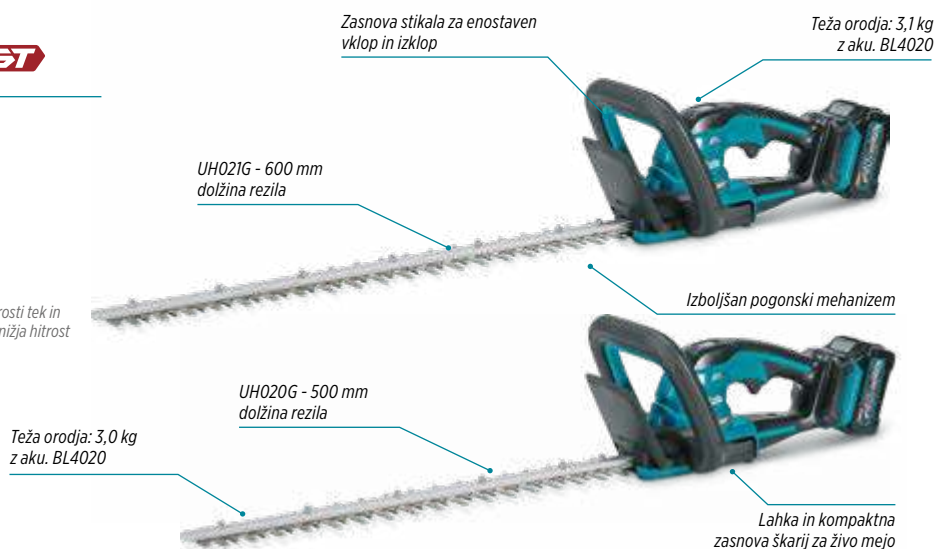

# Škarje za travo in živo mejo

## UH023G **XGT**

**40V max** **BL MOTOR** **XPT**

**A** **8 mm**  
Največja  
debelina veje

**200 mm**  
Dolžina rezila

**XGT**  
**2.5Ah**  
**▲ 181 min**  
Čas delovanja

UH023G brez aku. in polnilnika

### Pribor

1916V9-4 Rezilo škarij



Izmenično obrezovanje levo-desno učinkovito odstranjuje veje in listje na obe strani, zahvaljujoč dvostranskim strižnim rezilom.

Nizka teža orodja 1,8 kg z aku. BL4020

Težišče je blizu ročaja, kar omogoča enostavno manevriranje.



Izboljšani pogonski mehanizem

## DUM604 **LXT**

**18V** **MAXIMUM POWER**

**(2 in 1)**  
Eno orodje,  
Dve rezili

**160 mm**  
Širina  
košnje

**15 - 25 mm**  
Višina  
košnje

**1**  
Stopnja hitrosti

**LXT**  
**5Ah**  
**▲ 200 min**  
Čas delovanja\*


DUM604Z brez aku. in polnilnika

DUH604ZX z rezilom škarij za živo mejo, brez aku. in polnilnika

DUH604RF s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

\* Prosti tek in najnižja hitrost

Opcijsko je možen priklop dolgega ročaja s kolesi



Pri DUM604X so škarje za živo mejo že priložene



Zbiralni ščit z možnostjo nastavitve višine košnje

Z nikljem prevlečena površina rezil

## DUM111 **LXT**

**18V** **MAXIMUM POWER**

**(2 in 1)**  
Eno orodje,  
Dve rezili

**110 mm**  
Širina  
košnje

**1**  
Stopnja hitrosti

**LXT**  
**5Ah**  
**▲ 220 min**  
Čas delovanja\*

DUM111SYX z rezilom škarij za živo mejo, s polnilnikom DC18SD in aku. BL1815N

\* Prosti tek in najnižja hitrost

Opcijsko je možen priklop dolgega ročaja s kolesi



Škarje za živo mejo - 191N24-2




Z nikljem prevlečena površina rezil



# Podaljšane škarje za živo mejo

## DUN461W **LXT**




**DUN461WZ** brez aku. in polnilnika

\*Prosti tek in najnižja hitrost




### Pribor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>191P00-8</b> | Rezilo škarij         |
| <b>413720-1</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>191T43-4</b> | Zbiralni ščit         |

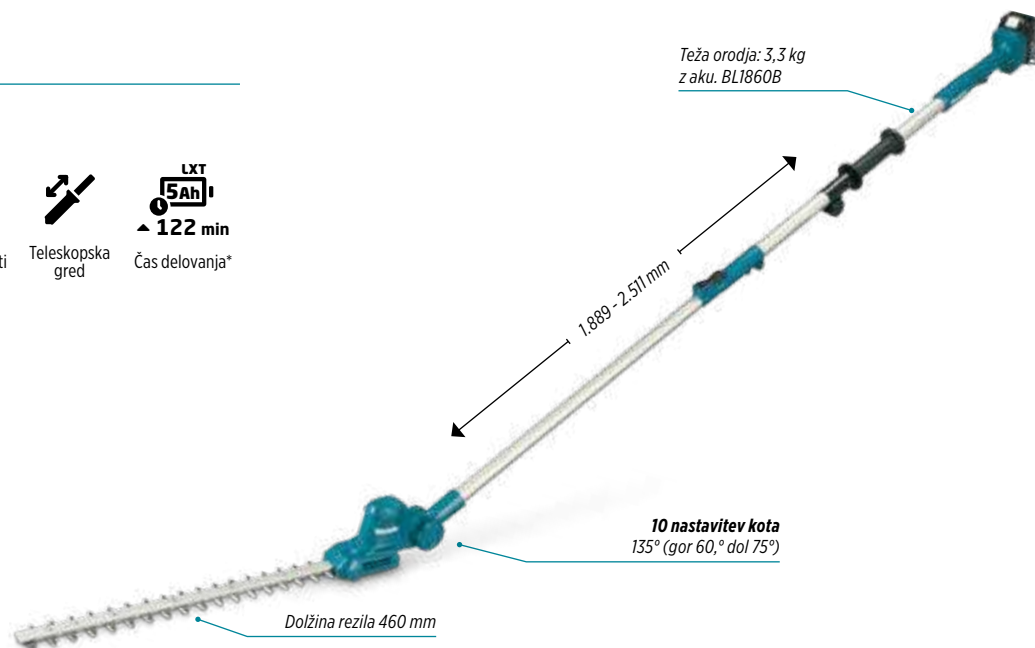

## DUN500W **LXT**




**DUN500WZ** brez aku. in polnilnika

\*Prosti tek in najnižja hitrost



### Pribor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>191C14-9</b> | Rezilo škarij         |
| <b>458413-3</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>125516-5</b> | Ramenski pas          |
| <b>197439-7</b> | Mast - 80ml           |

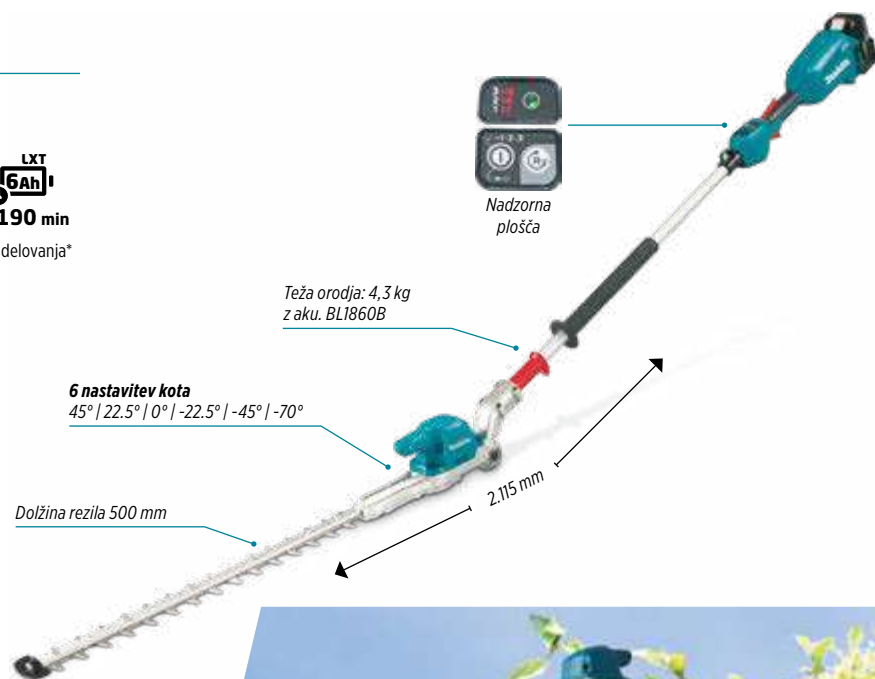

# Podaljšane škarje za živo mejo

## UN001G **XGT**

**XGT** 40V max **BL** MOTOR **XPT**



**25 mm**

Največja  
debelina veje



Razpiranje  
rezila



Stopnje  
hitrosti



**115°**

6 nastavitvev  
kota



**65 min**

Čas  
delovanja\*

**UN001GZ** brez polnilnika in aku.

\* Prosti tek in najnižja hitrost

### Pribor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>1914E7-7</b> | Rezilo škarij         |
| <b>1910T2-8</b> | Zbiralni ščit         |
| <b>458414-1</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>122D94-0</b> | Ramenski pas          |
| <b>199450-5</b> | Mast                  |

Teža orodja: 4,7 kg  
z aku. BL4020

Zložljiva zasnova za  
enostavno shranjevanje  
in transport

6 nastavitvev naklona rezila (od 45 do -70°)

Opremljen z mazalnim  
nastavkom za enostavno  
vzdrževanje



# Teleskopska verižna žaga

## UA004G **XGT**

**XGT** 40V max **BL** MOTOR **AFT** **WG**



**1,5 kW**

Moč



**300 mm**

Dolžina meča



**1,1 mm**

Širina utora



**3/8"**

Korak verige



Integrirana  
matica



**160 ml**

Rezervoar  
za olje



**UA004GZ** brez polnilnika in aku.

**UA004GM101** s polnilnikom DC40RA in 4,0 Ah aku. BL4040



**1910J6-0**  
Kotalni nastavek

**191K37-5**  
Oprtnik

Ozka glava žage 87 mm

2.516 - 3.748 mm

Teža orodja: 9,1 kg  
z aku. BL4080F

Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej



# Cordless Pole Saw

## DUA200 *LXT*

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

**0,26 kW**  
Moč


**200 mm**  
Dolžina meča

**1,1 mm**  
Širina utora

**0,325"**  
Razdelitev verige

**55 ml**  
Rezervoar za olje

DUA200Z brez polnilnika in aku.

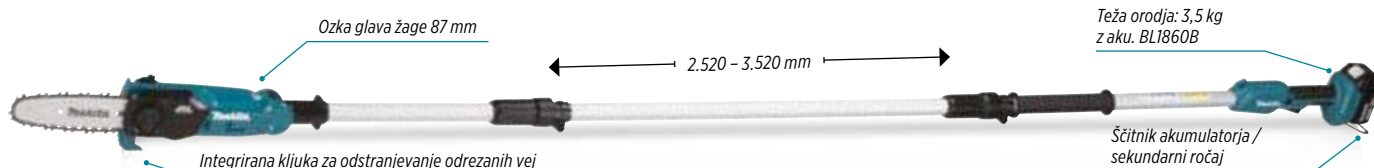

## DUA301 *LXT*

18V 36V BL MOTOR AFT XPT

**1,4 kW**  
Moč

**300 mm**  
Dolžina meča


**1,1 mm**  
Širina utora

**3/8"**  
Razdelitev verige

**Integrirana matica**

**160 ml**  
Rezervoar za olje


DUA301Z brez polnilnika in aku

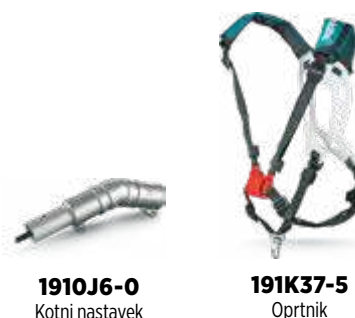

**1910J6-0**  
Kotni nastavek

**191K37-5**  
Oprtnik

Teža orodja: 8,5 kg z aku. 2x BL1860B

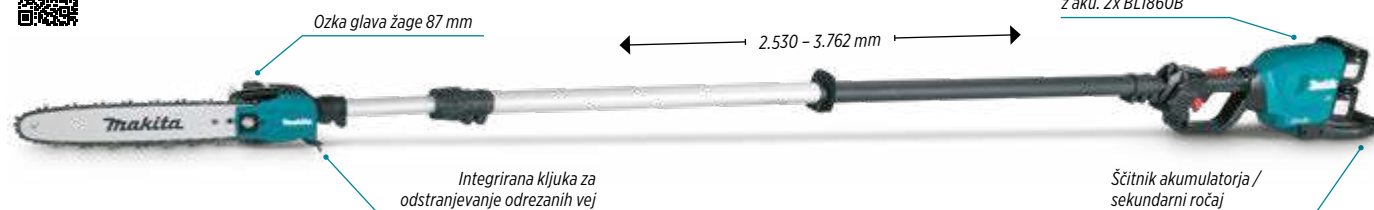

# Škarje za obrezovanje

## DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 36V **XPT**



Ø 33 mm  
Kapaciteta  
rezanja



▲ 86.000  
Št. rezov z  
6,0 Ah



0,5 m  
Dolžina kabla



0,68 kg  
Teža orodja

**DUP362Z** brez aku. in polnilnika

**DUP361Z** brez aku. in polnilnika

### Accessories

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 197366-8* | Rezilo – zgornje                    |
| 199168-8  | Rezilo za debelejšje veje – zgornje |
| 199314-3  | Rezilo za tanjše veje – zgornje     |
| 197367-6* | Rezilo – spodnje                    |
| 199169-6  | Rezilo za debelejšje veje – spodnje |
| 199171-9  | Rezilo za tanjše veje – spodnje     |
| 794530-8* | Diamantna pila 140-170 mm           |
| 782212-4* | Nasadni ključ z nastavkom 13        |
| 661445-3* | Povezovalni kabel                   |

Dve nastavitvi razprtosti rezil:  
Ø 33 in 25 mm

161603-6\* Dvojni ramenski pas za akumulator

161379-5\* Tok za prenašanje

161377-9 Naramnice

\* Standard equipments



Nadzorna plošča

## DUP181 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



Ø 30 mm  
Kapaciteta  
rezanja



▲ 2.400  
Št. rezov z  
2,0 Ah



0,76 kg  
Teža orodja

**DUP181Z** brez aku. in polnilnika

### Pribor

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 1916M8-3 | Komplet rezil   |
| 1916B3-6 | Podaljšan ročaj |

Vgrajeni senzor motorja poskrbi, da je rezilo povsem usklajeno s sprožilcem, zato je vsak rez čist. Poleg tega je izjemno odziven, tudi pri nizkih hitrostih, in s tem omogoča natančno obrezovanje.



Štirje nastavljeni koti odpiranja rezil za različne debeline vej



Gumb za nastavev kota. Pritisnite in držite gumb, da nastavite kot, pri čemer mora biti zgornje rezilo zaprto.



### Razširjen program

#### DUP180

18 V LXT škarje za obrezovanje, 30 mm



# Nahrbna škropilnica

## PM001G **XGT**

**40V max** **BL MOTOR** **WG**



Načini delovanja



Domet razpršitve



Prostornina za raztopine



ULV šobe



Zaščita

**PM001GZ01** brez aku. in polnilnika

**PM001GT202** dvojnimi hitrim polnilnikom DC40RB in 2x aku. BL4050F

### Pribor

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>453506-1*</b> | Rešetka za razprševanje        |
| <b>198249-5</b>  | Rešetka za smerno razprševanje |
| <b>196733-4</b>  | Trak za ramenski pas           |

\* Priloženo



# Škropilnici

## DUS158 | DUS108 **LXT**

**18V** **LITHIUM-ION** **XPT**



0,5 MPa

Največji tlak



Dve šobi



15/10 l

Prostornina za raztopine



1,7 m

Dolga cev



IP54

Zaščita

**DUS158Z** brez aku. in polnilnika

**DUS108Z** brez aku. in polnilnika

### Pribor

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>PR00000147</b> | Filter s tesnilom              |
| <b>AB45127080</b> | Šoba za odstranjevanje plevela |
| <b>PR00000251</b> | Enojna šoba                    |
| <b>PR00000255</b> | Double nozzle                  |
| <b>PR00000260</b> | Dvojna šoba                    |
| <b>PR00000316</b> | Pokrov rezervoarja             |



S priloženo merilno posodo

Ventil za praznjenje

Čas delovanja z BL1850B

Dvojna šoba

**335 min / 110 l**

Enojna šoba


**460 min / 780 l**



# Vrtalnika za zemljo

**DG002G** **XGT** | **DDG461** **LXT**

**40V** **max** | **18V** **18V** **36V** **BL** **MOTOR** **ADT** **WG**




**DG002GZ** brez aku. in polnilnika

**DDG461Z** brez aku. in polnilnika

**DDG461PT2** z dvojnim hitrim polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B



Ročaji za boljši nadzor med vrtanjem

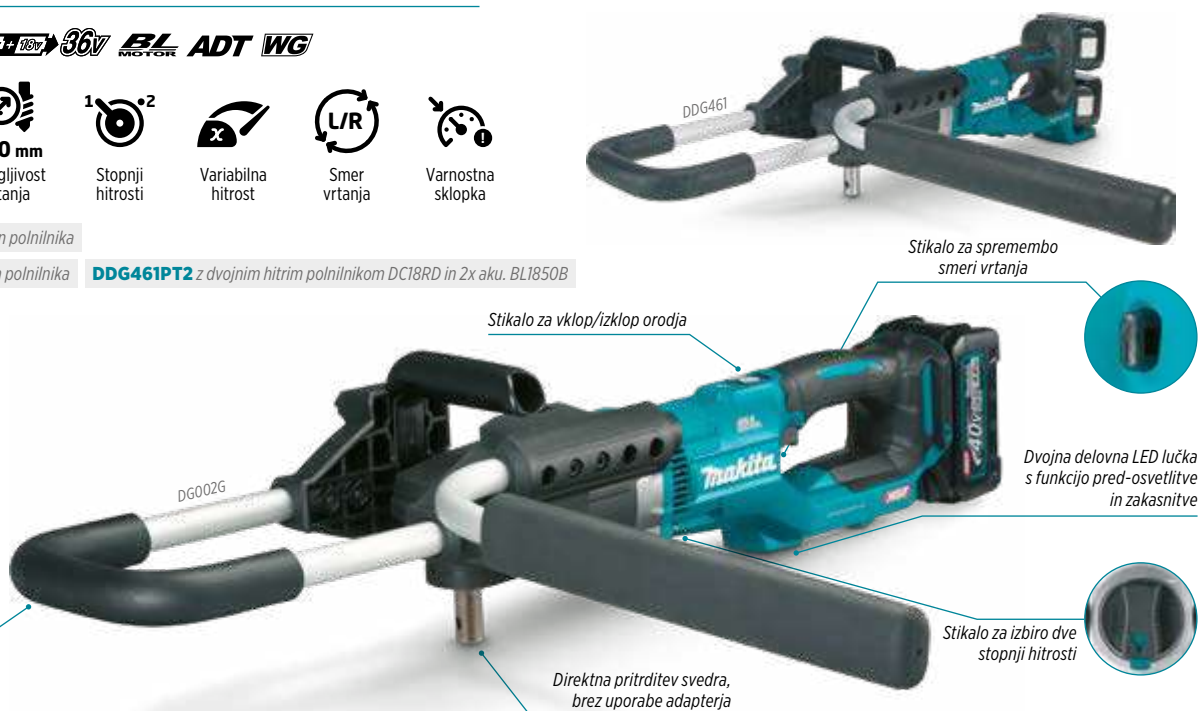

**Pribor (priloženo)**

**191P11-3** Set ročajev za vrtanje v zemljo

## Pribor

| Za model                       | Vpetje                                                               | Koda               | Naziv            | Premjer  | Celotna dolžina | Delovna dolžina | Nadomestno rezilo |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>DG002G</b><br><b>DDG461</b> | <br>Direktna pritrditev svedra, ali podaljška brez uporabe adapterja | <br><b>E-25482</b> | Sveder za zemljo | ø 50 mm  | 800 mm          | 550 mm          | <b>E-25563</b>    |
|                                |                                                                      | <br><b>E-25498</b> |                  | ø 60 mm  |                 |                 | <b>E-25579</b>    |
|                                |                                                                      | <br><b>E-25507</b> |                  | ø 80 mm  |                 |                 | <b>E-25585</b>    |
|                                |                                                                      | <br><b>E-25513</b> |                  | ø 100 mm |                 |                 | <b>E-25591</b>    |
|                                |                                                                      | <br><b>E-25529</b> |                  | ø 150 mm |                 |                 | <b>E-25600</b>    |
| <b>DG001G</b><br><b>DDG460</b> | <br>Adapter D 327687-6                                               | <br><b>E-25535</b> | Podaljšek        | ø 200 mm | 540 mm          | -               | <b>E-25616</b>    |
|                                |                                                                      | <br><b>E-25557</b> |                  | -        |                 |                 | -                 |
|                                |                                                                      | <br><b>E-25541</b> | Zatič            | -        | -               | -               | -                 |

**Ostro rezilo**

Namenjeno za vrtanje v zemljo s kamenjem

**Ravno rezilo**

Namenjeno za vrtanje v zemljo s koreninami

Svedri imajo dve spirali, kar omogoča stabilnejše in hitreje vrtanje



# Verižne žage

## UC029G **XGT**

**40V** max **BL** MOTOR **XPT**

**0,59 kW**  
Moč

**1,1 mm**  
Širina utora

**0,325"**  
Razdelitev  
verige

**Hitro napenjanje  
verige**

**55 ml**  
Rezervoar  
za olje

**UC029GM201** s hitrim polnilnikom DC40RA, aku. BL4040 in Makpac 4 kovček

**UC029GZ** brez polnilnika in aku.



### Pribor

**1912E8-3** Veriga žage  
**1912F1-4** Meč - 150 mm

**1913K4-9**  
Tok za orodje

Teža orodja: 2,4 kg  
z aku. BL4040

Blokirno stikalo  
za preprečevanje  
nezaželenega zagona

Gibljava zaščita

Zaščita za prste

Dolžina meča  
150 mm

Preprosto napenjanje  
verige brez orodja

## DUC150 | DUC101 **LXT**

**18V** LITHIUM-ION **BL** MOTOR **XPT**

**0,32 kW**  
Moč

**1,1 mm**  
Širina utora

**0,325"**  
Razdelitev  
verige

**Hitro napenjanje  
verige**

**55 ml**  
Rezervoar  
za olje

**DUC150Z** brez aku. in polnilnika

**DUC101Z** brez aku. in polnilnika

**DUC101SF** s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B



**1913K4-9**  
Tok za DUC150

**1911R0-4**  
Tok za DUC101

### Pribor

**1912E8-3** Veriga žage DUC150  
**1912F1-4** Meč - 150 mm DUC150  
**1910W0-3** Veriga žage DUC101  
**1910V6-4** Meč - 100 mm DUC101

Teža orodja: 2,0 kg  
z aku. BL1860B

Dolžina meča  
DUC150 - 150 mm

Preprosto napenjanje  
verige brez orodja

Gibljava zaščita

Blokirno stikalo  
za preprečevanje  
nezaželenega zagona

Teža orodja: 2,0 kg  
z aku. BL1860B

DUC101

Zaščita za prste

Dolžina meča  
DUC101 - 100 mm



# Verižne žage

## UC030G **XGT**

**40V max** **BL** **XPT**



2,8 kW  
Moč



0,325"  
Korak verige



1,3 mm  
Širina utora



260 ml  
Rezervoar  
za olje



Integrirana  
matica


Hitrost verige

**29** m/s

Ø 400mm cedrov les  
Akumulator: BL4080H

UC030GZ brez aku. in polnilnika

UC030GE101 hitrim polnilnikom DC40RA in aku. BL4080H



Nastavitve hitrosti

Vklop/izklop orodja

Tri nastavitve hitrosti za optimizacijo dela ali zmogljivosti (ECO/srednja/visoka)

Teža orodja: 7,8 kg  
z aku. BL4080H

### Pribor

1916A3-9 Veriga žage

1915Y9-9 Meč - 500 mm

4133H6-7 Ščitnik

Nadzorna plošča



Krajša razdalja med sprednjim ročajem in ščitnikom za roke izboljšuje ergonomijo in olajša sprostitve zavore.

Veliko kontrolno okence za preverjanje nivoja olja za verigo.



Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Na voljo je več hitrosti verige (ECO/srednja/visoka) in spremenljivo upravljanje hitrosti s sprožilcem ter pomnilnik načina, ki ohrani zadnjo nastavitve.

## Tehnologija brez-jezičnih celic z visoko izhodno močjo



Oglej si  
video



BL4080H 8,0 Ah

BL4040F 4,0 Ah




Oglej si  
video

**35%** VEČ MOČI

**31%** MANJ  
SEGREVANJA

JEZIČNE  
CELICE



BREZ-JEZIČNE  
CELICE

Brez-jezične celice se izognejo koncentraciji toka s tem, da je celoten konec elektrode povezan s koncem celice, namesto z jezički. To izboljša učinkovitost, ohlajanje in splošno delovanje akumulatorja za bolj učinkovito dovajanje energije oz. večjo izhodno moč.

### Razširjen program

UC011G | UC012G | UC013G

40 V max XGT verižne žage,  
1,6 kW



Dolžina meča  
UC011G - 350 mm  
UC012G - 400 mm  
UC013G - 450 mm



## UC022G | UC026G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **WG**

**1,6 kW** Moč  
**0,325"** Korak verige  
**1,1 mm** Širina utora  
**200 ml** Rezervoar za olje

**UC022GZ** brez aku. in polnilnika

**UC026GZ** brez aku. in polnilnika

### Pribor

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>191X03-0</b> | Meč - 450 mm              |
| <b>191X04-8</b> | Veriga žage za 450 mm meč |
| <b>191T88-2</b> | Meč - 400 mm              |
| <b>191T92-1</b> | Veriga žage za 400 mm meč |
| <b>191T87-4</b> | Meč - 350 mm              |
| <b>191T91-3</b> | Veriga žage za 350 mm meč |

Teža orodja: 5,6 kg z aku. BL4050F

Ozko ohišje

Ozko ohišje

Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Hitro napenjanje verige brez orodja

Odlična uravnoteženost

## UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **WG**

**1,4 kW** Moč  
**200 ml** Rezervoar za olje  
**Integrirana matica**

**UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ** brez aku. in polnilnika

**UC003GM101/UC004GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

### Pribor

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>191G16-9</b> | Meč - 350 mm              |
| <b>191H02-6</b> | Veriga žage za 350 mm meč |
| <b>191G15-1</b> | Meč - 300 mm              |
| <b>191H01-8</b> | Veriga žage za 300 mm meč |
| <b>191IA1-3</b> | Meč rezbarski - 250 mm    |
| <b>191G96-5</b> | Veriga žage za 250 mm meč |

Teža orodja: 4,1 kg z aku. BL4050F

Teža orodja: 4,5 kg z aku. BL4050F

Obroč za pripenjanje

Dolžina meča  
UC003G - 250 mm  
UC004G - 300 mm

Standardni meč z veržnikom s širino utora 1,1 mm in razdelitvijo verige 3/8"

Rezbarski meč - 250 mm s širino utora 1,3 mm in razdelitvijo verige 1/4"

Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic



# Transportni vozički

## DCU601 *LXT*

18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg  
na ravni površini



Dvižni sistem



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti - 180 kg



Potovalna  
razdalja\*

Nakladalna ploščad v velikosti  
dolžine in širine 965 x 645 mm

V prostor za akumulatorje se  
lahko namesti štiri akumulatorje

Nastavljiva višina  
krmila 740 - 980 mm

Ročica za prosti tek

**DCU601Z** brez aku. in polnilnika

Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

### Opcijski pribor

|              |               |
|--------------|---------------|
| 1911K4-7*    | Kolo 330      |
| 1911K5-5*/** | Sivo kolo 330 |
| 1911K6-3*/** | Sivo kolo 210 |

Enojna enota, samo po naročilu / \*\* za notranjo uporabo

1.020 mm  
475 mm

## DCU602 *LXT*

18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg  
na ravni površini



Električni  
prekucni sistem



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti - 180 kg



Potovalna  
razdalja\*

200 l kapaciteta suhega tovora  
100 l kapaciteta tekočin

V prostor za akumulatorje se  
lahko namesti štiri akumulatorje

Nastavljiva višina  
krmila 740 - 980 mm

Ročica za prosti tek

**DCU602Z** brez aku. in polnilnika

Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

### Opcijski pribor

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 1911K4-7*    | Kolo 330         |
| 1911K5-5*/** | Sivo kolo 330    |
| 1911K6-3*/** | Sivo kolo 210    |
| 191B67-2     | Mrežasta podloga |

Enojna enota, samo po naročilu / \*\* za notranjo uporabo

Električni nagib do 75°  
v približno 30 sekundah



## DCU604 **LXT**

18V 18V 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg  
na ravni površini



Ročni  
prekucnik



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti - 180 kg



Potovalna  
razdalja\*

**DCU604Z** brez aku. in polnilnika

Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

### Opcijski pribor

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>1911K4-7*</b>  | Kolo 330              |
| <b>1911K5-5**</b> | Sivo kolo 330         |
| <b>1911K6-3**</b> | Sivo kolo 210         |
| <b>191B63-0</b>   | Ročni prekucni sistem |
| <b>191B67-2</b>   | Mrežasta podloga      |

Enojna enota, samo po naročilu | \*\* za notranjo uporabo

Ročni prekucni sistem mrežaste  
podloge - naklon 90°

Raztegljiva mrežasta podloga:  
Dolžina od 625 do 1.015 mm  
Širina od 945 do 1.090 mm



## DCU605 **LXT**

18V 18V 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg  
na ravni površini



Odočni  
ventil



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti - 180 kg



Potovalna  
razdalja\*

**DCU605Z** brez aku. in polnilnika

Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

### Opcijski pribor

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1911K4-7*</b>  | Kolo 330      |
| <b>1911K5-5**</b> | Sivo kolo 330 |
| <b>1911K6-3**</b> | Sivo kolo 210 |
| <b>1911B3-6</b>   | Korito        |

Enojna enota, samo po naročilu | \*\* za notranjo uporabo



295 l kapaciteta suhega tovora  
250 l kapaciteta tekočin





**MAKITA d.o.o.**

Brnčičeva 17 / 1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija  
+386 (0) 59 083 600 / info@makita.si



# Makita akumulatorska orodja **KOS VSAKEMU IZZIVU**

AKUMULATORSKA ORODJA | VRT | ČIŠČENJE



Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom.  
Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.

**makita-see.com**

