



2026

KATALOG ORODJA

www.makita.si   



Makita® korporacija je bila ustanovljena 1915 z začetkom v prodaji elektromotorjev in servisom. Danes je kot globalna znamka prisotna v več kot 40 državah in predstavlja vodilno silo v inovaciji in proizvodnji vrhunskih produktov v 10 tovarnah, ki delujejo v 8 državah. Kvaliteta in vzdržljivost Makita® produktov je rezultat izjemnih raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti, s čimer si je prislužila zaupanje profesionalnih uporabnikov po celem svetu. Makita® s širokim naborom orodja vsakodnevno zagotavlja moč, zmogljivost in vzdržljivost na deloviščih po celem svetu in zadovolji še tako zahtevne profesionalne uporabnike s produkti, ki so kompaktni, z manj vibracij in ki olajšajo katero koli opravilo.



Z nakupom orodja pri Makiti® ste sprejeli dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga življenjska doba, znano pa je tudi po svoji zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita® orodja, ki so bila kupljena v Sloveniji, razen določenih izjem, podaljšujemo garancijo na tri leta. Za vse Li-ion akumulatorje, kupljene posamično ali v kompletu z akumulatorskim orodjem pa nudimo podaljšano garancijo na skupno dve leti. Predpogoj za podaljšanje garancije je aktiven lasten naslov elektronske pošte in registracija orodja in Li-ion akumulatorjev na spletni strani v roku 4-ih tednov po dnevu nakupa. Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa. Pogoje podaljšanja najdete na www.makita.si.

AKUMULATORSKO ORODJE	7-89	Akumulatorski nadrezkar	45	Aku. svetilke in reflektorji	74-76	Vibracijski brusilnik	111-112
Akumulatorji in polnilniki	14	Aku. multifunkcijsko orodje	45	Aku. LED svetilka na stojalu	74	Ekscentrični brusilnik	112
Adapterji, držala in zaščite	15	Akumulatorska namenska orodja	46-49	Aku. prostorska LED svetilka	74	ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE	113-115
Polnilni seti	15	Akumulatorski vezalec armature	46	Akumulatorski LED reflektor	74	Utorni oblič	114
Prenosne polnilne enote PDC	16	Akumulatorski kovičnik	46	Akumulatorska LED svetilka	74-75	Široki oblič	114
Aku. orodje za vrtnanje in vijačenje	17-29	Akumulatorski žebjalnik	46	Aku. LED naglavna svetilka	75	Tesarski oblič	114
Akumulatorski vrtalnik-vijačnik	17-18	Akumulatorski igličar	46	Aku. LED kompaktna svetilka	75	Oblič-debelinka	114
Akumulatorski kompaktni vijačnik	18	Akumulatorski spenjalnik	47	Aku. radii, zvočniki in ventilatorji	77-78	Lamelni rezkar	114
Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik	18-19	Akumulatorske klešče za stiskanje	47	Akumulatorski Bluetooth radio	77	Verižni rezkar	114
Aku. kotni vrtalnik-vijačnik	19	Akumulatorski zgoščevalnik betona	47-48	Akumulatorski radio	77	Rezalnik	114-115
Akumulatorski udarni vijačnik HEX	22-23	Akumulatorski mešalnik	48	Aku. Bluetooth radio / polnilnik	77	Nadrezkar	115
Aku. hibridni vrtalnik-vijačnik HEX	23	Akumulatorska pištola za mast	48	Akumulatorski Bluetooth zvočnik	77	Multifunkcijsko orodje	115
Aku. oljni udarni vijačnik HEX	23	Akumulatorska tesnilna pištola	48	Aku. Bluetooth radio s svetilko	77	ORODJE ZA ŽAGANJE	116-120
Aku. kotni udarni vijačnik HEX	23	Aku. kompresor za stisnjen zrak	48 / 122	Akumulatorski radio s svetilko	77	Stabilna kotna žaga	117
Akumulatorski udarni vijačnik SQ	25-26	Akumulatorska vakuumška črpalka	49	Akumulatorski ventilator	78	Potezna kotna žaga	117
Aku. kotni udarni vijačnik SQ	26	Akumulatorski fen na vroč zrak	49	Akumulatorska oblačila	79-80	Kotna in namizna krožna žaga	117
Akumulatorski ragljasti vijačnik SQ	26	Akumulatorski puhalnik za prah	49	Aku. jakna za hlajenje	79	Stabilna kotna žaga (flip sistem)	118
Akumulatorski vijačnik	29	Akumulatorski sesalniki	49-54	Aku. brezrokavnik za hlajenje	79	Namizna krožna žaga	118
Aku. vijačnik s podajalnikom	29	Akumulatorski sesalnik	49-50	Aku. ogrevana jakna	79	Ročna krožna žaga	118-119
Aku. orodje za rušenje in vrtnanje	29-32	Akumulatorski električni sesalnik	50	Aku. ogrevani brezrokavnik	79	Potopna krožna žaga	119
Akumulatorsko rušilno kladivo	29	Akumulatorski nahrbtni sesalnik	51	Kompatibilnost orodja in akumulatorjev	81-89	Vbodna žaga	119-120
Akumulatorsko lahko kladivo	30	Akumulatorski sesalnik - puhalnik	51-53	LASERSKI MERILNIKI IN LASERJI	90-91	Sabljaša žaga	120
Akumulatorsko vrtalno kladivo	30-31	Akumulatorski pometalec tal	53	Laserski merilnik	91	Stabilna tračna žaga	120
Aku. orodje za rezanje, brušenje in poliranje	33-39	Akumulatorski pokončni sesalnik	53	Samonivelirni rotacijski laser	91	PNEVMATSKO ORODJE	121-122
Akumulatorski kotni brusilnik	33-34	Akumulatorski robotski sesalnik	53	ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTNANJE	92-96	Pnevmatski žebjalnik	122
Aku. kotni brusilnik s ploščato glavo	33	Akumulatorski ročni sesalnik	54	Vrtalno kladivo	93-95	Pnevmatski igličar	122
Akumulatorski polirnik	36	Akumulatorski laserji	55	Lahko kladivo	95	Pnevmatski spenjalnik	122
Aku. ekscentrični polirnik	36	Aku. samonivelirni križni laser	55	Rušilno kladivo	95-96	Kompresor za stisnjen zrak	122
Akumulatorski premi brusilnik	36	Aku. samonivelirni rotacijski laser	55	VRTALNIKI / MEŠALNIKI	97-100	Aku. kompresor za stisnjen zrak	48 / 122
Akumulatorski ekscentrični brusilnik	36	Aku. samonivelirni večlinijski laser	55	Kotni vrtalnik-vijačnik	98	SESALNIKI	123-133
Akumulatorski vibracijski brusilnik	36-37	Akumulatorsko vrtno orodje	56-72	Vrtalnik	98-99	Sesalnik	124-125
Akumulatorski tračni brusilnik	37	Akumulatorska verižna žaga	56-57	Vibracijski vrtalnik	99	Pribor za odsosovanje	127-133
Akumulatorski brusilnik za stene	37	Akumulatorska žaga za obrezovanje	57-58	Mešalnik	100	FENI	134-135
Akumulatorski rezalnik	37	Akumulatorska podaljšana žaga	58	Magnetna vrtalna naprava	100	Fen na vroč zrak	135
Akumulatorski rezalnik	37	Akumulatorska teleskopska žaga	58	Diamantni vrtalnik za suho vrtnanje	100	VRTNO ORODJE	136-139
Akumulatorski diamantni rezalnik z odsosovanjem	38	Akumulatorske škarje za živo mejo	60-62	Dia. vrtalnik za suho/mokro vrtnanje	100	Električna verižna žaga	137
Aku. rezalnik za ploščice-steklo	38	Aku. podaljšane škarje za živo mejo	61	ORODJE ZA VIJAČENJE	101-102	Električna kosa	137
Aku. kompakten rezalnik	38	Aku. teleskopske škarje za živo mejo	62	Vijačnik	102	Električna kosilnica	137
Akumulatorski večnamenski rezalnik	38	Akumulatorske škarje za travo	62	Vrtalnik-vijačnik	102	Škarje za živo mejo	138
Aku. ročna krožna žaga za kovino	38	Akumulatorske škarje za obrezovanje	62	Udarni vijačnik HEX	102	Električni puhalnik - sesalnik	138
Akumulatorska tračna žaga	38	Akumulatorska multifunkcijska glava	63	Udarni vijačnik SQ	102	Prezračevalnik trate	138
Aku. namizni rezalnik za kovino	38	Akumulatorska samohodna kosilnica	64	ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE	103-112	Visokotlačna čistilna naprava	138-139
Aku. rezalnik armaturnih palic	38-39	Akumulatorska kosilnica	64-65	Kotni brusilnik	104-107	Potopna črpalka za čisto vodo	139
Aku. rezalnik navojnih palic	39	Akumulatorski prezračevalnik trate	66-67	Ročna krožna žaga za kovino	108	Potopna črpalka za umazano vodo	139
Akumulatorski rezalnik kablov	39	Akumulatorski zaključevalnik trate	67	Namizni rezalnik za kovino	108	MAKTRAK SISTEM KOVČKOV IN PRIBORA	140
Akumulatorski luknjač za kovine	39	Akumulatorski vrtalnik za zemljo	69	Namizna žaga za kovino	108	MAKPAC SISTEM KOVČKOV IN PRIBORA	141-143
Akumulatorski prebijalnik	39	Akumulatorski transportni voziček	69	Dvojni brusilnik	108	KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE	144-145
Akumulatorske škarje za pločevino	39	Akumulatorska samokolnica	69	Premi brusilnik	108	GRAFITNE KRTAČKE	146-147
Akumulatorsko orodje za žaganje	40-44	Akumulatorski puhalnik	71-72	Škarje za pločevino	109	HRUP IN VIBRACIJE	148-160
Akumulatorska potezna kotna žaga	40	Akumulatorski puhalnik - sesalnik	71	Prebijalnik	109		
Akumulatorska stabilna kotna žaga	40	Akumulatorska snežna freza	72	Kotni rezalnik	109		
Akumulatorska ročna krožna žaga	40-42	Akumulatorska nahrbtna škropilnica	72	Diamantni rezalnik za mokro rezanje	109		
Aku. krožna žaga z zadnjim ročajem	40-41	Akumulatorska škropilnica	72	Diamantni rezalnik z odsosovanjem	109		
Akumulatorska potopna krožna žaga	42	Aku. tlačna čistilna naprava	72	Rezalnik za zidne ure	109		
Akumulatorska vbodna žaga	42-43	Aku. visokotlačna čistilna naprava	72	Ekscentrični polirnik	110		
Akumulatorska sabljasta žaga	43-44	Akumulatorski polirnik - čistilec	72	Kotni polirnik	110		
Aku. žaga za suhomontažne plošče	44	Akumulatorski pripomočki	73	Polirnik	110		
Aku. orodje za oblanje in rezkanje	44-45	Akumulatorski kavni aparat	73	Brusilnik za beton	110		
Akumulatorski lamelni rezkar	44	Akumulatorski grelnik vode	73	Stroj za mokro poliranje kamna	110		
Akumulatorski utorni oblič	44	Aku. mikrovalovna pečica	73	Krtačni brusilnik	110		
Akumulatorski izrezovalnik	44	Aku. hladilno/grelni zaboj	73	Tračni brusilnik	111		
Akumulatorski rezkalnik	45	Aku. zračna tlačilka	73				

ABECEDNO KAZALO


GA044G	33	HR009G	30	LM001J	64	SK106D	55	UM600D	62
GA050G	33	HR010G	30	LM002G	64	SK106GD	55	UN001G	61
GA055G	33	HR166D	31	LM002J	64	SK106D	55	UN460WD	62
GA4530R	104	HR1840	93	LM003G	65	SK209GD	55	UP100D	62
GA5021	105	HR2470	93	LM003J	64	SK206D	55	UR002G	66
GA5021C	105	HR2630	93	LM004G	65	SK312GD	55	UR003G	66
GA5030R	104	HR2630T	93	LS002G	40	SK406D	55	UR006G	66
GA5040C	105	HR2631F	93	LS003G	40	SK700D	55	UR007G	66
GA5040RZ1	104	HR2631FT	93	LS004G	40	SK700GD	55	UR012G	66
GA5050R	104	HR2652	93	LS0815FLN	117	SKR001	55	UR013G	66
GA5051R	104	HR2653	93	LS0816F	117	SKR200Z	91	UR014G	66
GA5080RX02	104	HR2670	93	LS1018LN	117	SN001G	72	UR016G	66
GA5090X01	105	HR2670FT	93	LS1019L	117	SP001G	42	UR017G	66
GA5091X01	105	HR2810	93	LS1040N	117	SP6000J	119	UR100D	67
GA5092X01	105	HR2811FT	94	LS1110F	117	ST113D	47	UR101C	66
GA5093X01	105	HR3001CJ	94	LS1219L	117			UR201C	66
GA5095X01	105	HR3011FCJ	94	LW1400	108			UR3000	137
GA6021C	105	HR3012FCJ	94					UR3500	137
GA7070X1	106	HR3200C	94	ML001G	74	TD002G	22	UR3501	137
GA7081	106	HR3210C	94	ML002G	75	TD004G	22	US053D	72
GA9010C	106	HR3210FCT	94	ML005G	74	TD0101F	102	UT002G	48
GA9020	106	HR3540C	94	ML005GX	74	TL064D	23	UT002G	48
GA9020RF	106	HR3541FC	94	ML006GX	75	TL065D	26	UT1200	100
GA9030RF01	106	HR4002	94	ML007G	74	TM001G	45	UT1400	100
GA9040RF01	106	HR4003C	94	ML010G	74	TM3000CX1J	115	UT1401	100
GA9050	106	HR4013C	94	ML011G	75	TM3010CX6J	115	UT1600	100
GA9050R	106	HR4501C	95	ML012G	75	TM30D	45	UV001G	65
GA9070X1	107	HR4511C	95	ML107	75	TR001G	46	UV3200	138
GA9071X1	107	HR5202C	95	MLS100N	117	TW001G	25	UV3600	138
GA9081	107	HR5212C	95	MLT100N	118	TW002G	25	UX01G	63
GA9082	107	HS003G	41	MP001G	73	TW005G	25		
GA9090N	106	HS004G	41	MP100D	73	TW007G	25	VC001GL	49
GB602	108	HS009G	40	MR001G	77	TW010G	25	VC003GL	49
GB602W	108	HS011G	40	MR002G	77	TW011G	25	VC004GL	49
GB801	108	HS012G	41	MR004G	77	TW0200	102	VC005GL	49
GD001G	36	HS013G	40	MR007G	77	TW0350	102	VC006GM	49
GD0601	108	HS0600	119	MR009G	77	TW1000	102	VC008G	51
GD0602	108	HS301D	42	MR010G	77	TW140D	26	VC009G	51
GD0603	108	HS6100	118	MR014G	77	TW141D	26	VC010G	53
GD0800C	108	HS6601	118	MW001G	73	TW160D	26	VC011G	51
GD0810C	108	HS7100	118			TW161D	26	VC012G	51
GP001G	48	HS7601	118					VC013GL	51
		HS7611	119	N5900B	119	UA003G	58	VC014GL	51
		HW001G	72			UA004G	58	VC2000L	124
HB350	100	HW102	138	PB002G	38	UB001G	71	VC2012L	124
HB500	100	HW111	138	PC5000C	110	UB002G	71	VC2211M	125
HG001G	49	HW1200	138	PC5001C	110	UB003C	71	VC2211MX1	125
HG5030K	135	HW1300	139	PF0300	139	UB004C	71	VC2512L	124
HG6030K	135		139	PF0403	139	UB100D	71	VC3011L	124
HG6031VK	135			PF0410	139	UB101D	72	VC3012L	124
HG6531CK	135	JN1601	109	PF0610	139	UB1103Z	138	VC3210LX1	124
HK0500	95	JN3201J	109	PF0800	139	UC003G	56	VC3211HX1	125
HK1820	95	JR001G	43	PF1010	139	UC004G	56	VC3211MX1	125
HM001G	29	JR002G	43	PF1100	139	UC006G	56	VC4210LX	124
HM002G	29	JR003G	43	PF1110	139	UC011G	56	VC4210MX	124
HM004G	29	JR103D	44	PJ7000J	114	UC012G	56	VR001C	47
HM0870C	95	JR105D	44	PM001G	72	UC013G	56	VR001G	47
HM0871C	95	JR3051TK	120	P06000C	110	UC015G	56	VR002C	47
HM1101C	95	JR3061T	120	PP001G	39	UC016G	56	VR003C	47
HM1111C	96	JR3070CT	120	PS001G	72	UC022G	56	VR003G	48
HM1203C	96	JS1000	109	PT001G	46	UC026G	56	VR004C	47
HM1213C	96	JS1601	109	PT354D	46	UC029G	57	VR004G	47
HM1214C	96	JS1602	109	PV001G	36	UC030G	56	VS001G	53
HM1307C	96	JS3201J	109	PV301D	36	UC031G	56		
HM1317C	96	JV001G	42	PV7000C	110	UC100D	58		
HM1501	96	JV002G	42	PW5000CH	110	UC3041A	137		
HM1502	96	JV0600K	120			UC3541A	137		
HM1512	96	JV102D	43			UC3551A	137		
HM1802	96	JV103D	43	RP001G	45	UC4041A	137		
HM1812	96			RP0900	115	UC4051A	137		
HP001G	18	KP001G	44	RP0900X	115	UC4551A	137		
HP002G	18	KP0800	114	RP1111C	115	UE001G	67		
HP003G	18	KP0810	114	RP1803FX07	115	UH004G	60		
HP0300	99	KP0810C	114	RP2303FC08	115	UH005G	60		
HP1640	99	KP312S	114	RS001G	41	UH006G	60		
HP1641K	99	KT001G	73	RS002G	40	UH007G	60		
HP2050H	99			RT001G	45	UH008G	60		
HP2051H	99			RT0702C	114				
HP2070	99	LB1200F	120	RT0702CX2	115	UH013G	60		
HP2071	99	LC1230N	108			UH014G	60		
HP333D	19	LD030P	91			UH020G	60		
HR002G	30	LD050P	91	SA7000C	110	UH021G	60		
HR003G	30	LD080P	91	SC001G	38	UH201D	62		
HR005G	30	LF1000	118	SD100D	44	UH4861	138		
HR006G	30	LH1040	117	SG1251J	109	UH5261	138		
HR0066	30	LH1201FL	117	SG150	109	UH5570	138		
HR007G	30	LM001C	64	SG181	109	UH6570	138		
HR008G	30	LM001G	64	SK105D	55	UH7580	138		

MAKITA TEHNOLOGIJE

INOVATIVNE REŠITVE ZA OPTIMALNE ZMOGLJIVOSTI

ZAŠČITA AKUMULATORJA PRED

PREKOMERNIM PRAZNJENJEM + PREGREVANJEM + PREOBREMENITVIJO



MAKITA AKUMULATORJI

Makita akumulatorji so opremljeni s Star protection Computer Controls™ tehnologijo, ki omogoča konstantno spremljanje stanja s pomočjo izmenjave podatkov med orodjem in akumulatorjem za zaščito pred preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem in pregrevanjem.

OPTIMALNO POLNLENJE

INTEGRIRAN VENTILATOR + KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA



MAKITA HITRI POLNILNIKI

Makita hitri polnilniki so opremljeni s hladilnim ventilatorjem in komunikacijsko tehnologijo s pomočjo katere izmenjujejo podatke z akumulatorjem in aktivno nadzirajo tok, napetost in temperaturo pred in med polnjenjem za optimizirano polnjenje in dolgo življenjsko dobo akumulatorja.

NAMENSKO ZASNOVANI BL MOTORJI

ZA ŠIROKO PALETO ORODIJ

BL
MOTOR



MOTOR Z ZUNANJIM ROTORJEM

Sistem direktnega pogona, ki omogoča večjo moč, hitrost in količino dela. Vgrajen v izbranih akumulatorskih verižnih žagah, kosah in kosilnicah.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Zasnove za večjo moč in učinkovitost v kompaktni velikosti in v celoti izdelani iz kovine za boljšo vzdržljivost. 52 mm BL motor je vgrajen v izbranih aku. puhalnikih, kosah ...

ADT
Automatic Drive Technology

TEHNOLOGIJA SAMODEJNEGA PRILAGAJANJA NAVORA/HITROSTI

Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

TEHNOLOGIJA ZA GLOBOKE, NATANČNE REZE

Kombinacija inovativno oblikovanega zobniškega prenosa in ščitnika omogoča globoko rezanje, s koriščenjem zadnjega dela žaginega lista, medtem ko stabilen uležajni potezni sistem poskrbi za izjemno natančnost, rez za rezom.

AFT
Active Feedback Control Technology

TEHNOLOGIJA AKTIVNEGA ZAZNAVANJA POVRATNIH UDARCEV

V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

XPT WG
Extreme Protection Technology WET GUARD

ZAŠČITNI TEHNOLOGIJI

XPT: Izboljšana zaščitna tehnologija vsebuje vrsto integriranih tesnil, ki preprečujejo vdor prahu in vode.

WG: Visoka zaščita pred škropljenjem vode iz vseh smeri (IPX4).

AVT & SOFT
Anti-Vibration Technology NO LOAD

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA

AVT: Anti-vibracijska tehnologija uporablja proti-utežni sistem, ki generira enakovredno in obratno usmerjeno silo znotraj orodja, za delo z manj vibracij brez izgube moči. SOFT NO LOAD: Zmanjša vibracije med prostim tekom s pomočjo avtomatskega znižanja hitrosti motorja.

PUSH DRIVE

OPTIMIZACIJA UPORABE AKUMULATORJA

Orodje je v načinu pripravljenosti kar pomeni, da se motor vklopi samo ko je vijak v stiku z obdelovancem. S tem se prihrani energija akumulatorja za do 50% daljše delovanje.

AKUMULATORSKO ORODJE

SLIKA DBN900

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Vrtenje v desno/levo



Mehanske prestave



Elektronski preklop števila vrtljajev



Zavora motorja



Varnostna sklopka



Nastavitev zateznega momenta



Odsesovanje prahu



Primerno za bajonetne žagine liste



Vgrajena delovna lučka



Prilagojeno za SDS-PLUS pripor



Prilagojeno za SDS-MAX pripor



Posamično/rafalno zabijanje



Safety-Matic verižna zavora



Avtomatsko podmazovanje verige



Mehak zagon



Pritrjevanje na ježka



Vrtljiva cev



Antistatična cev



Zaščita pred ponovnim vklopom



Laserska indikacija odreza



Zapora sprožitve zabijanja



Kovček za prenašanje



Torba





40V / 40+40V MAX

XGT® PLATFORMA



18V / 18+18V

LXT® PLATFORMA



12V MAX

CXT® PLATFORMA



IZBERITE SVOJO PLATFORMO

3 RAZLIČNE AKUMULATORSKE PLATFORME
Z LASTNIM NABOROM ORODJA,
AKUMULATORJEV IN POLNILNIKOV



CXT
12V max



LXT
18V



XGT
40V max

MOČ IN ČAS DELOVANJA

CXT

**NATANČNO
ROKOVANJE**



Izdelki 12V max CXT® zagotavljajo brezkompromisno zmogljivost v kompaktni velikosti. Ergonomska zasnova omogoča natančno rokovanje in izboljšano ravnotežje. Sistem CXT ponuja najkompaktnější rešitev z vrhunskim udobjem in zmogljivostjo.

LXT

**OPTIMALNA
ZMOGLJIVOST**



Sistem LXT® je največji sistem akumulatorskega orodja, ki ga napajajo 18V akumulatorji. Namensko izdelani motorji, zmogljivi akumulatorji in komunikacijska tehnologija zagotavljajo neprekosljivo moč, hitrost in čas delovanja. Z izdelki LXT si zagotovite maksimalno zmogljivost in učinkovitost za vsako obrt.

XGT

**NAJVEČJA
MOČ**



XGT® je 40V max akumulatorski sistem, zasnovan za najzahtevnejša opravila. Z inovativno zasnovo orodij, visoko zmogljivimi akumulatorji in napredno komunikacijsko tehnologijo predstavlja najzmogljivejši Makitin sistem doslej. Zasnovan za zanesljivo moč, robustnost in zmogljivost brez kompromisov.

*Platforme niso medsebojno kompatibilne. Kompatibilnost posameznega modela orodja z akumulatorji preverite v tabeli na straneh 81-89.

OZNAKE MODELOV ORODJA

Makita poleg osnovnega modela akumulatorskega orodja (samo orodje brez priloženih akumulatorjev in polnilnika) ponuja različice s priloženim priborom. Pomen posameznih oznak modelov preverite v spodnjih tabelah.



40 V MAX PLATFORMA NEPRIMERLJIVA ZMOGLJIVOST



Platforma akumulatorskega orodja, ki s kombinacijo inovativne zasnove orodja in visoke zmogljivosti 40 V max XGT® akumulatorjev predstavlja napredno rešitev za najzahtevnejšo uporabo.

OZNAKE MODELOV XGT® ORODJA						
DF	001	G	D	2	—	
VRSTA ORODJA DF: vrtalnik-vijačnik TD: udarni vijačnik HR: vrtalno kladivo UC: verižna žaga	ŠTEVILKA MODELA	PLATFORMA G: XGT	KAPACITETA AKU. E: 8,0 Ah L: 8,0 Ah T: 5,0 Ah U: 4,0 Ah M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah A: 2,0 Ah Z: brez	ŠT. PRILOŽENIH AKU. 1: 1x akumulator 2: 2x akumulator	POSEBNOSTI Barva ohišja, dodan pribor...	



18 V PLATFORMA NAJVEČJI NABOR ORODIJ



Največja platforma akumulatorskega orodja, ki jo napajajo 18 V LXT® akumulatorji. Kombinacija namensko zasnovanih motorjev in tehnologij za izjemno zmogljivo orodje z dolgim delovanjem.

OZNAKE MODELOV LXT® ORODJA						
D	HP	484	R	T	E	—
OZNAKA ZA AKU. ORODJE	VRSTA ORODJA DF: vrtalnik-vijačnik TD: udarni vijačnik HS: krožna žaga VC: sesalnik UR: kosa	ŠTEVILKA MODELA	POLNILNIK P: dvojni hitri R: hitri S: standardni C: dvojni standardni Z: brez aku. in polnilnika	KAPACITETA AKU. G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKIRANJE E: kovček z aku. K: kovček J: Makpac kovček	POSEBNOSTI W: belo ohišje orodja X: dodan pribor U: AWS brezžični vmesnik



12 V MAX PLATFORMA KOMPAKTNO IN OKRETNOST



Platforma akumulatorskega orodja, ki jo napajajo kompaktni, lahki in vzdržljivi 12 V max CXT® akumulatorji za odlično okretnost, uravnoteženost in ergonomijo orodja.

OZNAKE MODELOV CXT® ORODJA						
DF	333	D	S	A	E	—
VRSTA ORODJA DF: vrtalnik-vijačnik TD: udarni vijačnik HR: vrtalno kladivo	ŠTEVILKA MODELA	OZNAKA ZA AKU. ORODJE	POLNILNIK S: hitri W: standardni Z: brez aku. in polnilnika	KAPACITETA AKU. M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKIRANJE E: kovček z aku. J: Makpac kovček	POSEBNOSTI W: belo ohišje orodja P: roza ohišje orodja X: dodan pribor L: priložena svetilka



PDC CONNECT PLATFORMA DALJŠE DELOVANJE



Platforma razvita na osnovi PDC polnilnih enot za daljše delovanje in visoke zmogljivosti. PDC connect® orodja se direktno priključijo na PDC polnilne enote, medtem ko je za priključitev LXT® in XGT® orodij potreben adapter.

OZNAKE MODELOV PDC CONNECT® ORODJA						
LM	001	C	Z			
VRSTA ORODJA LM: kosilnica UB: puhalnik UR: kosa	ŠTEVILKA MODELA	PLATFORMA C: PDC connect	AKUMULATOR Z: brez aku. in polnilnika			



64 V MAX PLATFORMA VEČ OPRAVLJENEGA DELA



Platforma razvita za večjo moč in daljše delovanje kompatibilnih kosilnic. 64 V max akumulatorja sta zanesljivi vir energije, ki znatno povečata površino košnje za več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.


OZNAKE MODELOV 64 V max ORODJA						
LM	001	J	M	1		
VRSTA ORODJA LM: kosilnica	ŠTEVILKA MODELA	PLATFORMA J: 64 V max	KAPACITETA AKU. M: 4,0 Ah B: 10,0 Ah	ŠT. PRILOŽENIH AKU. 1: 1x akumulator		

TEHNOLOGIJA BREZ-JEZIČNIH CELIC Z VISOKO IZHODNO MOČJO

DO **36%**
VEČ MOČI

DO **32%**
MANJ SEGREVANJA

OPTIMALNO
DELOVANJE ORODJA

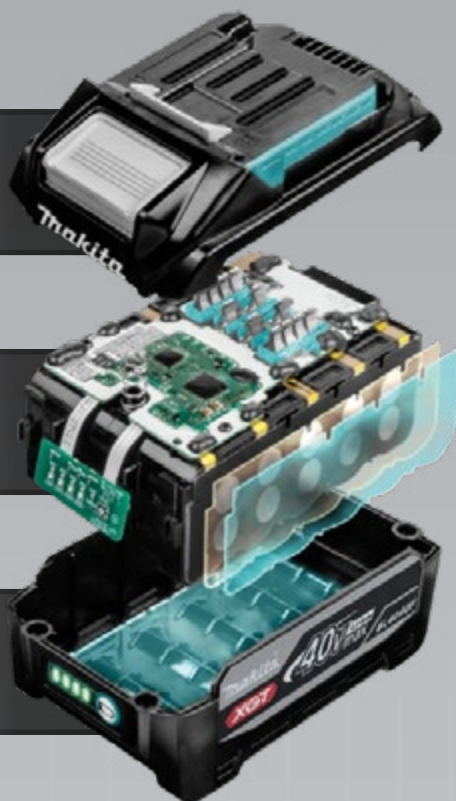

*BL4040F v primerjavi z BL4040

Občutite razliko pri vseh opravilih z visoko zmogljivimi akumulatorji, ki dvignejo vaše orodje v nove višave in z lahkoto obvladujejo visoke obremenitve. Akumulatorji, zasnovani za visoko zahtevna opravila, zagotavljajo večjo izhodno moč, kar XGT orodju omogoča neprekinjeno izvajanje zahtevnih nalog.

Inovativna brez-jezična tehnologija za maksimalno učinkovitost je na voljo v izbranih modelih Makita akumulatorjev.



JEZIČNE CELICE



BREZ-JEZIČNE CELICE


Brez-jezične celice se izognejo koncentraciji toka s tem, da je celoten konec elektrode povezan s koncem celice, namesto z jezički. To izboljša učinkovitost, ohlajanje in splošno delovanje akumulatorja za bolj učinkovito dovajanje energije oz. večjo izhodno moč.

VEČJA IZHODNA MOČ

BREZ-JEZIČNA
TEHNOLOGIJA

JEZIČNA
TEHNOLOGIJA

XGT

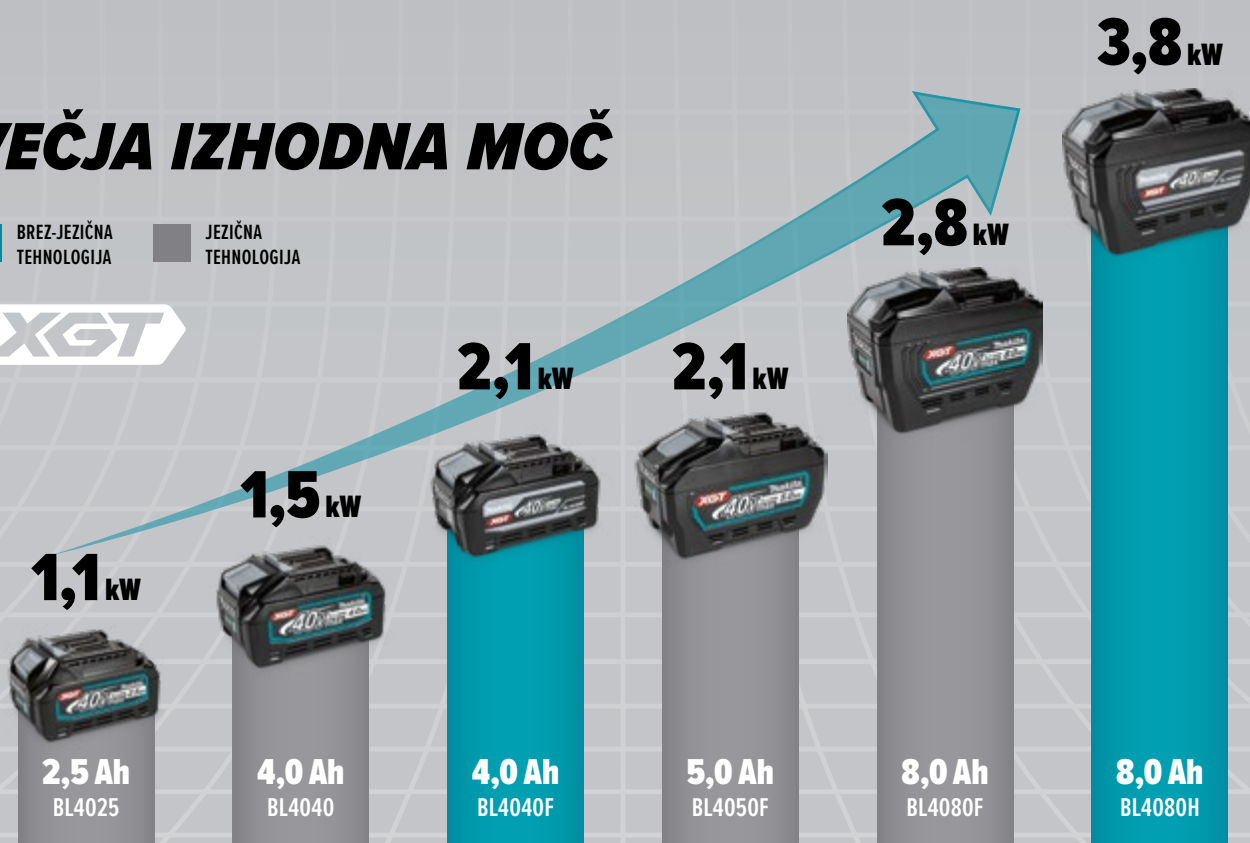

◀ BOLJ KOMPAKTNA OBLIKA

DALJŠI ČAS DELOVANJA ▶


AKUMULATORJI IN POLNILNIKI S ČASI POLNJENJA

		FAST Charging DC40RA   ADP10 adapter za LXT akumulatorje	FAST Charging DC40RB* 	DC40RC   ADP10 adapter za LXT akumulatorje	DC40WA 	FAST Charging DC18RC   DC18RD*  DC18RE**	DC18SD   DC18SH*  DC18SE avtomobilski	DC18SF 	DC18WC 	
XGT 40 V_{max}	 8,0 Ah BL4080H	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
LXT 18 V	 12,0 Ah BL18120	DC40RA + ADP10 70 min	DC40RB + ADP10 70 min	DC40RC + ADP10 175 min	-	120 min	265 min	1-2 AKU. 265 min	3-4 AKU. 530 min	325 min
	 9,0 Ah BL1890	DC40RA + ADP10 59 min	DC40RB + ADP10 59 min	DC40RC + ADP10 135 min	-	85 min	200 min	1-2 AKU. 200 min	3-4 AKU. 400 min	245 min
	 6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 130 min	3-4 AKU. 260 min	160 min
	 5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 110 min	3-4 AKU. 220 min	135 min
	 4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 90 min	3-4 AKU. 180 min	110 min
	 3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 60 min	3-4 AKU. 120 min	80 min
	 2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 45 min	3-4 AKU. 90 min	55 min
	 1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 30 min	3-4 AKU. 60 min	40 min

OPTIMALNO POLNJENJE

INTEGRIRAN VENTILATOR + KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Makita hitri polnilniki so opremljeni s hladilnim ventilatorjem in komunikacijsko tehnologijo s pomočjo katere izmenjujejo podatke z akumulatorjem in aktivno nadzirajo tok, napetost in temperaturo pred in med polnjenjem za optimizirano polnjenje in dolgo življenjsko dobo akumulatorja.



Optimalni sistem polnjenja
Prisilno hlajenje zraka



Hitro polnjenje



Splošna metoda polnjenja
Naravno odvajanje toplote



Celice čakajo na polnjenje




* DC40RB / DC18RD / DC18SH: polnilniki z dvema priklopoma

** DC18RE: polnilnik za LXT in CXT akumulatorje

 indikator napolnenosti

 hitro polnjenje

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI S ČASI POLNJENJA

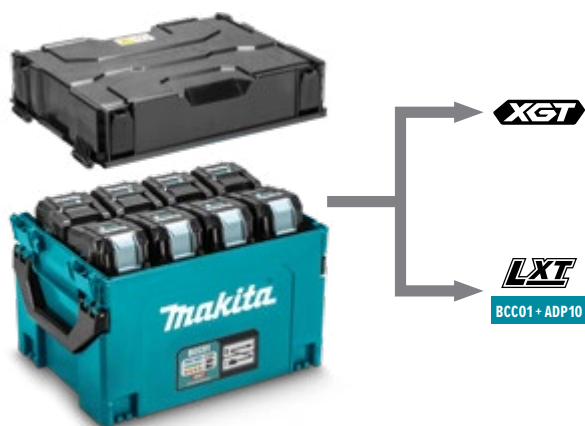

1914U3-7

Polnilna postaja BCC01

- ▶ Možnost polnjenja do 8x XGT akumulatorjev ali LXT akumulatorjev z uporabo adapterja ADP10
- ▶ 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- ▶ Nizka električna poraba omogoča priključitev več BCC01 enot na eno 16 A vtičnico
- ▶ Kompatibilna z Makpac sistemom kovčkov in pribora
- ▶ Teža 7,5 kg (s polnilnikom 630E59-9)



Število
akumulatorjev



Kapaciteta
polnjenja



Poraba



Dolžina
kabla



Zaščita za
vodo

1914U0-3

Polnilna postaja BCC02

- ▶ Možnost polnjenja do 12x XGT akumulatorjev
- ▶ 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- ▶ Nizka električna poraba omogoča priključitev več BCC02 enot na eno 16 A vtičnico
- ▶ Kompatibilna z Makpac sistemom kovčkov in pribora
- ▶ Teža 7,8 kg (s polnilnikom 630E59-9)



Število
akumulatorjev



Kapaciteta
polnjenja



Poraba



Dolžina
kabla



Zaščita za
vodo

		BCC01				BCC01 + ADP10	
		4 AKU.	8 AKU.			4 AKU.	8 AKU.
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

		BCC02	
		4 AKU.	12 AKU.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

		DC64WA				FAST Charging				FAST Charging	
64 V max						DC10SB	DC10WD			DC18RC	DC18SD
						DC18RE**				DC18RD*	DC18SH*
12 V max											
14,4 V											

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: polnilniki z dvema priključoma

** DC18RE: polnilnik za LXT in CXT akumulatorje

indikator napolnjenosti

hitro polnjenje

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI

	Model	Koda	Kapaciteta	Napetost	Teža
	Akumulatorji XGT - 40V max				
	BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
	BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
	BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
	BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
	BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
	BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
	BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg
	Akumulatorji LXT - 18V				
	BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
	BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
	BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
	BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
	BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1815N	196235-0	1,5 Ah	18 V	0,38 kg
	Akumulatorji CXT - 12V max				
	BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
	BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
	BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
	BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg
	Akumulatorji 64V max				
	BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
	BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg
	Akumulatorji G-serija - 14,4/18V				
	BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
	BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg
	Akumulatorji LXT - 14,4V				
	BL1460A	632642-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
	BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
	BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
	BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg
	Ostali akumulatorji - 7,2/10,8V				
	BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
	BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

	Model	Koda	Napetost	Vhodna napetost
	Polnilniki XGT - 40V max			
	DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
	DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
	DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
	DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V
	Polnilniki LXT - 18V			
	DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
	DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
	DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V avtomobilski priključek
	DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
	DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
	DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V
	Polnilniki CXT - 12V max			
	DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC10SB	197363-4	12 V max	230 V
	Polnilniki 64V max			
	DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
	Polnilniki G-serija - 14,4/18V			
	DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
	Ostali polnilniki			
	DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V

ADAPTERJI, DRŽALA IN ZAŠČITE

	Model	Koda	Opis
Polnilni adapterji			
	ADP001G	ADP001G	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,4 A na USB-izhodu) z XGT Li-ion akumulatorjem 40 V max.
	ADP05	DECADP05	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,1 A na USB-izhodu) z LXT Li-ion akumulatorjem 14,4/18 V.
	ADP08	ADP08	Za polnjenje ene pametne naprave (5 V/2,1 A na USB-izhodu) s CXT Li-ion akumulatorjem 12 V max.
Komunikacijski adapterji			
	ADP12	1910D9-2	► za upravljanje z XGT orodji in akumulatorji ► PIN zaščita proti kraji: uporablja se lahko le kombinacije XGT orodij in akumulatorjev z isto PIN kodo ► časovni zaklep XGT akumulatorjev: akumulator se lahko uporablja samo v določenem časovnem okviru ► pregled zgodovine uporabe XGT orodij in akumulatorjev ter dodajanje opomb
	BPS01	198170-8	► časovni zaklep LXT akumulatorjev s PIN avtentikacijo: akumulator se lahko uporablja samo v določenem časovnem okviru
Pretvorni adapterji			
	ADP10	191C10-7	Omogoča polnjenje LXT akumulatorjev na XGT polnilnikih: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
Držala			
	BAP182	197580-6	Držalo za 2 x LXT 18 V akumulatorja s kavljem za nošenje na pasu.

	Koda	Za akumulator	Primerno za
Zaščite za akumulator			
	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorje	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorje	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaščita pred udarci
	422807-8	LXT akumulatorje	DB0380, DB0381
Pokrovi za akumulator			
	450128-8	LXT akumulatorje	zaščita terminala
	412393-7	XGT akumulatorje	zaščita terminala

POLNILNI SETI



Platforma	Koda	Set vsebuje					
		Makpac kovček	Akumulator	Kapaciteta	Količina	Polnilnik	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	hitri enojni
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	hitri dvojni
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	hitri enojni
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	hitri dvojni
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni enojni
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	hitri dvojni
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	hitri dvojni
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	hitri enojni
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	hitri enojni

PRENOSNE POLNILNE ENOTE

ZAGOTOVIJO DALJŠE DELOVANJE ORODJA POTREBNO ZA OBSEŽNA DELA

191A64-2

Nahrtni adapter PDC01

- Uporaba z LXT 18 V akumulatorji
- Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev
- Teža 7,0 kg (z 4x 6,0 Ah akumulatorji)



12/24 Ah

Kapaciteta



432 Wh

Moč



1,7 m

Dolžina kabla



PDC1200A01

Nahrtni akumulator PDC1200

- Z integriranimi baterijskimi celicami
- Približno 6x večja kapaciteta od 2x 6,0 Ah LXT akumulatorjev
- Čas polnjenja 360 min - polnilnik 191L00-4
- Teža 10,4 kg



33,5 Ah

Kapaciteta



1.206 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla



PDC1500A01

Nahrtni akumulator PDC1500

- Z integriranimi baterijskimi celicami
- Do 30 % večja zmogljivost kot PDC1200
- Čas polnjenja 450 min - polnilnik 191L00-4
- Teža 12,9 kg



43,5 Ah

Kapaciteta



1.567 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla



LXT

18 V ADAPTER

191A53-7



LXT

18 + 18 V ADAPTER

191J51-5



XGT

40 V MAX ADAPTER

191N62-4



PDC CONNECT

DIREKTNI PRIKLOP



Kompatibilnost orodij s PDC polnilnimi enotami preverite v tabeli na straneh 81-89.

BAC01

Pretvornik napetosti

BAC01 je pretvornik napetosti, ki s priklopom prenosne polnilne enote (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) deluje kot idealen nadomestek manjših bencinskih generatorjev, na katerega lahko priklopimo širok nabor električnih naprav:

- občutljive električne naprave (prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, radii, ...)
- polnilnike za polnjenje akumulatorjev
- grelniki vode, ventilatorji, grelne oode, ...

Izhodna moč (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 V

2x šuko vtičnica



5V/2,4A

2x USB izhod tip A



PD 30W

2x USB izhod tip C



DC 12V

Avtomobilska vtičnica

AKUMULATORSKO ORODJE

17



DF0036 NOVO

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Stikalo in zaslon za hitro nastavitve zateznega momenta
- ▶ Elektronska nastavitve momenta (1./2./3. hitrost): 41/30/25

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	20 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	92 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko (3./2./1. hitrost)	150 Nm 28/36/88 Nm
Mere (D x Š x V)	196 x 86 x 277 mm
Teža (z BL4025)	2,8 kg



DF0016

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Stikalo in zaslon za hitro nastavitve zateznega momenta
- ▶ Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- ▶ Elektronska nastavitve momenta 1-45 Nm (1. hitrost), 1-10 Nm (2. hitrost)

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-650/2.600 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	20 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	76 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	140/68 Nm
Mere (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Teža (z BL4025)	2,7 kg



DF0026

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- ▶ Kovinska zasnova zobnikov
- ▶ Aluminijasto ohišje menjalnika

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600/2.200 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	64/30 Nm
Mere (D x Š x V)	164 x 86 x 294 mm
Teža (z BL4025)	1,9 kg



DDF492 NOVO

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Stranski ročaj za boljši nadzor
- ▶ Kovinska zasnova zobnikov
- ▶ Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-550/2.100 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	76 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	130/65 Nm
Mere (D x Š x V)	179 x 81 x 265 mm
Teža	2,6 kg



DDF489

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- ▶ Hitrovpjenjalna glava
- ▶ 21 nastavitve momenta 1-5 Nm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-550/1.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	73/40 Nm
Mere (D x Š x V)	174 x 81 x 261 mm
Teža	2,2 kg



DDF458

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Hitrovpjenjalna glava
- ▶ Kovinska zasnova zobnikov
- ▶ 21 nastavitve momenta 1-10 Nm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400/2.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	76 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	91/58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža	2,5 kg



DDF482

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Hitrovpjenjalna glava
- ▶ Kovinska zasnova zobnikov
- ▶ Primeren za lahka in srednje zahtevna dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600/1.900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	62/36 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Teža	1,8 kg



DDF484

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- ▶ Hitrovpjenjalna glava
- ▶ Odlično ravnotežje stroja za optimalno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/2.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	54/30 Nm
Mere (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Teža	1,8 kg



DDF490 NOVO

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- ▶ Hitrovpjenjalna glava

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/1.900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	50/27 Nm
Mere (D x Š x V)	167 x 81 x 255 mm
Teža	1,7 kg



DDF485

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- ▶ Hitrovpjenjalna glava
- ▶ Primeren za vsestransko vrtnje in vijačenje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/1.900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	50/27 Nm
Mere (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Teža	1,7 kg



DDF487

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ Hitrovpjenjalna glava
- ▶ Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- ▶ Lahek in kompakten za boljše okretne

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/1.700 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	36 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	40/25 Nm
Mere (D x Š x V)	150 x 81 x 248 mm
Teža	1,6 kg



DDF083

Akumulatorski vrtnik-vijačnik

- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- ▶ Šestrobna hitrovpjenjalna glava
- ▶ Idealen za zaključna dela, montažo pohištva

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/1.700 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	36 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	40/23 Nm
Mere (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Teža	1,4 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

AKUMULATORSKO ORODJE

19



DHP490

Aku. vibracijski vrtnik-vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- Hitrovpeljna glava

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/1.900 min ⁻¹
Št. udarcev	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/38/13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	50/27 Nm
Mere (D x Š x V)	172 x 81 x 255 mm
Teža	1,7 kg



DHP485

Aku. vibracijski vrtnik-vijačnik

- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- 3 funkcije: vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/1.900 min ⁻¹
Št. udarcev	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/38/13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	50/27 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Teža	1,8 kg



DHP487

Aku. vibracijski vrtnik-vijačnik

- Regulacijsko stikalo
- Kovinska zasnova zobnikov
- Kompakten, posebej razvit za lažje vrtnje in vijačenje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500/1.700 min ⁻¹
Št. udarcev	0-7.500/25.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/36/13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	40/25 Nm
Mere (D x Š x V)	164 x 81 x 248 mm
Teža	1,7 kg




HP333D

Aku. vibracijski vrtnik-vijačnik

- Hitrovpeljna glava
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- 3 funkcije: vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450/1.700 min ⁻¹
Št. udarcev	0-6.750/25.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	10/21/8 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	30/14 Nm
Mere (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Teža	1,3 kg




DA0016

Aku. kotni vrtnik-vijačnik

- Nastavljiv sprednji ročaj od 0 do 112,5°
- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400/1.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	50 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: kronska žaga	159/105 mm
Maks. zatezni moment	136/55 Nm
Mere (D x Š x V)	566 x 128 x 199 mm
Teža (z BL4050F)	6,2 kg



DDA460

Aku. kotni vrtnik-vijačnik

- Nastavljiv sprednji ročaj od 0 do 112,5°
- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Idealen za izdelavo strešnih prebojev

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-350/1.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	50 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: kronska žaga	159/105 mm
Maks. zatezni moment	136/48 Nm
Mere (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Teža	3,5 kg

SET ROČAJEV ZA VRTNJE V ZEMLJO

Z AKU. KOTNIMI VRTNIKI-VIJAČNIKI

- Omogoči vrtnje v zemljo s kotnim vrtnikom-vijačnikom*
- Set ročajev vključuje sprednji ročaj in dolg stranski ročaj, ki sprejme reakcijsko silo za lažje vrtnje v zemljo

*potrebna uporaba z D adapterjem za priključitev svedrov za zemljo

191P11-3
Set ročajev za vrtnje v zemljo
DA0016, DDA460
327687-6
D adapter za svedre za zemljo
DA0016, DDA460



DDA450

Aku. kotni vrtnik-vijačnik

- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Primeren za vrtnje s kronskimi žagami do 127 mm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450/1.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	38 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: kronska žaga	127/101 mm
Maks. zatezni moment	70/26 Nm
Mere (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Teža	3,5 kg



DDA350

Aku. kotni vrtnik-vijačnik

- Držalo ključa za vpenjalo lahko namestite na levo ali desno stran naprave
- Za vrtnje na težko dostopnih mestih
- Idealen pri izdelavi pohoštva in notranje gradnje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	25 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: kronska žaga	50 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža	1,5 kg



DDA351

Aku. kotni vrtnik-vijačnik

- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Idealen pri izdelavi pohoštva in notranje gradnje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	25 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: kronska žaga	50 mm
Mere (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Teža	1,6 kg



DA332D

Aku. kotni vrtnik-vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- Opremljen z zobato vrtno glavo višine 63 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	12 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: kronska žaga	24 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Teža	1,3 kg



DA333D

Aku. kotni vrtnik-vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- Opremljen s hitrozatezno glavo višine 84 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: les	12 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: kronska žaga	24 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Teža	1,4 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

AKUMULATORSKI VRTALNIKI-VIJAKNIKI

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	ŠT. MEHANSKIH PRESTAV	ZATEZNI MOMENT (TRDO/MEHKO)	TEŽA	BL MOTOR
DF003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
DF001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
DF002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	1,9 kg (BL4025)	✓
DDF492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,6 kg	✓
DDF489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DDF458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,5 kg	-
DDF482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DDF484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,8 kg	✓
DDF490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,6 kg	✓
DDF083	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/23 Nm	1,4 kg	✓
DF332D	CXT	0-450/1.500 min ⁻¹	2	35/21 Nm	1,0 kg	✓
DF333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,2 kg	-
DF033D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,1 kg	-
DF001DW	3,6 V INTEGRATED	220 min ⁻¹	-	4/3 Nm	0,42 kg	-



AKUMULATORSKI VIBRACIJSKI VRTALNIKI-VIJAKNIKI

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	ŠT. MEHANSKIH PRESTAV	ZATEZNI MOMENT (TRDO/MEHKO)	TEŽA	BL MOTOR
HP003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
HP001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
HP002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	2,3 kg (BL4025)	✓
DHP492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,7 kg	✓
DHP489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DHP458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,6 kg	-
DHP482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DHP484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,9 kg	✓
DHP490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DHP485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,8 kg	✓
DHP487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,7 kg	✓
HP333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,3 kg	-



XGT


BL MOTOR BREZ-KRTAČNI MOTOR



**MAKSIMALNI
ZATEZNI
MOMENT**

NIZEK





BL MOTOR

TD0046

NOVO

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Asistenčni način T1 za privijanje samoreznih vijakov
- ▶ Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.200/2.100/3.000/3.900 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.900/3.100/3.600/3.900 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M20/M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M5-M14/22-150 mm
Maks. zatezni moment	230 Nm
Mere (D x Š x V)	136 x 86 x 248 mm
Teža (z BL4020)	1,8 kg



BL MOTOR

TD0026

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Asistenčni načini: lesni vijaki, načina T1/T2 in auto-stop (privijanje/odvijanje) v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ 4 LED lučke na glavi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.400/2.600/3.200/4.600 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	220 Nm
Mere (D x Š x V)	119 x 86 x 247 mm
Teža (z BL4020)	1,7 kg



BL MOTOR

TD0036

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Asistenčni način T1 za privijanje samoreznih vijakov
- ▶ Trdno vpenjalo z ležaji za večjo trdnost vpenjala in manjše premikanje nastavka

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.400/2.600/3.600/4.100 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	210 Nm
Mere (D x Š x V)	121 x 86 x 293 mm
Teža (z BL4020)	1,7 kg



BL MOTOR

DTD201

NOVO

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Asistenčni način T1 za privijanje samoreznih vijakov
- ▶ Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Št. udarcev	0-2.000/3.600/4.200/4.400 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M5-M14/22-125 mm
Maks. zatezni moment	210 Nm
Mere (D x Š x V)	121 x 81 x 246 mm
Teža	1,6 kg



BL MOTOR

DTD173

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Asistenčni načini: lesni vijaki, načina T1/T2 in auto-stop (odvijanje)
- ▶ Spominska funkcija
- ▶ Kontrolna plošča na zadnji strani

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M5-M14/22-125 mm
Maks. zatezni moment	180 Nm
Mere (D x Š x V)	111 x 81 x 234 mm
Teža	1,5 kg



BL MOTOR

DTD172

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Asistenčni načini: lesni vijaki, načina T1/T2 in auto-stop (odvijanje)
- ▶ Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	180 Nm
Mere (D x Š x V)	114 x 81 x 236 mm
Teža	1,5 kg



BL MOTOR

DTD154

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Asistenčni način T1 za privijanje samoreznih vijakov
- ▶ 3-stopenjska nastavitve moči udarca
- ▶ Majhna teža in kompaktna oblika

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100/2.100/3.600 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.100/2.600/3.800 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	175 Nm
Mere (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Teža	1,5 kg



BL MOTOR

DTD153

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- ▶ Kompakten in zmogljiv

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.400 min ⁻¹
Št. udarcev	0-3.600 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	170 Nm
Mere (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Teža	1,6 kg



BL MOTOR

DTD152

Akumulatorski udarni vijačnik

- ▶ Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- ▶ Primeren za lažja in neserijska dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.900 min ⁻¹
Št. udarcev	0-3.500 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16/M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M12
Maks. zatezni moment	165 Nm
Mere (D x Š x V)	137 x 79 x 238 mm
Teža	1,6 kg

Impact PREMIER SERIJA VIJAČNIH NASTAVKOV IN PRIBORA

Impact PREMIER je premium serija vijačnih nastavkov in pribora, ustvarjena za visoke navore. Vijačni nastavek s strojno obdelano konico za natančno prileganje glavi vijaka, izboljšano torzijsko zasnovano in sestavo iz vzdržljive in prožne zlitine so bili ustvarjeni, da vzdrži delo z vse močnejšimi udarnimi vijačniki.



DOBRO PRILEGANJE



VZDRŽLJIVOST



MOČNA ZLITINA



BARVNE OZNAKE

IMPACT PREMIER SERIJA

25/50 mm
Impact Premier torzijski vijačni nastavek



65 mm
Impact Premier torzijski dvostranski vijačni nastavek



68/150 mm
Impact Premier torzijska držala vijačnih nastavkov



Impact Premier torzijski natični ključ

AKUMULATORSKO ORODJE

23



BL MOTOR



4 NAČINI DELOVANJA

Izjemno vsestransko orodje z vrsto funkcij za vijačenje, udarno vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

ASISTENČNI NAČIN T

Poseben način za hitro pritezanje samoreznih vijakov, brez poškodb na vijaku ali obdelovancu.

BL MOTOR



DTD156

Akumulatorski udarni vijačnik

- Kompakten, močan in zmogljiv vijačnik
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min ⁻¹
Št. udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M14 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M12
Maks. zatezni moment	155 Nm
Mere (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Teža	1,6 kg

DTD157

Akumulatorski udarni vijačnik

- Asistenčni način A za hitro in natančno privijanje
- Regulacija vrtljajev/hitrosti
- Udobna ergonomska oblika in majhna teža

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 3.000 min ⁻¹
Št. udarcev	0-2.000 / 4.100 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M14 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M12
Maks. zatezni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	133 x 81 x 232 mm
Teža	1,5 kg

DTP141

Aku. hibridni vrtalnik-vijačnik

- Variabilno stikalo hitrosti za natančno vijačenje
- Sponko za pas je možno namestiti na levi ali desni strani
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač

Napetost akumulatorja	18 V LXT	Mere (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Šestrobno vpetje	1/4"	Teža	1,9 kg
Udarno vijačenje		Vijačenje / vrtnje / udarno vrtnje	
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.200 / 2.700 min ⁻¹	Št. vrtljajev - prosti tek	0-700 / 2.700 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.200 / 2.400 / 3.200 min ⁻¹	Št. udarcev	0-1.200 / 2.400 / 3.200 min ⁻¹
Maks. zatezni moment	150 Nm	Maks. zatezni moment: trdo/mehko	22/13 Nm
Običajni/strojni vijaki	M5-M14 / M4-M8	Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les	10/21 mm
Visoko zatezni/lesni vijaki	M5-M12 / 22-125 mm	Zmogljivost vrtnja Ø: beton	8 mm



BL MOTOR

DTS141

Aku. oljni udarni vijačnik

- Asistenčni način T za privijanje samoreznih vijakov
- Primeren za prostore, kjer je zaželen nizek hrup

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.000 / 3.200 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.400 / 2.200 / 2.700 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M8 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M5-M6 / 22-125 mm
Maks. zatezni moment	40 Nm
Mere (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Teža	1,6 kg

PRIBOR ZA KOTNE UDARNE VIJAČNIKE

135183-8

Kotna glava za 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



135200-4

Kotna glava za 25 mm 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



135201-2

Kotna glava za 3/8" natične ključce
DTL061, TL064D, TL065D



192440-7

Ravna glava za 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



192439-2

Glava z ragljo 21 mm
DTL061, TL064D, TL065D



DTL061

Aku. kotni udarni vijačnik

- Regulacijsko stikalo
- Kompaktna in nižja kotna glava
- 360° vrtljiva glava z 8 položaji glave

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min ⁻¹
Št. udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M4-M12 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. zatezni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Teža	2,0 kg



TL064D

Aku. kotni udarni vijačnik

- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtnja
- Nizka višina glave 53 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min ⁻¹
Št. udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M4-M12 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. zatezni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža	1,6 kg

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIKI S ŠESTROBNIM VPETJEM

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	ELEKTRONSKI PREKLOP ŠT. VRTLJAJEV	MAKS. ZATEZNI MOMENT	TEŽA	BL MOTOR
TD004G	XGT	0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 min ⁻¹	4	230 Nm	1,8 kg (BL4020)	✓
TD002G	XGT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹	4	220 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
TD003G	XGT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
DTD201	LXT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,6 kg	✓
DTD173	LXT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD172	LXT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD154	LXT	0-1.100 / 2.100 / 3.600 min ⁻¹	3	175 Nm	1,5 kg	✓
DTD153	LXT	0-3.400 min ⁻¹	-	170 Nm	1,6 kg	✓
DTD152	LXT	0-2.900 min ⁻¹	-	165 Nm	1,6 kg	-
DTD156	LXT	0-2.500 min ⁻¹	-	155 Nm	1,6 kg	-
DTD157	LXT	0-1.300 / 3.000 min ⁻¹	2	140 Nm	1,5 kg	✓
DTP141	LXT	0-1.300 / 2.200 / 2.700 min ⁻¹	3	150 Nm	1,9 kg	✓
DTS141	LXT	0-1.200 / 2.000 / 3.200 min ⁻¹	3	40 Nm	1,6 kg	✓

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

PRIMERJAVA UDARNIH VIJAČNIKOV S ŠESTROBNIM VPETJEM

	XGT		LXT		
	BL MOTOR BREZ-KRTAČNI MOTOR		BL MOTOR BREZ-KRTAČNI MOTOR		VISOK
Akumulatorsko orodje	40 V max TD004G 230 Nm 4 izbire moči T ₁ asistenčni način				
	40 V max TD002G 220 Nm 4 izbire moči T ₁ T ₂ asistenčni načini				
	40 V max TD003G 210 Nm 4 izbire moči T ₁ asistenčni način				
Laserski merilniki in laserji					
Orodje za rušenje in vrtanje					
Vrtalniki / mešalniki					
Orodje za vijčenje					
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje					
Orodje za oblanje in rezkanje					
Pnevmatsko orodje					
Sesalniki					
Feni					
Vrtno orodje					

MAKSIMALNI ZATEZNI MOMENT

NIZEK

ASISTENČNI NAČINI

LESNI VIJAKI	AUTO-STOP ODVIJANJE	AUTO-STOP PRIVIJANJE/ODVIJANJE	T ASISTENČNI NAČIN T	A ASISTENČNI NAČIN A
Za lažje privijanje dolgih lesnih vijakov. Orodje začne privijati z nizkim številom vrtljajev in jih prestavi na najvišje po aktiviranju udarnega načina.	Orodje se avtomatsko zaustavi v 0,2 s ko se vijak/matica dovolj odvije.	Orodje se avtomatsko zaustavi ali zmanjša število vrtljajev ko se vijak/matica dovolj odvije/privije.	Hitro privijanje samoreznih vijakov brez poškodb vijaka ali obdelovalne površine. T1: za tanke kovine T2: za debele kovine	Orodje do začetka zatezanja uporabi nizko hitrost, nato pa preklopi na najvišjo, za manjše število izpadov vijaknega nastavka in preprečevanje neujemanja navojev.

AKUMULATORSKO ORODJE

25



TW0106

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ S podaljšanim vpetjem
- ▶ LED obročna luč

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.200/1.300/1.500/1.750 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M27-M45/M20-M33
Maks. zatezni moment	3.150 Nm
Odvijalni moment	4.000 Nm
Mere (D x Š x V)	570 x 135 x 276 mm
Teža (z BL4025)	12,0 kg



TW0016

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ Vkllop/izkllop variabilnega sprožilca
- ▶ Vsestranski stroj za težje aplikacije

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.900/2.200/2.400/2.500 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M36/M10-M27
Maks. zatezni moment	1.800 Nm
Odvijalni moment	2.050 Nm
Mere (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Teža (z BL4025)	3,9 kg



TW0026

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ Vkllop/izkllop variabilnega sprožilca

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.700/1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M36/M10-M27
Maks. zatezni moment	1.700 Nm
Odvijalni moment	2.200 Nm
Mere (D x Š x V)	213 x 94 x 297 mm
Teža (z BL4025)	3,9 kg



TW0116

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ S podaljšanim vpetjem

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-500/700/1.100/1.800 min ⁻¹
Št. udarcev	—/0-1.400/2.000/2.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M36/M10-M27
Maks. zatezni moment	1.500 Nm
Odvijalni moment	1.900 Nm
Mere (D x Š x V)	329 x 94 x 297 mm
Teža (z BL4025)	4,3 kg



TW0076

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ 4-stopenjska nastavitve moči privijanja/odvijanja za enostavno prilagoditev načinu uporabe

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.200/1.900/2.700/2.900 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M24/M10-M16
Maks. zatezni moment	760 Nm
Odvijalni moment	1.100 Nm
Mere (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Teža (z BL4025)	2,7 kg



TW0056

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ Vkllop/izkllop variabilnega sprožilca

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M20/M10-M16
Maks. zatezni moment	350 Nm
Odvijalni moment	630 Nm
Mere (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Teža (z BL4025)	1,9 kg



DTW1005

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ S podaljšanim vpetjem

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Št. udarcev	—/0-1.600/1.800/2.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M33/M10-M24
Maks. zatezni moment	1.360 Nm
Odvijalni moment	1.700 Nm
Mere (D x Š x V)	339 x 91 x 291 mm
Teža	4,2 kg



DTW1001

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- ▶ Primeren za najtežje aplikacije od M12-M30

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M30/M10-M24
Maks. zatezni moment	1.250 Nm
Odvijalni moment	1.700 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža	3,7 kg



DTW1002

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- ▶ Opremljen s kvadratnim vpetjem 1/2"

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M30/M10-M24
Maks. zatezni moment	1.200 Nm
Odvijalni moment	1.600 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža	3,6 kg



DTW1004XV

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Primeren za uporabo v bližini visokonapetostnih električnih vodov
- ▶ Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M30/M10-M24
Maks. zatezni moment	1.050 Nm
Odvijalni moment	1.300 Nm
Mere (D x Š x V)	223 x 91 x 289 mm
Teža	3,4 kg



DTW701

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ Dvojna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M24/M10-M16
Maks. zatezni moment	700 Nm
Odvijalni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	170 x 81 x 276 mm
Teža	2,7 kg



DTW301

Akumulatorski udarni vijak

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- ▶ Vkllop/izkllop variabilnega sprožilca

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M20/M10-M16
Maks. zatezni moment	330 Nm
Odvijalni moment	580 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Teža	1,8 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



BL MOTOR

DTW181

Akumulatorski udarni vijčnik

- ▶ Auto-stop način pomoči za odvijanje: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- ▶ Digitalno nastavljava nizka in visoka hitrost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	210 Nm
Odvijalni moment	330 Nm
Mere (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Teža	1,6 kg



BL MOTOR

DTW190

Akumulatorski udarni vijčnik

- ▶ Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- ▶ Primeren za vzdrževalna in montažna dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M8-M12
Maks. zatezni moment	190 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Teža	1,8 kg



BL MOTOR

DTW180

Akumulatorski udarni vijčnik

- ▶ Auto-stop način pomoči za odvijanje: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- ▶ Regulacija števila vrtljajev

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	180 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Teža	1,5 kg



BL MOTOR

TW161D

Akumulatorski udarni vijčnik

- ▶ Auto-stop način pomoči za odvijanje: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M5-M10
Maks. zatezni moment	165 Nm
Odvijalni moment	290 Nm
Mere (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Teža	1,2 kg



BL MOTOR

TW160D

Akumulatorski udarni vijčnik

- ▶ Auto-stop način pomoči za odvijanje: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	160 Nm
Odvijalni moment	290 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Teža	1,2 kg



TW141D

Akumulatorski udarni vijčnik

- ▶ Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- ▶ Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	145 Nm
Odvijalni moment	270 Nm
Mere (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Teža	1,2 kg



TW140D

Akumulatorski udarni vijčnik

- ▶ Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- ▶ Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	140 Nm
Odvijalni moment	270 Nm
Mere (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Teža	1,2 kg



BL MOTOR

DTL300

Aku. kotni udarni vijčnik

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje
- ▶ LED delovna lučka s 3 nastavitvami svetlosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni vijaki	M10-M20
Visoko zatezni vijaki	M10-M16
Maks. zatezni moment	340 Nm
Mere (D x Š x V)	414 x 80 x 92 mm
Teža	2,1 kg



BL MOTOR

DTL302

Aku. kotni udarni vijčnik

- ▶ Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje
- ▶ LED delovna lučka s 3 nastavitvami svetlosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Št. udarcev	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni vijaki	M10-M20
Visoko zatezni vijaki	M10-M16
Maks. zatezni moment	340 Nm
Mere (D x Š x V)	414 x 80 x 92 mm
Teža	2,1 kg



TL065D

Aku. kotni udarni vijčnik

- ▶ Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- ▶ Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- ▶ Nizka višina glave 53 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni/strojni vijaki	M4-M12 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. zatezni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža	1,6 kg



DWR180

Akumulatorski ragljasti vijčnik

- ▶ Možnost privijanja 13 mm matic brez uporabe adapterja
- ▶ Lahko se uporablja tudi kot ročni ključ z ragljo
- ▶ Možnost uporabe kot obročni ključ za privijanje matic na navojne palice

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/4", 3/8"
Običajni vijaki	M5-M12
Visoko zatezni vijaki	M5-M10
Maks. zatezni moment	47,5 Nm
Mere (D x Š x V)	369 x 79 x 87 mm
Teža	1,6 kg



WR100D

Akumulatorski ragljasti vijčnik

- ▶ Možnost privijanja 13 mm matic brez uporabe adapterja
- ▶ Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- ▶ Možnost uporabe kot obročni ključ za privijanje matic na navojne palice

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/4", 3/8"
Običajni vijaki	M5-M12
Visoko zatezni vijaki	M5-M10
Maks. zatezni moment	47,5 Nm
Mere (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Teža	1,2 kg

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIKI S KVADRATNIM VPETJEM

MODEL	PLATFORMA	VPENJALO ORODJA	MAKS. ZATEZNI MOMENT	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	TEŽA	
TW010G	XGT	1"	3.150 Nm	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹	12,0 kg (BL4040F)	✓
TW001G	XGT	3/4"	1.800 Nm	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW002G	XGT	1/2"	1.700 Nm	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW011G	XGT	3/4"	1.500 Nm	0-500/700/1.100/1.800 min ⁻¹	4,3 kg (BL4025)	✓
TW007G	XGT	1/2"	760 Nm	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹	2,7 kg (BL4025)	✓
TW005G	XGT	1/2"	350 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,9 kg (BL4025)	✓
DTW1005	LXT	3/4"	1.360 Nm	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹	4,2 kg	✓
DTW1001	LXT	3/4"	1.250 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,7 kg	✓
DTW1002	LXT	1/2"	1.200 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,6 kg	✓
DTW1004XV	LXT	1/2"	1.050 Nm	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹	3,4 kg	✓
DTW701	LXT	1/2"	700 Nm	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹	2,7 kg	✓
DTW301	LXT	1/2"	330 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,8 kg	✓
DTW181	LXT	1/2"	210 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,6 kg	✓
DTW190	LXT	1/2"	190 Nm	0-2.300 min ⁻¹	1,8 kg	-
DTW180	LXT	3/8"	180 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,5 kg	✓
TW161D	CXT	1/2"	165 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW160D	CXT	3/8"	160 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW141D	CXT	1/2"	145 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-
TW140D	CXT	3/8"	140 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-


Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijčenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

PRIMERJAVA UDARNIH VIJAČNIKOV S KVADRATNIM VPETJEM

XGT		LXT		VISOK
40 V max TW010G M27-45 M20-33 3.150 Nm 1"		18 V DTW1005 M12-33 M10-24 1.360 Nm 3/4"		
40 V max TW001G M12-36 M10-27 1.800 Nm 3/4"		18 V DTW1001 M12-30 M10-24 1.250 Nm 3/4"		
40 V max TW002G M12-36 M10-27 1.700 Nm 1/2"		18 V DTW1002 M12-30 M10-24 1.200 Nm 1/2"		
40 V max TW011G M12-36 M10-27 1.500 Nm 3/4"		18 V DTW1004XV M12-30 M10-24 1.050 Nm 1/2"		
40 V max TW007G M10-24 M10-16 760 Nm 1/2"		18 V DTW701 M10-24 M10-16 700 Nm 1/2"		
40 V max TW005G M10-20 M10-16 350 Nm 1/2"		18 V DTW301 M10-20 M10-16 330 Nm 1/2"		
		18 V DTW190 M8-16 M8-12 190 Nm 1/2"		
		18 V DTW181 M8-16 M6-12 210 Nm 1/2"		
		18 V DTW180 M8-16 M6-12 180 Nm 3/8"		
				MAKSIMALNI ZATEZNI MOMENT
				NIZEK

ASISTENČNI NAČINI

AUTO-STOP		AUTO-STOP	
ODVIJANJE	STOPNJA	PRIVIJANJE	ODVIJANJE
 Orodje se avtomatsko zaustavi v 0,2 s ko se vijak/matica dovolj odvije.	1	Orodje se samodejno zaustavi ob zaznavi prvega udarca	Orodje se samodejno zaustavi po zadnjem zaznanem udarcu
	2	Orodje se zaustavi ~0,5 s po zaznavi prvega udarca	Orodje se zaustavi ~0,2/0,3 s po zadnjem zaznanem udarcu
	3	Orodje se zaustavi ~1 s po zaznavi prvega udarca	Po zadnjem zaznanem udarcu orodje zniža število vrtljajev

VRSTA VPETIJ

VPETJE Z OBROČEM	VPETJE Z OBROČEM IN LUKNJO	VPETJE Z ZATIČEM
HITRA IN ENOSTAVNA MENJAVA	MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST	MOČNA IN VARNA POVEZAVA
Pri vpetju z obročem so natični ključji vpeti z manjšo silo kakor pri vpetju z zatičem, za hitro in enostavno menjavo nastavkov.	Kombinirano vpetje za maksimalno produktivnost. Pri hitri in pogosti menjavi nastavkov uporabimo obroč pri zahtevnejšem delu pa nastavke dodatno fiksiramo s pomočjo luknje na vpetju in zatiča.	Pri vpetju z zatičem so natični ključji vpeti z večjo silo kakor pri vpetju z obročem, za varno in sigurno vpetje nastavkov.

**DFS452****Akumulatorski vijačnik**

- ▶ Namestitev/odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
- ▶ Zaklep stikala za neprekinjeno vijačenje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Teža	1,8 kg

**DFS451****Akumulatorski vijačnik**

- ▶ Namestitev/odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
- ▶ Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	4 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Teža	1,8 kg

**DFS250****Akumulatorski vijačnik**

- ▶ Idealen za polaganje talnih oblog
- ▶ Namestitev/odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Lesni vijaki	4,5x90 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Teža	1,9 kg

PODAJALNI MEHANIZEM
ZA VIJAKE NA TRAKU

STANDARDNI TRAKOVI S 50 VIJAKI

- ▶ Izjemna vsestranskost zahvaljujoč 25-55 mm razponu kompatibilnih dolžin vijakov
- ▶ Nastavljiva globina za večjo natančnost
- ▶ Podajalni mehanizem je možno pritrditi pod kotom (0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315°)

**191L24-0**

Podajalni mehanizem za vijake z 2x PH2 vijakoma nastavkoma
DFS452, DFS250

**DFR552****Akumulatorski vijačnik s podajalnikom**

- ▶ Model z večjim navorom, primeren za zahtevno vijačenje v vlaknecementne plošče, trdi les ...

Priloženo: 5x PH2 / 155 mm vijaki nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.500 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Teža	2,2 kg

**DFR551****Akumulatorski vijačnik s podajalnikom**

- ▶ Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje
- ▶ Nastavitev omejitnika brez uporabe orodja

Priloženo: 5x PH2 / 155 mm vijaki nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Teža	2,2 kg

**DFR550****Akumulatorski vijačnik s podajalnikom**

- ▶ Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje
- ▶ Možno je vijačenje 16 mm od stene

Priloženo: 3x PH2 / 157 mm vijaki nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	Ø3,5-4 mm / 25-55 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža	2,4 kg

**DFR452****Akumulatorski vijačnik s podajalnikom**

- ▶ Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje
- ▶ Nastavitev omejitnika brez uporabe orodja

Priloženo: 5x PH2 / 130 mm vijaki nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	Ø3,5-4,2 mm / 20-41 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	360 x 88 x 211 mm
Teža	2,2 kg

**HM0046****Akumulatorsko rušilno kladivo**

- ▶ Indikatorska lučka opozori, ko je potrebno vzdrževanje
- ▶ Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- ▶ Možnost uporabe odsesovalnega nastavka

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	870 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	72,8 J
Mere (D x Š x V)	882 x 227 x 540 mm
Teža (z BL4080F)	32,1 kg

PRIBOR ZA RUŠILNA KLADIVA

**JM00000674**

Transportni voziček z razdelki
za shranjevanje pribora
HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046

**HM0026****Akumulatorsko rušilno kladivo**

- ▶ Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- ▶ Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- ▶ Nastavljiva sila udarca

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	20,9 J
Mere (D x Š x V)	574 x 156 x 344 mm
Teža (z BL4050F)	13,3 kg

**HM0016****Akumulatorsko rušilno kladivo**

- ▶ Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- ▶ Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- ▶ Funkcija mehkega zagona

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	0-2.650 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	9,4 J
Mere (D x Š x V)	516 x 113 x 280 mm
Teža (z BL4050F)	7,1 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje


BL
MOTOR

AVT
DHK180
Akumulatorsko lahko kladivo

- ▶ Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- ▶ Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,1 J
Mere (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Teža	3,6 kg


BL
MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS
HR0066
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in dletenje
- ▶ Napredno ohišje za dušenje vibracij
- ▶ Opremljen z AFT tehnologijo za varno vrtnje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min ⁻¹
Število udarcev	1.100-2.250 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	21,4 J
Zmogljivost vrtnja Ø: beton - TCT sveder	52 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: beton - vrtna krona	160 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 337 mm
Teža (z BL4050F)	14,3 kg


BL
MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS
HR0056
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in dletenje
- ▶ Napredno ohišje za dušenje vibracij
- ▶ Opremljen z AFT tehnologijo za varno vrtnje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min ⁻¹
Število udarcev	1.450-2.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	8,0 J
Zmogljivost vrtnja Ø: beton - TCT sveder	40 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: beton - vrtna krona	105 mm
Mere (D x Š x V)	520 x 115 x 305 mm
Teža (z BL4040)	7,7 kg


BL
MOTOR

AVT AFT AWS
HR0086
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX10

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/30 mm
Mere (D x Š x V)	407 x 97 x 242 mm
Teža (z BL4020)	5,2 kg

AVT **AVT & SOFT NO LOAD**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AKTIVNO BLAŽENJE VIBRACIJ

AVT tehnologija s pomočjo proti-utežnega sistema generira silo, ki je nasprotna sili udarnega mehanizma, za aktivno dušenje vibracij med delom. Z zmanjšanjem vibracij se več ustvarjene energije prenese na dleto/sveder za delo z manj vibracij, brez izgube moči. Z dodatkom SOFT NO LOAD tehnologije, ki blaži vibracije orodja v prostem teku, zagotovimo manj vibracij skozi celotno delovanje orodja in natančno pozicioniranje dleta/svedra.


BL
MOTOR

AVT AFT AWS
HR0096
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX11

Priloženo: hitrovpeljna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/30 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 97 x 242 mm
Teža (z BL4020)	5,3 kg


BL
MOTOR

AVT AFT AWS
HR0076
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ LED delovna lučka
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX15

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,0 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/28 mm
Mere (D x Š x V)	492 x 101 x 261 mm
Teža (z BL4020)	3,8 kg


BL
MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS
HR0026
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX14

Priloženo: hitrovpeljna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,9 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/28 mm
Mere (D x Š x V)	389 x 121 x 232 mm
Teža (z BL4040)	4,5 kg


BL
MOTOR

AVT
HR0036
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Napredno ohišje za dušenje vibracij
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX12

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/28 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 121 x 232 mm
Teža (z BL4040)	4,6 kg


BL
MOTOR

AVT AWS
HR0106
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Napredno ohišje za dušenje vibracij
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX16

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.350 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,1 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/26/20 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 93 x 217 mm
Teža (z BL4040)	3,1 kg


BL
MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS
DHR400
Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in dletenje
- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min ⁻¹
Število udarcev	1.450-2.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	8,0 J
Zmogljivost vrtnja Ø: beton - TCT sveder	40 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: beton - vrtna krona	105 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Teža	8,1 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

31



DHR283

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX09

Priiloženo: hitrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/28 mm
Mere (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Teža	5,1 kg



DHR280

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX08
- ▶ AVT tehnologija za nizko raven vibracij

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/28 mm
Mere (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Teža	4,9 kg



DHR263

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- ▶ Idealen za luknje do 16 mm in maks. do 26 mm v beton

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.250 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.700 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,5 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Teža	5,1 kg



DHR243

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX07

Priiloženo: hitrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-950 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.700 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,0 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/27/24 mm
Mere (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Teža	3,7 kg

ODESEVALNI NASTAVKI DX

DIREKTNO ODESEVANJE PRAHU, BREZ UPORABE SESALNIKA

- ▶ Najbolj okretna in učinkovita rešitev za brez-prašno vrtnje v beton
- ▶ Prilagodljiv omejitnik globine z odvodom za prah
- ▶ HEPA filter odstrani do 99,75% prahu
- ▶ Mehanizem za čiščenje filtra



Maksimalna dolžina svedrov
165 mm DX5 / DX7 / DX16
260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15
265 mm DX10 / DX11



DHR241

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- ▶ Variabilna el.regulacija hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,9 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/26/20 mm
Mere (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Teža	4,0 kg



DHR202

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- ▶ Stranski in zadnji ročaj z mehkim oprijemom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,9 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/26/20 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Teža	4,0 kg



DHR183

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX16
- ▶ Lahek in kompakten

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,7 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/24/18 mm
Mere (D x Š x V)	288 x 89 x 215 mm
Teža	2,9 kg



DHR182

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX05
- ▶ AVT tehnologija za nizko raven vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.350 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,7 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/24/18 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža	3,2 kg



DHR171

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in vrtnje
- ▶ Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.800 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,2 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	10/13/17 mm
Mere (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Teža	2,8 kg



DHR165

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in vrtnje
- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,3 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/24/16 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Teža	3,0 kg



HR166D

Akumulatorsko vrtno kladivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in vrtnje
- ▶ Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.800 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,1 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	10/13/16 mm
Mere (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Teža	2,4 kg

Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in lasersji

Orodje za rušenje
in vrtnje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vrtanje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

ZDRUŽLJIVOST VRTALNIH KLADIV IN PRIBORA

VPETJE PRILAGOJENO ZA		MODEL	PLATFORMA	0102030405060708090100110120130140150160																			
				5	15	25																	
SDS-PLUS		HR166D 	12 V max CXT	3,2-16 3,2-10					Uporaba diamantne vrtalne krone / vrtalne krone ni priporočljiva														
SDS-PLUS		DHR165 	18 V LXT	3,2-16 3,2-10					32 35														
SDS-PLUS		DHR171 	18 V LXT	3,2-17 3,2-10					Uporaba diamantne vrtalne krone / vrtalne krone ni priporočljiva														
SDS-PLUS		DHR182 	18 V LXT	3,2-18 3,2-10					32 35														
SDS-PLUS		DHR183 	18 V LXT	3,2-18 3,2-10					Uporaba diamantne vrtalne krone / vrtalne krone ni priporočljiva														
SDS-PLUS		DHR202 	18 V LXT	3,2-20 4-12					32		35-54												
SDS-PLUS		DHR241 	18 V LXT	3,2-20 4-12					32		35-54												
SDS-PLUS		DHR243 	18 V LXT	3,2-24 4-16					32-65 35-54														
SDS-PLUS		DHR263 	18+18 V LXT	3,2-26 4-18					32-65 35-54														
SDS-PLUS		DHR280 / DHR283 	18+18 V LXT	3,2-28 6-20					32-65 35-54														
SDS-PLUS		HR010G 	40 V max XGT	3,2-20 3,2-12					32 35														
SDS-PLUS		HR002G / HR003G 	40 V max XGT	3,2-28 6-20					32-65 35-54														
SDS-PLUS		HR007G 	40 V max XGT	3,2-28 6-20					32-65 35-54														
SDS-PLUS		HR008G / HR009G 	40 V max XGT	6-30 8-22					32-80 35-80														
SDS-MAX		DHR400 	18+18 V LXT	10-40 16-35					20-105														
SDS-MAX		HR005G 	40 V max XGT	10-40 16-35					20-105														
SDS-MAX		HR006G 	40+40 V max XGT	19-52 25-45					20-160														

 Zmogljivost vrtnja s TCT svedri
  Priporočena uporaba s TCT svedri
  Kompatibilni premeri vrtnih kron
  Kompatibilni premeri diamantnih vrtnih kron (za suho vrtnje)

AKUMULATORSKO ORODJE

33



GA0386

Akumulatorski kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo
- ▶ Izboljšana oblika ščitnika omogoča izdelavo globljih rezov
- ▶ Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- ▶ AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	535 x 250 x 180 mm
Teža (z BL4050F)	7,4 kg



GA0506

Akumulatorski kotni brusilnik

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ Opremljen z zavoro in varnostnim stikalom
- ▶ Gumijasti blažilnik vibracij med ohišjem motorja in glavnim ročajem

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	3,3 kg



GA0556

Aku. kotni brusilnik s ploščato glavo

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Manjši dostopni kot na konici brusilnika omogoča lažje brušenje varov na težko dostopnih mestih

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-9.000 min ⁻¹
Brusilna plošča / luknja Ø	125 / 22,23 mm
Najmanjši dostopni kot	39°
Vpetje ščitnika	4 utori
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	471 x 140 x 121 mm
Teža (z BL4020)	3,1 kg



GA0056

Akumulatorski kotni brusilnik

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- ▶ Električna zavora motorja
- ▶ AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	3,6 kg



GA0236

Akumulatorski kotni brusilnik

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	4,4 kg



GA0296

Akumulatorski kotni brusilnik

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	4,5 kg



GA0416

Akumulatorski kotni brusilnik

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja
- ▶ Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Teža (z BL4040)	3,7 kg



GA0446

Akumulatorski kotni brusilnik

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja
- ▶ Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	421 x 140 x 15 mm
Teža (z BL4040)	4,5 kg

VPENJALO ZA KOTNE BRUSILNIKE

Preprosta menjava pribora brez uporabe orodja in do 5x hitrejša v primerjavi z običajnimi vpenjalnimi sistemi. X-LOCK vpenjalni sistem, z vmesnikom v obliki črke X na glavi brusilnika in na priboru, zagotavlja zanesljiv spoj in pravilno nameščen pribor, kar je še posebej pomembno pri priboru kjer je ključna smer namestitve npr. diamantne plošče.

HITRO ODSTRANJEVANJE

HITRA NAMESTITEV

SERIJA PRIBORA Z X-LOCK VPETJEM

125 mm
Plošče s segmentnim robom iz volframnovega karbida

Lončaste žične krtače pletena žica

125 mm
Diamantne plošče za reševanje s segmentnim robom

Lončaste žične krtače valovita žica

115/125 mm
Diamantne plošče s segmentnim robom

Kolutne žične krtače pletena žica

125 mm
Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo

Stožčaste žične krtače valovita žica

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za rušenje, brušenje in poliranje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Prevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

**BL ADT AFT****DGA900****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Sprožilno stikalo
- ▶ Visoka moč motorja za zahtevna dela
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža	6,0 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA521****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Teža	3,0 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA520****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Teža	3,0 kg

**BL ADT AFT AWS****DGA514****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža	2,8 kg

**BL ADT AFT****DGA513****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Regulacija vrtljajev/hitrosti
- ▶ Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža	2,8 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA519****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja
- ▶ Varnostno stikalo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Teža	3,1 kg

**BL ADT AFT****DGA508****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- ▶ AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža	2,6 kg

**BL ADT AFT****DGA506****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža	2,6 kg

**BL ADT AFT****DGA504****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Zaščita pred preobremenitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Teža	2,5 kg

**BL ADT AFT****DGA452****Akumulatorski kotni brusilnik**

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	115 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Teža	2,7 kg

ODSESOVALNI NASTAVKI**ZA KOTNE BRUSILNIKE****ZA DIAMANTNE REZALNE PLOŠČE**

196845-3
115/125 mm - 3 priklonni utori

191606-2
125 mm - 5 priklonnih utorov

191605-4
125 mm - X-LOCK

198440-5
230 mm - 3 priklonni utori

ZA DIAMANTNE LONČASTE BRUSILNE PLOŠČE

191W06-8
115/125 mm - 3 priklonni utori

191W05-0
115/125 mm - 5 priklonnih utorov

195385-8
180/230 mm - 3 priklonni utori

AKUMULATORSKA VRTALNA KLADIVA

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	ŠT. UDARCEV	MOČ POSAMEZNEGA UDARCA	VPENJALO ORODJA			
HR006G	XGT	150-310 min ⁻¹	1.100-2.250 min ⁻¹	21,4 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR005G	XGT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR008G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR009G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR007G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	3,0 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR002G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
HR003G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
HR010G	XGT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,1 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR400	LXT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
DHR283	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
DHR280	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓
DHR263	LXT	0-1.250 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,5 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR243	LXT	0-950 min ⁻¹	0-4.700 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR241	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	1,9 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR202	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR183	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
DHR182	LXT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR171	LXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,2 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR165	LXT	0-1.600 min ⁻¹	0-5.300 min ⁻¹	1,3 J	SDS - PLUS	-	-	-
HR166D	CXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,1 J	SDS - PLUS	✓	-	-

AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	BRUSILNA PLOŠČA	STIKALO	XLOCK				
GA038G	XGT	6.600 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	splošno	-	✓	✓	✓	-
GA050G	XGT	11.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopno	-	✓	-	✓	-
GA055G	XGT	3.000-9.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	-	✓	-	✓	-
GA005G	XGT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	-	✓	-	✓	-
GA023G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	-	✓	✓	✓	-
GA029G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopno	-	✓	✓	✓	-
GA041G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	✓	✓	✓	✓	-
GA044G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopno	✓	✓	✓	✓	-
DGA900	LXT	6.000 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	splošno	-	✓	-	✓	✓
DGA521	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	✓	✓	-	✓	✓
DGA520	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopno	✓	✓	-	✓	✓
DGA514	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	-	✓	✓	✓	✓
DGA513	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	-	✓	-	✓	✓
DGA519	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopno	✓	✓	-	✓	✓
DGA508	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopno	-	✓	-	✓	✓
DGA506	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	-	✓	-	✓	✓
DGA504	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	drsno	-	✓	-	✓	✓
DGA452	LXT	11.000 min ⁻¹	115 / 22,23 mm	drsno	-	-	-	-	-

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



BL MOTOR

PV0016

Akumulatorski polirnik

- ▶ Odlično uravnovežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 2.200 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	165 mm
Polirna prevleka/plošča Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	516 x 196 x 195 mm
Teža (z BL4020)	4,4 kg



BL MOTOR

DPV300

Akumulatorski polirnik

- ▶ Odlično uravnovežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Kompaktna velikost, idealen za obdelavo majhnih površin

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Navoj vretena	5/16"-24UNF
Podporna plošča Ø	75 / 46 mm
Polirna plošča Ø	80 / 50 mm
Mere (D x Š x V)	160 x 79 x 256 mm
Teža	1,6 kg



BL MOTOR

PV301D

Akumulatorski polirnik

- ▶ Odlično uravnovežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Dve nastavitvi hitrosti - visoka/nizka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Navoj vretena	5/16"-24UNF
Podporna plošča Ø	75 / 46 mm
Polirna plošča Ø	80 / 50 mm
Mere (D x Š x V)	139 x 67 x 249 mm
Teža	1,2 kg



BL MOTOR

DP0600

Aku. ekscentrični polirnik

- ▶ Vrtljivo in ekscentrično delovanje
- ▶ Gumiran ščitnik na ohišju ščiti površine pred praskami
- ▶ Mehki zagon in variabilna regulacija hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 780 min ⁻¹
Št. obhodov	0-5.200 / 6.800 min ⁻¹
Št. hodov	0-10.400 / 13.600 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	5,5 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Polirna plošča Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Teža	3,6 kg



BL AFT

GD0016

Akumulatorski premi brusilnik

- ▶ Blokada gredi za enostavno menjavo pribora
- ▶ Dršno stikalo z zaklepom za neprekinjeno delo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	7.000-29.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	32 mm
Mere (D x Š x V)	452 x 85 x 119 mm
Teža (z BL4025)	2,2 kg



DGD800

Akumulatorski premi brusilnik

- ▶ Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- ▶ Opozorilna lučka za opozorilo pred obremenitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	26.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	36 mm
Mere (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Teža	2,2 kg



BL AWS

B0002CG

Akumulatorski ekscentrični brusilnik

- ▶ Povezava akumulatorja preko priključka omogoča boljše manevriranje in manjšo obremenitev rok
- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. obhodov	6.000-10.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	5 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Velikost papirja Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	247 x 148 x 96 mm
Teža	0,98 kg



BL AWS

B0004CG

Akumulatorski ekscentrični brusilnik

- ▶ Povezava akumulatorja preko priključka omogoča boljše manevriranje in manjšo obremenitev rok
- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. obhodov	6.000-10.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	3 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Velikost papirja Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	246 x 148 x 96 mm
Teža	0,96 kg



BL AWS

B0007CG

Akumulatorski ekscentrični brusilnik

- ▶ Povezava akumulatorja preko priključka omogoča boljše manevriranje in manjšo obremenitev rok
- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. obhodov	6.000-12.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x185 / 93x228 mm
Mere (D x Š x V)	263 x 92 x 106 mm
Teža	1,1 kg



DB0180

Akumulatorski ekscentrični brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Vrtljivo in ekscentrično delovanje
- ▶ Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	7.000 / 9.500 / 11.000 min ⁻¹
Št. hodov	14.000 / 19.000 / 22.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Teža	1,7 kg



BL AWS

B0006CG

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- ▶ Kompatibilne podporne plošče: pravokotna in trikotna
- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. obhodov	6.000-10.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	3 mm
Podporna plošča	100x150 mm
Velikost papirja	100x150 mm
Mere (D x Š x V)	263 x 100 x 99 mm
Teža	0,93 kg



BL AWS

DB0381

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- ▶ Možnost uporabe AWS sistema
- ▶ Z zaščito aku. za dodatni oprijem med delom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,0 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Teža	2,2 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

37



DB0380

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- ▶ Odstranljiv sprednji ročaj
- ▶ Primeren tudi za vertikalno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,0 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Teža	2,2 kg



DB0382

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- ▶ Podporna plošča na ježka omogoča hitro menjavo pribora
- ▶ Z zaščito aku. za dodatni oprijem med delom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,0 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x185 / 93x228 mm
Mere (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Teža	2,2 kg



DB0480

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- ▶ Kompatibilne podporne plošče: pravokotna, kvadratna in trikotna

Priloženo: trikotna podporna plošča

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Št. hodov	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	□ 112x102 / ▢ 114x102 / 94 mm
Velikost papirja	□ 114x102 / 114x140 mm
Velikost papirja	▢ 114x102 / 94 mm
Mere (D x Š x V)	171 x 112 x 152 mm
Teža	1,7 kg



DB0484

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- ▶ Aluminijasto podnožje
- ▶ Kompatibilne podporne plošče: pravokotna, kvadratna in trikotna

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Št. hodov	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	112x102 mm
Velikost papirja	114x102 / 114x140 mm
Mere (D x Š x V)	171 x 112 x 151 mm
Teža	1,8 kg



BS0016

Akumulatorski tračni brusilnik

- ▶ Tračni brusilnik lahko obrnemo na hrbet za stacionarno delo
- ▶ Nastavljiv naklon sprednjega ročaja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Hitrost traku	120-470 m/min
Dimenzija traku	76x533 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	440 x 148 x 165 mm
Teža (z BL4020)	4,5 kg



DBS180

Akumulatorski tračni brusilnik

- ▶ Hitrost brusnega traku se lahko prilagodi za brušenje različnih materialov
- ▶ Nastavljiv naklon vodilne roke -5°-90°

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost traku	600-1.700 m/min
Dimenzija traku	9x533 mm
Mere (D x Š x V)	500 x 245 x 126 mm
Teža	2,1 kg



DSL801

Akumulatorski brusilnik za stene

- ▶ Gibljiva glava za delo na različnih naklonih stene
- ▶ Teleskopska aluminijasta cev 110-152 cm

Priloženo: torba

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000-1.800 min ⁻¹
Podporna plošča Ø	210 mm
Velikost papirja Ø	225 mm
Mere (D x Š x V)	1.120-1.540 x 278 x 273 mm
Teža	5,8 kg



CE0026

Akumulatorski rezalnik

- ▶ Za suho rezanje
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka

Priloženo: AWS brezični vmesnik WUT01

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	355 / 25,4 mm
Debelina plošče	4,0 mm
Globina reza	127 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 283 x 487 mm
Teža (z BL4040F)	13,1 kg



CE0016

Akumulatorski rezalnik

- ▶ Za suho/mokro rezanje
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.300 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	355 / 25,4 mm
Debelina plošče	5,0 mm
Globina reza	127 mm
Mere (D x Š x V)	786 x 272 x 433 mm
Teža (z BL4040)	12,3 kg



CE0046

Akumulatorski rezalnik

- ▶ Za suho/mokro rezanje
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	305 / 25,4 mm
Debelina plošče	5,0 mm
Globina reza	121 mm
Mere (D x Š x V)	663 x 240 x 406 mm
Teža (z BL4040F)	6,7 kg



CE0036

Akumulatorski rezalnik

- ▶ Za suho/mokro rezanje
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	230 / 22,23 mm
Debelina plošče	3,0 mm
Globina reza	88 mm
Mere (D x Š x V)	603 x 240 x 350 mm
Teža (z BL4040F)	6,4 kg



DCE090

Akumulatorski rezalnik

- ▶ Za suho/mokro rezanje
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	230 / 22,23 mm
Debelina plošče	3,0 mm
Globina reza	88 mm
Mere (D x Š x V)	554 x 241 x 283 mm
Teža	6,3 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vrtanje in vrtanje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



BL ADT AWS

DCC500

Aku. diamantni rezalnik z odsesovanjem

- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- ▶ Možnost uporabe vodilne letve z adapterjem

Priloženo: protiprašni pokrov z vrečko za prah

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.800 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	125/20 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kapaciteta rezanja (0°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	27 mm
Mere (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Teža	3,0 kg



CC301D

Akumulatorski rezalnik za ploščice-steklo

- ▶ Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- ▶ Shranjevanje inbus ključa na napravi
- ▶ Varna nizka hitrost in skoraj brez tresljajev

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	85/15 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Teža	1,9 kg



BL AFT

DMC300

Aku. kompakten rezalnik

- ▶ Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- ▶ Možnost priklopa na sesalniki

Priloženo: odsesovalni nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	20.000 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	76/10 mm
Kapaciteta rezanja (z/brez ščita)	13,5/16 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 104 x 182 mm
Teža	1,7 kg



CP100D

Akumulatorski večnamenski rezalnik

- ▶ Označba rezalne linije za sledenje rezu
- ▶ Samodejno brušenje rezila zagotavlja konstantno natančen in čist rez

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	300 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja	6 mm
Mere (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Teža	0,88 kg



BL AFT

CS0026

Aku. ročna krožna žaga za kovino

- ▶ Zasnovana predvsem za rezanje 65 mm kovinskih profilov z eno potezo
- ▶ Vgrajen zbiralnik za odrezke

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	185/30 mm
Kapaciteta rezanja	67 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 232 x 270 mm
Teža (z BL4040)	4,9 kg



BL ADT

DCS553

Aku. ročna krožna žaga za kovino

- ▶ Vgrajen zbiralnik za odrezke
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	150/20 mm
Kapaciteta rezanja	57,5 mm
Mere (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Teža	3,1 kg



DCS552

Aku. ročna krožna žaga za kovino

- ▶ Vgrajen zbiralnik za odrezke
- ▶ Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	136/20 mm
Kapaciteta rezanja	50,5 mm
Mere (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Teža	2,7 kg



BL

PB0026

Akumulatorska tračna žaga

- ▶ Enostavna in preprosta menjava rezila
- ▶ Trdna aluminijasta zasnovna za stabilno rezanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Hitrost traku	0-3,2 m/s
Režilo (D x Š)	1.140x13 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratne cevi	127x127 mm
Kapac. rezanja okrogle cevi	127 mm
Mere (D x Š x V)	510 x 218 x 314 mm
Teža (z BL4020)	6,6 kg



BL

DPB183

Akumulatorska tračna žaga

- ▶ Trdna aluminijasta zasnovna za stabilno rezanje
- ▶ Odbojnik ščiti ohišje pred udarci in poškodbami

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost traku	0-3,2 m/s
Režilo (D x Š)	835x13 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratne cevi	66x66 mm
Kapac. rezanja okrogle cevi	66 mm
Mere (D x Š x V)	392 x 174 x 242 mm
Teža	3,9 kg



BL

DLW140

Aku. namizni rezalnik za kovino

- ▶ Primerno za lažja dela (na primer rezanje kovinskih profilov)
- ▶ Hitra menjava plošče brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	355/25,4 mm
Kap. rezanja 0/45° ○	127 mm
Kap. rezanja 0/45° □	119x119/106x106 mm
Kap. rezanja 0/45° □	102x194/115x103 mm
Kap. rezanja 0/45° △	137x137/100x100 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža	17,8 kg



BL ADT

DSC251

Aku. rezalnik armaturnih palic

- ▶ Izjemno rezanje ob robovih
- ▶ Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min ⁻¹
Rezalna plošča Ø	110 mm
Kapaciteta rezanja Ø - jeklo	10-25 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Teža	4,0 kg



BL

SC0016

Aku. rezalnik armaturnih palic

- ▶ Rezanje armaturnih palic brez iskenja
- ▶ Glavo lahko zavrtite za 360° za lažje delo na različnih položajih

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Hitrost reza	1,7 s
Kapaciteta rezanja Ø - jeklo	3-16 mm
Mere (D x Š x V)	321 x 103 x 285 mm
Teža (z BL4025)	6,0 kg

BL
MOTOR**DSC163****Aku. rezalnik armaturnih palic**

- ▶ Rezanje armaturnih palic brez iskenja
- ▶ Glavo lahko zavrtite za 360° za lažje delo na različnih položajih

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost reza	2,8 s
Kapaciteta rezanja Ø - jeklo	3-16 mm
Mere (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Teža	6,9 kg

BL
MOTOR**DSC121****Aku. rezalnik navojnih palic**

- ▶ Hiter in čist rez
- ▶ Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost reza	3,0 s
Kapaciteta rezanja - nerjavno jeklo	M8-M12
Mere (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Teža	6,0 kg

BL
MOTOR**DSC102****Aku. rezalnik navojnih palic**

- ▶ Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- ▶ Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta rezanja - mehko jeklo	M6-M10
Kapaciteta rezanja - nerjavno jeklo	M6-M8
Najmanjši odmik reza	20 mm
Mere (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Teža	3,2 kg

BL
MOTOR**DTC104****Akumulatorski rezalnik kablov**

- ▶ 270° vrtljiva glava za delo v različnih položajih
- ▶ LED lučka s funkcijo zakasnitve
- ▶ Kovinske zanke za pritrditve opcijskega naramnega traku

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kap. rezanja	Al, žarjena Cu: 105 mm / 1.300 mm ²
Kap. rezanja	trdo vlečena Cu: 90 mm / 1.300 mm ²
Maks. razprtost rezil	105 mm
Izhodna sila	120 kN
Mere (D x Š x V)	718 x 123 x 267 mm
Teža	10,5 kg

BL
MOTOR**DTC102****Akumulatorski rezalnik kablov**

- ▶ Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta rezanja	ne-železne kovine: Al / Cu 65 mm
Maks. razprtost rezil	65 mm
Nastavljiva razprtost rezila	✓
Mere (D x Š x V)	116 x 240 x 401 mm
Teža	3,5 kg

BL
MOTOR**DTC103****Akumulatorski rezalnik kablov**

- ▶ Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta rezanja	ASCR: Al 550 / ST 70 mm ²
Maks. razprtost rezil	54 mm
Nastavljiva razprtost rezila	✓
Mere (D x Š x V)	116 x 240 x 401 mm
Teža	5,5 kg

BL
MOTOR**PP0016****Akumulatorski luknjač za kovine**

- ▶ Izdelava lukenj v jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker in v različne profile, kot so ploščate palice, kotni profili ali kanali
- ▶ 360° vrtljiv ročaj za delo na različnih položajih

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Maksimalna zmogljivost	20 mm / 14x21 mm
Oblika luknje	okrogla / ovalna
Največja debelina - jeklo	9 mm
Največja debelina - nerjavno jeklo	6 mm
Maks. globina vpenjala	40 mm
Mere (D x Š x V)	398 x 129 x 315 mm
Teža (z BL4025)	11,6 kg

**DPP200****Akumulatorski luknjač za kovine**

- ▶ Izdelava lukenj v jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker in v različne profile, kot so ploščate palice, kotni profili ali kanali
- ▶ 360° vrtljiv ročaj za delo na različnih položajih

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Maksimalna zmogljivost	20 mm / 14x21 mm
Oblika luknje	okrogla / ovalna
Največja debelina - jeklo	8 mm
Največja debelina - nerjavno jeklo	6 mm
Maks. globina vpenjala	40 mm
Mere (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Teža	10,5 kg

BL
MOTOR**DJN161****Akumulatorski prebijalnik**

- ▶ Majhna teža in priročna oblika omogočata upravljanje z eno roko
- ▶ Dolga matrica, nastavljiva v 4 pozicijah po 90°

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	1.900 min ⁻¹
Najm. polmer izrezovanja - notranji rob	45 mm
Najm. polmer izrezovanja - zunanji rob	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	1,2 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Teža	2,3 kg

BL
MOTOR**DJS200****Akumulatorske škarje za pločevino**

- ▶ Glavo škarij lahko obrnete za 360°, kar omogoča različne načine uporabe
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-3.000 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	178 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	2,0 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	1,6 mm
Mere (D x Š x V)	345 x 79 x 207 mm
Teža	2,5 kg

BL
MOTOR**DJS130****Akumulatorske škarje za pločevino**

- ▶ Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- ▶ Glavo škarij lahko obrnete za 360°, kar omogoča različne načine uporabe

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	2.800 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	130 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	1,3 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	1,0 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Teža	2,6 kg

BL
MOTOR**DJS161****Akumulatorske škarje za pločevino**

- ▶ Dober nadzor nad napravo in visoka okretnost
- ▶ Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	4.300 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	1,2 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Teža	2,2 kg



BL AWS DXT

LS0036

Akumulatorska potezna kotna žaga

- ▶ LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	305/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/48°
Kot žagine mize: L/D	60/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	92x382/107x363 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61x268/71x255 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 690 x 725 mm
Teža (z BL4050F)	31,1 kg



BL AWS DXT

LS0046

Akumulatorska potezna kotna žaga

- ▶ LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/48°
Kot žagine mize: L/D	60/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	71x305/91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71x215/91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža (z BL4050F)	27,2 kg



BL AWS DXT

LS0026

Akumulatorska potezna kotna žaga

- ▶ LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	216/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/48°
Kot žagine mize: L/D	60/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	70x312 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	70x220 mm
Mere (D x Š x V)	702 x 551 x 557 mm
Teža (z BL4050F)	17,0 kg



BL AWS ADT DXT

DLS211

Akumulatorska potezna kotna žaga

- ▶ Natančno rezanje zahvaljujoč vgrajenima aluminijastima prislonom za stabilno podporo obdelovanca
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	305/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/48°
Kot žagine mize: L/D	60/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	107x363/92x382 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	107x255/92x268 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 690 x 752 mm
Teža	31,3 kg

DELOVNE MIZE ZA STABILNE IN KOTNE ŽAGE

DEAWST07



Zložljiva delovna miza

- ▶ Nastavljive noge z gumirano konico za enostavno poravnavo in stabilno podporo
- ▶ Aluminijasta zložljiva konstrukcija z ročaji in kolesi za enostaven transport
- ▶ Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- ▶ Podajalni valj in nastavljen omejevalnik za učinkovito konstantno delo

Maksimalna zmogljivost: 3.830 mm / 225 kg
Mere (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
Teža: 18,0 kg
Za vse modele razen za DLS600, LH201FL

DEBWT06



Zložljiva delovna miza

- ▶ Nastavljive protizdrsne noge za enostavno poravnavo in stabilno podporo
- ▶ Aluminijasta zložljiva konstrukcija z ročaji in kolesi za enostaven transport
- ▶ Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- ▶ Podajalni valj in nastavljen omejevalnik za učinkovito konstantno delo

Maksimalna zmogljivost: 2.550 mm / 225 kg
Mere (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
Teža: 16,0 kg
DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100IN, M2300IN



BL AWS ADT DXT

DLS111

Akumulatorska potezna kotna žaga

- ▶ Učinkovito zbiranje prahu
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/48°
Kot žagine mize: L/D	60/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža	27,3 kg



BL AWS ADT DXT

DLS600

Akumulatorska stabilna kotna žaga

- ▶ Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- ▶ Gibljiva LED lučka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	46/46°
Kot žagine mize: L/D	52/52°
Kapaciteta rezanja (0°)	46x92 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46x65 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Teža	6,6 kg



BL AWS AFT

HS0136

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Rezanje debelih materialov z enim samim potegom
- ▶ S stabilizatorjem rezila za blaženje vibracij

Priloženo: podporno stojalo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.100 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	415/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	158 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	106 mm
Mere (D x Š x V)	606 x 233 x 476 mm
Teža (z BL4040F)	11,0 kg



BL AWS AFT

HS0116

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Magnezijevo podnožje je neposredno združljivo z vodilnimi letvami
- ▶ Vzdrževanje konstantne hitrosti

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	270/15,88/30 mm
Naklonski kot: L/D	1/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	51 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 214 x 336 mm
Teža (z BL4020)	5,5 kg



BL AWS

RS0026

Aku. krožna žaga z zadnjim ročajem

- ▶ Ščitnik in podnožje sta izdelana iz magnezija
- ▶ Priključek za odsosovanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	56/0°
Kapaciteta rezanja (0°)	95 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	70 mm
Kapaciteta rezanja (56°)	54,5 mm
Mere (D x Š x V)	489 x 193 x 309 mm
Teža (z BL4050F)	6,3 kg



BL AWS

HS0096

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Magnezijevo podnožje je neposredno združljivo z vodilnimi letvami
- ▶ Vzdrževanje konstantne hitrosti

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	235/15,88/30 mm
Naklonski kot: L/D	1/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	44 mm
Mere (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Teža (z BL4050F)	5,7 kg

EFFICUT SERIJA ŽAGINIH LISTOV

Efficut serija žaginih listov je bila posebej razvita za optimalno delo z akumulatorskimi in električnimi orodji za vodilno zmogljivost in vzdržljivost v industriji. Ponaša se s posebej zasnovano geometrijo zob, ki zagotavlja bolj učinkovito rezanje:

- ▶ več rezov z enim polnjenjem akumulatorja
- ▶ boljše odvajanje odrezkov
- ▶ daljšo življenjsko dobo žaginega lista
- ▶ hitrejše rezanje



LES



KOMPOZITI



KOVINE



ALUMINIJ

EFFICUT SERIJA ŽAGINIH LISTOV

Efficut žagini listi za les

- 1 Oster zgornji rob omogoča gladko rezanje z manj napora.
- 2 Ukrivljen srednji del za povečano učinkovitost odvajanja odpadkov.
- 3 Olži spodnji del zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.

Efficut žagini listi za kompozit (les-plastika)

- 1 Ukrivljen srednji del za povečano učinkovitost odvajanja odpadkov.
- 2 Olži spodnji del zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.

Efficut žagini listi za kovine

- 1 Posebna oblika konice za manjšo obrabo žaginega lista.
- 2 Ukrivljen srednji del za povečano učinkovitost odvajanja odpadkov.
- 3 Izmenična oblika konice zagotavlja stabilno in ravno rezanje.

Efficut žagini listi za aluminij

- 1 Posebna oblika konice za manjšo obrabo žaginega lista.
- 2 Ukrivljena zasnova lista za odličen izmet opilkov.
- 3 Izmenična oblika konice zagotavlja stabilno in ravno rezanje.


BL AWS ADT
HS0036

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve


BL AWS ADT
HS0046

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Namestitev na vodilno letev brez adapterja


BL AWS
HS0126

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Priključek za odsesovanje
- ▶ Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje
- ▶ Električna zavora motorja


BL ADT
RS0016

Aku. krožna žaga z zadnjim ročajem

- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Varnostni blokirni gumb



Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190 185/15,88 20 30 mm
Naklonski kot: L/D	0/56°
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5/66 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	47,5/45,5 mm
Kapaciteta rezanja (56°)	35,5/34 mm
Mere (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Teža (z BL4040)	4,4 kg

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190 185/15,88 20 30 mm
Naklonski kot: L/D	0/48°
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5/60 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5/43 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42/41 mm
Mere (D x Š x V)	337 x 210 x 290 mm
Teža (z BL4040)	4,7 kg

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	50/0°
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	406 x 157 x 246 mm
Teža (z BL4020)	3,2 kg

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.400 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	185/30 mm
Naklonski kot: L/D	53/0°
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Kapaciteta rezanja (53°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	446 x 196 x 270 mm
Teža (z BL4050F)	5,6 kg


BL AWS ADT
DHS900

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- ▶ Vrtljiva šoba za prah omogoča večjo okretnost, ko je orodje priključeno na sesalnik
- ▶ Ročica za odklik zaščite ob začetku rezanja


BL AWS ADT
DHS783

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Namestitev na vodilno letev brez adapterja
- ▶ Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista


BL ADT
DHS782

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Namestitev na vodilno letev brez adapterja
- ▶ Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista


BL ADT
DHS710

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- ▶ Priključek za odsesovanje
- ▶ Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	235/30 mm
Naklonski kot: L/D	1/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	44 mm
Mere (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Teža	6,0 kg

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/48°
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža	5,1 kg

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/48°
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža	5,1 kg

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190/20 30 mm
Naklonski kot: L/D	0/50°
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	49 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	44 mm
Mere (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Teža	4,6 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



BL ADT

DHS680

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Priključek za odsesovanje
- ▶ Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- ▶ Električna zavora motorja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	50/0°
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Teža	3,3 kg



BL ADT

DHS660

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- ▶ Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- ▶ Priložena šoba za priključitev na sesalnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	0/50°
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža	3,2 kg



HS301D

Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- ▶ Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	85/15 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Teža	1,7 kg



BL AWS

SP001G

Akumulatorska potopna krožna žaga

- ▶ S predhodno izdelavo utora globine 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- ▶ Vrtljiva šoba za prah za večjo okretnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-4.900 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	1/48°
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža (z BL4050F)	5,0 kg



BL AWS ADT

DSP601

Akumulatorska potopna krožna žaga

- ▶ S predrezom 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- ▶ Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	1/48°
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža	5,1 kg



BL ADT

DSP600

Akumulatorska potopna krožna žaga

- ▶ Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- ▶ Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega žagana

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	1/48°
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža	5,1 kg



BL SOFT

JV002G

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Variabilni nadzor hitrosti

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	0-3.500 min ⁻¹
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	280 x 84 x 208 mm
Teža (z BL4020)	2,7 kg



BL SOFT

JV001G

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Široka plošča podnožja za boljše stabilnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	800-3.500 min ⁻¹
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	283 x 84 x 189 mm
Teža (z BL4025)	2,6 kg



BL SOFT

DJV181

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Variabilni nadzor hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	800-3.500 min ⁻¹
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža	2,6 kg



BL SOFT

DJV182

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Variabilni nadzor hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	800-3.500 min ⁻¹
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža	2,7 kg



BL SOFT

DJV180

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.600 min ⁻¹
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Teža	3,0 kg



BL SOFT

DJV185

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	800-3.000 min ⁻¹
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	259 x 77 x 183 mm
Teža	2,9 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

43



DJV184

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-3.000 min ⁻¹
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	259 x 77 x 205 mm
Teža	2,4 kg



DJV186

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Variabilni nadzor hitrosti
- ▶ Priključek za odsesovanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.900 min ⁻¹
Višina hoda	18 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	65/6/10 mm
Mere (D x Š x V)	257 x 81 x 196 mm
Teža	2,2 kg



JV103D

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov	800-3.000 min ⁻¹
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	90/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Teža	2,0 kg



JV102D

Akumulatorska vbodna žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Šoba za priključitev sesalnika

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov	800-3.000 min ⁻¹
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	90/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Teža	1,9 kg



JR002G

Akumulatorska sabljasta žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja preko vzvoda na zunanji strani orodja
- ▶ Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	0-3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Način rezanja	orbitalno / ravno
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 97 x 269 mm
Teža (z BL4025)	4,8 kg



JR001G

Akumulatorska sabljasta žaga

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja preko vzvoda na zunanji strani orodja
- ▶ Nastavljiv prislon

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Teža (z BL4025)	4,2 kg



JR003G

Akumulatorska sabljasta žaga

- ▶ Opremljena z verižnim primežem za rezanje cevi velikega premera z večjo močjo in natančnostjo
- ▶ Lahko se spremeni v standardno recipročno žago z opcijskim priborom

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	0-2.200 min ⁻¹
Dolžina hoda	26 mm
Kapaciteta: cevi iz nerjavečega jekla	220 mm
Kapaciteta: cevi iz litega železa	220 / 169* mm
*z oblogo iz cementa	
Mere (D x Š x V)	574 x 103 x 152 mm
Teža (z BL4025)	4,5 kg

MOŽNA PRETVORBA V KLASIČNO SABLJASTO ŽAGO

JR003G

▶ JR003G je možno pretvoriti v klasično sabljasto žago z namestitvijo adapterja za tanka rezila in sprednjega ročaja

1916C6-7
Adapter za tanka rezila
JR003G

priložen
Sprednji ročaj
JR003G



DJR360

Akumulatorska sabljasta žaga

- ▶ Izboljšan navpični mehanizem zmanjšuje vibracije
- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. hodov	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Teža	4,7 kg



DJR187

Akumulatorska sabljasta žaga

- ▶ Izboljšan navpični mehanizem zmanjšuje vibracije
- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Teža	3,8 kg



DJR189

Akumulatorska sabljasta žaga

- ▶ Idealno za uporabo v ozkih prostorih
- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-3.100 min ⁻¹
Dolžina hoda	22 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 81 x 182 mm
Teža	2,5 kg



DJR186

Akumulatorska sabljasta žaga

- ▶ Izboljšan navpični mehanizem zmanjšuje vibracije
- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.800 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Teža	3,8 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

BL
MOTOR**DJR188****Akumulatorska sabljasta žaga**

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	20 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Teža	2,9 kg

**DJR183****Akumulatorska sabljasta žaga**

- ▶ Dve stikali, eno na ročaju in drugo na ohišju, omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih dela
- ▶ Nastavitev prislon s privijanjem/odvijanjem vijaka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	13 mm
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	50 mm
Mere (D x Š x V)	392 x 81 x 210 mm
Teža	1,7 kg

**JR103D****Akumulatorska sabljasta žaga**

- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja
- ▶ Nastavitev prislon s privijanjem/odvijanjem vijaka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov	0-3.300 min ⁻¹
Dolžina hoda	13 mm
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža	1,5 kg

**JR105D****Akumulatorska sabljasta žaga**

- ▶ Dva načina vpetja (sabljasti / vbodni)
- ▶ Nastavitev prislon s privijanjem/odvijanjem vijaka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov	0-3.300 min ⁻¹
Dolžina hoda	13 mm
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža	1,5 kg

**DSD180****Aku. žaga za suhomontažne plošče**

- ▶ Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejšee delo in prikazuje količino prahu
- ▶ Nastavitev globine žaginega lista

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-6.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	6 mm
Način rezanja	orbitalno
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Teža	2,0 kg

**SD100D****Aku. žaga za suhomontažne plošče**

- ▶ Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejšee delo in prikazuje količino prahu
- ▶ Nastavitev globine žaginega lista

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov	0-6.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	6 mm
Način rezanja	orbitalno
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Teža	1,5 kg

**DPJ180****Akumulatorski lamelni rezkar**

- ▶ 6 stopenj nastavitve globine reza
- ▶ Zasušni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.500 min ⁻¹
Žagin list Ø	100 mm
Luknja žaginega lista Ø	22 mm
Maks. globina utora	20 mm
Mere (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Teža	3,1 kg

BL
MOTOR AWS**KP0016****Akumulatorski utorni oblič**

- ▶ Spretnje podnožje s 3 utori za posnemanje robov
- ▶ Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	4 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 156 x 175 mm
Teža (z BL4025)	4,9 kg

BL
MOTOR AWS ADT**DKP181****Akumulatorski utorni oblič**

- ▶ Spretnje podnožje s 3 utori za posnemanje robov
- ▶ Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	3 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža	3,5 kg

**DKP180****Akumulatorski utorni oblič**

- ▶ Gumb za nastavitev globine skobljanja omogoča natančno nastavitev globine
- ▶ Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	14.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	2 mm
Maksimalna globina utora	9 mm
V-utor	✓
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža	3,5 kg

BL
MOTOR AWS**DC0181****Akumulatorski izrezovalnik**

- ▶ Za izrezovanje v suhomontažne plošče, les in plastiko
- ▶ Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- ▶ Hitra nastavitev globine rezanja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	32.000 min ⁻¹
Vpetje	3/6/3,18/6,35 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 79 x 117 mm
Teža	1,7 kg

**DC0180****Akumulatorski izrezovalnik**

- ▶ Za izrezovanje v suhomontažne plošče, les in plastiko
- ▶ Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- ▶ Hitra nastavitev globine rezanja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min ⁻¹
Vpetje	3,18/6,35 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Teža	1,8 kg

PRIBOR ZA REZKALNIKE

195562-2

Podnožje z zamikom
DRT50, RT0016


195563-0

Potopno podnožje
DRT50, RT0016


196615-0

Podnožje za rezkanje
DRT50, RT0016


198987-9

Podnožje z nagibom
DRT50, RT0016


199089-4

Podnožje za rezkanje -
transparentno
DRT50, RT0016


BL AWS
RT0016
Akumulatorski rezkalnik

- ▶ Možnost namestitve 4 različnih podnožij
- ▶ Možnost uporabe odsesovalnega nastavka

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-31.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/6,35/8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	141 x 89 x 251 mm
Teža (z BL4040)	2,5 kg


BL
DRT52
Akumulatorski rezkalnik

- ▶ Mehанизem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitve globine
- ▶ Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-42 mm
Mere (D x Š x V)	134 x 90 x 220 mm
Teža	1,6 kg


BL
DRT50
Akumulatorski rezkalnik

- ▶ Možnost namestitve 4 različnih podnožij
- ▶ Možnost uporabe odsesovalnega nastavka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Teža	2,1 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje


BL AWS
RP001G
Akumulatorski nadrezkar

- ▶ Možnost izdelave dolgih ravnih rezov z opcijskim adapterjem in vodilno letvijo
- ▶ 3-stopenjska nastavitve globine rezkanja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000-25.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	12 mm
Višina hoda	0-60 mm
Mere (D x Š x V)	135 x 275 x 288 mm
Teža (z BL4025)	4,0 kg


BL AVT
TM001G
Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- ▶ 12 nastavitev kota za namestitve pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- ▶ Primerno za rezila Starlock, Starlock PLUS in Starlock MAX

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	STARLOCK MAX
Oscilacije	10.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,6°
Mere (D x Š x V)	326 x 91,5 x 123 mm
Teža (z BL4020)	2,1 kg


BL AVT
DTM52
Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- ▶ 12 nastavitev kota za namestitve pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- ▶ Primerno za rezila Starlock, Starlock PLUS in Starlock MAX
- ▶ Tiho večnamensko orodje z nizkimi vibracijami

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	STARLOCK MAX
Oscilacije	10.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,6°
Mere (D x Š x V)	322 x 95 x 126 mm
Teža	2,0 kg


DTM51
Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- ▶ Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- ▶ Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Teža	2,4 kg


DTM50
Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- ▶ Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- ▶ Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Teža	2,2 kg


TM30D
Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- ▶ Nastavitev hitrosti
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Teža	1,3 kg

STARLOCK

Zdržljivost Starlock pribora z multifunkcijskim orodjem.

	VPETJE ORODJA	
	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

SETI STARLOCK

B-67480

Set potopnih rezil
TMA045, TMA047, TMA053,
TMA058


B-67496

Set rezil za keramiko
TMA058, TMA065, TMA069,
TMA073


B-67505

Set rezil za talne obloge
TMA045, TMA048, TMA051,
TMA066


B-67511

Set rezil za mizarje
TMA045, TMA047, TMA053,
2xTMA078


E-16994

Set rezil za renovacije
TMA047, TMA049, TMA065,
TMA073, TMA078





BL MOTOR

TR0016



NOVO

Akumulatorski vezalec armature

- ▶ Zategovalni mehanizem za tesne in zanesljive vezi
- ▶ Nastavljiva moč vezave: 6 stopenj
- ▶ Enostavno vstavljanje koluta

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Premier žice	1,6 mm
Min. kapaciteta - 2 palici	D10 + D10
Maks. kapaciteta - 4 palice	(D16x2) + (D16x2)
Mere (D x Š x V)	360 x 113 x 331 mm
Teža (z BL4025)	3,3 kg

PODALJŠAN ROČAJ

ZA DELO STOJE

DTR180, DTR181

- ▶ Možnost prilagajanja kota zgornjega držala (20°) in dolžine ročaja (62,5-80 cm)
- ▶ Odstranljiva prislon za komolec in zgornje držalo



191M27-0

Podaljšani ročaj za delo stoje



BL MOTOR

DTR181



NOVO

Akumulatorski vezalec armature

- ▶ Samodejno vezanje armature z neprekinjenim ali posameznim delovanjem
- ▶ Nastavljiva moč vezave: 6 stopenj

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Premier žice	0,8 mm
Min. kapaciteta - 2 palici	D16 + D16
Maks. kapaciteta - 4 palice	(D13x2) + (D16x2)
Mere (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm
Teža	2,7 kg



BL MOTOR

DTR180



NOVO

Akumulatorski vezalec armature

- ▶ Samodejno vezanje armature z neprekinjenim ali posameznim delovanjem
- ▶ Nastavljiva moč vezave: 6 stopenj

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Premier žice	0,8 mm
Min. kapaciteta - 2 palici	D10 + D10
Maks. kapaciteta - 4 palice	(D13x2) + (D13x2)
Mere (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Teža	2,6 kg



BL MOTOR

DRV250



Akumulatorski kovičnik

- ▶ Možnost uporabe aluminijastih, jeklenih in nerjavnih kovic
- ▶ Naprava ne deluje, če posoda za ostanke kovc ni nameščena

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Potezna sila	20.000 N
Dolžina hoda	30 mm
Premier kovice	2,4-6,4 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Teža	2,4 kg



BL MOTOR

DRV150



Akumulatorski kovičnik

- ▶ Možnost uporabe aluminijastih, jeklenih in nerjavnih kovc
- ▶ Naprava ne deluje, če posoda za ostanke kovc ni nameščena

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Potezna sila	10.000 N
Dolžina hoda	25 mm
Premier kovice	2,4-4,8 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Teža	2,2 kg



BL MOTOR

DBN900



NOVO

Akumulatorski žebeljnik

- ▶ Tanki nadržeca konica za natančno delo
- ▶ Odprtina za nadzor količine žebeljev
- ▶ Pnevmatski vzmetni pogonski sistem

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	58
Dolžina žebeljev	50-90 mm
Premier žebeljev	2,9-3,3 mm
Kot vpetja	30-34°
Mere (D x Š x V)	326 x 183 x 358 mm
Teža	5,4 kg



BL MOTOR

FN001G



NOVO

Akumulatorski žebeljnik

- ▶ Tanki nadržeca konica za natančno delo
- ▶ Prozorno obhiše zalogovnika za dober pregled nad količino žebeljev
- ▶ Zaklepanje sprožilca

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebeljev	15-40 mm
Premier žebeljev	1,0x1,2 mm
Tip žebeljev	18 GA
Mere (D x Š x V)	291 x 86 x 263 mm
Teža (z BL4025)	2,6 kg



DFN350

Akumulatorski žebeljnik

- ▶ Enostavno odstranjevanje zataknjenih žebeljev brez uporabe orodja
- ▶ Sistem protiuteži zmanjšuje vibracije
- ▶ Tanki nadržeca konica za natančno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebeljev	15-35 mm
Premier žebeljev	1,0x1,2 mm
Tip žebeljev	18 GA
Mere (D x Š x V)	257 x 94 x 228 mm
Teža	2,4 kg



BL MOTOR

PT001G



Akumulatorski igličar

- ▶ Možnost zabijanja žebeljev v utore na zaključnih letvah vodoravno in navpično

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina iglic	15-35 mm
Premier iglic	0,6x0,6 mm
Tip iglic	23 GA
Mere (D x Š x V)	265 x 86 x 226 mm
Teža (z BL4025)	2,4 kg



DPT353

Akumulatorski igličar

- ▶ Ozka konica za enostaven dostop in natančno zabijanje v tesnih prostorih
- ▶ Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev
- ▶ Zaklepanje sprožilca

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina iglic	15-35 mm
Premier iglic	0,6x0,6 mm
Tip iglic	23 GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža	2,3 kg



PT354D

Akumulatorski igličar

- ▶ Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- ▶ Zalogovnik je zasnovan tako, da je polnjenje hitro in enostavno

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina iglic	15-35 mm
Premier iglic	0,6x0,6 mm
Tip iglic	23 GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža	2,0 kg



DST221

Akumulatorski spenjalnik

- ▶ Kontaktno stikalo omogoča hitro zabijanje velike količine sponk v kratkem času
- ▶ Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku
- ▶ Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitve

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	98
Višina sponk	10-22 mm
Širina sponk	10 mm
Premier žice	0,6x1,2 mm
Tip sponk	23 GA
Mere (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Teža	2,4 kg



ST113D

Akumulatorski spenjalnik

- ▶ Primeren za paropropustne folije in termoizolacijske materiale
- ▶ Preprečevanje sproženja brez kontakta

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Kapaciteta zalogovnika	150
Višina sponk	7-10 mm
Širina sponk	10 mm
Premier žice	0,5x0,75 mm
Tip sponk	24 GA
Mere (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Teža	1,3 kg



DTC302

Akumulatorske klešče za stiskanje

- ▶ 270° vrtljiva glava za delo v različnih položajih
- ▶ LED lučka s funkcijo zakasnitve
- ▶ Zanke za pritrditev opcijskega naramnega traku

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta stiskanja	Al: 19,5 mm
Kapaciteta stiskanja	Cu: 22,5 mm
Hod bata	42 mm
Izhodna sila	120 kN
Mere (D x Š x V)	437 x 94 x 349 mm
Teža	7,8 kg



DTC301

Akumulatorske klešče za stiskanje

- ▶ 270° vrtljiva glava za delo v različnih položajih
- ▶ LED lučka s funkcijo zakasnitve
- ▶ Zanke za pritrditev opcijskega naramnega traku

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta stiskanja	Al: 19,5 mm
Kapaciteta stiskanja	Cu: 19,5 mm
Hod bata	31 mm
Izhodna sila	120 kN
Mere (D x Š x V)	415 x 92 x 346 mm
Teža	7,1 kg



DTC303

Akumulatorske klešče za stiskanje

- ▶ 360° vrtljiva glava za delo v različnih položajih
- ▶ LED lučka s funkcijo zakasnitve
- ▶ Zanke za pritrditev opcijskega naramnega traku

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta stiskanja	Al: 17,5 mm
Kapaciteta stiskanja	Cu: 17,5 mm
Hod bata	31,5 mm
Izhodna sila	60 kN
Mere (D x Š x V)	401 x 82 x 348 mm
Teža	5,7 kg



VR001C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- ▶ Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min ⁻¹
Delovna glava Ø	43 mm
Dolžina vibrirne igle	1,5 m
Teža	11,8 kg



VR002C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- ▶ Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min ⁻¹
Delovna glava Ø	43 mm
Dolžina vibrirne igle	3,0 m
Teža	12,9 kg



VR003C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- ▶ Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min ⁻¹
Delovna glava Ø	52 mm
Dolžina vibrirne igle	1,5 m
Teža	12,6 kg



VR004C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- ▶ Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min ⁻¹
Delovna glava Ø	52 mm
Dolžina vibrirne igle	3,0 m
Teža	13,7 kg



VR001G

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- ▶ Združljiv z vibrirnimi iglami z velikim premerom
- ▶ Zaščitni pokrov akumulatorja
- ▶ Zaščita stikala pred škropljenjem mešanih materialov

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vibracije	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Delovna glava Ø	-
Dolžina vibrirne igle	-
Mere (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Teža (z BL4020)	4,8 kg

PRIBOR ZA ZGOŠČEVALNIKE BETONA

1910C4-5

Vibrirna igla Ø38 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E3-1

Vibrirna igla Ø38 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910C2-9

Vibrirna igla Ø32 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E1-5

Vibrirna igla Ø32 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G



VR004G

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- ▶ Zaščita stikala pred škropljenjem mešanih materialov
- ▶ Zaščitni pokrov akumulatorja

Priloženo: vibrirna igla Ø38 mm / 1,2 m

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vibracije	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Delovna glava Ø	38 mm
Dolžina vibrirne igle	1,2 m
Mere (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Teža (z BL4020)	4,8 kg

**VR0036****Akumulatorski zgoščevalnik betona**

- ▶ Zaščita stikala pred škropljenjem mešanih materialov
- ▶ Zaščitni pokrov akumulatorja

Priloženo: vibrirna igla Ø32 mm / 1,2 m

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vibracije	12.000/15.500 min ⁻¹
Delovna glava Ø	32 mm
Dolžina vibrirne igle	1,2 m
Mere (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Teža (z BL4020)	7,8 kg

**DVR850****Akumulatorski zgoščevalnik betona**

- ▶ Idealen za ozke opaže
- ▶ Doseg vibracij približno 25 cm

Priloženo: vibrirna igla Ø25 mm / 2,4 m

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vibracije	12.500 min ⁻¹
Delovna glava Ø	25 mm
Dolžina vibrirne igle	2,4 m
Mere (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Teža	5,3 kg

**DVR450****Akumulatorski zgoščevalnik betona**

- ▶ Idealen za ozke opaže
- ▶ Doseg vibracij približno 25 cm

Priloženo: vibrirna igla Ø25 mm / 1,2 m

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vibracije	13.000 min ⁻¹
Delovna glava Ø	25 mm
Dolžina vibrirne igle	1,2 m
Mere (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Teža	3,8 kg

**UT0026****Akumulatorski mešalnik**

- ▶ 2 mehanski hitrosti in 5-stopenjska nastavitve hitrosti s stikalom omogočajo natančno prilagoditev hitrosti materialu

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 920 min ⁻¹
Velikost navoja	1/2"-20UNF
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Maks. premer mešala	240 mm
Mere (D x Š x V)	404 x 458 x 235 mm
Teža (z BL4080F)	7,2 kg

**DUT130****Akumulatorski mešalnik**

- ▶ Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- ▶ Ščitnik štiti napravo pred škropljenjem mešanih materialov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-300 / 1.300 min ⁻¹
Velikost navoja	1/2"-20UNF
Vpetje mešala	M14 / M12
Maks. premer mešala	165 mm
Mere (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Teža	3,4 kg

**GP0016****Akumulatorska pištola za mast**

- ▶ Primerno za vrste masti (NLGI): št.0-št.2
- ▶ Način delovanja s fiksno količino masti za enakomerno podmazovanje na večjih mestih

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Delovni tlak	690 bar
Pretok	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Dolžina cevi	1,2 m
Mere (D x Š x V)	395 x 112 x 245 mm
Teža (z BL4020)	5,2 kg

**DGP180****Akumulatorska pištola za mast**

- ▶ Primerno za vrste masti (NLGI): št.0-št.2
- ▶ Visok delovni tlak 69 MPa omogoča podmazovanje večjih delovnih strojev in kmetijske mehanizacije

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Delovni tlak	690 bar
Pretok (samodejni način)	290 ml/min
Pretok (počasni način)	145 ml/min
Dolžina cevi	1,2 m
Mere (D x Š x V)	449 x 114 x 245 mm
Teža	6,1 kg

**DCG180****Akumulatorska tesnilna pištola**

- ▶ 360° vrteči nosilec kartuše
- ▶ Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- ▶ Regulacija vrtljajev/hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	300 ml
Črvo	-
Direktno polnjenje	-
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Teža	3,0 kg

**DCG180B****Akumulatorska tesnilna pištola**

- ▶ Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- ▶ Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	600 ml
Črvo	✓
Direktno polnjenje	✓
Mere (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Teža	3,0 kg

**CG100DA****Akumulatorska tesnilna pištola**

- ▶ 360° vrteči nosilec kartuše
- ▶ Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- ▶ Regulacija vrtljajev/hitrosti

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	300 ml
Črvo	-
Direktno polnjenje	✓
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža	2,1 kg

**CG100DB****Akumulatorska tesnilna pištola**

- ▶ Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- ▶ Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	600 ml
Črvo	✓
Direktno polnjenje	✓
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža	2,1 kg

**AC001G****Akumulatorski kompresor za stisnjen zrak**

- ▶ Zasnovan predvsem za zabijanje žeblov v zaprtih prostorih in za zaključna dela
- ▶ Veliki prikazovalniki tlaka za boljšo vidljivost in nadzor tlaka v posodi in ceveh

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji tlak	9,3 bar
Delovni tlak	7,2 bar
Pretok zraka	34 l/min
Prostornina rezervoarja	7,6 l
Mere (D x Š x V)	302 x 434 x 382 mm
Teža (z BL4080F)	12,8 kg



DVP181

Akumulatorska vakuumska črpalka

- Akumulatorska vakuumska črpalka razreda 4 CFM (113 l/min) za odzračevanje klimatskih sistemov
- Vrsta kompresorja: oljni vijaki, dvostopenjski

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Rezervoar za olje	300 ml
Maks. pretok	113 l/min
Pritrdilni nastavek	5/16", 3/8"
Maks. podtlak	3 Pa
Mere (D x Š x V)	382 x 193 x 210 mm
Teža	8,2 kg



DVP180

Akumulatorska vakuumska črpalka

- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Vrsta kompresorja: oljni vijaki, enostopenjski

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.840 min ⁻¹
Rezervoar za olje	115 ml
Maks. pretok	50 l/min
Pritrdilni nastavek	5/16"
Maks. podtlak	20 Pa
Mere (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Teža	3,5 kg



HG0016

Akumulatorski fen na vroč zrak

- Enostavna menjava šobe z vrtenjem plastičnega obroča in brez dotikanja vročih kovinskih delov
- 5 funkcij prilagajanja temperature in pretoka zraka

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Pretok zraka	120 / 150 / 180 / 200 l/min
Število stopenj pretoka zraka	4
Temperatura	sobna - 600 °C
Število stopenj temperature	60
Mere (D x Š x V)	191 x 86 x 266 mm
Teža (z BL4020)	1,5 kg



DHG180

Akumulatorski fen na vroč zrak

- Za namestitev stenskih oblog, sušenje ali odstranjevanje barve, krčenje toplotno razteznih cevi ipd.
- Enostavna menjava šobe z vrtenjem plastičnega obroča in brez dotikanja vročih kovinskih delov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	200 l/min
Temperatura	550 °C
Mere (D x Š x V)	168 x 79 x 251 mm
Teža	1,3 kg



DHG181

Akumulatorski fen na vroč zrak

- Za namestitev stenskih oblog, sušenje ali odstranjevanje barve, krčenje toplotno razteznih cevi ipd.
- 5 funkcij prilagajanja temperature in pretoka zraka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	120 / 200 l/min
Število stopenj pretoka zraka	2
Temperatura	sobna - 550 °C
Število stopenj temperature	6
Mere (D x Š x V)	173 x 79 x 255 mm
Teža	1,4 kg



AS0016

Akumulatorski puhalnik za prah

- Za pihanje, napihovanje, izpihovanje
- Možnost priklopa gibljive cevi za čiščenje elektronske opreme ali težko dostopnih mest

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Sila pihanja	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Največji podtlak	10,3 kPa
Največji pretok zraka	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	175 x 94 x 248 mm
Teža (z BL4020)	1,5 kg



DAS180

Akumulatorski puhalnik za prah

- Za pihanje, napihovanje, izpihovanje
- Možnost priklopa gibljive cevi za čiščenje elektronske opreme ali težko dostopnih mest

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Največji podtlak	10,3 kPa
Največji pretok zraka	0-1,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	219 x 92 x 297 mm
Teža	1,7 kg



VC0066M

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Makpac kovček se pritrdi neposredno na sesalnik
- Izpustni ventil na dnu posode sesalnika za enostavno praznjenje tekočin

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Ustrezna razredu prahu	M
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	3,7 / 2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	40 / 30 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	586 x 385 x 598 mm
Teža (z BL4080F)	20,8 kg



VC0036L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustrezna razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,8 m³/min
Prostornina posode prah/voda	15 / 12 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,5 kg



VC0016L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustrezna razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,8 m³/min
Prostornina posode prah/voda	8 / 6 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 425 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,2 kg



VC0046L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za suho sesanje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustrezna razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,7 / 1,8 m³/min
Prostornina posode za prah	15 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,7 kg



VC0056L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za suho sesanje
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustrezna razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,8 m³/min
Prostornina posode za prah	8 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 397 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,0 kg

H PRAŠNI RAZRED**M** PRAŠNI RAZRED**L** PRAŠNI RAZRED

*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ vse vrste prahov, ki povzročajo bolezni ali rakava obolenja

*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ in žaganje

*OEL vrednosti >1 mg/m³

Glavne zahteve

- Senzor zračnega pretoka
- Sestav za zaščito filtra *1
- Namestitvev/odstranitev filtra samo z uporabo orodja *2
- Sestav za zaščito uporabnika pred prahom med praznjenjem vrečke za prah *3

Glavne zahteve

- Senzor zračnega pretoka
- Sestav za zaščito filtra *1

Prepustnost prahu *4 manj kot 0,005 %

Prepustnost prahu *4 manj kot 0,1 %

Prepustnost prahu *4 manj kot 1 %

v skladu z EU standardi IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

HEPA filter

Učinkovito odstrani do 99.75% delcev iz pretoka zraka.

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom). V onesnaženih območjih z visoko aktivnostjo, kot so šole, so povprečne izmerjene OEL vrednosti okoli 0,5 mg/m³. V območjih z nizko aktivnostjo, so OEL vrednosti okoli 0,15 mg/m³, v pisarnah pa okoli 0,2 mg/m³.

*1 Filtre je potrebno zaščititi pred trdimi predmeti, kot so žebelji. Pazite, da ne sesate žebeljev ali trdih predmetov. Modela VC3211MX1/VC3211HX1 imata možnost namestitve zaščitnega filtra.

*2 Filtrov, zamašenih s prahom, ne smete enostavno odstraniti. Sesalnik VC3211HX1 ima zato na voljo vijak, s katerim pritrdite ročico za odstranjevanje filtra in preprečite enostavno odstranjevanje filtra.

*3 Med praznjenjem vrečke za prah se prah ne sme dvigati v okolico. Rešitev za model VC3211HX1 je uporaba filterne vrečke, ki je opcijsko na voljo za model VC3211MX1.

*4 Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 mikronov ali manj v skladu z EU standardi.



DC 14,4

DVC150L**Akumulatorski/električni sesalnik**

- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje
- ▶ Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- ▶ Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja



DC 14,4

DVC860L**Akumulatorski/električni sesalnik**

- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje
- ▶ Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- ▶ Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja



BL MOTOR

DVC155L**Akumulatorski sesalnik**

- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje
- ▶ Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- ▶ Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje



BL MOTOR

DVC865L**Akumulatorski sesalnik**

- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje
- ▶ Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- ▶ Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje



Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT / AC
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak el./aku.	24/9 kPa
Največji pretok zraka el./aku.	3,6/2,1 m ³ /min
Prostornina posode prah/voda	15/12 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Teža	9,6 kg

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT / AC
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak el./aku.	24/9 kPa
Največji pretok zraka el./aku.	3,6/2,1 m ³ /min
Prostornina posode prah/voda	8/6 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža	9,2 kg

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m ³ /min
Prostornina posode prah/voda	15/12 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Teža	7,9 kg

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m ³ /min
Prostornina posode prah/voda	8/6 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža	7,9 kg



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC157L**Akumulatorski sesalnik**

- ▶ Sesalnik za suho sesanje
- ▶ Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- ▶ Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC867L**Akumulatorski sesalnik**

- ▶ Sesalnik za suho sesanje
- ▶ Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- ▶ Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje



Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,4/1,4 m ³ /min
Prostornina posode za prah	15 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Teža	8,6 kg

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,4/1,4 m ³ /min
Prostornina posode za prah	8 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža	8,6 kg

PRIBOR ZA ODSESOVANJE PRAHU

PRI DELU Z ORODJI

MODEL	CEV	ADAPTER 22	ADAPTER 24	ADAPTER 38
DVC150L	38 mm	—	—	✓
DVC155L	32 mm	—	—	—
DVC860L	38 mm	—	—	✓
DVC865L	32 mm	—	—	—
DVC867L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
DVC157L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC004GL	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC001GL	32 mm	—	—	—
VC003GL	32 mm	—	—	—
VC005GL	32 mm	—	—	—
VC006GM	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓

PRIBOR ZA SESALNIKE - PUHALNIKE

191565-1
Komplet 4 koles
VC0136L, VC0146L



199486-4
Ramenski pas
VC0136L, VC0146L



195432-5
Plastična vrečka
VC0136L, VC0146L



1915T3-6
Tekstilna vrečka
VC0136L, VC0146L



1915W5-3
Papirnata vrečka
VC0136L, VC0146L



VC0136L

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje
- ▶ Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- ▶ Možnost namestitve koles

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	15 kPa
Največji pretok zraka	2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	7,5/4,5 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	400 x 251 x 282 mm
Teža (z BL4080F)	6,2 kg



VC0146L

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje
- ▶ Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- ▶ Možnost namestitve koles

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	15 kPa
Največji pretok zraka	2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	7,5/4,5 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	400 x 251 x 282 mm
Teža (z BL4080F)	6,2 kg



DVC750

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje
- ▶ Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- ▶ Kompakten in lahek model

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	6,7 kPa
Največji pretok zraka	1,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	7,5/4,5 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Teža	4,6 kg



VC0126

Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

- ▶ Sistem samodejnega čiščenja filtra
- ▶ Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	20 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	5,5/6,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Teža (z BL4020)	6,4 kg



VC0116

Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

- ▶ Sistem samodejnega čiščenja filtra
- ▶ Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	20 kPa
Največji pretok zraka	2,4 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	5,5/6,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Teža (z BL4020)	6,4 kg



VC0096

Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

- ▶ Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- ▶ Varnostni mehanizem preprečuje zapiranje pokrova, če vrečka za prah/filter ni nameščena

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	1,9 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Teža (z BL4020)	4,1 kg



VC0086

Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

- ▶ Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- ▶ Varnostni mehanizem preprečuje zapiranje pokrova, če vrečka za prah/filter ni nameščena

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	2,4 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Teža (z BL4020)	4,1 kg



DVC660

Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

- ▶ S pomočjo ročice stremo papirnato vrečko, da se prah posede na dno
- ▶ Akumulatorja vstavite v stranski odprtini, kjer sta zaščitena pred poškodbami

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,2 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	5,5/6,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Teža	6,7 kg



DVC265

Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

- ▶ Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- ▶ Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	1,8 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža	4,5 kg



DVC261

Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

- ▶ Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- ▶ Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo
- ▶ Teleskopska sesalna cev

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,0 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža	4,5 kg

ZAŠČITNA PREVLEKA

ZA NAHRBTNE SESALNIKE

DVC260, DVC261, DVC265

- ▶ Ščiti ohišje sesalnika in površine, ki pridejo v stik s sesalnikom, pred praskami
- ▶ Ločen dostop do akumulatorjev za lažjo menjavo
- ▶ Zapečanje na ježka



191054-7
Zaščitna prevleka

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtnanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

AWS BREŽŽIČNI SISTEM ZA AVTOMATSKO ODSESOVANJE

Z VSAKO AKTIVACIJO ORODJA SE ZAŽENE SESALNIK / POVEZANO Z  Bluetooth®

AWS® uporablja Bluetooth tehnologijo za brezžično komunikacijo med akumulatorskim orodjem in sesalnikom za odsesovanje. Z AWS® povezavo se sesalnik avtomatsko prižge/ugasne samo takrat ko pričnete/prenehate delo z orodjem.



VEČJA MOBILNOST BREZ NADLEŽNIH KABLOV

Z uporabo akumulatorskega orodja in akumulatorskega sesalnika popolnoma odstranimo kable, za brezskrbno odsesovanje brez težav z ozemlitvijo, omejitvijo dometa zaradi dostopa do elektrike in brez spotikanja ob kabl.

KOMPATIBILNOST Z ELEKTRIČNIMI SESALNIKI



WUT02 adapter za brezžično aktivacijo odsesovanja omogoča uporabo AWS sistema z električnimi sesalniki s priklopom za orodje. Adapter preprosto vključite v vtičnico sesalnika za brezžično aktivacijo sesalnika z akumulatorskim orodjem.

VEČJA UČINKOVITOST IN MANJ HRUPA

Sesalnik opremljen z AWS sistemom deluje samo ob vklopu orodja, ter s tem zmanjša konstanten hrup in prihrani energijo akumulatorja za več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.


VS0016

Akumulatorski pometalec tal

- 2 priklopa za akumulatorje (deluje na 1)
- Način tišjega delovanja
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	500 / 350 min ⁻¹
Površina čiščenja	2.600 m ² /h
Širina čiščenja	650 mm
Prostornina posode	24 l
Mere (D x Š x V)	830 x 677 x 1.146 mm
Teža (z 2x BL4080F)	31,1 kg

PRIBOR ZA POMETALEC TAL

- Povečajte kapaciteto zbiralnika za zbiranje listja


1913F7-8
Škatla za listje 47 l

- Podaljšajte čas delovanja s priklopom PDC polnilne enote


1913F5-2
Nosilec
Za PDC polnilne enote ali Makpac kovček

VC0106

Akumulatorski pokončni sesalnik

- Vrtljiva krtača, odlična za čiščenje preprog
- 2 v 1 - krtača za preproge ali teleskopska cev za čiščenje ozkih in težko dostopnih predelov
- Ročaj lahko preklopite v območju od 0-90°

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	15 kPa
Največji pretok zraka	1,8 m ³ /min
Prostornina vrečke	5,0 l
Mere (D x Š x V)	326 x 381 x 1.146 mm
Teža (z BL4020)	8,0 kg


DVC560

Akumulatorski pokončni sesalnik

- Vrtljiva krtača, odlična za čiščenje preprog
- 2 v 1 - krtača za preproge ali teleskopska cev za čiščenje ozkih in težko dostopnih predelov
- Ročaj lahko preklopite v območju od 0-90°

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	12 kPa
Največji pretok zraka	1,9 m ³ /min
Prostornina vrečke	5,0 l
Mere (D x Š x V)	326 x 318 x 1.146 mm
Teža	9,0 kg


DC1184

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- 3 stopnje nastavitve moči sesanja
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,...
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	5,4 kPa
Največji pretok zraka	1,4 m ³ /min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	0,5 / 0,33 l
Mere (D x Š x V)	365 x 138 x 202 mm
Teža	2,2 kg


CL121D

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- 3 stopnje nastavitve moči sesanja
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,...
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji podtlak	4,6 kPa
Največji pretok zraka	1,3 m ³ /min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	0,5 / 0,33 l
Mere (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Teža	1,8 kg


DRC300

Akumulatorski robotski sesalnik

- Zmogljivost čiščenja: območje do 600 m² v 240 minutah (z 2x BL1860B)
- Samodejno vračanje na začetni položaj
- Naključni in vzorčni način sesanja prostorov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največja hitrost premikanja	0,3 m/s
Prostornina posode	3,0 l
Daljnjski upravljalnik - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	✓
Mere (D x Š x V)	500 x 500 x 204 mm
Teža	10,6 kg


DRC200

Akumulatorski robotski sesalnik

- Zmogljivost čiščenja: območje 500 m² v 200 minutah (z 2x BL1850B)
- Naključni in vzorčni način sesanja prostorov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največja hitrost premikanja	0,3 m/s
Prostornina posode	2,5 l
Daljnjski upravljalnik - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	-
Mere (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Teža	7,8 kg

NAČINI ČIŠČENJA

Robotski sesalniki se ponašajo z 2 načinoma čiščenja in sistemom zaznavanja ovir, ki učinkovito vodita sesalnik po prostoru, za optimalno pokritost tal.



VZORČNI NAČIN ČIŠČENJA

Primeren za čiščenje širokih prostorov z malo ovir, kot na primer skladišče ali dolgi hodnik.

NAKLJUČNI NAČIN ČIŠČENJA

Primeren za čiščenje prostorov z mnogo ovir, kot na primer pisarne ali fitnes.

DRC300

240 min / 600 m²

*z enim polnjenjem 2x BL1860B akumulatorja

Robotski sesalnik z LiDAR senzorjem, 3 l kapaciteto zbiralnika in HEPA filtrom za optimalno pokritost tal in zanesljivo avtomatizacijo čiščenja večjih komercialnih površin, skladišč, telovadnic ...

Enostavno vodenje in omejevanje čiščenja s pomočjo mapiranja znotraj mobilne aplikacije ali s pomočjo traka za omejevanje.

191P18-9

Trak za omejevanje magnetni, 5 m


DRC200

240 min / 600 m²

*z enim polnjenjem 2x BL1860B akumulatorja

Robotski sesalnik z 2,5 l kapaciteto zbiralnika in daljinskim upravljalnikom za enostavno upravljanje in učinkovito čiščenje večjih komercialnih površin, skladišč, telovadnic ...

Enostavno vodenje čiščenja s pomočjo daljinskega upravljalnika z gumbi za vzorčni ali naključni način čiščenja in omejevanje s pomočjo traka za omejevanje.

SH00000231

Trak za omejevanje aluminijasti, 15 m



CIKLONSKI NASTAVKI

IZKORISTITE MOČ ZRAKA ZA LOČEVANJE PRAHU

CIKLONSKI NASTAVEK



1910D3-4

Ohišje s ciklonskim nastavkom - z zaklepom
CL001G, CL003G, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F

1910D4-2

Ohišje s ciklonskim nastavkom - z zaklepom
CL001G, CL003G, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F



1910D73-9

Ciklonski nastavek - z zaklepom
Vsi modeli z zaklepom cevi

1910D75-5

Ciklonski nastavek
Vsi modeli brez zaklepa cevi



BL MOTOR

CL004G

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Sesalni nastavek z vrtljivo krtačo za čiščenje preprog
- ▶ Ciklonski sistem za zbiranje prahu
- ▶ Spominska funkcija sesalnega načina

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	20 kPa
Največji pretok zraka	1,0 m³/min
Prostornina posode	0,25 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.094 x 243 x 186 mm
Teža (z BL4025)	2,2 kg



BL MOTOR

CL001G

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Prostornina posode	0,73 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	●
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 152 mm
Teža (z BL4025)	1,7 kg



BL MOTOR

CL002G

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Prostornina vrečke	0,33 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	● ○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.081 x 114 x 158 mm
Teža (z BL4025)	1,8 kg



BL MOTOR

CL003G

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	20 kPa
Največji pretok zraka	1,0 m³/min
Prostornina posode ciklona	0,25 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	● ○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.121 x 113 x 177 mm
Teža (z BL4025)	1,9 kg



BL MOTOR

DCL180

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	4,2 kPa
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Prostornina posode	0,65 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	● ○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža (z BL1830B)	1,4 kg



BL MOTOR

DCL181F

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	4,2 kPa
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Prostornina posode	0,65 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža (z BL1830B)	1,4 kg



BL MOTOR

DCL283F

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Kompaktno in zvono izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	17,5 kPa
Največji pretok zraka	1,1 m³/min
Prostornina posode	0,73 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	● ○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Teža (z BL1830B)	1,6 kg



BL MOTOR

DCL284F

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Kompaktno in zvono izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Prostornina posode	0,73 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	● ○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Teža (z BL1830B)	1,6 kg



BL MOTOR

DCL286F

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Kompaktno in zvono izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	1,0 m³/min
Prostornina posode ciklona	0,25 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	● ○ ●
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Teža (z BL1830B)	1,8 kg



BL MOTOR

CL108FD

Akumulatorski ročni sesalnik

- ▶ Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji podtlak	4,4 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Prostornina vrečke	0,6 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	956 x 110 x 150 mm
Teža (z BL1016B)	1,2 kg



SK105D

Aku. samonivelirni križni laser

- ▶ 1 vodoravna / 1 navpična črta
- ▶ Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 635 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	25 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,84 kg



SK1056D

Aku. samonivelirni križni laser

- ▶ 1 vodoravna / 1 navpična črta
- ▶ Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 525 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	35 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,84 kg



SK106D

Aku. samonivelirni križni laser

- ▶ 1 vodoravna / 1 navpična črta + 4 točke
- ▶ Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 635 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	25 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,85 kg



SK1066D

Aku. samonivelirni križni laser

- ▶ 1 vodoravna / 1 navpična črta + 4 točke
- ▶ Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 635 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	35 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,85 kg



SKR001

Aku. samonivelirni rotacijski laser

- ▶ Združljiv s platformo akumulatorjev: LXT / XGT* / CXT* (* z uporabo adapterja)

Priloženo: stenski nosilec LE00981930 - 5/8", detektor LE00981928

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Tip laserja	II razred, 520 nm
Odklon samouravnavanja	± 5°
Merilno območje z detektorjem (horizontalno)	800 m
Svinčnica (navzgor)	30 m
Vodoravna natančnost	± 0,5 mm / 10 m
Navpična natančnost	± 0,75 mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP) - brez/z aku.	IP67 / IP66
Teža (z BL1860B)	4,7 kg



SK10GD

Aku. samonivelirni križni laser

- ▶ 1 vodoravna / 1 navpična črta + 1 točka
- ▶ Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- ▶ Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg



SK20GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- ▶ 1 vodoravna / 2 navpični črti + 1 točka
- ▶ Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- ▶ Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg




SK40GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- ▶ 1 horizontalna / 4 vertikalne črte + 1 točka
- ▶ Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- ▶ Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg



SK700D

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- ▶ 8 laserskih linij
- ▶ Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- ▶ Navpične linije se lahko vrtijo okoli nastavljene začetne točke v območju 10° levo in desno

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 630-645 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	25 / 70 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,2 kg



SK700GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- ▶ 8 laserskih linij
- ▶ Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- ▶ Navpične linije se lahko vrtijo okoli nastavljene začetne točke v območju 10° levo in desno

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 510-530 nm
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	35 / 70 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,2 kg



SK3126D

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- ▶ 1 horizontalna / 3 vertikalne črte + 1 točka
- ▶ Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 360° vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitve navpične črte

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg



SK2096D

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- ▶ 1 vodoravna / 2 navpični črti + 1 točka
- ▶ Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 360° vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitve navpične črte

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg

BL WG
MOTOR

UC0306



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ IPX4M-stopnja zaščite za uporabo v deževnih razmerah
- ▶ Izjemna moč, hitri pospeški in dobra odzivnost
- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	500 mm
Moč	2,8 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	0-20/24,5/29 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	956 x 232 x 280 mm
Teža (z BL4080F)	7,8 kg

BL WG
MOTOR

UC0136



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	450 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	859 x 230 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,8 kg

BL
MOTOR

UC0266



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	400 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	792 x 219 x 271 mm
Teža (z BL4050F)	5,4 kg

BL WG
MOTOR

UC0126



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	400 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	807 x 230 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,7 kg

BL WG
MOTOR

UC0166



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	400 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	807 x 234 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,7 kg

BL
MOTOR

UC0226



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	752 x 225 x 271 mm
Teža (z BL4050F)	5,4 kg

BL WG
MOTOR

UC0116



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	766 x 230 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,6 kg

BL WG
MOTOR

UC0156



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	766 x 234 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	7,2 kg

BL WG
MOTOR

UC0046



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Obroč za pripenjanje vrvi
- ▶ Samodejno podmazovanje verige
- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-24,8 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	600 x 194 x 243 mm
Teža (z BL4050F)	4,6 kg

BL WG
MOTOR

UC0036



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Obroč za pripenjanje vrvi
- ▶ Samodejno podmazovanje verige
- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-24,8 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	543 x 194 x 243 mm
Teža (z BL4050F)	4,5 kg

BL WG
MOTOR

UC0066



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Z mečem za rezbarjenje
- ▶ Obroč za pripenjanje vrvi
- ▶ Samodejno podmazovanje verige

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	250 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	0-24,8 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	504 x 194 x 243 mm
Teža (z BL4050F)	4,1 kg

BL
MOTOR

UC0316



Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Izjemni pospeški in dobra odzivnost
- ▶ Obroč za pripenjanje vrvi
- ▶ Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	250 mm
Moč	1,06 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-24 m/s
Rezervoar za olje	150 ml
Mere (D x Š x V)	550 x 188 x 203 mm
Teža (z BL4050F)	3,8 kg



DUC355

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Proti izpadni vijaki preprečuje izgubo matic
- ▶ Samodejno podmazovanje verige
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,1 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Teža	5,4 kg



DUC353

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Napenjanje verige brez orodja
- ▶ Samodejno podmazovanje verige
- ▶ Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,1 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Teža	5,5 kg



DUC357

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Napenjanje verige brez orodja
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	350 mm
Moč	0,61 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	7,7 m/s
Rezervoar za olje	150 ml
Mere (D x Š x V)	762 x 214 x 234 mm
Teža	4,4 kg



DUC306

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Samodejno podmazovanje verige
- ▶ Način večjega navora začasno spremeni omejitve toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- ▶ Obroč za pripenjanje vrvi

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,2 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Teža	5,1 kg

NEGA VERIGE

PRIBOR ZA BRUŠENJE VERIGE

OSTRENJE REZALNEGA ZOBA

D-73748
Okrogla pila s šestkotnim vpetjem verige: 25AP, 80TXL

D-72154
Set za brušenje verige: 25AP, 80TXL

D-75605
Magnetna šablona

PRILAGAJANJE OMEJILNIKA GLOBINE

D-73754
Okrogla pila s šestkotnim vpetjem verige: 90PX

D-72160
Set za brušenje verige: 90PX

D-67474
Šablona za omejevalnik globine



DUC256

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Samodejno podmazovanje verige
- ▶ Način večjega navora začasno spremeni omejitve toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- ▶ Obroč za pripenjanje vrvi

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	1,2 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Teža	4,6 kg



DUC256C

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Z mečem za rezbarjenje
- ▶ Način večjega navora začasno spremeni omejitve toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- ▶ Obroč za pripenjanje vrvi

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	1,2 kW
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Teža	4,6 kg



DUC254

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Stikalo za regulacijo hitrosti
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja
- ▶ Način večjega navora začasno spremeni omejitve toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	0,57 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-24 m/s
Rezervoar za olje	140 ml
Mere (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Teža	3,2 kg



DUC254C

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Z mečem za rezbarjenje
- ▶ Velika odprtina za nadzor količine olja
- ▶ Način večjega navora začasno spremeni omejitve toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	0,57 kW
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	0-22,5 m/s
Rezervoar za olje	140 ml
Mere (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Teža	3,3 kg



DUC122

Akumulatorska verižna žaga

- ▶ Ščitnik na koncu meča preprečuje povratne udarce
- ▶ Napenjanje verige brez orodja
- ▶ Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	115 mm
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	5 m/s
Rezervoar za olje	80 ml
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža	2,6 kg



UC0296

Akumulatorska žaga za obrezovanje

- ▶ Zagotavlja stalno moč za obrezovanje dreves, sadnega drevja ali pomoč pri gradnji lesenih konstrukcij
- ▶ Premični ščitnik

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	150 mm
Moč	0,59 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	485 x 95 x 257 mm
Teža (z BL4040)	2,4 kg

**DUK150****Akumulatorska žaga za obrezovanje**

- Kompaktna in močna, za obrezovanje posameznih dreves ali sadovnjaka, priročna tudi za izdelavo lesenih struktur
- Samodejno podmazovanje verige
- Premični ščitnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	150 mm
Moč	0,32 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	459 x 90 x 249 mm
Teža	2,0 kg

**DUK101****Akumulatorska žaga za obrezovanje**

- Kompaktna in močna, za obrezovanje posameznih dreves ali sadovnjaka, priročna tudi za izdelavo lesenih struktur
- Premični ščitnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	100 mm
Moč	0,32 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	408 x 90 x 249 mm
Teža	2,0 kg

**UC100D****Akumulatorska žaga za obrezovanje**


- Kompaktna in močna, za obrezovanje posameznih dreves ali sadovnjaka, priročna tudi za izdelavo lesenih struktur
- Premični ščitnik

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Dolžina meča	100 mm
Moč	0,21 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	398 x 90 x 226 mm
Teža	1,6 kg

KOTNI NASTAVEK**ZA LAŽJE REZANJE**

UA0036, UA0046, DUA301

- Možnost nastavitve navpično ali vodoravno
- Spremeni kot glave za 30°

**1910J6-0**
Kotni nastavek**UA0036****Akumulatorska podaljšana žaga**

- Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Blokirni gumb za preprečevanje nezaželenega zagona

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,5 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	160 ml
Mere (D x Š x V)	2.230 x 156 x 187 mm
Teža (z BL4080F)	7,3 kg

**UA0046****Akumulatorska teleskopska žaga**

- Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Blokirni gumb za preprečevanje nezaželenega zagona

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,5 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	160 ml
Mere (D x Š x V)	2.516-3.748 x 156 x 187 mm
Teža (z BL4080F)	9,1 kg

**DUA301****Akumulatorska teleskopska žaga**

- Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	160 ml
Mere (D x Š x V)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm
Teža	8,5 kg

**DUA200****Akumulatorska podaljšana žaga**

- Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej
- Napenjanje verige brez orodja
- 9 nastavitve kota glave (od 60 do -60°)
- Nastavljiva gred za prilagajanje dolžine

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	200 mm
Moč	0,26 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	6,7 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm
Teža	3,5 kg

DELOVNE ROKAVICE DRIVER

USTREZAJO STANDARDU EN388 1132X



- Trpežne usnjene delovne rokavice
- Odporne na olje in tekočine
- Vodoodporne, a hkrati zračne rokavice
- Odprta manšeta za enostavno natanjanje
- Zračen material za večje udobje

DELOVNE ROKAVICE FITKNIT ADV

USTREZAJO STANDARDU EN388 4X42F



- Odlična zaščita pred urezninami, odrgninami in trganjem
- Z nitrilno prevleko na dlani za boljši oprijem
- Fleksibilna zasnova za lažje gibanje in boljši nadzor med delom

SERIJA DELOVNIH ROKAVIC**P-84626**Delovne rokavice
Driver
št. M**P-84632**Delovne rokavice
Driver
št. L**P-84648**Delovne rokavice
Driver
št. XL**P-84713**Delovne rokavice
FitKnit ADV
št. M**P-84729**Delovne rokavice
FitKnit ADV
št. L**P-84735**Delovne rokavice
FitKnit ADV
št. XL

AKUMULATORSKÉ VERIŽNÉ ŽAGE

MODEL	PLATFORMA	MOČ	BL MOTOR	AFT	DOLŽINA MEČA	RAZDELITEV VERIGE	ŠIRINA UTORA	HITROST VERIGE	POSEBNOSTI
UC030G	XGT	2,8 kW	✓	-	500 mm	0,325"	1,3 mm	0-20 / 24,5 / 29 m/s	Integrirana matica
UC011G	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana matica
UC012G	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana matica
UC026G	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana matica
UC013G	XGT	1,6 kW	✓	-	450 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana matica
UC015G	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Napenjanje verige brez orodja
UC022G	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Napenjanje verige brez orodja
UC016G	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Napenjanje verige brez orodja
UC003G	XGT	1,4 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Integrirana matica
UC004G	XGT	1,4 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Integrirana matica
UC006G	XGT	1,4 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-24,8 m/s	Rezbarski meč
UC031G	XGT	1,06 kW	✓	-	250 mm	0,325"	1,1 mm	0-24 m/s	Integrirana matica
DUC355	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana matica
DUC353	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Napenjanje verige brez orodja
DUC357	LXT	0,61 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Napenjanje verige brez orodja
DUC306	LXT	1,2 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana matica
DUC256	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana matica
DUC256C	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-20 m/s	Rezbarski meč
DUC254	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-24 m/s	Integrirana matica
DUC254C	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-22,5 m/s	Rezbarski meč
DUC122	LXT			-	115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s	Možna montaža teleskopskega ročaja
UC029G	XGT	0,59 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja
DUC150	LXT	0,32 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja
DUC101	LXT	0,32 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja
UC100D	CXT	0,21 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja
UA003G	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Podaljšana verižna žaga 2.230 mm
UA004G	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopska palica 2.516-3.748 mm
DUA301	LXT	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopska palica 2.530-3.762 mm
DUA200	LXT	0,26 kW	✓	-	200 mm	0,325"	1,1 mm	6,7 m/s	Podaljšana verižna žaga 1.620 / 2.520 mm



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

**UH0076****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Za učinkovito rezanje debelejših vej

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	25,0 mm
Mere (D x Š x V)	1.274 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	5,2 kg

**UH0066****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Za učinkovito rezanje debelejših vej

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	25,0 mm
Mere (D x Š x V)	1.123 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	5,0 kg

**UH0056****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.263 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	5,1 kg

**UH0046****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	0-2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.120 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	4,9 kg

**UH0086****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.120 x 223 x 214 mm
Teža (z BL4050F)	4,9 kg

**UH0216****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Aluminijasto vodilo rezila za lažji sprednji del orodja
- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	4.200 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	20 mm
Mere (D x Š x V)	1.039 x 207 x 185 mm
Teža (z BL4020)	3,1 kg

**UH0206****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Aluminijasto vodilo rezila za lažji sprednji del orodja
- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	4.200 min ⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	20 mm
Mere (D x Š x V)	920 x 207 x 185 mm
Teža (z BL4020)	3,0 kg

NAHRBTNI AKUMULATOR**PDC1500A01**

ZA DALJŠE DELOVANJE

**191N62-4**PDC adapter za priključek
XGT 40 V max orodja**191J51-5**PDC adapter za priključek
LXT 18V orodja**UH0146****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- ▶ Velik zbiralnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.225 x 270 x 168 mm
Teža (z BL4050F)	4,7 kg

**UH0136****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- ▶ Velik zbiralnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.085 x 270 x 168 mm
Teža (z BL4050F)	4,5 kg

**DUH751****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Teža	4,5 kg

**DUH601****Akumulatorske škjarje za živo mejo**

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Teža	4,3 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE

61



DUH752

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Teža	4,4 kg



DUH602

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Teža	4,3 kg



DUH502

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.016 x 192 x 225 mm
Teža	4,1 kg



DUH606

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Poševni zobje z reziloma na obeh straneh, za rezanje vej z največjim premerom 20 mm
- ▶ Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	4.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	20 mm
Mere (D x Š x V)	1.016 x 207 x 185 mm
Teža	3,0 kg



DUH506

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Poševni zobje z reziloma na obeh straneh, za rezanje vej z največjim premerom 20 mm
- ▶ Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	4.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	20 mm
Mere (D x Š x V)	897 x 207 x 185 mm
Teža	2,9 kg



DUH607

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Sprednje stikalo za boljšo odzivnostjo tudi na stranskem delu
- ▶ Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	2.700 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	1.029 x 209 x 188 mm
Teža	3,1 kg



DUH507

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Sprednje stikalo za boljšo odzivnostjo tudi na stranskem delu
- ▶ Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	2.700 min ⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	925 x 209 x 188 mm
Teža	3,0 kg



DUH754S

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- ▶ Velik zbirnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.198 x 280 x 147 mm
Teža	4,1 kg



DUH604S

Akumulatorske škjarke za živo mejo

- ▶ Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- ▶ Velik zbirnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.057 x 280 x 147 mm
Teža	4,0 kg



UN001G

Aku. podaljšane škjarke za živo mejo

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ 6 nastavitve naklona rezila (od 45 do -70°)

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000 / 1.500 / 2.000 min ⁻¹
Št. hodov	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	25 mm
Mere (D x Š x V)	2.268 x 100 x 133 mm
Teža (z BL4020)	4,7 kg



DUN600L

Aku. podaljšane škjarke za živo mejo

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ Ostra trodelna zasnova zob omogoča enostavno zarezovanje in učinkovito držanje veje med rezom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000 / 1.800 / 2.200 min ⁻¹
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	2.050 x 230 x 178 mm
Teža	4,1 kg



DUN500W

Aku. podaljšane škjarke za živo mejo

- ▶ Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- ▶ 6 nastavitve naklona rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000 / 1.800 / 2.200 min ⁻¹
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	2.115 x 97 x 137 mm
Teža	4,3 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za rušenje vijčanje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

**DUN461W****Aku. teleskopske škarje za živo mejo**

- ▶ Teleskopski ročaj
- ▶ Sprednji drsni ročaj lahko namestite na poljuben položaj za lažje opravljanje dela
- ▶ 10 nastavitvev naklona rezila (od 60 do -75°)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800 min ⁻¹
Št. hodov	3.600 min ⁻¹
Dolžina rezila	460 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Teža	3,3 kg

**UN460WD****Aku. teleskopske škarje za živo mejo**

- ▶ Teleskopski ročaj
- ▶ Sprednji drsni ročaj lahko namestite na poljuben položaj za lažje opravljanje dela
- ▶ 10 nastavitvev naklona rezila (od 60 do -75°)

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800 min ⁻¹
Št. hodov	3.600 min ⁻¹
Dolžina rezila	460 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Teža	3,0 kg

**UH201D****Akumulatorske škarje za živo mejo**

- ▶ Enostavna menjava rezila
- ▶ LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov	1.250 min ⁻¹
Dolžina rezila	200 mm
Opcijska namestitvev rezila za travo	✓
Mere (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Teža	1,5 kg

**DUM604****Akumulatorske škarje za travo**

- ▶ Nerjavna površina rezila
- ▶ Enostavna menjava rezila
- ▶ Možen priključ dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	2.500 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Opcijska namestitvev rezila za živo mejo	✓
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža	1,8 kg

**PODALJŠAN ROČAJ
ZA LAŽJE REZANJE TRAVE**
ŠKARJE ZA TRAVO

- ▶ 5 stopenjska nastavitvev kota za prilagoditev višine ročaja
- ▶ Gumb za neprekinjeno delo dostopen z leve in desne strani

**198516-8**

Podaljšani ročaj na kolesih za rezanje trave
DUM604, UH201D, UM600D, DUM111

**DUM111****Akumulatorske škarje za travo**

- ▶ Nerjavna površina rezila
- ▶ Enostavna menjava rezila
- ▶ Možen priključ dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	2.500 min ⁻¹
Širina reza	110 mm
Opcijska namestitvev rezila za živo mejo	✓
Mere (D x Š x V)	330 x 120 x 130 mm
Teža	1,8 kg

**UM600D****Akumulatorske škarje za travo**

- ▶ Nerjavna površina rezila
- ▶ Enostavna menjava rezila
- ▶ Možen priključ dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov	1.250 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Opcijska namestitvev rezila za živo mejo	✓
Mere (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Teža	1,5 kg

**DUP361****Akumulatorske škarje za obrezovanje**

- ▶ Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarih
- ▶ Razprtost rezil se lahko nastavi v 2 stopnjah
- ▶ Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- ▶ Hitrejše rezanje kot pri DUP362

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Maks. debelina vej	25/33 mm
Navor	185 N
Dolžina kabla	1,1 m
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža	3,9 kg

**DUP362****Akumulatorske škarje za obrezovanje**

- ▶ Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarih
- ▶ Razprtost rezil se lahko nastavi v 2 stopnjah
- ▶ Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- ▶ Večja moč kot pri DUP361

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Maks. debelina vej	25/33 mm
Navor	250 N
Dolžina kabla	1,1 m
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža	3,9 kg

**DUP180****Akumulatorske škarje za obrezovanje**

- ▶ Lahka in kompaktna zasnova
- ▶ Razprtost rezil se lahko nastavi v 4 stopnjah
- ▶ Indikator stanja obremenjenosti
- ▶ Mazalno olje je mogoče vbrizgati brez razstavljanja rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Maks. debelina vej	10/18/25/30 mm
Dolžina kabla	1,4 m
Mere (D x Š x V)	296 x 40 x 99 mm
Teža	0,68 kg

**DUP181****Akumulatorske škarje za obrezovanje**

- ▶ Razprtost rezil se lahko nastavi v 4 stopnjah
- ▶ Indikator stanja obremenjenosti
- ▶ Mazalno olje je mogoče vbrizgati brez razstavljanja rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Maks. debelina vej	10/18/25/30 mm
Mere (D x Š x V)	317 x 75 x 113 mm
Teža	2,1 kg

**UP100D****Akumulatorske škarje za obrezovanje**

- ▶ Kompaktna zasnova
- ▶ Razprtost rezil se lahko nastavi v 2 stopnjah
- ▶ Indikator stanja obremenjenosti
- ▶ Mazalno olje je mogoče vbrizgati brez razstavljanja rezila

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Maks. debelina vej	18/25 mm
Navor	185 N
Mere (D x Š x V)	308 x 64 x 98 mm
Teža	1,1 kg



UX016

Akumulatorska multifunkcijska glava

- ▶ Možnost uporabe z različnimi nastavki
- ▶ Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-5.700/8.200/9.700 min ⁻¹
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zatakne trave*	✓
*z nastavkom kosa	
Mere (D x Š x V)	1.027 x 320 x 209 mm
Teža (z BL4080F)	5,5 kg




DUX60

Akumulatorska multifunkcijska glava

- ▶ Možnost uporabe z različnimi nastavki
- ▶ Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-5.700/8.200/9.700 min ⁻¹
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zatakne trave*	✓
*z nastavkom kosa	
Mere (D x Š x V)	1.011 x 225 x 216 mm
Teža	4,7 kg



DUX18

Akumulatorska multifunkcijska glava

- ▶ Možnost uporabe z različnimi nastavki
- ▶ Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.800/9.700 min ⁻¹
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zatakne trave*	-
*z nastavkom kosa	
Mere (D x Š x V)	983 x 318 x 175 mm
Teža	3,1 kg

TORBA ZA

MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

LAŽJI TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

- ▶ Velika torba z dvosmerno zadrgo, ki se odpre v veliko odprtino za lahek dostop
- ▶ Torba ima ob straneh 4 žepe na ježka in 1 žep na zadrgo
- ▶ S priročnimi elastičnimi zankami na vrhu torbe za enostavno pritrdjevanje predmetov



195638-5

Torba za orodje - 1.200 x 300 x 350 mm
DUX60, UX016, DUX18

IZJEMNA VSESTRANSKOST

LXT® IN XGT® AKUMULATORSKE MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

S sistemom razdeljene gredi za enostavno menjavo med 20 različnimi nastavki za obrezovanje, kultiviranje, košnje, prirrezovanje robov in lažje shranjevanje. Makita akumulatorske multifunkcijske glave so izjemno praktična rešitev za vsa opravila okoli hiše.



NASTAVKI ZA AKUMULATORSKE MULTIFUNKCIJSKE GLAVE



1913C9-3
Strizna kosa EN424MP
350 mm

rezervno rezilo 1912V6-6
zaščita rezila 413R92-2



191M59-7
Rezalnik podrastja EM407MP
230 mm



191N31-5
Kosa EM408MP
300 mm



196753-8
Zaključevalnik trate EE400MP
203 mm



1913P8-6
Odstranjevalnik plevela WA400MP
220 mm, rezilo 1913L5-4

rezilo za pletje 80 mm 1913L6-2
rezilo za rahljanje 170 mm 1913L7-0



199183-2
Kultivator KR401MP
220 mm



191E24-8
Podaljšek gredi LE400MP
1.080 mm



197743-4
Ravne škarje za živo mejo EN410MP
490 mm



198062-1
Škarje za travo in živo mejo EN420MP
135", 250 mm

rezervno rezilo 198195-2
zaščita rezila 458342-0



196257-0
Škarje za živo mejo EN401MP
135", 490 mm



1912T0-4
Škarje za travo in živo mejo EN422MP
180", 250 mm



1912T8-8
Škarje za živo mejo EN402MP
180", 500 mm



191T38-7
Teleskopska verižna žaga EY403MP
300 mm



PF400MP
Potopna črpalka PF400MP
ø 25 mm cev



191P76-5
Puhalnik UB401MP
UX016 17,3 N / DUX60 13,8 N / DUX18 10,0 N



1912R8-4
Puhalnik UB402MP
UX016 4,7 N / DUX60 4,7 N / DUX18 4,7 N



UB403MP
Puhalnik UB403MP
UX016 18,0 N / DUX60 15,0 N / DUX18 11,0 N



199320-8
Krtača BR400MP
600 mm
rezervna krtača XNR0000548



199341-0
Pometal SW400MP
590 mm
rezervno kolo XNR0000549



SN400MP
Nastavek za čiščenje snega SN400MP
300 mm

Akumulatorsko
orodje

Laseški merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001C
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- ▶ Indikator napolnjenosti košare za travo
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Za površine do: potisno/ samohodno (z PDC1200)	6.900 m ² * ¹ 5.100 m ² * ¹
Širina reza	534 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	2.800/2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Teža	49,5 kg


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM003J
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- ▶ Indikator napolnjenosti košare za travo
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	64 V max
Za površine do: potisno/ samohodno (z BL64100)	3.700 m ² * ¹ 2.700 m ² * ¹
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	3.200/2.500-3.200/2.500 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Teža	33,8 kg

**64 V MAX PLATFORMA
ZA DALJŠE DELOVANJE**

10,0 AH / 4,0 AH

- ▶ Akumulatorja razvita kot zanesljiv vir energije za 64 V max serijo kosilnic

BL64100
Akumulator 10,0 Ah
191Y69-6

BL6440
Akumulator 4,0 Ah
191R06-8

DC64WA
Polnilnik
191W19-9

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001G
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- ▶ 2 priklopa za akumulatorje (deluje na 1)
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do: potisno/ samohodno (z 2x BL4080F)	2.800 m ² * ¹ 2.100 m ² * ¹
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	3.200/2.500-3.200/2.500 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Teža (z 2x BL4080F)	33,0 kg


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM002G
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- ▶ 2 priklopa za akumulatorje (deluje na 1)
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do: potisno/ samohodno (z 2x BL4080F)	3.400 m ² * ¹ 2.500 m ² * ¹
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	2.800/2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm
Teža (z 2x BL4080F)	34,5 kg


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM533
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ 2 načina košnje: klasičen / tihi
- ▶ 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do: potisno/ samohodno (z 4x BL1860B)	2.300 m ² * ¹ 1.700 m ² * ¹
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm
Teža	47,9 kg


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM532
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ 2 načina košnje: klasičen / tihi
- ▶ 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do: potisno/ samohodno (z 4x BL1860B)	2.300 m ² * ¹ 1.700 m ² * ¹
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Teža	42,9 kg


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM462
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ 2 načina košnje: klasičen / tihi
- ▶ 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do: potisno/ samohodno (z 4x BL1860B)	1.900 m ² * ¹ 1.400 m ² * ¹
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-3.300/2.500 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm
Teža	39,8 kg


DLM539
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ Ročica za vklop/izklop samohodnega pogona
- ▶ Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do: potisno/ samohodno (z 2x BL1860B)	800 m ² * ¹ 700 m ² * ¹
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Teža	30,4 kg


DLM481
Akumulatorska samohodna kosilnica

- ▶ Ročica za vklop/izklop samohodnega pogona
- ▶ Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do: potisno/ samohodno (z 2x BL1860B)	800 m ² * ¹ 650 m ² * ¹
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.100 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Teža	29,3 kg


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001J
Akumulatorska kosilnica

- ▶ 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- ▶ Gumirana uležajena kolesa
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	64 V max
Za površine do (z BL6440)	1.400 m ² * ¹
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	3.200/2.500-3.200/2.500 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Teža	26,1 kg


BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM002J
Akumulatorska kosilnica

- ▶ 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- ▶ Gumirana uležajena kolesa
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	64 V max
Za površine do (z BL6440)	1.600 m ² * ¹
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	2.800/2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm
Teža	27,6 kg

¹ Podana površina je okvirna in je veliki meri odvisna od višine/gostote/stanja trave, delovne višine porea trave, načina delovanja, moči/stanja/napolnjenosti/števil akumulatorjev, tipa/stanja rezila in vremenskih razmer.



LM0046

Akumulatorska kosilnica

- ▶ Preklapna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- ▶ Gumirana uležajena kolesa
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do (z BL4080F)	830 m ² ⁺¹
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina - 8 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm
Teža (z BL4080F)	18,2 kg



LM0036

Akumulatorska kosilnica

- ▶ Preklapna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ Gumirana uležajena kolesa
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do (z BL4080F)	780 m ² ⁺¹
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina - 8 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm
Teža (z BL4080F)	17,3 kg



BL SOFT MEYER NO LOAD

DLM530

Akumulatorska kosilnica

- ▶ 2 načina košnje: klasičen / tihi
- ▶ 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 4x BL1860B)	2.300 m ² ⁺¹
Širina reza	534 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Teža	42,9 kg




BL SOFT MEYER NO LOAD

DLM460

Akumulatorska kosilnica

- ▶ 2 načina košnje: klasičen / tihi
- ▶ Gumirana uležajena kolesa
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	1.600 m ² ⁺¹
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-3.300 / 2.500 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 mm
Teža	27,6 kg



DLM466

NOVO

Akumulatorska kosilnica

- ▶ 2 načina košnje: klasičen / tihi
- ▶ 2 priklopi za akumulatorje (deluje na 1)
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	960 m ² ⁺¹
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.300 / 2.500 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.270-1.440 x 535 x 915-1.110 mm
Teža (z 2x BL18120)	26,0 kg



DLM538

Akumulatorska kosilnica

- ▶ Preklapna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	800 m ² ⁺¹
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Teža	28,0 kg



DLM480

Akumulatorska kosilnica

- ▶ Preklapna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	800 m ² ⁺¹
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.100 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Teža	26,8 kg



DLM432

Akumulatorska kosilnica

- ▶ Preklapna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje (opcjsko)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	575 m ² ⁺¹
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina - 13 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm
Teža	17,5 kg



DLM382

Akumulatorska kosilnica

- ▶ Preklapna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje (opcjsko)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	560 m ² ⁺¹
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina - 13 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Teža	16,9 kg



DLM330

Akumulatorska kosilnica

- ▶ Preklapna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- ▶ 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje (opcjsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Za površine do (z BL1840B)	270 m ² ⁺¹
Širina reza	330 mm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina - 8 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm
Teža	12,5 kg



BL MEYER

UV0016

Akumulatorski prezračevalnik trate

- ▶ Prekladni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- ▶ V ohišje lahko namestite dva akumulatorja

Priloženo: valj za prezračevanje, valj za pretlačevanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Širina	380 mm
Prostornina košare	50 l
Delovna višina - 18 stopenj	-12/+5 mm
Mere (D x Š x V)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm
Teža (z 2x BL4080F)	23,8 kg



BL MEYER

DUV320

Akumulatorski prezračevalnik trate

- ▶ Prekladni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- ▶ Enostavna nastavitve globine

Priloženo: valj za prezračevanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.300 min ⁻¹
Širina	320 mm
Prostornina košare	30 l
Delovna višina - 4 stopenj	-8/+4 mm
Mere (D x Š x V)	1.035 x 565 x 995 mm
Teža	10,4 kg

**UR101C****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.760 x 628 x 550 mm
Teža	5,2 kg

**UR201C****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.795 x 400 x 269 mm
Teža	4,7 kg

**UR0126****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.500/5.000/6.400 min ⁻¹
Širina reza	480 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	2 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.790 x 680 x 590 mm
Teža (z BL4050F)	9,3 kg

**UR0136****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-6.700 min ⁻¹
Širina reza	450 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1,5 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.913 x 690 x 546 mm
Teža (z BL4020)	5,5 kg

**UR0146****Akumulatorska kosa**

- Možna košnja v obe smeri za poljubno usmeritev izmeta npr. pri košnji ob cesti

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-5.000 min ⁻¹
Širina reza	450 mm
Navoj	M10 x 1,25LH, 10T zvezdasto vpetje
Moč	1,5 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.908 x 330 x 304 mm
Teža (z BL4050F)	4,8 kg

**UR0066****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.840 x 677 x 540 mm
Teža (z BL4050F)	6,3 kg

**UR0076****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.840 x 396 x 266 mm
Teža (z BL4050F)	5,9 kg

**UR0026****Akumulatorska kosa**

- Direktni pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.760 x 630 x 500 mm
Teža (z BL4050F)	5,1 kg

**UR0036****Akumulatorska kosa**

- Direktni pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.760 x 355 x 230 mm
Teža (z BL4050F)	4,7 kg

**UR0166****Akumulatorska kosa**

- Opcijska namestitve glave z najlonsko nitko ali rezilnih plošč

Priloženo: glava s plastičnimi noži

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,53 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.833 x 625 x 537 mm
Teža (z BL4050F)	5,3 kg

**UR0176****Akumulatorska kosa**

- Opcijska namestitve glave z najlonsko nitko ali rezilnih plošč

Priloženo: glava s plastičnimi noži

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,53 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.833 x 362 x 265 mm
Teža (z BL4050F)	4,8 kg

**DUR369A****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.846 x 628 x 530 mm
Teža	6,6 kg

**DUR369L****Akumulatorska kosa**

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.846 x 400 x 269 mm
Teža	6,4 kg

**DUR368A****Akumulatorska kosa**

- Direktni pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.758 x 615 x 442 mm
Teža	4,7 kg

**DUR368L****Akumulatorska kosa**

- Direktni pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.758 x 362 x 231 mm
Teža	4,5 kg

**REZALNIK PODRASTJA
ZA ZAHTEVEN TEREN**

ŠIRINA REZA 230 mm

- Rezalnik pri kontaktu z oviro (npr. deblo) nima povratnega udarca zato je idealen za košnjo podrastja
- Manj odbijanja kamenja in zemlje

**191M75-9**

Rezalnik podrastja
DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM407MP

**DUR190L****Akumulatorska kosa**

- Opcijska namestitve glave s plastičnimi noži ali rezilnih plošč

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.100 / 6.000 min ⁻¹
Širina reza	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,24 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.836 x 348 x 236 mm
Teža	3,2 kg

**DUR192L****Akumulatorska kosa**

- Direktni pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.500 / 6.000 min ⁻¹
Širina reza	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,46 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.705 x 186 x 246 mm
Teža	3,0 kg

**DUR189****Akumulatorska kosa**

- Teleskopska gred - 1.518-1.618 mm
- Opcijska namestitve glave s plastičnimi noži

Priloženo: glava z najlonsko nitko


Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 / 5.000 / 6.000 min ⁻¹
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Moč	0,24 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.618 x 258 x 396 mm
Teža	3,3 kg

**DUR194****Akumulatorska kosa**

- Opcijska namestitve rezilne plošče

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 / 6.000 min ⁻¹
Širina reza	280 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Moč	0,23 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.580 x 288 x 236 mm
Teža	2,9 kg

**DUR193****Akumulatorska kosa**

- Nastavljiva glava s 5 stopnjami naklona in možnost 180° zasuka za zaključevanje trate
- Teleskopska gred - 1.248-1.436 mm

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min ⁻¹
Širina reza	260 mm
Kolut z najlonsko nitko	klik sistem
Moč	0,23 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.436 x 265 x 358 mm
Teža	2,6 kg

**DUR181****Akumulatorska kosa**

- Nastavljiva glava s 5 stopnjami naklona in možnost 180° zasuka za zaključevanje trate
- Teleskopska gred - 1.229-1.433 mm

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min ⁻¹
Širina reza	260 mm
Kolut z najlonsko nitko	klik sistem
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.433 x 267 x 257 mm
Teža	3,1 kg

**UR100D****Akumulatorska kosa**

- Opcijska namestitve glave s plastičnimi noži
- Teleskopska gred - 845-1.195 mm

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Širina reza	260 mm
Kolut z najlonsko nitko	klik sistem
Moč	0,13 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.185 x 267 x 315 mm
Teža	2,1 kg

**UE001G****Akumulatorski zaključevalnik trate**

- Delovno globino se lahko prilagodi z nastavitvijo višine kolesa
- Električna zavora nežno, a hitro zaustavi vrtenje motorja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.800 min ⁻¹
Globina reza	59 mm
Diameter rezila	203 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1,1 kW
Mere (D x Š x V)	1.860 x 227 x 303 mm
Teža (z BL4020)	6,1 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

AKUMULATORSKE KOSILNICE

MODEL	PLATFORMA	OHIŠJE	SAMOHODNA	ŠIRINA KOŠNJE	PROSTORNINA KOŠARE	MULČENJE	IZMET ZADAJ	STRANSKI IZMET	
LM001C	PDC connect	Kovinsko	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
LM003J	64 V max	Kovinsko	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002J	64 V max	Plastično	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001J	64 V max	Plastično	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002G	XGT	Kovinsko	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001G	XGT	Kovinsko	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM004G	XGT	Plastično	-	430 mm	50 l	✓	-	-	-
LM003G	XGT	Plastično	-	380 mm	40 l	✓	-	-	-
DLM533	LXT	Aluminijasto	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
DLM532	LXT	Kovinsko	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM462	LXT	Kovinsko	✓	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM539	LXT	Plastično	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM481	LXT	Plastično	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM530	LXT	Kovinsko	-	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM460	LXT	Kovinsko	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM466	LXT	Kovinsko	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM538	LXT	Plastično	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM480	LXT	Plastično	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM432	LXT	Plastično	-	430 mm	50 l	✓*	-	-	-
DLM382	LXT	Plastično	-	380 mm	40 l	✓*	-	-	-
DLM330	LXT	Plastično	-	330 mm	30 l	✓	-	-	-

*opcijski pribor

AKUMULATORSKE KOSE

MODEL	PLATFORMA	MOČ	ROČAJ	KOMPATIBILNI REZILNI PRIBOR				<i>AFT</i>	<i>ADT</i>
				NITKA	PLASTIČNI NOŽI	REZILNE PLOŠČE			
UR101C	PDC connect	1 kW	U ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR201C	PDC connect	1 kW	D ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT	2 kW	U ročaj	480 mm	305 mm	255 / 305 mm	✓	✓	✓
UR013G	XGT	1,5 kW	U ročaj	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G	XGT	1,5 kW	D ročaj	450 mm	-	-	✓	-	✓
UR006G	XGT	1 kW	U ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR007G	XGT	1 kW	D ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT	0,55 kW	U ročaj	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR003G	XGT	0,55 kW	D ročaj	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR016G	XGT	0,53 kW	U ročaj	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT	0,53 kW	D ročaj	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR369L	LXT	1 kW	D ročaj	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT	1 kW	U ročaj	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT	0,55 kW	D ročaj	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT	0,55 kW	U ročaj	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT	0,46 kW	D ročaj	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR190L	LXT	0,24 kW	D ročaj	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR189	LXT	0,24 kW	D ročaj	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR194	LXT	0,23 kW	D ročaj	280 mm	-	200 mm	-	-	-
DUR193	LXT	0,23 kW	D ročaj	260 mm	-	-	-	-	-
DUR181	LXT	0,23 kW	D ročaj	260 mm	-	-	-	-	-
UR100D	CXT	0,13 kW	D ročaj	260 mm	230 mm	-	-	-	-



BL ADT

DG0026

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- ▶ Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- ▶ Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtenje v zemljo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400/1.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	-
Vpetje	D tip - direktno
Zmogljivost vrtenja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtenja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	862 x 605 x 208 mm
Teža (z BL4050F)	8,0 kg



BL ADT


DG0016

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- ▶ Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- ▶ Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtenje v zemljo, A adapter, D adapter

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400/1.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Vpetje	D tip - adapter
Zmogljivost vrtenja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtenja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	863 x 605 x 199 mm
Teža (z BL4080F)	8,1 kg



BL ADT

DD6461

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- ▶ Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- ▶ Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtenje v zemljo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-350/1.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	-
Vpetje	D tip - direktno
Zmogljivost vrtenja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtenja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Teža	7,6 kg



BL ADT

DD6460

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- ▶ Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- ▶ Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtenje v zemljo, A adapter, D adapter

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-350/1.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Vpetje	D tip - adapter
Zmogljivost vrtenja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtenja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Teža	8,2 kg



DCU601

Akumulatorski transportni voziček

- ▶ Nastavljiva višina krmila 740-980 mm
- ▶ Ograde se spustijo pod nivo nakladalne ploščadi za lažje nakladanje/razkladanje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteta (D x Š)	965 x 645 mm
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzratno)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Prekucni sistem	-
Električni dvigni sistem	475-1.020 mm
Mere (D x Š x V)	1.400 x 730 x 820-1.260 mm
Teža	145 kg



DCU602

Akumulatorski transportni voziček

- ▶ Možnost uporabe z ravno mrežasto podlogo 945-1.090 x 625-1.015 mm
- ▶ Nastavljiva višina krmila 740-980 mm

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteta (suhi tovor/tekočine)	200/100 l
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzratno)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Prekucni sistem	električni 0-75°/ročni 75-110°
Električni dvigni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Teža	147 kg



DCU603

Akumulatorski transportni voziček

- ▶ Možnost uporabe z 250 l vedrom ali ravno mrežasto podlogo 945-1.090 x 625-1.015 mm
- ▶ Nastavljiva višina krmila 740-980 mm
- ▶ Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteta (suhi tovor/tekočine)	200/100 l
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzratno)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Prekucni sistem	ročni
Električni dvigni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Teža	124 kg



DCU604

Akumulatorski transportni voziček

- ▶ Možnost uporabe z 250 l ali 100 l vedrom
- ▶ Nastavljiva višina krmila 740-980 mm
- ▶ Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteta (D x Š)	945-1.090 x 625-1.015 mm
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzratno)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Prekucni sistem	ročni
Električni dvigni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.450-1.600 x 730-1.080 x 820-1.030 mm
Teža	120 kg



DCU605

Akumulatorski transportni voziček

- ▶ V primeru namestitve prekucnega sistema je možna uporaba z 100 l vedrom ali ravno mrežasto podlogo 945-1.090 x 625-1.015 mm
- ▶ Z odtokom za enostaven izpust tekočine

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteta (suhi tovor/tekočine)	295/250 l
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzratno)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Prekucni sistem	opcijsko
Električni dvigni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.440 x 730 x 820-1.030 mm
Teža	106 kg




DCU180

Akumulatorska samokolnica

- ▶ Možnost uporabe z 90 l vedrom ali z ravno mrežasto podlogo 850 x 660-980 mm
- ▶ Snemljivi in nastavljeni zadnji kolesi 480-760 mm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največja obremenitev	130 kg
Kapaciteta	-
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzratno)	1,5/3,5/1,0 km/h
Prekucni sistem	-
Električni dvigni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.110-1.310 x 820 x 900 mm
Teža	44,8 kg

PRIBOR ZA TRANSPORTNE VOZIČKE IN SAMOKOLNICE

199008-0
Vedro - 90 l
DCU180199009-8
Prilagodljiva ravna mrežasta podloga
DCU180191A01-6
Nastavek s pomožnimi kolesi
DCU180191B69-8
Vedro - 100 l
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*1911B3-6
Vedro - 250 l
DCU603, DCU604, DCU605191B67-2
Prilagodljiva ravna mrežasta podloga
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*191B63-0**
Ročni prekucni sistem
DCU603, DCU604, DCU6051911K4-7**
Sprednje kolo - 330 mm
za prevažanje po urejenih zunanjih površinah
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU6051911K5-5**
Sprednje kolo - 210 mm
za prevažanje v notranjih prostorih, brez puščanja sledi
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU6051911K6-3**
Zadnje kolo - 210 mm
za prevažanje v notranjih prostorih, brez puščanja sledi
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

*uporaba vedra/mrežaste podloge je možna samo z namestitvijo prekucnega sistema **samo po naročilu

LAŽJI TRANSPORT TOVORA Z AKUMULATORSKIMI TRANSPORTNIMI VOZIČKI

ŠIROKA IZBIRA MODELOV ZA RAZNOVRSTNA OPRAVILA



DCU601

ELEKTRIČNI DVIŽNI SISTEM
Z NAKLADALNO PLOŠČADJO

BL
MOTOR



DCU602

ELEKTRIČNI PREKUCNI
SISTEM Z VEDROM

BL
MOTOR



DCU603

ROČNI PREKUCNI
SISTEM Z VEDROM

BL
MOTOR



DCU604

ROČNI PREKUCNI SISTEM
Z MREŽASTO PODLOGO

BL
MOTOR



DCU605

KORITO

BL
MOTOR




UB004C

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Visoka zmogljivost, primerljiva z bencinskimi puhalniki s 65 cm³ motorjem
- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Sila pihanja	0-5/15/25 N
Hitrost zraka	0-33,2/59,0/76,3 m/s
Največji pretok zraka	0-8,5/15,2/19,7 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	460 x 575 x 585 mm
Teža (z PDC1500)	18,6 kg


UB003C

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom
- ▶ 3 stopenjska teleskopska šoba
- ▶ Luknja na spodnjem delu ohišja za pritrditev na steno

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Sila pihanja	0,7-5/15/24 N
Hitrost zraka	11,7-33,6/57,1/71,9 m/s
Največji pretok zraka	2,9-8,2/13,9/17,6 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	1.013 x 178 x 298 mm
Teža	3,1 kg


UB0016

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom
- ▶ Turbo način
- ▶ 3 stopenjska teleskopska šoba

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Sila pihanja (1./turbo)	0-12/17 N
Hitrost zraka (1./turbo)	0-53/64 m/s
Največji pretok zraka (1./turbo)	0-13,5/16 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	1.043 x 167 x 297 mm
Teža (z BL4050F)	3,9 kg


UB0026

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah in kratke šobe

Priloženo: dolga šoba z ukrivljenim koncem

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Sila pihanja	0-3,2 N
Hitrost zraka	0-99 m/s
Največji pretok zraka (pihanje)	0-3,6 m ³ /min
Največji pretok zraka (sesanje)	2,0 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	515 x 156 x 227 mm
Teža (z BL4025)	2,0 kg


DUB363

Akumulatorski puhalnik - sesalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom
- ▶ Omogoča mulčenje listov za manjši volumen odpadkov

Priloženo: 5-delni set za sesanje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Sila pihanja	0-7/14,4 N
Hitrost zraka	0-46/65 m/s
Največji pretok zraka (pihanje)	0-9,4/13,4 m ³ /min
Največji pretok zraka (sesanje)	12,7 m ³ /min
Prostornina vrečke	50 l
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža	5,2 kg


DUB362

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- ▶ Nizka raven hrupa
- ▶ 3 stopenjska teleskopska šoba

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Sila pihanja	0-14,4 N
Hitrost zraka	0-27/33/39/44/48/54 m/s
Najv. pretok zraka	0-6,9/8,5/10/11,1/12,1/13,4 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža	4,2 kg


DUB361

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima zračni pretok z veliko hitrostjo
- ▶ Dolga šoba z ukrivljenim koncem

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Hitrost zraka	57/93 m/s
Največji pretok zraka	2,6/4,4 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Teža	3,2 kg


DUB187

Akumulatorski puhalnik - sesalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom
- ▶ Omogoča mulčenje listov za manjši volumen odpadkov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-4,2 N
Hitrost zraka	0-64 m/s
Največji pretok zraka (pihanje)	0-4,2 m ³ /min
Največji pretok zraka (sesanje)	6,1 m ³ /min
Prostornina vrečke	25 l
Mere (D x Š x V)	1.168 x 164 x 416 mm
Teža	4,0 kg


DUB184

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom
- ▶ Luknja na spodnjem delu ohišja za pritrditev na steno

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-10,9 N
Hitrost zraka	0-52,1 m/s
Največji pretok zraka	0-13,0 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Teža	3,0 kg


DUB186

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom
- ▶ Dolga šoba z ukrivljenim koncem
- ▶ Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah in kratke šobe

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-2,5 N
Hitrost zraka	0-52 m/s
Največji pretok zraka	0-3,1 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Teža	2,0 kg


DUB185

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempotom
- ▶ S kratko šobo
- ▶ Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-3,1 N
Hitrost zraka	0-81 m/s
Največji pretok zraka	0-3,1 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Teža	1,9 kg


UB100D

Akumulatorski puhalnik

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- ▶ S kratko šobo
- ▶ Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Sila pihanja	0-1,8 N
Hitrost zraka	0-75 m/s
Največji pretok zraka	0-2,6 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	508 x 155 x 202 mm
Teža	1,6 kg

**UB101D****Akumulatorski puhalnik**

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- ▶ Dolga šoba z ukrivljenim koncem
- ▶ Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah in kratke šobe

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Sila pihanja	0-1,6 N
Hitrost zraka	0-56 m/s
Največji pretok zraka	0-2,6 m³/min
Mere (D x Š x V)	825 x 155 x 202 mm
Teža	1,6 kg

**SN001G****Akumulatorska snežna freza**

- ▶ Idealno za kidanje suhega, rahlega snega in nizke snežne odeje
- ▶ Prilagodljiva smer izmeta - 180°

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400-2.100 min⁻¹
Širina kidanja	530 mm
Maksimalna višina kidanja	300 mm
Maksimalna razdalja izmeta	10 m
Mere (D x Š x V)	1.370 x 540 x 975 mm
Teža (z BL4080F)	18,8 kg

**PM001G****Akumulatorska nahrbtna škropilnica**

- ▶ Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- ▶ Možnost namestitve ULV šobe za škropljenje s pesticidi

Priloženo: standardna šoba, ULV šoba, rešetka za razprševanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Sila pihanja	4-6 / 4,6-9,5 / 5,4-15 N
Hitrost zraka	34-42 / 36,5-52 / 39,5-64 m/s
Največji pretok zraka	7,4-9 / 8-11 / 8,6-14,3 m³/min
Prostornina rezervoarja	15 l
Dometa razpršitve	9 / 11 / 14 m
Mere (D x Š x V)	320 x 600 x 690 mm
Teža (z BL4080F)	29,2 kg

ŠOBE IN REŠETKE**ZA RAZLIČNO RAZPRŠEVANJE**

PM001G

**453506-1**

Rešetka za razprševanje

**198249-5**

Rešetka za smerno razprševanje

**DUS108****Akumulatorska škropilnica**

- ▶ Membranska črpalka
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno škropljenje

Priloženo: enojna šoba, dvojna šoba

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji tlak	0,5 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,6 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina rezervoarja	10 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	317 x 237 x 437 mm
Teža	5,9 kg

**DUS158****Akumulatorska škropilnica**

- ▶ Membranska črpalka
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno škropljenje

Priloženo: enojna šoba, dvojna šoba

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji tlak	0,5 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,6 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina rezervoarja	15 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	317 x 237 x 517 mm
Teža	6,2 kg

**DUS054****Akumulatorska škropilnica**

- ▶ Membranska črpalka
- ▶ Dvojna šoba z dvema ločeno nastavljivima glavamama in dvema načinoma škropljenja (razpršeno / curek)
- ▶ Teleskopska cev - 0,5 do 0,7 m z odvijanjem matice

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji tlak	0,3 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,5-0,7 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina rezervoarja	5 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	343 x 182 x 368 mm
Teža	3,5 kg

**US053D****Akumulatorska škropilnica**

- ▶ Membranska črpalka
- ▶ Dvojna šoba z dvema ločeno nastavljivima glavamama in dvema načinoma škropljenja (razpršeno / curek)
- ▶ Teleskopska cev - 0,5 do 0,7 m z odvijanjem matice

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji tlak	0,3 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,5-0,7 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina rezervoarja	5 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	343 x 182 x 343 mm
Teža	3,0 kg

**DHW180****Aku. tlačna čistilna naprava**

- ▶ Možnost dovajanja vode iz pipe ali s črpanjem iz rezervoarja / plastenke
- ▶ 2-stopenjska nastavitev tlaka - visoka/nizka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Delovni tlak - vodno omrežje	8 / 24 bar
Delovni tlak - samooskrba z vodo	8 / 20 bar
Pretok vode	1,5 / 2,5 l/min
Vpetje nastavkov	D vpetje
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	888 x 99 x 239 mm
Teža	2,7 kg

**HW001G****Aku. visokotlačna čistilna naprava**

- ▶ Možnost dovajanja vode iz pipe ali s črpanjem iz rezervoarja
- ▶ 2 priklopa za akumulatorja, z avtomatskim preklpom na drugi akumulator, za daljše delovanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Delovni tlak	30 / 55 / 85 bar
Pretok vode	5,5 / 4,2 / 3,0 l/min
Dolžina cevi	5,0 m
Vpetje nastavkov	B vpetje
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	344 x 383 x 520 mm
Teža	13,4 kg

**DHW080****Aku. visokotlačna čistilna naprava**

- ▶ Možnost dovajanja vode iz pipe ali s črpanjem iz rezervoarja

Priloženo: rezervoar za vodo 50 l

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Delovni tlak	30 / 55 bar
Pretok vode	5,5 / 4,0 l/min
Dolžina cevi	5,0 m
Vpetje nastavkov	B vpetje
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	438 x 218 x 269 mm
Teža	7,7 kg

**PS001G****Akumulatorski polirnik - čistilec**

- ▶ Stabilno delovanje zagotavlja nadzor konstantne hitrosti in struktura proti nihanju
- ▶ Teleskopska cev

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	150 / 350 / 600 min⁻¹
Širina čiščenja - krtača	190 mm
Širina čiščenja - polirna plošča	200 mm
Mere (D x Š x V)	1.081-1.435 x 204 x 361 mm
Teža (z BL4025)	4,4 kg

AKUMULATORSKI PRIPOMOČKI

73



LXT CXT

DCM501

Akumulatorski kavni aparat

- Priklop na električno omrežje ni možen
- Funkcija samodejnega izklopa, ko je posoda z vodo prazna

Priloženo: nerjaveča skodelica KF00000020, žlička za doziranje KF00000033

Napetost aku.	12 V max CXT / 18 V LXT
Prostornina posode	0,24 l
Kavne blazinice/kapsule	60 mm / -
Mleta kava	✓
Zaščita pred suhim vklopom	✓
Mere (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Teža	2,2 kg



XGT

KT0016

Akumulatorski grelnik vode

- Priklop na električno omrežje ni možen
- Odstranljiv pokrov za enostavno dolivanje vode in čiščenje
- Funkcija samodejnega izklopa, ko je posoda z vodo prazna

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Prostornina posode	0,8 l
Filter za vodni kamen	✓
Zaščita pred suhim vklopom	✓
Mere (D x Š x V)	233 x 328 x 307 mm
Teža (z BL4080F)	5,9 kg



LXT

DKT360

Akumulatorski grelnik vode

- Priklop na električno omrežje ni možen
- Odstranljiv pokrov za enostavno dolivanje vode in čiščenje
- Funkcija samodejnega izklopa, ko je posoda z vodo prazna

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Prostornina posode	0,8 l
Filter za vodni kamen	✓
Zaščita pred suhim vklopom	✓
Mere (D x Š x V)	233 x 263 x 307 mm
Teža	3,4 kg



XGT

MW0016

Aku. mikrovalovna pečica

- Avtomatska zaustavitev v primeru nagiba pečice (nagib večji od 30°)
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja
- Velik ročaj za prenašanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Prostornina	8 l
Moč (1./2.)	500 / 350 W
USB izhod za polnjenje	✓
Notranje mere (D x Š x V)	241 x 255 x 120 mm
Mere (D x Š x V)	372 x 343 x 338 mm
Teža (z 2x BL4080F)	12,7 kg



XGT LXT DC AC

CW0026

Aku. hladilno/grelni zaboj

- 4 viri napajanja: 40V max XGT/18V LXT akumulatorji, AC adapter, avtomobilski adapter
- Izpustni ventil za lažje čiščenje

Priloženo: avtomobilski adapter WL00000002
Opcijsko: AC adapter WL000000313

Napetost akumulatorja	40 V max XGT / 18 V LXT
Prostornina	50 l
Kapaciteta hlajenja/ogrevanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB izhod za polnjenje	✓
Odpiralč za steklenice	✓
Mere (D x Š x V)	867 x 465 x 476 mm
Teža (z BL4080F)	29,0 kg



XGT LXT DC AC

CW0016

Aku. hladilno/grelni zaboj

- 4 viri napajanja: 40V max XGT/18V LXT akumulatorji, AC adapter, avtomobilski adapter

Priloženo: avtomobilski adapter WL00000002, ramenski pas A-71093
Opcijsko: AC adapter WL000000122

Napetost akumulatorja	40 V max XGT / 18 V LXT
Prostornina	20 l
Kapaciteta hlajenja/ogrevanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB izhod za polnjenje	✓
Odpiralč za steklenice	✓
Mere (D x Š x V)	663 x 341 x 372 mm
Teža (z BL4080F)	16,1 kg



XGT LXT DC AC

CW0036

Aku. hladilno/grelni zaboj

- 4 viri napajanja: 40V max XGT/18V LXT akumulatorji, AC adapter, avtomobilski adapter

Priloženo: avtomobilski adapter WL00000002, ramenski pas A-71093
Opcijsko: AC adapter WL000000122

Napetost akumulatorja	40 V max XGT / 18 V LXT
Prostornina	7 l
Kapaciteta hlajenja/ogrevanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB izhod za polnjenje	✓
Odpiralč za steklenice	✓
Mere (D x Š x V)	210 x 150 x 220 mm
Teža (z BL4080F)	9,4 kg

ZAŠČITNA PREVLEKA ZA HLADILNO/GRELNE ZABOJE

DODATNA IZOLACIJA

- S priloženimi žepi za shranjevanje akumulatorjev ali AC adapterja
- Podložena z izolativnim materialom za dodatno izolacijo zaboja



CE00000001
Zaščitna prevleka - CW0016
CE00000002
Zaščitna prevleka - CW0026
CE00000003
Zaščitna prevleka - CW0036



XGT

MP0016

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE000000333, francoski adapter TE000000594, adapter za žoge TE000000592

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Pretok zraka	12 l/min
Maks. zračni tlak	11,1 bar
Gumb za sprostitvev tlaka	✓
Mere (D x Š x V)	351 x 108 x 231 mm
Teža (z BL4050F)	3,5 kg



LXT

DMP181

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE000000333, francoski adapter TE000000594, adapter za žoge TE000000592

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	11 l/min
Maks. zračni tlak	11,1 bar
Gumb za sprostitvev tlaka	✓
Mere (D x Š x V)	316 x 108 x 231 mm
Teža	2,8 kg



LXT

DMP180

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE000000333, francoski adapter TE000000594, adapter za žoge TE000000592

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	10 l/min
Maks. zračni tlak	8,3 bar
Gumb za sprostitvev tlaka	-
Mere (D x Š x V)	266 x 80 x 174 mm
Teža	1,7 kg



CXT

MP100D

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE000000333, francoski adapter TE000000594, adapter za žoge TE000000592

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Pretok zraka	10 l/min
Maks. zračni tlak	8,3 bar
Gumb za sprostitvev tlaka	-
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Teža (z BL4050F)	1,3 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Prevzetsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

DML814



LED

ML010G



LED

ML012G



LED

DML818



LED

Napajanje	18V LXT	XGT LXT	40V max XGT	18V LXT
Čas delovanja	10/5,5/3 h z BL1850B (1./2./3. stopnja)	8,5/14/27 h z BL4050Fx2 (1./2./3. stopnja)	8,5/19/40 h z BL4050F (1./2./3. stopnja)	4/9,5/19 h z BL1850B (1./2./3. stopnja)
Osvetljenost	400/750/1.250 lx (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	150/300/550 lx (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	100/300/600 lx (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	100/300/600 lx (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora
Svetlobni tok	900/1.700/3.000 lm (1./2./3. stopnja)	1.500/3.000/5.500 lm (1./2./3. stopnja)	400/800/1.700 lm (1./2./3. stopnja)	400/800/1.700 lm (1./2./3. stopnja)
Teža	8,1 kg z BL1860B	15,1 kg z BL4040	3,5 kg z BL4040	3,2 kg z BL1860B

DEAML009G



LED

ML005G



LED

ML005GX



LED / z difuzorjem

DEAML003G



LED

Napajanje	XGT LXT	XGT LXT	XGT LXT	XGT LXT
Čas delovanja	14/6,5/2,4 h z BL4040 (1./2./3. stopnja)	15/7,5/3,5 h z BL4040 (1./2./3. stopnja)	15/7,5/3,5 h z BL4040 (1./2./3. stopnja)	22/10 h z BL4040 (1./2. stopnja)
Osvetljenost	1.000/1.900/4.300 lx (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	500/1.000/2.100 lx (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	500/1.000/2.100 lx (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	200/500 lx (1./2. stopnja) 1 m od izvora
Svetlobni tok	2.000/4.000/10.000 lm (1./2./3. stopnja)	900/1.800/3.600 lm (1./2./3. stopnja)	900/1.800/3.600 lm (1./2./3. stopnja)	450/1.100 lm (1./2. stopnja)
Teža	7,1 kg z BL4040	5,6 kg z BL4040	5,6 kg z BL4040	4,4 kg z BL4040

ML007G



LED

DEBDML812



LED

ML001G



LED

DEBDML808



LED / funkcija zoženja snopa

DEBDML815



Xenon žarnica

Napajanje	40V max XGT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT	18V LXT
Čas delovanja	10/10/7,5/10 h z BL1850B točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno / utripanje	8,5/6,5/5/7 h z BL1850B točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno / utripanje	55 h z BL4040	26 h z BL1850B	45 h z BL1850B
Osvetljenost	82.000/520 lx / 60.000 lx točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno 1 m od izvora	71.000/520/51.000 lx točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno 1 m od izvora	3.000 lx 1 m od izvora	170-4.500 lx 1 m od izvora	3.000 lx 1 m od izvora
Svetlobni tok	600/1.000/1.250 lm točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno	600/1.000/1.250 lm točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno	160 lm	190 lm	160 lm
Teža	2,0 kg z BL4040	1,6 kg z BL1860B	1,3 kg z BL4040	1,1 kg z BL1860B	0,93 kg z BL1860B

AKUMULATORSKE SVETILKE IN REFLEKTORJI

75

	ML002G  USB LED	DEBDML806  LED	DEAML104  USB LED	ML006GX  LED / z difuzorjem	DML816X  USB LED / z difuzorjem
Napajanje	40V max XGT	18V LXT	12V max CXT	40V max XGT	18V LXT
Čas delovanja	51/29/16 h z BL4040 na vrhu / 180° / 360°	59/21/11 h z BL1850B na vrhu / 180° / 360°	19/17/5,5 h z BL1041B na vrhu / 90° / 360°	82/40/20 h z BL4040 (1./2./3. stopnja)	75/34/17 h z BL1860B (1./2./3. stopnja)
Osvetljenost	1.900/310/340 lx na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora	2.100/280/310 lx na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora	1.900/190/340 lx na vrhu / 90° / 360° 0,5 m od izvora	180/400/800 lx (1./2./3. stopnja) 0,5 m od izvora	180/400/800 lx (1./2./3. stopnja) 0,5 m od izvora
Svetlobni tok	130/340/710 lm na vrhu / 180° / 360°	90/310/620 lm na vrhu / 180° / 360°	130/190/710 lm na vrhu / 90° / 360°	100/250/500 lm (1./2./3. stopnja)	100/250/500 lm (1./2./3. stopnja)
Teža	1,5 kg z BL4040	1,0 kg z BL1860B	0,78 kg z BL1041B	1,5 kg z BL4040	1,1 kg z BL1860B

	DEBDML801  LED	DEBDML801X  LED / z difuzorjem	DEBDML800  LED	ML011G  LED / z difuzorjem	DML817  LED / z difuzorjem
Napajanje	18V LXT	18V LXT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT
Čas delovanja	40/17 h z BL1850B (1./2. stopnja)	40/17 h z BL1850B (1./2. stopnja)	36 h z BL1850B	64/37 h z BL4040 150 / 300 lm	49/28 h z BL1860B 150 / 300 lm
Osvetljenost	200/400 lx (1./2. stopnja) 0,5 m od izvora	200/400 lx (1./2. stopnja) 0,5 m od izvora	2.000 lx 1 m od izvora	240/190/190 lx stranska + zgornja / stranska / zgornja 0,5 m od izvora	240/190/190 lx stranska + zgornja / stranska / zgornja 0,5 m od izvora
Svetlobni tok	120/240 lm (1./2. stopnja)	120/240 lm (1./2. stopnja)	100 lm	300/150/150 lm stranska + zgornja / stranska / zgornja	300/150/150 lm stranska + zgornja / stranska / zgornja
Teža	1,0 kg z BL1860B	1,0 kg z BL1860B	0,91 kg z BL1860B	1,2 kg z BL4040	0,88 kg z BL1860B

	ML107  LED / z difuzorjem	DEBML103  LED
Napajanje	12V max CXT	12V max CXT
Čas delovanja	29/17 h z BL1041B 100 / 200 lm	28 h z BL1041B
Osvetljenost	175/130/130 lx stranska + zgornja / stranska / zgornja 0,5 m od izvora	240 lx 0,5 m od izvora
Svetlobni tok	200/100/100 lm stranska + zgornja / stranska / zgornja	100 lm
Teža	0,51 kg z BL1041B	0,44 kg z BL1041B

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

ML007G / DEBDML812
Močan svetlobni snop

640 m

(točkovni način)

DEAML009G

9,7 m

(11,4 m v širino)

DML814

4,7 m

(5,6 m v širino)

ML005G

6 m

(6,4 m v širino)

DEAML003G

2,8 m

(3 m v širino)

ML007G / DEBDML812

2,8 m

(3 m v širino / razpršeno)

ML010G

6,5 m

(6,5 m v širino)

Dolžina in širina snopov zmerjena po ANSI standardu.

OBMOČJE OSVETLITVE



DEAML003G

XGT LXT

1.100 lm



ML007G

XGT

1.250 lm

DEBDML812

LXT

1.250 lm



DML814

LXT

3.000 lm



ML005G

XGT LXT

3.600 lm



ML010G

XGT LXT

5.500 lm



DEAML009G

XGT LXT

10.000 lm

AKUMULATORSKI RADII IN ZVOČNIKI

77

	MR007G	MR004G	MR002G	MR001G	DMR301
					
	USB	USB	USB		USB Polnilnik za LXT/CXT aku.
Napajanje	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	LXT CXT
Čas delovanja	19 h z BL4040	30 h z BL4040	27,5 h z BL4040	30 h z BL4040	20,5 h z BL1850B
Frekvenca	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz
Bluetooth/AUX-in	✓/✓	✓/✓	✓/✓	-/✓	✓/✓
DAB/DAB+	✓	✓	-	-	✓
Teža	6,3 kg z BL4040	5,2 kg z BL4040	5,3 kg z BL4040	5,3 kg z BL4040	6,6 kg z BL1860B
AC adapter	SE00000679	SE00000679	SE00000679	SE00000078	TC00000137 + TC00000142

	DMR116	MR014G	DMR203
			
		USB LCD panel	USB LCD panel
Napajanje	LXT G-SERIES	XGT CXT	LXT CXT
Čas delovanja	31 h z BL1850B	47 h z BL4040F	26 h z BL1850B
Frekvenca	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	-	-
Bluetooth/AUX-in	-/✓	✓/✓	✓/✓
DAB/DAB+	-	-	-
Teža	4,7 kg z BL1860B	4,8 kg z BL4040	3,4 kg z BL1860B
AC adapter	SE00000078	SE00001249	SE00000792

AC adapter	Model
SE00000101	DMR106, DMR108
SE00000265	DMR110

	MR010G	MR009G	DMR056	DMR055
				
	USB	USB	USB	
Napajanje	XGT	XGT	LXT	LXT
Čas delovanja	15 h z BL4040 Radio + svetilka 360°	14 h z BL4040 Radio + svetilka 360°	12 h z BL1850B Radio + svetilka 360°	12 h z BL1850B Radio + svetilka 360°
Frekvenca	FM 87,5-108 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1,710 kHz
Osvetljenost	360° - visoko/nizko: dnevna bela: ≥ 145/72, nevtralna bela: ≥ 140/70, topla bela: ≥ 130/65 lx 270° - visoko/nizko: dnevna bela: ≥ 130/60, nevtralna bela: ≥ 125/58, topla bela: ≥ 115/55 lx			Svetilka, topla bela svetloba, 360°: ≥ 130 lx
Svetlobni tok (0,5 m od izvora)	360° - visoko/nizko: dnevna bela: ≥ 310/155, nevtralna bela: ≥ 300/150, topla bela: ≥ 260/130 lm 270° - visoko/nizko: dnevna bela: ≥ 200/100, nevtralna bela: ≥ 200/100, topla bela: ≥ 190/95 lm			Svetilka, topla bela svetloba, 360°: ≥ 260 lm
Bluetooth/AUX-in	✓/-	✓/-	✓/-	-/-
DAB/DAB+	-	✓	✓	-
Teža	1,9 kg z BL4040	1,9 kg z BL4040	1,6 kg z BL1860B	1,6 kg z BL1860B

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

CF003G



CF002G



DCF301



CF001G



DCF203



Napajanje	XGT LXT	XGT	LXT	XGT	LXT
Čas delovanja brez samodejnega obračanja	115 min z BL4040	1.020 / 640 / 320 min z BL4040	850 / 430 / 215 min z BL1860B	1.160 / 880 / 660 min z BL4040	1.155 / 700 / 430 min z BL1860B
Hitrost zraka	1,6-5 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s
Največji pretok zraka	38-120 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Premier ventilatorja	450 mm	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm
Samodejno obračanje	✓	✓	✓	✓	✓
Mere (D x Š x V)	312 x 633 x 770 mm	277 x 439 x 602 mm	269 x 439 x 602 mm	143 x 333 x 463 mm	140 x 333 x 447 mm
Teža	9,2 kg z BL4050F	5,1 kg z BL4050F	4,5 kg z BL1860B	3,4 kg z BL4050F	2,6 kg z BL1860B
AC adapter	TE00000793	TE00000174	TE00000174	TE00000173	TE00000173

DCF102



CF101D



Napajanje	LXT	CXT
Čas delovanja brez samodejnega obračanja	1.270 / 750 / 575 min z BL1860B	630 / 380 / 275 min z BL1041B
Hitrost zraka	2 / 2,5 / 3,02 m/s	2 / 2,5 / 3,0 m/s
Največji pretok zraka	3,0 / 3,8 / 4,6 m³/min	-
Premier ventilatorja	180 mm	180 mm
Samodejno obračanje	✓	✓
Mere (D x Š x V)	185 x 272 x 284 mm	185 x 260 x 284 mm
Teža	2,0 kg z BL1860B	1,7 kg z BL1041B
AC adapter	TE00000211	TE00000211




AKUMULATORSKA OBLAČILA

79

	DFJ212	DFJ214	DFJ216A	DFJ410	DFV210
					
	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. brezrokavnik
Funkcija	hlajenje	hlajenje	hlajenje	hlajenje	hlajenje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Priložen pribor	-	-	-	-	-
Material	Poliester - paroprepusten in vodoodbojen	Poliester - vodoodbojen, zračen, antistatičen	Poliester - paroprepusten, vodoodbojen	Poliester - prevlečen s titanom, odseva UV in IR-žarke	Poliester - paroprepusten in vodoodbojen
Št. žepov	4	5	5	5	3
Posebnosti	zložljiva kapuca, manšete na ježka, elastika za prilagajanje spodnjega roba	odsevnik za boljše vidljivost, elastičen spodnji rob z gumbi za prilagajanje	elastičen spodnji rob	elastičen spodnji rob, mrežasti žepi za hladilne blazinice iz gela, zložljivi rokavi	elastika za prilagajanje spodnjega roba
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

	CJ102D	DCV200	DCV202
			
	Aku. jakna	Aku. brezrokavnik	Aku. brezrokavnik
Funkcija	ogrevanje	ogrevanje	ogrevanje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Priložen pribor	CXT adapter	LXT adapter	LXT adapter
Material	Poliester, elatan	Najlon, poliester	Najlon, poliester
Št. žepov	5	4	4
Posebnosti	dvosmerna zadrga, odstranljivi rokavi, elastika za prilagajanje spodnjega roba	dvosmerna zadrga, elastični stranski paneli	dvosmerna zadrga, podloga iz flisa, elastični stranski paneli
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	L, XL, 2XL

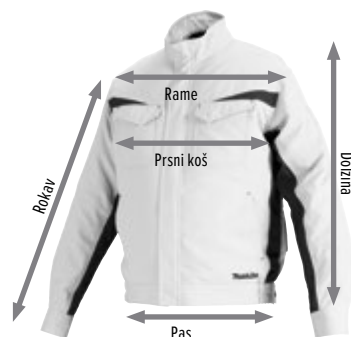

Velikost jaken in brezrokavnikov

Model	Velikost (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Dolžina	66	68	70	71	72	73
	Rame	44	46	48	50	52	54
	Rokavi	87	90	93	95	97	99
	Prsni koš	117	122	127	132	137	142
	Pas	111	116	121	126	131	136
DFJ214	Dolžina	68	70	72	73	74	75
	Rame	47	49	51	53	55	57
	Rokavi	62	64	66	67	68	69
	Prsni koš	117	122	127	132	137	142
	Pas	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ216A	Dolžina	67	69	71	72	73	74
	Rame	47	49	51	53	55	57
	Rokavi	62	64	66	67	68	69
	Prsni koš	119	124	129	134	139	144
	Pas	89-113	94-118	99-123	104-128	109-133	114-138

DFJ410	Dolžina	68	70	72	74	76	78
	Rame	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Rokavi	58	60	62	64	66	68
	Prsni koš	126	131	136	141	146	151
	Pas	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
CJ102D	Dolžina	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Rame	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rokavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsni koš	108	118	128	138	146	156
	Pas	102	112	122	132	140	150
DFV210	Dolžina	67	69	71	72	73	74
	Rame	43	45	47	49	51	53
	Prsni koš	113	118	123	128	133	138
	Pas	107	112	117	122	127	132
	Dolžina	72	73	74	75	76	77
DCV202 DCV200	Rame	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Prsni koš	114	120	126	132	138	144
	Pas	116	122	128	134	140	146

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

Možnosti napajanja

Model	Akumulator + adapter za akumulator + kabel		Akumulator + adapter za akumulator s kablom		Akumulator + kabel
DFJ216A	LXT TD00000111 + 191U58-7	ali	LXT -	ali	DEABL1055B + 191U58-7
	CXT TD00000110 + 191U58-7		CXT -		
DFJ212 / DFJ214 / DFJ410 / DFV210	LXT TD00000111 + povezovalni kabel 191T97-1	ali	LXT 198634-2	ali	DEABL1055B + povezovalni kabel 191T97-1
	CXT TD00000110 + povezovalni kabel 191T97-1		CXT 198639-2		
CJ102D / DCV200 / DCV202	LXT TD00000111 + TD00000112	ali	LXT -	ali	DEABL1055B + TD00000112
	CXT TD00000110 + TD00000112		CXT -		

Čas delovanja z enim polnjenjem akumulatorja

Model	Adapter + akumulator	1. stopnja	2. stopnja	3. stopnja	4. stopnja	Akumulator	1. stopnja	2. stopnja	3. stopnja	4. stopnja
DFJ216A	LXT adapter + BL1860B aku.	68 h	29,5 h	16 h	10 h	DEABL1055B	40 h	18 h	9,5 h	6 h
	CXT adapter + BL1041B aku.	27,5 h	12 h	6,5 h	4 h					
DFJ410 / DFJ212 / DFJ214 / DFV210	LXT adapter + BL1860B aku.	33 h	24,5 h	13,5 h	-	DEABL1055B	10,5 h	8,5 h	4,5 h	-
	CXT adapter + BL1041B aku.	13 h	9 h	5 h	-					
DCV202 / DCV200	LXT adapter + BL1860B aku.	35 h	20 h	10 h	-	DEABL1055B	20 h	7 h	4 h	-
CJ102D	CXT adapter + BL1041B aku.	14 h	7,5 h	4 h	-					



	 40 V max							 18 V							 12 V max				G-SERIES 18 V		
AZ I ORODJE	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	BL1820G	BL1815G
CF003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
CJ102D	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	x	x
CW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
CW002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
CW003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
DCM501	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓			x		x	x	x	x
DCV200	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
DCV202	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
DEAML003G	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
DEAML009G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
DFJ212	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
DFJ214	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
DFJ216A	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
DFJ410	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
DFV210	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
DMR116	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
DMR203	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
DMR301	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
ML005G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
ML005GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
ML010G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
MR001G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
MR002G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
MR004G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
MR007G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
MR014G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x

		XGT 40 V max										
1	ORODJE	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
	AC001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	AS001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	B0002CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0004CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0006CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0007CG	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BS001G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CE001G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
	CE002G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
	CE003G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	✓	x	
	CE004G	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	
	CF001G	—	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CF002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL001G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL002G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL003G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL004G	x	x	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CS002G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DA001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DF001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DF002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DF003G	✗	✗	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DG001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DG002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	✓	✓	
	FN001G	—	✗	✗	✗	✗	✓	✓	x	x	x	
	GA005G	—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	
	GA023G	—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

		XGT 40 V max										
AI ZL	ORODJE	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
Akumulatorsko orodje	GA029G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA038G	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✓	✓	✓	
	GA041G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA044G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA050G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
Laserski merilniki in laserji	GA055G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GD001G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HG001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HM001G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✓	✓	
Orodje za rušenje in vrtanje	HM002G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	—	—	—	
	HM004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HP002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HP003G	✗	✗	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Vrtalniki / mešalniki	HR002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HR003G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HR005G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR006G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	—	—	—	
	HR007G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Orodje za vijčenje	HR008G	—	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR009G	—	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR010G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HS003G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	HS009G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS011G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS012G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HS013G	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✗	✗	✗	✗	✗	
	HW001G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗
Orodje za oblanje in rezkanje	JR001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JR002G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JR003G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JV001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JV002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Orodje za žaganje	KP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	KT001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	—	
	LM001G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LM002G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LM003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Pnevmatsko orodje	LM004G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	LS002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✗	✗	✗	
	LS003G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LS004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	ML001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Sesalniki	ML002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML006GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML007G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML011G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML012G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Feni	MP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	MR009G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	
	MR010G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	
	MW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	—	
	PB002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Vrtno orodje	PM001G	—	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	PP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	PS001G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	PT001G	—	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

83

		XGT 40 V max										
1	ORODJE	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
	PV001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	
	RP001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	RS001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✕	✕	✕	
	RS002G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✕	✕	✕	
	RT001G	—	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	SC001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	SKR001	—	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	SN001G	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✕	✕	✕	
	SP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	
	TD002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TD003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TD004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TM001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TR001G	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TW001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TW002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TW005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TW007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	TW010G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✕	
	TW011G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	UA003G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UA004G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UB001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UB002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	
	UC003G	—	✕	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	
	UC004G	—	✕	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	
	UC006G	—	✕	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	
	UC011G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✕	
	UC012G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✕	
	UC013G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✕	
	UC015G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✕	
	UC016G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✕	
	UC022G	—	✕	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✓	
	UC026G	—	✕	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✓	
	UC029G	✕	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	UC030G	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
	UC031G	✕	✕	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	
	UE001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UH004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH006G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH008G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH013G	—	✕	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH014G	—	✕	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH020G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH021G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UN001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UR002G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR003G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR006G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR007G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR012G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	—	—	—	
	UR013G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	Ⓛ	Ⓛ	
	UR014G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	Ⓛ	Ⓛ	
	UR016G	—	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UR017G	—	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UT002G	—	✓*	✓*	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✕	✕	✕	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.
	UV001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✕	✕	✕	

✓ Priporočeno ✖ Ni kompatibilno ✖ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja Ⓛ Manjša zmogljivost/krajši čas delovanja

Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

Akumulatorsko orodje
Laserski merilniki in laserji
Orodje za rušenje in vrtanje
Vrtalniki / mesalniki
Orodje za vijčenje
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje
Orodje za oblanje in rezkanje
Orodje za žaganje
Pnevmatsko orodje
Sesalniki
Feni
Vrtno orodje

XGT 40 V max												
AI	ORODJE	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
	UX016	—	✓	✓	✓	✓*/🔋	🔋	🔋	✓	✓	✓	*Priporočen za uporabo z zaključevalnikom trate in škarjami za živo mejo.
	VC0016L	—	✓	✓	✓	✓	🔋	🔋	✗	✗	✗	
	VC0036L	—	✓	✓	✓	✓	🔋	🔋	✗	✗	✗	
	VC0046L	—	✓	✓	✓	✓	🔋	🔋	✗	✗	✗	
	VC0056L	—	✓	✓	✓	✓	🔋	🔋	✗	✗	✗	
	VC0066M	—	✓	✓	✓	✓	🔋	🔋	✗	✗	✗	
	VC0086	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0096	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0106	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0116	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0126	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0136L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0146L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VR0016	—	✓*	✓*	✓	✓	🔋	🔋	✓*	✓*	✓*	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.
	VR0036	—	✓*	✓*	✓	✓	🔋	🔋	✓*	✓*	✓*	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.
	VR0046	—	✓*	✓*	✓	✓	🔋	🔋	✓*	✓*	✓*	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.
	VS0016	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	*Potrebna uporaba nosilca

		LXT 18V											
AI	ORODJE	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
	DAS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DBN900	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DB0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DB0380	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DB0381	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DB0382	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DB0480	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DB0484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DBS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DCC500	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCE090	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCF102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DCF203	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DCF301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DCG180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DCG180B	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DCL180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCL181F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCL184	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCL283F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCL284F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCL286F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DC0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DC0181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DCS552	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCS553	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCU180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCU601	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCU602	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCU603	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCU604	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DCU605	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DDA350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DDA351	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DDA450	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DDA460	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	✓	✓	
	DDF083	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

85

		LXT 18 V											
A Zl	ORODJE	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
	DDF458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDG460	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DDG461	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DEBDML800	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
	DEBDML801	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
	DEBDML801X	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
	DEBDML806	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DEBDML808	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DEBDML812	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DEBDML815	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFN350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR550	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR551	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR552	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFS250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFS451	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFS452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DGA452	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA504	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA506	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA508	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA513	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA514	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA519	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA520	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA521	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA900	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DGD800	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DGP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHG180	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHG181	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHK180	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	—	
	DHP458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHR165	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR171	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DHR182	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR183	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DHR202	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR241	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR243	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DHR263	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR280	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR283	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR400	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	—	—	✓	

Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

		LXT 18V													
Akumulatorsko orodje		AI Zl	ORODJE	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
Laserski merilniki in laserji		DHS660	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHS680	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHS710	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHS782	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHS783	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Orodje za rušenje in vrtanje		DHS900	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHW080	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHW180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DJN161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJR183	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Vrtalniki / mešalniki		DJR186	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJR187	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJR188	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJR189	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJR360	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Orodje za vijčanje		DJS130	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJS161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJS200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJV180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJV181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje		DJV182	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJV184	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJV185	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DJV186	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DKP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Orodje za oblanje in rezkanje		DKP181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DKT360	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	✓	—	
		DLM330	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	×	×	×	
		DLM382	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM432	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Orodje za žaganje		DLM460	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM462	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM466	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM480	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM481	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Pnevmatsko orodje		DLM530	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM532	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM533	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM538	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLM539	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Sesalniki		DLS111	✘	✘	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLS211	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLS600	×	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DLW140	×	✘	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DMC300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Feni		DML814	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DML816X	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DML817	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DML818	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DMP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Vrtno orodje		DMP181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DMR055	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
		DMR056	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
		DPB183	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DPJ180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DPO600	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DPP200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DPT353	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
		DPV300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

87

LXT 18 V													
A/ Zl	ORODJE	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
	DRC200	×	×	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRC300	×	×	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRT50	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRT52	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRV150	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DRV250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSC121	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSC163	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSC251	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSD180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSL801	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSP600	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSP601	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DST221	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC103	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC104	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC302	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC303	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD152	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD153	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD154	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD156	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD157	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD172	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD173	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD201	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTL061	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTL300	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTL302	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTM50	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTM51	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTM52	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTP141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTR181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTS141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW1001	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW1002	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW1004XV	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW1005	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW190	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW701	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUA200	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUA301	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUB184	×	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB185	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB186	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB187	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB361	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUB362	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUB363	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC101	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUC122	—	—	✓	✓	✓	✓*/✓	✓*/×	✓*/×	×	×	×	*Kompatibilno pri uporabi teleskopskega podaljška 195595-7.

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

		LXT 18V											
Akumulatorsko orodje	A ₂ ORODJE	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
Laserski merilniki in laserji	DUC150	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DUC254	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DUC254C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DUC256	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DUC256C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DUC306	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
Orodje za rušenje in vrtanje	DUC353	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC355	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC357	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	✓	
	DUH502	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH506	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH507	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
Vrtalniki / mešalniki	DUH601	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH602	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH604S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH606	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH607	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH751	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
Orodje za vijčanje	DUH752	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUH754S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUM111	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	
	DUM604	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	
	DUN461W	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUN500W	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	DUN600L	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	
	DUP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DUP181	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DUP361	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DUP362	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DUR181	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
Orodje za oblanje in rezkanje	DUR189	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DUR190L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DUR192L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DUR193	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DUR194	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DUR368A	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
Pnevmatsko orodje	DUR368L	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR369A	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR369L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUS054	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DUS108	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DUS158	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
Sesalniki	DUT130	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DUV320	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DUX18	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DUX60	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DVC150L	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC155L	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
Feni	DVC157L	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC261	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC265	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC560	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC660	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC750	x	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
Vrtno orodje	DVC860L	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC865L	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVC867L	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DVP180	—	—	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	
	DVP181	—	—	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

89

LXT 18 V												
A _z ORODJE	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
DVR450	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DVR850	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DWR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

CXT 12 V max					
A _z ORODJE	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	OPOMBE
CC301D	✓	✓	✓	✓	
CF101D	—	✓	✓	✓	
CG100DA	✓	✓	✓	✓	
CG100DB	✓	✓	✓	✓	
CL108FD	✓	✓	✓	✓	
CL121D	×	✓	✓	✓	
CP100D	✓	✓	✓	✓	
DA332D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DA333D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DEAML104	—	✓	✓	✓	
DEBML103	—	✓	✓	✓	
DF033D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DF332D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DF333D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
HP333D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
HR166D	✓	✓	✓	✓	
HS301D	✓	✓	✓	✓	
JR103D	✓	✓	✓	✓	
JR105D	✓	✓	✓	✓	
JV102D	✓	✓	✓	✓	
JV103D	✓	✓	✓	✓	
ML107	—	✓	✓	✓	
MP100D	—	✓	✓	✓	
PT354D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
PV301D	✓	✓	✓	✓	
SD100D	✓*	✓	✓	✓	*Ni možna uporaba kavlja za obešanje.
SK105D	—	✓	✓	✓	
SK1056D	—	✓	✓	✓	

PDC connect			
A _z ORODJE	PDC1500	PDC1200	PDC01
LM001C	✓	✓	✓
UR101C	✓	✓	✓
UR201C	✓	✓	✓
UB003C	✓	✓	×
UB004C	✓	✓	×
VR001C	✓	✓	✓
VR002C	✓	✓	✓
VR003C	✓	✓	✓
VR004C	✓	✓	✓

CXT 12 V max					
A _z ORODJE	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	OPOMBE
SK106D	—	✓	✓	✓	
SK1066D	—	✓	✓	✓	
SK106D	—	✓	✓	✓	
SK2096D	—	✓	✓	✓	
SK206D	—	✓	✓	✓	
SK3126D	—	✓	✓	✓	
SK406D	—	✓	✓	✓	
SK700D	—	✓	✓	✓	
SK7006D	—	✓	✓	✓	
ST113D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TL064D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TL065D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TM30D	✓*	✓	✓	✓	*Ni možna uporaba odsesovalnega nastavka.
TW140D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TW141D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TW160D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TW161D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
UB100D	✓	✓	✓	✓	
UB101D	✓	✓	✓	✓	
UC100D	✓	✓	✓	✓	
UH201D	✓	✓	✓	✓	
UM600D	✓	✓	✓	✓	
UN460WD	✓	✓	✓	✓	
UP100D	✓	✓	✓	✓	
UR100D	✓	✓	✓	✓	
US053D	—	✓	✓	✓	
WR100D	✓	✓	✓	✓	

64 V max		
A _z ORODJE	BL6440	BL64100
LM003J	✓	✓
LM001J	✓	✓
LM002J	✓	✓

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

LASERSKI MERILNIKI IN LASERJI

SLIKA SKR200

Kovček za prenašanje



LASERSKI MERILNIKI IN LASERJI

91



LD030P

Laserski merilnik

- ▶ Natančno merjenje do 30 m
- ▶ 3 načini delovanja: posamezna meritev, sledenje, merjenje površine
- ▶ Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Merilno območje	0,2-30 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Teža	0,1 kg

LD050P

Laserski merilnik

- ▶ Natančno merjenje do 50 m
- ▶ Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- ▶ Idealen za merjenje razdalj in kvadrature

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Merilno območje	0,05-50 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Teža	0,1 kg

LD080P

Laserski merilnik

- ▶ Natančno merjenje do 80 m
- ▶ Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- ▶ Idealen za merjenje razdalj in kvadrature
- ▶ Osvetljen zaslon

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Merilno območje	0,05-80 m
Merilna natančnost	± 1,5 mm / 10 m
Navoj za stativ	1/4"
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Teža	0,14 kg

SKR200Z

Samonivelirni rotacijski laser


- ▶ Samodejno delovanje v vodoravni in navpični smeri
- ▶ Visoka stopnja samouravnavanja
- ▶ Nastavljiva hitrost vrtenja

Priloženo: stenski nosilec LE00791661 - 5/8"

Napajanje	LR20 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Odklon samouravnavanja	± 6°
Merilno območje z detektorjem (horizontalno)	200 m
Svinčnica (navzgor)	30 m
Merilna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Teža	1,6 kg

TRINOŽNA STOJALA ZA LASERSKE MERILNIKE IN LASERJE

P-81088	P-81315	TK0LM2000F	TK0LM4001F	TK0LM5030F
Trinožno aluminijasto stojalo ▶ Zaključek nog v obliki klina omogoča postavitev stojala tudi v mehek teren (zemljo) ▶ Nastavljanje višine s podaljševanjem nog 440-1.650 mm Navoj 5/8"-11UNC	Trinožno aluminijasto stojalo ▶ Zaključek nog v obliki klina omogoča postavitev stojala tudi v mehek teren (zemljo) ▶ Indikator naklona za poravnavo ▶ Z ročico za fino nastavljanje višine 1.000-2.700 mm Navoj 5/8"-11UNC	Trinožno aluminijasto stojalo ▶ Indikator naklona za poravnavo ▶ Z ročico za fino nastavljanje višine 400-1.100 mm Navoj 5/8"-11UNC	Trinožno aluminijasto stojalo ▶ Indikator naklona za poravnavo ▶ Z ročico za fino nastavljanje višine 680-1.800 mm Navoj 5/8"-11UNC	Trinožno aluminijasto stojalo ▶ Indikator naklona za poravnavo ▶ Z ročico za fino nastavljanje višine 780-2.900 mm Navoj 5/8"-11UNC

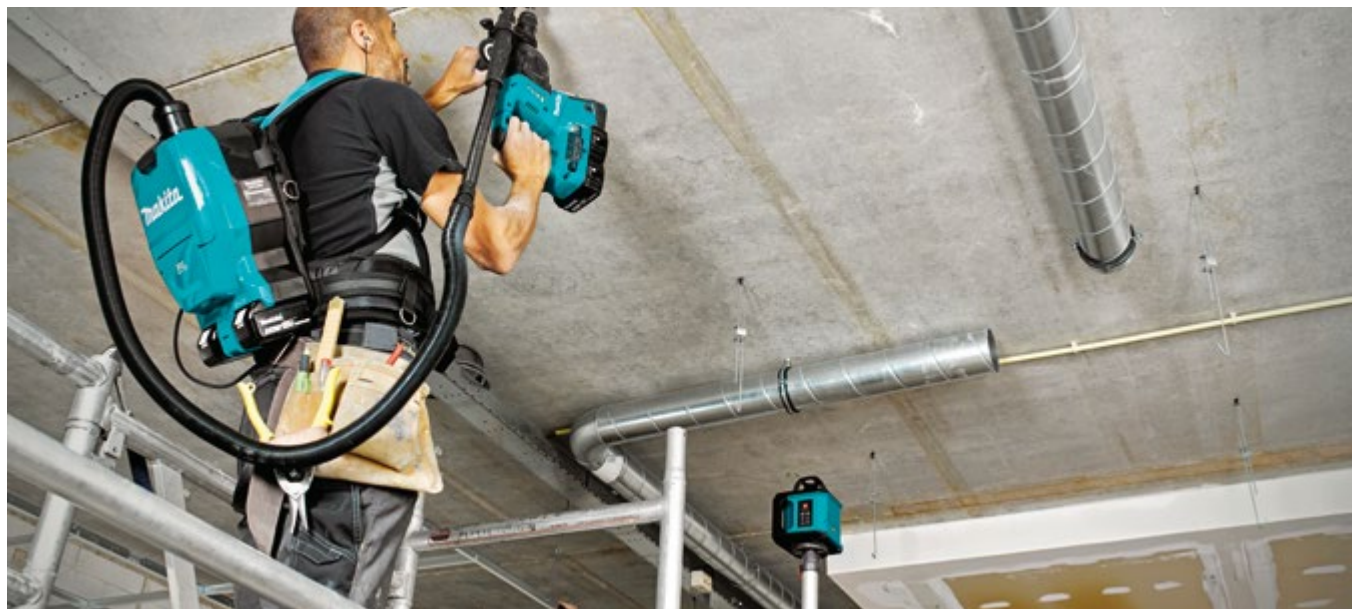

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

SLIKA HR3541FC

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Vrtenje v desno/levo



Varnostna sklopka



Odsesovanje prahu



Vgrajena delovna lučka



Prilagojeno za SDS-PLUS pribor



Prilagojeno za SDS-MAX pribor



28,6 mm šestrobno vpetje



30 mm šestrobno vpetje



Mehak zagon



Makpac kovček



Kovček za prenašanje



ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

93



HR1840

Vrtalno ključivo

- ▶ 2 načina delovanja - udarno vrtnje in vrtnje
- ▶ Varnostna sklopka

Poraba	470 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.800 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,4 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/24/18 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	35 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	65 mm
Mere (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Teža	2,4 kg



HR2470

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	780 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/24 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	35-54 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 84 x 214 mm
Teža	3,3 kg



HR2630

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,3 kg



HR2630T

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje

Priloženo: hitrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,5 kg



HR2631F

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtnja jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,4 kg



HR2631FT

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje

Priloženo: hitrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtnja jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,6 kg



HR2652

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje

Priloženo: odsesovalni nastavek DX15

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,2 J
Zmogljivost vrtnja jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Teža	4,3 kg



HR2653

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje

Priloženo: odsesovalni nastavek DX15

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,2 J
Zmogljivost vrtnja jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Teža	4,3 kg

ODESEVALNI NASTAVKI

DX

DIREKTNO ODESEVANJE PRAHU, BREZ UPORABE SESALNIKA

- ▶ Najbolj okretna in učinkovita rešitev za brez-prašno vrtnje v beton
- ▶ Prilagodljiv omejitnik globine z odvodom za prah
- ▶ HEPA filter odstrani do 99,75% prahu
- ▶ Mehanizem za čiščenje filtra



Maksimalna dolžina svedrov

165 mm DX5 / DX7 / DX16

260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15

265 mm DX10 / DX11



HR2670

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,0 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 77 x 207 mm
Teža	3,4 kg



HR2670FT

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje

Priloženo: hitrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,0 J
Zmogljivost vrtnja Ø: jeklo/les/beton	13/32/26 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 77 x 207 mm
Teža	3,3 kg



HR2810

Vrtalno ključivo

- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- ▶ Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtnja jeklo/les/beton	13/32/28 mm
Zmogljivost vrtnja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža	3,8 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



HR2811FT

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje

Priloženo: hitrovpeljna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/28 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža	3,9 kg



AVT

HR3001CJ

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/30 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	369 x 98 x 226 mm
Teža	4,5 kg



AVT

HR3011FCJ

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost uporabe odsosovalnega sistema DX10

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/30 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Teža	4,8 kg



AVT

HR3012FCJ

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost uporabe odsosovalnega sistema DX11

Priloženo: hitrovpeljna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/30 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Teža	4,7 kg



HR3200C

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	5,1 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/32 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Teža	5,2 kg



AVT

HR3210C

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	5,0 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/32 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža	5,6 kg



AVT

HR3210FCT

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje

Priloženo: hitrovpeljna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	4,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/32 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža	5,6 kg



HR3540C

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dičeto se lahko blokira na 24 različnih položajih

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	5,6 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/35 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Teža	5,3 kg



AVT

HR3541FC

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dičeto se lahko blokira na 24 različnih položajih

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	5,7 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13/32/35 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Teža	5,7 kg



HR4002

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	680 min ⁻¹
Število udarcev	2.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	6,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	105 mm
Mere (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Teža	6,8 kg



HR4003C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.100 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min ⁻¹
Število udarcev	1.450-2.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	8,3 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	106 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Teža	6,4 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HR4013C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Ohišje za dušenje vibracij

Poraba	1.100 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min ⁻¹
Število udarcev	1.450-2.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	8,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	106 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Teža	6,9 kg

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD
AKTIVNO BLAŽENJE VIBRACIJ

AVT tehnologija s pomočjo proti-utežnega sistema generira silo, ki je nasprotna sili udarnega mehanizma, za aktivno dušenje vibracij med delom. Z zmanjšanjem vibracij se več ustvarjene energije prenese na dleto/sveder za delo z manj vibracij, brez izgube moči. Z dodatkom SOFT NO LOAD tehnologije, ki blaži vibracije orodja v prostem teku, zagotovimo manj vibracij skozi celotno delovanje orodja in natančno pozicioniranje dleta/svedra.

Antivibracijski gumirani ročaji blažijo vibracije za manjšo obremenitev uporabnika.

Antivibracijsko ohišje z blažilnimi vzmetmi, se giblje neodvisno od motorja in udarnega mehanizma, za učinkovito izolacijo vibracij stran od uporabnika.

AVT sistem protiuteži generira silo, ki deluje v obratni smeri od udarnega mehanizma za občutno zmanjšanje vibracij.

DODATNA PASIVNA BLAŽENJA VIBRACIJ

ANTIVIBRACIJSKO OHIŠJE

BLAŽILNA VZMET

ANTIVIBRACIJSKI ROČAJ



HR4501C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavko

Poraba	1.350 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min ⁻¹
Število udarcev	1.250-1.700 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	10,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	45 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	125 mm
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža	8,4 kg



HR4511C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.350 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min ⁻¹
Število udarcev	1.250-1.700 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	9,4 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	45 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	125 mm
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža	9,1 kg



HR5202C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Varnostna sklopka

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min ⁻¹
Število udarcev	1.100-2.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	20,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	52 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	160 mm
Mere (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Teža	11,1 kg



HR5212C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min ⁻¹
Število udarcev	1.100-2.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	19,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	52 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	160 mm
Mere (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Teža	12 kg



HK0500

Lahko kladivo

- Za odstranjevanje ploščic, linoleja, malte ali natančno klesanje
- Regulacijsko stikalo

Poraba	550 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Število udarcev	2.000-3.500 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,8 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Teža	3,2 kg



HK1820

Lahko kladivo

- Za odstranjevanje ploščic, plošč in ostankov malte
- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa

Poraba	550 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	3,1 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Teža	3,4 kg



HM0870C

Rušilno kladivo

- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- Regulator za nastavitve števila vrtljajev

Poraba	1.110 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	7,6 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Teža	5,3 kg



HM0871C

Rušilno kladivo

- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.110 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	8,1 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Teža	5,8 kg



HM1101C

Rušilno kladivo

- 5-stopenjski gumb za nadzor hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti posamezni nalogi
- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo

Poraba	1.300 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	11,5 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Teža	7,3 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje


AVT & SOFT
NO LOAD

HM1111C

Rušilno kladivo

- ▶ 5-stopenjski gumb za nadzor hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti posamezni nalogi
- ▶ Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo

Poraba	1.300 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	11,2 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Teža	5,8 kg


AVT & SOFT
NO LOAD

HM1203C

Rušilno kladivo

- ▶ Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- ▶ Regulator za nastavitve števila vrtljajev

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	19,1 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Teža	9,7 kg


AVT & SOFT
NO LOAD

HM1213C

Rušilno kladivo

- ▶ Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- ▶ AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	18,6 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Teža	10,8 kg


AVT & SOFT
NO LOAD

HM1214C

Rušilno kladivo

- ▶ Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- ▶ AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	19,9 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Teža	12,3 kg



HM1307C

Rušilno kladivo

- ▶ Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- ▶ Regulator za nastavitve števila vrtljajev

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 30 mm / B-Typ
Število udarcev	730-1.450 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	25,5 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža	15,3 kg



HM1317C

Rušilno kladivo

- ▶ Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- ▶ AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 30 mm / B-Typ
Število udarcev	730-1.450 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	25,0 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža	17,0 kg



HM1501

Rušilno kladivo

- ▶ Dršno stikalo za vklop/izklop
- ▶ Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabela, stikala ali motorja

Poraba	1.850 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 30 mm / B-Typ
Število udarcev	1.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	48,1 J
Mere (D x Š x V)	781 x 130 x 266 mm
Teža	18,4 kg



HM1502

Rušilno kladivo

- ▶ Dršno stikalo za vklop/izklop
- ▶ Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabela, stikala ali motorja

Poraba	1.850 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	1.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	49,1 J
Mere (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Teža	19,7 kg



HM1512

Rušilno kladivo

- ▶ Dršno stikalo za vklop/izklop
- ▶ AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.850 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	1.300 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	48,5 J
Mere (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Teža	20,4 kg



HM1802

Rušilno kladivo

- ▶ Ohišje za dušenje vibracij
- ▶ Vzdržljivo stikalo

Poraba	2.000 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	870 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	71,4 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža	29,4 kg



HM1812

Rušilno kladivo

- ▶ Ohišje za dušenje vibracij
- ▶ AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	2.000 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	870 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	72,8 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža	31,3 kg

PRIBOR ZA RUŠILNA KLADIVA


JM00000674

Transportni voziček z razdelki

za shranjevanje pribora

HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046

VRTALNIKI / MEŠALNIKI

SLIKA DA3010F

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Vrtenje v desno/levo



Varnostna sklopka



Nastavitev zateznega momenta



Mehak zagon



Mehanske prestave



Vgrajena delovna lučka



Kovček za prenašanje



**DA3010F****Kotni vrtalnik-vijačnik**

- ▶ Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- ▶ Možnost namestitve stranskega ročaja

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	21 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Teža	1,6 kg

**DA3011F****Kotni vrtalnik-vijačnik**

- ▶ Hitrovpenjalna glava
- ▶ Možnost namestitve stranskega ročaja

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	93 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Mere (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Teža	1,6 kg

**DP2011****Vrtalnik**

- ▶ Hitrovpenjalna glava
- ▶ Kompakten in lahek, z zadostno močjo

Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža	1,1 kg

**6413****Vrtalnik**

- ▶ Hitrovpenjalna glava
- ▶ Kompakten in lahek, z zadostno močjo

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Mere (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Teža	1,3 kg

**6408****Vrtalnik**

- ▶ Hitrovpenjalna glava
- ▶ Visoka moč motorja za zahtevna dela

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Teža	1,5 kg

**DP4020****Vrtalnik**

- ▶ Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- ▶ Regulacijsko stikalo

Poraba	630 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	30 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 66 x 209 mm
Teža	1,9 kg

**DP4003****Vrtalnik**

- ▶ Hitrovpenjalna glava
- ▶ Kljuka za obešanje na pas
- ▶ Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža	2,7 kg

**DP4021****Vrtalnik**

- ▶ Hitrovpenjalna glava
- ▶ Regulacijsko stikalo

Poraba	630 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	30 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 66 x 209 mm
Teža	1,8 kg

Ezychange

KRONSKÉ ŽAGE

Kronske žage s hitro-menjalnim sistemom EZYCHANGE omogočajo hitro in enostavno menjavo s kronskimi žagami drugih diametrov. Serija vključuje BiM in TCT kronske žage.

BiM kronske žage se ponašajo s progresivno geometrijo zob za hitro rezanje in omogočajo rezanje v nerjaveče jeklo debeline 3 mm. TCT kronske žage imajo TCT zobe za večjo vzdržljivost in v primerjavi z BiM kronskimi žagami omogočajo rezanje v večji nabor materialov.



ENOSTAVNA "KLIK" NAMESTITEV



VELIKE STRANSKE ODPRTINE IN ODPRTINE NA DNU ZA ENOSTAVNO ODSTRANJEVANJE ODREZKA S SVEDROM

**SERIJA EZYCHANGE KRONSKIH ŽAG**

Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co

Ø16-152 mm

Kronske žage
globina vrtanja 44 mm
nerjavno jeklo, kovine, aluminij, les, PVC

3/8" HEX

Ezychange adapter s
centrirnim svedom HSS-G

HSS-G / HSS-Co
Centrirni svetri

150 mm / 300 mm
Ezychange podaljška 3/8" HEX

Ezychange
TCT

Ø20-128 mm

Kronske žage
globina vrtanja 60 mm
nerjavno jeklo, kovine, aluminij,
les, PVC, opeka, keramične ploščice

3/8" HEX

Ezychange adapter s
centrirnim svedom TCT

HSS-G / HSS-Co / TCT
Centrirni svetri

150 mm / 300 mm
Ezychange podaljška 3/8" HEX

VRTALNIKI / MEŠALNIKI

99



DP4011

Vrtalnik

- ▶ Hitrovpennalna glava
- ▶ Varnostna sklopka
- ▶ Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 / 8 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	40 / 25 mm
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža	2,2 kg



HP1640

Vibracijski vrtalnik

- ▶ Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- ▶ Stranski ročaj za boljši nadzor

Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min ⁻¹
Število udarcev	0-44.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 30 / 16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža	2 kg



HP1641K

Vibracijski vrtalnik

- ▶ Hitrovpennalna glava
- ▶ Stranski ročaj za boljši nadzor

Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min ⁻¹
Število udarcev	0-44.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 30 / 16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža	2 kg



HP2050H

Vibracijski vrtalnik

- ▶ Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- ▶ Varnostna sklopka

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Teža	2,5 kg



HP2051H

Vibracijski vrtalnik

- ▶ Hitrovpennalna glava
- ▶ Varnostna sklopka

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Teža	2,5 kg



HP2070

Vibracijski vrtalnik

- ▶ Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- ▶ Varnostna sklopka
- ▶ Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža	2,6 kg



HP2071

Vibracijski vrtalnik

- ▶ Hitrovpennalna glava
- ▶ Varnostna sklopka
- ▶ Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	16 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža	2,6 kg



HP0300

Vibracijski vrtalnik

- ▶ Hitrovpennalna glava

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.500 min ⁻¹
Število udarcev	0-6.750 / 22.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	10 / 28 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	235 x 67 x 206 mm
Teža	1,3 kg

PRIBOR ZA MEŠALNIKE M14 / 3/8" HEX



Zaščitni obroč preprečuje poškodbe posode



Na voljo z M14 ali 3/8" HEX vpetjem



Mešanje od zgoraj navzdol za manjše razprševanje materiala



Mešanje od spodaj navzgor preprečuje nabiranje usedlin



SERIJA MEŠAL

	D-73508	D-73536	D-73542
✓ priporočeno ✓ ustrezno ✗ ni priporočljivo			
Dimenzije	Ø120 mm / 600 mm		Ø120 mm / 600 mm
Kapaciteta mešanja	15 kg		20 kg
Največje število vrtljajev	1.300 min ⁻¹		500 min ⁻¹
Mešanje	od zgoraj navzdol		od spodaj navzgor
Vpetje	M14	3/8" HEX	3/8" HEX
Tekočine	Stenske barve	✓	✗
	Disperzije	✓	✗
	Premazi	✓	✗
	Laki	✓	✗
	Emulzije	✓	✗
	Epoksidne smole	✓	✗
	Mavčni ometi	✗	✗
Viskozne snovi	Lepila	✗	✓
	Cementne mase	✗	✓
	Malta	✗	✓
	Mavec	✗	✓

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za rušenje, brušenje in poliranje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

**UT1200****Mešalnik**

- Za mešanje barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil

Poraba	960 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-590 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	120 mm
Kapaciteta mešanja	40 kg
Mere (D x Š x V)	345 x 180 x 295 mm
Teža	3,2 kg

**UT1400****Mešalnik**

- Za mešanje barv, lepil, mavca, malte, smole in drugih snovi
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	140 mm
Kapaciteta mešanja	50 kg
Mere (D x Š x V)	430 x 180 x 305 mm
Teža	5,2 kg

**UT1401****Mešalnik**

- Za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.150 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 730 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	140 mm
Kapaciteta mešanja	60 kg
Mere (D x Š x V)	430 x 180 x 349 mm
Teža	5,5 kg

**UT1600****Mešalnik**

- Za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-440 / 970 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	140 mm
Kapaciteta mešanja	90 kg
Mere (D x Š x V)	430 x 180 x 397 mm
Teža	7,1 kg

VRTALNE KRONE WELDON ZA MAGNETNE VRTALNIKE**Vrtalne krone**
HB500, HB350

HB-13S	Ø13 mm x 25 mm
HB-14S	Ø14 mm x 25 mm
HB-15S	Ø15 mm x 25 mm
HB-16S	Ø16 mm x 25 mm
HB-17S	Ø17 mm x 25 mm
HB-18S	Ø18 mm x 25 mm
HB-19S	Ø19 mm x 25 mm
HB-20S	Ø20 mm x 25 mm
HB-22S	Ø22 mm x 25 mm
HB-24S	Ø24 mm x 25 mm
HB-25S	Ø25 mm x 25 mm
HB-26S	Ø26 mm x 25 mm
HB-28S	Ø28 mm x 25 mm
HB-30S	Ø30 mm x 25 mm
HB-32S	Ø32 mm x 25 mm

**Vrtalne krone**
HB500

HB-20L	Ø20 mm x 50 mm
HB-22L	Ø22 mm x 50 mm
HB-24L	Ø24 mm x 50 mm
HB-28L	Ø28 mm x 50 mm
HB-30L	Ø30 mm x 50 mm
HB-32L	Ø32 mm x 50 mm
HB-34L	Ø34 mm x 50 mm
HB-35L	Ø35 mm x 50 mm
HB-36L	Ø36 mm x 50 mm
HB-42L	Ø42 mm x 50 mm
HB-45L	Ø45 mm x 50 mm
HB-50L	Ø50 mm x 50 mm

**Centrirni nastavek**
HB500, HB350

HB-PILOTS	25 mm
-----------	-------

Centrirni nastavek
HB500

HB-PILOTL	50 mm
-----------	-------

**HB350****Magnetna vrtalna naprava**

- S sistemom za podmazovanje za bolj učinkovito vrtanje
- Močan elektromagnet za stabilno namestitvev in udobno delo

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	850 min ⁻¹
Vpenjalo orodja za	Weldon
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	35 mm
Spenjalna sila	816 kg
Mere (D x Š x V)	225 x 195 x 490 mm
Teža	11,5 kg

**HB500****Magnetna vrtalna naprava**

- Magnet drži s polno močjo pri kovinski podlagi debeline vsaj 6 mm
- Hitra menjava vrtalnih kron brez uporabe orodja

Poraba	1.150 W
Št. vrtljajev - prosti tek	350 / 650 min ⁻¹
Vpenjalo orodja za	Weldon
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	50 mm
Spenjalna sila	950 kg
Mere (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Teža	18,5 kg

**DBM130****Diamantni vrtalnik za suho vrtanje**

- Diamantni vrtalnik za suho vrtanje v opeko brez vibracij
- Mehak zagon

Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M18
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	132 / 70 mm
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža	5,6 kg

**DBM131****Diamantni vrtalnik za suho/mokro vrtanje**

- Vgrajen dovod vode s priključkom za univerzalno hitro spojko
- RCD odklopnik ščiti pred električnim udarom

Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M18
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	132 / 70 mm
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža	5,6 kg

**DBM230****Diamantni vrtalnik za suho/mokro vrtanje**

- Vgrajen dovod vode s priključkom za univerzalno hitro spojko
- Uporaba samo z vrtalnimi stojalom P-54190
- RCD odklopnik ščiti pred električnim udarom

Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	390 / 1.040 / 1.700 min ⁻¹
Navoj vretena	5/4"-7UNC
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	230 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Teža	11,2 kg

STOJALA ZA DIAMANTNE VRTALNIKE**P-40082**Stojalo
DBM130, DBM131**P-54190**Stojalo
DBM230

ORODJE ZA VIJAČENJE

SLIKA TW0350

Nastavljivo število vrtljajev



Mehanske prestave



Vrtenje v desno/levo



Nastavitev vrtilnega momenta



Vgrajena delovna lučka



Kovček za prenašanje



**FS4000****Vijačnik**

- ▶ Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- ▶ Namestitev/odstranitev omejitelja za lažjo menjavo nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža	1,3 kg

**FS4300****Vijačnik**

- ▶ Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- ▶ Namestitev/odstranitev omejitelja za lažjo menjavo nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža	1,4 kg

**FS6300R****Vijačnik**

- ▶ Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- ▶ Namestitev/odstranitev omejitelja za lažjo menjavo nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža	1,4 kg

**DF0300****Vrtalnik-vijačnik**

- ▶ Hitrovpeljna glava

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450/1.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	28 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	56/21 Nm
Mere (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Teža	1,2 kg

**TD0101F****Udarni vijačnik**

- ▶ Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje

Poraba	230 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni vijaki	M5-M14
Visoko zatezni vijaki	M5-M10
Maks. zatezni moment	100 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Teža	0,99 kg

**TW0200****Udarni vijačnik**

- ▶ Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja

Poraba	380 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-2.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni vijaki	M10-M16
Visoko zatezni vijaki	M10-M12
Maks. zatezni moment	200 Nm
Mere (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Teža	2,1 kg

**VIJAČENJE Z SQ
UDARNIMI VIJAČNIKI****VIJAČNI NASTAVKI IN ADAPTERJI****E-19794**

T30 vijačni nastavek
1/2" kvadratno vpetje, 78 mm

**E-19819**

T40 vijačni nastavek
1/2" kvadratno vpetje, 78 mm

**E-19831**

T50 vijačni nastavek
1/2" kvadratno vpetje, 78 mm

**B-68448**

Adapter SQ za vijačne nastave
1/2" kvadratno vpetje, 51 mm

**6905H****Udarni vijačnik**

- ▶ Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min ⁻¹
Število udarcev	2.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni vijaki	M12-M20
Visoko zatezni vijaki	M12-M16
Maks. zatezni moment	300 Nm
Mere (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Teža	2,4 kg

**TW0350****Udarni vijačnik**

- ▶ Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min ⁻¹
Število udarcev	2.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni vijaki	M12-M22
Visoko zatezni vijaki	M12-M16
Maks. zatezni moment	350 Nm
Mere (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Teža	3,0 kg

**6906****Udarni vijačnik**

- ▶ Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.700 min ⁻¹
Število udarcev	1.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni vijaki	M16-M22
Visoko zatezni vijaki	M16-M20
Maks. zatezni moment	588 Nm
Mere (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Teža	5,6 kg

**TW1000****Udarni vijačnik**

- ▶ S kljuko za obešanje

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min ⁻¹
Število udarcev	1.500 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1"
Običajni vijaki	M24-M30
Visoko zatezni vijaki	M22-M24
Maks. zatezni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Teža	8,8 kg

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

SLIKA GA5080R

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Elektronski preklop števila vrtljajev



Zavora motorja



Varnostna sklopka



Mehak zagon



Pritrjevanje na ježka



Zaščita pred nenamernim vklopom



Odsesovanje prahu



Vgrajena delovna lučka



Makpac kovček



Kovček za prenašanje



SJSII

MANJ VIBRACIJ ZA LAŽJE DELO

Prekomerne vibracije v orodju so potratno gibanje, ki negativno vpliva na uporabnika in znižuje produktivnost. Makita je zato razvila inovativno tehnologijo SJSII, ki poskrbi za osupljivo zmanjšanje vibracij.

SJSII je mehanizem z listnato vzmetjo in odmičnim členom, ki blaži vibracije pri daljši uporabi. Sistem deluje tako, da prenese vibracije z osovine za pripor na odmični člen, ki pritisne ob listnato vzmet in absorbira vibracije.




odmični člen
listnata vzmet

SJS

SISTEM MEHANSKE SKLOPKE

SJS sistem je mehanska sklopka, ki preprečuje poškodbe motorja in zobnikov v primeru nenadne zaustavitve plošče.

To doseže s pomočjo vijčne vzmeti, ki skrbi za prenos gibanja z gredi na zobnik. Pri normalni obremenitvi vzmet trdno fiksira gred in prenese njeno gibanje na zobnik, v primeru preobremenitve pa zatezna sila vzmeti popusti, tako da se gred vrti v prazno.



gred
vijčna vzmet
zobnik


GA4530R
Kotni brusilnik

► Drсно stikalo


9557HNR6
Kotni brusilnik

► Drсно stikalo


GA5030R
Kotni brusilnik

► Drсно stikalo


9558HNR6
Kotni brusilnik

► Drсно stikalo

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	115 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Teža	1,8 kg

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	115 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Teža	2,4 kg

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža	1,9 kg

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Teža	3,2 kg


GA5040RZ1
Kotni brusilnik

► Drсно stikalo
► SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža	3,6 kg


GA5050R
Kotni brusilnik

► Preklopno stikalo

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	325 x 140 x 117 mm
Teža	2,8 kg


GA5051R
Kotni brusilnik

► Preklopno stikalo

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža	1,9 kg


GA5080RX02
Kotni brusilnik

► Drсно stikalo
► X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Vpetje	X-LOCK
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	309 x 141 x 113 mm
Teža	3,6 kg


SJS II
GA5040C
Kotni brusilnik

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža	3,6 kg


SJS
GA5021
Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Teža	3,9 kg


SJS
GA5021C
Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Teža	4,1 kg


SJS II
AFT
GA5090X01
Kotni brusilnik

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	326 x 130 x 123 mm
Teža	2,6 kg


SJS II
GA5091X01
Kotni brusilnik

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Teža	2,8 kg


SJS II
GA5092X01
Kotni brusilnik

- ▶ Dršno stikalo
- ▶ SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Teža	2,6 kg


SJS II
GA5093X01
Kotni brusilnik

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Teža	2,9 kg


SJS II
GA5095X01
Kotni brusilnik

- ▶ Preklopno stikalo
- ▶ SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Teža	2,7 kg


SJS II
GA6021C
Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	150 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Teža	3,5 kg

ODESEOVALNI NASTAVKI ZA KOTNE BRUSILNIKE

Možnost priklopa sesalnika. Način povezave na posamezen Makita sesalnik preverite na strani 127.


**38
PRIKLJUČEK**

ZA DIAMANTNE REZALNE PLOŠČE



196845-3
115/125 mm - 3 priključni utori
povezava za sesalnik - priključek 38

191606-2
125 mm - 5 priključnih utorov
povezava za sesalnik - priključek 38

191605-4
125 mm - X-LOCK
povezava za sesalnik - priključek 38

198440-5
230 mm - 3 priključni utori
povezava za sesalnik - priključek 38

ZA DIAMANTNE LONČASTE BRUSILNE PLOŠČE



191W06-8
115/125 mm - 3 priključni utori
povezava za sesalnik - priključek 38

191W05-0
115/125 mm - 5 priključnih utorov
povezava za sesalnik - priključek 38

195385-8
180/230 mm - 3 priključni utori
povezava za sesalnik - priključek 38

Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in lasersji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezkanje

Orodje za
žaganje

Prevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



GA7081

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	2.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	180 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Teža	6,1 kg



AFT

GA7070X1

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo
- ▶ Antivibracijski ročaj

Poraba	2.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	180 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	506 x 200 x 146 mm
Teža	6,6 kg

ROČAJI ZA KOTNE BRUSILNIKE

199176-9

D-ročaj

Izboljša uravnoveženost orodja za lažje brušenje z diamantnimi lončastimi ploščami, lamelnih brusilnih plošč, čistilnih brusilnih plošč in žičnih krtač.

GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081



194684-5

Adapter za pravokotno namestitev stranskega ročaja

Izboljša uravnoveženost orodja za lažje vertikalno rezanje.

GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040



162264-5

Antivibracijski ročaj M14

180/230 mm kotni brusilniki



194514-0

Antivibracijski ročaj M8

100/115/125/150 mm kotni brusilniki



GA9010C

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Teža	4,5 kg



GA9050

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Teža	4,7 kg



GA9050R

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Teža	4,8 kg



GA9090N

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo
- ▶ Izboljšana zaščita pred puščanjem maziva, saj se gumijasta tesnila tesno prilagajajo v ohišje menjalnika

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	438 x 250 x 144 mm
Teža	7,4 kg



GA9020

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Teža	5,8 kg



GA9020RF

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Teža	5,8 kg



GA9030RF01

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo
- ▶ Antivibracijski ročaj

Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža	6,5 kg



GA9040RF01

Kotni brusilnik

- ▶ Sprožilno stikalo
- ▶ Antivibracijski ročaj

Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža	6,7 kg

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

107

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



GA9081

Kotni brusilnik

► Sprožilno stikalo



GA9082

Kotni brusilnik

► Sprožilno stikalo



AFT

GA9070X1

Kotni brusilnik

► Sprožilno stikalo
► Antivibracijski ročaj



AFT

GA9071X1

Kotni brusilnik

► Sprožilno stikalo
► Antivibracijski ročaj

Poraba	2.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Teža	6,3 kg

Poraba	2.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	461 x 250 x 144 mm
Teža	6,2 kg

Poraba	2.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Teža	8,5 kg

Poraba	2.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Teža	8,5 kg

ELEKTRIČNI KOTNI BRUSILNIKI

MODEL	BRUSILNA PLOŠČA	STIKALO	SJS/SJS II	ZAŠČITA PRED NENAMERNIM VKLOPOM	NASTAVLJIVO ŠT. VRTLJAJEV	STALNO ŠT. VRTLJAJEV	ZAVORA MOTORJA	MEHAK ZAGON	AFT	XLOCK
GA4530R	115 mm	drsko	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9557HNRG	115 mm	drsko	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5030R	125 mm	drsko	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9558HNRG	125 mm	drsko	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5040RZ1	125 mm	drsko	SJS II	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5050R	125 mm	preklopno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5051R	125 mm	preklopno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5080RX02	125 mm	drsko	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	✓
GA5040C	125 mm	drsko	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	-	-
GA5021	125 mm	sprožilno	SJS	-	-	-	-	-	-	-
GA5021C	125 mm	sprožilno	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA5090X01	125 mm	drsko	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
GA5091X01	125 mm	drsko	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5092X01	125 mm	drsko	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA5093X01	125 mm	preklopno	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5095X01	125 mm	preklopno	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA6021C	150 mm	sprožilno	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA7070X1	180 mm	sprožilno	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9010C	230 mm	sprožilno	-	-	-	✓	-	✓	-	-
GA9050	230 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9050R	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9090N	230 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020	230 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020RF	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9030RF01	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9040RF01	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9070X1	230 mm	sprožilno	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9071X1	230 mm	sprožilno	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA7081	180 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9081	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9082	230 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



4131

Ročna krožna žaga za kovino

- ▶ Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list Ø	185 mm
Luknja žaginega lista Ø	30 mm
Kapaciteta rezanja	63 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Teža	4,8 kg



LW1400

Namizni rezalnik za kovino

- ▶ Hitra menjava plošče brez uporabe orodja
- ▶ Varnostni blokirni gumb

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Rezalna plošča/luknja Ø	355/25,4 mm
Kap. rezanja 0/45° ○	127 mm
Kap. rezanja 0/45° □	119x119/106x106 mm
Kap. rezanja 0/45° ▢	102x194/115x103 mm
Kap. rezanja 0/45° △	137x137/100x100 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Teža	17,2 kg



LC1230N

Namizna žaga za kovino

- ▶ Odstranljiv zbiralnik omogoča enostavno odstranjevanje odrezkov

Poraba	1.750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	305/25,4 mm
Kap. rezanja 0/45° ○	115/90 mm
Kap. rezanja 0/45° □	100x100/85x85 mm
Kap. rezanja 0/45° ▢	150x75/- mm
Mere (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Teža	19,3 kg



GB602

Dvojni brusilnik

- ▶ Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja

Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	150 mm
Luknja brusilne plošče Ø	12,7 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče GC120	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža	9,3 kg



GB602W

Dvojni brusilnik

- ▶ Priloženo držalo za brušenje žaginskih listov

Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	150 mm
Luknja brusilne plošče Ø	12,7 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče A60	6,4 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža	9,3 kg



GB801

Dvojni brusilnik

- ▶ Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja

Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min ⁻¹
Brusilna plošča Ø	205 mm
Luknja brusilne plošče Ø	15,88 mm
Debelina plošče WA60	19 mm
Debelina plošče GC120	19 mm
Mere (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Teža	19,9 kg



GD0603

Premi brusilnik

- ▶ Zablajena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca

Poraba	240 W
Št. vrtljajev - prosti tek	28.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	19 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Teža	0,98 kg



GD0601

Premi brusilnik

- ▶ Zablajena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	38 mm
Mere (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Teža	1,8 kg



GD0602

Premi brusilnik

- ▶ Zablajena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	38 mm
Mere (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Teža	1,6 kg



GD0800C

Premi brusilnik

- ▶ Zračni tok iz prezačevalnih režij usmerjen stran od uporabnika

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.000-28.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	25 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža	1,88 kg



GD0810C

Premi brusilnik

- ▶ Zračni tok iz prezačevalnih režij usmerjen stran od uporabnika

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800-7.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	50 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža	1,9 kg

DRŽALO

ZA PREME BRUSILNIKE

STACIONARNO DELO

- ▶ Držalo vpnevo v primež za stacionarno delo
- ▶ Za modele GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C



193141-0

Držalo za stacionarno delo

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

109



JS1000

Škarje za pločevino

- ▶ Idealno za rezanje krivin

Poraba	380 W
Št. hodov	4.500 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	1 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	0,7 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm ²	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Teža	1,4 kg



JS1601

Škarje za pločevino

- ▶ Idealno za rezanje krivin

Poraba	380 W
Št. hodov	4.500 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm ²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Teža	1,4 kg



JS1602

Škarje za pločevino

- ▶ Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	380 W
Št. hodov	4.000 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm ²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Teža	1,6 kg



MAK
PAC

JS3201J

Škarje za pločevino

- ▶ Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	710 W
Št. hodov	1.600 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm ²	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Teža	3,4 kg



JN1601

Prebijalnik

- ▶ Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	550 W
Št. hodov	2.200 min ⁻¹
Najm. polmer izrezovanja - notranji rob	45 mm
Najm. polmer izrezovanja - zunanji rob	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm ²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Teža	1,6 kg



MAK
PAC

JN3201J

Prebijalnik

- ▶ Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	710 W
Št. hodov	1.300 min ⁻¹
Najm. polmer izrezovanja - notranji rob	120 mm
Najm. polmer izrezovanja - zunanji rob	128 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm ²	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Teža	3,4 kg



SJS

4112HS

Kotni rezalnik

- ▶ Priključek za odsesovanje

Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	305 mm
Luknja diamantne plošče Ø	20 / 25,4 mm
Kapaciteta rezanja	100 mm
Mere (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Teža	10,4 kg



4101RH

Diamantni rezalnik za mokro rezanje

- ▶ RCD odklopni ščiti pred električnim udarom

Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	13.800 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	110 mm
Luknja diamantne plošče Ø	20 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	34 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	21 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Teža	3,0 kg



SJS

4100KB

Diamantni rezalnik z odsesovanjem

- ▶ Za suho rezanje
- ▶ Možnost uporabe vodilne letve z adapterjem

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.200 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	20 mm
Kapaciteta rezanja	40 mm
Mere (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Teža	3,0 kg



MAK
PAC

SG1251J

Rezalnik za zidne uture

- ▶ Priključek za odsesovanje

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Širina reza	6-30 mm
Globina reza	0-30 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Teža	4,5 kg



SG150

Rezalnik za zidne uture

- ▶ Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	150 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Širina reza	7-35 mm
Globina reza	7-45 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Teža	5,6 kg



SG181

Rezalnik za zidne uture

- ▶ Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti

Poraba	2.150 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	180 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Širina reza	9-43 mm
Globina reza	15-60 mm
Mere (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Teža	5,6 kg

Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

PRIBOR ZA EKSCENTRIČNI POLIRNIK

2 dimenziji podpornih plošč in pribora za vsestransko uporabo.



125 mm

150 mm



PC6000C



Podporna plošča
Ježek

197922-4
Ø125 mm197928-2
Ø150 mm

Penasta plošča
Za nanašanje voska

794558-6
Ø125 mm197894-3
Ø150 mm

Klobočevinasta plošča
Za odstranjevanje voska

196152-4
Ø125 mm193288-0
Ø150 mm

Volnena plošča
Poliranje do visokega leska

D-70867
Ø125 mmD-65735
Ø150 mm

PO6000C

Ekscentrični polirnik

- ▶ Gumiran ščitnik na ohišju ščiti površine pred praskami
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- ▶ 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-780 min ⁻¹
Št. obhodov	0-6.800 min ⁻¹
Št. hodov	0-13.600 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	5,5 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Polirna plošča Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Teža	3,0 kg



9237CB

Kotni polirnik

- ▶ Gumiran ščitnik na ohišju ščiti površine pred praskami
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 3.200 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	165 mm
Polirna prevleka / plošča Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Teža	3,4 kg



SA7000C

Kotni polirnik

- ▶ 6-stopenjsko stikalo za nastavitve števila vrtljajev glede na material ali vrsto obdelave

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500-4.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	170 mm
Brusni papir Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Teža	3,5 kg



PV7000C

Polirnik

- ▶ Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	600 / 600-2.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	165 mm
Polirna prevleka / plošča Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Teža	2,1 kg



PC5000C

Brusilnik za beton

- ▶ Vgrajen priključek za odsosovanje z vrečko za prah

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Teža	4,0 kg



PC5001C

Brusilnik za beton

- ▶ Vgrajen priključek za odsosovanje z vrečko za prah
- ▶ Nastavljiva globina brušenja z vrtljivim valjem na sprednjem delu naprave in podporno ploščo

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Teža	5,1 kg



PW5000CH

Stroj za mokro poliranje kamna

- ▶ Zaradi uporabe v mokrih pogojih je obvezna uporaba z izolacijskim transformatorjem
- ▶ Enakomerno dovajanje vode na podporno ploščo ščiti pred pregrevanjem in zamašitvijo s prahom

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-4.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	100-125 mm
Priključek za vodo	✓
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Teža	2,3 kg



9741

Krtačni brusilnik

- ▶ Orodje se lahko z menjavo krtač uporablja za različne načine brušenja, kot je teksturiranje lesa, odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, poliranje, itd.
- ▶ Nastavljiv sprednji valj za prilagajanje globine in enakomerno brušenje

Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Premer ščetke Ø	100 mm
Širina ščetke	120 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Teža	4,2 kg

BRUSILNE KRTAČE ZA KRTAČNI BRUSILNIK

P-04422 #60

D-73586 #60

794384-3 #80

D-73592 #80


P-04438 #80

P-04444 #120

P-04450 #180

Najlonske krtače

Primerne za kovine, les in plastiko.



P-04400 0,3 mm žica

D-73564 0,3 mm žica

Žične krtače

Primerne za kovine.



P-65648 0,3 mm žica

D-73570 0,3 mm žica

Medeninate žične krtače

Primerne za les in kovine.



P-18035 #80

P-18041 #120

P-18029 #180

Krtače iz klobočevine

Primerne za les in kovine.



P-18057 #80

P-19233 #120

P-19249 #180

Krtače iz klobočevine in lana

Primerne za les in kovine.



P-01127 #40

P-01155 #80

Brusilne krtače

Primerne za kovine, les in plastiko.



P-04416

Brusilne krtače

Primerne za kovine, les in plastiko.




9032

Tračni brusilnik

- ▶ Vrtljivo stikalo za prilagoditev hitrosti glede na material
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- ▶ Nastavljiv naklon vodilne roke do 100°

Poraba	500 W
Hitrost traku	300-1.700 m/min
Dimenzija traku	9x533 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Teža	1,6 kg


9031

Tračni brusilnik

- ▶ Vrtljivo stikalo za prilagoditev hitrosti glede na material
- ▶ Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- ▶ Prilagodljiv stranski ročaj

Poraba	550 W
Hitrost traku	200-1.000 m/min
Dimenzija traku	30x533 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Teža	2,1 kg

PRIBOR ZA TRACNI BRUSILNIK

125157-7
Vodilna roka
6 mm
9032

P-43181 #40 P-43197 #60
P-43206 #80 P-43212 #100
P-43228 #120 P-43234 #150
P-43240 #240
Brusni papir 6x533 mm

125158-5
Vodilna roka
9 mm
9032

P-43256 #40 P-43262 #60
P-43278 #80 P-43284 #100
P-43290 #120
Brusni papir 9x533 mm

125159-3
Vodilna roka
13 mm
9032

P-43321 #40 P-43337 #60
P-43343 #80 P-43359 #100
P-43365 #120 P-43371 #150
P-43387 #240
Brusni papir 13x533 mm

9910

Tračni brusilnik

- ▶ Ravna desna stran omogoča brušenje tik ob steni
- ▶ Tračni brusilnik lahko obrnemo na hrbet za stacionarno delo

Poraba	650 W
Hitrost traku	270 m/min
Dimenzija traku	76x457 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Teža	2,7 kg


9911

Tračni brusilnik

- ▶ Ravna desna stran omogoča brušenje tik ob steni
- ▶ Tračni brusilnik lahko obrnemo na hrbet za stacionarno delo

Poraba	650 W
Hitrost traku	75-270 m/min
Dimenzija traku	76x457 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Teža	2,7 kg


9903

Tračni brusilnik

- ▶ Posebna zasnovana omogoča brušenje tik ob steni na desni in sprednji strani brusilnika

Poraba	1.010 W
Hitrost traku	210-440 m/min
Dimenzija traku	76x533 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Teža	4,3 kg


9404

Tračni brusilnik

- ▶ Posebna zasnovana omogoča brušenje tik ob steni na desni in sprednji strani brusilnika

Poraba	1.010 W
Hitrost traku	210-440 m/min
Dimenzija traku	100x610 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Teža	4,8 kg


9403

Tračni brusilnik

- ▶ Posebna zasnovana omogoča brušenje tik ob steni na desni in sprednji strani brusilnika
- ▶ Vrtljiva šoba za prah omogoča večjo okretnost ko je orodje priključeno na sesalnik

Poraba	1.200 W
Hitrost traku	500 m/min
Dimenzija traku	100x610 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Teža	5,7 kg


B04557

Vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- ▶ Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij

Poraba	180 W
Št. obhodov	14.000 min ⁻¹
Št. hodov	28.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	112x102 mm
Velikost papirja	114x140 mm
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Teža	1,0 kg


B04555

Vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- ▶ Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu

Poraba	200 W
Št. obhodov	14.000 min ⁻¹
Št. hodov	28.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	112x102 mm
Velikost papirja	114x102 / 114x140 mm
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Teža	1,1 kg


B04565

Vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- ▶ Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu

Poraba	200 W
Št. obhodov	14.000 min ⁻¹
Št. hodov	28.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	114x102 / 94 mm
Velikost papirja	114x102 / 94 mm
Mere (D x Š x V)	219 x 112 x 139 mm
Teža	1,2 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in lasersji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



B03710

Vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- ▶ Nizka teža brusilnika za vertikalno delo

Poraba	190 W
Št. obhodov	11.000 min ⁻¹
Št. hodov	22.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža	1,6 kg



B03711

Vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- ▶ Nizka teža brusilnika za vertikalno delo

Poraba	190 W
Št. obhodov	4.000-11.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000-22.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža	1,6 kg



B04900V

Vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- ▶ Vgrajen proti-utežni sistem za zmanjšanje vibracij

Poraba	330 W
Št. obhodov	4.000-10.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000-20.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,6 mm
Podporna plošča	115x229 mm
Velikost papirja	115x229 / 115x280 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža	2,9 kg



B04901

Vibracijski brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje
- ▶ Vgrajen proti-utežni sistem za zmanjšanje vibracij

Poraba	330 W
Št. obhodov	10.000 min ⁻¹
Št. hodov	20.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,6 mm
Podporna plošča	115x229 mm
Velikost papirja	115x280 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža	2,8 kg



9046

Vibracijski brusilnik

- ▶ Primeren za odstranjevanje oblog in za boljše končno obdelavo
- ▶ Plošča podnožja ima veliko lukenj za bolj učinkovito odsesovanje prahu

Poraba	600 W
Št. obhodov	6.000 min ⁻¹
Št. hodov	12.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	5 mm
Podporna plošča	115x229 mm
Velikost papirja	115x229 / 115x280 mm
Mere (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Teža	3,1 kg



B05030

Ekscentrični brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- ▶ Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejšo delo

Poraba	300 W
Št. obhodov	12.000 min ⁻¹
Št. hodov	24.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža	1,3 kg



B05031

Ekscentrični brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- ▶ Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejšo delo

Poraba	300 W
Št. obhodov	4.000-12.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000-24.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža	1,3 kg



B05041

Ekscentrični brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- ▶ Sprednje držalo je vrtljivo za 360° okoli ohišja motorja
- ▶ Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejšo delo

Poraba	300 W
Št. obhodov	4.000-12.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000-24.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Teža	1,4 kg



B06030

Ekscentrični brusilnik

- ▶ Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- ▶ Snemljiv sprednji ročaj
- ▶ Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejšo delo

Poraba	310 W
Št. obhodov	4.000-10.000 min ⁻¹
Št. hodov	8.000-20.000 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	3 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Velikost papirja Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Teža	2,4 kg



B06050J

Ekscentrični brusilnik

- ▶ 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- ▶ Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejšo delo
- ▶ Nastavek za odsesovanje, nameščen pod zadnjim delom naprave za boljše okretnost

Poraba	750 W
Št. obhodov	1.600-6.800 min ⁻¹
Št. hodov	3.200-13.600 min ⁻¹
Nihajni krog Ø	5,5 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Velikost papirja Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Teža	2,6 kg

PODPORNE PLOŠČE ZA EKSCENTRIČNE BRUSILNIKE

Različne trdote podpornih plošč za različne aplikacije.



B06050

197317-1

Za poliranje
Trd / Ø130 mm / ježek



197315-5

Za grobo brušenje
Trd / Ø150 mm / ježek



197316-3

Za fino brušenje
Izjemno mehek / Ø150 mm / ježek



B06030

196685-9

Za grobo brušenje
Trd / Ø150 mm / ježek



196686-7

Za fino brušenje
Izjemno mehek / Ø150 mm / ježek



ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE

SLIKA 3712

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Zavora motorja



Mehak zagon



Odsesovanje prahu



Vgrajena delovna lučka



Makpac kovček



Lesen kovček



Torba



**KP0800****Utorni oblič**

- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih enostranskih rezil
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Velik V utor omogoča lažje posnemavanje robov

Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	17.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	2,5 mm
Maksimalna globina utora	9 mm
V-utor	✓
Mere (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Teža	2,8 kg

**KP0810****Utorni oblič**

- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih enostranskih rezil
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	4 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža	3,3 kg

**KP0810C****Utorni oblič**

- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih enostranskih rezil
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	4 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža	3,4 kg

**1911B****Široki oblič**

- Višina noža se lahko enostavno in natančno nastavi z vodikom za nastavitve

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min ⁻¹
Širina oblanja	110 mm
Maksimalna globina oblanja	2 mm
Maksimalna globina utora	9 mm
V-utor	✓
Mere (D x Š x V)	355 x 160 x 172 mm
Teža	4,1 kg

**1806B****Tesarski oblič**

- Dolgo podnožje omogoča stabilnost
- Nastavitveni vijak omogoča natančno nastavitve višine rezila

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min ⁻¹
Širina oblanja	170 mm
Maksimalna globina oblanja	2 mm
Mere (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Teža	9,0 kg

**KP312S****Tesarski oblič**

- Vrtljivi valj omogoča enostavno premikanje naprave pri ponavljajočem skobljanju
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min ⁻¹
Širina oblanja	0-150/150-240/240-312 mm
Maksimalna globina oblanja	3,5/2/1,5 mm
Mere (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Teža	18,4 kg

**2012NB****Oblič-debelinka**

- Možnost obdelave velikih obdelovancev
- Velika podporna miza 771 x 304 mm

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Hitrost podajanja	8,5 m/min
Širina oblanja	0-150/150-240/240-304 mm
Maksimalna globina oblanja	3/1,5/1 mm
Debelina obdelovanca	3-155 mm
Mere (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Teža	27,6 kg

**PJ7000J****Lamelni rezkar**

- Zasučni prislon s prednastavljenimi koti na 0°, 45° in 90°
- Vrtljiva šoba za prah

Poraba	701 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Žagin list Ø	100 mm
Luknja žaginega lista Ø	22 mm
Maks. globina utora	20 mm
Mere (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Teža	2,5 kg

**7104L****Verižni rezkar**

- Meč je mogoče nastaviti pod 3 različnimi koti za izdelavo do 130 mm zatičnih lukenj z enim delovnim korakom

Poraba	1.140 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Dolžina reza	130 mm
Maks. globina dolbenja	155 mm
Širina verige	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Teža	18,2 kg

**3711****Rezkalnik**

- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitve globine
- Prozorno podnožje

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	32.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Višina hoda	0-42 mm
Mere (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Teža	1,5 kg

**3712****Rezkalnik**

- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitve globine
- Možnost nagiba podnožja od 0° do 45°

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	32.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Višina hoda	0-42 mm
Mere (D x Š x V)	102 x 122 x 314 mm
Teža	1,7 kg

**RT0702C****Rezkalnik**

- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal

Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-34.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Teža	2,8 kg



RT0702CX2

Rezkalnik

- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal

Priloženo: podnožje za rezkanje, podnožje z nagibom, potopno podnožje

Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-34.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Teža	2,8 kg

PODNOŽJA ZA ENOROČNE REZKALNIKE

Menjava podnožja omogoči uporabo za vrsto različnih aplikacij.



PODNOŽJA IN PRIBOR

196615-0

Podnožje za rezkanje
RT0700C, RT0702C



195564-8

Držalo za vodilo 122965-7
za potopno podnožje



195562-2

Podnožje za zamik
RT0700C, RT0702C



122965-7

Ravno in krožno vodilo
za potopno podnožje



198987-9

Podnožje za nagib
RT0700C, RT0702C



STEX122385

Vodilo z ležajem
za potopno podnožje



199089-4

Podnožje za rezkanje -
transparentno
RT0700C, RT0702C



164834-6

Ravno vodilo
za potopno podnožje



195563-0

Potopno podnožje
RT0700C, RT0702C



122703-7

Vodilo z ležajem
za podnožje za rezkanje



RP0900

Nadrezkar

- Možnost izdelave dolgih ravnih rezov z opcijskim adapterjem in vodilno letvijo
- 3-stopenjska nastavev globine rezkanja

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/8 mm
Višina hoda	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža	2,7 kg



RP0900X

Nadrezkar

- 3-stopenjska nastavev globine rezkanja

Priloženo: set 3 rezkal

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/8 mm
Višina hoda	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža	2,7 kg



RP1111C

Nadrezkar

- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Šobo za prah je možno namestiti na zgornji ali spodnji del ohišja

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000-27.500 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	8 mm
Višina hoda	0-57 mm
Mere (D x Š x V)	110 x 269 x 260 mm
Teža	3,3 kg



RP1803FX07

Nadrezkar

- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavev globine rezanja
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/8/12 mm
Višina hoda	0-70 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm
Teža	6,2 kg



RP2303FC08

Nadrezkar

- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavev globine rezanja
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema

Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-23.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja Ø	6/8/12 mm
Višina hoda	0-70 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 294 x 327 mm
Teža	6,2 kg



TM3000CX1J

Multifunkcijsko orodje

- Nastavek za odsesovanje prahu pri brušenju

Priloženo: plošča z ježkom za brusne papirje, potopno rezilo za les in kovino, segmentno rezilo za les in kovino

Poraba	320 W
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Teža	1,5 kg



TM3010CX6J

Multifunkcijsko orodje

- Menjava pribora brez uporabe orodja

Priloženo: plošča z ježkom za brusne papirje, potopno rezilo za les in kovino, segmentno rezilo za les in kovino

Poraba	320 W
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Teža	1,7 kg

ZDRUŽLJIVOST PRIBORA

Z ORODJEJEM



	VPETJE ORODJA	
	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

ORODJE ZA ŽAGANJE

SLIKA JR3070CT

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Mehanske prestave



Zavora motorja



Varnostna sklopka



Odsesovanje prahu



Primerno za bajonetne žagine liste



Mehak zagon



Laserska indikacija odreza



Vgrajena delovna lučka



Makpac kovček



Kovček za prenašanje





MLS100N

Stabilna kotna žaga

- ▶ Blokirni mehanizem za pritrjevitve žaginega lista
- ▶ Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	255/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kot žagine mize: L/D	45/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	75x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	75x90 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Teža	14,7 kg



LS1040N

Stabilna kotna žaga

- ▶ Blokirni mehanizem za pritrjevitve žaginega lista
- ▶ Premično podporo lahko razširite, če jo obrnete v desno

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.600 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kot žagine mize: L/D	45/52°
Kapaciteta rezanja (0°)	93x95/69x135 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	93x67/69x95 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Teža	12,6 kg



LS0816F

Potezna kotna žaga

- ▶ Hitra in natančna nastavitve kota
- ▶ LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	216/30 mm
Naklonski kot: L/D	47/2°
Kot žagine mize: L/D	47/47°
Kapaciteta rezanja (0°)	65x305 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	65x215 mm
Mere (D x Š x V)	705 x 476 x 521 mm
Teža	13,9 kg



LS0815FLN

Potezna kotna žaga

- ▶ Lasersko označevanje linije rezanja
- ▶ Nastavljiva globina rezanja za izdelavo utorov

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	216/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/5°
Kot žagine mize: L/D	50/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	65x305 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	65x215 mm
Mere (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Teža	14,1 kg



LS1018LN

Potezna kotna žaga

- ▶ Lasersko označevanje linije rezanja
- ▶ Drсна podpora (samo na levi strani)
- ▶ Nastavljiva globina rezanja za izdelavo utorov

Poraba	1.430 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kot žagine mize: L/D	47/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	91x310 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	91x220 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Teža	20,6 kg



LS1110F

Potezna kotna žaga

- ▶ LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- ▶ Drčna podpora (samo na levi strani)

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	47/2°
Kot žagine mize: L/D	45/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	91x310 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	91x220 mm
Mere (D x Š x V)	745 x 497 x 565 mm
Teža	16,4 kg



DXT LS1019L

Potezna kotna žaga

- ▶ Lasersko označevanje linije rezanja
- ▶ DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje

Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/48°
Kot žagine mize: L/D	60/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža	26,3 kg



DXT LS1219L

Potezna kotna žaga

- ▶ Lasersko označevanje linije rezanja
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	305/30 mm
Naklonski kot: L/D	48/48°
Kot žagine mize: L/D	60/60°
Kapaciteta rezanja (0°)	92x382/107x363 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	92x268/107x255 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Teža	29,5 kg

DXT

TEHNOLOGIJA ZA GLOBOKO, NATANČNO REZANJE

Integriran sistem prislonov za stabilno podporo obdelovanca in inovativen direktni pogon optimalno izkoristita zadnji del žaginega lista za obično večjo kapaciteto pri vertikalnem rezanju. Medtem ko toga zasnova drsnega sistema poskrbi za minimalno odstopanje in gladko, natančno rezanje, rez za rezom.



VISOKI, STABILNI PRISLONI



TOK, NATANČEN DRŠNI SISTEM



DIREKTEN POGON ZA VEČJO MOČ



LASERSKA LINIJA *odvisno od modela



LH1040

Kotna in namizna krožna žaga

- ▶ Kotna in namizna krožna žaga v enem za vsestransko uporabo
- ▶ Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kot žagine mize: L/D	45/52°
Kapaciteta rezanja (0°)	69x130/93x95 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	69x85/93x67 mm
Kapac. rezanja - namizna žaga (0°)	40 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Teža	14,3 kg



LH1201FL

Kotna in namizna krožna žaga

- ▶ Kotna in namizna krožna žaga v enem za vsestransko uporabo
- ▶ Lasersko označevanje linije rezanja

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	305/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kot žagine mize: L/D	47/52°
Kapaciteta rezanja (0°)	62x200/95x155 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	62x135/95x110 mm
Kapac. rezanja - namizna žaga (0°)	52 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Teža	20,7 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

**LF1000****Stabilna kotna žaga (flip sistem)**

- ▶ Možnost obračanja mize brez orodja
- ▶ Zložljive noge za lažji transport

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kot žagine mize: L/D	45/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	68x155/20x210 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	50x150 mm
Kapac. rezanja - namizna žaga (0/45°)	70/48 mm
Mere (D x Š x V)	660 x 650 x 1.220 mm
Teža	36 kg

**2712****Namizna krožna žaga**

- ▶ Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- ▶ Priključek za odsosovanje

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.950 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	315/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	1.670 x 700 x 810 mm
Teža	54 kg

**MLT100N****Namizna krožna žaga**

- ▶ Kotno vodilo s primežem
- ▶ Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	45/0°
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Mere (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Teža	34,1 kg

**2704N****Namizna krožna žaga**

- ▶ Kotno vodilo s primežem
- ▶ Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260/30 mm
Naklonski kot: L/D	50/0,5°
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Mere (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Teža	37 kg

DELovNE MIZE ZA STABILNE IN KOTNE ŽAGE

DEAWST07**Zložljiva delovna miza**

- ▶ Nastavljive noge z gumirano konico za enostavno poravnavo in stabilno podporo
- ▶ Aluminijasta zložljiva konstrukcija z ročaji in kolesi za enostaven transport
- ▶ Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- ▶ Podajalni valj in nastavljiv omejevalnik za učinkovito konstantno delo

Maksimalna zmogljivost: 3.830 mm / 225 kg
 Mere (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
 Teža: 18,0 kg
 Za vse modele razen za DLS600, LH1201FL

DEBWT06**Zložljiva delovna miza**

- ▶ Nastavljive protizdrsne noge za enostavno poravnavo in stabilno podporo
- ▶ Aluminijasta zložljiva konstrukcija z ročaji in kolesi za enostaven transport
- ▶ Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- ▶ Podajalni valj in nastavljiv omejevalnik za učinkovito konstantno delo

Maksimalna zmogljivost: 2.550 mm / 225 kg
 Mere (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
 Teža: 16,0 kg
 DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MSL100N, M2300/N

DEAWST05**Zložljiva delovna miza**

- ▶ Zložljiva konstrukcija z nastavljivima protizdrsnima nogama in velikima kolesoma za enostaven transport
- ▶ Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- ▶ Podajalni valj in nastavljiv omejevalnik za učinkovito konstantno delo
- ▶ 2 nastavitvi višine

Maksimalna zmogljivost: 2.700 mm / 100 kg
 Mere (DxŠxV): 2.700x500x800 / 1.170x500x400 mm
 Teža: 26,4 kg
 DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/FLN, LS1019L, MSL100N, M2300/N

198687-1**Zložljiva delovna miza**

- ▶ Zložljiva konstrukcija z protizdrsnimi nogama in velikima kolesoma za enostaven transport
- ▶ Enostavna namestitve žage z vzmetnim mehanizmom
- ▶ Podajalni valj in nastavljiv omejevalnik za učinkovito konstantno delo
- ▶ 5 nastavitve višine

Maksimalna zmogljivost: 2.600 mm / 100 kg
 Mere (DxŠxV): 2.600x660x840 / 1.400x660x500 mm
 Teža: 36,0 kg
 DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019L, LS1040, LS1216L

**HS6601****Ročna krožna žaga**

- ▶ Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- ▶ Ravna zasnovana zgornjega dela ohišja motorja je priročna pri zamenjavi žaginega lista

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	54 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	37,5 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Teža	3,4 kg

**HS6100****Ročna krožna žaga**

- ▶ Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- ▶ Ravna zasnovana ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	0/50°
Kapaciteta rezanja (0°)	54,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	35,5 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Teža	3,5 kg

**HS7601****Ročna krožna žaga**

- ▶ Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- ▶ Ravna zasnovana ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	66 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Teža	3,8 kg

**HS7100****Ročna krožna žaga**

- ▶ Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- ▶ Ravna zasnovana ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/50°
Kapaciteta rezanja (0°)	67 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	48,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	43,5 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Teža	3,7 kg



HS7611

Ročna krožna žaga

- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Odlična uravnoteženost

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Mere (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Teža	3,9 kg



5008MG

Ročna krožna žaga

- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	210/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/50°
Kapaciteta rezanja (0°)	75,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	51,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Teža	5,1 kg



N5900B

Ročna krožna žaga

- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	235/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/50°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	60 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	53 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Teža	6,7 kg



5903R

Ročna krožna žaga

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	235/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Mere (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Teža	7,2 kg



HS0600

Ročna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	270/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/50°
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	63 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Teža	6,9 kg



5143R

Ročna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	355/30 mm
Naklonski kot: L/D	0/45°
Kapaciteta rezanja (0°)	130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	90 mm
Mere (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Teža	12,5 kg



SP6000J

Potopna krožna žaga

- S predrezom 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-5.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165/20 mm
Naklonski kot: L/D	1/48°
Kapaciteta rezanja (0°)	55 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Teža	4,1 kg



4326

Vbodna žaga

- Opremljena s protiprašnim pokrovom
- Možnost pritrditve debelih rezil (debelina 1,7 mm)

Poraba	450 W
Št. hodov	3.100 min ⁻¹
Višina hoda	18 mm
Način rezanja	ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	65/6/10 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža	1,9 kg

NATANČNO, Z MAKITA VODILNIMI LETVAMI

Makita vodilne letve zagotavljajo visoko natančnost pri rezanju/rezanju in so direktno ali z uporabo adapterja kompatibilne z vrsto različnih orodij. Letve so opremljene z protizdrsniimi trakovi in posebno oblikovanimi kanali za pritrditev spon, ki nam omogočajo stabilno namestitve na obdelovanec.



VODILNE LETVE IN PRIBOR



Vodilne letve

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
199140-0 199141-8 194925-9 194367-7

1913J9-2

Omejevalnik povratnega udarca za žage
DHS900, HS0096, HS0116, HS0046, SP0016, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783




196664-7

Nastavljivo kotno vodilo
0-180°



1913K7-3

Vzporedno dvojno vodilo
Maksimalna širina 790 mm



Torbe za vodilne letve

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
E-05670 E-05664 E-10920 E-10936

194385-5

Vpenjalna spona
Maksimalna višina 190 mm



199826-6

Hitra vpenjalna spona
Maksimalna višina 140 mm



198885-7

Set za spajanje
vodilnih letev



4327

Vbodna žaga

- Opremljena s protiprašnim pokrovom
- Možnost pritrditve debelih rezil (debelina 1,7 mm)

Poraba	450 W
Št. hodov	500-3.100 min ⁻¹
Višina hoda	18 mm
Način rezanja	ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	65/6/10 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža	1,9 kg

SUPER EXPRESS ŽAGINI LISTI

Makita Super Express rezila so ozka, kar omogoča izjemno hitro rezanje in visokokvalitetne reze. Ponašajo se s progresivno zasnovo zob za enostavno rezanje v tanke in debele obdelovance.

VBODNE ŽAGE

B-06460 x5
HCS žaginski listi za les
Les, plastika 5-50 mm

B-06476 x5
HSS žaginski listi za kovino
Kovine, nerjavno jeklo 1-3 mm

B-06482 x5
HSS žaginski listi za različne materiale
Les, plastika 5-50 mm, aluminij 3-35 mm, nerjavno jeklo 3-5 mm, mehko jeklo 3-8 mm

SABLJASTE ŽAGE

B-05153 x5
B-05153-2 x2
B-05153-25 x25
HCS žaginski listi za les
Les 5,5-133 mm

B-05038 x5
B-05038-2 x2
B-05038-25 x25
BiM žaginski listi za kovino
Kovine, plastika 1-8 mm

B-05044 x5
B-05044-2 x2
B-05044-25 x25
BiM žaginski listi za različne materiale
Les, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, kovine 5-8 mm



4329

Vbodna žaga

- Opremljena s protiprašnim pokrovom
- Možnost pritrditve debelih rezil (debelina 1,7 mm)

Poraba	450 W
Št. hodov	500-3.100 min ⁻¹
Višina hoda	18 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	65/6/10 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža	1,9 kg



JV0600K

Vbodna žaga

- Pritrditev žaginega lista brez uporabe orodja
- Priključek za odsesovanje

Poraba	650 W
Št. hodov	500-3.100 min ⁻¹
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	90/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Teža	2,4 kg



4350CT

Vbodna žaga

- Pritrditev žaginega lista brez uporabe orodja
- Nastavek za odsesovanje

Poraba	650 W
Št. hodov	500-3.100 min ⁻¹
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	90/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Teža	2,4 kg



4350FCT

Vbodna žaga

- Pritrditev žaginega lista brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka

Poraba	720 W
Št. hodov	800-2.800 min ⁻¹
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Teža	2,7 kg



4351FCT

Vbodna žaga

- Pritrditev žaginega lista brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka

Poraba	720 W
Št. hodov	800-2.800 min ⁻¹
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45/45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135/10/20 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Teža	2,6 kg



JR3051TK

Sablja žaga

- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Hitra namestitve žaginega lista brez uporabe orodja

Poraba	1.200 W
Št. hodov	0-3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	30 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Teža	3,3 kg



JR3061T

Sablja žaga

- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Hitra namestitve žaginega lista brez uporabe orodja

Poraba	1.250 W
Št. hodov	0-3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	487 x 95 x 177 mm
Teža	3,8 kg



JR3070CT

Sablja žaga

- Sklopka štiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Hitra namestitve žaginega lista brez uporabe orodja

Poraba	1.510 W
Št. hodov	0-2.800 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Način rezanja	orbitalno / ravno
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža	4,6 kg



LB1200F

Stabilna tračna žaga

- Zbiralnik za prah omogoča enostavno odstranjevanje prahu in zagotavlja čisto delovno območje
- Stojalo s kolesi za lažje premikanje naprave

Poraba	900 W
Hitrost traku	6,7-13,3 m/s
Režilo (D x Š)	2.240x6/13/16 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Naklonski kot žagine mize: L/D	2/45°
Kapaciteta rezanja v les	165 mm
Širina prepusta	305 mm
Mere (D x Š x V)	615 x 775 x 1.600 mm
Teža	82 kg

PRIBOR ZA STABILNO TRAČNO ŽAGO

JM21080297
HCS žagin list 2.240x16 mm
barvne kovine, 1 kos



B-16695
HCS žagin list 2.240x16 mm
barvne kovine, 3 kosi



B-16689
HCS žagin list 2.240x6 mm
les, krivuljno rezanje, 3 kosi



B-16673
HCS žagin list 2.240x13 mm
les, 3 kosi



PNEVMATSKO ORODJE

SLIKA AF353

Posamično/rafalno zabijanje



Žebliji, speti z žico



Žebliji, speti s papirjem



Žebliji, speti s plastiko



Zapora sprožitve zabijanja



Kovček za prenašanje



**AN943K****Pnevmatski žebeljnik**

- Zložljiva vrtljiva kljuka
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu

Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	60-84
Dolžina žebeljev	50-90 mm
Premjer žebeljev	2,9-3,3 mm
Kot vpetja	34°
Mere (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Teža	4,0 kg

**AN960****Pnevmatski žebeljnik**

- Proženje ob dotiku omogoča hitro zabijanje žebeljev, ki je potrebno za izdelavo palet in drugih embalaž

Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	225-300
Dolžina žebeljev	57-100 mm
Premjer žebeljev	2,5-3,8 mm
Kot vpetja	16°
Mere (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Teža	5,1 kg

**AN961****Pnevmatski žebeljnik**

- Proženje ob dotiku omogoča hitro zabijanje žebeljev, ki je potrebno za izdelavo palet in drugih embalaž

Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	225-300
Dolžina žebeljev	57-100 mm
Premjer žebeljev	2,5-3,8 mm
Kot vpetja	16°
Mere (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Teža	5,3 kg

**AN613****Pnevmatski žebeljnik**

- Vgrajen razpihovalek - za čisto delovno območje
- Prozorno ohišje zalogovnika za dober pregled nad količino žebeljev

Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	200-300
Dolžina žebeljev	38-65 mm
Premjer žebeljev	2,3-2,5 mm
Kot vpetja	15°
Mere (D x Š x V)	275 x 127 x 319 mm
Teža	2,2 kg

**AF353****Pnevmatski igličar**

- Vgrajen razpihovalek - za čisto delovno območje
- Odprtina za nadzor količine žebeljev

Delovni tlak	4,5-6,9 bar
Kapaciteta zalogovnika	130
Dolžina iglic	15-35 mm
Premjer iglic	0,6x0,6 mm
Tip iglic	23 GA
Mere (D x Š x V)	208 x 66 x 191 mm
Teža	0,9 kg

**AF506****Pnevmatski žebeljnik**

- Vgrajen razpihovalek - za čisto delovno območje
- Enostavno odstranjevanje zataknenih žebeljev brez uporabe orodja

Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebeljev	15-50 mm
Premjer žebeljev	1,0x1,2 mm
Tip žebeljev	18 GA
Mere (D x Š x V)	250 x 70 x 256 mm
Teža	1,3 kg

**AT638A****Pnevmatski spenjalnik**

- Odstranjevanje zataknenih sponk brez uporabe orodja
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku

Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Višina sponke	13-38 mm
Širina sponke	5,7 mm
Premjer žice	1,0x1,2 mm
Tip sponk	18 GA
Mere (D x Š x V)	230 x 75 x 251 mm
Teža	1,2 kg

**AT1150A****Pnevmatski spenjalnik**

- Nastavljiva šoba izhodnega zraka za 360°; zrak je usmerjen stran od uporabnika
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu

Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	11 mm
Premjer žice	1,3x1,6 mm
Tip sponk	16 GA
Mere (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Teža	2,3 kg

**AT2550A****Pnevmatski spenjalnik**

- Nastavljiva šoba izhodnega zraka za 360°; zrak je usmerjen stran od uporabnika
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu

Delovni tlak	4,5-8,5 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	25 mm
Premjer žice	1,3x1,6 mm
Tip sponk	16 GA
Mere (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Teža	2,3 kg

**PRIBOR ZA ŽEBELJNIKE
IN SPENJALNIKE****HY00000561**

Gumirana zaščita za konico
preprečuje poškodbe na obdelovancu
AF353

HY00001072

Gumirana zaščita za konico
preprečuje poškodbe na obdelovancu
AN613

181434-7
Strojno olje**AC640****Kompresor za stisnjen zrak**

- Neposredna kompresija brez uporabe olja z elektromotorjem z visokim momentom
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	1.460 W
Moč motorja	1,1/1,5 kW/KM
Delovni tlak	8 bar
Pretok zraka	170 l/min
Prostornina rezervoarja	6 l
Teža	14,0 kg

**BL
MOTOR****AC001G****Akumulatorski kompresor za stisnjen zrak**

- Zasnovan predvsem za zabijanje žebeljev v zaprtih prostorih in za zaključna dela
- Veliki prikazovalniki tlaka za boljšo vidljivost in nadzor tlaka v posodi in ceveh

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji tlak	9,3 bar
Delovni tlak	7,2 bar
Pretok zraka	34 l/min
Prostornina rezervoarja	7,6 l
Mere (D x Š x V)	302 x 434 x 382 mm
Teža (z BL4080F)	12,8 kg

SESALNIKI

SLIKA VC3211MX1

Nastavljivo število vrtljajev



Posoda iz nerjavnega jekla



Vrtljiva cev



Antistatična cev



SISTEMI ZA ČIŠČENJE FILTRA

AVTOMATSKI IN SEMI-AVTOMATSKI

Makita sesalniki so opremljeni z različnimi sistemi za čiščenje filtra za konstantno visoko zmogljivost in čisto delovno okolje.




InfinitiClean™

AVTOMATSKI SISTEM

InfinitiClean sistem vsakih 15 s aktivira močan sunek zraka, ki preide skozi filter v obratni smeri pretoka zraka in s tem zagotovi periodično čiščenje filtra.

Med čistilnim ciklom se vzdržuje visok pretok zraka, zahvaljujoč posebno zasnovanemu dvojnemu ventilu, kar preprečuje zmanjšanje zmogljivosti.



SUNEK ZRAKA SKOZI FILTER

GYLPPA!

AVTOMATSKI SISTEM

Sistem za avtomatsko čiščenje filtra s trojno strukturo filtrirnega sistema (filter + blažilnik + pred-filter) za konstantno visoko sesalno moč.

Pred-filter se krči/razteza z vklopom/izklopom sesalnika, ter s tem otresa prah s filtra.




KRČENJE/RAZTEZANJE PRED-FILTRA

Push&Clean

SEMI-AVTOMATSKI SISTEM

Semi-avtomatski sistem za hitro in enostavno čiščenje filtra.

Sistem aktiviramo tako, da z roko prekrijemo cev ali priključek za cev in pritismo gumb za čiščenje filtra. S tem se aktivira močan sunek zraka, ki preide skozi filter v obratni smeri pretoka in očisti filter.



SUNEK ZRAKA SKOZI FILTER



InfinitiClean™

VC4210LX

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ Samodejni sistem čiščenja filtra
- ▶ Zasnovana pokrova omogoča pritrditev Makpac kovčkov

Poraba	1.200 W
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	25 kPa
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	34/30 l
Priključna moč vtičnice	2.400 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža	16 kg



InfinitiClean™

VC4210MX

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ Samodejni sistem čiščenja filtra
- ▶ Zasnovana pokrova omogoča pritrditev Makpac kovčkov
- ▶ Senzor zračnega pretoka

Poraba	1.200 W
Ustrezna razreda prahu	M
Največji podtlak	25 kPa
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	34/30 l
Priključna moč vtičnice	2.400 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža	16 kg



Push&Clean

VC3012L

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ PET pralni filter
- ▶ Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom

Poraba	1.200 W
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	25 kPa
Največji pretok zraka	3,7 m³/min
Prostornina posode prah/voda	24/19 l
Priključna moč vtičnice	2.400 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Teža	10 kg



Push&Clean

VC3011L

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ PET pralni filter
- ▶ Posoda iz nerjavnega jekla

Poraba	1.000 W
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	3,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	26/23 l
Priključna moč vtičnice	2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Teža	10,5 kg



Push&Clean

VC2512L

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ PET pralni filter
- ▶ Notranji del z ročko za lažje praznjenje

Poraba	1.000 W
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	3,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	21/18 l
Priključna moč vtičnice	2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Teža	8 kg



Push&Clean

VC2012L

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ PET pralni filter
- ▶ Posoda iz nerjavnega jekla

Poraba	1.000 W
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	3,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	15/12 l
Priključna moč vtičnice	2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Teža	7 kg



Push&Clean

VC2000L

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ PET pralni filter

Poraba	1.000 W
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	3,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	20/13 l
Priključna moč vtičnice	-
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Teža	7,5 kg



GYLPPA!

VC3210LX1

Sesalnik

- ▶ Za mokro in suho sesanje
- ▶ Samodejni sistem čiščenja filtra
- ▶ Zasnovana pokrova omogoča pritrditev Makpac kovčkov

Poraba	1.050 W
Ustrezna razreda prahu	L
Največji podtlak	22 kPa
Največji pretok zraka	3,5/2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	32/27 l
Priključna moč vtičnice	2.400/2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža	14,5 kg



VC3211MX1

Sesalnik

- Za mokro in suho sesanje
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Zasnova pokrova omogoča pritrditev Makpac kovčkov
- Senzor zračnega pretoka

Poraba	1.050 W
Ustrezna razreda prahu	M
Največji podtlak	22 kPa
Največji pretok zraka	3,5/2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	32/27 l
Priključna moč vtičnice	2.400/2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža	16,9 kg



VC3211HX1

Sesalnik

- Za mokro in suho sesanje
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Zasnova pokrova omogoča pritrditev Makpac kovčkov
- Senzor zračnega pretoka

Poraba	1.050 W
Ustrezna razreda prahu	H
Največji podtlak	22 kPa
Največji pretok zraka	3,5/2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	32/27 l
Priključna moč vtičnice	2.400/2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža	16,9 kg



VC2211M

Sesalnik

- Za mokro in suho sesanje
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Zasnova pokrova omogoča pritrditev Makpac kovčkov
- Senzor zračnega pretoka

Poraba	1.050 W
Ustrezna razreda prahu	M
Največji podtlak	22 kPa
Največji pretok zraka	3,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	22/17 l
Priključna moč vtičnice	2.400/2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Teža	16,3 kg



VC2211MX1

Sesalnik

- Za mokro in suho sesanje
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Zasnova pokrova omogoča pritrditev Makpac kovčkov
- Senzor zračnega pretoka

Poraba	1.050 W
Ustrezna razreda prahu	M
Največji podtlak	22 kPa
Največji pretok zraka	3,5/2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	22/17 l
Priključna moč vtičnice	2.400/2.600 W
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Teža	16,3 kg

AWS BREZŽIČNI SISTEM ZA AVTOMATSKO ODSOSOVANJE

Z VSAKO AKTIVACIJO ORODJA SE ŽAŽENE SESALNIK / POVEZANO Z Bluetooth®



AWS® uporablja Bluetooth tehnologijo za brezžično komunikacijo med akumulatorskim orodjem in sesalnikom za odsosovanje. Z AWS® povezavo se sesalnik avtomatsko prižge/ugasne samo takrat ko pričnete/prenehate delo z orodjem.

WUT02 AWS ADAPTER ZA ELEKTRIČNE SESALNIKE*

*S PRIKLOPOM ZA ORODJE

WUT02 adapter za brezžično aktivacijo odsosovanja omogoča uporabo AWS sistema z električnimi sesalniki s priklopom za orodje. Adapter preprosto vključite v vtičnico sesalnika za brezžično aktivacijo sesalnika z akumulatorskim orodjem.

199790-1
WUT02 + WUT01

Adapter za električne sesalnike in brezžični vmesnik za orodje



199742-2
WUT02

Adapter za električne sesalnike



H PRAŠNI
RAZRED*OEL vrednosti >0,1 mg/m³
vse vrste prahov, ki povzročajo
bolezni ali rakava obolenjaGlavne zahteve
• Senzor zračnega pretoka
• Sestav za zaščito filtra *1
• Namestitev/odstranitev filtra samo z uporabo
orodja *2 • Sestav za zaščito uporabnika pred
prahom med praznjenjem vrečke za prah *3Prepustnost prahu *4
manj kot 0,005 %**M** PRAŠNI
RAZRED*OEL vrednosti
>0,1 mg/m³ in žaganjeGlavne zahteve
• Senzor zračnega pretoka
• Sestav za zaščito filtra *1Prepustnost prahu *4
manj kot 0,1 %**L** PRAŠNI
RAZRED*OEL vrednosti
>1 mg/m³Prepustnost prahu *4
manj kot 1 %**HEPA
filter****Učinkovito odstrani
do 99.75% delcev iz
pretoka zraka.**

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom). V onesnaženih območjih z visoko aktivnostjo, kot so šole, so povprečne izmerjene OEL vrednosti okoli 0,5 mg/m³. V območjih z nizko aktivnostjo, so OEL vrednosti okoli 0,15 mg/m³, v pisarnah pa okoli 0,2 mg/m³.

*1 Filtre je potrebno zaščititi pred trdimi predmeti, kot so žebli. Pazite, da ne sesate žebeljev ali trdih predmetov. Modela VC3211MX1/VC3211HX1 imata možnost namestitve zaščite filtra.

*2 Filtrov, zamašenih s prahom, ne smete enostavno odstraniti. Sesalnik VC3211HX1 ima zato na voljo vijak, s katerim pritrdite ročico za odstranjevanje filtra in preprečite enostavno odstranjevanje filtra.

*3 Med praznjenjem vrečke za prah se prah ne sme dvigati v okolico. Rešitev za model VC3211HX1 je uporaba filtrske vrečke, ki je opcijsko na voljo za model VC3211MX1.

*4 Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 mikronov ali manj v skladu z EU standardi.

v skladu z EU standardi IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

PRIMERJAVA SESALNIKOV

MODEL	PRAŠNI RAZRED	HEPA FILTER	NAPAJANJE	PROSTORNINA POSODE PRAH/VODA	MATERIAL POSODE	NAJVEČJI PRETOK ZRAKA	PODTLAK	SAMODEJNI ZAGON OB VKLOPU ORODJA
VC006GM	M	-	DC 40+40V max	40/30 l	plastika	3,7 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	18 kPa	✓ AWS
VC003GL	L	-	DC 40V max	15/12 l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC001GL	L	-	DC 40V max	8/6 l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC004GL	L	✓	DC 40V max	15/- l	plastika	2,7 ^{*9} /1,8 ^{*4} m ³ /min	23 kPa	✓ AWS
VC005GL	L	-	DC 40V max	8/- l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
DVC150L	L	-	AC/DC 18+18V	15/12 l	plastika	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC860L	L	-	AC/DC 18+18V	8/6 l	plastika	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC155L	L	-	DC 18+18V	15/12 l	plastika	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC865L	L	-	DC 18+18V	8/6 l	plastika	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC157L	L	✓	DC 18+18V	15/- l	plastika	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
DVC867L	L	✓	DC 18+18V	8/- l	plastika	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
VC013GL	L	✓	DC 40V max	7,5/4,5 l	plastika	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	✓ AWS
VC014GL	L	✓	DC 40V max	7,5/4,5 l	plastika	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	-
DVC750	L	✓	DC 18V	7,5/4,5 l	plastika	1,6 ^{*3} m ³ /min	6,7 kPa	-
VC3211HX1	H	-	AC -	32/27 l	nerjaveče jeklo	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC3211MX1	M	-	AC -	32/27 l	nerjaveče jeklo	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC2211M	M	-	AC -	22/17 l	nerjaveče jeklo	3,5 ^{*9} m ³ /min	22 kPa	✓
VC2211MX1	M	-	AC -	22/17 l	nerjaveče jeklo	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC4210MX	M	-	AC -	34/30 l	plastika	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC4210LX	L	-	AC -	34/30 l	plastika	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC3210LX1	L	-	AC -	32/27 l	nerjaveče jeklo	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC3011L	L	-	AC -	26/23 l	nerjaveče jeklo	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC3012L	L	-	AC -	24/19 l	plastika	3,7 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC2512L	L	-	AC -	21/18 l	plastika	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2012L	L	-	AC -	15/12 l	nerjaveče jeklo	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2000L	L	-	AC -	20/- l	plastika	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	-
VC012G	-	✓	DC 40V max	papirnata vrečka 6,0/- l tekstilna vrečka 5,5/- l	-	2,1 ^{*2} m ³ /min	20 kPa	✓ AWS
VC011G	-	✓	DC 40V max	papirnata vrečka 6,0/- l tekstilna vrečka 5,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	20 kPa	-
VC009G	-	✓	DC 40V max	papirnata vrečka 2,0/- l tekstilna vrečka 1,5/- l	-	1,9 ^{*2} m ³ /min*	18 kPa	✓ AWS
VC008G	-	✓	DC 40V max	papirnata vrečka 2,0/- l tekstilna vrečka 1,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	18 kPa	-
DVC660	-	✓	DC 18+18V	papirnata vrečka 6,0/- l tekstilna vrečka 5,5/- l	-	2,2 ^{*5} m ³ /min	11 kPa	-
DVC265	-	✓	DC 18+18V	papirnata vrečka 2,0/- l tekstilna vrečka 1,5/- l	-	1,8 ^{*2} m ³ /min*	11 kPa	✓ AWS
DVC261	-	✓	DC 18+18V	papirnata vrečka 2,0/- l tekstilna vrečka 1,5/- l	-	2,0 ^{*1} m ³ /min*	11 kPa	-
VC010G	L	✓	DC 40V max	5/- l	-	1,8 m ³ /min	15 kPa	-
DVC560	-	✓	DC 18+18V	5/- l	-	1,9 m ³ /min	12 kPa	-

S cevjo ^{*1}Ø28 mm/1,0 m ^{*2}Ø28 mm/1,5 m ^{*3}Ø28 mm/2,0 m ^{*4}Ø28 mm/3,5 m ^{*5}Ø32 mm/1,0 m ^{*6}Ø32 mm/1,7 m ^{*7}Ø32 mm/3,5 m ^{*8}Ø32 mm/4,0 m ^{*9}Ø38 mm/2,5 m

A Z Ø28 mm cevjo



Model	Cev	22	24	38
VC2211M	✓	✓	✓	✓
VC2211MX1	✓	✓	✓	✓
VC3210LX1	✓	✓	✓	✓
VC3211HX1	✓	✓	✓	✓
VC3211MX1	✓	✓	✓	✓
DVC155L	-	-	-	-
DVC157L	✓	✓	✓	✓
DVC864L	✓	✓	✓	✓
DVC865L	-	-	-	-
DVC867L	✓	✓	✓	✓
VC004GL	✓	✓	✓	✓
VC006GM	✓	✓	✓	✓


22
 195547-8


24
 195546-0


38
 195545-2

B Z Ø28 mm cevjo



Model	Cev	22	24	38
DVC260	✓	-	-	-
DVC260X	✓	-	-	-
DVC261	✓	-	-	-
DVC265X	✓	-	-	-
DVC660	-	-	-	-
VC008G	✓	✓	✓	✓
VC009G	✓	✓	✓	✓
VC011G	-	-	-	-
VC012G	✓	✓	✓	✓


22
 195547-8


24
 195546-0


38
 195545-2

C Z Ø38 mm cevjo



Model	Cev	22-38	24	38
VC2211MX1	✓	-	-	✓
VC3210LX1	✓	-	-	✓
VC3211HX1	✓	-	-	✓
VC3211MX1	✓	-	-	✓
DVC150L	✓	-	-	✓
DVC152L	✓	-	-	✓
DVC157L	✓	-	-	✓
DVC860L	✓	-	-	✓
DVC862L	✓	-	-	✓
DVC864L	✓	-	-	✓
DVC867L	✓	-	-	✓
VC001GL	-	-	-	-
VC003GL	-	-	-	-
VC004GL	✓	-	-	✓
VC005GL	-	-	-	-
VC006GM	✓	-	-	✓


22-38
 195548-6


24
 195546-0


38
 417307-1

C Z Ø28 mm cevjo

Model	Cev	22-38	24	38
DVC750L	✓	-	-	✓
VC013GL	✓	-	-	✓
VC014GL	✓	-	-	✓

22-38
 195548-6

24
 195546-0

38
 integriran

D Z Ø32C mm cevjo



Model	Cev	22	24	38
VC2000L	✓	-	-	-
VC2012L	✓	-	-	-
VC2512L	✓	-	✓	-
VC3011L	✓	-	✓	-


22
 W107418661


24
 P-81745


38
 W107418680

E Z Ø32B mm cevjo



Model	Cev	22	24	38
VC3012L	✓	-	✓	-
VC4210LX	✓	-	✓	-
VC4210MX	✓	-	✓	-


22
 W107418678


24
 P-70378


38
 W107418688

Kotni brusilniki


1


2


3


4


5

Model	Odsevalni nastavak	Velikost priključka

Odsevalni sistem glede na skupino sesalnikov


 Ø28 mm cev


 Ø28 mm cev


 Ø38/28 mm cev


 Ø32C mm cev


 Ø32B mm cev

A	B	C	D	E

Za diamantne rezalne plošče

115/125 mm - 3 priključni utori	1	198415-4	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	2	192968-5 (s spojko) 193794-5 (s spojko, economy) 192972-4 (brez spojke)	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	3	196846-1	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	3	196845-3	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
125 mm - 5 priključnih utorov	3	191606-2	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
125 mm - X-LOCK	3	191605-4	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
180 mm - 3 priključni utori	4	198514-2	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
230 mm - 3 priključni utori	2	194044-1	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	4	198440-5	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38

Za diamantne lončaste brusilne plošče

115/125 mm - 5 priključnih utorov	5	191W05-0	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
115/125 mm - 3 priključni utori	5	191W06-8	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
180/230 mm - 3 priključni utori	5	195385-8	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje


Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

Rušilna/vrtalna kladiva in vrtalniki

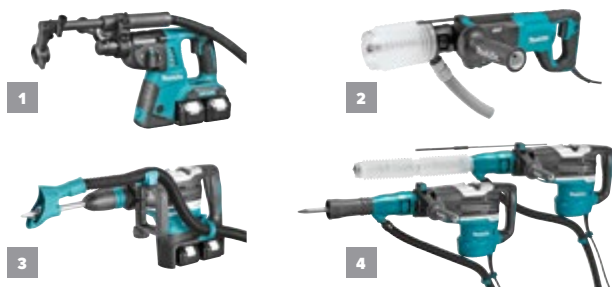

Model	Odsesovalni nastavek	Velikost priključka
-------	----------------------	---------------------

Rušilna kladiva

HM1501, HM1502, HM1512	3	191M21-2 (brez cevi)	Navoj Ø28
		191M20-4 (s cevjo)	Priključek 24
HM0046, HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812	3	197148-8 (s cevjo)	Priključek 24
			Priključek 38 + Spojka
HM0016, HM0026, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	3	199143-4 (brez cevi)	Navoj Ø28
		199144-2 (s cevjo)	Priključek 24
			Priključek 38 + Spojka

Vrtalna kladiva in vrtalniki

HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, HR3540C, HR3541FC, DHR400, HR0056, HR0066	3	199143-4 (brez cevi) samo za dletenje	Navoj Ø28
		199144-2 (s cevjo) samo za dletenje	Priključek 24
HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811FT, HP1640, HP1641, HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071, DP4010, DP4011, DP4020*, DP4021*, M8103 *uporabi s stranskim ročajem	1	193472-7 samo za vrtanje	Priključek 22
BHR200, HR160D, HR2010, M8101, M8100	1	192176-8 samo za vrtanje	Priključek 22
DHR183, HR0106	2	1911P8-4 samo za vrtanje	Priključek 22
*HR140D, *HR166D, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, DHR263, HR2470, HR2800, HR2810 *uporabi z adapterjem 194561-5	2	198362-9	Priključek 22
DHR280, HR0016, HR0036, HR0076, HR0086, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, *HR3001C, *HR3011FC *uporabi z adapterjem 191191-5	2	195173-3	Priključek 22
DHR243, DHR283, HR0026, HR0046, HR0096, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012FC	2	195179-1	Priključek 22
DHR400, HR0056, HR4003C	3	197148-8 samo za dletenje	Priključek 24
			Priključek 38 + Spojka
HR5212C, HR5202C	4	196858-4 vrtanje/dletenje	Priključek 22
HR5202C, HR5212C, HR5201C, HR5211C	4	196861-5 vrtanje/dletenje	Priključek 22
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	4	195866-2 vrtanje/dletenje	Priključek 22
DHR400, HR4013C, HR4003C	4	199142-6 vrtanje/dletenje	Priključek 22
HR2670	2	1914L7-6 samo za vrtanje	Priključek 22
	2	1914L9-2 samo za dletenje	
HR2670FT	2	1914L8-4 samo za vrtanje	Priključek 22
	2	1914M0-7 samo za dletenje	

Odsesovalni sistem glede na skupino sesalnikov

Model orodja	Odsesovalni nastavek	Velikost priključka na sesalniku
Univerzalno	za vrtanje s svetri < Ø24 mm	P-80488
Univerzalno	za vrtanje s svetri < Ø52 mm	1914X3-8

Ø28 mm cev



A

Ø28 mm cev



B

Ø38/28 mm cev



C

Ø32C mm cev



D

Ø32B mm cev



E

Cev Ø28 direktno	Cev Ø28 direktno	*uporabi cev Ø28	*uporabi cev Ø28	*uporabi cev Ø28
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Cev Ø28 direktno	Cev Ø28 direktno	*uporabi cev Ø28	*uporabi cev Ø28	*uporabi cev Ø28
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38

Cev Ø28 direktno	Cev Ø28 direktno	*uporabi cev Ø28	*uporabi cev Ø28	*uporabi cev Ø28
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
---------------	---------------	-------------------------------	---	---

Ročne in potopne krožne žage

Model	Odsesovalni nastavek	Velikost priključka
DSS610	1	419283-5
HS3010, HS3000	1	195334-5
M5802	1	452091-1
DHS660, DHS661	1	199230-9
DHS680, HS0126	1	196961-1
DHS710, DHS782, DHS783, HS0036, HS0046, HS6601, HS7010, HS7611, HS7601	1	196520-1
HS0600	1	198263-1
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	1	453289-3
DHS900, RS0016, DSP600, DSP601, SP6000, SP0016, HS0096, HS0116	2	---
5008MG	1	194489-3
5103R	1	415426-7 (brez vijaka) 192419-8 (2x vijak)
5903R	1	192419-8
5143R	1	192490-2 415816-4
N5900B	1	193068-4
RS0026, 5017RKB	2	---
HS0136	1	450316-7

Odsesovalni sistem glede na skupino sesalnikov

Ø28 mm cev	Ø28 mm cev	Ø38/28 mm cev	Ø32C mm cev	Ø32B mm cev
A	B	C	D	E
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

Ø28 mm cev



Ø28 mm cev



Ø38/28 mm cev



Ø32C mm cev



Ø32B mm cev



Orodje	Model	Odsesovalni nastavek	Velikost priključka
Vbodne žage 	JV001G, JV002G	122C71-6	Priključek 24
	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	126331-0	Priključek 24
	DJV184*, DJV185*	413F05-1	Priključek 24
	*JV103D, *JV102D *uporabi s protiprašno zaščito 458191-5	457801-1	Priključek 24
	DJV186, JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600, M4301	---	Priključek 22
Tračni brusilniki 	9032, DBS180	122652-8	Priključek 22
	9031, 9404, 9903, 9910, 9911, 9920, 9403, 9921, BS001G	---	Priključek 22
Vibracijski brusilniki 	9046, B03710, B03711, B04900V, B04901, B04555, B04565, B04557, DB0380, DB0381, DB0382, DB0480, DB0484, M9203	---	Priključek 22
	B0006CG, B0007CG	---	Priključek 24
Ekscentrični brusilniki 	B05030, B05031, B05041, B06030, B06040, DB0180, M9204	---	Priključek 22
	B0002CG, B0004CG, B06050	---	Priključek 24
Obliči 	DKP181, KP001G, KP0810C	191C20-4* *opcijnska uporaba	Priključek 38
	DKP180, KP0800, M1902, M1901	451329-1 + 191C20-4* *opcijnska uporaba	Priključek 38
 	19118	192082-7	Priključek 38
	N1923B	181572-5 + JPA122275	Priključek 38
	1806B	122397-8 + 181575-9	Priključek 38
	KP312S	193733-5 + 181575-9	Priključek 38
Lamelni rezkarji 	DPJ180, PJ7000, 3901	---	Priključek 22
Nadrezkarji 	RP0910, RP1110C, RP1111C	122609-9 + 122615-4	Priključek 22
	RP001G, RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F, RP2301FC, RP2300FC, RP2303FC	194934-8	Priključek 38
	M3602	415412-8	Priključek 38
	RP0900, *RT0700C, *RT0702C, *DR150, M3601 *s potopnim podnožjem	194733-8	Priključek 38
Reznalniki 	RT0700C, DR150, RT001G	195559-1	Priključek 38

Odsesovalni sistem glede na skupino sesalnikov				
A	B	C	D	E
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38

Makita pri uporabi nadrezkarjev in reznalnikov priporoča uporabo Ø38 mm cevi.

Ø28 mm cev Ø28 mm cev Ø38/28 mm cev Ø32C mm cev Ø32B mm cev



Orodje	Model	Odseovalni nastavek	Velikost priključka	Odseovalni sistem glede na skupino sesalnikov				
				A	B	C	D	E
Stabilne kotne žage   	DLS713, DLS714, DLS600, LS0714FL, LS0815FLN, LS0816F, LS1016L, LS1018LN, LS1110F, LS1216, LS1216L, LS1040N, M2300N, MLS100N	---	Priključek 38	Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	LS1019, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211, LS002G, LS003G, LS004G	---	Priključek 24	Priključek 22 + Adapter 24	---	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
	LH1040, LH1201FL	---	Priključek 38	Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	LF1000 (flip sistem)	419277-0 419277-0 + 122732-0	 	Priključek 38 ---	---	Priključek 38 ---	Priključek 38 Priključek 38 cev 1 + Priključek 38 cev 2 + Razdelilnik P-81795	Priključek 38 Priključek 38 cev 1 + Priključek 38 cev 2 + Razdelilnik P-81795
Namizne krožne žage  	2704N	419093-0		Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	ML100N	JM27000090		Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	2712	---	---	Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Stabilne tračne žage 	LB1200F	419093-0		Priključek 38	---	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Multifunkcijsko orodje 	DTM51	199627-2						
	DTM52, TM001G	191R02-6		Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
	TM3000C TM3010C	196022-7 199624-8						
	TM30D	197766-2						
Žage za suhomontažne plošče 	DSD180, SD100D	---	---	Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Izrezovalniki 	3706, DC0180, DC0181	193449-2		Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Brusilniki za stene 	DSL800, DSL801	---	---	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

Ø28 mm cev



Ø28 mm cev



Ø38/28 mm cev



Ø32C mm cev



Ø32B mm cev



Orodje	Model	Odsesovalni nastavek	Velikost priključka	Odsesovalni sistem glede na skupino sesalnikov				
				A	B	C	D	E
Krtačni brusilniki								
	9741	410899-9		Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Potopni rezalnik utorov za aluminij								
	CA5000	---		Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Kotni rezalniki								
	4112HS	192613-2		Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Rezalniki								
	CE002G	---		Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Priporočena uporaba sesalnika s pretokom zraka $\geq 1,8 \text{ m}^3/\text{min}$								
Diamantni rezalniki								
	4100KB, DCC500, 4157KB	---		Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
Kompaktni rezalniki								
	DMC300	122C54-6		Priključek 22	Priključek 22	Priključek 38 + Adapter 22-38	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22	Priključek 24 + spojka 192349-3 ali Priključek 22
Rezalniki za zidne uture								
	SG1251, SG1250	---		Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38
	SG150	---		Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 22 + Adapter 24	Priključek 38 + Adapter 24	Priključek 24	Priključek 24
Brusilniki za beton								
	PC5000C, PC5001C	---		Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38	Priključek 38



Adapterji, priključki in spojke

Koda	Naziv	Sprednja stran		Zadnja stran		Kompatibilno z
		Notranji premer	Zunanji premer	Notranji premer	Zunanji premer	
195545-2	Priključek 38	38 mm	45 mm	28 mm navoj	/	gibljiva cev 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
417307-1	Priključek 38	38 mm	45 mm	klik	/	gibljiva cev 380 195434-1
W107418688	Priključek 38	38 mm	45 mm	328 klik	/	gibljiva cev 3280 P-84084
W107418680	Priključek 38	38 mm	45 mm	32C klik	/	gibljiva cev 32C0 P-81739
P-70421	Priključek 38	38 mm	45 mm	36 mm navoj	/	gibljiva cev 360 P-70362, 360 P-72920
195546-0	Adapter 24	25 mm narebren	35 mm	25 mm z obročem	38 mm	priključek 22 195547-8, priključki 38
P-70378	Priključek 24	25 mm narebren	35 mm / 27 mm navoj	328 klik	/	gibljiva cev 3280 P-84084
P-81745	Priključek 24	25 mm narebren	35 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	gibljiva cev 32C0 P-81739
P-70415	Priključek 24	25 mm narebren	35 mm	27 mm navoj	/	gibljiva cev 270 P-70487, držalo priključkov P-70378, P-81745, W107418678, W107418661
P-72936	Priključek 24	25 mm narebren	35 mm	klik	/	gibljiva cev 320 P-72914
O160080N	Priključek za orodje	25 mm narebren	32 mm	klik	/	gibljiva cev 2580 0230080N
192349-3	Spojka 24-22	22 mm	25 mm	20 mm	25 mm	priključki 24, adapterji 24
195547-8	Priključek 22	22 mm	25 mm z obročem	28 mm navoj	/	gibljiva cev 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
195548-6	Adapter 22-38	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	priključki 38
W107418678	Priključek 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	328 klik	/	gibljiva cev 3280 P-84084
W107418661	Priključek 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	gibljiva cev 32C0 P-81739

Povezave med priključki, adapterji in spojkami

38 → 24	Priključek 38	+	Adapter 24	→	
38 → 22	Priključek 38	+	Adapter 22-38	→	
24 → 22	Adapter 24 / Priključek 24	+	Spojka 24-22	→	
22 → 24	Priključek 22 (samo 195547-8)	+	Adapter 24	→	

Povezave med cevmi

28 → 28	Cev Ø28 s priključkom 38 195433-3, 143787-2, A-34235	→	V vrtljivo spojko cevi Ø28 195433-3, 143787-2, A-34235
38 → 28	Cev Ø38 s priključkom 38 195434-1	→	V vrtljivo spojko cevi Ø28 195433-3, 143787-2, A-34235
38 → 38	Cev Ø38 s priključkom 38 195434-1	→	V vrtljivo spojko cevi Ø38 195434-1

Z vklopom orodja aktivirajte sesalniki! Sistem za brezžično aktivacijo sesalnika

AWS brezžični vmesnik z Bluetooth povezavo omogoči komunikacijo med sesalnikom in orodjem.



Koda	Opis	Za model
198900-7	AWS brezžični vmesnik WUT01	Za vsa orodja, sesalnike in pribor z AWS vhodom

AWS adapterja vam omogočata integracijo AWS sistema na električni sesalnik s priklopom za orodje.



Koda	Opis	Za model
199742-2	Adapter za brezžično odsesovanje WUT02Z	Za električne sesalnike s priklopom za orodje
199790-1	Set adapterja za brezžično odsesovanje WUT02 in AWS brezžičnega vmesnika WUT01	

Stojala za odsesovanje

Koda	Naziv	Za model	Slika
197323-6	Stojalo za sesalno cev	Za 38/28 cevi dolžine 5,0 m	

Pribor za odsesovalne nastavke

Koda	Naziv	Za odsesovalni nastavek	Slika
743129-6	Ščetka - dolga	191W05-0, 191W06-8	
743130-1	Ščetka - kratka		
743332-9	Ščetka - dolga	191F81-2, 195239-9	
743333-7	Ščetka - kratka		
743334-5	Ščetka - dolga	195385-8	
743335-3	Ščetka - kratka		
451765-1	Robni pokrov	191F81-2, 195239-9	
452086-4	Robni pokrov	195385-8	

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

FENI

SLIKA HG6531C

Kovček za prenašanje



**HG5030K****Fen na vroč zrak**

- ▶ Z 2-stopenjskim stikalom za uravnavanje temperature in hitrosti zračnega toka
- ▶ Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- ▶ Zaščita pred pregrevanjem s termostatom

Poraba	1.600 W
Pretok zraka	300 / 500 l/min
Število stopenj pretoka zraka	2
Temperatura	350 / 500 °C
Število stopenj temperature	2
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža	0,56 kg

**HG6030K****Fen na vroč zrak**

- ▶ S 3-stopenjskim stikalom za hitrost zračnega toka in 2-stopenjskim stikalom za temperaturo + način hitrega ohlajanja
- ▶ Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- ▶ Hitro hlajenje do 50 °C

Poraba	1.800 W
Pretok zraka	250 / 250 / 500 l/min
Število stopenj pretoka zraka	3
Temperatura	50 / 300 / 600 °C
Število stopenj temperature	3
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža	0,57 kg

**HG6031VK****Fen na vroč zrak**

- ▶ Z 2-stopenjskim stikalom za hitrost zračnega toka in 9-stopenjskim stikalom za temperaturo
- ▶ Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- ▶ Hitro hlajenje do 50 °C

Poraba	1.800 W
Pretok zraka	250 / 500 l/min
Število stopenj pretoka zraka	2
Temperatura	50-400 / 100-600 °C
Število stopenj temperature	9
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža	0,67 kg

**HG6531CK****Fen na vroč zrak**

- ▶ 14 hitrih/prednastavljenih načinov za delovanje
- ▶ Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- ▶ Hitro hlajenje do 50 °C
- ▶ LCD zaslon


Priloženo: 7 različnih šob, valjček

Poraba	2.000 W
Pretok zraka	200-550 l/min
Število stopenj pretoka zraka	5
Temperatura	50-650 °C
Število stopenj temperature	po 5 °C
Mere (D x Š x V)	257 x 85 x 206 mm
Teža	0,71 kg

PRIBOR ZA FENE NA VROČ ZRAK

	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181		HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
PR00000028 Šoba za zaščito stekla	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000029 Široka šoba	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000031 Reducirna šoba	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000030 Reflektorska šoba	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000034 Varilna šoba	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000039 Šoba za hitro varjenje	0	0	0	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000032 Varilna šoba	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000033 Spajkalni odbojnik	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000035 Valjček za potiskanje	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000040 PR00000042 Strgalo	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000041 4 delni set za strganje	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000038 Varilne žice PP	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000037 Varilne žice HDPE	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000036 Varilne žice ABS	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0

O opcijsko ✓ priloženo

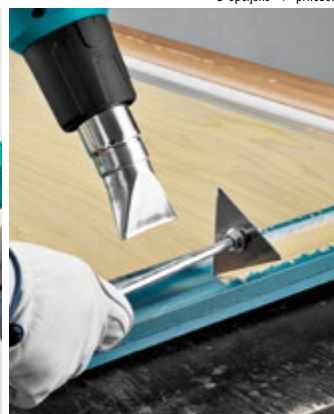

VRTNO ORODJE

SLIKA HW1200

Nastavljivo število vrtljajev



Zavora motorja



Varnostna sklopka



Safety-Matic verižna zavora



Avtomatsko podmazovanje verige



Mehak zagon





UC3041A

Električna verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Nastavljiva oljna črpalka
- ▶ Bočni napajalec verige omogoča enostavno ponovno napajanje verige

Poraba	1.800 W
Dolžina meča	300 mm
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	14,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,6 kg



UC3541A

Električna verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Nastavljiva oljna črpalka
- ▶ Bočni napajalec verige omogoča enostavno ponovno napajanje verige

Poraba	1.800 W
Dolžina meča	350 mm
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	14,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg



UC4041A

Električna verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Nastavljiva oljna črpalka
- ▶ Bočni napajalec verige omogoča enostavno ponovno napajanje verige

Poraba	1.800 W
Dolžina meča	400 mm
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	14,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg



UC3551A

Električna verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Nastavljiva oljna črpalka
- ▶ Bočni napajalec verige omogoča enostavno ponovno napajanje verige

Poraba	2.000 W
Dolžina meča	350 mm
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	14,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,5 kg



UC4051A

Električna verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Nastavljiva oljna črpalka
- ▶ Bočni napajalec verige omogoča enostavno ponovno napajanje verige

Poraba	2.000 W
Dolžina meča	400 mm
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	14,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,6 kg



UC4551A

Električna verižna žaga

- ▶ Napajanje verige brez orodja
- ▶ Nastavljiva oljna črpalka
- ▶ Bočni napajalec verige omogoča enostavno ponovno napajanje verige

Poraba	2.000 W
Dolžina meča	450 mm
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	14,5 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,7 kg

PRIBOR ZA VERIŽNE ŽAGE



Okrogla pila - nastavek s šestkotnim vpetjem

91PX veriga

90PX veriga

D-73748

D-73754



Set za brušenje

91PX veriga

90PX veriga

D-72154

D-72160



Magnetna šablona za ostrenje - 25°/30°

91PX veriga

90PX veriga

D-75605

D-75605



UR3000

Električna kosa

- ▶ Teleskopska palica za prilagajanje dolžine
- ▶ Vrtljiva glava kose za lažje urejanje robov
- ▶ S hitrim podajanjem nitke

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min ⁻¹
Širina reza	300 mm
Kolut z najlonsko nitko	klik sistem
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.256 x 301 x 262 mm
Teža	2,6 kg



UR3500

Električna kosa

- ▶ S hitrim podajanjem nitke
- ▶ Upognjena oblika palice za lažje urejanje robov
- ▶ Držalo kabla na glavnem ročaju preprečuje izklapljanje podaljška

Poraba	700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550 x 410 x 500 mm
Teža	4,3 kg



UR3501

Električna kosa

- ▶ S hitrim podajanjem nitke
- ▶ Upognjena oblika palice za lažje urejanje robov
- ▶ Držalo kabla na glavnem ročaju preprečuje izklapljanje podaljška

Poraba	1.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550 x 410 x 500 mm
Teža	4,3 kg



ELM3320

Električna kosilnica

- ▶ Izboljšana učinkovitost košnje ob robovih z uporabo stranskega vodila
- ▶ Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje

Poraba	1.200 W
Za površine do	400 m ²
Širina reza	33 cm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina - 3 stopnje	20-55 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.040-1.230 x 380 x 870-1.110 mm
Teža	10,2 kg



ELM3720

Električna kosilnica

- ▶ Izboljšana učinkovitost košnje ob robovih z uporabo stranskega vodila
- ▶ Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje

Poraba	1.400 W
Za površine do	400 m ²
Širina reza	37 cm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina - 3 stopnje	20-55 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.140-1.330 x 415 x 890-1.120 mm
Teža	11,6 kg

**UH4861****Škarje za živo mejo**

- ▶ Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- ▶ Matica vijaka za pritržitev rezila z zaščito proti odvijanju

Poraba	400 W
Št. hodov	3.200 min ⁻¹
Dolžina rezila	480 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža	3 kg

**UH5261****Škarje za živo mejo**

- ▶ Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- ▶ Matica vijaka za pritržitev rezila z zaščito proti odvijanju

Poraba	400 W
Št. hodov	3.200 min ⁻¹
Dolžina rezila	520 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža	3 kg

**UH5570****Škarje za živo mejo**

- ▶ Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- ▶ Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- ▶ Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik

Poraba	550 W
Št. hodov	3.200 min ⁻¹
Dolžina rezila	550 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Teža	3,8 kg

**UH6570****Škarje za živo mejo**

- ▶ Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- ▶ Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- ▶ Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik

Poraba	550 W
Št. hodov	3.200 min ⁻¹
Dolžina rezila	650 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.042 x 223 x 206 mm
Teža	3,9 kg

**UH7580****Škarje za živo mejo**

- ▶ Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- ▶ Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- ▶ Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik

Poraba	670 W
Št. hodov	3.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.157 x 223 x 206 mm
Teža	4,4 kg

**UH1103Z****Električni puhalnik - sesalnik**

- ▶ Antistatična zasnova
- ▶ Z vrečko za prah se lahko uporablja tudi kot sesalnik
- ▶ Stikalo lahko blokirate na položaju vklopa za neprekinjeno delovanje

Poraba	600 W
Hitrost zraka	0-91 m/s
Največji pretok zraka	4,1 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	479 x 185 x 178 mm
Teža	2 kg

PRIBOR ZA PUHALNIKE**196729-5**

Dolga šoba z ukrivljenim koncem
520 mm, U81103

123241-2

Vrečka za prah
U81103

191M34-3

Gibljiva cev
U81103

191M30-1

Krtača za prah
za gibljivo cev 191M34-3

191M32-7

Nastavek za razpihovanje
za gibljivo cev 191M34-3

**UV3200****Prezračevalnik trate**

- ▶ Preklonni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- ▶ Centralna nastavitev globine rezanja
- ▶ Z zbiralno košaro

Priloženo: valj za prezračevanje, valj za prečiščevanje

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000 min ⁻¹
Širina	320 mm
Prostornina košare	30 l
Delovna višina - 5 stopenj	-10 - +10 mm
Teža	12 kg

**UV3600****Prezračevalnik trate**

- ▶ Preklonni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- ▶ Centralna nastavitev globine rezanja
- ▶ Z zbiralno košaro

Priloženo: kombinirani valj, valj za prečiščevanje

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Širina	360 mm
Prostornina košare	40 l
Delovna višina - 5 stopenj	-10 - +10 mm
Teža	15,7 kg

**HW102****Visokotlačna čistilna naprava**

- ▶ Odprtina za zunanje vbrizgavanje čistila
- ▶ Visokotlačna cev z zaščito proti zvijanju
- ▶ Teleskopski ročaj za lažji transport

Poraba	1.300 W
Največji tlak	100 bar
Delovni tlak	70 bar
Pretok vode	360 l/h
Dolžina cevi	5,0 m
Vpetje nastavkov	A vpetje
Maks. temperatura vode	50 °C
Mere (D x Š x V)	330 x 280 x 440 mm
Teža	5,8 kg

**HW111****Visokotlačna čistilna naprava**

- ▶ Visokotlačna cev z zaščito proti zvijanju
- ▶ Vgrajeno vbrizgavanje čistila s cevjo za čisto
- ▶ Vgrajen kolut za navijanje cevi

Poraba	1.700 W
Največji tlak	110 bar
Delovni tlak	90 bar
Pretok vode	370 l/h
Dolžina cevi	5,5 m
Vpetje nastavkov	A vpetje
Maks. temperatura vode	50 °C
Mere (D x Š x V)	360 x 310 x 710 mm
Teža	9,8 kg

**HW1200****Visokotlačna čistilna naprava**

- ▶ Možnost dovajanja vode iz pipe ali s črpanjem iz rezervoarja
- ▶ Visokotlačna cev z zaščito proti zvijanju

Poraba	1.800 W
Največji tlak	120 bar
Delovni tlak	100 bar
Pretok vode	420 l/h
Dolžina cevi	10 m
Vpetje nastavkov	8 vpetje
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža	11 kg



HW1300

Visokotlačna čistilna naprava

- ▶ Možnost dovajanja vode iz pipe ali s črpanjem iz rezervoarja
- ▶ Vgrajen kolut za navijanje cevi

Poraba	1.800 W
Največji tlak	130 bar
Delovni tlak	80 / 110 bar
Pretok vode	450 l/h
Dolžina cevi	10 m
Vpetje nastavkov	B vpetje
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža	12,7 kg

SAMOOSKRBA Z VODO, KJERKOLI

Izbrani modeli visokotlačnih čistilnih naprav omogočajo samooskrbo z vodo s pomočjo priključka za črpanje in rezervoarja za vodo. Za zagotovljen dovod vode tudi tam, kjer ni dostopa do vodnega omrežja ali drugih vodnih virov.



ZA MODELE DHW080, HW1200, HW1300

PRIBOR ZA SAMOOSKRBO Z VODO

TR00000001

Voziček



127104-4

Rezervoar za vodo
50 l

197873-1

Cev s filtrom za črpanje vode



1910R2-4*

Cev s filtrom za črpanje vode
*Uporabi s cevjo 1910R1-6



1910R1-6

Cev s hitrimi spojkami
3 m



Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje



PF0300

Potopna črpalka za čisto vodo

- ▶ Za čisto vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	300 W
Maks. pretok	140 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	7 m
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2"
Teža	3,3 kg



PF0403

Potopna črpalka za čisto vodo

- ▶ Za čisto vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	400 W
Maks. pretok	120 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	6,5 m
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4"
Teža	3,6 kg



PF0800

Potopna črpalka za čisto vodo

- ▶ Za čisto vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	800 W
Maks. pretok	220 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	9 m
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2"
Teža	4,6 kg



PF1100

Potopna črpalka za čisto vodo

- ▶ Za čisto vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	1.100 W
Maks. pretok	250 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	9 m
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4"
Teža	5,9 kg



PF0410

Potopna črpalka za umazano vodo

- ▶ Za umazano in kalno vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	400 W
Maks. pretok	140 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	5 m
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2"
Teža	3,3 kg



PF0610

Potopna črpalka za umazano vodo

- ▶ Za umazano in kalno vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	550 W
Maks. pretok	180 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	7 m
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/4"
Teža	4,6 kg



PF1010

Potopna črpalka za umazano vodo

- ▶ Za umazano in kalno vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	1.100 W
Maks. pretok	240 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	10 m
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2"
Teža	5,3 kg



PF1110

Potopna črpalka za umazano vodo

- ▶ Za umazano in kalno vodo
- ▶ Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	1.100 W
Maks. pretok	250 l/min
Maks. potopna globina	5 m
Maks. črpalna višina	10 m
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	2"
Teža	5,9 kg



MODULARNI SISTEM ZA SHRANJEVANJE

Predstavljamo naslednjo generacijo modularnih sistemov za shranjevanje - Makita MAKTRAK. Pametna rešitev za shranjevanje s kovčki za orodje in organizatorji, ki omogoča skladanje ter ponuja lažji dostop in lažje natovarjanje/raztovarjanje v prtljažnik poltovornjaka ali kombija.

S kovčki za orodje MAKTRAK bo vaše orodje vedno varno in na dosegu roke. Kovčki imajo pokrov z dvojnim tečajem, ki omogoča dostop z obeh strani, ne da bi bilo treba škatle razkladati, inovativna vodoravna zasnova pa omogoča, da vanje spravite večja orodja, kot so žebčalniki, žage in vrtna kladiva.

Organizatorji MAKTRAK so izdelani tako, da bo vaš delovni prostor učinkovit, stvari v njem pa na dosegu roke. Izbirate lahko med globokimi srednjimi, nizkimi srednjimi in globokimi kompaktnimi organizatorji, ki so vsi zasnovani z mislijo na največjo vzdržljivost in učinkovitost shranjevanja.



P-91001

TRANSPORTNI KOVČEK ZA ORODJE

- Pokrov z dvojnim tečajem omogoča priročen dostop z obeh strani
- Sistem spenjanja z zaponkami z možnostjo uporabe ključavnice
- Odstranljiv pladenj omogoča organizirano shranjevanje orodja in pribora
- Vzdržljiv ročaj se raztegne do 387 mm za lažji transport

Nosilnost	113 kg
Prostornina	81,9 l
Mere (D x Š x V)	1.011 x 565 x 295 mm
Teža	17,44 kg



P-91017

VELIK KOVČEK ZA ORODJE

- Pokrov z dvojnim tečajem omogoča priročen dostop z obeh strani
- Sistem spenjanja z zaponkami z možnostjo uporabe ključavnice
- Odstranljiv pladenj omogoča organizirano shranjevanje orodja in pribora

Nosilnost	45 kg
Prostornina	63 l
Mere (D x Š x V)	802 x 565 x 252 mm
Teža	10,11 kg



P-91023

GLOBOK KOVČEK ZA ORODJE

- Pokrov z dvojnim tečajem omogoča priročen dostop z vrha
- Sistem spenjanja z zaponkami z možnostjo uporabe ključavnice
- Dve možnosti skladanja; priključitev na stranski del ali na vrh transportnega kovčka za orodje

Nosilnost	45 kg
Prostornina	58,4 l
Mere (D x Š x V)	394 x 565 x 402 mm
Teža	7,21 kg



P-91039

SREDNJI KOVČEK ZA ORODJE

- Sistem spenjanja z zaponkami z možnostjo uporabe ključavnice
- 2 odstranljiva pladnja za shranjevanje orodja, pribora, akumulatorjev, polnilnikov in manjših delov

Nosilnost	34 kg
Prostornina	18,4 l
Mere (D x Š x V)	387 x 562 x 161 mm
Teža	4,45 kg



P-91045

GLOBOK SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozoren pokrov omogoča preglednost, njegova narebrena zasnova pa zadrži posode na mestu
- Sistem spenjanja z zaponkami z možnostjo uporabe ključavnice
- 127 mm globoke posode

Nosilnost	22,6 kg
Prostornina	18,4 l
Mere (D x Š x V)	387 x 562 x 163 mm
Teža	4,87 kg



P-91051

NIZEK SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozoren pokrov omogoča preglednost, njegova narebrena zasnova pa zadrži posode na mestu
- Sistem spenjanja z zaponkami z možnostjo uporabe ključavnice
- Nizkoprofilna zasnova za učinkovito organizacijo malih delov

Prostornina	8,14 l
Mere (D x Š x V)	387 x 596 x 85 mm
Teža	2,89 kg



P-91067

GLOBOK KOMPAKTNI ORGANIZATOR

- Prozoren pokrov omogoča preglednost, njegova narebrena zasnova pa zadrži posode na mestu
- Sistem spenjanja z zaponkami z možnostjo uporabe ključavnice
- 127 mm globoke posode

Prostornina	8,55 l
Mere (D x Š x V)	278 x 389 x 162 mm
Teža	2,59 kg

MAKPAC KOVČKI

- Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Plastična zaponka

161576-3
Ramenski trak

MAKPAC TRANSPORTNI VOZIČKI IN NOSILCI

- Za enostaven transport Makpac kovčkov

TR00000001
Transportni voziček
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Z zložljivo transportno površino. Največja obremenitev: 125 kg, 60 kg (stopnice)

- Za enostaven transport Makpac kovčkov

P-83886
Voziček
360 x 520 x 158 mm



360° vrtljiva kolesa, s parkirno zavoro na dveh. Največja obremenitev: 100 kg

- Za varno pritrditev Makpac kovčkov na Makita sesalnike

W107418357
Za sesalnik:
VC4210

198599-8
Za sesalnik:
VC2211, VC3210, VC3211



Ročaj na nosilcu omogoča enostavno premikanje sesalnika.

MAKPAC ORGANIZATORJI IN PRIBOR

- Možnost premikanja posod za poljubno razporeditev
- S transparentnim pokrovom
- Stranski ročaji za enostavno prenašanje

3=1×4	3=1×4	4=1×6
1	1	2=1×2
1	1	2=1×2
1	1	2=1×2
		5=1×9



191X80-2
Makpac 1 organizator s posodami
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator brez posod
395 x 295 x 110 mm

191X92-5
5-delni set notranjih posod
št. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Notranja posoda št. 1 150x50 mm

191X94-1
Notranja posoda št. 2 100x50 mm

191X95-9
Notranja posoda št. 3 100x100 mm

191X96-7
Notranja posoda št. 4 150x100 mm

191X97-5
Notranja posoda št. 5 150x150 mm

MAKPAC PREDALNIKI IN PRIBOR

- Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



Rezervni predal
P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L
Zaponka predala
P-84399 S / P-84408 L

P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Prekat za predalnik
P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L
Set nazivnih ploščic
P-84442

MAKPAC ZABOJI

- Možnost sestavljanja zabojev med seboj
- Možnost pripenjanja na vrh Makpac kovčkov

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



MAKPAC HLADILNI KOVČKI

- Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

198254-2 Makpac 3-11 l
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-18 l
395 x 295 x 315 mm




UNIVERZALNE PODLOGE ZA MAKPAK KOVČEK

- Priporočamo uporabo z Makpac kovčkom 1, saj njegova višina zagotovi dobro prileganje podloge in prepreči premikanje shranjenega pribora.

P-84268


Prilagodljiva podloga iz pene za akumulatorje s peno za pokrov

**P-83705**


Prilagodljiva podloga iz pene, 30 mm

**198978-0**


Pena za pokrov Makpac kovčkov

**P-83652**

Notranja podloga z barvnimi posodami in peno za pokrov

**P-83696**

Notranja podloga z 9 nastavljivimi prekati

**P-83674**

Notranja podloga s 12 prekati in peno za pokrov

**P-83668**

Notranja podloga s 4 prekati

**P-83680**

Notranja podloga s 6 nastavljivimi prekati



PRIBOR	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + dvojni polnilnik	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + dvojni polnilnik	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + polnilnik	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + polnilnik	835674-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + polnilnik	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + dvojni polnilnik	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJM160	837678-4	Makpac 2
B04555	838029-4	Makpac 2
B04565	838029-4	Makpac 2
B04900V	837675-0	Makpac 2
B04901	837675-0	Makpac 2
B05031	837874-4	Makpac 2
B05041	837874-4	Makpac 2
B06030	837654-8	Makpac 3
B06050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS0026	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DB0180	837809-5	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3
DC0180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA341	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF083	837670-0	Makpac 2
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF + TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U77-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGD800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835D35-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR182	839891-0	Makpac 4
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJN161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTD173	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DT5130	837670-0	Makpac 2
DT5141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW281	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FN001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA050G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP3300	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	8357J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1110C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE

	ORODJE	KOVČEK	MATERIAL	ORODJE	KOVČEK	MATERIAL	ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
Akumulatorsko orodje	1806B	821134-4	les	DDA341	141358-9	plastika	DP4001	824595-7	plastika
	2012NB	824002-0	plastika	DDA350	141358-9	plastika	DP4003	824595-7	plastika
	4112HS	824697-9	plastika	DDA450	821856-6	plastika	DPJ180	141533-7	plastika
	4326	824572-9	plastika	DDF083	141856-3	plastika	DPP200	SC09009190	plastika
Laserski merilniki in laserji	4327	824572-9	plastika	DDF343	158777-2	plastika	DSC191	SC09009190	plastika
	4329	824572-9	plastika	DDF446	141856-3	plastika	DSC250	SC09009190	plastika
	4340CT	824809-4	plastika	DDF453	158777-2	plastika	DSC251	SC09009190	plastika
	4341CT	824809-4	plastika	DDF456	141856-3	plastika	DST110	141074-3	plastika
Orodje za rušenje in vrtanje	4341FCT	824809-4	plastika	DDF458	821524-1	plastika	DST220	141074-3	plastika
	4350CT	824809-4	plastika	DDF459	158597-4	plastika	DST221	141074-3	plastika
	4350FCT	824809-4	plastika	DDF481	821524-1	plastika	DTD129	824979-9	plastika
	4351CT	824809-4	plastika	DDF482	141856-3	plastika	DTD146	824979-9	plastika
Vrtalniki / mešalniki	4351FCT	824809-4	plastika	DDF483	141856-3	plastika	DTD148	824979-9	plastika
	4604D	824556-7	plastika	DDF484	158597-4	plastika	DTD152	141856-3	plastika
	5603R	824964-2	plastika	DF012DSE	824781-0	plastika	DTD153	824979-9	plastika
	5604R	824555-9	plastika	DF030D	824842-6	plastika	DTD154	824979-9	plastika
Orodje za vijčenje	5703R	824964-2	plastika	DF031D	821661-1	plastika	DTD155	141856-3	plastika
	5705R	824964-2	plastika	DF330D	824842-6	plastika	DTD170	824979-9	plastika
	5903R	193196-5	plastika	DF331D	821661-1	plastika	DTD171	821750-2	plastika
	6270D	824581-8	plastika	DF332D	821661-1	plastika	DTL060	141493-3	plastika
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	6305	182114-8	kovina	DF347D	824981-2	plastika	DTM50	141562-0	plastika
	6842	824808-6	plastika	DF457D	824981-2	plastika	DTP141	824979-9	plastika
	6843	824808-6	plastika	DF488D	821844-3	plastika	DTS141	824979-9	plastika
	6904VH	824439-1	plastika	DFR440	140392-6	plastika	DTW190	141856-3	plastika
Orodje za oblanje in rezkanje	6905H	824698-7	plastika	DFR540	141352-1	plastika	DTW250	141205-4	plastika
	8280D	824581-8	plastika	DFR550	141352-1	plastika	DTW251	141205-4	plastika
	9558HNG	824985-4	plastika	DFR750	141352-1	plastika	DTW281	824979-9	plastika
	9565	182875-0	kovina	DFS250	821645-9	plastika	DTW285	824979-9	plastika
Orodje za žaganje	AN510H	824793-3	plastika	DFS251	821645-9	plastika	DUC122	141494-1	plastika
	AN610H	824490-1	plastika	DFS441	821645-9	plastika	DVP180	AS0VP007MK	aluminij
	AN621	824582-6	plastika	DFS451	821645-9	plastika	DVP181	821822-3	plastika
	AN901	824545-2	plastika	DFS452	821645-9	plastika	DVR450	141481-0	plastika
Pnevmatsko orodje	AT638	A0905-0361	plastika	DGA450	141257-5	plastika	DVR850	141481-0	plastika
	BDF441	824754-3	plastika	DGA452	141257-5	plastika	FS2700	824890-5	plastika
	BDF444	824754-3	plastika	DGA504	821817-6	plastika	GA0386	821841-9	plastika
	BDF451	824754-3	plastika	DGA506	821817-6	plastika	GA4530	824985-4	plastika
Feni	BDF454	824754-3	plastika	DGA513	821817-6	plastika	GA5030	823294-8	aluminij
	BDF456	141856-3	plastika	DGA514	821817-6	plastika	GA9020	824958-7	plastika
	BFS451	821645-9	plastika	DGA701	821717-0	plastika	HG5012K	HG130442	plastika
	BFS451	824978-1	plastika	DGA900	821717-0	plastika	HG551VK	HG130442	plastika
Sesalniki	BHP441	824754-3	plastika	DGA901	821717-0	plastika	HG651CK	HG130442	plastika
	BHP451	140354-4	plastika	DGP180	821840-1	plastika	HK0500	824523-2	plastika
	BHP451	824754-3	plastika	DHG180	PR00000404	plastika	HK1820	824789-4	plastika
	BHP454	824754-3	plastika	DHG181	PR00000404	plastika	HM001G	141088-6	plastika
Vrtno orodje	BHP456	141856-3	plastika	DHP343	158777-2	plastika	HM002G	821848-5	plastika
	BHR240	824771-3	plastika	DHP446	141856-3	plastika	HM0870C	824905-8	plastika
	BHR241	824771-3	plastika	DHP453	158777-2	plastika	HM0871C	824905-8	plastika
	BJR181	141354-7	plastika	DHP456	141856-3	plastika	HM1101C	140562-7	plastika
	BJR181	824760-8	plastika	DHP458	821524-1	plastika	HM1111C	140562-7	plastika
	BJV140	824775-5	plastika	DHP459	158597-4	plastika	HM1203C	824876-9	plastika
	BJV180	824775-5	plastika	DHP481	821524-1	plastika	HM1214C	824882-4	plastika
	BO4555	824806-0	plastika	DHP482	141856-3	plastika	HM1304	183567-4	kovina
	BO4557	824806-0	plastika	DHP483	141856-3	plastika	HM1304B	183598-3	kovina
	BO4565	824806-0	plastika	DHP484	158597-4	plastika	HM1307C	824898-9	plastika
	BPB180	141496-7	plastika	DHR202	141642-2	plastika	HM1307CB	824898-9	plastika
	BDT130F	141205-4	plastika	DHR241	141643-0	plastika	HM1501	821839-6	plastika
	BDT140	141205-4	plastika	DHR242	141542-6	plastika	HM1502	821839-6	plastika
	BDT144	141205-4	plastika	DHR263	142551-8	plastika	HM1512	821839-6	plastika
	BDT441	140354-4	plastika	DHR400	821746-3	plastika	HP1640	824923-6	plastika
	BTP130	141205-4	plastika	DHS630	824995-1	plastika	HP1641	824923-6	plastika
	BTP140	141205-4	plastika	DJN161	142004-7	plastika	HP2070	821896-4	plastika
	BTW152	141205-4	plastika	DJR183	821586-9	plastika	HP2071	821896-4	plastika
	BTW251	141205-4	plastika	DJR186	821620-5	plastika	HP330D	821525-9	plastika
	BTW450	141644-8	plastika	DJR187	821620-5	plastika	HP331D	821661-1	plastika
	CG100D	821710-4	plastika	DJR360	821670-0	plastika	HP332D	821661-1	plastika
	DA330D	821556-8	plastika	DJV140	141486-0	plastika	HP347D	824981-2	plastika
	DBM130	P-45141	kovina	DK0053G	824984-6	plastika	HP457D	824981-2	plastika
	DBM131	P-45141	kovina	DK18062	821599-0	plastika	HP488D	821844-3	plastika
	DCG180	821568-1	plastika	DKP180	824982-0	plastika	HR0056	821837-0	plastika
	DCS550RFJ	141485-2	plastika	DP3003	824595-7	plastika	HR0066	821848-5	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140402-9	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631F	821774-8	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821781-1	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821781-1	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821781-1	plastika
HR2653T	821781-1	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS009G	821866-3	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JR001G	821796-8	plastika
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	kovina
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM30D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ORODJE	PODLOGA	KOVČEK
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

TORBE ZA ORODJE
195638-5 1.200 x 300 x 350 mm 
191460-5 700 x 380 x 300 mm 
1914F9-0 700 x 310 x 320 mm 
199901-8 630 x 230 x 190 mm 
831271-6 560 x 280 x 300 mm 
191462-1 520 x 300 x 290 mm 
831303-9 500 x 230 x 230 mm 

TORBE ZA ORODJE
832188-6 490 x 230 x 230 mm 
831327-5 410 x 350 x 105 mm 
191463-9 350 x 200 x 250 mm 
832074-1 350 x 250 x 300 mm 
191461-3 350 x 220 x 200 mm 
198589-1 330 x 190 x 130 mm 
831276-6 305 x 240 x 95 mm 

TORBE ZA ORODJE
199297-7 170 x 70 x 110 mm 
TOKI ZA ORODJE
168467-9 150 x 120 x 40 mm DF030D, DF330D 
1911R0-4 400 x 200 x 100 mm DUC101, UC100D 
1913K4-9 450 x 170 x 100 mm DUC150, DUC101, UC100D 

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

GRAFITNE KRTAČKE

Akumulatorsko orodje	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
Laserski merilniki in laserji		
Orodje za rušenje in vrtanje		
Vrtalniki / mešalniki		
Orodje za vijačenje		
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje		
Orodje za oblanje in rezkanje		
Orodje za žaganje		
Pnevmatsko orodje		
Sesalniki		
Feni		
Vrtno orodje		

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
1806B	CB 153	194985-1
1911B	CB 106	194976-2
2012NB	CB 153	194985-1
2704N	CB 153	194985-1
3711	CB 411	195010-1
3712	CB 411	195010-1
4100KB	CB 303	194996-6
4101RH	CB 303	194996-6
4112HS	CB 204	194992-4
4131	CB 303	194996-6
4326	CB 64	194968-1
4327	CB 64	194968-1
4329	CB 64	194968-1
4350CT	CB 419	195015-1
4350FCT	CB 419	195015-1
4351FCT	CB 419	195015-1
5008MG	CB 153	194985-1
5143R	CB 203	194991-6
5903R	CB 203	194991-6
6408	CB 419	195015-1
6413	CB 64	194968-1
6905H	CB 415	191950-1
6906	CB 100	194974-6
7104L	CB 153	194985-1
9031	CB 411	195010-1
9032	CB 411	195010-1
9046	CB 419	195015-1
9237CB	CB 303	194996-6
9403	CB 303	194996-6
9404	CB 303	194996-6
9557HNR6	CB 325	194074-2
9558HNR6	CB 325	194074-2
9741	CB 100	194974-6
9903	CB 303	194996-6
9910	CB 411	195010-1
9911	CB 411	195010-1
B03710	CB 64	194968-1
B03711	CB 64	194968-1
B04555	CB 419	195015-1
B04557	CB 419	195015-1
B04565	CB 419	195015-1
B04900V	CB 419	195015-1
B04901	CB 419	195015-1
B05030	CB 419	195015-1
B05031	CB 419	195015-1
B05041	CB 64	194968-1
B06030	CB 419	195015-1
B06050J	CB 325	194074-2
DA3010F	CB 419	195015-1
DA3011F	CB 419	195015-1
DBM130	EE7332022S	EE7332022S
DBM131	EE7332022S	EE7332022S
DBM230	EE7332022S	EE7332022S
DC0180	CB 430	191971-3
DCS552	CB 430	191971-3

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
DDA350	CB 448	196855-0
DDA351	CB 448	196855-0
DDF458	CB 448	196855-0
DDF482	CB 448	196855-0
DF0300	CB 411	195010-1
DFR550	CB 448	196855-0
DFS451	CB 448	196855-0
DGA452	CB 430	191971-3
DGD800	CB 430	191971-3
DHP458	CB 448	196855-0
DHP482	CB 448	196855-0
DHR165	CB 430	191971-3
DHR202	CB 441	195022-4
DHR241	CB 441	195022-4
DHR263	CB 442	195023-2
DHS710	CB 442	195023-2
DJN161	CB 430	191971-3
DJR186	CB 441	195022-4
DJS130	CB 448	196855-0
DJS161	CB 430	191971-3
DJV180	CB 430	191971-3
DKP180	CB 441	195022-4
DLM330	GB00000147	GB00000147
DP2011	CB 419	195015-1
DP4003	CB 419	195015-1
DP4011	CB 419	195015-1
DP4020	1914L5-0	1914L5-0
DP4021	1914L5-0	1914L5-0
DPJ180	CB 430	191971-3
DPP200	CB 448	196855-0
DTD152	CB 448	196855-0
DTD156	CB 5	198887-3
DUB361	CB 430	191971-3
DUC122	CB 430	191971-3
DVC150L	CB 353	197208-6
DVC860L	CB 353	197208-6
ELM3320	YA00000814	YA00000814
ELM3720	YA00000814	YA00000814
FS4000	CB 419	195015-1
FS4300	CB 419	195015-1
FS6300R	CB 419	195015-1
GA4530R	CB 459	195026-6
GA5021	CB 303	194996-6
GA5021C	CB 253	194994-0
GA5030R	CB 459	195026-6
GA5040C	CB 318	191978-9
GA5040RZ1	CB 325	194074-2
GA5050R	CB 260	191085-2
GA5051R	CB 260	191085-2
GA5080RX02	CB 318	191978-9
GA5090X01	CB 264	1910M3-7
GA5091X01	CB 264	1910M3-7
GA5092X01	CB 264	1910M3-7
GA5093X01	CB 264	1910M3-7
GA5095X01	CB 264	1910M3-7

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
GA6021C	CB 253	194994-0
GA7070X1	CB 224	191T31-1
GA7081	CB 224	191T31-1
GA9010C	CB 204	194992-4
GA9020	CB 204	194992-4
GA9020RF	CB 204	194992-4
GA9030RF01	CB 204	194992-4
GA9040RF01	CB 204	194992-4
GA9050	CB 204	194992-4
GA9050R	CB 204	194992-4
GA9070X1	CB 224	191T31-1
GA9071X1	CB 224	191T31-1
GA9081	CB 224	191T31-1
GA9082	CB 224	191T31-1
GA9090N	CB 204	194992-4
GD0601	CB 325	194074-2
GD0602	CB 325	194074-2
GD0603	CB 64	194968-1
GD0800C	CB 318	191978-9
GD0810C	CB 318	191978-9
HB350	UD00EBD002	HB-EBD002
HB500	HB-E1B106C	HB-E1B106C
HK0500	CB 113	194978-8
HK1820	CB 350	194160-9
HM0870C	CB 350	194160-9
HM0871C	CB 350	194160-9
HM1101C	CB 175	195844-2
HM1111C	CB 175	195844-2
HM1203C	CB 175	195844-2
HM1213C	CB 175	195844-2
HM1214C	CB 175	195844-2
HM1307C	CB 175	195844-2
HM1317C	CB 175	195844-2
HM1501	CB 218	197129-2
HM1502	CB 218	197129-2
HM1512	CB 218	197129-2
HM1802	CB 218	197129-2
HM1812	CB 218	197129-2
HP0300	CB 411	195010-1
HP1640	CB 419	195015-1
HP1641K	CB 419	195015-1
HP2050H	CB 419	195015-1
HP2051H	CB 419	195015-1
HP2070	CB 419	195015-1
HP2071	CB 419	195015-1
HR1840	CB 459	195026-6
HR2470	CB 325	194074-2
HR2630	CB 325	194074-2
HR2630T	CB 325	194074-2
HR2631F	CB 325	194074-2
HR2631FT	CB 325	194074-2
HR2652	CB 325	194074-2
HR2653	CB 325	194074-2
HR2670	CB 325	194074-2
HR2670FT	CB 325	194074-2

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
HR2810	CB 325	194074-2
HR2811FT	CB 325	194074-2
HR3001CJ	CB 351	197244-2
HR3011FCJ	CB 351	197244-2
HR3012FCJ	CB 351	197244-2
HR3200C	CB 350	194160-9
HR3210C	CB 350	194160-9
HR3210FCT	CB 350	194160-9
HR3540C	CB 350	194160-9
HR3541FC	CB 350	194160-9
HR4002	CB 350	194160-9
HR4003C	CB 350	194160-9
HR4013C	CB 350	194160-9
HR4501C	CB 175	195844-2
HR4511C	CB 175	195844-2
HR5202C	CB 175	195844-2
HR5212C	CB 175	195844-2
HS0600	CB 153	194985-1
HS6100	CB 174	196018-8
HS6601	CB 303	194996-6
HS7100	CB 174	196018-8
HS7601	CB 303	194996-6
HS7611	CB 303	194996-6
HW1200	CB 203	194991-6
HW1300	CB 203	194991-6
JN1601	CB 411	195010-1
JN3201J	CB 303	194996-6
JR3051TK	CB 303	194996-6
JR3061T	CB 303	194996-6
JR3070CT	CB 303	194996-6
JS1000	CB 459	195026-6
JS1601	CB 459	195026-6
JS1602	CB 459	195026-6
JS3201J	CB 303	194996-6
JV0600K	CB 64	194968-1
KP0800	CB 411	195010-1
KP0810	CB 132	194984-3
KP0810C	CB 132	194984-3
KP312S	CB 203	194991-6
LC1230N	CB 203	194991-6
LF1000	CB 153	194985-1
LH1040	CB 153	194985-1
LH1201FL	JM23000123	JM23000123
LS0815FLN	JM23500117	JM23500117
LS1018LN	JM23000123	JM23000123
LS1019L	CB 153	194985-1
LS1040N	CB 153	194985-1
LS1110F	JM23000123	JM23000123
LS1219L	CB 153	194985-1
LW1400	CB 203	194991-6
MLS100N	JM23000123	JM23000123
MLT100N	JM23000123	JM23000123
N5900B	CB 153	194985-1
PC5000C	CB 253	194994-0
PC5001C	CB 253	194994-0

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
PJ7000J	CB 459	195026-6
PO6000C	CB 318	191978-9
PV7000C	CB 303	194996-6
PW5000CH	CB 318	191978-9
RP0900	CB 106	194976-2
RP0900X	CB 106	194976-2
RP1111C	CB 303	194996-6
RP1803FX07	CB 203	194991-6
RP2303FC08	CB 203	194991-6
RT0702C	CB 411	195010-1
RT0702CX2	CB 411	195010-1
SA7000C	CB 204	194992-4
SG1251J	CB 318	191978-9
SG150	B45872	B45872
SG181	B45872	B45872
SP6000J	CB 303	194996-6
TD0101F	CB 411	195010-1
TM3000CX1J	CB 459	195026-6
TM3010CX6J	CB 459	195026-6
TW0200	CB 411	195010-1
TW0350	CB 411	195010-1
TW1000	CB 153	194985-1
UB1103Z	CB 303	194996-6
UC3041A	CB 132	194984-3
UC3541A	CB 132	194984-3

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
UC3551A	CB 153	194985-1
UC4041A	CB 132	194984-3
UC4051A	CB 153	194985-1
UC4551A	CB 153	194985-1
UH4861	CB 419	195015-1
UH5261	CB 419	195015-1
UH5570	CB 419	195015-1
UH6570	CB 419	195015-1
UH7580	CB 419	195015-1
UR3500	YA00000489	YA00000489
UR3501	YA00000489	YA00000489
UT1200	EE7701822S	EE7701822S
UT1400	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1401	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1600	EE7332022S	EE7332022S
VC2211M	CB 173	195489-6
VC2211MX1	CB 173	195489-6
VC3210LX1	CB 173	195489-6
VC3211HX1	CB 173	195489-6
VC3211MX1	CB 173	195489-6

GRAFITNA ŠČETKA	
MODEL	KODA
CB 153	194985-1
CB 106	194976-2
CB 411	195010-1
CB 303	194996-6
CB 204	194992-4
CB 64	194968-1
CB 419	195015-1
CB 203	194991-6
CB 415	191950-1
CB 100	194974-6
CB 325	194074-2
EE7332022S	EE7332022S
CB 430	191971-3
CB 448	196855-0
CB 441	195022-4
CB 442	195023-2
GB00000147	GB00000147
1914L5-0	1914L5-0
CB 5	198887-3
CB 353	197208-6
YA00000814	YA00000814
CB 459	195026-6
CB 253	194994-0
CB 318	191978-9
CB 260	191D85-2

GRAFITNA ŠČETKA	
MODEL	KODA
CB 264	1910M3-7
CB 224	191T31-1
UD00EBD002	HB-EBD002
HB-EIB106C	HB-EIB106C
CB 113	194978-8
CB 350	194160-9
CB 175	195844-2
CB 218	197129-2
CB 351	197244-2
CB 174	196018-8
CB 132	194984-3
JM23000123	JM23000123
JM23500117	JM23500117
B45872	B45872
YA00000489	YA00000489
EE7701822S	EE7701822S
EE7132A22S	EE7132A22S
CB 173	195489-6


Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in lasersji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijčenje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

HRUP IN VIBRACIJE

Akumulatorsko orodje	1806B	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	9237CB	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	B0007CG	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	1806B	Hrup: glasnost	99 dB(A)	9237CB	Hrup: glasnost	94 dB(A)	B03710	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
	1806B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9237CB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	B03710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	1806B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9237CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	B03710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	1806B	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s ²	9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²	B03710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
Laserski merilniki in laserji	1911B	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	9403	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	B03711	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
	1911B	Hrup: glasnost	97 dB(A)	9404	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	B03711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	1911B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	B03711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	1911B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9557HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)	B03711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	1911B	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s ²	9557HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	B04555	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
Orodje za rušenje in vrtanje	2012NB	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	B04555	Hrup: glasnost	91 dB(A)
	2012NB	Hrup: glasnost	98 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	B04555	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	2012NB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	B04555	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	2704N	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	9558HNRG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	B04555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	2704N	Hrup: glasnost	107 dB(A)	9558HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)	B04557	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
Orodje za rušenje in vrtanje	2704N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9558HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	B04557	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	2712	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	B04557	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	3711	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	B04557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	3712	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	B04565	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
	4100KB	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	9741	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	B04565	Hrup: glasnost	92 dB(A)
Vrtalniki/mesalniki	4100KB	Hrup: glasnost	107 dB(A)	9903	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	B04565	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	4100KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9910	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	B04565	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	4100KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9911	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	B04565	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s ²	AC001G	Hrup: zvočni tlak	68 dB(A)	B04900V	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
	4101RH	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	AC001G	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	B04900V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Orodje za vijčanje	4101RH	Hrup: glasnost	109 dB(A)	AF353	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	B04900V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	4101RH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AF353	Hrup: glasnost	101 dB(A)	B04900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	4101RH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AF353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	B04901	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
	4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s ²	AF353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	B04901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	4112HS	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)	AF353	Vibracije: zabijanje žebeljev	3,7 m/s ²	B04901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	4112HS	Hrup: glasnost	113 dB(A)	AF506	Hrup: zvočni tlak	109 dB(A)	B04901	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4112HS	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AF506	Hrup: glasnost	99 dB(A)	B05030	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
	4112HS	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AF506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	B05030	Hrup: glasnost	91 dB(A)
	4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s ²	AF506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	B05030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	4131	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)	AF506	Vibracije: zabijanje žebeljev	7,6 m/s ²	B05030	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Orodje za oblanje in rezkanje	4326	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	AN613	Hrup: zvočni tlak	116,3 dB(A)	B05030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²
	4327	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	AN613	Hrup: glasnost	130,6 dB(A)	B05031	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
	4329	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	AN613	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	B05031	Hrup: glasnost	91 dB(A)
	4350CT	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	AN613	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	B05031	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
	4350CT	Hrup: glasnost	95 dB(A)	AN613	Vibracije: zabijanje žebeljev	36 m/s ²	B05031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	4350CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AN943K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	B05031	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4350CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AN943K	Hrup: glasnost	105 dB(A)	B05041	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
	4350CT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s ²	AN943K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	B05041	Hrup: glasnost	92 dB(A)
	4350CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s ²	AN943K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	B05041	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	4350FCT	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	AN943K	Vibracije: zabijanje žebeljev	3,5 m/s ²	B05041	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Orodje za oblanje in rezkanje	4350FCT	Hrup: glasnost	95 dB(A)	AN960	Hrup: zvočni tlak	95,7 dB(A)	B05041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	4350FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AN960	Hrup: glasnost	96,6 dB(A)	B06030	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
	4350FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AN960	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	B06030	Hrup: glasnost	88 dB(A)
	4350FCT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s ²	AN960	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s ²	B06030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	4350FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s ²	AN960	Vibracije: zabijanje žebeljev	5,35 m/s ²	B06030	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Orodje za žaganje	4351FCT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	AN961	Hrup: zvočni tlak	97,4 dB(A)	B06030	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4351FCT	Hrup: glasnost	96 dB(A)	AN961	Hrup: glasnost	98 dB(A)	B06050J	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
	4351FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AN961	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	B06050J	Hrup: glasnost	93 dB(A)
	4351FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AN961	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s ²	B06050J	Vibracije: odstopanje (K)	3 dB(A)
	4351FCT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s ²	AN961	Vibracije: zabijanje žebeljev	5,35 m/s ²	B06050J	Vibracije: brušenje	5 m/s ²
Pnevmatsko orodje	4351FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s ²	AS001G	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	B06050J	Vibracije: poliranje	3 m/s ²
	5008MG	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	AS001G	Hrup: glasnost	90 dB(A)	BS001G	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
	5008MG	Hrup: glasnost	106 dB(A)	AS001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	BS001G	Hrup: glasnost	95 dB(A)
	5008MG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AS001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	BS001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	5008MG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AT1150A	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	BS001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Sesalniki	5008MG	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s ²	AT1150A	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)	BS001G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	5008MG	Vibracije: rezanje kovine	3 m/s ²	AT1150A	Hrup: glasnost	115 dB(A)	CC301D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
	5143R	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)	AT1150A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	CC301D	Hrup: glasnost	95 dB(A)
	5143R	Hrup: glasnost	105 dB(A)	AT1150A	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s ²	CC301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	5143R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AT1150A	Vibracije: zabijanje žebeljev	5,3 m/s ²	CC301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Feni	5143R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AT2550A	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)	CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s ²
	5143R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²	AT2550A	Hrup: glasnost	114 dB(A)	CE001G	Hrup: zvočni tlak	109 dB(A)
	5143R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	AT2550A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	CE001G	Hrup: glasnost	120 dB(A)
	5903R	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	AT2550A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	CE001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	5903R	Hrup: glasnost	106 dB(A)	AT2550A	Vibracije: zabijanje žebeljev	5,5 m/s ²	CE001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Vrtno orodje	5903R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AT638A	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)	CE001G	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s ²
	5903R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AT638A	Hrup: glasnost	114 dB(A)	CE002G	Hrup: zvočni tlak	106 dB(A)
	5903R	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s ²	AT638A	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	CE002G	Hrup: glasnost	117 dB(A)
	5903R	Vibracije: rezanje kovine	4 m/s ²	AT638A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	CE002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	6408	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	AT638A	Vibracije: zabijanje žebeljev	5 m/s ²	CE002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²

CG100DA	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DB0484	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	DDA450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DB0484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDA450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CG100DA	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DB0484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CG100DB	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	DB0484	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DDA460	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
CG100DB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DBS180	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DDA460	Hrup: glasnost	96 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DBS180	Hrup: glasnost	88 dB(A)	DDA460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DBS180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDA460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CL001G	Hrup: glasnost	65 dB(A)	DBS180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDA460	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CL001G	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s ²	DBS180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DDF083	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
CL002G	Hrup: glasnost	65 dB(A)	DCS500	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	DDF083	Hrup: glasnost	88 dB(A)
CL002G	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s ²	DCS500	Hrup: glasnost	107 dB(A)	DDF083	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CL003G	Hrup: glasnost	65 dB(A)	DCC500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF083	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CL003G	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s ²	DCS500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF083	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CL108FD	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DCS500	Vibracije: rezanje betona	4 m/s ²	DDF458	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
CL108FD	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	DCE090	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)	DDF458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CL108FD	Vibracije: prosti tek	0,54 m/s ²	DCE090	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)	DDF458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CL121D	Hrup: glasnost	68 dB(A)	DCE090	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DDF458	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CL121D	Vibracije: prosti tek	0,89 m/s ²	DCE090	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	DDF482	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
CP100D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	DCE090	Vibracije: zadnji ročaj	4 m/s ²	DDF482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCE090	Vibracije: sprednji ročaj	5,9 m/s ²	DDF482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCF203	Hrup: glasnost	53 dB(A)	DDF482	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CP100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DCG180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DDF484	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
CS002G	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)	DCG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CS002G	Hrup: glasnost	113 dB(A)	DCG180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CS002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCG180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CS002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCG180B	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DDF485	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
CS002G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DCG180B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA001G	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DCG180B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DA001G	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DCG180B	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DDF485	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DA001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCL180	Hrup: glasnost	71 dB(A)	DDF487	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DA001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCL184	Hrup: zvočni tlak	68 dB(A)	DDF487	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA001G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DCL184	Vibracije: prosti tek	0,4 m/s ²	DDF487	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DCL283F	Hrup: glasnost	65 dB(A)	DDF487	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DA3010F	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DCL283F	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s ²	DDF489	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DA3010F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCL284F	Hrup: glasnost	65 dB(A)	DDF489	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCL284F	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s ²	DDF489	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DCL286F	Hrup: glasnost	66 dB(A)	DDF489	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DA3011F	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DCL286F	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s ²	DDF490	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DA3011F	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DC0180	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	DDF490	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DC0180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF490	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DA3011F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DC0180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF490	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DA3011F	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DC0180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DDF492	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DA332D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DC0181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DDF492	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DA332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DC0181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF492	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DC0181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF492	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DA332D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DC0181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DDF492	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DA333D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	DCS552	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)	DG6460	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DA333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCS552	Hrup: glasnost	113 dB(A)	DG6460	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCS552	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DG6460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: vrtnanje v kovino	3 m/s ²	DCS552	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DG6460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DA5180	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DCS552	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DG6460	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DA5180	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DCS553	Hrup: zvočni tlak	106 dB(A)	DG6461	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DA5180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCS553	Hrup: glasnost	114 dB(A)	DG6461	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DA5180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCS553	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DG6461	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA5180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DCS553	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DG6461	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DBM130	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DCS553	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DG6461	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DBM130	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DCU180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF001DW	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DBM130	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DCU180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF001DW	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBM131	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DCU180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF001DW	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DBM131	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DCU180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF001DW	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
DBM131	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DCU601	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF001G	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DBM230	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	DCU601	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)	DF001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Hrup: glasnost	102 dB(A)	DCU601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DBM230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCU601	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF001G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DBM230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCU602	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF002G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DBN900	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	DCU602	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)	DF002G	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DBN900	Hrup: glasnost	101 dB(A)	DCU602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBN900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCU602	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DBN900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCU603	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF002G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DBN900	Vibracije: zabijanje žebeljev	4,0 m/s ²	DCU603	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)	DF003G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DB0180	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DCU603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCU603	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DB0180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCU604	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF003G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DB0180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DCU604	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)	DF0300	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DB0380	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	DCU604	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF0300	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DB0380	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCU604	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF0300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0380	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCU605	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF0300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DB0380	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DCU605	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)	DF0300	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DB0381	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	DCU605	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF033D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DB0381	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCU605	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF033D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0381	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDA350	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	DF033D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DB0381	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDA350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF033D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DB0382	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DDA350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF332D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DB0382	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDA350	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DF332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0382	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDA351	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	DF332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DB0382	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDA351	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF332D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
DB0480	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DDA351	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF333D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DB0480	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDA351	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DF333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0480	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	DF333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DB0480	Vibracije: brušenje	4,1 m/s ²	DDA450	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DF333D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

HRUP IN VIBRACIJE

Akumulatorsko orodje	DFN350	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DGA519	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	5,5 m/s ²	DHR171	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DFN350	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DGA520	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DHR171	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DFN350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DGA520	Hrup: glasnost	91 dB(A)	DHR171	Vibracije: udarno vrtnje v beton	11,2 m/s ²
	DFN350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DGA520	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR171	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
	DFN350	Vibracije: zabijanje žebeljev	2,5 m/s ²	DGA520	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR182	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
Laserski merilniki in laserji	DFR452	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	DGA520	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	7 m/s ²	DHR182	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	DFR452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DGA520	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	5,5 m/s ²	DHR182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DFR452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DHR182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR452	Vibracije: vijachenje	2,5 m/s ²	DGA521	Hrup: glasnost	91 dB(A)	DHR182	Vibracije: udarno vrtnje v beton	11,4 m/s ²
	DFR550	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DGA521	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR182	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
Orodje za rušenje in vrtanje	DFR550	Hrup: glasnost	89 dB(A)	DGA521	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR183	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
	DFR550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DGA521	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	DHR183	Hrup: glasnost	101 dB(A)
	DFR550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6,5 m/s ²	DHR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DFR550	Vibracije: vijachenje	2,5 m/s ²	DGA521	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	5 m/s ²	DHR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR551	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	DGA900	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	DHR183	Vibracije: udarno vrtnje v beton	7,5 m/s ²
Vrtalniki / mešalniki	DFR551	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DGA900	Hrup: glasnost	99 dB(A)	DHR202	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
	DFR551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DGA900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR202	Hrup: glasnost	99 dB(A)
	DFR551	Vibracije: vijachenje	2,5 m/s ²	DGA900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR202	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DFR552	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHR202	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR552	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DGA900	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	7,5 m/s ²	DHR202	Vibracije: udarno vrtnje v beton	15,1 m/s ²
Orodje za vijčenje	DFR552	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DGA900	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	7 m/s ²	DHR202	Vibracije: dletanje	14,1 m/s ²
	DFS250	Vibracije: vijachenje	2,5 m/s ²	DG0800	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DHR202	Vibracije: vrtnje v kovino	3 m/s ²
	DFS250	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	DG0800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR241	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
	DFS250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DG0800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Hrup: glasnost	99 dB(A)
	DFS250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DG0800	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	DHR241	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	DFS250	Vibracije: vijachenje	2,5 m/s ²	DGP180	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DHR241	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s ²
	DFS451	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	DGP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR241	Vibracije: udarno vrtnje v beton	15,1 m/s ²
	DFS451	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DGP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Vibracije: dletanje	13,6 m/s ²
	DFS451	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DGP180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DHR241	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
	DFS451	Vibracije: vijachenje	2,5 m/s ²	DHK180	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DHR243	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
Orodje za oblanje in rezkanje	DFS452	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	DHK180	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DHR243	Hrup: glasnost	99 dB(A)
	DFS452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHK180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR243	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DFS452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHK180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR243	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DFS452	Vibracije: vijachenje	2,5 m/s ²	DHK180	Vibracije: strganje	5,7 m/s ²	DHR243	Vibracije: udarno vrtnje v beton	15,8 m/s ²
	DGO016	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DHP458	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DHR243	Vibracije: dletanje	11,2 m/s ²
Orodje za žaganje	DGO016	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DHP458	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DHR243	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
	DGO016	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHP458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR263	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
	DGO016	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHP458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR263	Hrup: glasnost	103 dB(A)
	DGO016	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DHP458	Vibracije: udarno vrtnje v beton	9,5 m/s ²	DHR263	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DGO026	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DHP458	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DHR263	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s ²
Pnevmatsko orodje	DGO026	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DHP482	Hrup: zvočni tlak	85,0 dB(A)	DHR263	Vibracije: udarno vrtnje v beton	17,6 m/s ²
	DGO026	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHP482	Hrup: glasnost	93,0 dB(A)	DHR263	Vibracije: dletanje	14,3 m/s ²
	DGO026	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHP482	Hrup: odstopanje (K)	3,0 dB(A)	DHR263	Vibracije: vrtnje v kovino	3 m/s ²
	DGO026	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DHP482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR280	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
	DGA452	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DHP482	Vibracije: udarno vrtnje v beton	6,0 m/s ²	DHR280	Hrup: glasnost	104 dB(A)
Sesalniki	DGA452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHP482	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DHR280	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DGA452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHP484	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	DHR280	Vibracije: odstopanje (K)	2,8 m/s ²
	DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP484	Hrup: glasnost	99 dB(A)	DHR280	Vibracije: udarno vrtnje v beton	14,5 m/s ²
	DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s ²	DHP484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR280	Vibracije: dletanje	10,8 m/s ²
	DGA504	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DHP484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR280	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
Feni	DGA504	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DHP484	Vibracije: udarno vrtnje v beton	8 m/s ²	DHR283	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
	DGA504	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHP484	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DHR283	Hrup: glasnost	104 dB(A)
	DGA504	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHP485	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DHR283	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DGA504	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP485	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DHR283	Vibracije: odstopanje (K)	2,4 m/s ²
	DGA504	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6 m/s ²	DHP485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR283	Vibracije: udarno vrtnje v beton	13,3 m/s ²
Vrtno orodje	DGA504	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s ²	DHP485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR283	Vibracije: dletanje	9,3 m/s ²
	DGA506	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DHP485	Vibracije: udarno vrtnje v beton	8 m/s ²	DHR283	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
	DGA506	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DHP485	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DHR400	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
	DGA506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHP487	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	DHR400	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	DGA506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHP487	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DHR400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)

HRUP IN VIBRACIJE

151

DHS900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJV185	Vibracije: rezanje kovine	9 m/s ²	DLS211	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJV185	Vibracije: rezanje ivernih plošč	10,3 m/s ²	DLS211	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHS900	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	DJV186	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DLS211	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
DHW080	Hrup: zvočni tlak	70,9 dB(A)	DJV186	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DLS600	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
DHW080	Hrup: odstopanje (K)	3,6 dB(A)	DJV186	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLS600	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHW080	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJV186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLS600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHW080	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DJV186	Vibracije: rezanje kovine	4,2 m/s ²	DLS600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJM161	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	DJV186	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7,5 m/s ²	DLS600	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
DJM161	Hrup: glasnost	104 dB(A)	DKP180	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	DLW140	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
DJM161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DKP180	Hrup: glasnost	98 dB(A)	DLW140	Hrup: glasnost	115 dB(A)
DJM161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DKP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJM161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s ²	DKP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DKP180	Vibracije: skobjanje lesa	4,5 m/s ²	DLW140	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DJR183	Hrup: glasnost	88 dB(A)	DKP181	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DMC300	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DJR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DKP181	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DMC300	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DJR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DKP181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DMC300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s ²	DKP181	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s ²	DMC300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s ²	DKP181	Vibracije: skobjanje lesa	5 m/s ²	DMC300	Vibracije: rezanje betona	3 m/s ²
DJR186	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DLM330	Hrup: zvočni tlak	82,4 dB(A)	DMP180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DJR186	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DLM330	Hrup: glasnost	89 dB(A)	DMP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM330	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DMP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM330	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DMP180	Vibracije: naplovanje	3,6 m/s ²
DJR186	Vibracije: rezanje lesa	12,5 m/s ²	DLM330	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DMP181	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DJR186	Vibracije: rezanje ivernih plošč	13 m/s ²	DLM382	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DMP181	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DJR187	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DLM382	Hrup: glasnost	91 dB(A)	DMP181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DLM382	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DMP181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR187	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM382	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	DMP181	Vibracije: naplovanje	3,6 m/s ²
DJR187	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM382	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP2011	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje lesa	15,5 m/s ²	DLM432	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DP2011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje ivernih plošč	16,5 m/s ²	DLM432	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DP2011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	DLM432	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP2011	Vibracije: vrtnanje v kovino	3,1 m/s ²
DJR188	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DLM432	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4003	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DJR188	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM432	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4003	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DJR188	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM460	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DP4003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: rezanje lesa	15 m/s ²	DLM460	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DP4003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15,5 m/s ²	DLM460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4003	Vibracije: vrtnanje v kovino	5,1 m/s ²
DJR189	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	DLM460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4011	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DJR189	Hrup: glasnost	99 dB(A)	DLM460	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4011	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DJR189	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM462	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DP4011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR189	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM462	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DP4011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR189	Vibracije: rezanje lesa	8,7 m/s ²	DLM462	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4011	Vibracije: vrtnanje v kovino	4,2 m/s ²
DJR189	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9 m/s ²	DLM462	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4020	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DJR360	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	DLM462	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4020	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DJR360	Hrup: glasnost	96 dB(A)	DLM466	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DP4020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM466	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DP4020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJR360	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM466	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4020	Vibracije: vrtnanje v kovino	3,5 m/s ²
DJR360	Vibracije: rezanje lesa	15,5 m/s ²	DLM466	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4021	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DJR360	Vibracije: rezanje ivernih plošč	16,5 m/s ²	DLM466	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4021	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DJS130	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	DLM480	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DP4021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM480	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DP4021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJS130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM480	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4021	Vibracije: vrtnanje v kovino	3,5 m/s ²
DJS130	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	DLM480	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DPB183	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DJS161	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	DLM480	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPB183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM481	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DPB183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJS161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM481	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DPB183	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
DJS161	Vibracije: rezanje kovine	13 m/s ²	DLM481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DPJ180	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DJS200	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	DLM481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DPJ180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM481	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPJ180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM530	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DPJ180	Vibracije: rezkanje MDF plošč	2,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s ²	DLM530	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DP0600	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DJV180	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DLM530	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP0600	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DJV180	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DLM530	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP0600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM530	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP0600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJV180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM532	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DP0600	Vibracije: poliranje	10 m/s ²
DJV180	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s ²	DLM532	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DPP200	Hrup: zvočni tlak	76,7 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s ²	DLM532	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DPP200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DLM532	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DPP200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Hrup: glasnost	97 dB(A)	DLM532	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPP200	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DJV181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM533	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DPT353	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DJV181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM533	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DPT353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: rezanje lesa	6,5 m/s ²	DLM533	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DPT353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s ²	DLM533	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DPT353	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DJV181	Vibracije: rezanje ivernih plošč	6,5 m/s ²	DLM533	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPV300	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DJV182	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DLM538	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DPV300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Hrup: glasnost	97 dB(A)	DLM538	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DPV300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJV182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM538	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DPV300	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
DJV182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM538	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DRC300	Hrup: glasnost	70 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s ²	DLM538	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DRT500	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s ²	DLM539	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DRT500	Hrup: glasnost	81 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s ²	DLM539	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DRT500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV184	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DLM539	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DRT500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJV184	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DLM539	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DRT500	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s ²
DJV184	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM539	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DRT52	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DJV184	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DL111	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	DRT52	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DJV184	Vibracije: rezanje kovine	5,1 m/s ²	DL111	Hrup: glasnost	102 dB(A)	DRT52	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV184	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7,4 m/s ²	DL111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DRT52	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DJV185	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DL111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DRT52	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DJV185	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DL111	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²	DRV150	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DJV185	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLS211	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	DRV150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV185	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLS211	Hrup: glasnost	103 dB(A)	DRV150	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²

Akumulatorsko orodje	
Laserski merilniki in laserji	
Orodje za rušenje in vrtnje	
Vrtalniki / mešalniki	
Orodje za vijačenje	
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	
Orodje za oblanje in rezkanje	
Orodje za žaganje	
Pnevmatsko orodje	
Sesalniki	
Feni	
Vrtno orodje	

DUC122	Vibracije: žaganje	4,3 m/s ²	DUH607	Hrup: glasnost	84,4 dB(A)	DUR193	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC150	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DUH607	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR194	Hrup: zvočni tlak	71,8-75,8 dB(A)
DUC150	Hrup: glasnost	87 dB(A)	DUH607	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR194	Hrup: glasnost	84,2-88,6 dB(A)
DUC150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUH607	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²	DUR194	Hrup: odstopanje (K)	0,7-2,9 dB(A)
DUC150	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH607	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR194	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC150	Vibracije: žaganje	4,8 m/s ²	DUH607	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR194	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC254	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)	DUH751	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DUR368A	Hrup: zvočni tlak	74,7-76,4 dB(A)
DUC254	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)	DUH751	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DUR368A	Hrup: glasnost	86-89,2 dB(A)
DUC254	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DUH751	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR368A	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH751	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR368A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC254	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²	DUH751	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR368A	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC254C	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)	DUH751	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR368L	Hrup: zvočni tlak	74,7-75,1 dB(A)
DUC254C	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)	DUH752	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DUR368L	Hrup: glasnost	86-89,2 dB(A)
DUC254C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DUH752	Hrup: glasnost	88 dB(A)	DUR368L	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH752	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR368L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC254C	Vibracije: žaganje	3,6 m/s ²	DUH752	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR368L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC256	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DUH752	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR369A	Hrup: zvočni tlak	78,7-83,5 dB(A)
DUC256	Hrup: glasnost	103 dB(A)	DUH752	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR369A	Hrup: glasnost	88,2-97,6 dB(A)
DUC256	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUH754S	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DUR369A	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH754S	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DUR369A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC256	Vibracije: žaganje	3,6 m/s ²	DUH754S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR369A	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC256C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DUH754S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR369L	Hrup: zvočni tlak	78,7-82 dB(A)
DUC256C	Hrup: glasnost	103 dB(A)	DUH754S	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR369L	Hrup: glasnost	88,2-93,7 dB(A)
DUC256C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUH754S	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR369L	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUM111	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DUR369L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC256C	Vibracije: žaganje	2,8 m/s ²	DUM111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR369L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC306	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DUM111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUS054	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUC306	Hrup: glasnost	103 dB(A)	DUM111	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DUS054	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC306	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUM604	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)	DUS054	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC306	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUM604	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUS054	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC306	Vibracije: žaganje	3,6 m/s ²	DUM604	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUS108	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUC353	Hrup: zvočni tlak	87,8 dB(A)	DUM604	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DUS108	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC353	Hrup: glasnost	100,4 dB(A)	DUN461W	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)	DUS108	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC353	Hrup: odstopanje (K)	1,41 dB(A)	DUN461W	Hrup: glasnost	85 dB(A)	DUS108	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUN461W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUS158	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUC353	Vibracije: žaganje	5,9 m/s ²	DUN461W	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUS158	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC355	Hrup: zvočni tlak	87,7 dB(A)	DUN461W	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUS158	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC355	Hrup: glasnost	100,4 dB(A)	DUN461W	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUS158	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC355	Hrup: odstopanje (K)	1,41 dB(A)	DUN500W	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)	DUT130	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUC355	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUN500W	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)	DUT130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC355	Vibracije: žaganje	5,9 m/s ²	DUN500W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUT130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUC357	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DUN500W	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUT130	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUC357	Hrup: glasnost	97 dB(A)	DUN500W	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUV320	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUC357	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUN500W	Vibracije: sprednji ročaj	4,7 m/s ²	DUV320	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DUC357	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)	DUV320	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC357	Vibracije: žaganje	4,9 m/s ²	DUN600L	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)	DUV320	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH502	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DUN600L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUV320	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH502	Hrup: glasnost	87 dB(A)	DUN600L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUX18	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DUH502	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUN600L	Vibracije: zadnji ročaj	2,7 m/s ²	DUX18	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Vibracije: sprednji ročaj	3,8 m/s ²	DUX18	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUP180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DUX60	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUH502	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUX60	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DUH506	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DUP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUX60	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH506	Hrup: glasnost	88 dB(A)	DUP180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DVC150L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUH506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUP181	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DVC150L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUP181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DVC150L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH506	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUP181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC150L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH506	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUP181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DVC155L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUH507	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	DUP361	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DVC155L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Hrup: glasnost	84,4 dB(A)	DUP361	Hrup: odstopanje (K)	3,1 dB(A)	DVC155L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH507	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DUP361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC155L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH507	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUP361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DVC157L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUH507	Vibracije: obrezovanje	1,1 m/s ²	DUP362	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DVC157L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUP362	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DVC157L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH507	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUP362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC157L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH601	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DUP362	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DVC261	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUH601	Hrup: glasnost	91 dB(A)	DUR181	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DVC261	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR181	Hrup: glasnost	88,5 dB(A)	DVC261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR181	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DVC261	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH601	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC265	Hrup: glasnost	70 dB(A)
DUH601	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DVC265	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
DUH602	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DUR189	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DVC265	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH602	Hrup: glasnost	87 dB(A)	DUR189	Hrup: glasnost	84,6-87,1 dB(A)	DVC265	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR189	Hrup: odstopanje (K)	3,7 dB(A)	DVC560	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUH602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR189	Vibracije: odstopanje (K)	0,1 m/s ²	DVC560	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH602	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR189	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DVC560	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH602	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR190L	Hrup: zvočni tlak	74-77 dB(A)	DVC560	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH604S	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DUR190L	Hrup: glasnost	87,1-91,6 dB(A)	DVC660	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUH604S	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DUR190L	Hrup: odstopanje (K)	0,9-3,9 dB(A)	DVC660	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH604S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR190L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC660	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH604S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR190L	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC660	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH604S	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR192L	Hrup: zvočni tlak	74-74,8 dB(A)	DVC750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DUH604S	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR192L	Hrup: glasnost	87,6-87,9 dB(A)	DVC750	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DUR192L	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,8 dB(A)	DVC750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH606	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DUR192L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC750	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH606	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR192L	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC860L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUH606	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR193	Hrup: zvočni tlak	73,2 dB(A)	DVC860L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	DUR193	Hrup: glasnost	83,1-83,8 dB(A)	DVC860L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DUH606	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	DUR193	Hrup: odstopanje (K)	1,4-3,9 dB(A)	DVC860L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DUH607	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	DUR193	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC865L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

HRUP IN VIBRACIJE

Akumulatorsko orodje	Vrednosti			Vrednosti			Vrednosti		
	Model	Tip orodja	Moč	Model	Tip orodja	Moč	Model	Tip orodja	Moč
Laserski merilniki in laserji	DVC865L	Hrup: glasnost	80 dB(A)	GA044G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5 m/s ²	GA5093X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DVC865L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	GA044G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	4,5 m/s ²	GA5093X01	Vibracije: brušenje	3,3 m/s ²
	DVC865L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA050G	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	GA5093X01	Vibracije: brušenje	8,9 m/s ²
	DVC865L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	GA050G	Hrup: glasnost	93 dB(A)	GA5095X01	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
	DVC867L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	GA050G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5095X01	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	DVC867L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	GA050G	Vibracije: odstopanje (K)	2,2 m/s ²	GA5095X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DVC867L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA050G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	8,8 m/s ²	GA5095X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DVC867L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	GA050G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	8,9 m/s ²	GA5095X01	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	DVR450	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	GA055G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	GA5095X01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s ²
	DVR450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA055G	Hrup: glasnost	91 dB(A)	GA6021C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
Orodje za rušenje in vrtanje	DVR450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA055G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA6021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
	DVR450	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	GA055G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA6021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DVR850	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	GA055G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA6021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DVR850	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA055G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5 m/s ²	GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DVR850	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA055G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	5,9 m/s ²	GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²
	DVR850	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	GA4530R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	GA7070X1	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
	DWR180	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	GA4530R	Hrup: glasnost	96 dB(A)	GA7070X1	Hrup: glasnost	103 dB(A)
	DWR180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA4530R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA7070X1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	DWR180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	DWR180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: brušenje	4,6 m/s ²
Vrtalniki / mešalniki	ELM3320	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: brušenje	6,4 m/s ²
	ELM3320	Hrup: glasnost	94 dB(A)	GA5021	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	GA7081	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
	ELM3320	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5021	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA7081	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	ELM3320	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA7081	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	ELM3320	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA5021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	ELM3720	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	ELM3720	Hrup: glasnost	94 dB(A)	GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: brušenje	6,8 m/s ²
	ELM3720	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5021C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	GA9010C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
	ELM3720	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA9010C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	ELM3720	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA5021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Orodje za vijačenje	FN001G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	GA5021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	FN001G	Hrup: glasnost	92 dB(A)	GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	FN001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	FN001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5030R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	GA9020	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
	FN001G	Vibracije: zabijanje žebeljev	2,5 m/s ²	GA5030R	Hrup: glasnost	96 dB(A)	GA9020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
	FS4000	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	GA5030R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	FS4000	Hrup: glasnost	93 dB(A)	GA5030R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	FS4000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	FS4000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	FS4000	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	GA5040C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	GA9020R	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	FS4300	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	GA5040C	Hrup: glasnost	97 dB(A)	GA9020R	Hrup: glasnost	101 dB(A)
	FS4300	Hrup: glasnost	93 dB(A)	GA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9020R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	FS4300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9020R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	FS4300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	FS4300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	GA9020R	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	FS6300R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	GA5040R21	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	GA9030R	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
	FS6300R	Hrup: glasnost	93 dB(A)	GA5040R21	Hrup: glasnost	97 dB(A)	GA9030R	Hrup: glasnost	101 dB(A)
	FS6300R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5040R21	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9030R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	FS6300R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040R21	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9030R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	FS6300R	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	GA5040R21	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Orodje za oblanje in rezkanje	GA005G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	GA5040R21	Vibracije: brušenje	7 m/s ²	GA9030R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA005G	Hrup: glasnost	92 dB(A)	GA5050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	GA9040R	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
	GA005G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5050R	Hrup: glasnost	102 dB(A)	GA9040R	Hrup: glasnost	101 dB(A)
	GA005G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9040R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	GA005G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9040R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	GA005G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9040R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA005G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9040R	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	GA023G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	GA5051R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	GA9050	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
	GA023G	Hrup: glasnost	92 dB(A)	GA5051R	Hrup: glasnost	102 dB(A)	GA9050	Hrup: glasnost	105 dB(A)
	GA023G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5051R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9050	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Pnevmatsko orodje	GA023G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	GA023G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA023G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA023G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s ²	GA5080R	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	GA9050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
	GA029G	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	GA5080R	Hrup: glasnost	95 dB(A)	GA9050R	Hrup: glasnost	105 dB(A)
	GA029G	Hrup: glasnost	93 dB(A)	GA5080R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	GA029G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5080R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	GA029G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5080R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA029G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5080R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA029G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6,5 m/s ²	GA5090X01	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	GA9070X1	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
Sesalniki	GA029G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6 m/s ²	GA5090X01	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA9070X1	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	GA038G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GA5090X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9070X1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	GA038G	Hrup: glasnost	98 dB(A)	GA5090X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	GA038G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5090X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: brušenje	2,6 m/s ²
	GA038G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5090X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: brušenje	4,9 m/s ²
	GA038G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5091X01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GA9071X1	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
	GA038G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	7,5 m/s ²	GA5091X01	Hrup: glasnost	98 dB(A)	GA9071X1	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	GA038G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	7 m/s ²	GA5091X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9071X1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	GA041G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	GA5091X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	GA041G	Hrup: glasnost	91 dB(A)	GA5091X01	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
Feni	GA041G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5091X01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: brušenje	5,1 m/s ²
	GA041G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA5092X01	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	GA9081	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
	GA041G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5092X01	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA9081	Hrup: glasnost	103 dB(A)
	GA041G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,2 m/s ²	GA5092X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9081	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	GA041G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	4,2 m/s ²	GA5092X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9081	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	GA044G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	GA5092X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s ²	GA9081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	GA044G	Hrup: glasnost	92 dB(A)	GA5092X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s ²	GA9081	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²
	GA044G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA5093X01	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	GA9082	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
	GA044G	Vibracije: odstopanje (K)	1,9 m/s ²	GA5093X01	Hrup: glasnost	99 dB(A)	GA9082	Hrup: glasnost	103 dB(A)
	GA044G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5093X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9082	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)

GA9082	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1203C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HP2050H	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	13,3 m/s ²
GA9082	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²	HM1203C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HP2050H	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
GA9082	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²	HM1203C	Hrup: odstopanje (K)	1,72 dB(A)	HP2051H	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
GA9090N	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HM1203C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP2051H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
GA9090N	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HM1203C	Vibracije: dletanje	15,3/16,5 m/s ²	HP2051H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9090N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1213C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HP2051H	Vibracije: odstopanje (K)	3,2 m/s ²
GA9090N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1213C	Hrup: glasnost	99 dB(A)	HP2051H	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	13,3 m/s ²
GA9090N	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6,7 m/s ²	HM1213C	Hrup: odstopanje (K)	21 dB(A)	HP2051H	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
GA9090N	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	7,0 m/s ²	HM1213C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
GB602	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	HM1213C	Vibracije: dletanje	9,9/9,1 m/s ²	HP2070	Hrup: glasnost	110 dB(A)
GB602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HP2070	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	HM1214C	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HP2070	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GB602W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Hrup: odstopanje (K)	1,56 dB(A)	HP2070	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	16,4 m/s ²
GB801	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	HM1214C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
GB801	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Vibracije: dletanje	6,2 m/s ²	HP2071	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
GD0016	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	HM1307C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HP2071	Hrup: glasnost	110 dB(A)
GD0016	Hrup: glasnost	91 dB(A)	HM1307C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HP2071	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0016	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1307C	Hrup: odstopanje (K)	2,46 dB(A)	HP2071	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GD0016	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1307C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	HP2071	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	16,4 m/s ²
GD0016	Vibracije: brušenje	5,4 m/s ²	HM1307C	Vibracije: dletanje	12,1 m/s ²	HP2071	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
GD0601	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	HM1317C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HP333D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GD0601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1317C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HP333D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1317C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)	HP333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	HM1317C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GD0602	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	HM1317C	Vibracije: dletanje	9,2 m/s ²	HP333D	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	13 m/s ²
GD0602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	HP333D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
GD0602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1501	Hrup: glasnost	104 dB(A)	HR002G	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1501	Hrup: odstopanje (K)	22 dB(A)	HR002G	Hrup: glasnost	104 dB(A)
GD0603	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	HM1501	Vibracije: odstopanje (K)	1,9 m/s ²	HR002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Vibracije: dletanje	15 m/s ²	HR002G	Vibracije: odstopanje (K)	2,4 m/s ²
GD0603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)	HR002G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	15,6 m/s ²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1502	Hrup: glasnost	105 dB(A)	HR002G	Vibracije: dletanje	11,4 m/s ²
GD0800C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	HM1502	Hrup: odstopanje (K)	1,79 dB(A)	HR002G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
GD0800C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1502	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
GD0800C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Vibracije: dletanje	14,6 m/s ²	HR003G	Hrup: glasnost	103 dB(A)
GD0800C	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²	HM1512	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	HR003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	HM1512	Hrup: glasnost	104 dB(A)	HR003G	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s ²
GD0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1512	Hrup: odstopanje (K)	1,76 dB(A)	HR003G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	15 m/s ²
GD0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1512	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Vibracije: dletanje	11,2 m/s ²
GD0810C	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	HM1512	Vibracije: dletanje	8,4 m/s ²	HR003G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
GP001G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	HM1802	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	HR005G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GP001G	Hrup: glasnost	89 dB(A)	HM1802	Hrup: glasnost	106 dB(A)	HR005G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1802	Hrup: odstopanje (K)	1,85 dB(A)	HR005G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1802	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	HR005G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GP001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	HM1802	Vibracije: dletanje	15,6 m/s ²	HR005G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	4,6 m/s ²
HK0500	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	HM1812	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	HR005G	Vibracije: dletanje	3,7 m/s ²
HK0500	Hrup: glasnost	95 dB(A)	HM1812	Hrup: glasnost	106 dB(A)	HR006G	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
HK0500	Hrup: odstopanje (K)	2,43 dB(A)	HM1812	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)	HR006G	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1812	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR006G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: dletanje	7,8 m/s ²	HM1812	Vibracije: dletanje	9,7 m/s ²	HR006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HK1820	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	HP001G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	HR006G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	8,2 m/s ²
HK1820	Hrup: glasnost	91 dB(A)	HP001G	Hrup: glasnost	96 dB(A)	HR006G	Vibracije: dletanje	7,2 m/s ²
HK1820	Hrup: odstopanje (K)	2,73 dB(A)	HP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR007G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HK1820	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR007G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HK1820	Vibracije: dletanje	18 m/s ²	HP001G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	6 m/s ²	HR007G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HMO01G	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	HP001G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR007G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HMO01G	Hrup: glasnost	97 dB(A)	HP002G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HR007G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	10,4 m/s ²
HMO01G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP002G	Hrup: glasnost	98 dB(A)	HR007G	Vibracije: dletanje	9,7 m/s ²
HMO01G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR007G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,8 m/s ²
HMO01G	Vibracije: dletanje	6,5 m/s ²	HP002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HMO02G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HP002G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	9 m/s ²	HR008G	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HMO02G	Hrup: glasnost	99 dB(A)	HP002G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR008G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HMO02G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP003G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	HR008G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HMO02G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP003G	Hrup: glasnost	96 dB(A)	HR008G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	11,8 m/s ²
HMO02G	Vibracije: dletanje	6,6 m/s ²	HP003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR008G	Vibracije: dletanje	8,6 m/s ²
HM004G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	HP003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Vibracije: vrtnanje v kovino	5,1 m/s ²
HM004G	Hrup: glasnost	103 dB(A)	HP003G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	6,8 m/s ²	HR009G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HM004G	Hrup: odstopanje (K)	1,62 dB(A)	HP003G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR009G	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HM004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	HR009G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM004G	Vibracije: dletanje	6,5 m/s ²	HP0300	Hrup: glasnost	93 dB(A)	HR009G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HM0870C	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	HP0300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR009G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	11,5 m/s ²
HM0870C	Hrup: glasnost	93 dB(A)	HP0300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR009G	Vibracije: dletanje	7,1 m/s ²
HM0870C	Hrup: odstopanje (K)	2,68 dB(A)	HP0300	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	12,5 m/s ²	HR009G	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
HM0870C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR010G	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HM0870C	Vibracije: dletanje	17,1/18,6 m/s ²	HP1640	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	HR010G	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM0871C	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	HP1640	Hrup: glasnost	106 dB(A)	HR010G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Hrup: glasnost	93 dB(A)	HP1640	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR010G	Vibracije: odstopanje (K)	1,7 m/s ²
HM0871C	Hrup: odstopanje (K)	2,34 dB(A)	HP1640	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR010G	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	10 m/s ²
HM0871C	Vibracije: odstopanje (K)	2,2 m/s ²	HP1640	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	17,5 m/s ²	HR010G	Vibracije: dletanje	7,6 m/s ²
HM0871C	Vibracije: dletanje	11,4/12,8 m/s ²	HP1640	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR166D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HM1101C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HP1641K	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	HR166D	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HM1101C	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HP1641K	Hrup: glasnost	106 dB(A)	HR166D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Hrup: odstopanje (K)	1,63 dB(A)	HP1641K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR166D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HM1101C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	HP1641K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR166D	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	9,3 m/s ²
HM1101C	Vibracije: dletanje	13/13,3 m/s ²	HP1641K	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	17,5 m/s ²	HR166D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
HM1111C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HP1641K	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR1840	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HM1111C	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HP2050H	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)	HR1840	Hrup: glasnost	96 dB(A)
HM1111C	Hrup: odstopanje (K)	1,87 dB(A)	HP2050H	Hrup: glasnost	108 dB(A)	HR1840	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP2050H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR1840	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HM1111C	Vibracije: dletanje	6,6/8 m/s ²	HP2050H	Vibracije: odstopanje (K)	3,2 m/s ²	HR1840	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	9,8 m/s ²

Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtnanje

Vrtalniki /
mesalniki

Orodje za
vrtanje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

Akumulatorsko orodje	HR1840	Vibracije: vrtnanje v kovino	3 m/s ²	HR3012FCJ	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HS0046	Hrup: zvočni tlak	96,0 dB(A)
	HR2470	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HR3012FCJ	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HS0046	Hrup: glasnost	104,0 dB(A)
	HR2470	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HR3012FCJ	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS0046	Hrup: odstopanje (K)	3,0 dB(A)
	HR2470	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3012FCJ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS0046	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2470	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	10,5 m/s ²	HS0046	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
Laserski merilniki in laserji	HR2470	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	15,9 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: dletanje	8,2 m/s ²	HS0046	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
	HR2470	Vibracije: dletanje	14,3 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: vrtnanje v kovino	6 m/s ²	HS0096	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
	HR2470	Vibracije: vrtnanje v kovino	4,5 m/s ²	HR3200C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HS0096	Hrup: glasnost	105 dB(A)
	HR2630	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HR3200C	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HS0096	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2630	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HR3200C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS0096	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Orodje za rušenje in vrtnanje	HR2630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3200C	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s ²	HS0096	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
	HR2630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3200C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	13,7 m/s ²	HS0096	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
	HR2630	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	15,4 m/s ²	HR3200C	Vibracije: dletanje	19,4 m/s ²	HS011G	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
	HR2630	Vibracije: dletanje	10,8 m/s ²	HR3200C	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HS011G	Hrup: glasnost	104 dB(A)
	HR2630	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR3210C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HS011G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Vrtalniki / mešalniki	HR2630T	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HR3210C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HS011G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2630T	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HR3210C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS011G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
	HR2630T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3210C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS012G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
	HR2630T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	9,2 m/s ²	HS012G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
	HR2630T	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	14,5 m/s ²	HR3210C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s ²	HS012G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Orodje za rezanje, brusenje in poliranje	HR2630T	Vibracije: dletanje	10,9 m/s ²	HR3210C	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HS012G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2630T	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR3210FCT	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HS012G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
	HR2631F	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	HR3210FCT	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HS012G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
	HR2631F	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HR3210FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS013G	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
	HR2631F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3210FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS013G	Hrup: glasnost	106 dB(A)
Orodje za oblanje in rezkanje	HR2631F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	8,7 m/s ²	HS013G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2631F	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	12,4 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: dletanje	6,9 m/s ²	HS013G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2631F	Vibracije: dletanje	9,2 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HS013G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
	HR2631F	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR3540C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HS0600	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
	HR2631FT	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HR3540C	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HS0600	Hrup: glasnost	105 dB(A)
Orodje za rezanje, brusenje in poliranje	HR2631FT	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR3540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS0600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2631FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS0600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2631FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3540C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	15,3 m/s ²	HS0600	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
	HR2631FT	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	11,6 m/s ²	HR3540C	Vibracije: dletanje	11,6 m/s ²	HS301D	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
	HR2631FT	Vibracije: dletanje	9,8 m/s ²	HR3540C	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HS301D	Hrup: glasnost	97 dB(A)
Orodje za oblanje in rezkanje	HR2631FT	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR3541FC	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HS301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2652	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HR3541FC	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HS301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2652	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR3541FC	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS301D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
	HR2652	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3541FC	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS6100	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
	HR2652	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	8,3 m/s ²	HS6100	Hrup: glasnost	109 dB(A)
Orodje za rezanje, brusenje in poliranje	HR2652	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	13,1 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: dletanje	7,1 m/s ²	HS6100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2652	Vibracije: dletanje	10,9 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HS6100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2652	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR4002	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	HS6100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
	HR2653	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HR4002	Hrup: glasnost	103 dB(A)	HS6100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
	HR2653	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR4002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS6601	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
Orodje za oblanje in rezkanje	HR2653	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4002	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s ²	HS6601	Hrup: glasnost	109 dB(A)
	HR2653	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR4002	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	12,3 m/s ²	HS6601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2653	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	11,2 m/s ²	HR4002	Vibracije: dletanje	11,1 m/s ²	HS6601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2653	Vibracije: dletanje	9,3 m/s ²	HR4003C	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	HS6601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
	HR2653	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR4003C	Hrup: glasnost	103 dB(A)	HS7100	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
Orodje za žaganje	HR2670	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HR4003C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS7100	Hrup: glasnost	108 dB(A)
	HR2670	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR4003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS7100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2670	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4003C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	10,1 m/s ²	HS7100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2670	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR4003C	Vibracije: dletanje	7,6 m/s ²	HS7100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
	HR2670	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	16,1 m/s ²	HR4013C	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	HS7100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
Orodje za žaganje	HR2670	Vibracije: dletanje	14,2 m/s ²	HR4013C	Hrup: glasnost	104 dB(A)	HS7601	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
	HR2670FT	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HR4013C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS7601	Hrup: glasnost	103 dB(A)
	HR2670FT	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR4013C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS7601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2670FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4013C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	5,7 m/s ²	HS7601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2670FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR4013C	Vibracije: dletanje	4,8 m/s ²	HS7601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
Pnevmatsko orodje	HR2670FT	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	15,7 m/s ²	HR4501C	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)	HS7601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
	HR2670FT	Vibracije: dletanje	14,0 m/s ²	HR4501C	Hrup: glasnost	105 dB(A)	HS7611	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
	HR2810	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HR4501C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS7611	Hrup: glasnost	106 dB(A)
	HR2810	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HR4501C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS7611	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4501C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	14,3 m/s ²	HS7611	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Sesalniki	HR2810	Vibracije: odstopanje (K)	1,7 m/s ²	HR4501C	Vibracije: dletanje	9,9 m/s ²	HS7611	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
	HR2810	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	19,9 m/s ²	HR4511C	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	HW001G	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
	HR2810	Vibracije: dletanje	17,1 m/s ²	HR4511C	Hrup: glasnost	103 dB(A)	HW001G	Hrup: glasnost	84 dB(A)
	HR2810	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR4511C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HW001G	Hrup: odstopanje (K)	3,2 dB(A)
	HR2811FT	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HR4511C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HW001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Feni	HR2811FT	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR4511C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	8,3 m/s ²	HW001G	Vibracije: prosti tek	3,2 m/s ²
	HR2811FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4511C	Vibracije: dletanje	7,1 m/s ²	HW102	Hrup: zvočni tlak	85,74 dB(A)
	HR2811FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,9 m/s ²	HR5202C	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)	HW102	Hrup: glasnost	94 dB(A)
	HR2811FT	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	16,3 m/s ²	HR5202C	Hrup: glasnost	109 dB(A)	HW102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR2811FT	Vibracije: dletanje	15,5 m/s ²	HR5202C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HW102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Vrtno orodje	HR2811FT	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	HR5202C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HW102	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s ²
	HR3001CJ	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	HR5202C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	15,7 m/s ²	HW111	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
	HR3001CJ	Hrup: glasnost	103 dB(A)	HR5202C	Vibracije: dletanje	9,9 m/s ²	HW111	Hrup: glasnost	87 dB(A)
	HR3001CJ	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR5212C	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)	HW111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
	HR3001CJ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR5212C	Hrup: glasnost	109 dB(A)	HW111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Vrtno orodje	HR3001CJ	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	12,2 m/s ²	HR5212C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HW111	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s ²
	HR3001CJ	Vibracije: dletanje	10,4 m/s ²	HR5212C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HW1200	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
	HR3001CJ	Vibracije: vrtnanje v kovino	6 m/s ²	HR5212C	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	9,9 m/s ²	HW1200	Hrup: glasnost	85,3 dB(A)
	HR3011FCJ	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HR5212C	Vibracije: dletanje	7,2 m/s ²	HW1200	Hrup: odstopanje (K)	3,8 dB(A)
	HR3011FCJ	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HS003G	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	HW1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Vrtno orodje	HR3011FCJ	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS003G	Hrup: glasnost	104 dB(A)	HW1200	Vibracije: prosti tek	4,11 m/s ²
	HR3011FCJ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HW1300	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibracije: udarno vrtnanje v beton	10,8 m/s ²	HS003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HW1300	Hrup: glasnost	89,2 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibracije: dletanje	9,7 m/s ²	HS003G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	HW1300	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibracije: vrtnanje v kovino	5,5 m/s ²	HS003G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	HW1300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²

HW1300	Vibracije: prosti tek	4,86 m/s ²	JV0600K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LM002J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JN1601	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	JV0600K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LM003G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
JN1601	Hrup: glasnost	102 dB(A)	JV0600K	Vibracije: žaganje lesa	10,5 m/s ²	LM003G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
JN1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JV0600K	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	LM003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	LM003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JN1601	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s ²	JV102D	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LM003G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JN3201J	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)	JV102D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LM003J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
JN3201J	Hrup: glasnost	109 dB(A)	JV102D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LM003J	Hrup: glasnost	91 dB(A)
JN3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JV102D	Vibracije: rezanje lesa	11,5 m/s ²	LM003J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s ²	LM003J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JN3201J	Vibracije: rezanje kovine	10 m/s ²	JV102D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	11,5 m/s ²	LM003J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JR001G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	JV103D	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	LM004G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JR001G	Hrup: glasnost	96 dB(A)	JV103D	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LM004G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
JR001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JV103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LM004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR001G	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	JV103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LM004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR001G	Vibracije: rezanje lesa	19,5 m/s ²	JV103D	Vibracije: rezanje lesa	8,5 m/s ²	LM004G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JR001G	Vibracije: rezanje ivernih plošč	18 m/s ²	JV103D	Vibracije: rezanje kovine	6 m/s ²	LS002G	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
JR002G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	JV103D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8,5 m/s ²	LS002G	Hrup: glasnost	100 dB(A)
JR002G	Hrup: glasnost	98 dB(A)	KP001G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	LS002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP001G	Hrup: glasnost	98 dB(A)	LS002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s ²	KP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS002G	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
JR002G	Vibracije: rezanje lesa	7,9 m/s ²	KP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS003G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR002G	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8,5 m/s ²	KP001G	Vibracije: skobjanje lesa	4,3 m/s ²	LS003G	Hrup: glasnost	100 dB(A)
JR003G	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	KP0800	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	LS003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR003G	Hrup: glasnost	90 dB(A)	KP0800	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LS003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP0800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS003G	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
JR003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,6/1,8 m/s ²	KP0800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS004G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR003G	Vibracije: rezanje lesenih tramov	15,3 m/s ²	KP0800	Vibracije: skobjanje lesa	2,5 m/s ²	LS004G	Hrup: glasnost	100 dB(A)
JR003G	Vibracije: rezanje ivernih plošč	14,9 m/s ²	KP0810	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	LS004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	KP0810	Hrup: glasnost	97 dB(A)	LS004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR103D	Hrup: glasnost	89 dB(A)	KP0810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS004G	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
JR103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP0810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS0815FLN	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
JR103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	KP0810	Vibracije: skobjanje lesa	3 m/s ²	LS0815FLN	Hrup: glasnost	100 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s ²	KP0810C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	LS0815FLN	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s ²	KP0810C	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LS0815FLN	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR105D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	KP0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS0815FLN	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JR105D	Hrup: glasnost	89 dB(A)	KP0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS0816F	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR105D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP0810C	Vibracije: skobjanje lesa	3,5 m/s ²	LS0816F	Hrup: glasnost	102 dB(A)
JR105D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	KP312S	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	LS0816F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s ²	KP312S	Hrup: glasnost	99 dB(A)	LS1018LN	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
JR105D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s ²	KP312S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1018LN	Hrup: glasnost	102 dB(A)
JR3051TK	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	KP312S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1018LN	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Hrup: glasnost	99 dB(A)	KP312S	Vibracije: skobjanje lesa	2,5 m/s ²	LS1018LN	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR3051TK	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LB1200F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	LS1018LN	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JR3051TK	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LB1200F	Hrup: glasnost	94 dB(A)	LS1019L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: rezanje lesa	19,5 m/s ²	LB1200F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1019L	Hrup: glasnost	101 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: rezanje ivernih plošč	19,5 m/s ²	LC1230N	Hrup: zvočni tlak	107 dB(A)	LS1019L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	LC1230N	Hrup: glasnost	115 dB(A)	LS1019L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR3061T	Hrup: glasnost	99 dB(A)	LC1230N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1019L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JR3061T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LC1230N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1040N	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR3061T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	LC1230N	Vibracije: prosti tek	3 m/s ²	LS1040N	Hrup: glasnost	101 dB(A)
JR3061T	Vibracije: rezanje lesa	18,5 m/s ²	LF1000	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	LS1040N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	16,5 m/s ²	LF1000	Hrup: glasnost	108 dB(A)	LS1040N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR3070CT	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	LF1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1040N	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JR3070CT	Hrup: glasnost	99 dB(A)	LF1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS110F	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR3070CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LF1000	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	LS110F	Hrup: glasnost	102 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LH1040	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	LS110F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: rezanje lesa	10,5 m/s ²	LH1040	Hrup: glasnost	101 dB(A)	LS1219L	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s ²	LH1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1219L	Hrup: glasnost	105 dB(A)
JS1000	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	LH1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1219L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LH1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	LS1219L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JS1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	LS1219L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JS1000	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s ²	LH1201FL	Hrup: glasnost	106 dB(A)	LW1400	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
JS1601	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	LH1201FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LW1400	Hrup: glasnost	110 dB(A)
JS1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LH1201FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LW1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	LW1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JS1601	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s ²	LM001C	Hrup: zvočni tlak	80/81 dB(A)	LW1400	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JS1602	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	LM001C	Hrup: glasnost	91/92 dB(A)	MLS100N	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
JS1602	Hrup: glasnost	82 dB(A)	LM001C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	MLS100N	Hrup: glasnost	102 dB(A)
JS1602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LM001C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	MLS100N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LM001C	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	MLS100N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JS1602	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s ²	LM001G	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	MLS100N	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JS3201J	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	LM001G	Hrup: glasnost	91 dB(A)	MLT100N	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
JS3201J	Hrup: glasnost	84 dB(A)	LM001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	MLT100N	Hrup: glasnost	100 dB(A)
JS3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LM001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	MLT100N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LM001G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	MP001G	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
JS3201J	Vibracije: rezanje kovine	17 m/s ²	LM001J	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	MP001G	Hrup: glasnost	80 dB(A)
JV001G	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	LM001J	Hrup: glasnost	92 dB(A)	MP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV001G	Hrup: glasnost	93 dB(A)	LM001J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	MP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JV001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LM001J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	MP001G	Vibracije: naphovanje	3,8 m/s ²
JV001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LM001J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	MP100D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
JV001G	Vibracije: rezanje lesa	4,6 m/s ²	LM002G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	MP100D	Hrup: glasnost	83 dB(A)
JV001G	Vibracije: rezanje kovine	4,8 m/s ²	LM002G	Hrup: glasnost	91 dB(A)	MP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV002G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	LM002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	MP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JV002G	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LM002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	MP100D	Vibracije: naphovanje	3,8 m/s ²
JV002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LM002G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	N5900B	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
JV002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LM002J	Hrup: zvočni tlak	82/85 dB(A)	N5900B	Hrup: glasnost	111 dB(A)
JV002G	Vibracije: prosti tek	6,1 m/s ²	LM002J	Hrup: glasnost	92/94 dB(A)	N5900B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV0600K	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	LM002J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	N5900B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JV0600K	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LM002J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	N5900B	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²

Akumulatorsko
orodje

Laserski merilniki
in laserji

Orodje za rušenje
in vrtanje

Vrtalniki /
mesalniki

Orodje za
vrtanje

Orodje za rezanje,
brušenje in
poliranje

Orodje za oblanje
in rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

TW0350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC006G	Hrup: glasnost	99 dB(A)	UE001G	Hrup: odstopanje (K)	2,6 dB(A)
TW0350	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s ²	UC006G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UE001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW1000	Hrup: zvočni tlak	106 dB(A)	UC006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UE001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
TW1000	Hrup: glasnost	114 dB(A)	UC006G	Vibracije: zaganje	2,8 m/s ²	UH004G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
TW1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC011G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	UH004G	Hrup: glasnost	96 dB(A)
TW1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC011G	Hrup: glasnost	102 dB(A)	UH004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s ²	UC011G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW1400	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	UC011G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH004G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²
TW1400	Hrup: glasnost	99 dB(A)	UC011G	Vibracije: zaganje	4,4 m/s ²	UH004G	Vibracije: sprednji ročaj	2,9 m/s ²
TW1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC012G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	UH005G	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
TW1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC012G	Hrup: glasnost	102 dB(A)	UH005G	Hrup: glasnost	97 dB(A)
TW1400	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s ²	UC012G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH005G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1410	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	UC012G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH005G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW1410	Hrup: glasnost	104 dB(A)	UC012G	Vibracije: zaganje	4,4 m/s ²	UH005G	Vibracije: zadnji ročaj	2,7 m/s ²
TW1410	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC013G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	UH005G	Vibracije: sprednji ročaj	3,1 m/s ²
TW1410	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC013G	Hrup: glasnost	102 dB(A)	UH006G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
TW1410	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s ²	UC013G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH006G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
TW1600	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	UC013G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH006G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1600	Hrup: glasnost	101 dB(A)	UC013G	Vibracije: zaganje	3,1 m/s ²	UH006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW1600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC015G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	UH006G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²
TW1600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC015G	Hrup: glasnost	102 dB(A)	UH006G	Vibracije: sprednji ročaj	3 m/s ²
TW1600	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s ²	UC015G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH007G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
TW1610	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	UC015G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH007G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
TW1610	Hrup: glasnost	104 dB(A)	UC015G	Vibracije: zaganje	5 m/s ²	UH007G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1610	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC016G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	UH007G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW1610	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC016G	Hrup: glasnost	102 dB(A)	UH007G	Vibracije: zadnji ročaj	3,1 m/s ²
TW1610	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s ²	UC016G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH007G	Vibracije: sprednji ročaj	3,4 m/s ²
UA003G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	UC016G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
UA003G	Hrup: glasnost	104 dB(A)	UC016G	Vibracije: zaganje	4,4 m/s ²	UH008G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UA003G	Hrup: odstopanje (K)	3,1 dB(A)	UC022G	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	UH008G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UA003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC022G	Hrup: glasnost	101 dB(A)	UH008G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UA003G	Vibracije: zadnji ročaj	3,1 m/s ²	UC022G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH008G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²
UA003G	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	UC022G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Vibracije: sprednji ročaj	3,1 m/s ²
UA004G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	UC022G	Vibracije: zaganje	3,5 m/s ²	UH013G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UA004G	Hrup: glasnost	105 dB(A)	UC026G	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	UH013G	Hrup: glasnost	91 dB(A)
UA004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC026G	Hrup: glasnost	101 dB(A)	UH013G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UA004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC026G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH013G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UA004G	Vibracije: zadnji ročaj	3,1 m/s ²	UC026G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH013G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²
UA004G	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	UC026G	Vibracije: zaganje	3,5 m/s ²	UH013G	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²
UB001G	Hrup: zvočni tlak	83,7 dB(A)	UC029G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	UH014G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
UB001G	Hrup: glasnost	94,1 dB(A)	UC029G	Hrup: glasnost	89 dB(A)	UH014G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
UB001G	Hrup: odstopanje (K)	3,2 dB(A)	UC029G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH014G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC029G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH014G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UB001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UC029G	Vibracije: zaganje	4,6 m/s ²	UH014G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²
UB002G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	UC030G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	UH014G	Vibracije: sprednji ročaj	3,2 m/s ²
UB002G	Hrup: glasnost	92 dB(A)	UC030G	Hrup: glasnost	103 dB(A)	UH020G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UB002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC030G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH020G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UB002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC030G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH020G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB002G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UC030G	Vibracije: zaganje	4,1 m/s ²	UH020G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UB003C	Hrup: zvočni tlak	82,2 dB(A)	UC031G	Hrup: glasnost	100 dB(A)	UH020G	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
UB003C	Hrup: glasnost	92,4 dB(A)	UC031G	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)	UH021G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UB003C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UC031G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH021G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UB003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC031G	Vibracije: zaganje	3,1 m/s ²	UH021G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB003C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UC100D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	UH021G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UB004C	Hrup: zvočni tlak	82,3 dB(A)	UC100D	Hrup: glasnost	87 dB(A)	UH021G	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
UB004C	Hrup: glasnost	96,1 dB(A)	UC100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH201D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
UB004C	Hrup: odstopanje (K)	3,1 dB(A)	UC100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH201D	Hrup: glasnost	82 dB(A)
UB004C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC100D	Vibracije: zaganje	4,8 m/s ²	UH201D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB004C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UC3041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)	UH201D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UB100D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	UC3041A	Hrup: glasnost	101,3 dB(A)	UH201D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
UB100D	Hrup: glasnost	85 dB(A)	UC3041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UH4861	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
UB100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC3041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH4861	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UB100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC3041A	Vibracije: zaganje	4,7 m/s ²	UH4861	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UC3541A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)	UH4861	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UB101D	Hrup: zvočni tlak	74,6 dB(A)	UC3541A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)	UH4861	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²
UB101D	Hrup: glasnost	86,3 dB(A)	UC3541A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UH5261	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
UB101D	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)	UC3541A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH5261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UB101D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC3541A	Vibracije: zaganje	4,7 m/s ²	UH5261	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB101D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UC3551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)	UH5261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	UC3551A	Hrup: glasnost	101,8 dB(A)	UH5261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)	UC3551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UH5570	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC3551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH5570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC3551A	Vibracije: zaganje	5,2 m/s ²	UH5570	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s ²	UC4041A	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	UH5570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	UC4041A	Hrup: glasnost	100 dB(A)	UH5570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)	UC4041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UH6570	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC4041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH6570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC4041A	Vibracije: zaganje	5,3 m/s ²	UH6570	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s ²	UC4051A	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	UH6570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UC003G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	UC4051A	Hrup: glasnost	100 dB(A)	UH6570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²
UC003G	Hrup: glasnost	101 dB(A)	UC4051A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UH7580	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
UC003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC4051A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH7580	Hrup: glasnost	95 dB(A)
UC003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC4051A	Vibracije: zaganje	6,7 m/s ²	UH7580	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC003G	Vibracije: zaganje	5 m/s ²	UC4551A	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	UH7580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	UC4551A	Hrup: glasnost	100 dB(A)	UH7580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s ²
UC004G	Hrup: glasnost	101 dB(A)	UC4551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UM600D	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
UC004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UC4551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UM600D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UC4551A	Vibracije: zaganje	6,7 m/s ²	UM600D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Vibracije: zaganje	5 m/s ²	UE001G	Hrup: zvočni tlak	75,5 dB(A)	UM600D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
UC006G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	UE001G	Hrup: glasnost	89,4 dB(A)	UN001G	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki in laserji

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za rezanje, brušenje in poliranje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za zaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Vrtno orodje

HRUP IN VIBRACIJE

Akumulatorsko orodje	UN001G	Hrup: glasnost	94 dB(A)	US053D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	VC0146L	Hrup: glasnost	75 dB(A)
	UN001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	US053D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	VC0146L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
	UN001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	US053D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC0146L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	UN001G	Vibracije: zadnji ročaj	3,5 m/s ²	US053D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	VC0146L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
Laserski merilniki in laserji	UN001G	Vibracije: sprednji ročaj	4,9 m/s ²	UT002G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	VC2000L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
	UN460WD	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	UT002G	Hrup: glasnost	92 dB(A)	VC2000L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
	UN460WD	Hrup: glasnost	85 dB(A)	UT002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	VC2000L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UT002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC2012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
Orodje za rušenje in vrtanje	UN460WD	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT002G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	VC2012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s ²	UT1200	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	VC2012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s ²	UT1200	Hrup: glasnost	97 dB(A)	VC2211M	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
	UP100D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	UT1200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	VC2211M	Hrup: glasnost	80 dB(A)
Vrtalniki / mešalniki	UP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UT1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC2211M	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
	UP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT1200	Vibracije: prosti tek	1,5 m/s ²	VC2211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
	UP100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UT1400	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	VC2211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
	UR002G	Hrup: zvočni tlak	72,2-74,4 dB(A)	UT1400	Hrup: glasnost	97 dB(A)	VC2211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
Orodje za vijčenje	UR002G	Hrup: glasnost	85,3-89,7 dB(A)	UT1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	VC2512L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
	UR002G	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC2512L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
	UR002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT1400	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s ²	VC2512L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
	UR002G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UT1401	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	VC3011L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	UR003G	Hrup: zvočni tlak	72,2-74,4 dB(A)	UT1401	Hrup: glasnost	97 dB(A)	VC3011L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
	UR003G	Hrup: glasnost	85,3-89,7 dB(A)	UT1401	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	VC3011L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
	UR003G	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1401	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC3012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
	UR003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT1401	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s ²	VC3012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
Orodje za oblanje in rezkanje	UR003G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UT1600	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	VC3012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
	UR006G	Hrup: zvočni tlak	77-82,9 dB(A)	UT1600	Hrup: glasnost	98 dB(A)	VC3210LX1	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
	UR006G	Hrup: glasnost	88,4-99,2 dB(A)	UT1600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	VC3210LX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
	UR006G	Hrup: odstopanje (K)	0,5-2,4 dB(A)	UT1600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC3210LX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
Orodje za žaganje	UR006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UV001G	Vibracije: prosti tek	13 m/s ²	VC3211HX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
	UR006G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UV001G	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	VC3211HX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
	UR007G	Hrup: zvočni tlak	77-82,9 dB(A)	UV001G	Hrup: glasnost	89 dB(A)	VC3211HX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
	UR007G	Hrup: glasnost	88,4-99,2 dB(A)	UV001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	VC3211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
Pnevmatsko orodje	UR007G	Hrup: odstopanje (K)	0,5-2,4 dB(A)	UV001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC3211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
	UR007G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UV001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	VC3211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
	UR007G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UV3200	Hrup: zvočni tlak	77,97 dB(A)	VC4210LX	Hrup: zvočni tlak	62 dB(A)
	UR012G	Hrup: zvočni tlak	78,1-82,7 dB(A)	UV3200	Hrup: glasnost	97,25 dB(A)	VC4210LX	Hrup: glasnost	60 dB(A)
Sesalniki	UR012G	Hrup: glasnost	91,6-99,4 dB(A)	UV3200	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	VC4210LX	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
	UR012G	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,8 dB(A)	UV3200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC4210MX	Hrup: zvočni tlak	62 dB(A)
	UR012G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UV3200	Vibracije: prosti tek	4,52 m/s ²	VC4210MX	Hrup: glasnost	60 dB(A)
	UR012G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UV3600	Hrup: zvočni tlak	81,24 dB(A)	VC4210MX	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
Feni	UR013G	Hrup: zvočni tlak	77,3-81,4 dB(A)	UV3600	Hrup: glasnost	85,5 dB(A)	VR001C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	UR013G	Hrup: glasnost	91-95,6 dB(A)	UV3600	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	VR001C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
	UR013G	Hrup: odstopanje (K)	1,5-2,1 dB(A)	UV3600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VR001G	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
	UR013G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UV3600	Vibracije: prosti tek	4,74 m/s ²	VR001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Vrtno orodje	UR013G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UX01G	Hrup: zvočni tlak	73,0 dB(A)	VR001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Hrup: zvočni tlak	77,9 dB(A)	UX01G	Hrup: glasnost	88,0 dB(A)	VR001G	Vibracije: prosti tek	4,9 m/s ²
	UR014G	Hrup: glasnost	91,3-92,3 dB(A)	UX01G	Hrup: odstopanje (K)	3,0 dB(A)	VR002C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Hrup: odstopanje (K)	2,1-3 dB(A)	VC0016L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	VR002C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²

BELEŽKA

Akumulatorsko orodje	
Laserski merilniki in laserji	
Orodje za rušenje in vrtanje	
Vrtalniki / mešalniki	
Orodje za vijčenje	
Orodje za rezanje, brušenje in poliranje	
Orodje za oblanje in rezkanje	
Orodje za žaganje	
Pnevmatsko orodje	
Sesalniki	
Feni	
Vrtno orodje	



SERVISNA IN PRODAJNA MREŽA



makita.si/iskalnik.html

Makita® proizvaja vrhunsko orodje za profesionalne in hobi uporabnike. Naše orodje je vzdržljivo in odlično kljubuje ekstremnim delovnim pogojem, z rednim vzdrževanjem pa bo njegova življenjska doba še daljša. Zato ponujamo dobro razvejano servisno mrežo in centralno skladišče z več kot 40.000 različnimi rezervnimi deli, ki poskrbita za celovito servisiranje Makita® produktov. Mreža pooblaščenih servisov izpolnjuje naše standarde kakovosti in zagotavlja vrhunsko storitev s pomočjo izobraževanj in podpore uradnega servisa Makita®.






Za nakup ali servis originalnega orodja Makita® poiščite najbližjega trgovca/serviserja s pomočjo iskalnika na spletni strani.



Samo z nakupom pri pooblaščenem lokalnem trgovcu ste lahko prepričani, da:

- ▶ ste pridobili možnost podaljšanja garancije na skupno tri leta;*;
- ▶ bo morebitna okvara na vašem orodju odpravljena strokovno in hitro;
- ▶ bomo poskrbeli za zalogo originalnega pribora in rezervnih delov;
- ▶ ste kupili originalen Makita proizvod.**

*Pogoji objavljeni na www.makita.si/garancijski-pogoji.html / **V kolikor dvomite o pristnosti Makita® produkta se lahko obrnete na info@makita.si

XGT 230+ ORODIJ**LXT 440+ ORODIJ****CXT 90+ ORODIJ**www.makita.si

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.