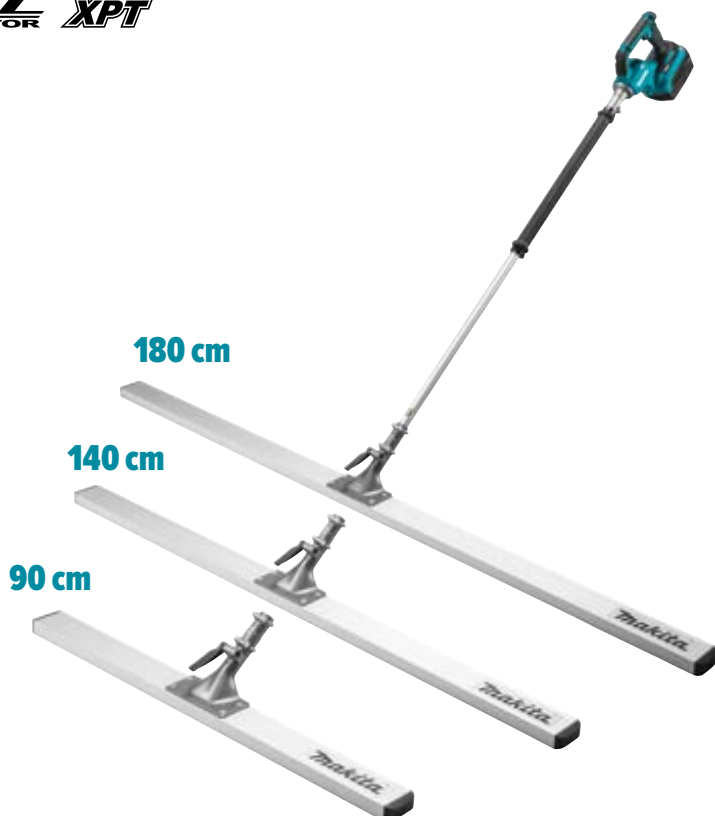



NA VOLJO KOT

VL001GZ brez akumulatorja, polnilnika in letve

PREDNOSTI IZDELKA

- Tri velikosti letve za različne velikosti gradbišč in namene uporabe, od zunanjih betonskih del do temeljev za stanovanjske objekte.
- Uravnavanje stalne hitrosti ohranja stabilne vibracije tudi pri nizki napolnjenosti akumulatorja.
- Lahka zasnova zmanjšuje utrujenost in obremenitev upravljalca.


TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vibracije na minuto	11.000 min ⁻¹
Delovna širina	90 / 140 / 180 cm
Dimenzije (D × Š × V)*1	1.562 x 935-1.836 x 258 mm
Teža*1	5,0 kg

*1 Z akumulatorjem BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA


Manj neravnin
Vibracijska letev kompaktira agregat in poskrbi, da se cementna pasta enakomerno razporedi po površju, kar pomaga zmanjšati razlike v trdnosti in nastanek razpok.



Zaščita pred vdorom betona
Pokrovi akumulatorja in stikala preprečujejo nabiranje betona na orodju, ščitijo ključne komponente in skrbijo za zanesljivo delovanje.



Nezahtevno vzdrževanje
Letve za planiranje je mogoče odstraniti brez orodja, kar omogoča enostavno čiščenje ločeno od orodja.



Dolg gumijast ročaj
Velik sprednji ročaj uporabniku omogoča, da prilagodi položaj roke za udobno delovno držo.

PRIBOR

Letev za planiranje
betona – 90 cm
1917D5-2



Letev za planiranje
betona – 140 cm
1917D4-4



Letev za planiranje
betona – 180 cm
1917D3-6



Zaščita za
akumulatorje BL4050F,
BL4080F/H
1910J1-0



Zaščita za nahrbtnne
akumulatorje
PDC1200, PDC1500
1910J4-4


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **85 dB(A)**. Hrup (glasnost): **91 dB(A)**.
Vibracije: **8,6 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040/F, BL4050F, BL4080F/H, PDC1200, PDC1500**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
VR001G
Akumulatorski
zgoščevalnik betona



40 V max XGT
UT002G
Akumulatorski
mešalnik



40 V max XGT
TR001G
Akumulatorski
vezalec armature



40 V max XGT
SC002G
Akumulatorski
rezalnik
armaturnih palic



40 V max XGT
SC001G
Akumulatorski
rezalnik
armaturnih palic